

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CONCORRÊNCIA Nº 21.23.02/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 À LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CE.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.S. A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETO DA CONCORRÊNCIA Nº 21.23.02/2021, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 659.670,81 (SEISCENTOS E CIQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA CONCORRÊNCIA Nº 21.23.02/2021, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR TERMO DE CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES INDICADOS SOB AS LETRAS "A" E "B", CONTENDO RESPECTIVAMENTE AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE A EMPRESA PROPONENTE TERÁ INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, E ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 21.23.02/2021 E, AINDA, QUE NOS PREÇOS CONTIDOS NA NOSSA PROPOSTA APRESENTADAS ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: VANTAGENS, ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, QUE EVENTUALMENTE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, AS QUAIS CORRERÃO POR NOSSA EXCLUSIVA CONTA, CASO SEJAMOS VENCEDOR.

PROponente: PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA MARIA MARFIZA LOBO DE MESQUITA Nº 75, WAGNER ANDRADE, SANTA QUITERIA - CE.

CNPJ Nº 13.997.118/0001-88

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, DE ACORDO COM O EDITAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL.

SANTA QUITERIA - CE, 31 DE MAIO DE 2021.

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA  
Leonardo Rodrigues da Silva  
CPF 049 712.153-01  
Sócio Administrador

5/8



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-080 A LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA-CE  
 DESCRIÇÃO: asfaltado= 766,372,33  
 LOCAL: BELA VISTA - ITAIPAVA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA


DATA: 31/08/2021  
 VERSÃO: BDI: 23,38%  
 FONTE: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,23% 72,08% 12/2018  
 SINAPI 202103 SEM DESONERAÇÃO 112,78% 71,07% 04/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIOS			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							40.403,88
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,82	120,37	28,14	148,51	1.903,90
1.2	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTIEIRO DE OBRAS	MES	4,00	5.058,67	1.182,76	6.241,63	24.966,52	
1.3	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - BDI = 25,59	PRÓPRIA	M2	42.291,06	0,26	0,06	0,32	13.533,14
2		MOVIMENTO DE TERRA							179.169,38
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	SINAPI	M2	42.291,06	0,06	0,01	0,07	2.960,37
2.2	101272	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M²/111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H, AF_09/2020	SINAPI	M3	7.745,45	16,01	3,74	19,75	152.972,64
2.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	7.745,45	2,43	0,57	3,00	23.236,35
3		PAVIMENTAÇÃO							440.097,89
3.1	C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	16.916,42	14,99	3,50	18,49	312.784,61
3.2	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	66.309,00	1,56	0,36	1,92	127.313,28
						VALOR BDI TOTAL:			124.613,78
						VALOR ORÇAMENTO:			635.167,03
						VALOR TOTAL:			669.670,81

Leonardo ROBERTO GUES DA SILVA  
 Leonardo Rodrigues da Silva  
 CPF 049.712.153-01  
 Sócio Administrador

Edson Assessorando da Sousa e Silva  
 CREA DF 97741D  
 Engenheiro Civil

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 À LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE.	<b>DATA:</b> 31/05/2021	<b>BDI:</b> 23,38%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	estimado= 766.372,33	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	BELA VISTA - ITAÍPOCA	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
			14,23%	72,08%	12/2018
			0,00%	71,05%	04/2021



### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	14,76	22,14
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>22,14</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	24,87	25,37
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	16,10	16,10
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,33	55,49
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	8,45	1,27
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>98,23</b>
<b>VALOR:</b>						<b>120,37</b>

### 1.2. CP0001 - ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (MÊS)

<b>VALOR:</b>	<b>5058,87</b>
---------------	----------------

### 1.78472 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - BDI = 25,59 (M2)

<b>VALOR:</b>	<b>0,26</b>
---------------	-------------

### 2.1. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF\_11/2019 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI	SINAPI	CHI	0,00100000	44,88	0,04
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP	SINAPI	CHP	0,00010000	124,81	0,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	13,55	0,01
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>0,06</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,06</b>

### 2.2. 101272 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF\_05/2020 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -	SINAPI	CHI	0,03390000	31,82	1,08
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -	SINAPI	CHP	0,10040000	134,90	13,54
5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00270000	41,72	0,11
5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.	SINAPI	CHP	0,01070000	103,09	1,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01340000	13,55	0,18
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>16,01</b>
<b>VALOR:</b>					<b>16,01</b>

### 2.3. C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	31,71	0,00
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	97,82	0,87
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00271111	44,25	0,12
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00173333	120,33	0,21
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	2,28	0,00
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	3,21	0,01
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	63,26	0,00
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	157,73	0,70
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	20,96	0,02
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	67,25	0,25

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01666667	14,76	0,25
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,76
					VALOR:	2443

UNIC. DE TRAB. 0,25  
 VALOR: 2443  
 Fls.: 2048  
 Comissão Permanente

3.1. C3217 - ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,01037037	31,71	0,33
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,02666667	97,82	2,61
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01666667	48,92	0,82
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00185185	126,51	0,23
10609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01500000	43,02	0,65
10722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00351852	117,91	0,41
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00259259	2,28	0,01
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01592593	3,21	0,05
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	63,26	0,00
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,01851852	157,73	2,92
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00259259	20,96	0,05
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,01592593	67,25	1,07
TOTAL EQUIPAMENTO:					9,15

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06944444	14,76	1,02
TOTAL MAO DE OBRA:					1,02

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	1,00000000	0,25	0,25
3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,40000000	2,94	4,12
C3218 EXPURGO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,20000000	2,23	0,45
TOTAL SERVICOS:					4,82
VALOR:					14,99

3.2. 93588 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 (M3XKM)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA -	SINAPI	CHI	0,00450000	31,82	0,14
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA -	SINAPI	CHP	0,01050000	134,90	1,42
TOTAL SERVICOS:					1,56
VALOR:					1,56

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA  
 Leonardo Rodrigues da Silva  
 CPF 049 712.153-01  
 Sócio Administrador

Edson Amáximo de Sousa e Silva  
 CREA DF 9774/D  
 Engenheiro Civil

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE	<b>DATA:</b>	31/05/2021	<b>BDI:</b>	23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	entidade = 786.372,33	<b>FONTE:</b>	SENTRA	<b>VERBAÇÃO:</b>	020 SEM DESONERAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	BELA VISTA - ITAPIPOCA	<b>SINVER:</b>	202103 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b>	114,20%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	<b>COMPOSIÇÕES PROPRIAS:</b>		<b>MES:</b>	72,08%
				<b>REP.:</b>	19/2018
					04/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40.403,56	29,50%	23,50%	23,50%	23,50%	100,00 %
			11.528,82	9.624,92	9.624,92	9.624,90	40.403,56
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	179.169,36	44,792,34	44,792,34	44,792,34	44,792,34	179.169,36
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00 %
3	PAVIMENTAÇÃO	440.097,89	110.024,47	110.024,47	110.024,47	110.024,48	440.097,89
			166.345,63	164.441,73	164.441,73	164.441,72	659.670,81
			166.345,63	330.787,36	496.229,09	659.670,81	659.670,81




Leonardo Rodrigues da Silva  
CPF 049.712.153-01  
Socio Administrador

  
 Engenheiro Civil  
 CRÉA DF 9774D  
 Engenheiro Civil

20

3

4

COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 À LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE.	DATA :	31/05/2021	BDI : 23,38%		
	DESCRIÇÃO:	estimado= 766.372,33	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BELA VISTA - ITAÍPOCA	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (Conforme legislação do município)	5,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8,65</b>


BDI = 23,38%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



LEONARDO RODRIGUES DA SILVA  
 Leonardo Rodrigues da Silva  
 CPF 049 712.153-01  
 Sócio Administrador


Edson Amaximandro de Sousa e Silva  
 CREA DF 9774/D  
 Engenheiro Civil

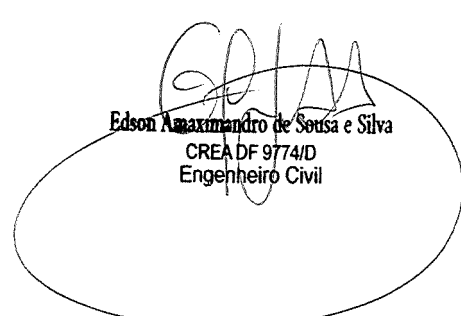

5

n/d

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

	OBRA:	EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 À LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE.	DATA : 31/05/2021	BDI : 23,38%			
	DESCRIÇÃO:	estimado= 766.372,33	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BELA VISTA - ITAÍPOCA	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,09%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	<b>TOTAL</b>	<b>16,82</b>	<b>6,43</b>

Horista = 112,76%  
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
----------	----------------	--	--

Handwritten marks: a circle with '3' above it, and the letters 'S', 'L', 'E' with arrows pointing to the right.

B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>44,97</b>	<b>16,84</b>



<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
<b>TOTAL</b>		<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,38
<b>TOTAL</b>		<b>17,05</b>	<b>6,58</b>

Horista = 114,23%  
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA  
Leonardo Rodrigues da Silva  
CPF 049 712.153-01  
Sócio Administrador

Edson Amândeo de Sousa e Silva  
CREA DF 9774/D  
Engenheiro Civil

S A 8/8