

# DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

ITAPIPOCA - CEARÁ, 26 de maio de 2021.

À  
Comissão Permanente de Licitação  
Itapipoca-CE.



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.02/CP

Prezado Senhores,

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.02/CP**, pelo preço global de **R\$ 689.463,50 (seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos)**, com prazo de vigência do contrato de 12 (doze) meses.

**NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA – CNPJ: 08.983.499/0001-06 – AV. VEREADOR SOBRINHO, Nº 502, CENTRO, ALTOS, CEP: 63.490-000, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA NO ESTADO DO CEARÁ, declara para fins licitatórios:**

- Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.
- Declara que, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus anexos, caso seja proclamada vencedora.
- Declara que, caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor **Ricardo Jorge Bandeira Bezerra**, diretor/titular, portador da cédula de Identidade RG Nº **2005019037785**, expedido pelo **Órgão Expedidor SSPCE**, e inscrito no **CPF sob o nº 040.288.353-56**, como representante legal desta empresa.
- Declara que o preço total para a execução da obra está contido todas as despesas necessárias e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga, montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, custo horário de utilização de equipamentos, BDI, despesas administrativas, óleo diesel, deslocamentos de pessoal, taxas, tarifas, fretes, emolumentos, custos, EPI's, vigilância, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, margem de lucro, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
- Declara que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços do objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo contratual, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Declara que até na presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.
- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura de licitação, de acordo com o art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.
- Declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos; Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma as presentes declarações, sob as penas da Lei.

**RAZÃO SOCIAL:** NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA  
**CNPJ:** 08.983.499/0001-06

**ENDEREÇO:** AV. VEREADOR SOBRINHO, Nº 502, CENTRO, ALTOS, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA – CEARÁ

**E-mail:** nicopiliskonstrucao@gmail.com **FONE:** (88) 99660-7087

**BANCO:** BANCO DO BRASIL **AGÊNCIA Nº:** 1294-7 **CONTA CORRENTE Nº:** 14.657-9

**Diretor/titular:** Ricardo Jorge Bandeira Bezerra

**CPF:** 040.288.353-56 **RG:** 2005019037785 - SSPCE

**ENDEREÇO:** RUA ZÉ PARENTE, Nº 42, CENTRO, JAGUARIBARA, CEP: 63.490-000, CEARÁ.

Atenciosamente,


ITAPIPOCA - CEARÁ, 26 de maio de 2021.

**NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E  
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA**  
**CNPJ:** 08.983.499/0001-06  
**Ricardo Jorge Bandeira Bezerra**  
**Diretor/titular**  
**CPF nº:** 040.288.353-56

**ANDRÉ GOMES DE FREITAS**  
**Engenheiro Civil**  
**CPF nº:** 843.668.503-20  
**CREA nº** 0615604420

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA:	TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMETRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 À LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE.	DATA : 28/05/2021	BDI : 23,38%	
LOCAL:	BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CE.	FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,69% 12/2016
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMETRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 À LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° - 21.23.02/CP	SINAPI	2019/06 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,69% 07/2019
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	120 (CENTO E VINTE) DIAS.			

NICÓPILIS LTDA




ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,63	R\$ 45.688,99	100,00	R\$ 45.688,99							100,00	R\$ 45.688,99
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	0,31	R\$ 2.114,40	100,00	R\$ 2.114,40							100,00	R\$ 2.114,40
1.2	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	3,62	R\$ 24.966,52	100,00	R\$ 24.966,52							100,00	R\$ 24.966,52
1.3	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	2,70	R\$ 18.608,07	100,00	R\$ 18.608,07							100,00	R\$ 18.608,07
2	MOVIMENTO DE TERRA	27,64	R\$ 190.555,17	25,00	R\$ 47.638,79	25,00	R\$ 47.638,79	25,00	R\$ 47.638,79	25,00	R\$ 47.638,80	100,00	R\$ 190.555,17
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	0,43	R\$ 2.960,37	25,00	R\$ 740,09	25,00	R\$ 740,09	25,00	R\$ 740,09	25,00	R\$ 740,10	100,00	R\$ 2.960,37
2.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8m³ / 1111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA DE 22KM/H. AF_05/2020	23,48	R\$ 161.879,91	25,00	R\$ 40.469,98	25,00	R\$ 40.469,98	25,00	R\$ 40.469,98	25,00	R\$ 40.469,97	100,00	R\$ 161.879,91
2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	3,73	R\$ 25.714,89	25,00	R\$ 6.428,72	25,00	R\$ 6.428,72	25,00	R\$ 6.428,72	25,00	R\$ 6.428,73	100,00	R\$ 25.714,89
3	PAVIMENTAÇÃO	65,74	R\$ 453.219,34	25,00	R\$ 113.304,84	25,00	R\$ 113.304,84	25,00	R\$ 113.304,84	25,00	R\$ 113.304,82	100,00	R\$ 453.219,34
3.1	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) (SUB-BASE E BASE)	50,35	R\$ 347.124,94	25,00	R\$ 86.781,24	25,00	R\$ 86.781,24	25,00	R\$ 86.781,24	25,00	R\$ 86.781,22	100,00	R\$ 347.124,94
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	15,39	R\$ 106.094,40	25,00	R\$ 26.523,60	25,00	R\$ 26.523,60	25,00	R\$ 26.523,60	25,00	R\$ 26.523,60	100,00	R\$ 106.094,40
<b>VALOR PARCIAL COM BDI</b>		<b>100%</b>	<b>R\$ 689.463,50</b>	<b>29,97%</b>	<b>R\$ 206.632,62</b>	<b>23,34%</b>	<b>R\$ 160.943,63</b>	<b>23,34%</b>	<b>R\$ 160.943,63</b>	<b>23,34%</b>	<b>R\$ 160.943,62</b>	<b>R\$ 689.463,50</b>	
<b>VALOR ACUMULADO COM BDI</b>				<b>29,97%</b>	<b>R\$ 206.632,62</b>	<b>53,31%</b>	<b>R\$ 367.576,25</b>	<b>76,66%</b>	<b>R\$ 528.519,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 689.463,50</b>		

seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos

ITAIPUOCA - CEARÁ, 26 de maio de 2021

NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.  
CNPJ: 08.988.498/0001-06  
Ricardo Jorge Bandeira Bezerra  
Diretor/Gestor  
CPF nº: 040.288.353-56

ANDRÉ GOMES DE FREITAS  
Engenheiro Civil  
CPF nº: 843.668.503-20  
CREA nº 0615604420


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
 <b>NICÓPILIS LTDA</b>	<b>OBRA:</b>	TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE.	<b>DATA:</b> 26/05/2021 <b>BDI:</b> 23,35%
	<b>LOCAL:</b>	BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CE.	<b>FONTE:</b> SENFRA 029.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 12/2016 SINAPI 2019/06 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 07/2019 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE.	
	<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° - 21.23.02/CP	
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE.	
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:</b>	120 (CENTO E VINTE) DIAS.	




COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

Hórsta = 85,20%  
 Mensalista = 48,69%  
 A + B + C + D

ITAIPUOCA - CEARÁ, 26 de maio de 2021.

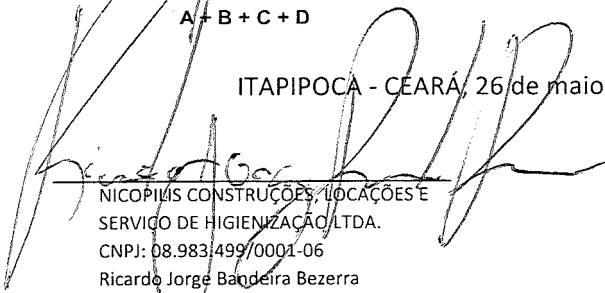  
 NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E  
 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.  
 CNPJ: 08.983.499/0001-06  
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra  
 Diretor/titular  
 CPF n°: 040.288.353-56

  
 ANDRÉ GOMES DE FREITAS  
 Engenheiro Civil  
 CPF n°: 843.668.503-20  
 CREA n° 0615604420



COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 26/05/2021	BDI : 23,38%				
OBRA:	TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 À LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE.	SENFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE.	SINAPI	2019/06 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	07/2019	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 À LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° - 21.23.02/CP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. A CONTAR DA DATA DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE.						
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	120 (CENTO E VINTE) DIAS.						

NICÓPILIS LTDA

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>5,32</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8,65</b>

BDI = 23,38%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ITAÍPOCA - CEARÁ, 26 de maio de 2021.

*Ricardo Jorge Bandeira Bezerra*

NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.  
CNPJ: 08.983.499/0001-06  
Ricardo Jorge Bandeira Bezerra  
Diretor/titular  
CPF n°: 040.288.353-56


*André Gomes de Freitas*

ANDRÉ GOMES DE FREITAS  
Engenheiro Civil  
CPF n°: 843.668.503-20  
CREA n° 0615604420

97

S A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMARIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMETRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 À LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE.	DATA:	26/05/2021
LOCAL:	BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE.	BDI:	23,38%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE.	FORTE:	SEINFRA
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMARIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMETRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 À LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.02CP	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	NAO INFERIOR A 90 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE.	HORA:	85,20%
PRazo DE EXECUÇÃO DA OBRA:	126 (CENTO E VINTE) DIAS.	MES:	48,69%
		DATA REF.:	12/2019
		SINAPI:	2019/06 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	85,20% 48,69% 07/2019




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		EXTENSO	VALOR TOTAL COM BDI	EXTENSO
						SEM BDI	COM BDI			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 45.688,99	quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,82	R\$ 133,68	R\$ 164,93	cento e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos	R\$ 2.114,40	dois mil, cento e quatorze reais e quarenta centavos
1.2	CP001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		MÊS	4,00	R\$ 5.058,87	R\$ 6.241,63	seis mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos	R\$ 24.966,52	vinete e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos
1.3	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	42.291,06	R\$ 0,36	R\$ 0,44	quarenta e quatro centavos de real	R\$ 18.608,07	dezoito mil, seiscentos e oito reais e sete centavos
2		MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 190.555,17	cento e noventa mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dezessele centavos
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	42.291,06	R\$ 0,06	R\$ 0,07	sete centavos de real	R\$ 2.960,37	dois mil, novecentos e sessenta reais e trinta e sete centavos
2.2	101272	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8m³ / 1111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA DE 22KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	7.745,45	R\$ 16,94	R\$ 20,90	vinete reais e noventa centavos	R\$ 161.879,91	cento e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos
2.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	7.745,45	R\$ 2,69	R\$ 3,32	três reais e trinta e dois centavos	R\$ 25.714,89	vinete e cinco mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos
3		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 453.219,34	quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos
3.1	C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) (SUB-BASE E BASE)	SEINFRA	M3	16.916,42	R\$ 16,63	R\$ 20,52	vinete reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 347.124,94	trezentos e quarenta e sete mil, cento e vinete e quatro reais e noventa e quatro centavos
3.2	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	M3XKM	66.309,00	R\$ 1,30	R\$ 1,60	um real e sessenta centavos	R\$ 106.094,40	cento e seis mil e noventa e quatro reais e quarenta centavos
VALOR GLOABL COM BDI									R\$ 689.463,50	
seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos										

ITAIPÓCA - CEARÁ, 26 de maio de 2021.

NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA  
 CNPJ: 08.983.999/0001-06  
 Ricardo Jorge Bagueira Bezerra  
 Diretor Atual  
 CPF nº: 040.288.353-56

ANDRÉ GOMES DE FREITAS  
 Engenheiro Civil  
 CPF nº: 843.668.503-20  
 CREA nº: 0615604420

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 À LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE.	DATA : 26/05/2021		BDI : 23,38%	
	LOCAL:	BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 À LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° - 21.23.02/CP	SINAPI	201905 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,80%	0,00%
	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	120 (CENTO E VINTE) DIAS.				



### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	12,95	25,90
TOTAL MAO DE OBRA:						25,90
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	27,29	27,84
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	17,66	17,66
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,53	60,89
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,27	1,39
TOTAL MATERIAL:						107,78
VALOR:						133,68
VALOR SEM ENCARGOS:						121,76
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,92
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						133,68
VALOR BDI (23.38%):						31,25

### 1.2. CP001 - ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (MÊS)

VALOR:	5.058,87
VALOR SEM ENCARGOS:	5.058,87
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	5.058,87
VALOR BDI (23.38%):	1.182,76

### 1.3. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00288600	10,00	0,03
TOTAL MATERIAL:						0,03
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	13,23	0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	76,33	0,08
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	47,10	0,09
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	15,82	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	12,30	0,09
TOTAL SERVICOS:						0,33
VALOR:						0,36
VALOR SEM ENCARGOS:						0,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,10

0  
6-1

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,36
VALOR BDI (23.38%):	0,08

2.1. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF\_11/2019 (M2)

VALOR:	0,06
VALOR SEM ENCARGOS:	0,06
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,06
VALOR BDI (23.38%):	0,01



2.2. 101272 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8m³ / 1111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA DE 22KM/H. AF\_05/2020 (M3)

VALOR:	16,94
VALOR SEM ENCARGOS:	16,94
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	16,94
VALOR BDI (23.38%):	3,96

2.3. C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	35,71 0,00
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	108,13 0,96
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00271111	49,49 0,13
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00173333	132,82 0,23
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	2,49 0,00
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	3,50 0,01
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	70,38 0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	173,83 0,77
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	23,84 0,02
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	74,57 0,28
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,40

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02222222	12,95 0,29
TOTAL MAO DE OBRA:					0,29
VALOR:					2,69
VALOR SEM ENCARGOS:					2,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,34
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:					2,69
VALOR BDI (23.38%):					0,63

3.1. C3217 - ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) (SUB-BASE E BASE) (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,01037037	35,71 0,37
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,02666667	108,13 2,88
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01666667	54,60 0,91
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00185185	139,59 0,26
I0609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01500000	48,16 0,72
I0722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00351852	130,18 0,46
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00259259	2,49 0,01

02  
7-8

I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01592593	3,50	0,06
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	70,38	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,01851852	173,83	3,22
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00259259	23,84	0,06
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,01592593	74,57	1,19

TOTAL EQUIPAMENTO: 10,14

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,09259259	12,95

TOTAL MAO DE OBRA: 1,20

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	1,00000000	0,28
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,40000000	4,52
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,20000000	0,49

TOTAL SERVICO: 5,29

VALOR: 16,63

VALOR SEM ENCARGOS: 14,62

VALOR ENCARGOS (85.20%): 2,01

VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO


VALOR COM ENCARGOS: 16,63


VALOR BDI (23.38%): 3,89

3.2. 93588 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).  
AF\_04/2016 (M3XKM)


VALOR:	1,30
VALOR SEM ENCARGOS:	1,30
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1,30
VALOR BDI (23.38%):	0,30

ITAPIPOCA - CEARÁ, 26 de maio de 2021

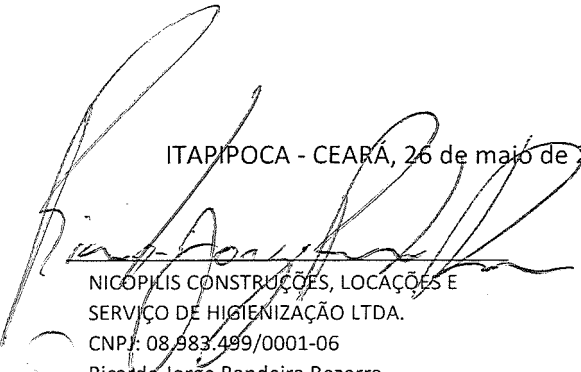  
NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E  
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.  
CNPJ: 08.983.499/0001-06  
Ricardo Jorge Bandeira Bezerra  
Diretor/titular  
CPF nº: 040.288.353-56

  
ANDRÉ GOMES DE FREITAS  
Engenheiro Civil  
CPF nº: 843.668.503-20  
CREA nº 0615604420

NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA  
CNPJ: 08.983.499/0001-06 | Av. Vereador Sobrinho, 502 - Altos  
CEP: 63.490-000 | Bairro: Centro | Jaguaribara - CE  
Fone: (88) 9 9660.7087 | E-mail: nicopiliskonstrucao@gmail.com

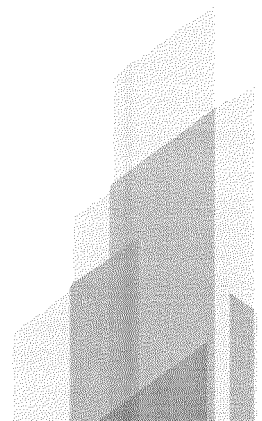



8-8