

J. Silva Jr.
Engenheiro Civil
CREA 061711915-5

José Ger
Engenheiro
CREA

José Genty da Silva Jr.
Engenheiro Civil
CREA 061711915-5

José Ger
Engenheiro
CREA

José Genty da Silva Jr.
Engenheiro Civil
CREA 061711915-5

José
Engenheiro
CREA

LMAC

– CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA

CNPJ: 00.375.792/0001-89

RUA DR. GILBERTO STUDART, 55 SL 1116 – T1 – COCO - FORTALEZA/CE

Ctt: (85) 99909.1414 / (85) 99792.8674/ E-mail: contato.grandir@gmail.com

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA /CE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.02/CP
ENVELOPE “B” - PROPOSTA COMERCIAL




José Ger
Engenheiro
CREA 06

Prefeitura Municipal de Itapipoca	
Comissão Permanente de Licitação	
RECIBO DE	28/05/21
AS 12	15
Responsible by Reception	

José Ger
Engenheiro
CREA

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapipoca/CE.
Referente a Concorrência Pública Nº 21.23.02-CP



OBJETO: Contratação de empresa para executar os serviços de terraplanagem e revestimento primário em sub base e base estabilizadas granulométricamente na estrada que liga a CE-085 à localidade de bela vista no município de Itapipoca/CE, Conforme Projeto Básico.

PRESADOS SENHORES(AS),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras do objeto do edital de concorrência pública Nº 21.23.02-CP, pelo preço global de 766.525,62 (Setecentos e Sessenta e Seis Mil Quinhentos e Vinte e Cinco reais e Sessenta e Dois centavos), com prazo de execução de acordo com o cronograma físico financeiro.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. EDIZIO ALVES NOGUEIRA, Carteira de Identidade nº 2002002002385 Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 112.658.683.87, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos em pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que em nossa proposta já estão contabilizados todos os custos com impostos e encargos que venham a recair sobre o objeto licitado.

Atenciosamente,

FORTALEZA-CE, 27 de Maio de 2021


EDIZIO ALVES NOGUEIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 8105-D
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 112.658.683-87

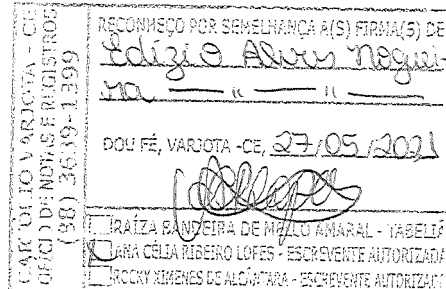


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A LOCALIDADE DE BELA VISTA, ITAIPUOCA-CE.
DESCRIÇÃO: TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A LOCALIDADE DE BELA VISTA, ITAIPUOCA-CE.
LOCAL: BELA VISTA, ITAIPUOCA - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES							
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,82	160,37	37,49	46.966,98
CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		MES	4,00	6.088,87	1.182,76	2.536,57
78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICAS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		M2	42.291,06	0,37	0,09	24.966,52
MOVIMENTO DE TERRA							
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	SINAPI	M2	42.291,06	0,07	0,02	3.806,20
101272	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF. 05/2020	SINAPI	M3	7.745,45	16,96	3,97	162.112,27
C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERRROS 95% P. N	SEINFRA	M3	7.745,45	3,23	0,76	30.804,35
PAVIMENTAÇÃO							
C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	16.916,42	19,96	4,67	416.651,42
93688	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 04/2016		M3XKM	66.309,00	1,30	0,30	108.084,40
					VALOR BDI TOTAL:		145.392,07
					VALOR ORÇAMENTO:		821.133,56
					VALOR TOTAL:		766.825,62


Setecentos e Sessenta e Seis Mil Quinhentos e Vinte e Cinco reais e Sessenta e Dois centavos

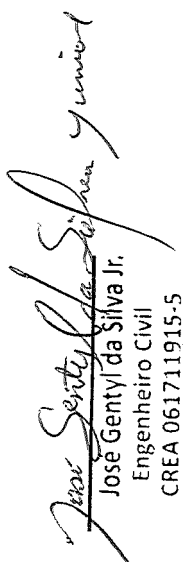
José Gently da Silva Jr.
 Engenheiro Civil
 CREA 061711915-5



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Calmac	OBRA:	TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A LOCALIDADE DE BELA VISTA, ITAIPUOCA-CE.	DATA : 01/06/2021	BDI : 23,38%			
	DESCRIÇÃO:	TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A LOCALIDADE DE BELA VISTA, ITAIPUOCA-CE.	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BELA VISTA, ITAIPUOCA - CE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	14,75	29,50
TOTAL MAO DE OBRA:						29,50
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,14	33,80
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,44	21,44
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,43	73,94
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,25	1,69
TOTAL MATERIAL:						130,87
VALOR:						160,37
VALOR ENCARGOS (114.23%):						15,73
VALOR BDI (23.38%):						37,49
VALOR TOTAL:						2.055,94

P0001 - ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (MÊS)

VALOR:	5.058,87
null	0,00
VALOR BDI (23.38%):	1.182,76
VALOR TOTAL:	20.235,48

1.3. 78472 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICAS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

VALOR:	0,37
null	0,00
VALOR BDI (23.38%):	0,09
VALOR TOTAL:	15.647,69

2.1. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	52,14	0,05
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	145,22	0,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	14,31	0,01
TOTAL SERVIÇO:					0,07	
VALOR:					0,07	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,01	
VALOR BDI (23.38%):					0,02	
VALOR TOTAL:					2.960,37	

2.2. 101272 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 (M3)

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03167892	35,40	1,12
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,09382193	152,35	14,29
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00252310	50,18	0,13
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00998995	123,56	1,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01252205	14,31	0,18
TOTAL SERVIÇO:					16,96	

VALOR BDI (23.38%):	3,97
VALOR TOTAL:	131.362,83

2.3. C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	42,26	0,00
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	130,41	1,16
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00271111	58,97	0,16
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00173333	160,40	0,28
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	3,05	0,00
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	84,34	0,02
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	210,30	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	210,30	0,93
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	27,93	0,02
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	89,65	0,33
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,80

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02222222	14,75	0,33
TOTAL MAO DE OBRA:						0,33
VALOR:						3,23
VALOR ENCARGOS (114.23%):						0,47
VALOR BDI (23.38%):						0,76
VALOR TOTAL:						25.017,80

3. ... C3217 - ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) (M3)


EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,01037037	42,26	0,44
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,02666667	130,41	3,48
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01666667	65,21	1,09
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00185185	168,66	0,31
I0609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01500000	57,35	0,86
I0722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00351852	157,19	0,55
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00259259	3,05	0,01
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01592593	4,29	0,07
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	84,34	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,01851852	210,30	3,89
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00259259	27,93	0,07
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,01592593	89,65	1,43
TOTAL EQUIPAMENTO:						12,20

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,09259259	14,75	1,37
TOTAL MAO DE OBRA:						1,37

O		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	1,00000000	0,34	0,34
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,40000000	3,90	5,46
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,20000000	2,97	0,59
TOTAL SERVIÇO:						6,39
VALOR:						19,96
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,69
VALOR BDI (23.38%):						4,67
VALOR TOTAL:						337.651,74

3.2. 93688 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).AF_04/2016 (M3XKM)

VALOR:	1,30
null	0,00
VALOR BDI (23.38%):	0,30
VALOR TOTAL:	86.201,70


 José Genty da Silva Jr.
 Engenheiro Civil


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Calmac

OBRA: TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-095 A LOCALIDADE DE BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE.
DESCRIÇÃO: TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-095 A LOCALIDADE DE BELA VISTA, ITAPIPOCA-CE.
LOCAL: BELA VISTA, ITAPIPOCA - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 01/06/2021
BDI: 23,38%
SEINFRA: 026 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI: 2020/11 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
HORA: 114,23%
MES: 72,08%
REF.: 12/2018
12/2020
83,85%
47,76%
0,00%
0,00%


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS				60 DIAS				90 DIAS				120 DIAS				Total parcela
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.956,98	13.641,67	28,50%	11.105,10	23,50%	11.105,10	23,50%	11.105,11	24,50%							46.956,98	100,00%	
2	MOVIMENTO DE TERRA	196.822,82	49.205,71	25,00%	49.205,71	25,00%	49.205,71	25,00%	49.205,69	25,00%							196.822,82	100,00%	
3	PAVIMENTAÇÃO	522.745,82	130.686,46	25,00%	130.686,46	25,00%	130.686,46	25,00%	130.686,44	25,00%							522.745,82	100,00%	
		766.525,62	193.533,84		190.997,27		190.997,27		190.997,24								766.525,62		
			193.533,84		384.531,11		575.528,38		766.525,62								766.525,62		



Jose Sander da Silva Jr.
 José Sander da Silva Jr.
 Engenheiro Civil
 CREA 061711915-5

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A LOCALIDADE DE BELA VISTA, ITAÍPOCA-CE.	DATA : 01/06/2021		BDI : 23,38%		
	DESCRIÇÃO:	TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A LOCALIDADE DE BELA VISTA, ITAÍPOCA-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BELA VISTA, ITAÍPOCA - CE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFICIO	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,96


DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,32


IMPOSTOS		
	CONFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	5,00
	TOTAL	8,65


BDI = 23,38%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$




José Gentyl da Silva Jr.
 Engenheiro Civil
 CREA 061711915-5





B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,38
TOTAL		17,05	6,58


Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

José Gently da Silva Junior
José Gently da Silva Jr.
Engenheiro Civil
CREA 061711915-5

1. ~~X~~ 2

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A LOCALIDADE DE BELA VISTA, ITAÍPOCA-CE.	DATA : 01/06/2021		BDI : 23,38%		
	DESCRIÇÃO:	TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM SUB-BASE E BASE ESTABILIZADAS GRANULOMÉTRICAMENTE NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A LOCALIDADE DE BELA VISTA, ITAÍPOCA-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BELA VISTA, ITAÍPOCA - CE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

Handwritten signature and initials