



CONSTRUÇÕES

CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Itapipoca - Ce
Comissão Permanente de Licitação
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP



Prezados Senhores,


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do edital que se refere à PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE – Tomada de Preço 21.23.07/TP, de acordo com as condições e especificações técnicas contidas no Projeto Básico e anexos, partes integrantes e inseparáveis do edital, pelo preço global de R\$ 549.265,81 (Quinhentos e Quarenta e Nove Mil e Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos), com prazo de execução de até 04 (Quatro) meses corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o SR. José Giuvan Pires Nunes Neto, portador da Carteira de Identidade nº. 20074348951-SSP/Ce e CPF nº. 047.505.573-07, com representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (Cento e Vinte) dias corridos a contar da data de abertura da licitação.



Fortaleza-Ce, 18 de Novembro de 2021.


José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador

EVO CONSTRUÇÕES – ME
AV. SARGENTO HEMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300 – LJ 04 – VILA ELLERY – FORTALEZA – CE
CNPJ.: 36.315.922/0001-35
TEL: (85) 99762-7624 / Email.: eco.construcoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04
Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE
DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES: SEINFRA 27.1
DESONERADA


Valor BDI: 27,77%

ORÇAMENTO CONSOLIDADO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.716,14
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	151,47	1.817,64
1.2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	150,00	2,34	351,00
1.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	150,00	3,65	547,50
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						20.553,00
2.1	CP01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	205,53	20.553,00
3	PAVIMENTAÇÃO						406.617,23
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	6.218,40	36,65	227.904,36
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.570,20	55,65	87.381,63
3.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	7.788,60	2,13	16.589,72
3.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.140,40	23,80	74.741,52
						VALOR BDI TOTAL:	119.379,44
Nominal: Quinhentos e Quarenta e Nove Mil e Dozentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos						VALOR ORÇAMENTO:	429.886,37
						VALOR TOTAL:	549.265,81

José Gluvan Pires Nunes Neto
EVO CONSTRUÇÕES-ME
José Gluvan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio Junior
CREA Nº 12.738-D
Engenheiro Civil

5

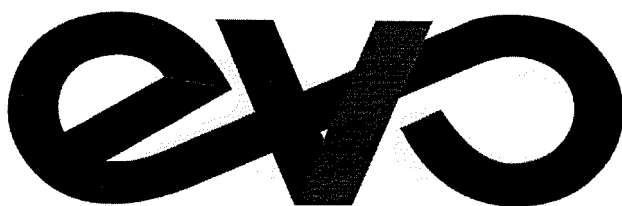

CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE

DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP


FONTES:

SEINFRA 27.1
DESONERADA

Valor BDI:

27,77%

ORÇAMENTO DOS TRECHOS							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.716,14
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	151,47	1.817,64
1.2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	150,00	2,34	351,00
1.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	150,00	3,65	547,50
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						20.553,00
2.1	CP01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	205,53	20.553,00
3	TRECHO 1						50.537,00
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	776,00	36,65	28.440,40
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	194,00	55,65	10.796,10
3.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	970,00	2,13	2.066,10
3.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	388,00	23,80	9.234,40
4	TRECHO 2						13.835,33
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	187,20	36,65	6.860,88
4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	62,40	55,65	3.472,56
4.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	249,60	2,13	531,65
4.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	124,80	23,80	2.970,24
5	TRECHO 3						127.905,50
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.964,00	36,65	71.980,60
5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	491,00	55,65	27.324,15
5.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.455,00	2,13	5.229,15
5.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	982,00	23,80	23.371,60
6	TRECHO 4						39.075,00
6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	600,00	36,65	21.990,00
6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	150,00	55,65	8.347,50
6.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	750,00	2,13	1.597,50

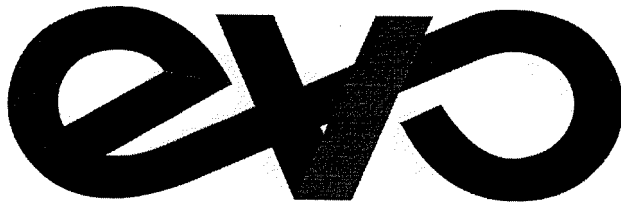

CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE

DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES:


SEINFRA 27.1
DESONERADA

Valor BDI:

27,77%

ORÇAMENTO DOS TRECHOS							
6.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	300,00	23,80	7.140,00
7	TRECHO 5						10.107,40
7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	155,20	36,65	5.688,08
7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	38,80	55,65	2.159,22
7.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	194,00	2,13	413,22
7.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	77,60	23,80	1.846,88
8	TRECHO 6						48.453,00
8.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	744,00	36,65	27.267,60
8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	186,00	55,65	10.350,90
8.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	930,00	2,13	1.980,90
8.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	372,00	23,80	8.853,60
9	TRECHO 7						73.721,50
9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.132,00	36,65	41.487,80
9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	283,00	55,65	15.748,95
9.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.415,00	2,13	3.013,95
9.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	566,00	23,80	13.470,80
10	TRECHO 8						42.982,50
10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	660,00	36,65	24.189,00
10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	165,00	55,65	9.182,25
10.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	825,00	2,13	1.757,25
10.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	330,00	23,80	7.854,00
						VALOR BDI TOTAL:	119.379,44
Nominal: Quinhentos e Quarenta e Nove Mil e Dozentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos						VALOR ORÇAMENTO:	429.886,37
						VALOR TOTAL:	549.265,81


EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Gluvan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador


Walmir Queiroz Sampaio Junior
 CREA Nº 12.738-D
 Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOA - CE

DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES: SEINFRA 27.1 DESONERADA

Valor BDI: 27,77%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.716,14	100,00%				100,00' %'
			2.716,14				2.716,14
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20.553,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			5.138,25	5.138,25	5.138,25	5.138,25	20.553,00
3	TRECHO 1	50.537,00	100,00%				100,00' %'
			50.537,00				50.537,00
4	TRECHO 2	13.835,33	100,00%				100,00' %'
			13.835,33				13.835,33
5	TRECHO 3	127.905,50	30,00%	70,00%			100,00' %'
			38.371,65	89.533,85			127.905,50
6	TRECHO 4	39.075,00		40,00%	60,00%		100,00' %'
				15.630,00	23.445,00		39.075,00
7	TRECHO 5	10.107,40			100,00%		100,00' %'
					10.107,40		10.107,40
8	TRECHO 6	48.453,00			100,00%		100,00' %'
					48.453,00		48.453,00
9	TRECHO 7	73.721,50			20,00%	80,00%	100,00' %'
					14.744,30	58.977,20	73.721,50
10	TRECHO 8	42.982,50				100,00%	100,00' %'
						42.982,50	42.982,50
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	119.379,44	25,73%	25,66%	23,70%	24,91%	100,00' %'
			30.716,33	30.632,76	28.292,93	29.737,42	119.379,44
		549.265,81	141.314,70	140.934,86	130.180,88	136.835,37	549.265,81
			141.314,70	282.249,56	412.430,44	549.265,81	

JOSE GIOVAN PIRES NUNES NETO
EVO CONSTRUÇÕES-ME
José Giovan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio Junior
CREA Nº 12.738-D
Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES

eVO CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04
Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE
DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
DESONERADA

Valor BDI:

27,77%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:						31,1000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,5900	36,3018
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,9900	24,9900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,6100	56,7450
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,5400	2,3310
TOTAL MATERIAL:						120,3678
VALOR:						151,47

1.2. C4990 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	126,2862	2,3363
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,3363
VALOR:						2,34

1.3. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	292,0138	3,6502
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,6502
VALOR:						3,65

2.1. CP01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

VALOR: 205,53

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)



CONSTRUÇÕES

eVO CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04
 Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
 Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE
DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
 DESONERADA

Valor BDI:

27,77%


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0836	1,2042
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9284	0,8393
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0435
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
TOTAL MATERIAL:						19,0410
VALOR:						36,65

3.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0836	1,2042
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9284	0,8393
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0435
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
TOTAL MATERIAL:						19,0410

R1

uf

A



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE

DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS N° - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
DESONERADA

Valor BDI:

27,77%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	441,9800	19,0051
TOTAL SERVICOS:					19,0051	
VALOR:					55,65	

3.3. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	48,6827	0,0549
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	62,1534	0,1371
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	55,8815	0,0946
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,7079	0,0010
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,5747	0,0000
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	27,3511	0,0105
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	159,4976	0,6380
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	179,5523	0,0645
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	170,9808	0,1491
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,0798	0,0089
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	218,3516	0,5599
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	97,4393	0,2124
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,9309	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,5500	0,1994
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1994	
VALOR:					2,13	

3.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155



CONSTRUÇÕES

eVO CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04
 Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
 Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE
DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
 DESONERADA

Valor BDI:

27,77%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:						7,0030
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,4400	3,4400
TOTAL MATERIAL:						3,4400
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,5000	1,1250
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1400	0,1532
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	337,0800	11,4607
TOTAL SERVICOS:						13,3571
VALOR:						23,80

4.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0836	1,2042
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9284	0,8393
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0435
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
TOTAL MATERIAL:						19,0410
VALOR:						36,65



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04
Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE

DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS N° - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
DESONERADA

Valor BDI:

27,77%


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA

4.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0836	1,2042
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9284	0,8393
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0435
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
TOTAL MATERIAL:						19,0410
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	441,9800	19,0051
TOTAL SERVICOS:						19,0051
VALOR:						55,65

4.3. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	48,6827	0,0549
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	62,1534	0,1371
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	55,8815	0,0946
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,7079	0,0010
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,5747	0,0000
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	27,3511	0,0105
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	159,4976	0,6380



CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04
Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE
DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021
REF: TOMADA DE PREÇOS N° - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
DESONERADA

Valor BDI:

27,77%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA						
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	179,5523	0,0645
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	170,9808	0,1491
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,0798	0,0089
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	218,3516	0,5599
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	97,4393	0,2124
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9309
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,5500	0,1994
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1994
VALOR:						2,13

4.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:						7,0030
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,4400	3,4400
TOTAL MATERIAL:						3,4400
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,5000	1,1250
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1400	0,1532
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	337,0800	11,4607
TOTAL SERVICOS:						13,3571
VALOR:						23,80



CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04
Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE

DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS N° - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
DESONERADA

Valor BDI:

27,77%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA						
5.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0836	1,2042
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9284	0,8393
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0435
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
TOTAL MATERIAL:						19,0410
VALOR:						36,65

5.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0836	1,2042
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9284	0,8393
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0435
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
TOTAL MATERIAL:						19,0410



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE

DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
DESONERADA

Valor BDI:

27,77%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	441,9800	19,0051
TOTAL SERVIÇO:						19,0051
VALOR:						55,65

5.3. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	48,6827	0,0549
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	62,1534	0,1371
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	55,8815	0,0946
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,7079	0,0010
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,5747	0,0000
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	27,3511	0,0105
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	159,4976	0,6380
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	179,5523	0,0645
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	170,9808	0,1491
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,0798	0,0089
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	218,3516	0,5599
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	97,4393	0,2124
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9309
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,5500	0,1994
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1994
VALOR:						2,13

5.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155



CONSTRUÇÕES



evo CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04
 Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
 Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE
DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
 DESONERADA

Valor BDI:

27,77%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:						7,0030
MATERIAL	FORMA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544	METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,4400	3,4400
TOTAL MATERIAL:						3,4400
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,5000	1,1250
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1400	0,1532
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	337,0800	11,4607
TOTAL SERVICOS:						13,3571
VALOR:						23,80

6.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0836	1,2042
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9284	0,8393
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0435
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
TOTAL MATERIAL:						19,0410
VALOR:						36,65



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE

DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
DESONERADA

Valor BDI:

27,77%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA

6.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0836	1,2042
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9284	0,8393
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0435
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
TOTAL MATERIAL:						19,0410
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	441,9800	19,0051
TOTAL SERVICOS:						19,0051
VALOR:						55,65

6.3. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	48,6827	0,0549
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	62,1534	0,1371
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	55,8815	0,0946
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,7079	0,0010
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,5747	0,0000
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	27,3511	0,0105
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	159,4976	0,6380



CONSTRUÇÕES

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



eVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE

DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
DESONERADA

Valor BDI:

27,77%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA						
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	179,5523	0,0645
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	170,9808	0,1491
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,0798	0,0089
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	218,3516	0,5599
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	97,4393	0,2124
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9309
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,5500	0,1994
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1994
VALOR:						2,13

6.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:						7,0030
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,4400	3,4400
TOTAL MATERIAL:						3,4400
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,5000	1,1250
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1400	0,1532
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	337,0800	11,4607
TOTAL SERVICOS:						13,3571
VALOR:						23,80



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04
 Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
 Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE
DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
 DESONERADA

Valor BDI:

27,,77%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA						
7.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0836	1,2042
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9284	0,8393
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0435
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
TOTAL MATERIAL:						19,0410
VALOR:						36,65

7.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0836	1,2042
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9284	0,8393
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0435
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
TOTAL MATERIAL:						19,0410



CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04
Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE
DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
DESONERADA

Valor BDI:

27,77%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	441,9800	19,0051
TOTAL SERVICOS:					19,0051	
VALOR:					55,65	

7.3. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	48,6827	0,0549
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	62,1534	0,1371
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	55,8815	0,0946
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,7079	0,0010
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,5747	0,0000
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	27,3511	0,0105
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	159,4976	0,6380
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	179,5523	0,0645
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	170,9808	0,1491
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,0798	0,0089
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	218,3516	0,5599
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	97,4393	0,2124
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,9309	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,5500	0,1994
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1994	
VALOR:					2,13	

7.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04
Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOA - CE
DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021
REF: TOMADA DE PREÇOS N° - 21.23.08/TP

FONTES:


SEINFRA 27.1
DESONERADA

Valor BDI:

27,77%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:						7,0030
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,4400	3,4400
TOTAL MATERIAL:						3,4400
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,5000	1,1250
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1400	0,1532
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	337,0800	11,4607
TOTAL SERVICOS:						13,3571
VALOR:						23,80

8.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0836	1,2042
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9284	0,8393
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0435
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
TOTAL MATERIAL:						19,0410
VALOR:						36,65



CONSTRUÇÕES

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



EVO CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04
Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOA - CE
DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021
REF: TOMADA DE PREÇOS N° - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
DESONERADA


Valor BDI:

27,77%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA

8.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0836	1,2042
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9284	0,8393
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0435
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
TOTAL MATERIAL:						19,0410
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	441,9800	19,0051
TOTAL SERVICIO:						19,0051
VALOR:						55,65

8.3. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	48,6827	0,0549
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	62,1534	0,1371
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	55,8815	0,0946
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,7079	0,0010
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,5747	0,0000
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	27,3511	0,0105
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	159,4976	0,6380

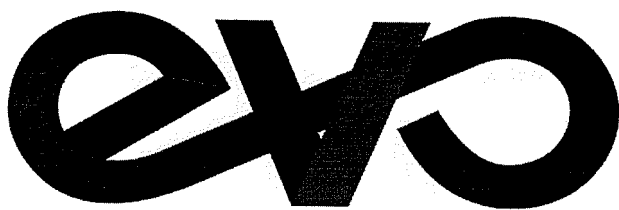

CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04
 Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
 Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE
DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES:


SEINFRA 27.1
 DESONERADA

Valor BDI:

27,77%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA						
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	179,5523	0,0645
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	170,9808	0,1491
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,0798	0,0089
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	218,3516	0,5599
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	97,4393	0,2124
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9309
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,5500	0,1994
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1994
VALOR:						2,13

8.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:						7,0030
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,4400	3,4400
TOTAL MATERIAL:						3,4400
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,5000	1,1250
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE LAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1400	0,1532
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	337,0800	11,4607
TOTAL SERVICOS:						13,3571
VALOR:						23,80

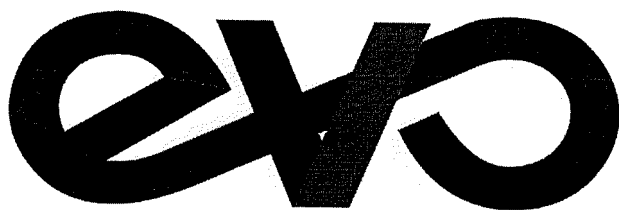

CONSTRUÇÕES

eVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE

DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
DESONERADA

Valor BDI:

27,77%


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA

9.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0836	1,2042
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9284	0,8393
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0435
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
TOTAL MATERIAL:						19,0410
VALOR:						36,65

9.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0836	1,2042
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9284	0,8393
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0435
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
TOTAL MATERIAL:						19,0410

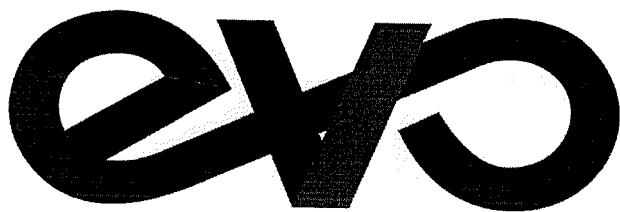

CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04
 Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
 Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE

DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
 DESONERADA

Valor BDI:

27,77%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	441,9800	19,0051
TOTAL SERVICOS:					19,0051
VALOR:					55,65

9.3. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	48,6827	0,0549
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	62,1534	0,1371
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	55,8815	0,0946
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,7079	0,0010
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,5747	0,0000
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	27,3511	0,0105
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	159,4976	0,6380
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	179,5523	0,0645
I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	170,9808	0,1491
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,0798	0,0089
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	218,3516	0,5599
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	97,4393	0,2124
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,9309
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,5500	0,1994
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1994
VALOR:					2,13

9.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155

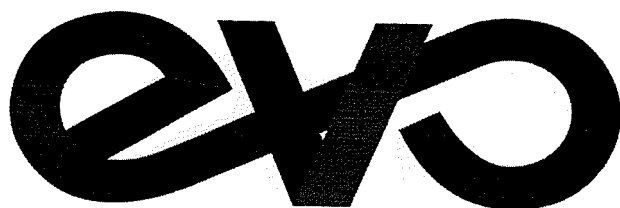

CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04
 Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
 Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE
DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021
REF: TOMADA DE PREÇOS N° - 21.23.08/TP

FONTES: SEINFRA 27.1
 DESONERADA

Valor BDI: 27,77%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:						7,0030
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,4400	3,4400
TOTAL MATERIAL:						3,4400
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,5000	1,1250
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1400	0,1532
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	337,0800	11,4607
TOTAL SERVICOS:						13,3571
VALOR:						23,80

10.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0836	1,2042
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9284	0,8393
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0435
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
TOTAL MATERIAL:						19,0410
VALOR:						36,65

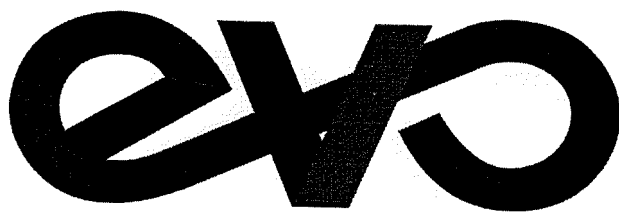

CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04
 Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
 Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOA - CE
DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
 DESONERADA


Valor BDI:

27,77%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA OBRA

10.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0836	1,2042
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9284	0,8393
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0435
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
TOTAL MATERIAL:						19,0410
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	441,9800	19,0051
TOTAL SERVICOS:						19,0051
VALOR:						55,65

10.3. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	48,6827	0,0549
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	62,1534	0,1371
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	55,8815	0,0946
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,7079	0,0010
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,5747	0,0000
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	27,3511	0,0105
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	159,4976	0,6380

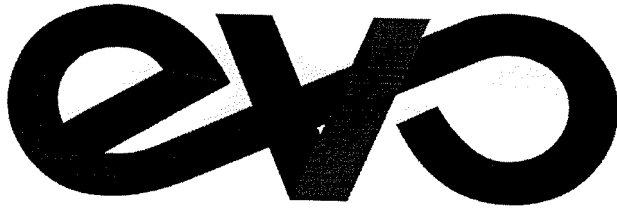

CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04
 Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
 Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE

DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
 DESONERADA

Valor BDI:

27,77%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS DA OBRA						
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	179,5523	0,0645
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	170,9808	0,1491
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,0798	0,0089
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	218,3516	0,5599
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	97,4393	0,2124
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,9309
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,5500	0,1994
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,1994
					VALOR:	2,13


10.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,0030

MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,4400	3,4400
					TOTAL MATERIAL:	3,4400

SERVICO						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,5000	1,1250
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1400	0,1532
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	337,0800	11,4607
					TOTAL SERVICIO:	13,3571
					VALOR:	23,80

José Gluvan Pires Nunes Neto
EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Gluvan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio Junior
 DECA Nº 12 722 D

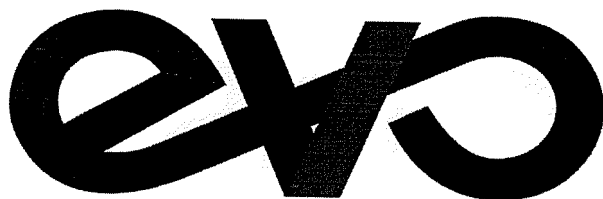

CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOCA - CE

DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
DESONERADA


Valor BDI:

27,77%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)						5.138,24
	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	MÊS	0,14	14.514,46	2.032,02
	18591	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS	MÊS	0,50	4.715,08	2.357,54
	18592	TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	0,14	5.347,69	748,68
VALOR BDI TOTAL:						1.201,32
VALOR TOTAL:						6.339,56

José Giuvan Pires Nunes Neto
EVO CONSTRUÇÕES-ME
José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio Junior
CREA Nº 12.738-D
Engenheiro Civil



EVO
CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04
Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOICA - CE

DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES:

SEINFRA 27.1
DESONERADA

Valor BDI:

27,77%

COMPOSIÇÃO DO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	CUSTOS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
TOTAL		5,32
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA / SEGURO	0,32
L	LUCRO	4,64
TOTAL		4,96
IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS - MUNICIPAL	5,00
	CPRB	0,00
TOTAL		8,65

Fórmula BDI:

$$\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

BDI =
27,77%

José Giovan Pires Nunes Neto
EVO CONSTRUÇÕES-ME
José Giovan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio Junior
CREA Nº 12.738-D
Engenheiro Civil

5



CONSTRUÇÕES

eVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 120 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ITERLIGANDO A SEDE DO DISTRITO A LOCALIDADE DE SÍTIOS NOVOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPICOA - CE


DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021


REF: TOMADA DE PREÇOS Nº - 21.23.08/TP

FONTES: SEINFRA 27.1 DESONERADA

Valor BDI: 27,77%

COMPOSIÇÃO DETALHADA ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA) 27.1 DESONERADA			HORISTA	MENSALISTAS
GRUPO A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		16,80%	16,80%
	A1	INSS	0,00%	0,00%
	A2	SESI	1,50%	1,50%
	A3	SENAI	1,00%	1,00%
	A4	INCRA	0,20%	0,20%
	A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
	A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
	A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
	A8	FGTS	8,00%	8,00%
	A9	SECONCI	0,00%	0,00%
GRUPO B	ENCARGOS TRABALHISTAS		44,41%	16,46%
	B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
	B2	Feridos	3,71%	0,00%
	B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
	B4	13º Salário	10,80%	8,33%
	B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
	B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
	B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
	B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
	B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
	B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
GRUPO C	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		14,73%	11,38%
	C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
	C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
	C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
	C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
	C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
GRUPO D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		7,91%	3,12%
	D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
	D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)			83,85%	47,76%


EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Giovan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador


Walmir Queiroz Sampaio Junior
 CREA Nº 12.738-D
 Engenheiro Civil

5

