

CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de ITAPIPOCA/Ce
Comissão Permanente de Licitação de ITAPIPOCA/CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 21.23.07/TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE


Prezados (as) V. Senhores (as).

Resentamos a V. sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 21.23.07/TP**, pelo preço global de **R\$ 696.594,82 (Seiscentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Noventa e Quatro reais e Oitenta e Dois centavos)**, prazo de execução de **120 (CENTO E VINTE) DIAS** corridos.

ITEM	OBRA	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE.	R\$ 696.594,82
R\$ 696.594,82 (Seiscentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Noventa e Quatro reais e Oitenta e Dois centavos)		


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º **JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES**, portador do CPF nº: 002.333.773,79, como representante legal desta empresa.

- ✓ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS**, A contar da data do primeiro dia útil seguinte de abertura da licitação de acordo com artigo 110 e Parágrafo Único Da Lei Nº 8666/93 e alterações.
- ✓ Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos
- ✓ Finalizando, Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.


João Paulo Bezerra Magalhães
CPF 002.333.773-79
Procurador


DIEGO FERNANDO LIMA SILVA
CREA nº 56373
ENGENHEIRO CIVIL



	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		DATA:
	OBRA:	CONTINUAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAIOPIÓCA - RUA A	21/09/2021
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPIÓCA	ENTREGA
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.23.07/TP	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	META 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA ANTONIO CASTRO LEITE	300.583,16	44,00%	58,00%			100,00%
			132.256,59	168.326,57			300.583,16
2	META 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA SDO	215.756,05			100,00%		100,00%
					215.756,05		215.756,05
3	META 3.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA JULIO ARAUJO DE FARIAS	30.311,24				100,00%	100,00%
						30.311,24	30.311,24
4	META 3.2 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA JOSÉ DE ALENCAR	30.667,28				100,00%	100,00%
						30.667,28	30.667,28
5	META 04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA JULIA BRAGA DE CASTRO	119.277,09				100,00%	100,00%
						119.277,09	119.277,09
		696.594,82	132.256,59	168.326,57	215.756,05	180.255,61	696.594,82
			132.256,59	300.583,16	516.339,21	696.594,82	


João Paulo Bezerra Magalhães
 JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES
 CPF: 02.333.773-79

Diego Fernando Lima Silva
 PROCURADOR
 DIEGO FERNANDO LIMA SILVA
 CREA Nº 56373
 ENG CIVIL

PACUJÁ, 20 DE SETEMBRO DE 2021.

4

[Handwritten signature]



ALFA CONSTRUTORA

EMPRESA REGISTRADA EM 12/08/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 21.23.07/TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 21/09/2021


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA							33.133,16
1.1	COMP-ITAP	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	PRÓPRIA	MES	1,00	26.854,56	6.278,60	33.133,16	33.133,16
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.517,55
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	113,71	26,59	140,30	841,80
2.2	99084	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.206,70	0,45	0,11	0,56	675,75
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							59.645,50
3.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	6.219,00	0,57	0,13	0,70	4.353,30
3.2	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	2.510,38	5,61	1,31	6,92	17.371,83
3.3	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	24.153,10	1,27	0,30	1,57	37.920,37
4		PAVIMENTAÇÃO							346.350,49
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.132,97	31,69	7,41	39,10	200.699,13
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	4.586,00	25,74	6,02	31,76	145.651,36
5		DRENAGEM SUPERFICIAL							88.471,76
5.1	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	2.348,60	30,53	7,14	37,67	88.471,76
6		PASSEIO PÚBLICO							162.410,57
6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	577,89	98,26	22,97	121,23	70.057,60
6.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	1.647,89	38,44	8,99	47,43	78.159,42
6.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1.355,78	4,86	1,14	6,00	8.134,56
6.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	6,15	460,18	107,59	567,77	3.491,79
6.5	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO) ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	7,74	268,83	62,85	331,68	2.567,20



7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											5.065,78
7.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	00013521	SINAPI	UN	10,00	49,01	11,46	60,47	604,70			
7.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO (GALVANIZADO)	C3353	SEINFRA	M2	7,85	460,60	107,69	568,29	4.461,08			
										VALOR TOTAL:	696.594,82	

Seiscentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Noventa e Quatro reais e Olfenta e Dois centavos

João Paulo Bezerra Magalhães
 JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES
 CPF: 02.333.773-79

PROCURADOR

 DIEGO FERNANDO LIMA SILVA
 CREA-AN.5.6373
 ENG CIVIL

PACUJÁ, 20 DE SETEMBRO DE 2021.


5

9

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.23.07/TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 21/09/2021



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		META 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA ANTONIO CASTRO LEITE						300.583,16
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA						14.346,66
1.1.1	COMP-ITAP	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	PRÓPRIA	MES	0,4330	26.854,56	6.278,60	33.133,16
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.127,40
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,0000	113,71	26,59	841,80
1.2.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	510,0000	0,45	0,11	285,60
1.3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						31.652,66
1.3.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	2.550,0000	0,57	0,13	1.785,00
1.3.2	C0928	CORTE E ATERRAMENTO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	1.347,9500	5,61	1,31	9.327,81
1.3.3	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	13.082,7000	1,27	0,30	20.539,84
1.4		PAVIMENTAÇÃO						145.208,23
1.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.091,0000	31,69	7,41	81.759,10
1.4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	1.997,8000	25,74	6,02	63.450,13
1.5		DRENAGEM SUPERFICIAL						37.628,56
1.5.1	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	998,9000	30,53	7,14	37.628,56
1.6		PASSEIO PÚBLICO						68.879,09
1.6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	248,8100	98,26	22,97	29.920,78
1.6.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	709,9100	38,44	8,99	33.671,03
1.6.3	C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	559,3800	4,86	1,14	3.356,28
1.6.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,1100	460,18	107,59	1.197,99
1.6.5	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1,2,1,2,5 (CIMENTOS/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,2100	268,83	62,85	733,01
1.7		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						1.740,57
1.7.1	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,0000	49,01	11,46	120,84
1.7.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,8500	460,60	107,69	1.619,63
2		META 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA SDO						216.756,06
2.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA						10.238,15
2.1.1	COMP-ITAP	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	PRÓPRIA	MES	0,3090	26.854,56	6.278,60	33.133,16
2.2		SERVIÇOS PRELIMINARES						217,84



2.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,0000	113,71	26,59	140,30	0,00	
										SINAPI
2.2.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018				0,45			15.931,00	
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
2.3.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.945,0000	0,57	0,13	0,70	1.361,50	
2.3.2	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	650,9000	5,61	1,31	6,92	4.504,23	
2.3.3	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	6.411,0000	1,27	0,30	1,57	10.065,27	
PAVIMENTAÇÃO										
2.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.594,9000	31,69	7,41	39,10	62.360,59	
2.4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	1.468,2000	25,74	6,02	31,76	46.630,03	
DRENAGEM SUPERFICIAL										
2.5.1	94289	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	734,1000	30,53	7,14	37,67	27.653,55	
PASSEIO PÚBLICO										
2.6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	178,6300	98,26	22,97	121,23	21.643,19	
2.6.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	517,0500	38,44	8,99	47,43	24.523,68	
2.6.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	517,0500	4,86	1,14	6,00	3.102,30	
2.6.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,9300	460,18	107,59	567,77	1.095,80	
2.6.5	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,2100	268,83	62,85	331,68	733,01	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
2.7.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,0000	49,01	11,46	60,47	120,94	
2.7.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,6500	460,60	107,69	568,29	1.505,97	
META 3.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA JULIO ARAUJO DE FARIAS										
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA									
3.1.1	COMP-ITAP ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS									
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES									
3.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,0000	113,71	26,59	140,30	0,00	
3.2.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	55,6000	0,45	0,11	0,56	31,14	
3.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
3.3.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	333,8000	0,57	0,13	0,70	233,52	
3.3.2	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	82,5800	5,61	1,31	6,92	571,45	
3.3.3	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	776,1000	1,27	0,30	1,57	1.218,48	
PAVIMENTAÇÃO										
3.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	283,5600	31,69	7,41	39,10	11.087,20	
3.4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	111,2000	25,74	6,02	31,76	3.531,71	
DRENAGEM SUPERFICIAL										
3.5.1	94289	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	111,2000	30,53	7,14	37,67	4.188,90	
PASSEIO PÚBLICO										
3.6										7.562,20

3.6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, A* TADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	27,2000	98,26	22,97	121,23	3.297,46
3.6.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	72,8400	38,44	8,99	47,43	3.454,80
3.6.3	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	31,1400	4,86	1,14	6,00	186,84
3.6.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,5600	460,18	107,59	567,77	317,95
3.6.5	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,9200	268,83	62,85	331,68	305,15
3.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
3.7.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,0000	49,01	11,46	60,47	120,94
3.7.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,6000	460,60	107,69	568,29	340,97
4	META 3.2 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA JOSÉ DE ALENCAR								
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA								
4.1.1	COMP-ITAP	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	PRÓPRIA	MES	0,0440	26.854,56	6.278,60	33.133,16	30.667,28
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
4.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,0000	113,71	26,59	140,30	0,00
4.2.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	61,1000	0,45	0,11	0,56	34,22
4.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
4.3.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	244,4000	0,57	0,13	0,70	171,08
4.3.2	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	41,7400	5,61	1,31	6,92	288,84
4.3.3	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	48,4000	1,27	0,30	1,57	75,99
4.4	PAVIMENTAÇÃO								
4.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	189,4100	31,69	7,41	39,10	7.405,93
4.4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	244,8000	25,74	6,02	31,76	7.774,85
4.5	DRENAGEM SUPERFICIAL								
4.5.1	94289	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_08/2016	SINAPI	M	122,4000	30,53	7,14	37,67	4.610,81
4.6	PASSEIO PÚBLICO								
4.6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	30,6000	98,26	22,97	121,23	3.709,64
4.6.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	80,6400	38,44	8,99	47,43	3.824,76
4.6.3	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	34,2700	4,86	1,14	6,00	205,62
4.6.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,5600	460,18	107,59	567,77	317,95
4.6.5	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,5600	268,83	62,85	331,68	185,74
4.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
4.7.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,0000	49,01	11,46	60,47	120,94
4.7.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,8500	460,60	107,69	568,29	483,05
5	META 04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA JULIA BRAGA DE CASTRO								
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA								
5.1.1	COMP-ITAP	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	PRÓPRIA	MES	0,1710	26.854,56	6.278,60	33.133,16	5.865,77
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
5.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,0000	113,71	26,59	140,30	0,00
5.2.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	191,0000	0,45	0,11	0,56	106,96
5.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
5.3.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.146,0000	0,57	0,13	0,70	802,20

5.3.2	C0928	CORTE E ATERRIO COMPENSADO S/CONTROLE D'ÁGUA DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	387,2100	5,61	1,31	6,92	2.679,49
5.3.3	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3.894,9000	1,27	0,30	1,57	6.020,79
5.4		PAVIMENTAÇÃO							62.351,95
5.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	974,1000	31,69	7,41	39,10	38.087,31
5.4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	764,0000	25,74	6,02	31,76	24.264,64
5.5		DRENAGEM SUPERFICIAL							14.389,94
5.5.1	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	SINAPI	M	382,0000	30,53	7,14	37,67	14.389,94
5.6		PASSEIO PÚBLICO							26.627,59
5.6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	94,7500	98,26	22,97	121,23	11.486,54
5.6.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	SINAPI	M2	267,4500	38,44	8,99	47,43	12.685,15
5.6.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	213,9200	4,58	1,14	6,00	1.283,52
5.6.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	0,9900	460,18	107,59	567,77	562,09
5.6.5	94986	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	SINAPI	M3	1,8400	268,83	62,85	331,68	610,29
5.7		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							632,40
5.7.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,0000	49,01	11,46	60,47	120,94
5.7.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,9000	460,60	107,69	568,29	511,46
VALOR TOTAL:									696.594,82

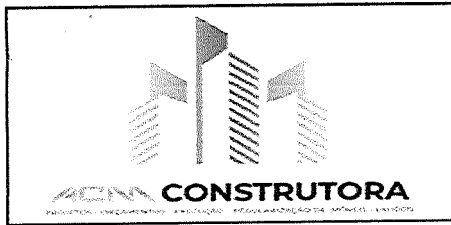
Seiscentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Noventa e Quatro reais e Oitenta e Dois centavos

João Paulo Bezerra Magalhães
JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES
CPF: 02.333.773-79

PROCURADOR

Diego Fernando Lima Silva
DIEGO FERNANDO LIMA SILVA
CREA Nº 56373
ENG CIVIL

PACUJÁ, 20 DE SETEMBRO DE 2021.



RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA:



24/09/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.23.07/TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS




1	META 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA ANTONIO CASTRO LEITE	300.583,16	43,15
2	META 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA SDO	215.756,05	30,97
3	META 3.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA JULIO ARAUJO DE FARIAS	30.311,24	4,35
4	META 3.2 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA JOSÉ DE ALENCAR	30.667,28	4,40
5	META 04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA JULIA BRAGA DE CASTRO	119.277,09	17,12
VALOR TOTAL:		696.594,82	100,00

Seiscentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Noventa e Quatro reais e Oitenta e Dois centavos


JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES
CPF: 02.333.773-79
PROCURADOR

DIEGO FERNANDO LIMA SILVA
CREA Nº 56373
ENG CIVIL

PACUJÁ, 20 DE SETEMBRO DE 2021.

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		DATA: 21/09/2021
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.23.07/TP	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
	Feríados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D


JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES

CPF: 02.333.773-79

PROCURADOR


DIEGO FERNANDO LIMA-SILVA

CREA Nº 56373

ENG CIVIL

PACUJÁ, 20 DE SETEMBRO DE 2021.

