

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP.

A empresa D I CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 35.803.624/0001-21, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, e estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP e seus anexos;

Que caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Diego Cunha Justa, Carteira de Identidade nº 2007525435-7 expedida em 30/04/2010, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 037.681.513-28 como representante legal desta empresa.

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA. LOTE 1.


VALOR GLOBAL (LOTES I): R\$ 1.758.584,62 (UM MILHÃO, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

Proponente: D I CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua Paulino Barroso, nº 1600, Santa Clara, Canindé/CE
CNPJ: 35.803.624/0001-21


Prazo de Vigência do contrato: 360 (trezentos e sessenta) dias.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação.

Canindé/CE, 14 de julho de 2021.

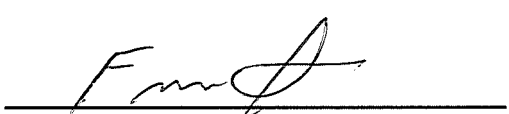
Francisco Diego Cunha Justa
037.681.513-28


CARLOS ALEX PEREIRA MORAIS
Eng. Civil

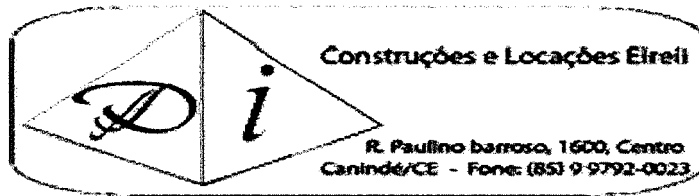

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 01.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO					
UNIDADE	%				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
18600	ALMOXARIFE (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,2500	3.210,05	802,51
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,2500	5.282,03	1.320,51
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,0750	13.063,01	979,73
18588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,2500	4.070,78	1.017,70
18592	TOPOGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,2500	4.812,92	1.203,23
18614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÉS	0,2500	207,00	51,75
18617	VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,2500	2.652,16	663,04
TOTAL SIMPLES:					6.038,47
TOTAL PARA 9 MESES					54.346,23
FRAÇÃO DE 100%					543,46
Valor BDI (29,95%):					162,77
VALOR GERAL COM BDI:					706,23

Canindé/CE, 08 de junho de 2021.

F. D. C.
D.I. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
 Francisco Diego Cunha Justa
 ADMINISTRADOR

AP
CARLOS ALEX PEREIRA MORAIS
 Eng. Civil
 CREA-CE: 40824D



Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 01.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA/CE


Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 29,95%

FONTE: SEINFRA 027.1

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$. UNIT.	UN. C/ BDI	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						70.623,00
1.1	CP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	543,46	706,23	70.623,00
2	INSTALAÇÕES DA OBRA						7.075,58
2.1	I9469	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	2,25	609,33	791,82	1.781,60
2.2	I9477	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35	MÊS	2,25	974,94	1.266,93	2.850,59
2.3	I9478	LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, ILUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,25	835,67	1.085,95	2.443,39
3	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.296,86
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	21,00	147,08	191,13	4.013,73
3.2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	37,50	2,27	2,95	110,63
3.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	37,50	3,54	4,60	172,50
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA						1.561.563,20
	BAIRRO FAZENDINHA						1.561.563,20
4.1	RUA S.D.O. 14						116.939,12
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.387,50	35,59	46,25	64.171,88
4.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	185,00	54,04	70,22	12.990,70
4.1.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	235,88	86,89	112,91	26.633,21
4.1.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.572,50	2,07	2,69	4.230,03
4.1.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	370,00	18,54	24,09	8.913,30
4.2	RUA S.D.O. 15						15.998,57
4.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	180,00	35,59	46,25	8.325,00
4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	30,00	54,04	70,22	2.106,60
4.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	31,50	86,89	112,91	3.556,67
4.2.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	210,00	2,07	2,69	564,90
4.2.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	60,00	18,54	24,09	1.445,40
4.3	RUA S.D.O. 16						191.637,69
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.050,00	35,59	46,25	94.812,50
4.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	410,00	54,04	70,22	28.790,20
4.3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	369,00	86,89	112,91	41.663,79
4.3.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.460,00	2,07	2,69	6.617,40
4.3.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	820,00	18,54	24,09	19.753,80
4.4	RUA S.D.O. 17						191.637,69
4.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.050,00	35,59	46,25	94.812,50
4.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	410,00	54,04	70,22	28.790,20
.....	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE



Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 01.


Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 29,95% FONTE: SEINFRA 027.1

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$. UNIT.	UN. C/ BDI	TOTAL
4.4.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.460,00	2,07	2,69	6.617,40
4.4.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	820,00	18,54	24,09	19.753,80
4.5	RUA S.D.O. 18						78.992,12
4.5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	845,00	35,59	46,25	39.081,25
4.5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	169,00	54,04	70,22	11.867,18
4.5.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	152,10	86,89	112,91	17.173,61
4.5.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.014,00	2,07	2,69	2.727,66
4.5.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	338,00	18,54	24,09	8.142,42
4.6	RUA S.D.O. 19						20.844,25
4.6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	186,30	35,59	46,25	8.616,38
4.6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	62,10	54,04	70,22	4.360,66
4.6.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	37,26	86,89	112,91	4.207,03
4.6.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	248,40	2,07	2,69	668,20
4.6.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	124,20	18,54	24,09	2.991,98
4.7	RUA S.D.O. 20						100.784,66
4.7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.004,00	35,59	46,25	46.435,00
4.7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	251,00	54,04	70,22	17.625,22
4.7.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	188,25	86,89	112,91	21.255,31
4.7.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.255,00	2,07	2,69	3.375,95
4.7.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	502,00	18,54	24,09	12.093,18
4.8	RUA S.D.O. 22						67.802,51
4.8.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	606,00	35,59	46,25	28.027,50
4.8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	202,00	54,04	70,22	14.184,44
4.8.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	121,20	86,89	112,91	13.684,69
4.8.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	808,00	2,07	2,69	2.173,52
4.8.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	404,00	18,54	24,09	9.732,36
4.9	RUA LINO NEGÃO TRECHO 1						136.190,57
4.9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.532,28	35,59	46,25	70.867,95
4.9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	255,38	54,04	70,22	17.932,78
4.9.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	268,15	86,89	112,91	30.276,82
4.9.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.787,66	2,07	2,69	4.808,81
4.9.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	510,76	18,54	24,09	12.304,21
4.10	RUA LINO NEGÃO TRECHO 2						114.656,38
4.10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.290,00	35,59	46,25	59.662,50
4.10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	215,00	54,04	70,22	15.097,30
4.10.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	225,75	86,89	112,91	25.489,43
4.10.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.505,00	2,07	2,69	4.048,45



Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 01.


Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 29,95% FONTE: SEINFRA 027.1

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$. UNIT.	UN. C/ BDI	TOTAL
4.11	RUA CAPITÃO ANTÔNIO MANOEL ALVES						135.454,52
4.11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.524,00	35,59	46,25	70.485,00
4.11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	254,00	54,04	70,22	17.835,88
4.11.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	266,70	86,89	112,91	30.113,10
4.11.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.778,00	2,07	2,69	4.782,82
4.11.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	508,00	18,54	24,09	12.237,72
4.12	RUA IDELZUITE CACAU DE OLIVEIRA						144.387,63
4.12.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.657,50	35,59	46,25	76.659,38
4.12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	255,00	54,04	70,22	17.906,10
4.12.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	286,88	86,89	112,91	32.391,62
4.12.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.912,50	2,07	2,69	5.144,63
4.12.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	510,00	18,54	24,09	12.285,90
4.13	RUA CORONEL BENTO ALVES						71.627,02
4.13.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	822,25	35,59	46,25	38.029,06
4.13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	126,50	54,04	70,22	8.882,83
4.13.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	142,31	86,89	112,91	16.068,22
4.13.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	948,75	2,07	2,69	2.552,14
4.13.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	253,00	18,54	24,09	6.094,77
4.14	RUA GINO ALVES						76.093,57
4.14.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	889,00	35,59	46,25	41.116,25
4.14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	127,00	54,04	70,22	8.917,94
4.14.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	152,40	86,89	112,91	17.207,48
4.14.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.016,00	2,07	2,69	2.733,04
4.14.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	254,00	18,54	24,09	6.118,86
4.15	RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO						98.516,90
4.15.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	1.725,00	17,32	22,51	38.829,75
4.15.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	287,50	54,04	70,22	20.188,25
4.15.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	301,88	86,89	112,91	34.085,27
4.15.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.012,50	2,07	2,69	5.413,63
5	DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES A AVENIDA NANOSA FERNANDES NO BAIRRO FAZENDINHA						115.025,98
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.649,76
5.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	336,00	3,78	4,91	1.649,76
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						10.693,74
5.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50M	M3	156,00	40,01	51,99	8.110,44
5.2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	46,80	21,87	28,42	1.330,06
5.2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	24,00	25,93	33,70	808,80



Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 01.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 29,95%

FONTE: SEINFRA 027.1


ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$. UNIT.	UN. C/ BDI	TOTAL
5.3	DRENAGEM						102.682,48
5.3.1	C0850	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 Mpa C/ AGREGADO ADQUIRIDO	M3	42,00	306,55	398,36	16.731,12
5.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	3,36	428,78	557,20	1.872,19
5.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES - UTIL. 5X	M2	103,04	64,27	83,52	8.605,90
5.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	2.233,53	13,72	17,83	39.823,84
5.3.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D= 3,40 A 6,40mm	KG	1.340,12	11,99	15,58	20.879,07
5.3.6	C0851	CONCRETO PRÉ-MISTURADO FCK 30 Mpa	M3	35,88	316,78	411,66	14.770,36
VALOR GERAL C/ BDI:							1.758.584,62

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 1.758.584,62 (UM MILHÃO, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS).

Canindé/CE, 08 de junho de 2021.

Fm J
D.I. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
Francisco Diego Cunha Justo
ADMINISTRADOR

AP
CARLOS ALEX PEREIRA MORAIS
Eng. Civil
CREA-CE: 40824D

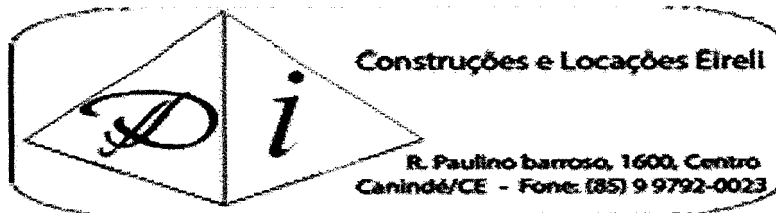

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 01.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

COD	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
		%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,65%
I	TRIBUTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	5,00%
	CPRB (4,5% SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL	13,15%
L	LUCRO	6,64%
SG	GARANTIA + SEGUROS	0,32%

$$((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-L))-1$$

$$(1+3,80\%+0,32\%+0,50\%)*(1+1,02\%)*(1+6,64\%)/(1-(13,15\%))-1$$

$$\text{B.D.I ADOTADO} = 29,95\%$$

Canindé/CE, 08 de junho de 2021.

Francisco Diego Cunha Justa
D.I. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
Francisco Diego Cunha Justa
ADMINISTRADOR

Carlos Alex Pereira Morais
CARLOS ALEX PEREIRA MORAIS
Eng. Civil
CREA/CE: 40824D

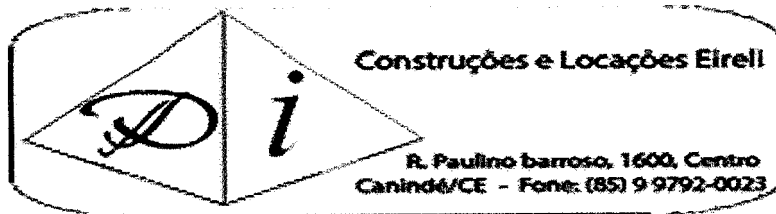


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 01.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

COD	DISCRIMINAÇÃO	HORA	MÊS
		%	%
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92%	0,71%
B4	13º SALÁRIO	10,83%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18%	7,07%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
	TOTAL	44,97%	16,84%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60%	4,31%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40%	3,39%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81%	3,70%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,36%
	TOTAL	15,41%	11,86%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55%	2,83%

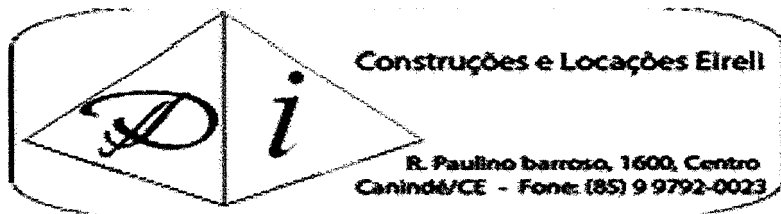


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 01.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP


COD	DISCRIMINAÇÃO	HORA	MÊS
		%	%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBR AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47%	0,36%
TOTAL		8,02%	3,19%

HORISTA = 85,20%

MENSALISTA = 48,69%

A+B+C+D

Canindé/CE, 08 de junho de 2021.



D.I. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
Eng.º *Diego Cunha Justa*
ADMINISTRADOR


CARLOS ALEX PEREIRA MORAIS
Eng. Civil
CREA-CE: 40824D

8

1
0

+

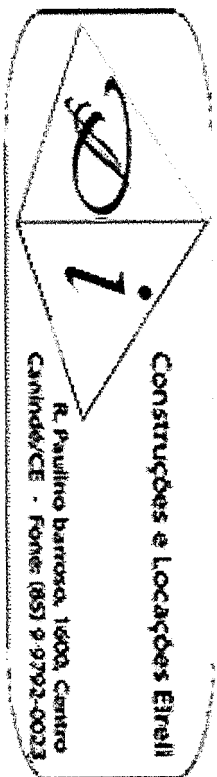

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA, LOTE 01.
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA) - ITAPIPOCA/CE
 Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% (OBRA)	VALOR (R\$) C/ BDI	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,02%	R\$70.623,00	11,11% 7.846,22	11,11% 7.846,22	11,11% 7.846,22	11,11% 7.846,22	11,11% 7.846,22
2	INSTALAÇÕES DA OBRA	0,40%	R\$7.075,58	11,11% 786,12	11,11% 786,10	11,11% 786,10	11,11% 786,10	11,11% 786,10
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,24%	R\$4.296,86	90,00% 3.867,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	88,80%	R\$1.561.563,20	11,11% 173.489,67	11,11% 173.489,67	11,11% 173.489,67	11,11% 173.489,67	11,11% 173.489,67
5	DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES A AVENIDA NANOSA FERNANDES NO BAIRRO FAZENDINHA	6,54%	R\$115.025,98	50,00% 57.512,99	50,00% 57.512,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR PARCELA				243.502,17	239.634,98	182.121,99	182.121,99	182.121,99
TOTAL ACUMULADO				243.502,17	483.137,15	665.259,14	847.381,13	1.029.503,12

Caminda/CE, 08 de Junho de 2021.

Francisco Diego Cunha Justa
D.I. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
Francisco Diego Cunha Justa
 ADMINISTRADOR

Carlos Alex Pereira Moraes
CARLOS ALEX PEREIRA MORAIS
 Eng. Civil
 CREA-CE: 40824D

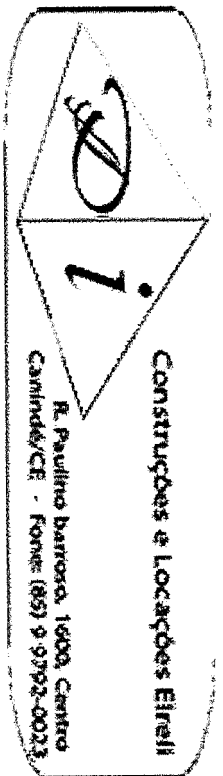

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA, LOTE 01.
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIROS: FAZENDINHA) - ITAPIPOCA/CE
 Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% (OBRA)	VALOR (R\$) C/ BDI	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
				180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,02%	R\$70.623,00	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%	
				7.846,22	7.846,22	7.846,22	7.853,24	
2	INSTALAÇÕES DA OBRA	0,40%	R\$7.075,58	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%	
				786,10	786,10	786,10	786,80	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,24%	R\$4.296,86	0,00	0,00	0,00	429,69	
				11,11%	11,11%	11,11%	11,12%	
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	88,80%	R\$1.561.563,20	173.489,67	173.489,67	173.489,67	173.645,85	
				11,11%	11,11%	11,11%	11,12%	
5	DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES A AVENIDA NANOSA FERNANDES NO BAIRRO FAZENDINHA	6,54%	R\$115.025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
				182.121,99	182.121,99	182.121,99	182.715,58	
TOTAL POR PARCELA			R\$1.758.584,62	1.211.625,11	1.393.747,10	1.575.869,09	1.758.584,67	
TOTAL ACUMULADO								

Canindé/CE, 08 de junho de 2021.

DI. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
 Francisco Diego Cunha Justa
 ADMINISTRADOR

CARDOS ALEXANDRE PEREIRA MORAIS
 Eng. Civil
 CREA-CE: 40824D

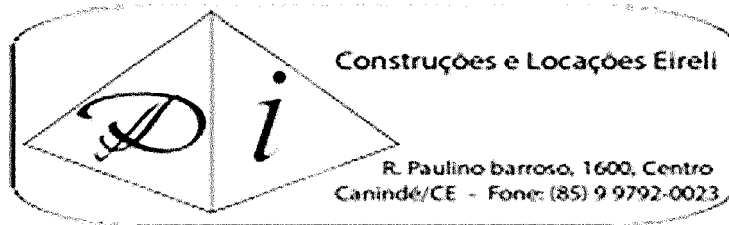

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP.

A empresa D I CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 35.803.624/0001-21, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, e estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP e seus anexos;

Que caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Diego Cunha Justa, Carteira de Identidade nº 2007525435-7 expedida em 30/04/2010, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 037.681.513-28 como representante legal desta empresa.

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA. LOTE 2.

VALOR GLOBAL (LOTES II): **1.759.500,68** (UM MILHÃO, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

Proponente: D I CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

Endereço: Rua Paulino Barroso, nº 1600, Santa Clara, Canindé/CE

CNPJ: 35.803.624/0001-21


Prazo de Vigência do contrato: 360 (trezentos e sessenta) dias.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação.

Canindé/CE, 14 de julho de 2021.


Francisco Diego Cunha Justa
037.681.513-28


CARLOS ALEX PEREIRA MORAIS
Eng. Civil
CREA-CE: 40824D

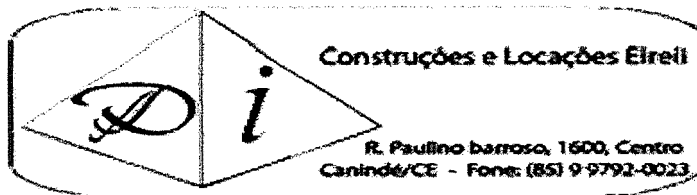

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 02.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO					
UNIDADE	%				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
18600	ALMOXARIFE (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	3.210,05	802,51
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	5.282,03	1.320,51
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0750	13.063,01	979,73
18588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	4.070,78	1.017,70
18592	TOPOGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	4.812,92	1.203,23
18614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	0,2500	207,00	51,75
18617	VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	2.652,16	663,04
TOTAL SIMPLES:					6.038,47
TOTAL PARA 9 MESES					54.346,23
FRAÇÃO DE 100%					543,46
Valor BDI (29,95%):					162,77
VALOR GERAL COM BDI:					706,23

Canindé/CE, 08 de junho de 2021.

Francisco Diego Cunha Justa
D.I. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
Francisco Diego Cunha Justa
ADMINISTRADOR

Carlos Alex Pereira Morais
CARLOS ALEX PEREIRA MORAIS
Eng. Civil
CREA-CE: 40824D



Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 02.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA/CE


Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 29,95%

FONTE: SEINFRA 027.1

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$. UNIT.	UN. C/ BDI	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						70.623,00
1.1	CP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	543,46	706,23	70.623,00
2	INSTALAÇÕES DA OBRA						7.075,58
2.1	19469	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	2,25	609,33	791,82	1.781,60
2.2	19477	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35	MÊS	2,25	974,94	1.266,93	2.850,59
2.3	19478	LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, ILUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,25	835,67	1.085,95	2.443,39
3	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.296,86
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	21,00	147,08	191,13	4.013,73
3.2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	37,50	2,27	2,95	110,63
3.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	37,50	3,54	4,60	172,50
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA						1.607.005,97
	BAIRRO ESTAÇÃO						303.257,72
4.1	RUA S.D.O. 01						61.697,99
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	660,00	35,59	46,25	30.525,00
4.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	132,00	54,04	70,22	9.269,04
4.1.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	118,80	86,89	112,91	13.413,71
4.1.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	792,00	2,07	2,69	2.130,48
4.1.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	264,00	18,54	24,09	6.359,76
4.2	RUA S.D.O. 02						28.799,26
4.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	213,50	35,59	46,25	9.874,38
4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	106,75	54,04	70,22	7.495,99
4.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	48,04	86,89	112,91	5.424,20
4.2.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	320,25	2,07	2,69	861,47
4.2.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	213,50	18,54	24,09	5.143,22
4.3	RUA S.D.O. 03						28.508,81
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	284,00	35,59	46,25	13.135,00
4.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	71,00	54,04	70,22	4.985,62
4.3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	53,25	86,89	112,91	6.012,46
4.3.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	355,00	2,07	2,69	954,95
4.3.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	142,00	18,54	24,09	3.420,78
4.4	RUA S.D.O. 04						74.785,44
4.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	800,00	35,59	46,25	37.000,00
4.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	160,00	54,04	70,22	11.235,20
		ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE					



Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 02.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA/CE


Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 29,95%

FONTE: SEINFRA 027.1

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$. UNIT.	UN. C/ BDI	TOTAL
4.4.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	960,00	2,07	2,69	2.582,40
4.4.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	320,00	18,54	24,09	7.708,80
4.5	RUA S.D.O. 05						23.370,45
4.5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	250,00	35,59	46,25	11.562,50
4.5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	50,00	54,04	70,22	3.511,00
4.5.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	45,00	86,89	112,91	5.080,95
4.5.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	300,00	2,07	2,69	807,00
4.5.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	100,00	18,54	24,09	2.409,00
4.6	RUA S.D.O. 06						86.095,77
4.6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	769,50	35,59	46,25	35.589,38
4.6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	256,50	54,04	70,22	18.011,43
4.6.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	153,90	86,89	112,91	17.376,85
4.6.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.026,00	2,07	2,69	2.759,94
4.6.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	513,00	18,54	24,09	12.358,17
	BAIRRO CRUZEIRO						475.956,50
4.7	RUA S.D.O. 07						86.095,77
4.7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	769,50	35,59	46,25	35.589,38
4.7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	256,50	54,04	70,22	18.011,43
4.7.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	153,90	86,89	112,91	17.376,85
4.7.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.026,00	2,07	2,69	2.759,94
4.7.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	513,00	18,54	24,09	12.358,17
4.8	RUA S.D.O. 08						52.859,34
4.8.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	472,44	35,59	46,25	21.850,35
4.8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	157,48	54,04	70,22	11.058,25
4.8.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	94,49	86,89	112,91	10.668,87
4.8.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	629,92	2,07	2,69	1.694,48
4.8.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	314,96	18,54	24,09	7.587,39
4.9	RUA S.D.O. 09						90.962,78
4.9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	813,00	35,59	46,25	37.601,25
4.9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	271,00	54,04	70,22	19.029,62
4.9.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	162,60	86,89	112,91	18.359,17
4.9.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.084,00	2,07	2,69	2.915,96
4.9.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	542,00	18,54	24,09	13.056,78
4.10	RUA S.D.O. 10						79.147,69
4.10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	707,40	35,59	46,25	32.717,25
4.10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	235,80	54,04	70,22	16.557,88
4.10.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	141,48	86,89	112,91	15.974,51



Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA, LOTE 02.


Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAIPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 29,95% FONTE: SEINFRA 027.1

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$. UNIT.	UN. C/ BDI	TOTAL
4.10.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	471,60	18,54	24,09	11.360,84
4.11	RUA S.D.O. 11						51.691,02
4.11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	462,00	35,59	46,25	21.367,50
4.11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	154,00	54,04	70,22	10.813,88
4.11.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	92,40	86,89	112,91	10.432,88
4.11.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	616,00	2,07	2,69	1.657,04
4.11.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	308,00	18,54	24,09	7.419,72
4.12	RUA S.D.O. 12						25.009,13
4.12.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	185,40	35,59	46,25	8.574,75
4.12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	92,70	54,04	70,22	6.509,39
4.12.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	41,72	86,89	112,91	4.710,61
4.12.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	278,10	2,07	2,69	748,09
4.12.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	185,40	18,54	24,09	4.466,29
4.13	RUA S.D.O. 13						90.190,77
4.13.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	806,10	35,59	46,25	37.282,13
4.13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	268,70	54,04	70,22	18.868,11
4.13.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	161,22	86,89	112,91	18.203,35
4.13.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.074,80	2,07	2,69	2.891,21
4.13.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	537,40	18,54	24,09	12.945,97
BAIRRO ESTAÇÃO							433.082,52
4.14	RUA S.D.O. 23						21.803,78
4.14.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	217,20	35,59	46,25	10.045,50
4.14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	54,30	54,04	70,22	3.812,95
4.14.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	40,73	86,89	112,91	4.598,82
4.14.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	271,50	2,07	2,69	730,34
4.14.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	108,60	18,54	24,09	2.616,17
4.15	RUA S.D.O. 24						25.283,97
4.15.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	124,00	35,59	46,25	5.735,00
4.15.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	124,00	54,04	70,22	8.707,28
4.15.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	37,20	86,89	112,91	4.200,25
4.15.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	248,00	2,07	2,69	667,12
4.15.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	248,00	18,54	24,09	5.974,32
4.16	RUA S.D.O. 25						34.663,51
4.16.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	170,00	35,59	46,25	7.862,50
4.16.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	170,00	54,04	70,22	11.937,40
4.16.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	51,00	86,89	112,91	5.758,41
4.16.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	340,00	2,07	2,69	914,60



Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA, LOTE 02.


Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAIPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 29,95% FONTE: SEINFRA 027.1

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$. UNIT.	UN. C/ BDI	TOTAL
4.17	RUA S.D.O. 26						40.010,21
4.17.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	428,00	35,59	46,25	19.795,00
4.17.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	85,60	54,04	70,22	6.010,83
4.17.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	77,04	86,89	112,91	8.698,59
4.17.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	513,60	2,07	2,69	1.381,58
4.17.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	171,20	18,54	24,09	4.124,21
4.18	RUA S.D.O. 27						97.688,48
4.18.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.045,00	35,59	46,25	48.331,25
4.18.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	209,00	54,04	70,22	14.675,98
4.18.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	188,10	86,89	112,91	21.238,37
4.18.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.254,00	2,07	2,69	3.373,26
4.18.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	418,00	18,54	24,09	10.069,62
4.19	RUA S.D.O. 28						99.090,71
4.19.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.060,00	35,59	46,25	49.025,00
4.19.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	212,00	54,04	70,22	14.886,64
4.19.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	190,80	86,89	112,91	21.543,23
4.19.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.272,00	2,07	2,69	3.421,68
4.19.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	424,00	18,54	24,09	10.214,16
4.20	RUA S.D.O. 29						100.492,94
4.20.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.075,00	35,59	46,25	49.718,75
4.20.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	215,00	54,04	70,22	15.097,30
4.20.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	193,50	86,89	112,91	21.848,09
4.20.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.290,00	2,07	2,69	3.470,10
4.20.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	430,00	18,54	24,09	10.358,70
4.21	RUA S.D.O. 30						6.117,09
4.21.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	30,00	35,59	46,25	1.387,50
4.21.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	30,00	54,04	70,22	2.106,60
4.21.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	9,00	86,89	112,91	1.016,19
4.21.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	60,00	2,07	2,69	161,40
4.21.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	60,00	18,54	24,09	1.445,40
4.22	RUA S.D.O. 31						7.931,83
4.22.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	38,90	35,59	46,25	1.799,13
4.22.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	38,90	54,04	70,22	2.731,56
4.22.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	11,67	86,89	112,91	1.317,66
4.22.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	77,80	2,07	2,69	209,28
4.22.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	77,80	18,54	24,09	1.874,20
							113.116,07



Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA, LOTE 02.


Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAIPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 29,95% FONTE: SEINFRA 027.1

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$. UNIT.	UN. C/ BDI	TOTAL
4.23.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	360,00	35,59	46,25	16.650,00
4.23.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	120,00	54,04	70,22	8.426,40
4.23.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	72,00	86,89	112,91	8.129,52
4.23.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	480,00	2,07	2,69	1.291,20
4.23.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	240,00	18,54	24,09	5.781,60
4.24	RUA S.D.O. 33						72.837,35
4.24.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	651,00	35,59	46,25	30.108,75
4.24.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	217,00	54,04	70,22	15.237,74
4.24.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	130,20	86,89	112,91	14.700,88
4.24.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	868,00	2,07	2,69	2.334,92
4.24.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	434,00	18,54	24,09	10.455,06
	BAIRRO ESTAÇÃO						281.593,16
4.25	TRAVESSA TEREZA VICENTE						68.008,01
4.25.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	727,50	35,59	46,25	33.646,88
4.25.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	145,50	54,04	70,22	10.217,01
4.25.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	130,95	86,89	112,91	14.785,56
4.25.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	873,00	2,07	2,69	2.348,37
4.25.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	291,00	18,54	24,09	7.010,19
4.26	RUA JOSÉ ROMERO						42.292,66
4.26.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	378,00	35,59	46,25	17.482,50
4.26.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	126,00	54,04	70,22	8.847,72
4.26.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	75,60	86,89	112,91	8.536,00
4.26.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	504,00	2,07	2,69	1.355,76
4.26.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	252,00	18,54	24,09	6.070,68
4.27	RUA JOÃO CORDEIRO						72.775,59
4.27.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	778,50	35,59	46,25	36.005,63
4.27.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	155,70	54,04	70,22	10.933,25
4.27.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	140,13	86,89	112,91	15.822,08
4.27.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	934,20	2,07	2,69	2.513,00
4.27.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	311,40	18,54	24,09	7.501,63
4.28	RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO						98.516,90
4.28.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	1.725,00	17,32	22,51	38.829,75
4.28.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	287,50	54,04	70,22	20.188,25
4.28.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	301,88	86,89	112,91	34.085,27
4.28.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.012,50	2,07	2,69	5.413,63
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BOCA DE LOBO 1,50M X 1,50M X 1,50M EM RUA JOÃO CORDEIRO NO BAIRRO ESTAÇÃO						70.499,27



Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 02.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 29,95% FONTE: SEINFRA 027.1


ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$. UNIT.	UN. C/ BDI	TOTAL
5.1.1	C1268	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M	M3	640,80	2,67	3,47	2.223,58
5.1.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	342,54	21,87	28,42	9.734,99
5.1.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	298,26	3,13	4,07	1.213,92
5.1.4	I0108	AREIA GROSSA	M3	31,14	72,53	94,25	2.934,95
5.2	DRENAGEM BOCA DE LOBO 1,50M X 1,50M X 1,50M						6.791,97
5.2.1	C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	3,60	437,51	568,54	2.046,74
5.2.2	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 Mpa C/ AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,45	384,07	499,10	224,60
5.2.3	I0197	BARROTE DE 2"x2"	M3	10,00	5,24	6,81	68,10
5.2.4	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2X	M2	18,00	129,95	168,87	3.039,66
5.2.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	42,02	13,72	17,83	749,22
5.2.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D= 3,40 A 6,40mm	KG	25,21	11,99	15,58	392,77
5.2.7	C0850	CONCRETO PRÉ-MISTURADO FCK 25 Mpa	M3	0,68	306,55	398,36	270,88
5.3	DRENAGEM TUBO DE CONCRETO 80CM						47.599,86
5.3.1	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80CM	M	154,00	237,85	309,09	47.599,86
VALOR GERAL C/ BDI:							1.759.500,68

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 1.759.500,68 (UM MILHÃO, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

Canindé/CE, 08 de junho de 2021.


D.J. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
 Francisco Diego Cunha Justa
 ADMINISTRADOR


CARLOS ALEX PEREIRA MORAIS
 Eng. Civil
 CREA-CE: 40824D

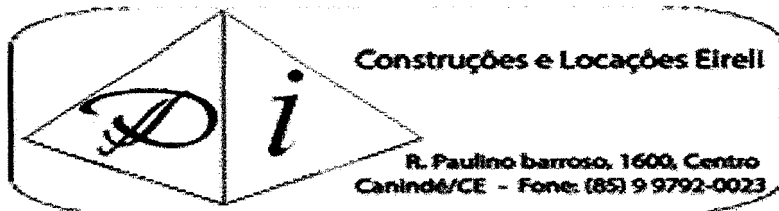

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 02.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

COD	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
		%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,65%
I	TRIBUTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	5,00%
	CPRB (4,5% SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL	13,15%
L	LUCRO	6,64%
SG	GARANTIA + SEGUROS	0,32%

$$((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-L))-1$$

$$(1+3,80\%+0,32\%+0,50\%)*(1+1,02\%)*(1+6,64\%)/(1-(13,15\%))-1$$

B.D.I ADOADO= 29,95%

Canindé/CE, 08 de junho de 2021.

D.I. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
Francisco Diego Cunha Justa
ADMINISTRADOR

CARLOS ALEX PEREIRA MORAIS
Eng. Civil
CREA-CE: 40824D

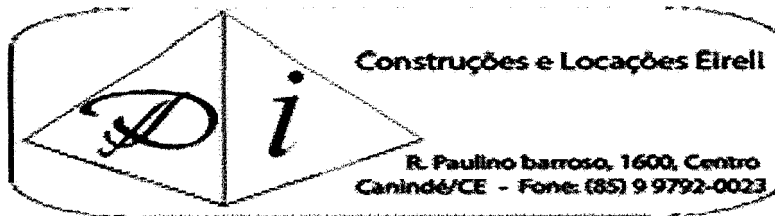


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 02.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

COD	DISCRIMINAÇÃO	HORA	MÊS
		%	%
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92%	0,71%
B4	13º SALÁRIO	10,83%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18%	7,07%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
	TOTAL	44,97%	16,84%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60%	4,31%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40%	3,39%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81%	3,70%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,36%
	TOTAL	15,41%	11,86%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55%	2,83%

F. A.

S

CARLOS ALEX PEREIRA MORAIS
Eng. Civil

A

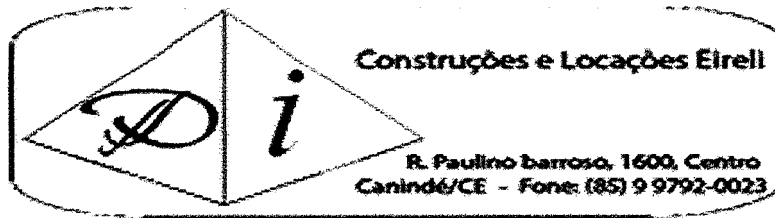


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA, LOTE 02.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAIPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

COD	DISCRIMINAÇÃO	HORA	MÊS
		%	%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBR AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47%	0,36%
TOTAL		8,02%	3,19%

HORISTA = 85,20%


MENSALISTA = 48,69%

A+B+C+D

Canindé/CE, 08 de junho de 2021.


D.L. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
Francisco Diego Cunha Justa
ADMINISTRADOR


CARLOS ALEX PEREIRA MORAIS
Eng. Civil
CREA-CE: 40824D

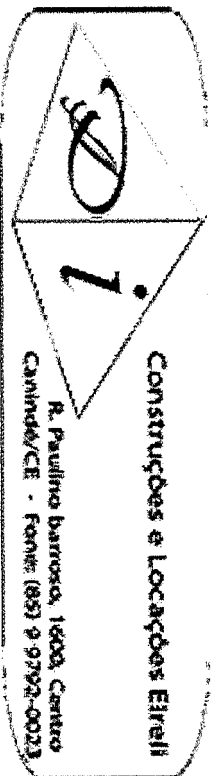

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA, LOTE 02.
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAPIPOCA/CE
 Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% (OBRA)	VALOR (R\$) C/ BDI	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,01%	R\$70.623,00	11,11% 7.846,22	11,11% 7.846,22	11,11% 7.846,22	11,11% 7.846,22	11,11% 7.846,22
2	INSTALAÇÕES DA OBRA	0,40%	R\$7.075,58	11,11% 786,10	11,11% 786,10	11,11% 786,10	11,11% 786,10	11,11% 786,10
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,24%	R\$4.296,86	90,00% 3.867,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	91,33%	R\$1.607.005,97	11,11% 178.538,36	11,11% 178.538,36	11,11% 178.538,36	11,11% 178.538,36	11,11% 178.538,36
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BOCA DE LOBO 1,50M X 1,50M X 1,50M EM RUA JOÃO CORDEIRO NO BAIRRO ESTAÇÃO	4,01%	R\$70.499,27	0,00	0,00	35.249,64	35.249,63	0,00
TOTAL POR PARCELA				191.037,85	187.170,68	222.420,32	222.420,31	187.170,68
TOTAL ACUMULADO				191.037,85	378.208,53	600.628,85	823.049,16	1.010.219,84

Canindé/CE, 08 de junho de 2021.

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
 Francisco Diego Cunha Justo
 ADMINISTRADOR

CARLOS ALEX PEREIRA MORAIS
 Eng. Civil
 CREA-CE: 40824M

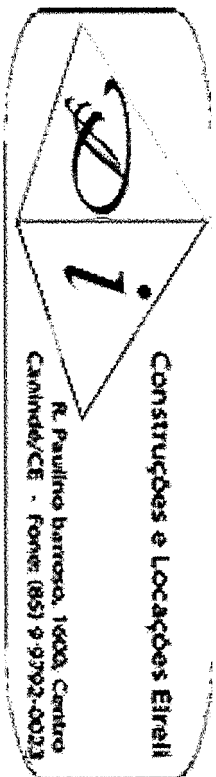

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA, LOTE 02.
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAIPOCA/CE
 Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% (OBRA)	VALOR (R\$) C/ BDI	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
				180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,01%	R\$70.623,00	11,11% 7.846,22	11,11% 7.846,22	11,11% 7.846,22	11,12% 7.853,24	
2	INSTALAÇÕES DA OBRA	0,40%	R\$7.075,58	11,11% 786,10	11,11% 786,10	11,11% 786,10	11,12% 786,82	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,24%	R\$4.296,86	0,00	0,00	0,00	429,69	
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	91,33%	R\$1.607.005,97	11,11% 178.538,36	11,11% 178.538,36	11,11% 178.538,36	11,12% 178.699,05	
5	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM BOCA DE LOBO 1,50M X 1,50M X 1,50M EM RUA JOÃO CORDEIRO NO BAIRRO ESTAÇÃO	4,01%	R\$70.499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR PARCELA			R\$1.759.500,68	187.170,68	187.170,68	187.170,68	187.768,80	
TOTAL ACUMULADO			R\$1.759.500,68	1.197.390,52	1.384.561,20	1.571.731,88	1.759.500,68	

Canindé/CE, 08 de Junho de 2021.

Francisco Diego Cunha Justo
 CONSTRUÇÕES E LOCALIZAÇÕES
 FRANCISCO DIEGO CUNHA JUSTO
 ADMINISTRADOR

Carlos Alex Pereira Moraes
 CARLOS ALEX PEREIRA MORAIS
 Eng. Civil
 CREA-CE: 40824D

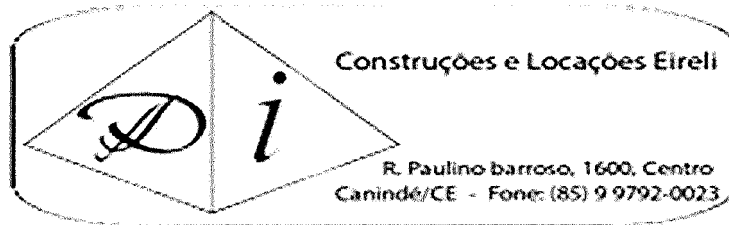

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP.

A empresa D I CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 35.803.624/0001-21, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, e estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP e seus anexos;

Que caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Diego Cunha Justa, Carteira de Identidade nº 2007525435-7 expedida em 30/04/2010, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 037.681.513-28 como representante legal desta empresa.

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA. LOTE 3.

VALOR GLOBAL (LOTES III): 1.908.938,46 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E OITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

Proponente: D I CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI


Endereço: Rua Paulino Barroso, nº 1600, Santa Clara, Canindé/CE


CNPJ: 35.803.624/0001-21


Prazo de Vigência do contrato: 360 (trezentos e sessenta) dias.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação.

Canindé/CE, 14 de julho de 2021.

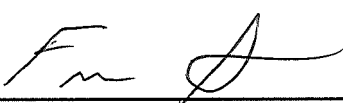
Francisco Diego Cunha Justa
037.681.513-28


CARLOS ALEX PEREIRA MORAIS
Eng. Civil



Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 03.


Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: MARANHÃO) - ITAÍPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 29,95% FONTE: SEINFRA 027.1

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$. UNIT.	UN. C/ BDI	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						70.623,00
1.1	CP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	543,46	706,23	70.623,00
2	INSTALAÇÕES DA OBRA						7.075,58
2.1	I9469	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	2,25	609,33	791,82	1.781,60
2.2	I9477	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35	MÊS	2,25	974,94	1.266,93	2.850,59
2.3	I9478	LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, ILUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,25	835,67	1.085,95	2.443,39
3	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.296,86
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	21,00	147,08	191,13	4.013,73
3.2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUIINDASTE	KM	37,50	2,27	2,95	110,63
3.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	37,50	3,54	4,60	172,50
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA						1.826.943,02
	BAIRRO MARANHÃO						1.826.943,02
4.1	TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 01						103.990,67
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.170,00	35,59	46,25	54.112,50
4.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	195,00	54,04	70,22	13.692,90
4.1.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	204,75	86,89	112,91	23.118,32
4.1.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.365,00	2,07	2,69	3.671,85
4.1.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	390,00	18,54	24,09	9.395,10
4.2	TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 02						96.418,01
4.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.084,80	35,59	46,25	50.172,00
4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	180,80	54,04	70,22	12.695,78
4.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	189,84	86,89	112,91	21.434,83
4.2.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.265,60	2,07	2,69	3.404,46
4.2.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	361,60	18,54	24,09	8.710,94
4.3	TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 03						48.209,01
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	542,40	35,59	46,25	25.086,00
4.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	90,40	54,04	70,22	6.347,89
4.3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	94,92	86,89	112,91	10.717,42
4.3.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	632,80	2,07	2,69	1.702,23
4.3.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	180,80	18,54	24,09	4.355,47
4.4	TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 04						37.597,20
4.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	423,00	35,59	46,25	19.563,75
4.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	70,50	54,04	70,22	4.950,51
		ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE					



Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA, LOTE 03.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: MARANHÃO) - ITAIPÓCA/CE


Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 29,95%

FONTE: SEINFRA 027.1

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$. UNIT.	UN. C/ BDI	TOTAL
4.4.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	493,50	2,07	2,69	1.327,52
4.4.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	141,00	18,54	24,09	3.396,69
4.5	TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 05						208.248,56
4.5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.343,00	35,59	46,25	108.363,75
4.5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	390,50	54,04	70,22	27.420,91
4.5.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	410,03	86,89	112,91	46.296,49
4.5.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.733,50	2,07	2,69	7.353,12
4.5.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	781,00	18,54	24,09	18.814,29
4.6	TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 06						38.023,82
4.6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	427,80	35,59	46,25	19.785,75
4.6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	71,30	54,04	70,22	5.006,69
4.6.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	74,87	86,89	112,91	8.453,57
4.6.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	499,10	2,07	2,69	1.342,58
4.6.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	142,60	18,54	24,09	3.435,23
4.7	TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 07						37.170,56
4.7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	418,20	35,59	46,25	19.341,75
4.7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	69,70	54,04	70,22	4.894,33
4.7.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	73,19	86,89	112,91	8.263,88
4.7.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	487,90	2,07	2,69	1.312,45
4.7.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	139,40	18,54	24,09	3.358,15
4.8	TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 08						37.157,12
4.8.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	332,10	35,59	46,25	15.359,63
4.8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	110,70	54,04	70,22	7.773,35
4.8.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	66,42	86,89	112,91	7.499,48
4.8.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	442,80	2,07	2,69	1.191,13
4.8.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	221,40	18,54	24,09	5.333,53
4.9	TRAVESSA MARANHÃO						105.822,53
4.9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.132,00	35,59	46,25	52.355,00
4.9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	226,40	54,04	70,22	15.897,81
4.9.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	203,77	86,89	112,91	23.007,67
4.9.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.358,40	2,07	2,69	3.654,10
4.9.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	452,80	18,54	24,09	10.907,95
4.10	RUA 25 DE DEZEMBRO						223.979,91
4.10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.520,00	35,59	46,25	116.550,00
4.10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	420,00	54,04	70,22	29.492,40
4.10.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	441,00	86,89	112,91	49.793,31
4.10.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.940,00	2,07	2,69	7.908,60



Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 03.


Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: MARANHÃO) - ITAÍPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 29,95% FONTE: SEINFRA 027.1

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$. UNIT.	UN. C/ BDI	TOTAL
4.11	RUA 25 DE DEZEMBRO 2						121.055,81
4.11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.362,00	35,59	46,25	62.992,50
4.11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	227,00	54,04	70,22	15.939,94
4.11.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	238,35	86,89	112,91	26.912,10
4.11.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.589,00	2,07	2,69	4.274,41
4.11.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	454,00	18,54	24,09	10.936,86
4.12	TRAVESSA RAIMUNDO VIANA						70.389,22
4.12.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	701,20	35,59	46,25	32.430,50
4.12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	175,30	54,04	70,22	12.309,57
4.12.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	131,48	86,89	112,91	14.845,41
4.12.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	876,50	2,07	2,69	2.357,79
4.12.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	350,60	18,54	24,09	8.445,95
4.13	RUA SEBASTIÃO CORDEIRO 1						63.661,11
4.13.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	681,00	35,59	46,25	31.496,25
4.13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	136,20	54,04	70,22	9.563,96
4.13.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	122,58	86,89	112,91	13.840,51
4.13.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	817,20	2,07	2,69	2.198,27
4.13.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	272,40	18,54	24,09	6.562,12
4.14	RUA SEBASTIÃO CORDEIRO 2						136.276,34
4.14.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.218,00	35,59	46,25	56.332,50
4.14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	406,00	54,04	70,22	28.509,32
4.14.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	243,60	86,89	112,91	27.504,88
4.14.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.624,00	2,07	2,69	4.368,56
4.14.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	812,00	18,54	24,09	19.561,08
4.15	TRAVESSA SEBASTIÃO CORDEIRO 1						30.209,04
4.15.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	270,00	35,59	46,25	12.487,50
4.15.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	90,00	54,04	70,22	6.319,80
4.15.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	54,00	86,89	112,91	6.097,14
4.15.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	360,00	2,07	2,69	968,40
4.15.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	180,00	18,54	24,09	4.336,20
4.16	TRAVESSA SEBASTIÃO CORDEIRO 2						26.852,48
4.16.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	240,00	35,59	46,25	11.100,00
4.16.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	80,00	54,04	70,22	5.617,60
4.16.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	48,00	86,89	112,91	5.419,68
4.16.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	320,00	2,07	2,69	860,80
4.16.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	160,00	18,54	24,09	3.854,40
4.17	TRAVESSA SEBASTIÃO CORDEIRO 3						52.697,99



Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 03.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: MARANHÃO) - ITAÍPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 29,95% FONTE: SEINFRA 027.1


ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$. UNIT.	UN. C/ BDI	TOTAL
4.17.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	471,00	35,59	46,25	21.783,75
4.17.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	157,00	54,04	70,22	11.024,54
4.17.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	94,20	86,89	112,91	10.636,12
4.17.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	628,00	2,07	2,69	1.689,32
4.17.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	314,00	18,54	24,09	7.564,26
4.18	RUA OSVALDO PRIMO CAXILE / RECUPERAÇÃO						44.273,03
4.18.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	395,70	35,59	46,25	18.301,13
4.18.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	131,90	54,04	70,22	9.262,02
4.18.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	79,14	86,89	112,91	8.935,70
4.18.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	527,60	2,07	2,69	1.419,24
4.18.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	263,80	18,54	24,09	6.354,94
4.19	RUA ANTÔNIO ANASTACIO BARRO						181.317,07
4.19.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.040,00	35,59	46,25	94.350,00
4.19.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	340,00	54,04	70,22	23.874,80
4.19.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	357,00	86,89	112,91	40.308,87
4.19.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.380,00	2,07	2,69	6.402,20
4.19.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	680,00	18,54	24,09	16.381,20
4.20	RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO						98.516,90
4.20.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	1.725,00	17,32	22,51	38.829,75
4.20.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	287,50	54,04	70,22	20.188,25
4.20.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	301,88	86,89	112,91	34.085,27
4.20.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.012,50	2,07	2,69	5.413,63
4.21	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL / REMOÇÃO DE ROCHA NAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS						65.076,64
4.21.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	292,00	3,13	4,07	1.188,44
4.21.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	292,00	27,97	36,35	10.614,20
4.21.3	C1263	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. ATÉ 2M	M3	100,00	327,29	425,31	42.531,00
4.21.4	C5011	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG	M3	100,00	38,47	49,99	4.999,00
4.21.5	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	200,00	22,10	28,72	5.744,00
VALOR GERAL C/ BDI:							1.908.938,46

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 1.908.938,46 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E OITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

Canindé/CE, 08 de junho de 2021

CONSTRUCOES E LOCAÇÕES

CADINCAI BY DECEIDA MODAIC

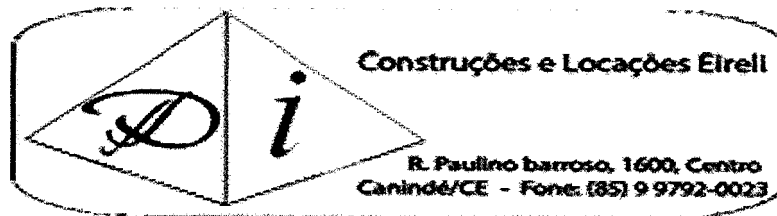

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 03.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: MARANHÃO) - ITAÍPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

COD	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
		%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,65%
I	TRIBUTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	5,00%
	CPRB (4,5% SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL	13,15%
L	LUCRO	6,64%
SG	GARANTIA + SEGUROS	0,32%


$$((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-L))-1$$

$$(1+3,80\%+0,32\%+0,50\%)*(1+1,02\%)*(1+6,64\%)/(1-(13,15\%))-1$$

$$\text{B.D.I ADOTADO} = 29,95\%$$

Canindé/CE, 08 de junho de 2021.


D.I. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
Francisco Diego Cunha Justa
ADMINISTRADOR


CARLOS ALEX PEREIRA MORAIS
Eng. Civil
CREA-CE: 40824D

3

A

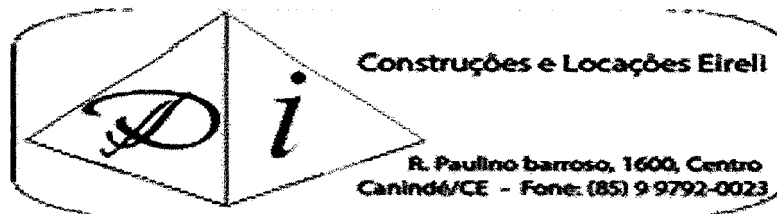


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 03.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: MARANHÃO) - ITAÍPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

COD	DISCRIMINAÇÃO	HORA	MÊS
		%	%
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92%	0,71%
B4	13º SALÁRIO	10,83%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18%	7,07%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
	TOTAL	44,97%	16,84%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60%	4,31%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40%	3,39%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81%	3,70%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,36%
	TOTAL	15,41%	11,86%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55%	2,83%

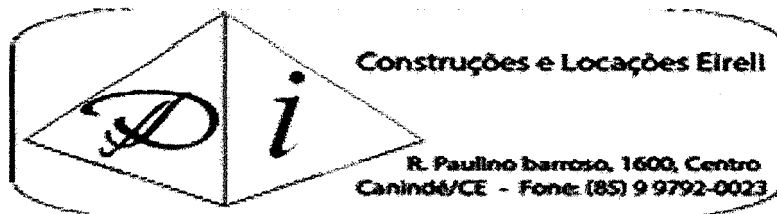


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 03.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: MARANHÃO) - ITAÍPOCA/CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP


COD	DISCRIMINAÇÃO	HORA	MÊS
		%	%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOB AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47%	0,36%
TOTAL		8,02%	3,19%


HORISTA = 85,20%


MENSALISTA = 48,69%

A+B+C+D

Canindé/CE, 08 de junho de 2021.


DA. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
Francisco Diego Cunha Justa
ADMINISTRADOR


CARLOS ALEX PEREIRA MORAIS
Eng. Civil
CREA-CE: 408240



Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA, LOTE 03.
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: MARANHÃO) - ITAPIPOCA/CE
 Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% (OBRA)	VALOR (R\$) C/ BDI	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,70%	R\$70.623,00	11,11% 7.846,22	11,11% 7.846,22	11,11% 7.846,22	11,11% 7.846,22	11,11% 7.846,22
2	INSTALAÇÕES DA OBRA	0,37%	R\$7.075,58	11,11% 786,10	11,11% 786,10	11,11% 786,10	11,11% 786,10	11,11% 786,10
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,23%	R\$4.296,86	90,00% 3.867,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	95,70%	R\$1.826.943,02	11,11% 202.973,37	11,11% 202.973,37	11,11% 202.973,37	11,11% 202.973,37	11,11% 202.973,37
TOTAL POR PARCELA				215.472,86	211.605,69	211.605,69	211.605,69	211.605,69
TOTAL ACUMULADO				215.472,86	427.078,55	638.684,24	850.289,93	1.061.895,62

Canindé/CE, 08 de Junho de 2021.

U.I. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
 Francisco Diego Cinha Justo
 ADMINISTRADOR

CARLOS ALEX PEREIRA MORAI
 Eng. Civil
 CREA-CE: 40824/F

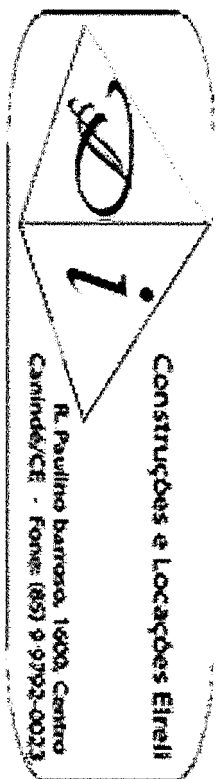

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA, LOTE 03.
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIROS: MARANHÃO) - ITAIPOCA/CE
 Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.04/CP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% (OBRA)	VALOR (R\$) C/ BDI	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
				180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,70%	R\$70.623,00	11,11% 7.846,22	11,11% 7.846,22	11,11% 7.846,22	11,12% 7.853,24	
2	INSTALAÇÕES DA OBRA	0,37%	R\$7.075,58	11,11% 786,10	11,11% 786,10	11,11% 786,10	11,12% 786,82	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,23%	R\$4.296,86	0,00	0,00	0,00	10,00% 429,69	
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	95,70%	R\$1.826.943,02	11,11% 202.973,37	11,11% 202.973,37	11,11% 202.973,37	11,12% 203.156,07	
TOTAL POR PARCELA				211.605,69	211.605,69	211.605,69	212.225,82	
TOTAL ACUMULADO			R\$1.908.938,46	1.273.501,31	1.485.107,00	1.696.712,69	1.908.938,51	

Canindé/CE, 08 de junho de 2021.

[Signature]
 O.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
 Francisco Diego Cunha Justo
 ADMINISTRADOR

[Signature]
 CARLOS ALEX PEREIRA MORAIS
 Eng. Civil
 CREA-CE: 40097/20