

**PROPOSTA DE PREÇO**

**FORTALEZA-CE, 14 DE JULHO DE 2021**

**À**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Itapipoca-CE**

**REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP**, pelo preço do **LOTE I de R\$ 1.733.426,79 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTO E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)**, **LOTE II de R\$ 1.688.136,40 (HUM MILHÃO, SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS )**, **LOTE III de R\$ 1.951.427,14 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VITE E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)** e **LOTE IV de R\$ 1.766.549,66 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)**, com prazo de vigência de contrato de 12 (doze) meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **CARLOS KLEBER DE SOUSA CHAVES**, portador (a) da carteira de identidade nº 222278092 SSP-CE, e no CPF nº 558.809.593-68, como representante legal, Procurador desta empresa.


Informamos que prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo único da lei nº 8.666/93 e alterações.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação.

Atenciosamente,

**CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**

  
\_\_\_\_\_  
**Carlos Kleber de Sousa Chaves**  
CPE: 558.809.593-68  
**PROCURADOR**

  
\_\_\_\_\_  
**José Adaylton dos Santos Silva**  
CREA CE Nº 44727/D  
**ENGENHEIRO CIVIL**



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE. LOTE 1.	<b>DATA:</b> 07/07/2021	<b>BDI:</b> 29,95%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE. LOTE 1.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICIPIO (BAIRRO FAZENDINHA) - ITAIPUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO R\$ C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							R\$ 78.470,31
1.1	CP001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -ENCARGOS (48,69%), INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO		%	100,00	603,85	784,70	R\$ 78.470,31
2	<b>INSTALAÇÕES DA OBRA</b>							R\$ 7.286,94
2.1	I9469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	627,53	815,48	R\$ 1.834,82
2.2	I9477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	1.004,06	1.304,78	R\$ 2.935,75
2.3	I9478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	860,63	1.118,39	R\$ 2.516,37
3	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							R\$ 4.282,42
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	21,00	151,47	196,84	R\$ 4.133,54
3.2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	37,50	2,34	3,04	R\$ 59,63
3.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	37,50	3,65	4,74	R\$ 89,25
4	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</b>							R\$ 1.547.763,00
	<b>BAIRRO FAZENDINHA</b>							
4.1	<b>RUA SDO 14</b>							R\$ 113.201,90
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.387,50	36,55	47,50	R\$ 65.901,71
4.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	185,00	55,55	72,19	R\$ 13.354,64
4.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$ 394,53
4.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93
4.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	26,81	34,84	R\$ 8.599,46
4.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.572,50	2,13	2,77	R\$ 4.352,58
4.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	370,00	40,08	52,08	R\$ 19.271,07
4.2	<b>RUA SDO 15</b>							R\$ 24.743,25
4.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	180,00	36,55	47,50	R\$ 8.549,41
4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	30,00	55,55	72,19	R\$ 2.165,62
4.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$ 394,53
4.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93
4.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	26,81	34,84	R\$ 8.599,46
4.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	210,00	2,13	2,77	R\$ 581,27
4.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	60,00	40,08	52,08	R\$ 3.125,04
4.3	<b>RUA SDO 16</b>							R\$ 186.804,93
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.050,00	36,55	47,50	R\$ 97.368,29

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

4.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	410,00	55,55	72,19	R\$ de Licitação	29.596,76	
4.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	26,81	34,84	R\$	8.599,46	
4.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.460,00	2,13	2,77	R\$	6.809,12	
4.3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	820,00	40,08	52,08	R\$	42.708,85	
4.4	<b>RUA SDO 17</b>								R\$	186.804,93
4.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.050,00	36,55	47,50	R\$	97.368,29	
4.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	410,00	55,55	72,19	R\$	29.596,76	
4.4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.4.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	26,81	34,84	R\$	8.599,46	
4.4.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.460,00	2,13	2,77	R\$	6.809,12	
4.4.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	820,00	40,08	52,08	R\$	42.708,85	
4.5	<b>RUA SDO 18</b>								R\$	83.067,35
4.5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	845,00	36,55	47,50	R\$	40.134,73	
4.5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	169,00	55,55	72,19	R\$	12.199,64	
4.5.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.5.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.5.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	26,81	34,84	R\$	8.599,46	
4.5.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.014,00	2,13	2,77	R\$	2.806,69	
4.5.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	338,00	40,08	52,08	R\$	17.604,38	
4.6	<b>RUA SDO 19</b>								R\$	30.809,76
4.6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	186,30	36,55	47,50	R\$	8.848,64	
4.6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	62,10	55,55	72,19	R\$	4.482,83	
4.6.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.6.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.6.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	26,81	34,84	R\$	8.599,46	
4.6.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	248,40	2,13	2,77	R\$	687,56	
4.6.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	124,20	40,08	52,08	R\$	6.468,83	
4.7	<b>RUA SDO 20</b>								R\$	105.747,53
4.7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.004,00	36,55	47,50	R\$	47.686,71	
4.7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	251,00	55,55	72,19	R\$	18.118,99	
4.7.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.7.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.7.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	26,81	34,84	R\$	8.599,46	
4.7.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.255,00	2,13	2,77	R\$	3.473,76	
4.7.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	502,00	40,08	52,08	R\$	26.146,15	
4.8	<b>RUA SDO 22</b>								R\$	76.965,16
4.8.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	606,00	36,55	47,50	R\$	28.783,02	
4.8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	202,00	55,55	72,19	R\$	14.581,82	
4.8.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	

3

4.8.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.8.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	26,81	34,84	R\$	8.599,46	
4.8.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	808,00	2,13	2,77	R\$	2.236,49	
4.8.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	404,00	40,08	52,08	R\$	21.041,92	
4.9	<b>RUA LINO NEGAO TRECHO 1</b>								R\$	133.085,90
4.9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.532,28	36,55	47,50	R\$	72.778,28	
4.9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,38	55,55	72,19	R\$	18.435,17	
4.9.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.9.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.9.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	26,81	34,84	R\$	8.599,46	
4.9.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.787,66	2,13	2,77	R\$	4.948,13	
4.9.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	510,76	40,08	52,08	R\$	26.602,40	
4.10	<b>RUA LINO NEGAO TRECHO 2</b>								R\$	113.674,79
4.10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.290,00	36,55	47,50	R\$	61.270,78	
4.10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	215,00	55,55	72,19	R\$	15.520,25	
4.10.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.10.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.10.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	26,81	34,84	R\$	8.599,46	
4.10.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.505,00	2,13	2,77	R\$	4.165,74	
4.10.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	430,00	40,08	52,08	R\$	22.396,10	
4.11	<b>RUA ANTONIO CAPITÃO MANOEL ALVES</b>								R\$	132.422,52
4.11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.524,00	36,55	47,50	R\$	72.385,01	
4.11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	254,00	55,55	72,19	R\$	18.335,56	
4.11.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.11.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.11.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	26,81	34,84	R\$	8.599,46	
4.11.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.778,00	2,13	2,77	R\$	4.921,39	
4.11.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	508,00	40,08	52,08	R\$	26.458,65	
4.12	<b>RUA IDELZUIE CACAU DE OLIVEIRA</b>								R\$	139.311,97
4.12.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.657,50	36,55	47,50	R\$	78.725,82	
4.12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,00	55,55	72,19	R\$	18.407,74	
4.12.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.12.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.12.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	26,81	34,84	R\$	8.599,46	
4.12.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.912,50	2,13	2,77	R\$	5.293,68	
4.12.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	510,00	40,08	52,08	R\$	26.562,82	
4.13	<b>RUA CORONEL BENTO ALVES</b>								R\$	74.311,10
4.13.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	822,25	36,55	47,50	R\$	39.054,18	
4.13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	126,50	55,55	72,19	R\$	9.131,68	
4.13.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.13.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.13.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	26,81	34,84	R\$	8.599,46	

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNICA  
 10683  
 Comissão Permanente


4.13.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	948,75	2,13	2,77	R\$	2.626,08
4.13.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	253,00	40,08	52,08	R\$	13.229,33
4.14	<b>RUA GINO ALVES</b>								R\$ 77.755,83
4.14.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	889,00	36,55	47,50	R\$	42.224,59
4.14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	127,00	55,55	72,19	R\$	9.167,78
4.14.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53
4.14.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93
4.14.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	26,81	34,84	R\$	8.599,46
4.14.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.016,00	2,13	2,77	R\$	2.812,22
4.14.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	254,00	40,08	52,08	R\$	13.229,33
4.15	<b>RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO</b>								R\$ 69.056,08
4.15.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.725,00	17,84	23,18	R\$	39.990,81
4.15.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	287,50	55,55	72,19	R\$	20.753,83
4.15.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	1,23	1,60	R\$	98,64
4.15.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	4,14	5,38	R\$	332,00
4.15.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	61,71	28,81	37,44	R\$	2.310,34
4.15.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.012,50	2,13	2,77	R\$	5.570,47
5	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETAS EM RUAS PERPENDICULARES A AVENIDA NANOSA FERNANDES NO BAIRRO FAZENDINHA (DETALHES EM PROJETO)</b>								R\$ 99.906,54
5.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								R\$ 1.698,50
5.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	336,00	3,89	5,06	R\$	1.698,50
5.3	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								R\$ 11.013,42
5.4	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	156,00	41,21	53,55	R\$	8.354,17
5.5	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	46,80	22,52	29,26	R\$	1.369,59
5.6	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	24,00	26,70	34,70	R\$	832,72
5.7	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	109,20	3,22	4,18	R\$	456,94
5.8	<b>DRENAGEM</b>								R\$ 87.194,63
5.9	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	42,00	315,71	410,27	R\$	17.231,14
5.10	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	3,36	441,59	573,85	R\$	1.928,12
5.11	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	103,04	66,00	85,77	R\$	8.837,43
5.12	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	2.233,53	12,00	15,59	R\$	34.829,67
5.13	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	1.340,12	8,49	11,03	R\$	14.785,22
5.14	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	SEINFRA	M3	35,88	205,53	267,09	R\$	9.583,05
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>								R\$ 1.733.426,79	

**IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR SUPRA DE R\$ 1.733.426,79 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTO E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)**

FORTALEZA-CE, 14 DE JULHO DE 2021

VALIDADE: 60 DIAS

  
 CARLOS KLEBER DE SOUSA CHAVES  
 PROCURADOR

  
 JOSÉ ADAILTON DOS S. SILVA  
 ENGENHEIRO CIVIL

4

0

CPF: 558.809.593-68

CREA 44727-D



4

0

7

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. LOTE 2.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. LOTE 2.
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO ESTAÇÃO E CRUZEIRO) - ITAIPÓCA-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE

<b>DATA:</b> 07/07/2021		<b>BDI:</b> 29,95%		
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO R\$ C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							<b>R\$ 78.470,31</b>
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -ENCARGOS (48,69%), INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO		%	100,00	603,85	784,70	R\$ 78.470,31
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÕES DA OBRA</b>							<b>R\$ 7.286,94</b>
2.1	19469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	627,53	815,48	R\$ 1.834,82
2.2	19477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	1.004,06	1.304,78	R\$ 2.935,75
2.3	19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPÓR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	860,63	1.118,39	R\$ 2.516,37
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 4.425,44</b>
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	21,00	151,47	196,84	R\$ 4.133,54
3.2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	37,50	2,34	3,04	R\$ 114,03
3.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	37,50	3,65	4,74	R\$ 177,87
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</b>							<b>R\$ 1.546.518,98</b>
<b>BAIRRO ESTAÇÃO</b>								
<b>4.1</b>	<b>RUA SDO 01</b>							<b>R\$ 67.868,12</b>
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	660,00	36,65	47,63	R\$ 31.433,61
4.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	132,00	55,55	72,19	R\$ 9.528,71
4.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$ 394,53
4.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93
4.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$ 9.240,97
4.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	792,00	2,13	2,77	R\$ 2.192,20
4.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	264,00	40,08	52,08	R\$ 13.750,17
<b>4.2</b>	<b>RUA SDO 02</b>							<b>R\$ 40.844,06</b>
4.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	213,50	36,65	47,63	R\$ 10.168,30
4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	106,75	55,55	72,19	R\$ 7.705,99
4.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$ 394,53
4.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93
4.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$ 9.240,97
4.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	320,25	2,13	2,77	R\$ 886,43
4.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	213,50	40,08	52,08	R\$ 11.119,93
<b>4.3</b>	<b>RUA SDO 03</b>							<b>R\$ 37.993,23</b>
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	284,00	36,65	47,63	R\$ 13.525,98

S

4.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	71,00	55,55	72,19	R\$	394,53	
4.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	1.327,93	
4.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	9.240,97	
4.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	982,62	
4.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	355,00	2,13	2,77	R\$	7.395,92	
4.3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	142,00	40,08	52,08	R\$		
4.4	RUA SDO 04								R\$	79.938,81
4.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	800,00	36,65	47,63	R\$	38.101,34	
4.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	160,00	55,55	72,19	R\$	11.549,96	
4.4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.4.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.4.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	960,00	2,13	2,77	R\$	2.657,22	
4.4.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	320,00	40,08	52,08	R\$	16.666,87	
4.5	RUA SDO 05								R\$	32.518,23
4.5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	250,00	36,65	47,63	R\$	11.906,67	
4.5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	50,00	55,55	72,19	R\$	3.609,36	
4.5.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.5.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.5.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.5.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	300,00	2,13	2,77	R\$	830,38	
4.5.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	100,00	40,08	52,08	R\$	5.208,40	
4.6	RUA SDO 06								R\$	95.687,15
4.6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	769,50	36,65	47,63	R\$	36.648,73	
4.6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	256,50	55,55	72,19	R\$	18.516,02	
4.6.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.6.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.6.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.6.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.026,00	2,13	2,77	R\$	2.839,90	
4.6.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	513,00	40,08	52,08	R\$	26.719,07	
4.7	RUA SDO 23								R\$	31.635,52
4.7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	217,20	36,65	47,63	R\$	10.344,51	
4.7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	54,30	55,55	72,19	R\$	3.919,77	
4.7.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.7.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.7.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.7.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	271,50	2,13	2,77	R\$	751,49	
4.7.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	108,60	40,08	52,08	R\$	5.656,32	
4.8	RUA SDO 24								R\$	39.423,62
4.8.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	124,00	36,65	47,63	R\$	5.905,71	
4.8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	124,00	55,55	72,19	R\$	8.951,22	
4.8.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	

5

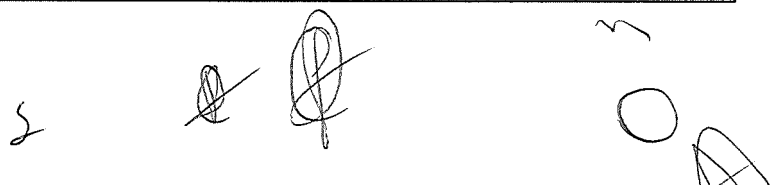


4.8.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93
4.8.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$ 9.240,97
4.8.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	248,00	2,13	2,77	R\$ 686,45
4.8.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	248,00	40,08	52,08	R\$ 12.916,82
4.9	<b>RUA SDO 25</b>							<b>R\$ 49.981,43</b>
4.9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	170,00	36,65	47,63	R\$ 8.096,53
4.9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	170,00	55,55	72,19	R\$ 12.271,83
4.9.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$ 394,53
4.9.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93
4.9.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$ 9.240,97
4.9.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	340,00	2,13	2,77	R\$ 941,10
4.9.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	340,00	40,08	52,08	R\$ 17.708,55
4.10	<b>RUA SDO 26</b>							<b>R\$ 47.865,25</b>
4.10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	428,00	36,65	47,63	R\$ 20.384,22
4.10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	85,60	55,55	72,19	R\$ 6.179,23
4.10.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$ 394,53
4.10.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93
4.10.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$ 9.240,97
4.10.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	513,60	2,13	2,77	R\$ 1.421,61
4.10.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	171,20	40,08	52,08	R\$ 8.916,77
4.11	<b>RUA SDO 27</b>							<b>R\$ 101.062,52</b>
4.11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.045,00	36,65	47,63	R\$ 49.769,88
4.11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	209,00	55,55	72,19	R\$ 15.087,13
4.11.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$ 394,53
4.11.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93
4.11.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$ 9.240,97
4.11.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.254,00	2,13	2,77	R\$ 3.470,99
4.11.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	418,00	40,08	52,08	R\$ 21.771,10
4.12	<b>RUA SDO 28</b>							<b>R\$ 102.355,81</b>
4.12.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.060,00	36,65	47,63	R\$ 50.484,28
4.12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	212,00	55,55	72,19	R\$ 15.303,69
4.12.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$ 394,53
4.12.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93
4.12.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$ 9.240,97
4.12.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.272,00	2,13	2,77	R\$ 3.520,81
4.12.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	424,00	40,08	52,08	R\$ 22.083,60
4.13	<b>RUA SDO 29</b>							<b>R\$ 103.649,09</b>
4.13.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.075,00	36,65	47,63	R\$ 51.198,68
4.13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	215,00	55,55	72,19	R\$ 15.520,25
4.13.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$ 394,53
4.13.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93
4.13.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$ 9.240,97

4.13.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.290,00	2,13	2,77	R\$ 3.570,64	omissão
4.13.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	430,00	40,08	52,08	R\$ 22.396,10	de licitação
4.14	<b>RUA SDO 30</b>							R\$ 17.848,96	
4.14.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	30,00	36,65	47,63	R\$ 1.428,80	
4.14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	30,00	55,55	72,19	R\$ 2.165,62	
4.14.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$ 394,53	
4.14.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93	
4.14.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$ 9.240,97	
4.14.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	60,00	2,13	2,77	R\$ 166,08	
4.14.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	60,00	40,08	52,08	R\$ 3.125,04	
4.15	<b>RUA SDO 31</b>							R\$ 19.891,66	
4.15.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	38,90	36,65	47,63	R\$ 1.852,68	
4.15.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	38,90	55,55	72,19	R\$ 2.808,08	
4.15.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$ 394,53	
4.15.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93	
4.15.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$ 9.240,97	
4.15.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	77,80	2,13	2,77	R\$ 215,35	
4.15.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	77,80	40,08	52,08	R\$ 4.052,13	
4.16	<b>TRAVESA TEREZA VICENTE</b>							R\$ 73.687,91	
4.16.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	727,50	36,65	47,63	R\$ 34.648,41	
4.16.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	145,50	55,55	72,19	R\$ 10.503,24	
4.16.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$ 394,53	
4.16.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93	
4.16.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$ 9.240,97	
4.16.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	873,00	2,13	2,77	R\$ 2.416,41	
4.16.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	291,00	40,08	52,08	R\$ 15.156,43	
4.17	<b>TRAVESSA JOSÉ ROMERO</b>							R\$ 175.045,78	
4.17.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.724,00	36,65	47,63	R\$ 82.108,39	
4.17.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	431,00	55,55	72,19	R\$ 31.112,69	
4.17.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$ 394,53	
4.17.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93	
4.17.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$ 9.240,97	
4.17.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.155,00	2,13	2,77	R\$ 5.964,90	
4.17.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	862,00	40,08	52,08	R\$ 44.896,37	
4.18	<b>RUA JOÃO CORDEIRO</b>							R\$ 78.085,09	
4.18.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	778,50	36,65	47,63	R\$ 37.077,37	
4.18.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	155,70	55,55	72,19	R\$ 11.239,55	
4.18.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$ 394,53	
4.18.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93	
4.18.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$ 9.240,97	
4.18.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	934,20	2,13	2,77	R\$ 2.585,80	
4.18.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	311,40	40,08	52,08	R\$ 16.218,95	

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a lightning bolt symbol, a circular stamp, and the initials "OA".

BAIRRO CRUZEIRO										
4.19	RUA JOSÉ ROMERO									R\$ 52.486,84
4.19.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	376,00	36,65	47,63	R\$	17.907,63	
4.19.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	126,00	55,55	72,19	R\$	9.095,59	
4.19.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.19.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.19.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.19.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	504,00	2,13	2,77	R\$	1.395,04	
4.19.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	252,00	40,08	52,08	R\$	13.125,16	
4.20	AVENIDA JOSÉ NERI RODRIGUES									R\$ 93.442,79
4.20.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.027,80	36,65	47,63	R\$	48.950,70	
4.20.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	171,30	55,55	72,19	R\$	12.365,67	
4.20.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.20.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.20.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.199,10	2,13	2,77	R\$	3.319,03	
4.20.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	342,60	40,08	52,08	R\$	17.843,96	
4.21	RUA FIRMINO MARTINS									R\$ 136.151,02
4.21.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.560,00	36,65	47,63	R\$	74.297,61	
4.21.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	260,00	55,55	72,19	R\$	18.768,68	
4.21.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.21.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.21.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.21.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.820,00	2,13	2,77	R\$	5.037,64	
4.21.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	520,00	40,08	52,08	R\$	27.083,66	
4.22	RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO									R\$ 69.056,08
4.22.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.725,00	17,84	23,18	R\$	39.990,81	
4.22.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	287,50	55,55	72,19	R\$	20.753,83	
4.22.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	1,23	1,60	R\$	98,64	
4.22.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	4,14	5,38	R\$	332,00	
4.22.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	61,71	28,81	37,44	R\$	2.310,34	
4.22.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.012,50	2,13	2,77	R\$	5.570,47	
5	DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETAS EM RUAS PERPENDICULARES A AVENIDA NANOSA FERNANDES NO BAIRRO FAZENDINHA (DETALHES EM PROJETO)									R\$ 51.434,73
5.1	MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 12.818,55
5.1.1	C1268	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M	SEINFRA	M3	640,80	1,84	2,39	R\$	1.532,20	
5.1.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	342,54	19,04	24,74	R\$	8.475,29	
5.1.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	298,26	2,26	2,94	R\$	875,95	
5.1.4	I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	31,14	47,82	62,14	R\$	1.935,10	
5.2	DRENAGEM									R\$ 5.215,65
5.2.1	C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	3,60	355,71	462,25	R\$	1.664,08	
5.2.2	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,45	281,39	365,67	R\$	164,55	
5.2.3	I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	10,00	3,46	4,50	R\$	44,96	





5.2.4	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	18,00	100,29	130,33	R\$ 2.345,88
5.2.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	42,02	9,82	12,76	R\$ 536,22
5.2.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	25,21	8,59	11,16	R\$ 281,41
5.2.7	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	0,68	202,05	262,56	R\$ 178,54
5.3	DRENAGEM TUBO DE CONCRETO 80 CM							R\$ 33.400,53
5.3.1	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	154,00	166,90	216,89	R\$ 33.400,53
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>								<b>R\$ 1.688.136,40</b>

**IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR SUPRA DE R\$ 1.688.136,40 (HUM MILHÃO, SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS )**

FORTALEZA-CE, 14 DE JULHO DE 2021


VALIDADE: 60 DIAS

  
 CARLOS KLEBER DE SOUSA CHAVES  
 PROCURADOR  
 CPF: 558.809.593-68

  
 JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 44727-D

4

1  
 O  
 A



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. LOTE 3.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. LOTE 3.
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO MARANHÃO) - ITAÍPOCA-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE

<b>DATA:</b>	07/07/2021	<b>BDI:</b>	29,95%
<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO R\$ C/BDI	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							<b>R\$ 78.470,31</b>
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -ENCARGOS (48,69%), INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO		%	100,00	603,85	784,70	R\$ 78.470,31
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÕES DA OBRA</b>							<b>R\$ 7.286,94</b>
2.1	19469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	627,53	815,48	R\$ 1.834,82
2.2	19477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	1.004,06	1.304,78	R\$ 2.935,75
2.3	19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	860,63	1.118,39	R\$ 2.516,37
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 4.425,44</b>
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	21,00	151,47	196,84	R\$ 4.133,54
3.2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	37,50	2,34	3,04	R\$ 114,03
3.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	37,50	3,65	4,74	R\$ 177,87
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</b>							<b>R\$ 1.861.244,46</b>
<b>4.1</b>	<b>BAIRRO MARANHÃO</b>							
<b>4.2</b>	<b>TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 01</b>							<b>R\$ 104.854,12</b>
4.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.170,00	36,65	47,63	R\$ 55.723,21
4.4	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	195,00	55,55	72,19	R\$ 14.076,51
4.5	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$ 394,53
4.6	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93
4.7	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$ 9.240,97
4.8	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.365,00	2,13	2,77	R\$ 3.778,23
4.9	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	390,00	40,08	52,08	R\$ 20.312,74
<b>4.10</b>	<b>TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 02</b>							<b>R\$ 98.016,95</b>
4.11	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.084,80	36,65	47,63	R\$ 51.665,42
4.12	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	180,80	55,55	72,19	R\$ 13.051,45
4.13	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$ 394,53
4.14	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93
4.15	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$ 9.240,97
4.16	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.265,60	2,13	2,77	R\$ 3.503,10


4.17	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	361,60	40,08	52,08	R\$	18.833,56
4.18	<b>TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 03</b>								R\$ 54.490,19
4.19	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	542,40	36,65	47,63	R\$	25.832,71
4.20	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	90,40	55,55	72,19	R\$	6.525,73
4.21	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53
4.22	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93
4.23	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97
4.24	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	632,80	2,13	2,77	R\$	1.751,55
4.25	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	180,80	40,08	52,08	R\$	9.416,78
4.26	<b>TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 04</b>								R\$ 44.908,52
4.27	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	423,00	36,65	47,63	R\$	20.146,08
4.28	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	70,50	55,55	72,19	R\$	5.089,20
4.29	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53
4.30	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93
4.31	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97
4.32	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	493,50	2,13	2,77	R\$	1.365,98
4.33	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	141,00	40,08	52,08	R\$	7.343,84
4.34	<b>TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 05</b>								R\$ 198.985,56
4.35	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.343,00	36,65	47,63	R\$	111.589,30
4.36	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	390,50	55,55	72,19	R\$	28.189,11
4.37	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53
4.38	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93
4.39	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97
4.40	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.733,50	2,13	2,77	R\$	7.566,15
4.41	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	781,00	40,08	52,08	R\$	40.677,57
4.42	<b>TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 06</b>								R\$ 45.293,72
4.43	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	427,80	36,65	47,63	R\$	20.374,69
4.44	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	71,30	55,55	72,19	R\$	5.146,95
4.45	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53
4.46	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93
4.47	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97
4.48	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	499,10	2,13	2,77	R\$	1.381,48
4.49	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	142,60	40,08	52,08	R\$	7.427,17
4.50	<b>TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 07</b>								R\$ 44.523,33
4.51	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	418,20	36,65	47,63	R\$	19.917,48
4.52	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	69,70	55,55	72,19	R\$	5.031,45
4.53	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53

5

4.54	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$		
4.55	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	1.327,93	
4.56	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	487,90	2,13	2,77	R\$	1.350,48	
4.57	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	139,40	40,08	52,08	R\$	7.260,50	
4.58	<b>TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 08</b>								R\$	47.528,40
4.59	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	332,10	36,65	47,63	R\$	15.816,82	
4.60	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	110,70	55,55	72,19	R\$	7.991,13	
4.61	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.62	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.63	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.64	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	442,80	2,13	2,77	R\$	1.225,64	
4.65	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	221,40	40,08	52,08	R\$	11.531,39	
4.66	<b>TRAVESSA MARANHÃO</b>								R\$	108.563,59
4.67	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.132,00	36,65	47,63	R\$	53.913,40	
4.68	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	226,40	55,55	72,19	R\$	16.343,19	
4.69	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.70	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.71	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.72	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.358,40	2,13	2,77	R\$	3.759,96	
4.73	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	452,80	40,08	52,08	R\$	23.583,62	
4.74	<b>RUA 25 DE DEZEMBRO</b>								R\$	213.189,54
4.75	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.520,00	36,65	47,63	R\$	120.019,22	
4.76	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	420,00	55,55	72,19	R\$	30.318,63	
4.77	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.78	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.79	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.80	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.940,00	2,13	2,77	R\$	8.137,73	
4.81	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	840,00	40,08	52,08	R\$	43.750,53	
4.82	<b>RUA 25 DE DEZEMBRO 2</b>								R\$	120.261,82
4.83	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.362,00	36,65	47,63	R\$	64.867,53	
4.84	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	227,00	55,55	72,19	R\$	16.386,50	
4.85	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.86	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.87	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.88	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.589,00	2,13	2,77	R\$	4.398,25	
4.89	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	454,00	40,08	52,08	R\$	23.646,12	
4.90	<b>TRAVESSA RAIMUNDO VIANA</b>								R\$	72.492,01

5

4.91	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	701,20	36,65	47,63	R\$		
4.92	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	175,30	55,55	72,19	R\$	12.654,42	
4.93	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.94	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.95	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.96	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	876,50	2,13	2,77	R\$	2.426,10	
4.97	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	250,60	40,08	52,08	R\$	13.052,24	
4.98	<b>RUA SEBASTIÃO CORDEIRO 1</b>								R\$	69.678,72
4.99	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	681,00	36,65	47,63	R\$	32.433,77	
4.100	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	136,20	55,55	72,19	R\$	9.831,90	
4.101	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.102	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.103	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.104	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	817,20	2,13	2,77	R\$	2.261,96	
4.105	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	272,40	40,08	52,08	R\$	14.187,67	
4.106	<b>RUA SEBASTIÃO CORDEIRO 2</b>								R\$	144.995,84
4.107	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.218,00	36,65	47,63	R\$	58.009,29	
4.108	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	405,00	55,55	72,19	R\$	29.235,83	
4.109	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.110	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.111	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.112	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.624,00	2,13	2,77	R\$	4.495,13	
4.113	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	812,00	40,08	52,08	R\$	42.292,18	
4.114	<b>TRAVESSA SEBASTIÃO CORDEIRO 01</b>								R\$	40.691,05
4.115	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	270,00	36,65	47,63	R\$	12.859,20	
4.116	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	90,00	55,55	72,19	R\$	6.496,85	
4.117	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.118	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.119	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.120	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	360,00	2,13	2,77	R\$	996,46	
4.121	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	180,00	40,08	52,08	R\$	9.375,11	
4.122	<b>TRAVESSA SEBASTIÃO CORDEIRO 02</b>								R\$	37.387,98
4.123	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	240,00	36,65	47,63	R\$	11.430,40	
4.124	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	80,00	55,55	72,19	R\$	5.774,98	
4.125	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.126	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.127	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	

S  A O



4.128	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	320,00	2,13	2,77	R\$	885,74	
4.129	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	160,00	40,08	52,08	R\$	8.333,43	
4.130	<b>TRAVESSA SEBASTIÃO CORDEIRO 03</b>								R\$	62.821,61
4.131	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	471,00	36,65	47,63	R\$	22.432,16	
4.132	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	157,00	55,55	72,19	R\$	11.333,39	
4.133	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.134	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.135	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.136	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	628,00	2,13	2,77	R\$	1.738,26	
4.137	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	314,00	40,08	52,08	R\$	16.354,36	
4.138	<b>RUA OSVALDO PRIMO CAXILE/ RECUPERAÇÃO</b>								R\$	54.578,53
4.139	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	396,70	36,65	47,63	R\$	18.893,50	
4.140	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	131,90	55,55	72,19	R\$	9.521,49	
4.141	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.142	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.143	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.144	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	527,60	2,13	2,77	R\$	1.460,36	
4.145	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	263,80	40,08	52,08	R\$	13.739,75	
4.146	<b>RUA ANTONIO ANASTACIO BARROS</b>								R\$	174.670,28
4.147	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.040,00	36,65	47,63	R\$	97.158,42	
4.148	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	340,00	55,55	72,19	R\$	24.543,66	
4.149	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.150	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.151	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.152	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.380,00	2,13	2,77	R\$	6.587,69	
4.153	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	680,00	40,08	52,08	R\$	35.417,09	
4.154	<b>RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO</b>								R\$	69.056,08
4.155	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.725,00	17,84	23,18	R\$	39.990,81	
4.156	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	287,50	55,55	72,19	R\$	20.753,83	
4.157	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	1,23	1,60	R\$	98,64	
4.158	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	4,14	5,38	R\$	332,00	
4.159	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	61,71	28,81	37,44	R\$	2.310,34	
4.160	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.012,50	2,13	2,77	R\$	5.570,47	
4.161	<b>CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL/ REMOÇÃO DE ROCHA NAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS</b>								R\$	54.256,62
4.162	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	292,00	2,21	2,87	R\$	838,59	
4.163	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	292,00	19,30	25,08	R\$	7.323,46	
4.164	C1263	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. ATÉ 2M	SEINFRA	M3	100,00	291,39	378,66	R\$	37.866,13	
4.165	C5011	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG	SEINFRA	M3	100,00	25,36	32,96	R\$	3.295,53	

5


4.166	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	200,00	18,98	24,66	R\$	4.932,90
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>								R\$	<b>1.951.427,14</b>


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA  
 Fls.: 10696  
 Comissão Permanente de Licitação

**IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR SUPRA DE R\$ 1.951.427,14 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM MIL QUATROCENTOS E VITE E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)**

FORTALEZA-CE, 14 DE JULHO DE 2021

VALIDADE: 60 DIAS

  
 CARLOS KLEBER DE SOUSA CHAVES  
 PROCURADOR  
 CPF: 558.809.593-68

  
 JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 44727-D

2

1  
 0  
 A



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPI DE ITAÍPOCA-CE. LOTE 4.	<b>DATA :</b> 07/07/2021	<b>BDI : 29,95%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPI DE ITAÍPOCA-CE. LOTE 4.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICIPIO (BAIRRO COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA  
Fls.: 10697  
Comissão Permanente de Licitação

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO R\$ C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							<b>R\$ 78.470,31</b>
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -ENCARGOS (48,69%), INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO		%	100,00	603,85	784,70	R\$ 78.470,31
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÕES DA OBRA</b>							<b>R\$ 7.286,94</b>
2.1	19469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	627,53	815,48	R\$ 1.834,82
2.2	19477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	1.004,06	1.304,78	R\$ 2.935,75
2.3	19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	860,63	1.118,39	R\$ 2.516,37
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 4.425,44</b>
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	21,00	151,47	196,84	R\$ 4.133,54
3.2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	37,50	2,34	3,04	R\$ 114,03
3.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	37,50	3,65	4,74	R\$ 177,87
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</b>							<b>R\$ 1.594.202,14</b>
<b>BAIRRO CRUZEIRO</b>								
4.1	<b>RUA SDO 07</b>							<b>R\$ 95.687,15</b>
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	769,50	36,65	47,63	R\$ 36.648,73
4.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	256,50	55,55	72,19	R\$ 18.516,02
4.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$ 394,53
4.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93
4.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$ 9.240,97
4.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.026,00	2,13	2,77	R\$ 2.839,90
4.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	513,00	40,08	52,08	R\$ 26.719,07
4.2	<b>RUA SDO 08</b>							<b>R\$ 62.980,16</b>
4.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	472,44	36,65	47,63	R\$ 22.500,75
4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	157,48	55,55	72,19	R\$ 11.368,04
4.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$ 394,53
4.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$ 1.327,93
4.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$ 9.240,97

2

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
 Nº FIS.: 16.404,36  
 Comissão Permanente de Licitação

4.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	629,92	2,13	2,77	R\$	15.743,58
4.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	314,96	40,08	52,08	R\$	16.404,36
4.3	RUA SDO 09								R\$ 87.394,59
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	813,00	36,65	47,63	R\$	38.720,49
4.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	271,00	55,55	72,19	R\$	19.562,74
4.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53
4.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93
4.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97
4.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	629,92	2,13	2,77	R\$	1.743,58
4.3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	314,96	40,08	52,08	R\$	16.404,36
4.4	RUA SDO 10								R\$ 88.849,80
4.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	707,40	36,65	47,63	R\$	33.691,11
4.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	235,80	55,55	72,19	R\$	17.021,75
4.4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53
4.4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93
4.4.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97
4.4.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	943,20	2,13	2,77	R\$	2.610,72
4.4.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	471,60	40,08	52,08	R\$	24.562,80
4.5	RUA SDO 11								R\$ 61.830,69
4.5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	462,00	36,65	47,63	R\$	22.003,52
4.5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	154,00	55,55	72,19	R\$	11.116,83
4.5.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53
4.5.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93
4.5.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97
4.5.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	616,00	2,13	2,77	R\$	1.705,05
4.5.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	308,00	40,08	52,08	R\$	16.041,86
4.6	RUA SDO 12								R\$ 36.911,30
4.6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	185,40	36,65	47,63	R\$	8.829,99
4.6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	92,70	55,55	72,19	R\$	6.691,76
4.6.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53
4.6.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93
4.6.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97
4.6.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	278,10	2,13	2,77	R\$	769,76
4.6.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	185,40	40,08	52,08	R\$	9.656,37
4.7	RUA SDO 13								R\$ 99.716,89
4.7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	806,10	36,65	47,63	R\$	38.391,86

*(Handwritten signatures and initials)*

4.7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	268,70	55,55	72,19	R\$	19.396,71
4.7.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53
4.7.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93
4.7.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97
4.7.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.074,80	2,13	2,77	R\$	2.974,98
4.7.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	537,40	40,08	52,08	R\$	27.989,92
4.8	<b>BAIRRO COQUEIRO - RUA SDO 21</b>								<b>R\$ 35.521,82</b>
4.8.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	107,00	36,65	47,63	R\$	5.096,05
4.8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	107,00	55,55	72,19	R\$	7.724,03
4.8.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53
4.8.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93
4.8.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97
4.8.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	214,00	2,13	2,77	R\$	592,34
4.8.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	214,00	40,08	52,08	R\$	11.145,97
4.9	<b>BAIRRO CRUZEIRO - RUA SDO 32</b>								<b>R\$ 50.600,26</b>
4.9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	360,00	36,65	47,63	R\$	17.145,60
4.9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	120,00	55,55	72,19	R\$	8.662,47
4.9.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53
4.9.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93
4.9.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97
4.9.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	480,00	2,13	2,77	R\$	1.328,61
4.9.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	240,00	40,08	52,08	R\$	12.500,15
4.10	<b>RUA SDO 33</b>								<b>R\$ 82.640,03</b>
4.10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	651,00	36,65	47,63	R\$	31.004,97
4.10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	217,00	55,55	72,19	R\$	15.664,63
4.10.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53
4.10.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93
4.10.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97
4.10.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	868,00	2,13	2,77	R\$	2.402,57
4.10.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	434,00	40,08	52,08	R\$	22.604,44
4.11	<b>BAIRRO CACIMBAS - RUA MANUEL DE MELO MONTENEGRO</b>								<b>R\$ 46.216,39</b>
4.11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	370,40	36,65	47,63	R\$	17.640,92
4.11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	92,60	55,55	72,19	R\$	6.684,54
4.11.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53
4.11.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93
4.11.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97
4.11.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	463,00	2,13	2,77	R\$	1.281,55

5

*(Handwritten signatures and marks)*

4.11.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	185,20	40,08	52,08	R\$	9.845,95	
4.12	<b>BAIRRO MOURÃO - RUA JOAQUIM RODRIGUES TEXEIRA</b>								R\$	27.032,31
4.12.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	125,75	36,65	47,63	R\$	5.989,65	
4.12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	60,30	55,55	72,19	R\$	4.352,89	
4.12.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.12.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.12.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.12.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	176,05	2,13	2,77	R\$	487,29	
4.12.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	100,60	40,08	52,08	R\$	5.239,65	
4.13	<b>TRAVESSA RAIMUNDO SIMPLICIO</b>								R\$	26.625,97
4.13.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	128,25	36,65	47,63	R\$	6.108,12	
4.13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	51,30	55,55	72,19	R\$	3.703,20	
4.13.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.13.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.13.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.13.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	179,55	2,13	2,77	R\$	496,98	
4.13.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	102,80	40,08	52,08	R\$	5.354,23	
4.14	<b>BAIRRO MOURÃO - RUA JOAQUIM RODRIGUES TEXEIRA</b>								R\$	34.759,93
4.14.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	276,00	36,65	47,63	R\$	13.144,96	
4.14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	55,20	55,55	72,19	R\$	3.984,73	
4.14.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.14.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.14.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.14.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	331,20	2,13	2,77	R\$	916,74	
4.14.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	110,40	40,08	52,08	R\$	5.750,07	
4.15	<b>TRAVESSA MARIA FARIAS</b>								R\$	111.087,93
4.15.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.052,00	36,65	47,63	R\$	50.103,26	
4.15.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	263,00	55,55	72,19	R\$	18.985,24	
4.15.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.15.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.15.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.15.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.315,00	2,13	2,77	R\$	3.639,83	
4.15.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	526,00	40,08	52,08	R\$	27.396,16	
4.16	<b>BAIRRO ALTO ALEGRE - RUA SDO 35</b>								R\$	87.267,44
4.16.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	885,00	36,65	47,63	R\$	42.149,61	
4.16.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	177,00	55,55	72,19	R\$	12.777,14	

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
 P. R. Fis. 104  
 São Perman  
 de Licitação

S

4.16.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$		
4.16.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$		
4.16.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.16.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.062,00	2,13	2,77	R\$	2.939,55	
4.16.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	354,00	40,08	52,08	R\$	18.437,72	
4.17	<b>RUA IVO PAIXÃO</b>								R\$	<b>81.437,91</b>
4.17.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	800,00	36,65	47,63	R\$	38.101,34	
4.17.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	180,00	55,55	72,19	R\$	12.993,70	
4.17.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.17.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.17.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.17.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	980,00	2,13	2,77	R\$	2.712,58	
4.17.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	320,00	40,08	52,08	R\$	16.666,87	
4.18	<b>RUA SDO 36</b>								R\$	<b>46.183,98</b>
4.18.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	408,50	36,65	47,63	R\$	19.455,50	
4.18.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	81,70	55,55	72,19	R\$	5.897,70	
4.18.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.18.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.18.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.18.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	490,20	2,13	2,77	R\$	1.356,84	
4.18.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	163,40	40,08	52,08	R\$	8.510,52	
	<b>BAIRRO SÃO FRANCISCO</b>									
4.19	<b>RUA SDO RUA URBANO TEXEIRA DE MENEZES</b>								R\$	<b>60.970,58</b>
4.19.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	580,00	36,65	47,63	R\$	27.623,47	
4.19.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	116,00	55,55	72,19	R\$	8.373,72	
4.19.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.19.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.19.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.19.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	696,00	2,13	2,77	R\$	1.926,48	
4.19.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	232,00	40,08	52,08	R\$	12.083,48	
4.20	<b>RUA SDO 37</b>								R\$	<b>24.076,61</b>
4.20.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	119,10	36,65	47,63	R\$	5.672,34	
4.20.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	39,70	55,55	72,19	R\$	2.865,83	
4.20.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.20.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.20.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.20.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	158,80	2,13	2,77	R\$	439,55	
4.20.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	79,40	40,08	52,08	R\$	4.135,47	

5

4.21	RUA TIÃO PRIMO								R\$	69.758,06
4.21.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	534,00	36,65	47,63	R\$	25.432,64	
4.21.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	178,00	55,55	72,19	R\$	12.849,33	
4.21.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.21.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.21.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.21.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	712,00	2,13	2,77	R\$	1.970,77	
4.21.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	356,00	40,08	52,08	R\$	18.541,89	
4.22	BAIRRO ALTO ALEGRE -- RUA SDO 38								R\$	207.596,29
4.22.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.400,00	36,65	47,63	R\$	114.304,02	
4.22.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	400,00	55,55	72,19	R\$	28.874,89	
4.22.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,23	1,60	R\$	394,53	
4.22.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,14	5,38	R\$	1.327,93	
4.22.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,81	37,44	R\$	9.240,97	
4.22.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.800,00	2,13	2,77	R\$	7.750,22	
4.22.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	800,00	40,08	52,08	R\$	41.667,17	
4.22.8	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	SEINFRA	M	25,00	124,25	161,46	R\$	4.036,57	
4.23	RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO								R\$	69.056,08
4.23.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.725,00	17,84	23,18	R\$	39.990,81	
4.23.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	287,50	55,55	72,19	R\$	20.753,83	
4.23.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	1,23	1,60	R\$	98,64	
4.23.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	4,14	5,38	R\$	332,00	
4.23.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	61,71	28,81	37,44	R\$	2.310,34	
4.23.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.012,50	2,13	2,77	R\$	5.570,47	
5	BUEIRO SIMPLES E TRIPLO EM RUA SEM DENOMINAÇÃO NO BAIRRO ALTO ALEGRE. (DETALHE EM PROJETO) 2 BUEIROS SIMPLES DE 100CM								R\$	82.164,84
	2 BUEIROS SIMPLES DE 100 CM									
5.1	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO								R\$	13.623,83
5.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	46,00	36,45	47,37	R\$	2.178,87	
5.1.2	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	46,00	20,68	26,87	R\$	1.236,19	
5.1.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	120,00	64,42	83,71	R\$	10.045,65	
5.1.4	I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	2,40	52,30	67,96	R\$	163,11	
5.2	OBRAS DE DRENAGEM								R\$	14.075,25
5.2.1	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	12,00	392,29	509,78	R\$	6.117,37	
5.2.2	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	4,00	1.530,95	1.989,47	R\$	7.957,88	
	2 BUEIRO TRIPLO DE 100 CM									
5.3	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO								R\$	4.547,21
5.3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	96,00	36,45	47,37	R\$	4.547,21	
5.4	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO								R\$	16.146,21

5

*(Handwritten signatures and marks)*

R





PREFEITURA MUNIC. DE ITA  
 Fls.: 10703  
 20837,86 Permanen  
 de L citação

5.4.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	105,60	20,68	26,87	R\$	2.837,86
5.4.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	120,00	64,42	83,71	R\$	10.045,65
5.4.3	C0840	CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	7,00	286,95	372,89	R\$	2.610,24
5.4.4	I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	9,60	52,30	67,96	R\$	652,45
<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>									
5.5	<b>OBRAS D'ARTE CORRENTE</b>								0,00 R\$ 33.772,34
5.5.1	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	12,00	1.073,96	1.395,61	R\$	16.747,33
5.5.2	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	4,00	3.275,30	4.256,25	R\$	17.025,01
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>									<b>R\$ 1.766.549,66</b>

**IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR SUPRA DE R\$ 1.766.549,66 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E SESENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)**

FORTALEZA-CE, 14 DE JULHO DE 2021

  
 CARLOS KLEBER DE SOUSA CHAVES  
 PROCURADOR  
 CPF: 558.809.593-68

VALIDADE: 60 DIAS  
  
 JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 44727-D

3

2  
 0  
