

# Proposta de Preços

**DINAMIC**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA  
TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE  
ITAIPÓCA-CE.

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapipoca.  
Processo: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP  
Data e Hora de Abertura. 14-07-2021 | 10:00:00

### CARTA-PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: DINAMIC SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 11.129.714/0001-10  
Endereço: RUA FRANCISCA HOLANDA, N.º 625, SALA 04 – DIONÍSIO TORRES, FORTALEZA-CE  
CEP: 60.135-215  
Fone: (85) 2181-2122  
Email: DINAMICSERVICOS@OUTLOOK.COM  
Banco: BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA 2917-3; C/C. 714000-2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE.

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP, com preço global para os Lotes 01, 02, 03 e 04 no valor total de R\$ 6.926.372,93 (Seis Milhões Novecentos e Vinte e Seis Mil Trezentos e Setenta e Dois reais e Noventa e Três centavos), com prazo de vigência do contrato de 12 (doze) meses.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	VALOR GLOBAL
<b>LOTE 01 – PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE.</b> LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA – CEARÁ (BAIRROS: FAZENDINHA)	SERVIÇO	<b>R\$ 1.687.853,80</b> (Um Milhão Seiscentos e Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Cinquenta e Três reais e Oitenta centavos)
<b>LOTE 02 – PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE.</b> LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA – CEARÁ (BAIRROS: ESTAÇÃO E CRUZEIRO)	SERVIÇO	<b>R\$ 1.632.608,36</b> (Um Milhão Seiscentos e Trinta e Dois Mil Seiscentos e Oito reais e Trinta e Seis centavos)
<b>LOTE 03 – PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE.</b> LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA – CEARÁ (BAIRROS: MARANHÃO)	SERVIÇO	<b>R\$ 1.880.830,41</b> (Um Milhão Oitocentos e Oitenta Mil Oitocentos e Trinta reais e Quarenta e Um centavos)
<b>LOTE 04 – PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE.</b> LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA – CEARÁ (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, AUTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO)	SERVIÇO	<b>R\$ 1.725.080,36</b> (Um Milhão Setecentos e Vinte e Cinco Mil Oitenta reais e Trinta e Seis centavos)

Prazo de Execução dos Serviços será de 270 (duzentos e setenta) dias, conforme cronograma físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º Paulo Roberto Soares Coutinho Junior, portadora da Carteira de Identidade nº 2001002147563 e do CPF nº 980.561.153-15, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações. E que a proposta é passiva de renovação automática da validade por igual período, tendo transcendido prazo de validade informado.

Acompanha obrigatoriamente esta proposta comercial, como parte integrante da mesma, os seguintes anexos: PLANILHA DE ORÇAMENTO, PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS, E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS.

A garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos, após o recebimento dos mesmos, nos termos do artigo 618, do Código Civil Brasileiro.

**Observações:**

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
  - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
  - Carga, transporte, descarga e montagem;
  - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
  - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Informamos que o endereço eletrônico [dinamicservicos@outlook.com](mailto:dinamicservicos@outlook.com) é o meio oficial, onde serão encaminhados todos os atos atinentes ao desenvolvimento do presente processo, inclusive quanto à convocação, contratação, informações de impugnações, recursos, notificações, penalidades, rescisões, reajuste de preços e demais atos que se fizerem necessários, ressalvados os atos que exigem publicação oficial.

Fortaleza-CE, 12 de julho de 2021.




PAULO ROBERTO SOARES COUTINHO JUNIOR

Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
Proprietário Administrador  
CPF nº 980.561.153-15



Modoaldo Hélio Magalhães Martins

Modoaldo Hélio Magalhães Martins  
Engenheiro Civil  
RNP nº 230471974-0

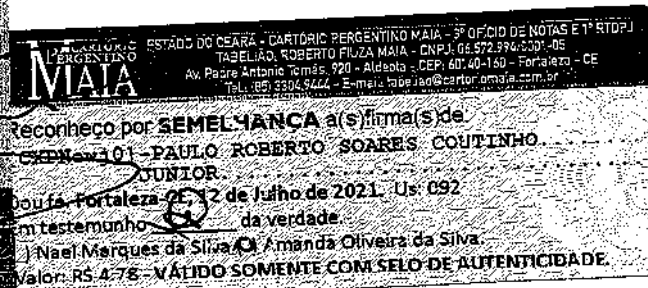

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI  
C.N.P.J 11.129.714/0001-10  
RUA FRANCISCO HOLANDA, nº 625, SL 04, DIONÍSIO TORRES  
FORTALEZA - CEARÁ - CEP 60.135-215  
TEL: (85) 3304.9224 - E-mail: [nael@cartoriomaia.com.br](mailto:nael@cartoriomaia.com.br)

# PLANILHA ORÇAMENTAR

<b>OBRA:</b> LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	<b>DATA:</b> 09/07/2021	<b>BDI:</b> 29,95%
<b>LICITAÇÃO:</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	<b>VERBA:</b> SEINFRA	<b>MES:</b> 05/2021
<b>DATA/HORA:</b> 14/07/2021 ÀS 10:00:00	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>	
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78%	
<b>LOCAL:</b> SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: FAZENDINHA)		



TEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								
	CP.ADM.1407	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	PRÓPRIA	%	100,00	576,91	172,78	74.969,00
<b>INSTALAÇÕES DA OBRA</b>								
1	19469	LOCAÇÃO DE CONTEÍNER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MES	2,25	599,29	179,49	1.752,26
2	19477	LOCAÇÃO DE CONTEÍNER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRID CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MES	2,25	958,88	287,18	2.803,64
3	19478	LOCAÇÃO DE CONTEÍNER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMICO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MES	2,25	821,90	246,16	2.403,14
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	21,00	144,65	43,32	3.947,37
2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	37,50	2,24	0,67	109,13
3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	37,50	3,50	1,05	170,63
<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - BAIRRO FAZENDINHA</b>								
1	<b>RUA S.D.O. 14</b>							
1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.387,50	34,99	10,48	63.089,63
1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	185,00	53,06	15,89	12.755,75
1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	375,18
1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	1.271,17
1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,36	8.846,39
1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.572,50	2,03	0,81	4.151,40
							<b>108.882,22</b>	<b>1.488.573,87</b>

Prefeitura Municipal de Itaipuoca - Ceará

O

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 AS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: FAZENDINHA)

DATA: 08/07/2021 BDI: 29,95%

FONTE: SEINFRA  
 VALOR UNITÁRIO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1.7	C0367	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	370,00	38,25	11,46	18.392,70
<b>2 RUA S.D.O. 15</b>								
2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	180,00	34,99	10,48	8.184,60
2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	30,00	53,06	15,89	2.068,60
2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	375,18
2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	1.271,17
2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	8.846,39
2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	210,00	2,03	0,61	554,40
2.7	C0367	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	60,00	38,25	11,46	2.982,60
<b>3 RUA S.D.O. 16</b>								
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.050,00	34,99	10,48	93.213,50
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	410,00	53,06	15,89	28.269,50
3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	375,18
3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	1.271,17
3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	8.846,39
3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.460,00	2,03	0,61	6.494,40
3.7	C0367	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	820,00	38,25	11,46	40.762,20
<b>4 RUA S.D.O. 17</b>								
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.050,00	34,99	10,48	93.213,50

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: FAZENDINHA)

DATA: 08/07/2021 BDI: 29,95%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SEINFRA

VERBA:

027.1 COM DESONERAÇÃO

ICMS

83,86%

DATA REC.

05/2021

MESES

47,76%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	410,00	53,06	15,89	28.269,50
4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	375,18
4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	1.271,17
4.5	C2630	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	8.846,39
4.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.460,00	2,03	0,61	6.494,40
4.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	820,00	38,25	11,46	40.762,20
<b>5</b>	<b>RUA S.D.O. 18</b>							<b>80.046,38</b>
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	845,00	34,99	10,48	38.422,15
5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	169,00	53,06	15,89	11.652,55
5.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	375,18
5.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	1.271,17
5.5	C2630	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	8.846,39
5.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.014,00	2,03	0,61	2.676,96
5.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	338,00	38,25	11,46	16.801,98
<b>6</b>	<b>RUA S.D.O. 19</b>							<b>30.075,36</b>
6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	186,30	34,99	10,48	8.471,06
6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	62,10	53,06	15,89	4.281,80
6.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	375,18
6.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	1.271,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CEARÁ
   
 Comissão Permanente de Licitação
   
 Data: 14/07/2021
   
 Assinatura: [Assinatura]
   
 Nome: [Nome]


5.5

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b> LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	<b>DATA:</b> 08/07/2021	<b>BDI:</b> 28,95%
<b>LICITAÇÃO:</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	<b>VERBA:</b> SEINFRA	<b>DATA REF.:</b> 05/2021
<b>DATAHORA:</b> 14/07/2021 ÀS 10:00:00	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>	
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA		
<b>LOCAL:</b> SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: FAZENDINHA)		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
6.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
6.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	248,40	2,03	0,61	2,64	655,78
6.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	124,20	38,25	11,46	49,71	6.173,98
<b>7</b>	<b>RUA S.D.O. 20</b>								<b>101.718,69</b>
7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.004,00	34,99	10,48	45,47	45.651,88
7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	251,00	53,06	15,89	68,95	17.306,45
7.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
7.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
7.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
7.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.255,00	2,03	0,61	2,64	3.313,20
7.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	502,00	38,25	11,46	49,71	24.954,42
<b>8</b>	<b>RUA S.D.O. 22</b>								<b>74.191,42</b>
8.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	606,00	34,99	10,48	45,47	27.554,82
8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	202,00	53,06	15,89	68,95	13.927,90
8.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
8.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
8.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
8.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	808,00	2,03	0,61	2,64	2.133,12
8.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	404,00	38,25	11,46	49,71	20.082,84



53

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

**LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 21.23.06/CP


**DATA/HORA:** 14/07/2021 ÀS 10:00:00

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA


**LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: FAZENDINHA)

**DATA:** 08/07/2021 **BDI:** 29,95%

**POINTE:** SEINFRA **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS **HORA:** 83,85% **MES:** 47,76% **DATA REF:** 05/2021



TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
<b>RUA LINO NEGÃO TRECHO 1</b>									
9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.532,28	34,99	10,48	45,47	69.672,77
9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,38	53,06	15,89	68,95	17.608,45
9.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
9.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
9.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
9.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.787,66	2,03	0,61	2,64	4.719,42
9.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	510,76	38,25	11,46	49,71	25.389,88
<b>RUA LINO NEGÃO TRECHO 2</b>									
10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.290,00	34,99	10,48	45,47	58.656,30
10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	215,00	53,06	15,89	68,95	14.824,25
10.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
10.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
10.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
10.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.505,00	2,03	0,61	2,64	3.973,20
10.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	430,00	38,25	11,46	49,71	21.375,30
<b>RUA CAPITÃO ANTÔNIO MANOEL ALVES</b>									
11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.524,00	34,99	10,48	45,47	69.296,28
11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	254,00	53,06	15,89	68,95	17.513,30
								<b>127.883,26</b>	
								<b>109.321,79</b>	
								<b>58.656,30</b>	
								<b>14.824,25</b>	
								<b>375,18</b>	
								<b>1.271,17</b>	
								<b>8.846,39</b>	
								<b>3.973,20</b>	
								<b>21.375,30</b>	
								<b>127.248,92</b>	





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE  
**LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP  
**DATA/HORA:** 14/07/2021 ÀS 10:00:00  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
**LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: FAZENDINHA)

**DATA:** 08/07/2021 **BDI:** 29,95%

**FONTE:** SEINFRA **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS **HORA:** 88,86% **DATA REF:** 05/2021 **MES:** 47,76%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
11.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
11.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
11.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
11.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.778,00	2,03	0,61	2,64	4.693,92
11.7	C0367	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	508,00	38,25	11,46	49,71	25.252,68
<b>12 RUA IDELZUITE CACAU DE OLIVEIRA</b>									
12.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.657,50	34,99	10,48	45,47	75.366,53
12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,00	53,06	15,89	68,95	17.582,25
12.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
12.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
12.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
12.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.912,50	2,03	0,61	2,64	5.049,00
12.7	C0367	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	510,00	38,25	11,46	49,71	25.352,10
<b>13 RUA CORONEL BENTO ALVES</b>									
13.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	822,25	34,99	10,48	45,47	37.387,71
13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	126,50	53,06	15,99	68,95	8.722,18
13.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
13.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
13.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
								<b>71.683,96</b>	

# PLANILHA ORÇAMENTÁF

OBRA: LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: FAZENDINHA)

DATA: 08/07/2021 BDI: 29,95%

FOINTE	VERBA	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	05/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
13.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	948,75	2,03	0,61	2.504,70	
13.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	253,00	38,25	11,46	12.576,63	
<b>14</b>	<b>RUA GINO ALVES</b>								
14.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	888,00	34,99	10,48	40.422,83	
14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	127,00	53,06	15,89	8.766,65	
14.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	375,18	
14.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	1.271,17	
14.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	8.846,39	
14.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.016,00	2,03	0,61	2.682,24	
14.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	254,00	38,25	11,46	12.626,34	
<b>15</b>	<b>RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO</b>								
15.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.725,00	17,04	5,10	38.191,50	
15.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	287,50	53,06	15,89	19.823,13	
15.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	1,17	0,35	93,80	
15.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	3,96	1,19	317,81	
15.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	61,71	27,58	8,26	2.211,69	
15.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.012,50	2,03	0,61	5.313,00	
<b>DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES A AVENIDA NANOSA FERNANDES NO BAIRRO FAZENDINHA (DETALHE EM PROJETO)</b>								<b>113.124,76</b>	
<b>.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>1.619,52</b>

PRAEFERENCIAL  
 Comissão Permanente de Licitação  
 15/07/2021

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA: LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE  
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP  
 DATA/HORA: 14/07/2021 AS 10:00:00  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: FAZENDINHA)

DATA: 08/07/2021 BDI: 29,95%  
 FONTE: SEINFRA  
 VALOR: 027,1 COM DESONERAÇÃO  
 HORA: 83,85%  
 DATA INÍCIO: 05/2021  
 DATA FIM: 05/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI		
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	336,00	3,71	1,11	4,82	1.619,52
2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	166,00	39,35	11,79	51,14	7.977,84
2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	46,80	21,52	6,45	27,97	1.309,00
2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	24,00	25,53	7,65	33,18	796,32
2.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	109,20	3,08	0,92	4,00	436,80
3	<b>DRENAGEM</b>								
3.1	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	42,00	301,50	90,30	391,80	16.455,60
3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	3,36	421,02	126,10	547,12	1.838,32
3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1º DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	103,04	63,23	18,94	82,17	8.466,80
3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	2.233,53	13,49	4,04	17,53	39.153,78
3.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	1.340,12	11,80	3,53	15,33	20.544,04
3.6	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	SEINFRA	M3	35,88	311,56	93,31	404,87	14.526,74
						<b>VALOR TOTAL SEM BDI:</b>	<b>1.298.796,04</b>		
						<b>VALOR TOTAL DO BDI:</b>	<b>369.468,76</b>		
						<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>1.668.264,80</b>		

Um Milhão Seiscentos e Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Cinquenta e Três reais e Oitenta centavos



*Modesto Helio Magalhães Martins*  
 Engenheiro Civil  
 RNP nº 230471974-0

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
 Proprietário Administrador  
 C.P.E. 980.561.153-15

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIÁRIO

<b>OBRA:</b> LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA-CE	<b>DATA:</b> 08/07/2021	<b>BDI:</b> 29,96%
<b>LICITAÇÃO:</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	<b>PLANTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
<b>DATA/HORA:</b> 14/07/2021 ÀS 10:00:00	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>	
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPPOCA		
<b>LOCAL:</b> SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA - CEARÁ (BAIRROS: FAZENDINHA)		



TEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	74.969,00	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,12 % 8.336,62
	INSTALAÇÕES DA OBRA	6.959,04	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,12 % 773,84
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.227,13	90,00 % 3.804,42								10,00 % 422,71
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - BAIRRO FAZENDINHA	1.488.573,87	11,11 % 165.380,56	11,11 % 165.380,56	11,11 % 165.380,56	11,11 % 165.380,56	11,11 % 165.380,56	11,11 % 165.380,56	11,11 % 165.380,56	11,11 % 165.380,56	11,12 % 165.529,39
	DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES	113.124,76	50,00 % 56.562,38	50,00 % 56.562,38							
		1.687.853,80	234.849,57	234.849,57	234.849,57	234.849,57	234.849,57	234.849,57	234.849,57	234.849,57	234.849,57

TEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	74.969,00	100,00 % 74.969,00
	INSTALAÇÕES DA OBRA	6.959,04	100,00 % 6.959,04
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.227,13	100,00 % 4.227,13
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - BAIRRO FAZENDINHA	1.488.573,87	100,00 % 1.488.573,87
	DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES	113.124,76	100,00 % 113.124,76
		1.687.853,80	1.687.853,80

DYNAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
 Proprietário Administrador  
 CPF: 980.561.153-15

*Modesto Hélio Magalhães Martins*  
 Modesto Hélio Magalhães Martins  
 Engenheiro Civil  
 RNP nº 230471974-0



11.62

# PLANILHA ORÇAMENTÁF

**OBRA:** LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE  
**LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP  
**DATA/HORA:** 14/07/2021 ÀS 10:00:00  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
**LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: ESTAÇÃO E CRUZEIRO)  
**TABELA:** SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

**DATA:** 08/07/2021 **BDI:** 29,95%  
**SEINFRA:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>									
1	CP.ADM.1407	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	PRÓPRIA	%	100,00	576,91	172,78	749,69	74.969,00
<b>INSTALAÇÕES DA OBRA</b>									
1	19468	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	599,29	179,49	778,78	1.752,26
2	19477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	958,88	287,18	1.246,06	2.803,64
3	19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO); JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	821,90	246,16	1.068,06	2.403,14
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	21,00	144,65	43,32	187,97	3.947,37
2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	37,50	2,24	0,67	2,91	109,13
3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	37,50	3,50	1,05	4,55	170,63
<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - BAIRRO FAZENDINHA</b>									<b>1.477.101,51</b>
<b>BAIRRO ESTAÇÃO</b>									<b>1.141.683,84</b>
<b>RUA S.D.O. 01</b>									<b>64.818,66</b>
1.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	660,00	34,99	10,48	45,47	30.010,20
1.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	132,00	53,06	15,89	68,95	9.101,40
1.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,36	1,52	375,18
1.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17

# PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA: LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA


LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: ESTACÃO E CRUZEIRO)

TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

DATA: 08/07/2021 BDI: 29,95%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 06/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39	
1.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	792,00	2,03	0,61	2,64	2.090,88	
1.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	264,00	38,25	11,46	49,71	13.123,44	
1.2	<b>RUA S.D.O. 02</b>									
1.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	213,50	34,99	10,48	45,47	9.707,85	
1.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	106,75	53,06	15,89	68,95	7.360,41	
1.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18	
1.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17	
1.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39	
1.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	320,25	2,03	0,61	2,64	845,46	
1.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	213,50	38,25	11,46	49,71	10.613,09	
1.3	<b>RUA S.D.O. 03</b>									
1.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	284,00	34,99	10,48	45,47	12.913,48	
1.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	71,00	53,06	15,89	68,95	4.895,45	
1.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18	
1.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17	
1.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39	
1.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	355,00	2,03	0,61	2,64	937,20	
						<b>36.297,69</b>			<b>36.297,69</b>	

Fls.: 6519  
 Comissão Permanente







# PLANILHA ORÇAMENTAR

<b>OBRA:</b> LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE	DATA :	08/07/2021	BDI :	29,95%
<b>LICITAÇÃO:</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 83,85%	<b>MES:</b> 47,75%
<b>DATA/HORA:</b> 14/07/2021 ÀS 10:00:00	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>			
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA				
<b>LOCAL:</b> SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA - CEARÁ (BAIRROS: ESTAÇÃO E CRUZEIRO)				
<b>TABELA:</b> SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1.8.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	375,18
1.8.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	1.271,17
1.8.5	C2630	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	8.846,39
1.8.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	248,00	2,03	0,61	654,72
1.8.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	248,00	38,25	11,46	12.328,08
<b>1.9</b>	<b>RUA S.D.O. 25</b>							
1.9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	170,00	34,99	10,48	7.729,90
1.9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	170,00	53,06	15,89	11.721,50
1.9.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	375,18
1.9.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	1.271,17
1.9.5	C2630	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	8.846,39
1.9.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	340,00	2,03	0,61	897,60
1.9.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	340,00	38,25	11,46	16.901,40
<b>1.10</b>	<b>RUA S.D.O. 26</b>							
1.10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	428,00	34,99	10,48	19.461,16
1.10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	85,60	53,06	15,89	5.902,12
1.10.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	375,18
1.10.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	1.271,17

R O /

# PLANILHA ORÇAMENTAR

<b>OBRA:</b> LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	<b>DATA:</b> 08/07/2021	<b>BDI:</b> 29,95%	<b>VERSIÃO:</b>	<b>NORMA:</b>	<b>DATA RES:</b>
<b>LICITAÇÃO:</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 21.23.06/CP	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>COM DESONERAÇÃO:</b> 83,85% 47,76% 06/2021			
<b>DATA/HORA:</b> 14/07/2021 AS 10:00:00	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>				
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA					
<b>LOCAL:</b> SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: ESTAÇÃO E CRUZEIRO)					
<b>TABELA:</b> SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO					



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.10.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
1.10.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	513,60	2,03	0,61	2,64	1.356,90
1.10.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	171,20	38,25	11,46	49,71	8.510,35
<b>1.11 RUA S.D.O. 27</b>									
1.11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.045,00	34,99	10,48	45,47	47.516,15
1.11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	209,00	53,06	15,89	68,95	14.410,55
1.11.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
1.11.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
1.11.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
1.11.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.254,00	2,03	0,61	2,64	3.310,56
1.11.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	418,00	38,25	11,46	49,71	20.778,78
<b>1.12 RUA S.D.O. 28</b>									
1.12.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.060,00	34,99	10,48	45,47	48.198,20
1.12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	212,00	53,06	15,89	68,95	14.617,40
1.12.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
1.12.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
1.12.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
1.12.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.272,00	2,03	0,61	2,64	3.358,08

**PLANILHA ORÇAMENTAR**

LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE  
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 21.23.08/CP  
 14/07/2021 ÀS 10:00:00  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
 SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: ESTAÇÃO E CRUZEIRO)  
 SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

DATA : 08/07/2021 BDI : 29,95%  
 FONTE : SEINFRA VERSÃO : 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  
 FONTE : SEINFRA DATA REF : 06/2021  
 HORA : 83,85% MES : 47,78%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1.12.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	424,00	38,25	11,46	49,71	21.077,04
<b>1.13 RUA S.D.O. 29</b>									
1.13.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.075,00	34,99	10,48	45,47	48.880,25
1.13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	215,00	53,06	15,89	68,95	14.824,25
1.13.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
1.13.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
1.13.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
1.13.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.290,00	2,03	0,61	2,64	3.405,60
1.13.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	430,00	38,25	11,46	49,71	21.375,30
<b>1.14 RUA S.D.O. 30</b>									
1.14.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	30,00	34,99	10,48	45,47	1.364,10
1.14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	30,00	53,06	15,89	68,95	2.068,50
1.14.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
1.14.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
1.14.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
1.14.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	60,00	2,03	0,61	2,64	158,40
1.14.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	60,00	38,25	11,46	49,71	2.982,60
<b>1.15 RUA S.D.O. 31</b>									
						38,25	11,46	49,71	19.016,51

Fls.: 6524  
 Comissão Permanente de Licitação

**PLANILHA ORÇAMENTAR**

LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE  
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.08/CP  
 14/07/2021 AS 10:00:00  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
 SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: ESTAÇÃO E CRUZEIRO)  
 SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

DATA : 08/07/2021 BDI : 28,95%  
 FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO  
 SEINFRA 83,85% 47,76% 06/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1.15.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	38,90	34,99	10,48	45,47	1.768,78
1.15.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	38,90	53,06	15,89	68,95	2.682,16
1.15.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
1.15.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
1.15.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
1.15.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	77,80	2,03	0,61	2,64	205,39
1.15.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	77,80	38,25	11,46	49,71	3.867,44
<b>1.16</b>	<b>TRAVESSA TEREZA VICENTE</b>								<b>70.374,73</b>
1.16.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	727,50	34,99	10,48	45,47	33.079,43
1.16.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	145,50	53,06	15,89	68,95	10.032,23
1.16.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
1.16.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
1.16.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
1.16.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	873,00	2,03	0,61	2,64	2.304,72
1.16.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	291,00	38,25	11,46	49,71	14.465,61
<b>1.17</b>	<b>TRAVESSA JOSÉ ROMERO</b>								<b>167.139,69</b>
1.17.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.724,00	34,99	10,48	45,47	78.390,28
1.17.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	431,00	53,06	15,89	68,95	29.717,45

# PLANILHA ORÇAMENTAR

**OBRA:** LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE  
**LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP  
**DATA/HORA:** 14/07/2021 AS 10:00:00  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
**LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: ESTAÇÃO E CRUZEIRO)  
**TABELA:** SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

**DATA:** 08/07/2021      **BDI:** 28,95%  
**FONTE:** SEINFRA      **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO      **HORA:** 83,85%      **DATA RES:** 05/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS      **VALOR:** 47,78%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.17.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
1.17.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
1.17.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
1.17.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.155,00	2,03	0,61	2,64	5.689,20
1.17.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	682,00	38,25	11,46	49,71	42.850,02
<b>1.18</b>	<b>RUA JOÃO CORDEIRO</b>								
1.18.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	778,50	34,99	10,48	45,47	35.398,40
1.18.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	155,70	53,06	15,89	68,95	10.735,52
1.18.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
1.18.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
1.18.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
1.18.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	934,20	2,03	0,61	2,64	2.466,29
1.18.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	311,40	38,25	11,46	49,71	15.479,69
<b>2</b>	<b>BAIRRO CRUZEIRO</b>								
<b>2.1</b>	<b>RUA JOSÉ ROMERO</b>								
2.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	378,00	34,99	10,48	45,47	17.187,66
2.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	126,00	53,06	15,89	68,95	8.687,70
2.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
<b>2</b>	<b>335.417,67</b>								
<b>2.1</b>	<b>50.225,58</b>								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Fls. 05/30  
 V. 0682

28.6  
 \* 0.3

**PLANILHA ORÇAMENTAR**

OBRA: LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.08/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIROS: ESTAÇÃO E CRUZEIRO)

TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

DATA: 08/07/2021 BDI: 29,95%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
2.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
2.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
2.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	504,00	2,03	0,61	2,64	1.330,56
2.1.7	C0867	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	252,00	38,25	11,46	49,71	12.526,92
2.2	<b>AVENIDA JOSÉ NERI RODRIGUES</b>								
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.027,80	34,99	10,48	45,47	46.734,07
2.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	171,30	53,06	15,89	68,95	11.811,14
2.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,36	1,52	375,18
2.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
2.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
2.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.189,10	2,03	0,61	2,64	3.165,62
2.2.7	C0867	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	342,60	38,25	11,46	49,71	17.030,65
2.3	<b>RUA FIRMINO MARTINS</b>								
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.580,00	34,99	10,48	45,47	70.933,20
2.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	260,00	53,06	15,89	68,95	17.927,00
2.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,36	1,52	375,18
2.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
2.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39

PIS: 6522  
 de Licitação 03/2021


KOLZ

15.12

**PLANILHA ORÇAMENTÁF**

**OBRA:** LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE  
**LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 21.23.06/CP  
**DATA/HORA:** 14/07/2021 ÀS 10:00:00  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
**LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BARRIOS: ESTAÇÃO E CRUZEIRO)  
**TABELA:** SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

**DATA:** 08/07/2021      **BDI:** 29,95%  
**VERBA:** FONTE: SEINFRA      **HORA:**      **MES:**      **DATA REF:**  
 027.1 COM DESONERAÇÃO      83,85%      47,76%      05/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
2.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.820,00	2,03	0,61	2,64	4.804,80
2.3.7	C0387	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	520,00	38,25	11,46	49,71	25.849,20
<b>2.4</b>	<b>RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO</b>								
2.4.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SIREJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.725,00	17,04	5,10	22,14	38.191,50
2.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	287,50	53,06	15,89	68,95	19.823,13
2.4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	1,17	0,35	1,52	93,80
2.4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	3,96	1,19	5,15	317,81
2.4.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	61,71	27,58	8,26	35,84	2.211,69
2.4.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.012,50	2,03	0,61	2,64	5.313,00
<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BOCA DE LOBO 1,50M x 1,50M EM RUA JOÃO CORDEIRO NO BAIRRO ESTAÇÃO (DETALHE EM PROJETO)</b>									
<b>1</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								
1.1	C1268	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M	SEINFRA	M3	640,80	2,64	0,79	3,43	2.197,94
1.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	342,54	21,52	6,45	27,97	9.580,84
1.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	298,26	3,08	0,92	4,00	1.193,04
1.4	I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	31,14	71,36	21,37	92,73	2.887,61
<b>2</b>	<b>DRENAGEM BOCA DE LOBO 1,50M x 1,50M 1,50M</b>								
2.1	C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	3,60	430,01	128,79	558,80	2.011,68
2.2	C0840	CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,45	376,33	112,71	489,04	220,07

Comissão Permanente de Liquidação do Município de Itaipuca

# PLANILHA ORÇAMENTAR

**OBRA:** LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE  
**LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP  
**DATA/HORA:** 14/07/2021 ÀS 10:00:00  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
**LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: ESTAÇÃO E CRUZEIRO)  
**TABELA:** SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

**DATA:** 08/07/2021      **BDI:** 29,95%  
**PONTE:** 027.1 COM DESONERAÇÃO      **COMB/BDI:** 83,85%  
**SEINFRA:** COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS      **DATA REF.:** 05/2021



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
2.3	10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	10,00	5,16	1,55	67,10
2.4	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	18,00	127,80	38,28	2.989,44
2.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	42,02	13,49	4,04	736,61
2.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	25,21	11,80	3,53	386,47
2.7	C0650	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	0,68	301,50	90,30	266,42
<b>3</b>	<b>DRENAGEM TUBO DE CONCRETO 80 CM</b>							
3.1	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	154,00	233,93	70,06	46.814,46
						VALOR TOTAL SEM BDI:		1.258.276,94
						VALOR TOTAL DO BDI:		376.331,42
						VALOR TOTAL COM BDI:		1.632.608,36

Um Milhão Seiscentos e Trinta e Dois Mil Setecentos e Oito reais e Trinta e Seis centavos

DYNAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
 Proprietário/Administrador  
 CPF: 966.561.153-15

Modesto Hélio Magalhães Martins  
 Engenheiro Civil  
 RNP nº 230471974-0






# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIÁRIO

<b>OBRA:</b> LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	<b>DATA :</b> 08/07/2021	<b>BDI :</b> 29,95%
<b>LICITAÇÃO:</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	<b>VERSIÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA :</b> 83,86%
<b>DATA/HORA:</b> 14/07/2021 AS 10:00:00	<b>SEINFRA</b>	<b>MESES :</b> 47,76%
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
<b>LOCAL:</b> SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: ESTAÇÃO E CRUZEIRO)		
<b>TABELA:</b> SENIFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO		



TEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	74.969,00	8.329,06	8.329,06	8.329,06	8.329,06	8.329,06	8.329,06	8.329,06	8.329,06	8.336,52
	INSTALAÇÕES DA OBRA	6.959,04	773,15	773,15	773,15	773,15	773,15	773,15	773,15	773,15	773,84
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.227,13	90,00 %	3.804,42							10,00 %
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - BAIRRO FAZENDINHA	1.477.101,51	11,11 %	164.105,98	164.105,98	164.105,98	164.105,98	164.105,98	164.105,98	164.105,98	164.253,67
	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BOCA DE LOBO 1,50M x 1,50M x 1,50M EM	69.351,68				34.675,84					
		1.632.608,36	177.012,61	173.208,19	207.884,03	207.884,03	173.208,19	173.208,19	173.208,19	173.208,19	173.786,74
			177.012,61	350.220,80	558.104,83	765.988,86	939.197,06	1.112.405,24	1.285.613,43	1.468.821,62	1.632.608,36

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	74.969,00	100,00 % 74.969,00
	INSTALAÇÕES DA OBRA	6.959,04	100,00 % 6.959,04
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.227,13	100,00 % 4.227,13
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - BAIRRO FAZENDINHA	1.477.101,51	100,00 % 1.477.101,51
	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BOCA DE LOBO 1,50M x 1,50M x 1,50M EM	69.351,68	100,00 % 69.351,68
		1.632.608,36	1.632.608,36

  
**Manoel Heli Magalhães Martins**  
 Engenheiro Civil  
 RNP nº 230471974-0

**DYNAMIC SERVIÇOS ERELI - ME**  
**Paulo Roberto Soares Cavalcante Junior**  
 Engenheiro Civil  
 CPF: 980.581.153-16



✶ O Z

**PLANILHA ORÇAMENTAR**

OBRA: LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 AS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: MARANHÃO)

TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

DATA: 08/07/2021 BDI: 29,95%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,65% 47,76% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								
1	CP.ADM.1407	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	PRÓPRIA	%	100,00	576,91	172,78	74.969,00
<b>INSTALAÇÕES DA OBRA</b>								
1	19469	LOCAÇÃO DE CONTEÍNER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	599,29	179,49	1.752,26
2	19477	LOCAÇÃO DE CONTEÍNER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	958,88	287,18	2.803,64
3	19478	LOCAÇÃO DE CONTEÍNER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	821,90	246,16	2.403,14
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	21,00	144,65	43,32	3.947,37
2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	37,50	2,24	0,67	109,13
3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	37,50	3,50	1,05	170,63
<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - BAIRRO MARANHÃO</b>								
<b>1 TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 01</b>								
1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.170,00	34,99	10,48	53.199,90
1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	195,00	53,06	15,89	13.445,25
1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	375,18
1.4	C9211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,39	1.271,17
1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	8.846,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
 Nº 6531  
 15/07/2021

55

A O 3

# PLANILHA ORÇAMENTÁF

OBRA: LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: MARANHÃO)

TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

DATA: 08/07/2021

BDI: 29,95%


VERSO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.365,00	2,03	0,61	3.603,60
1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	390,00	38,25	11,46	19.386,90
<b>2</b>	<b>TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 02</b>							
2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.084,80	34,99	10,48	49.325,86
2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	180,80	53,06	15,89	12.466,16
2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	375,18
2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	1.271,17
2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	8.846,39
2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.265,60	2,03	0,61	3.341,18
2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	361,60	38,25	11,46	17.975,14
<b>3</b>	<b>TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 03</b>							
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	542,40	34,99	10,48	24.662,93
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	90,40	53,06	15,89	6.233,08
3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	375,18
3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	1.271,17
3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	8.846,39
3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	632,80	2,03	0,61	1.670,59
3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	180,80	38,25	11,46	8.987,57



23

# PLANILHA ORÇAMENTÁF

<b>OBRA:</b> LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	<b>DATA :</b> 08/07/2021	<b>BDI :</b> 29,95%
<b>LICITAÇÃO:</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERBA:</b> M3RA M3C
<b>DATA/HORA:</b> 14/07/2021 ÀS 10:00:00	<b>DATA REF.:</b> 05/2021	
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	<b>COM DESONERAÇÃO</b> 83,85% 47,76%	
<b>LOCAL:</b> SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: MARANHÃO)	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>	
<b>TABELA:</b> SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>4 TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 04</b>								
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	423,00	34,99	10,48	42.899,48
4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	70,50	53,06	15,89	19.233,81
4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	4.860,98
4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	375,18
4.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	1.271,17
4.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	493,50	2,03	0,61	8.846,39
4.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	141,00	38,25	11,46	1.302,84
<b>5 TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 05</b>								
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.343,00	34,99	10,48	7.009,11
5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	390,50	53,06	15,89	189.993,88
5.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	106.536,21
5.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	26.924,98
5.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	375,18
5.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.733,50	2,03	0,61	1.271,17
5.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	781,00	38,25	11,46	8.846,39
<b>6 TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 06</b>								
6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	427,80	34,99	10,48	7.216,44

TI: 6533  
 49,71  
 735,47

5.5

# PLANILHA ORÇAMENTAR

LOTE 08 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.09/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: MARANHÃO)

TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

DATA: 08/07/2021 BDI: 29,95%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	71,30	53,06	15,89	68,95	4.916,14
6.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
6.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
6.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
6.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	499,10	2,03	0,61	2,64	1.317,62
6.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	142,60	38,25	11,46	49,71	7.088,65
7	<b>TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 07</b>								
7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	418,20	34,99	10,48	45,47	19.015,55
7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	69,70	53,06	15,89	68,95	4.805,82
7.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
7.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
7.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
7.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	487,90	2,03	0,61	2,64	1.288,06
7.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	139,40	38,25	11,46	49,71	6.929,57
8	<b>TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 08</b>								
8.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	332,10	34,99	10,48	45,47	15.100,59
8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	110,70	53,06	15,89	68,95	7.632,77
8.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18

Prefeitura Municipal de Itaipuoca
   
 Comissão Permanente
   
 Fls.: 534
   
 15/08/2021

52

**PLANILHA ORÇAMENTÁF**

**OBRA:** LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITAIPUOCA-CE  
**LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP  
**DATA/HORA:** 14/07/2021 ÀS 10:00:00  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
**LOCAL:** SEDE DO MUNICIPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: MARANHÃO)  
**TABELA:** SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

**DATA :** 08/07/2021 **BDI :** 29,95%  
**FONTE:** SEINFRA **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO **COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**  
**SEINFRA** **COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
8.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
8.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
8.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	442,80	2,03	0,61	2,64	1.168,99
8.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	221,40	38,25	11,46	49,71	11.005,79
<b>9</b>	<b>TRAVESSA MARANHÃO</b>								
9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.132,00	34,99	10,48	45,47	51.472,04
9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	226,40	53,06	15,89	68,95	15.610,28
9.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
9.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
9.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
9.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.358,40	2,03	0,61	2,64	3.586,18
9.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	452,80	38,25	11,46	49,71	22.508,69
<b>10</b>	<b>RUA 25 DE DEZEMBRO</b>								
10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.520,00	34,99	10,48	45,47	114.584,40
10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	420,00	53,06	15,89	68,95	28.959,00
10.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
10.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
10.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39

05335

\* 0 5

# PLANILHA ORÇAMENTAR

**OBRA:** LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

**LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

**DATA/HORA:** 14/07/2021 ÀS 10:00:00

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

**LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: MARANHÃO)

**TABELA:** SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

**DATA:** 08/07/2021 **BDI:** 29,95%

**FONTE:** SEINFRA **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 83,85% **DIÁRIO:** 47,78% **05/2021**

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
10.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.940,00	2,03	0,61	2,64	7.761,60
10.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	840,00	38,25	11,46	49,71	41.756,40
<b>11</b>	<b>RUA 25 DE DEZEMBRO 2</b>								
11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.362,00	34,99	10,48	45,47	61.930,14
11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	227,00	53,06	15,89	68,95	15.651,65
11.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
11.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
11.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
11.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.589,00	2,03	0,61	2,64	4.194,96
11.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	454,00	38,25	11,46	49,71	22.568,34
<b>12</b>	<b>TRAVESSA RAIMUNDO VIANA</b>								
12.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	701,20	34,99	10,48	45,47	31.883,56
12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	175,30	53,06	15,89	68,95	12.086,94
12.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
12.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
12.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
12.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	876,50	2,03	0,61	2,64	2.313,96
12.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	350,60	38,25	11,46	49,71	17.428,33
									<b>74.205,53</b>

  
 Comissão Permanente de Licitação  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
 Fls. 63/6

**PLANILHA ORÇAMENTAR**

<b>OBRA:</b>	LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	<b>DATA:</b>	08/07/2021	<b>BDI:</b>	29,95%
<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 21.23.06/CP	<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSO:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>DATA/HORA:</b>	14/07/2021 ÀS 10:00:00	<b>HORA:</b>	83,88%	<b>MES:</b>	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>			
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: MARANHÃO)				
<b>TABELA:</b>	SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO				



TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
<b>13</b>	<b>RUA SEBASTIÃO CORDEIRO 1</b>								
13.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	681,00	34,99	10,48	45,47	30.965,07
13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	136,20	53,06	15,89	68,95	9.300,99
13.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
13.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
13.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
13.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	817,20	2,03	0,61	2,64	2.157,41
13.7	C0367	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	272,40	38,25	11,46	49,71	13.541,00
<b>14</b>	<b>RUA SEBASTIÃO CORDEIRO 2</b>								
14.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.218,00	34,99	10,48	45,47	55.382,46
14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	406,00	53,06	15,89	68,95	27.993,70
14.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
14.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
14.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
14.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.624,00	2,03	0,61	2,64	4.287,36
14.7	C0367	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	812,00	38,25	11,46	49,71	40.364,52
<b>15</b>	<b>TRAVESSA SEBASTIÃO CORDEIRO 01</b>								
15.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	270,00	34,99	10,48	45,47	12.276,90



## PLANILHA ORÇAMENTÁF

**OBRA:** LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

**LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

**DATA/HORA:** 14/07/2021 ÀS 10:00:00

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

**LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: MARANHÃO)

**TABELA:** SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO


**DATA:** 08/07/2021 **BDI:** 29,95%

**PONTE:** SEINFRA **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO **NOVA:** 83,85% **DATA REF.:** 05/2021

**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
15.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	90,00	53,06	15,89	68,95	6.205,50
15.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
15.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
15.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
15.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	360,00	2,03	0,61	2,64	950,40
15.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	180,00	38,25	11,46	49,71	8.947,80
<b>16</b>	<b>TRAVESSA SEBASTIÃO CORDEIRO 02</b>								
16.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	240,00	34,99	10,48	45,47	10.912,80
16.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	80,00	53,06	15,89	68,95	5.516,00
16.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
16.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
16.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
16.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	320,00	2,03	0,61	2,64	844,80
16.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	160,00	38,25	11,46	49,71	7.953,60
<b>17</b>	<b>TRAVESSA SEBASTIÃO CORDEIRO 03</b>								
17.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	471,00	34,99	10,48	45,47	21.416,37
17.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	157,00	53,06	15,89	68,95	10.825,15
17.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18



**PLANILHA ORÇAMENTÁF**

OBRA: LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DREVAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 AS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: MARANHÃO)


TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

DATA : 08/07/2021 BDI : 29,95%

SEINFRA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,79% 05/2021



TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
17.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
17.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
17.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	628,00	2,03	0,61	2,64	1.657,92
17.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	314,00	38,25	11,46	49,71	15.608,94
18	<b>RUA OSVALDO PRIMO CAXILE / recuperação</b>								
18.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	395,70	34,99	10,48	45,47	17.992,48
18.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	131,90	53,06	15,89	68,95	9.094,51
18.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
18.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
18.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
18.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	527,60	2,03	0,61	2,64	1.392,85
18.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	263,80	38,25	11,46	49,71	13.113,50
19	<b>RUA ANTÔNIO ANASTACIO BARRO</b>								
19.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.040,00	34,99	10,48	45,47	92.758,80
19.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	340,00	53,06	15,89	68,95	23.443,00
19.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
19.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
19.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
									<b>166.780,54</b>

**PLANILHA ORÇAMENTAR**

OBRA: LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 AS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA - CEARÁ (BARRIOS: MARANHÃO)

TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

DATA: 08/07/2021 BDI: 29,95%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
19.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.380,00	2,03	0,61	2,64	6.283,20
19.7	C0367	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	680,00	38,25	11,46	49,71	33.802,80
<b>20</b>		<b>RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO</b>							<b>65.950,93</b>
20.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.725,00	17,04	5,10	22,14	38.191,50
20.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	287,50	53,06	15,89	68,95	19.823,13
20.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	1,17	0,35	1,52	93,80
20.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	3,96	1,19	5,15	317,81
20.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	61,71	27,58	8,26	35,84	2.211,69
20.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.012,50	2,03	0,61	2,64	5.313,00
<b>21</b>		<b>CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL / REMOÇÃO DE ROCHA NAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS</b>							<b>64.058,28</b>
21.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	292,00	3,08	0,92	4,00	1.168,00
21.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	282,00	27,58	8,26	35,84	10.465,28
21.3	C1263	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. ATÉ 2M	SEINFRA	M3	100,00	321,89	96,41	418,30	41.830,00
21.4	C9011	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRAULICO DE 1700KG	SEINFRA	M3	100,00	37,99	11,38	49,37	4.937,00
21.5	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	200,00	21,77	6,52	28,29	5.658,00

VALOR TOTAL SEM BDI:	1.447.260,91
VALOR TOTAL DO BDI:	433.549,60
VALOR TOTAL COM BDI:	1.880.810,41

*Helio Magalhães Martins*  
 Msc. Helio Magalhães Martins  
 Engenheiro Civil  
 RNP nº 230471974-0

DYNAMIC SERVIÇOS FIDELI-ME  
 PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTE JUNIOR  
 Paulo Roberto Soares Cavalcante Junior  
 Profissional Admitido  
 CPF: 960.591.163-16

Um Milhão Oitocentos e Oitenta Mil Oitocentos e Trinta e Quatro e Um centavos

6540

Comissão Permanente de Licitação

MUNIC. DE ITAIPICOCA

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIÁRIO

LOTE 03 -- PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE  
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP  
 DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: MARANHÃO)  
 TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

DATA : 08/07/2021 BDI : 28,95%  
 FONTE: SEINFRA  
 PERÍODO: 027.1 COM DESONERAÇÃO  
 MODALIDADE: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  
 NOTA FISCAL: 83,85% 47,78% 05/2021  
 DATA REF:



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	74.969,00	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,12 % 8.336,52
	INSTALAÇÕES DA OBRA	6.959,04	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,12 % 773,84
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.227,13	90,00 % 3.804,42								10,00 % 422,71
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - BAIRRO MARANHÃO	1.794.675,24	11,11 % 199.388,42	11,11 % 199.388,42	11,11 % 199.388,42	11,11 % 199.388,42	11,11 % 199.388,42	11,11 % 199.388,42	11,11 % 199.388,42	11,11 % 199.388,42	11,12 % 199.667,88
		1.880.830,41	212.295,05 212.295,05	208.490,63 420.785,68	208.490,63 629.276,31	208.490,63 837.766,94	208.490,63 1.046.257,57	208.490,63 1.254.748,20	208.490,63 1.463.238,83	208.490,63 1.671.729,46	209.100,95 1.880.830,41

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	74.969,00	100,00 % 74.969,00
	INSTALAÇÕES DA OBRA	6.959,04	100,00 % 6.959,04
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.227,13	100,00 % 4.227,13
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - BAIRRO MARANHÃO	1.794.675,24	100,00 % 1.794.675,24
		1.880.830,41	1.880.830,41

DYNAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
 Proprietário Administrador  
 CPF: 960.561.163-15

*Modoalto Hélio Magalhães Martins*  
 Engenheiro Civil  
 RNP nº 230471974-0




35.04



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b> LOTE 04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE	<b>DATA:</b> 08/07/2021	<b>BDI:</b> 29,95%
<b>LICITAÇÃO:</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>DATA/HORA:</b> 14/07/2021 AS 10:00:00	<b>MOEDA:</b> R\$	<b>DATA REF:</b> 05/2021
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA		
<b>LOCAL:</b> SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, AUTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO)		

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.026,00	2,03	0,61	2,64	2.708,64
1.1.7	C0867	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	513,00	38,25	11,46	49,71	25.501,23
1.2	<b>RUA S.D.O. 08</b>								
1.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	472,44	34,99	10,48	45,47	21.481,85
1.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	157,48	53,06	15,89	68,95	10.858,25
1.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
1.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
1.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
1.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	629,92	2,03	0,61	2,64	1.662,99
1.2.7	C0867	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	314,96	38,25	11,46	49,71	15.656,96
1.3	<b>RUA S.D.O. 09</b>								
1.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	813,00	34,99	10,48	45,47	36.967,11
1.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	271,00	53,06	15,89	68,95	18.685,45
1.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
1.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
1.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
1.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.084,00	2,03	0,61	2,64	2.861,76
1.3.7	C0867	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	542,00	38,25	11,46	49,71	26.942,82
1.4	<b>RUA S.D.O. 10</b>								
<b>95.949,88</b>									



# PLANILHA ORÇAMENTAR

**OBRA:** LOTE 04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE  
**LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 21.23.06/CP  
**DATA/HORA:** 14/07/2021 ÀS 10:00:00  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
**LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, AUTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO)

**DATA:** 09/07/2021 **BDI:** 29,95%  
**FORMA DE PAGAMENTO:** COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
**SEINFRA:** COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	707,40	34,99	10,48	45,47	32.165,48
1.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	235,80	53,06	15,89	68,95	16.258,41
1.4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
1.4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
1.4.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
1.4.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	943,20	2,03	0,61	2,64	2.490,05
1.4.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	471,60	38,25	11,46	49,71	23.443,24
1.5	<b>RUA S.D.O.11</b>								
1.5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	462,00	34,99	10,48	45,47	21.007,14
1.5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	154,00	53,06	15,89	68,95	10.618,30
1.5.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
1.5.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
1.5.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
1.5.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	616,00	2,03	0,61	2,64	1.626,24
1.5.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	308,00	38,25	11,46	49,71	15.310,68
1.6	<b>RUA S.D.O.12</b>								
1.6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	185,40	34,99	10,48	45,47	8.430,14
1.6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	92,70	53,06	15,89	68,95	6.391,67
1.6.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
						<b>59.055,10</b>			<b>59.055,10</b>
						<b>35.264,96</b>			<b>35.264,96</b>

Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Itaipuoca  
 Fls. 68,95  
 1,52

# PLANILHA ORÇAMENTAR

**OBRA:** LOTE 04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

**LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 21.23.06/C/P

**DATA/HORA:** 14/07/2021 ÀS 10:00:00

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

**LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, AUTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO)

**DATA:** 08/07/2021 **BDI:** 29,95%

**FORTE:** SEINFRA **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

**PREÇO:** COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.6.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
1.6.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
1.6.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	278,10	2,03	0,61	2,64	734,18
1.6.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	185,40	38,25	11,46	49,71	9.216,23
1.7	<b>RUA S.D.O.13</b>								
1.7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	806,10	34,99	10,48	45,47	36.653,37
1.7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	268,70	53,06	15,89	68,95	18.526,87
1.7.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
1.7.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
1.7.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
1.7.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.074,80	2,03	0,61	2,64	2.837,47
1.7.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	537,40	38,25	11,46	49,71	26.714,15
2	<b>BAIRRO COQUEIRO</b>								
2.1	<b>RUA S.D.O. 21</b>								
2.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	107,00	34,99	10,48	45,47	4.865,29
2.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	107,00	53,06	15,89	68,95	7.377,65
2.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
2.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
2.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39



# PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA: LOTE 04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE  
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP  
 DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, AUTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO)

DATA: 08/07/2021 BDI: 29,95%  
 FONTE: SEINFRA  
 VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  
 MÓDULO: 83,85%  
 DATA IMPR: 05/2021



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
1.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	214,00	2,03	0,61	2,64	564,96
1.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	214,00	38,25	11,46	49,71	10.637,94
<b>BAIRRO CRUZEIRO</b>									
<b>RUA S.D.O. 32</b>									
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	360,00	34,99	10,48	45,47	16.369,20
3.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	120,00	53,06	15,89	68,95	8.274,00
3.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
3.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
3.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
3.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	480,00	2,03	0,61	2,64	1.267,20
3.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	240,00	38,25	11,46	49,71	11.930,40
<b>RUA S.D.O. 33</b>									
3.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	551,00	34,99	10,48	45,47	29.600,97
3.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	217,00	53,06	15,89	68,95	14.962,15
3.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
3.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
3.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
3.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	868,00	2,03	0,61	2,64	2.291,52
3.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	434,00	38,25	11,46	49,71	21.574,14
								<b>78.921,52</b>	

Comissão Permanente de Licitação  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
 Fis. 49,71

505

# PLANILHA ORÇAMENTAR

<b>OBRA:</b> LOTE 04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA-CE	<b>DATA:</b> 08/07/2021	<b>BDI:</b> 29,95%	<b>HORA:</b> 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021	<b>DATA REF.:</b> 05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	<b>VERSÃO:</b> 027,1 COM DESONERAÇÃO	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>		
<b>DATA/HORA:</b> 14/07/2021 ÀS 10:00:00				
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPPOCA				
<b>LOCAL:</b> SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA - CEARÁ (BARRIOS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, AUTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO)				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
<b>BAIRRO CACIMBAS</b>									
<b>1.1 RUA MANUEL DE MELO MONTENEGRO</b>									
1.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	370,40	34,99	10,48	45,47	16.842,09
1.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	92,60	53,06	15,89	68,95	6.384,77
1.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
1.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
1.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
1.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	463,00	2,03	0,61	2,64	1.222,32
1.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	185,20	38,25	11,46	49,71	9.208,29
<b>1.2 RUA S.D.O. 34</b>									
4.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	125,75	34,99	10,48	45,47	5.717,85
4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	50,30	53,06	15,89	68,95	3.468,19
4.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
4.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
4.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
4.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	176,05	2,03	0,61	2,64	464,77
4.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	100,60	38,25	11,46	49,71	5.000,83
<b>4.3 TRAVESSA RAIMUNDO SIMPLICIO</b>									
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	128,25	34,99	10,48	45,47	5.831,53
									<b>25.435,67</b>


 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPPOCA  
 Comissão Permanente de Licitação

# PLANILHA ORÇAMENTAR

<b>OBRA:</b> LOTE 04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	<b>DATA :</b> 08/07/2021	<b>BDI :</b> 29,95%	<b>DATA REF. MES</b>
<b>LICITAÇÃO:</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	<b>SEINFRA</b>	<b>027,1 COM DESONERAÇÃO</b>	<b>83,86% 47,76% 05/2021</b>
<b>DATA/HORA:</b> 14/07/2021 ÀS 10:00:00	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>		
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA			
<b>LOCAL:</b> SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, MOURÃO, AUTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO)			



TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	51,30	53,06	15,89	68,95	3.537,14
1.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
1.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
1.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
1.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	179,55	2,03	0,61	2,64	474,01
1.3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	102,60	38,25	11,46	49,71	5.100,25
<b>5</b>	<b>BAIRRO MOURÃO</b>								<b>139.290,94</b>
<b>5.1</b>	<b>RUA JOAQUIM RODRIGUES TEIXEIRA</b>								<b>33.210,85</b>
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	276,00	34,99	10,48	45,47	12.549,72
5.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	55,20	53,06	15,89	68,95	3.806,04
5.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
5.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
5.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
5.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	331,20	2,03	0,61	2,64	874,37
5.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	110,40	38,25	11,46	49,71	5.487,98
<b>5.2</b>	<b>TRAVESSA MARIA FARIAS</b>								<b>106.080,09</b>
5.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.062,00	34,99	10,48	45,47	47.834,44
5.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	263,00	53,06	15,89	68,95	18.133,85
5.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18



# PLANILHA ORÇAMENTAR

<b>OBRA:</b> LOTE 04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	<b>DATA:</b> 08/07/2021	<b>BDI:</b> 29,95%
<b>LICITAÇÃO:</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	<b>POITE:</b> SEINFRA	<b>VERBAÇÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>DATA/HORA:</b> 14/07/2021 ÀS 10:00:00	<b>HORA:</b> 83,85%	<b>DATA/FIN:</b> 05/2021
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA		
<b>LOCAL:</b> SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, AUTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO)		



TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
3.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
3.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
3.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.315,00	2,03	0,61	2,64	3.471,60
3.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	526,00	38,25	11,46	49,71	26.147,46
<b>3 BAIRRO ALTO ALEGRE</b>									<b>203.798,40</b>
<b>3.1 RUA S.D.O. 35</b>									<b>83.338,86</b>
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	885,00	34,99	10,48	45,47	40.240,95
3.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	177,00	53,06	15,89	68,95	12.204,15
3.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
3.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
3.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
3.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.062,00	2,03	0,61	2,64	2.803,68
3.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	354,00	38,25	11,46	49,71	17.597,34
<b>3.2 RUA IVO PAIXÃO</b>									<b>76.342,34</b>
3.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	800,00	34,99	10,48	45,47	36.376,00
3.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	160,00	53,06	15,89	68,95	11.032,00
3.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
3.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
3.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39

Prefeitura Municipal de Itaipuoca

# PLANILHA ORÇAMENTAR.

<b>OBRA:</b> LOTE 04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	<b>DATA:</b> 08/07/2021	<b>BDI:</b> 29,95%	<b>VERBA:</b> SEINFRA	<b>DATA REF:</b> 05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	<b>POSTO:</b> SEINFRA	<b>VERBA:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b> 83,95%	<b>PREÇO TOTAL:</b> 47,76%
<b>DATA/HORA:</b> 14/07/2021 ÀS 10:00:00				
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA				
<b>LOCAL:</b> SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, AUTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO)				

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
3.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	960,00	2,03	0,61	2,64	2.534,40
3.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	320,00	38,25	11,46	49,71	15.907,20
3.3	<b>RUA S.D.O. 36</b>								
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	408,50	34,99	10,48	45,47	18.574,50
3.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	81,70	53,06	15,89	68,95	5.633,22
3.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
3.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
3.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
3.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	490,20	2,03	0,61	2,64	1.294,13
3.3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	163,40	38,25	11,46	49,71	8.122,61
7	<b>BAIRRO SÃO FRANCISCO</b>								
7.1	<b>RUA S.D.O. RUA URBANO TEIXEIRA DE MENEZES</b>								
7.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	580,00	34,99	10,48	45,47	26.372,60
7.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	116,00	53,06	15,89	68,95	7.998,20
7.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	1,52	375,18
7.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	5,15	1.271,17
7.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	35,84	8.846,39
7.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	696,00	2,03	0,61	2,64	1.837,44
7.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	232,00	38,25	11,46	49,71	11.532,72
<b>65500</b>									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA									
Comissão Permanente de Licitação									

# PLANILHA ORÇAMENTAR

<b>OBRA:</b> LOTE 04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	<b>DATA:</b> 08/07/2021	<b>BDI:</b> 29,95%
<b>LICITAÇÃO:</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	<b>VERSIÃO:</b> SEINFRA	<b>HORA:</b> 03,86%
<b>DATA/HORA:</b> 14/07/2021 ÀS 10:00:00	<b>COMPOSIÇÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	<b>DATA REF.:</b> 05/2021
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA		
<b>LOCAL:</b> SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, AUTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO)		



TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
7.2	RUA S.D.O. 37							23.011,74
7.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	119,10	34,99	10,48	5.415,48
7.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	39,70	53,06	15,89	2.737,32
7.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	375,18
7.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	1.271,17
7.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	8.846,39
7.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	158,80	2,03	0,61	419,23
7.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	79,40	38,25	11,46	3.946,87
7.3	RUA TÃO PRIMO							66.623,26
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	534,00	34,99	10,48	24.280,98
7.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	178,00	53,06	15,89	12.273,10
7.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	375,18
7.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	1.271,17
7.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	8.846,39
7.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	712,00	2,03	0,61	1.879,68
7.3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	356,00	38,25	11,46	17.696,76
8	BAIRO ALTO ALEGRE							265.491,42
8.1	RUA S.D.O. 38							199.540,49
8.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.400,00	34,99	10,48	109.128,00

4566  
 65513  
 Comissão Permanente de Licitação  
 45,47  
 109.128,00  
 199.540,49  
 265.491,42

# PLANILHA ORÇAMENTAR

<b>OBRA:</b>	LOTE 04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE	<b>DATA:</b>	08/07/2021	<b>BDI:</b>	29,95%
<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	<b>SEINFRA:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	63,86% 47,76% 06/2021
<b>DATA/HORA:</b>	14/07/2021 ÀS 10:00:00	<b>VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI:</b>	53,06	<b>VALOR UNITÁRIO R\$ COM BDI:</b>	68,95
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	<b>QTD:</b>	400,00	<b>PREÇO TOTAL R\$:</b>	27.580,00
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, AUTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO)	<b>UNIDADE:</b>	M2	<b>COM BDI:</b>	1,52

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	400,00	53,06	15,89	27.580,00
3.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,17	0,35	375,18
3.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	3,96	1,19	1.271,17
3.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	27,58	8,26	8.846,39
3.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.800,00	2,03	0,61	7.392,00
8.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	800,00	38,25	11,46	39.768,00
8.1.8	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	SEINFRA	M	25,00	159,44	47,75	5.179,75
<b>RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO</b>								<b>65.950,93</b>
8.2.1	C2833	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SIREJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.725,00	17,04	5,10	38.191,50
8.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	287,50	53,06	15,89	19.823,13
8.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	1,17	0,35	93,80
8.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	3,96	1,19	317,81
8.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	61,71	27,58	8,26	2.211,69
8.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.012,50	2,03	0,61	5.313,00
<b>BUEIROS SIMPLES E TRIPLO EM RUA SEM DENOMINAÇÃO NO BAIRRO ALTO ALEGRE. (DETALHE EM PROJETO)</b>								<b>104.679,42</b>
<b>2 BUEIROS SIMPLES DE 10CM</b>								<b>36.520,27</b>
<b>1.1 ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO</b>								<b>2.713,92</b>
1.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	48,00	43,51	13,03	2.713,92
<b>1.2 ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO</b>								<b>15.154,63</b>

Fls. 655/654  
 Comissão Permanente de Licitação  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA

# PLANILHA ORÇAMENTAR

<b>OBRA:</b>	LOTE 04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE		
<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP		
<b>DATA/HORA:</b>	14/07/2021 ÀS 10:00:00		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA		
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, AUTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO)		
<b>DATA:</b>	08/07/2021	<b>BDI:</b>	29,95%
<b>FONTE:</b>	<b>VERBA:</b>	<b>HORA:</b>	<b>DATA REF.:</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	06/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
1.2.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	48,00	25,71	7,70	33,41	1.603,68
1.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	120,00	85,47	25,60	111,07	13.328,40
1.2.3	10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	2,40	71,36	21,37	92,73	222,55
<b>1.3</b>	<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>								<b>17.651,72</b>
1.3.1	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	12,00	504,34	151,05	655,39	7.864,68
1.3.2	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	UN	4,00	1.882,85	563,91	2.446,76	9.787,04
<b>2</b>	<b>2 BUEIROS SIMPLES DE 10CM</b>								<b>69.159,15</b>
<b>2.1</b>	<b>ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO</b>								<b>5.427,84</b>
2.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	96,00	43,51	13,03	56,54	5.427,84
<b>2.2</b>	<b>ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO</b>								<b>21.169,99</b>
2.2.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	105,60	25,71	7,70	33,41	3.528,10
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	120,00	85,47	25,60	111,07	13.328,40
2.2.3	C0640	CONCRETO PAVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	7,00	376,33	112,71	489,04	3.423,28
2.2.4	10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	9,60	71,36	21,37	92,73	890,21
<b>2.3</b>	<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>								<b>42.561,32</b>
2.3.1	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	12,00	1.386,58	415,28	1.801,86	21.622,32
2.3.2	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	4,00	4.028,28	1.206,47	5.234,75	20.939,00

VALOR TOTAL SEM BDI: 13.327.434,32  
 VALOR TOTAL DO BDI: 997.646,04  
 VALOR TOTAL COM BDI: 14.325.080,36

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Paulo Roberto Soares Espalinho Junior  
 Proprietário/Administrador  
 CPF: 060.662.463-16

Monacão Helio Magalhães Mattias  
 Engenheiro Civil  
 RFP Nº 23047/1974-D

DE ITAIPUOCA  
 Permanente  
 65533



# PLANILHA ORÇAMENTAR


<b>OBRA:</b> LOTE 04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	<b>DATA:</b> 08/07/2021	<b>BDI:</b> 29,95%	
<b>LICITAÇÃO:</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 21.23.06/CP	<b>SEINFRA:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	<b>NORMA:</b> 83,85%	<b>DATA REF.:</b> 05/2021
<b>DATA/HORA:</b> 14/07/2021 ÀS 10:00:00			
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA			
<b>LOCAL:</b> SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, AUTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO)			



TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	

VALOR TOTAL SEM BDI: 1.327.434,32  
 VALOR TOTAL DO BDI: 397.646,04  
 VALOR TOTAL COM BDI: 1.725.080,36

Um Milhão Setecentos e Vinte e Cinco Mil Oitenta reais e Trinta e Seis centavos

  
 Modalito Hélio Magalhães Martins  
 Engenheiro Civil  
 RNP nº 230471974-0

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
 Proprietário Administrador  
 CPF: 990.561.153 -15



48 64

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIÁRIO

<b>OBRA:</b> LOTE 04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	<b>DATA:</b> 08/07/2021 <b>BDI:</b> 29,95%
<b>LICITAÇÃO:</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	<b>PIUNTA:</b> SEINFRA <b>VERBA:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>DATA/HORA:</b> 14/07/2021 AS 10:00:00	<b>HORA:</b> 83,85% <b>DIAS:</b> 47,76% <b>DATA REF.:</b> 06/2021
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	
<b>LOCAL:</b> SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, AUTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO)	



TEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	74.969,00	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,11 % 8.329,06	11,12 % 8.336,52
	INSTALAÇÕES DA OBRA	6.959,04	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,11 % 773,15	11,12 % 773,84
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.227,13	90,00 % 3.804,42								10,00 % 422,71
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - BAIRRO FAZENDINHA	1.534.245,77	11,11 % 170.454,71	11,11 % 170.454,71	11,11 % 170.454,71	11,11 % 170.454,71	11,11 % 170.454,71	11,11 % 170.454,71	11,11 % 170.454,71	11,11 % 170.454,71	11,12 % 170.608,09
	BUEIROS SIMPLES E TRIPLO EM RUA SEM DENOMINAÇÃO NO BAIRRO ALTO	104.679,42									
		1.725.080,36	183.361,34	362.918,26	534.814,89	826.711,52	1.006.268,44	1.185.825,36	1.365.382,28	1.544.938,20	1.725.080,36

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	74.969,00	100,00 % 74.969,00
	INSTALAÇÕES DA OBRA	6.959,04	100,00 % 6.959,04
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.227,13	100,00 % 4.227,13
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - BAIRRO FAZENDINHA	1.534.245,77	100,00 % 1.534.245,77
	BUEIROS SIMPLES E TRIPLO EM RUA SEM DENOMINAÇÃO NO BAIRRO ALTO	104.679,42	100,00 % 104.679,42
		1.725.080,36	1.725.080,36



DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
 Proprietário Administrador  
 CPF: 960.561.453 -15

*Modesto Heli Magalhães Martins*  
 Modesto Heli Magalhães Martins  
 Engenheiro Civil  
 RNP nº 230471974-0



49.64  
 003

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	<b>DATA :</b> 14/07/2021		<b>BDI :</b> 29,95%	
	<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 21.23.06/CP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>	
	<b>DATA/HORA:</b>	14/07/2021 ÀS 10:00:00	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	07/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ				
	<b>TABELA:</b>	SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO				

### 1.1. CP.ADM.1407 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO (%)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18614	TELEFONE MÓVEL	SEINFRA	UNxMÊ	0,02250000	230,00	5,18
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS):</b>						<b>5,18</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18600	ALMOXARIFE	SEINFRA	MÊS	0,02148750	3.566,72	76,64
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,02148750	5.868,92	126,11
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,00844625	14.514,46	93,56
588	TECNICO SEGURANÇA TRABALHO	SEINFRA	MÊS	0,02148750	4.523,09	97,19
18592	TOPOGRAFO	SEINFRA	MÊS	0,02148750	5.347,69	114,91
18617	VIGIA	SEINFRA	MÊS	0,02148750	2.946,84	63,32
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>571,73</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>576,91</b>
<b>VALOR BDI (29.95%):</b>						<b>172,78</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>749,69</b>

### 2.1. 19469 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M (MÊS)

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>599,29</b>
<b>VALOR BDI (29.95%):</b>	<b>179,49</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>778,78</b>

### 2.2. 19477 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M (MÊS)

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>958,88</b>
<b>VALOR BDI (29.95%):</b>	<b>287,18</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1.246,06</b>



### 2.3. 19478 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (MÊS)

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>821,90</b>
<b>VALOR BDI (29.95%):</b>	<b>246,16</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1.068,06</b>

### 3.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,91000000	15,55	29,70
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>29,70</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,99	34,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE	DATA : 14/07/2021		BDI : 29,95%
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	FONTE	VERSÃO	HORA
	DATA/HORA:	14/07/2021 ÀS 10:00:00	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA – CEARÁ			0,00%
	TABELA:	SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO			0,00%
					REF: 06/2021

11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,87	23,87
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,04	54,18
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,84	2,23
TOTAL MATERIAL:						114,96
VALOR COM ENCARGOS:						144,65
VALOR BDI (29.95%):						43,32
VALOR COM BDI:						187,97

### 3.2. C4990 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)



EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	120,90	2,24
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,24
VALOR COM ENCARGOS:					2,24
VALOR BDI (29.95%):					0,67
VALOR COM BDI:					2,91

### 3.3. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	279,67	3,50
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,50
VALOR COM ENCARGOS:					3,50
VALOR BDI (29.95%):					1,05
VALOR COM BDI:					4,55

### 1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,03	1,15
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	80,35	0,80
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,95
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,28650000	20,77	5,95
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,57300000	15,55	8,91
TOTAL MAO DE OBRA:					14,86
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	58,14	8,72
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	63,09	9,46
TOTAL MATERIAL:					18,18
VALOR COM ENCARGOS:					34,99
VALOR BDI (29.95%):					10,48
VALOR COM BDI:					45,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA : 14/07/2021	BDI : 29,95%		
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 21.23.06/CP	FONTE	VERSÃO	REF.	
	DATA/HORA:	14/07/2021 ÀS 10:00:00	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			0,08%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ				
TABELA:	SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO					

#### 4.1.1.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,03	1,15
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	80,35	0,80
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,95	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,28650000	20,77	5,95
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57300000	15,55	8,91
TOTAL MAO DE OBRA:					14,86	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	58,14	8,72
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	63,09	9,45
TOTAL MATERIAL:					18,18	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	420,33	18,07
TOTAL SERVICOS:					18,07	
VALOR COM ENCARGOS:					53,06	
VALOR BDI (29,95%):					15,89	
VALOR COM BDI:					68,95	



#### 4.1.1.3. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	1,17	1,17
TOTAL MATERIAL:					1,17	
VALOR COM ENCARGOS:					1,17	
VALOR BDI (29,95%):					0,35	
VALOR COM BDI:					1,52	

#### 4.1.1.4. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	83,38	0,01
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	270,54	2,01
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	229,22	1,72
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,74	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01436090	15,55	0,22
TOTAL MAO DE OBRA:					0,22	
VALOR COM ENCARGOS:					3,96	
VALOR BDI (29,95%):					1,19	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA : 14/07/2021	BDI : 29,95%	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 21.23.06/CP	FONTE:	VERSÃO:	REF:
	DATA/HORA:	14/07/2021 ÀS 10:00:00	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ			
TABELA:	SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO				

VALOR COM BDI:	5,15
----------------	------

#### 4.1.1.5. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	124,14	27,58
TOTAL EQUIPAMENTO:					27,58

VALOR COM ENCARGOS:	27,58
VALOR BDI (29.95%):	8,26
VALOR COM BDI:	35,84

#### 4.1.1.6. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	46,62	0,05
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	152,70	0,61
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	59,53	0,13
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	171,92	0,06
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	53,52	0,09
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	163,71	0,14
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,92	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	209,13	0,54
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,17	0,01
10730 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	93,21	0,20
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,84



MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01224359	15,55	0,19
TOTAL MAO DE OBRA:					0,19

VALOR COM ENCARGOS:	2,03
VALOR BDI (29.95%):	0,61
VALOR COM BDI:	2,64

#### 4.1.1.7. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28650000	20,77	5,95
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,38200000	15,55	5,94
TOTAL MAO DE OBRA:					11,89

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	69,02	0,21
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	350,75	0,25
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,30	1,08
C3250 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	23,87	23,87
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	3,96	0,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA:	14/07/2021	BDI:	29,95%		
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO		
	DATA/HORA:	14/07/2021 ÀS 10:00:00	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	REF:	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ						
	TABELA:	SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO						

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	39,35	0,79
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>26,36</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>38,25</b>
<b>VALOR BDI (29,95%):</b>						<b>11,46</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>49,71</b>

4.1.1.8. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,38200000	20,77	7,93
543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,28650000	15,55	4,46
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>12,39</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	58,14	4,65
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>4,65</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>17,04</b>
<b>VALOR BDI (29,95%):</b>						<b>5,10</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>22,14</b>



5.1.1.1. C0920 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11937500	20,77	2,48
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47750000	15,55	7,43
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>9,91</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	218,76	218,76
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>218,76</b>

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,57000000	349,12	199,00
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	350,75	14,03
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	55,93	62,64
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>275,67</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>504,34</b>
<b>VALOR BDI (29,95%):</b>						<b>151,05</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>655,39</b>

5.1.1.2. C0423 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)						
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3,39700000	349,12	1.185,96

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA : 14/07/2021		BDI : 29,95%		
	<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/OP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF</b>		
	<b>DATA/HORA:</b>	14/07/2021 ÀS 10:00:00	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA – CEARÁ					
	<b>TABELA:</b>	SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO					

C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12.46000000	55,93	696,89
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>1.882,85</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>1.882,85</b>
<b>VALOR BDI (29,95%):</b>						<b>563,91</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>2.446,76</b>

### 5.2.1.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,79815000	15,55	43,51
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>43,51</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>43,51</b>
<b>VALOR BDI (29,95%):</b>						<b>13,03</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>56,54</b>

### 5.2.2.1. C0329 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	129,11	4,52
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	40,37	1,41
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>5,93</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00275000	15,55	15,59
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>15,59</b>

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C03129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10000000	3,81	4,19
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>4,19</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>25,71</b>
<b>VALOR BDI (29,95%):</b>						<b>7,70</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>33,41</b>

### 5.2.2.2. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	129,11	4,52
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	40,37	1,41
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>5,93</b>


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00275000	15,55	15,59
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>15,59</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	58,14	63,95
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>63,95</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	<b>DATA:</b> 14/07/2021	<b>BDI:</b> 29,95%	
	<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	
	<b>DATA/HORA:</b>	14/07/2021 ÀS 10:00:00	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	<b>MES:</b> 47,76%
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ			<b>REF.:</b> 05/2021
	<b>TABELA:</b>	SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO			



<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	85,47
<b>VALOR BDI (29,95%):</b>	25,60
<b>VALOR COM BDI:</b>	111,07

### 5.2.2.3. C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,32	15,22
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						15,22

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,73000000	15,55	89,10
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						89,10

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	64,46	57,19
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,53	155,82
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	70,57	59,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						272,01

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	376,33
<b>VALOR BDI (29,95%):</b>	112,71
<b>VALOR COM BDI:</b>	489,04

### 5.2.2.4. I0108 - AREIA GROSSA (M3)

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	71,36
<b>VALOR BDI (29,95%):</b>	21,37
<b>VALOR COM BDI:</b>	92,73



### 5.2.3.1. C0918 - CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28650000	20,77	5,95
12643	SERVENTE	SEINFRA	H	1,43250000	15,55	22,28
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						28,23

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	3,00000000	218,76	656,28
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						656,28

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,71100000	349,12	597,34
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,12000000	350,75	42,09
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	55,93	62,64
<b>TOTAL SERVICO:</b>						702,07

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	1.386,58
----------------------------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA:	14/07/2021	BDI: 29,95%	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA/HORA:	14/07/2021 ÀS 10:00:00	HORA:	82,95%	MES:	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%	REF:	05/2021
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ				
	TABELA:	SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO				

VALOR BDI (29,95%):	415,28
VALOR COM BDI:	1.801,86

#### 5.2.3.2. C0440 - BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm (UN)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	7,80700000	349,12	2.655,76
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	24,54000000	55,93	1.372,52
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>4.028,28</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>4.028,28</b>
<b>VALOR BDI (29,95%):</b>					<b>1.206,47</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>5.234,75</b>

#### 5.2.3.3. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	124,14	1,22
I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	160,50	1,57
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>2,79</b>
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01871800	15,55	0,29
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,29</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>3,08</b>
<b>VALOR BDI (29,95%):</b>					<b>0,92</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>4,00</b>



#### 5.2.3.4. C1263 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0500 CAVOQUEIRO	SEINFRA	H	5,15700000	15,55	80,19
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	12,89250000	15,55	200,48
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>280,67</b>
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0956 DINAMITE 40%	SEINFRA	KG	0,20000000	19,19	3,84
I2326 ESPOLETA	SEINFRA	UN	3,00000000	5,54	16,62
I2329 ESTOPIM	SEINFRA	M	3,00000000	6,92	20,76
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>41,22</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>321,89</b>
<b>VALOR BDI (29,95%):</b>					<b>96,41</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>418,30</b>

#### 5.2.3.5. C5011 - ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE	<b>DATA:</b> 14/07/2021		<b>BDI:</b> 29,95%	
	<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	
	<b>DATA/HORA:</b>	14/07/2021 ÀS 10:00:00	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	49,76%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			05/2021
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ				
	<b>TABELA:</b>	SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO				

19401	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHP)	SEINFRA	H	0,11111111	341,90	37,99
					<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	37,99
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	37,99
					<b>VALOR BDI (29.95%):</b>	11,38
					<b>VALOR COM BDI:</b>	49,37

### 5.2.3.6. C0706 - CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,25000000	42,50	10,63
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					10,63

MAO DE OBRA	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,71625000	15,55	11,14	
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					11,14	
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	21,77
					<b>VALOR BDI (29.95%):</b>	6,52
					<b>VALOR COM BDI:</b>	28,29

### 5.2.3.7. C1268 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01150000	229,22	2,64	
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					2,64	
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	2,64
					<b>VALOR BDI (29.95%):</b>	0,79
					<b>VALOR COM BDI:</b>	3,43



### 5.2.3.8. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	129,11	4,52	
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	40,37	1,41	
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					5,93	
MAO DE OBRA	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00275000	15,55	15,59	
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					15,59	
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	21,52
					<b>VALOR BDI (29.95%):</b>	6,45
					<b>VALOR COM BDI:</b>	27,97

### 5.2.3.9. C0058 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,77500000	20,77	99,18

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	<b>DATA:</b> 14/07/2021		<b>BDI:</b> 29,95%	
	<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	
	<b>DATA/HORA:</b>	14/07/2021 ÀS 10:00:00	027.1 COM DESONERAÇÃO		<b>MES</b>	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		<b>REF.</b>	
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ				
	<b>TABELA:</b>	SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO				

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,68500000	15,55	103,95
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>203,13</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	63,09	72,55
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>72,55</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0205	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8	SEINFRA	M3	0,30000000	514,44	154,33
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>154,33</b>

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>430,01</b>
<b>VALOR BDI (29.95%):</b>	<b>128,79</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>558,80</b>

### 5.2.3.10. I0197 - BARROTE DE 2"x2" (M)

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>5,16</b>
<b>VALOR BDI (29.95%):</b>	<b>1,55</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>6,71</b>

### 5.2.3.11. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,24150000	16,77	20,82
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,24150000	20,77	25,79
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>46,61</b>



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
J965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,02	2,81
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,18	1,98
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,53	2,27
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,56	9,56
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>16,62</b>

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>63,23</b>
<b>VALOR BDI (29.95%):</b>	<b>18,94</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>82,17</b>

### 5.2.3.12. C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,43250000	16,77	24,02
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,43250000	20,77	29,75
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>53,77</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,17000000	7,02	1,19
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,00000000	12,04	36,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA:	14/07/2021	BDI: 29,95%	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA/HORA:	14/07/2021 ÀS 10:00:00	HORA:	83,85%	MES:	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	REF:	05/2021		
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ				
	TABELA:	SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO				

11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	13,18	2,64
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,53	6,93
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	2,84000000	9,56	27,15
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>74,03</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>127,80</b>
					<b>VALOR BDI (29.95%):</b>	<b>38,28</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>166,08</b>

#### 5.2.3.13. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07640000	16,77	1,28
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07640000	20,77	1,59
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>2,87</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,60	0,19
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,07	10,43
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>10,62</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>13,49</b>
					<b>VALOR BDI (29.95%):</b>	<b>4,04</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>17,53</b>


#### 5.2.3.14. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)


MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06685000	16,77	1,12
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06685000	20,77	1,39
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>2,51</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,60	0,19
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	7,91	9,10
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>9,29</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>11,80</b>
					<b>VALOR BDI (29.95%):</b>	<b>3,53</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>15,33</b>

#### 5.2.3.15. C0850 - CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10828	CONCRETO USINADO FCK=25 MPA	SEINFRA	M3	1,02000000	295,59	301,50
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>301,50</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>301,50</b>
					<b>VALOR BDI (29.95%):</b>	<b>90,30</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>391,80</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA:	14/07/2021	BDI: 29,95%	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA/HORA:	14/07/2021 ÀS 10:00:00	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	83,65%	HORA:	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA			MES:	0,00%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ			REF:	08/2021
	TABELA:	SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO				



VALOR COM ENCARGOS:	301,50
VALOR BDI (29.95%):	90,30
VALOR COM BDI:	391,80

**5.2.3.16. C0851 - CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa (M3)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10829	CONCRETO USINADO FCK=30 MPA	SEINFRA	M3	1,02000000	305,45
TOTAL MATERIAL:					311,56
VALOR COM ENCARGOS:					311,56
VALOR BDI (29.95%):					93,31
VALOR COM BDI:					404,87

**5.2.3.17. C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm (M)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,05400000	91,27
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,93

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,95500000	20,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,03140000	15,55
TOTAL MAO DE OBRA:					35,88

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	64,46
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,89000000	0,53
12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	186,70
TOTAL MATERIAL:					193,12
VALOR COM ENCARGOS:					233,93
VALOR BDI (29.95%):					70,06
VALOR COM BDI:					303,99

**5.2.3.18. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,77500000	20,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,88500000	15,55
TOTAL MAO DE OBRA:					203,13

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	63,09
TOTAL MATERIAL:					72,55

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	484,46
TOTAL SERVIÇO:					145,34



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.08/CP
DATA/HORA:	14/07/2021 ÀS 10:00:00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA
LÓCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA – CEARÁ
TABELA:	SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO



DATA : 14/07/2021		BDI : 29,95%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
Fls.: 6268  
Comissão Permanente de Licitação

VALOR COM ENCARGOS:	421,02
VALOR BDI (29.95%):	126,10
VALOR COM BDI:	547,12

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME  
Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
Proprietário Administrador  
CPF: 980.561.153 -15

Modaldo Hélio Magalhães Martins  
Modaldo Hélio Magalhães Martins  
Engenheiro Civil  
RNP nº 230471974-0

COMPOSIÇÃO DO BDI						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA : 14/07/2021	BDI : 29,95%		
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP	FONTE	VERSÃO	REF.	
	DATA/HORA:	14/07/2021 ÀS 10:00:00	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			05/2021
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA – CEARÁ				
	TABELA:	SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO				

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,74
<b>TOTAL</b>		<b>7,06</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,43
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
<b>TOTAL</b>		<b>5,37</b>

<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>13,15</b>

**BDI = 29,95%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME  
Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
 Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
 Proprietário Administrador  
 CPF: 980.561.153 -15

  
 Modesto Hélio Magalhães Martins  
 Engenheiro Civil  
 RNP nº 230471974-0





## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	<b>DATA:</b> 14/07/2021	<b>BDI:</b> 29,95%
<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 21.23.06/CP	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>DATA/HORA:</b>	14/07/2021 ÀS 10:00:00	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ	<b>HORA:</b>	83,85%
<b>TABELA:</b>	SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO	<b>MES:</b>	47,76%
		<b>REF.:</b>	05/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME  
*Paulo Roberto Soares Coutinho Junior*  
 Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
 Proprietário Administrador  
 CPF: 980.561.153 -15

*Medoaldo Hélio Magalhães Martins*  
 Medoaldo Hélio Magalhães Martins  
 Engenheiro Civil  
 RNP nº 230471974-0