

À
Prefeitura Municipal de Itapipoca
Av. Anastácio Braga, N° 195
São Sebastião – Itapipoca - Ceará

Att: Comissão Permanente de Licitação
Ref: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.08/CP**
Objeto: CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA – CEARÁ, MAPP N° 2357.

DATA: 21/11/2023 – ÀS 10:00 HS.

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Itapipoca
Av. Anastácio Braga, N° 195
São Sebastião - Itapipoca - Ceará

Att: Comissão Permanente de Licitação
Ref: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.08/CP**
Objeto: CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CEARÁ, MAPP N° 2357.

DATA: 21/11/2023 - ÀS 10:00 HS.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores;

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.08/CP**, pelo valor global de: **R\$ 4.123.998,83 (QUATRO MILHÕES, CENTO E VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).**

O prazo de execução será de **210 (DUZENTOS E DEZ) dias corridos.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim o Sr. **Elizeu Bastos Lira, carteira de identidade nº 95002116452, expedida em 10/11/2010, Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF. Nº 209.229.903-44**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 dias (dez) dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que na nossa proposta estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:


- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;



CONSTRUTORA

IMPACTO

- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados a direita ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.





Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Fortaleza, 21 de novembro de 2023.

Leonardo Braga da Silva
Representante Legal
Rg. 2007009066240-SSPDS-CE
CPF. 062.834.473-25

Antônio Evaristo Gomes Bastos
Eng.º Civil
CREA-CE 10270-D - RNP 060152005-0


RESUMO DO ORÇAMENTO


	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA : 21/11/2023	BDI : 26,85%															
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEC.</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>54,84%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Compostele</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>200%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MEC.	REF	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	54,84%	47,48%	02/2023	Compostele	PRÓPRIA	200%	0,00%		
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MEC.	REF														
	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	54,84%	47,48%	02/2023														
Compostele	PRÓPRIA	200%	0,00%																
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE																		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 145.068,00	3,52%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29.291,13	0,71%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.161.238,72	28,16%
4	PAVIMENTAÇÕES E CANTEIROS	R\$ 542.532,59	13,16%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 327.999,36	7,95%
6	URBANIZAÇÃO	R\$ 680.322,82	16,50%
7	ACADEMIA DE GINÁSTICA	R\$ 750.551,22	18,20%
8	PARQUE INFANTIL	R\$ 467.575,92	11,34%
	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	R\$ 19.419,07	0,47%

VALOR TOTAL: R\$ 4.123.998,83 100,00%

Quatro Milhões Cento e Vinte e Três Mil Novecentos e Noventa e Oito reais e Oitenta e Três centavos


 ANTONIO EVALDO GOMES BASTOS
 ENG. CIVIL CREA-CE 10.270-D
 RNP: 060152865-6

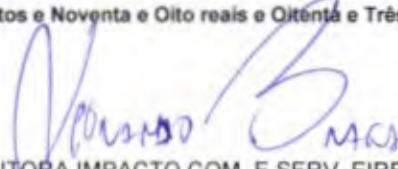
 CONSTRUTORA IMPACTO COM. E SERV. EIRELI
 LEONARDO BRAGA DA SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA:	21/11/2023	BDI:	26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357	FONTES:	SINAPI	VERSÃO:	2023/04 COM DESONERAÇÃO	
	LOCAL:	ITAÍPOCA - CE	Composições:	PROPRIA	HORA:	84,44%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE			MES:	47,48%	
						DATA REF:	09/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 145.068,00
1.1	COMP-77893208	ADMINISTRAÇÃO	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 1.143,62	R\$ 307,06	R\$ 1.450,68	R\$ 145.068,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 29.291,13
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	132,00	R\$ 149,07	R\$ 40,03	R\$ 189,10	R\$ 24.961,20
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	13.120,99	R\$ 0,26	R\$ 0,07	R\$ 0,33	R\$ 4.329,93
3	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 1.161.238,72
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	76,35	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 4.412,27
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	6.983,98	R\$ 88,06	R\$ 23,64	R\$ 111,70	R\$ 780.110,57
3.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	6.983,98	R\$ 42,52	R\$ 11,42	R\$ 53,94	R\$ 376.715,88
4	PAVIMENTAÇÕES E CANTEIROS								R\$ 542.532,59
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM). CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	5.162,21	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 263.375,95
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.541,17	R\$ 46,34	R\$ 12,44	R\$ 58,78	R\$ 90.589,97
4.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	1.410,33	R\$ 51,00	R\$ 13,69	R\$ 64,69	R\$ 91.234,25
4.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 420,14	R\$ 112,81	R\$ 532,95	R\$ 0,00
4.5	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	43,11	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 29.687,27
4.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	323,27	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 24.390,72
4.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	646,54	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 5.043,01
4.8	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	646,54	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 28.189,14
4.9	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	28,27	R\$ 279,48	R\$ 75,04	R\$ 354,52	R\$ 10.022,28



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA:	21/11/2023	BDI:	26,85%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	ITAPIPOCA - CE	SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.10	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 58,97	R\$ 15,83	R\$ 74,80	R\$ 0,00
4.11	C0830	CONCRETO CICLÔPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 521,59	R\$ 140,05	R\$ 661,64	R\$ 0,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 327.999,36
5.1	COMP-75368171	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA LED DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	UN	34,00	R\$ 6.235,54	R\$ 1.674,24	R\$ 7.909,78	R\$ 268.932,52
5.2	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	608,66	R\$ 26,61	R\$ 7,14	R\$ 33,75	R\$ 20.542,28
5.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1.825,98	R\$ 7,38	R\$ 1,98	R\$ 9,36	R\$ 17.091,17
5.4	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	46,00	R\$ 290,93	R\$ 78,11	R\$ 369,04	R\$ 16.975,84
5.5	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 169,95	R\$ 45,63	R\$ 215,58	R\$ 2.371,38
5.6	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 20,57	R\$ 5,52	R\$ 26,09	R\$ 887,06
5.7	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 85,94	R\$ 23,07	R\$ 109,01	R\$ 1.199,11
6	URBANIZAÇÃO								R\$ 680.322,82
6.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	118,00	R\$ 907,58	R\$ 243,69	R\$ 1.151,27	R\$ 135.849,86
6.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	1.714,45	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 50.147,66
6.3	C0844	CONCRETO PVIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,88	R\$ 450,39	R\$ 120,93	R\$ 571,32	R\$ 502,76
6.4	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	12,65	R\$ 473,51	R\$ 127,14	R\$ 600,65	R\$ 7.598,22
6.5	C0840	CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	10,00	R\$ 390,11	R\$ 104,74	R\$ 494,85	R\$ 4.948,50
6.6	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	1.422,00	R\$ 132,05	R\$ 35,46	R\$ 167,51	R\$ 238.199,22
6.7	C2237	RIPA DE PEROBA (2X8)cm	SEINFRA	M	1.950,00	R\$ 20,52	R\$ 5,51	R\$ 26,03	R\$ 50.758,50
6.8	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	1.413,80	R\$ 21,58	R\$ 5,79	R\$ 27,37	R\$ 38.695,71




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA:	21/11/2023	BDI:	26,85%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					DATA REF: 05/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.9	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	597,66	R\$ 17,02	R\$ 4,57	R\$ 21,59	R\$ 12.903,48
6.10	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	73,00	R\$ 116,21	R\$ 31,20	R\$ 147,41	R\$ 10.760,93
6.11	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	142,00	R\$ 286,63	R\$ 76,96	R\$ 363,59	R\$ 51.629,78
6.12	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 110,33	R\$ 29,62	R\$ 139,95	R\$ 0,00
6.13	COMP-45299876	ASSENTAMENTO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO BALAUSTRÉ	Composições Próprias	UN	0,00	R\$ 37,61	R\$ 10,10	R\$ 47,71	R\$ 0,00
6.14	C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	49,50	R\$ 454,29	R\$ 121,98	R\$ 576,27	R\$ 28.525,37
6.15	COMP-76176156	TOTEM MODELO PRAÇA MAIS INFÂNCIA	Composições Próprias	UN	11,00	R\$ 3.569,20	R\$ 958,33	R\$ 4.527,53	R\$ 49.802,83
7	ACADEMIA DE GINÁSTICA								R\$ 750.551,22
7.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	23,32	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 1.347,66
7.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	15,62	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 10.756,56
7.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	194,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 14.690,12
7.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	389,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 3.037,32
7.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	389,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 16.977,84
7.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	850,52	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 43.393,53
7.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	378,40	R\$ 166,25	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 79.800,78
7.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	16,83	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 10.346,24
7.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	416,24	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 12.175,02



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA:	21/11/2023	BDI:	26,85%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LÓCAL:	ITAÍPOCA - CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.10	COMP-77044220	EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA	Composições Próprias	UN	11,00	R\$ 39.991,84	R\$ 10.737,81	R\$ 50.729,65	R\$ 558.026,15
8	PARQUE INFANTIL								R\$ 467.575,92
8.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	23,32	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 1.347,66
8.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	15,62	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 10.756,56
8.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	194,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 14.690,12
8.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	389,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 3.037,32
8.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	389,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 16.977,84
8.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	42,57	R\$ 104,43	R\$ 28,04	R\$ 132,47	R\$ 5.639,25
8.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	378,40	R\$ 166,25	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 79.800,78
8.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	16,83	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 10.346,24
8.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	416,24	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 12.175,02
8.10	COMP-69225575	PARQUE INFANTIL	Composições Próprias	UN	11,00	R\$ 22.417,68	R\$ 6.019,15	R\$ 28.436,83	R\$ 312.805,13
9	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA								R\$ 19.419,07
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	13.120,99	R\$ 1,17	R\$ 0,31	R\$ 1,48	R\$ 19.419,07
VALOR TOTAL: R\$ 4.123.998,83									
Quatro Milhões Cento e Vinte e Três Mil Novecentos e Noventa e Oito reais e Oitenta e Três centavos									

Antônio Evandro Gomes Bastos
Eng. Civil
CREA-CE 10270-D - RNP 060152095-8

Leonardo Braga da Silva
Representante Legal
CONSTRUTORA IMPACTO COM E SERV. EIRELI



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA:	21/11/2023	BDI:	26.85%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MEB:	DATA REF:
LÓCAL:	ITAPIPOCA - CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE	Composições	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIA 30		DIA 60		DIA 90		DIA 120		DIA 150		DIA 180	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.52	R\$ 145.068,00	20,00	R\$ 29.013,60	20,00	R\$ 29.013,60	15,00	R\$ 21.760,20	15,00	R\$ 21.760,20	15,00	R\$ 21.760,20	15,00	R\$ 21.760,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.71	R\$ 29.291,13	40,00	R\$ 11.716,45	40,00	R\$ 11.716,45	20,00	R\$ 5.858,23						
3	MOVIMENTO DE TERRA	28,16	R\$	50,00	R\$ 580.619,37	50,00	R\$ 580.619,35								
4	PAVIMENTAÇÕES E CANTEIROS	13,16	R\$ 542.532,59			30,00	R\$ 162.759,78	40,00	R\$ 217.013,04	30,00	R\$ 162.759,77				
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,95	R\$ 327.999,36			20,00	R\$ 65.599,87	40,00	R\$ 131.199,74	40,00	R\$ 131.199,75				
6	URBANIZAÇÃO	16,50	R\$ 680.322,82					50,00	R\$ 340.161,43	30,00	R\$ 204.096,85	20,00	R\$ 136.064,54		
7	ACADEMIA DE GINÁSTICA	18,20	R\$ 750.551,22							20,00	R\$ 150.110,24	40,00	R\$ 300.220,49	20,00	R\$ 150.110,24
8	PARQUE INFANTIL	11,34	R\$ 467.575,92									40,00	R\$ 187.030,37	20,00	R\$ 93.515,18
9	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	0,47	R\$ 19.419,07											50,00	R\$ 9.709,54
R\$ 4.123.998,83				15,07	R\$ 821.349,42	20,60	R\$ 849.709,05	17,36	R\$ 715.992,64	16,24	R\$ 669.926,81	15,64	R\$ 645.075,60	6,67	R\$ 275.095,16
R\$ 4.123.998,83				15,07	R\$ 821.349,42	35,67	R\$ 1.471.058,47	53,03	R\$ 2.187.051,11	69,28	R\$ 2.856.977,92	84,92	R\$ 3.502.053,52	91,59	R\$ 3.777.148,68

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIA 210		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.52	R\$ 145.068,00			100,00	R\$ 145.068,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.71	R\$ 29.291,13			100,00	R\$ 29.291,13
3	MOVIMENTO DE TERRA	28,16	R\$			100,00	R\$ 1.161.238,72
4	PAVIMENTAÇÕES E CANTEIROS	13,16	R\$ 542.532,59			100,00	R\$ 542.532,59
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,95	R\$ 327.999,36			100,00	R\$ 327.999,36
6	URBANIZAÇÃO	16,50	R\$ 680.322,82			100,00	R\$ 680.322,82
7	ACADEMIA DE GINÁSTICA	18,20	R\$ 750.551,22	20,00	R\$ 150.110,25	100,00	R\$ 750.551,22
8	PARQUE INFANTIL	11,34	R\$ 467.575,92	40,00	R\$ 187.030,37	100,00	R\$ 467.575,92
9	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	0,47	R\$ 19.419,07	50,00	R\$ 9.709,53	100,00	R\$ 19.419,07
R\$ 4.123.998,83				8,41	R\$ 346.850,15		R\$
R\$ 4.123.998,83				100,00	R\$ 4.123.998,83		4.123.998,83


 Antônio Eivaldo Gomes Bastos
 Eng.º Civil
 CREA-CE 10270-D - RNP 060152465-6


 Leonardo Braga da Silva
 Representante Legal
 CONSTRUTORA IMPACTO COM E SERVIÇOS EIRELI



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357						DATA:	21/11/2023		BDI:	26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357						FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA REF.:	
	LOCAL:	ITAIPÓCA - CE						SINAPI:	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE						Composições:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$				
						SEM BDI	BDI	COM BDI					
1		LOCALIDADE DE CEDRO										R\$ 313.532,36	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 2.558,12	
1.1.1	C1907	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 149,07	R\$ 40,03	R\$ 189,10				R\$ 2.269,20	
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	875,52	R\$ 0,28	R\$ 0,07	R\$ 0,33				R\$ 288,92	
1.2		MOVIMENTO DE TERRA										R\$ 87.263,74	
1.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,35	R\$ 45,98	R\$ 12,23	R\$ 57,79				R\$ 251,39	
1.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	525,31	R\$ 88,06	R\$ 23,64	R\$ 111,70				R\$ 58.677,13	
1.2.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	525,31	R\$ 42,52	R\$ 11,42	R\$ 53,94				R\$ 28.335,22	
1.3		PAVIMENTAÇÕES E CANTEIROS										R\$ 30.012,44	
1.3.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	240,55	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02				R\$ 12.272,86	
1.3.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	106,50	R\$ 46,34	R\$ 12,44	R\$ 58,78				R\$ 6.260,07	
1.3.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	107,40	R\$ 51,00	R\$ 13,69	R\$ 64,69				R\$ 6.947,71	
1.3.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 420,14	R\$ 112,81	R\$ 532,95				R\$ 0,00	
1.3.5	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	2,24	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,54				R\$ 1.542,55	
1.3.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	16,77	R\$ 58,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45				R\$ 1.265,30	
1.3.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	33,54	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80				R\$ 261,61	
1.3.8	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	33,54	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60				R\$ 1.462,34	
1.3.9	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	0,00	R\$ 279,48	R\$ 75,04	R\$ 354,52				R\$ 0,00	
1.3.10	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 58,97	R\$ 15,83	R\$ 74,80				R\$ 0,00	
1.3.11	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 521,59	R\$ 140,05	R\$ 661,64				R\$ 0,00	
1.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										R\$ 21.401,38	
1.4.1	COMP-75368171	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M. LÂMPADA LED DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 6.235,54	R\$ 1.674,24	R\$ 7.909,78				R\$ 15.819,56	
1.4.2	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1" 1/4")	SEINFRA	M	54,34	R\$ 26,61	R\$ 7,14	R\$ 33,75				R\$ 1.833,98	

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357					DATA:	21/11/2023		BDI:	26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357					FUNTE:	VERSÃO:	HORA:	MEZ:	DATA REF:	
	LOCAL:	ITAIPÓCA - CE					SINAFI:	202304 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%	05/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE					Composições:	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.4.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	193,02	R\$ 7,38	R\$ 1,98	R\$ 9,36	R\$ 1.825,87
1.4.4	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 290,93	R\$ 78,11	R\$ 369,04	R\$ 1.845,20
1.4.5	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 189,95	R\$ 45,63	R\$ 235,58	R\$ 235,58
1.4.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 20,57	R\$ 5,52	R\$ 26,09	R\$ 52,18
1.4.7	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 85,94	R\$ 23,07	R\$ 109,01	R\$ 109,01
1.8	URBANIZAÇÃO								R\$ 60.262,06
1.5.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 907,58	R\$ 243,69	R\$ 1.151,27	R\$ 10.361,43
1.5.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	108,74	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 3.180,85
1.5.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08	R\$ 450,39	R\$ 120,93	R\$ 571,32	R\$ 45,71
1.5.4	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP = 5cm	SEINFRA	M2	1,15	R\$ 473,51	R\$ 127,14	R\$ 600,65	R\$ 690,75
1.5.5	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00	R\$ 390,11	R\$ 104,74	R\$ 494,85	R\$ 494,85
1.5.6	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	142,20	R\$ 132,05	R\$ 35,46	R\$ 167,51	R\$ 23.819,92
1.5.7	C2237	RIPA DE PERoba (2X8)cm	SEINFRA	M	195,00	R\$ 20,52	R\$ 5,51	R\$ 26,03	R\$ 5.075,85
1.5.8	C2657	VERNEZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	141,38	R\$ 21,58	R\$ 5,79	R\$ 27,37	R\$ 3.889,57
1.5.9	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	30,10	R\$ 17,02	R\$ 4,57	R\$ 21,59	R\$ 649,86
1.5.10	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 116,21	R\$ 31,20	R\$ 147,41	R\$ 589,64
1.5.11	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 286,83	R\$ 76,96	R\$ 363,79	R\$ 4.363,08
1.5.12	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 110,33	R\$ 29,62	R\$ 139,95	R\$ 0,00
1.5.13	COMP-45299876	ASSENTAMENTO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO BALAUSTRÉ	Composições Próprias	UN	0,00	R\$ 37,81	R\$ 10,10	R\$ 47,71	R\$ 0,00
1.5.14	C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 454,29	R\$ 121,98	R\$ 576,27	R\$ 2.593,22
1.5.15	COMP-76176156	TOTEM MODELO PRAÇA MAIS INFÂNCIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.569,20	R\$ 958,33	R\$ 4.527,53	R\$ 4.527,53
1.8	ACADEMIA DE GINÁSTICA								R\$ 66.231,94
1.6.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51
1.6.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUBO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,87

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

(Handwritten signatures)



IMPACTO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357			DATA :	21/11/2023	BDI :
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	ITAÍPOCA - CE			SINAPI	2023/04 COM DEGENERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.6.3	C0073	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1-2-8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47
1.6.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 276,12
1.6.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44
1.6.6	C8026	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	77,32	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 3.944,87
1.6.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 80 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 166,25	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 7.254,62
1.6.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57
1.6.9	C1910	PINTURA P/ PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.106,82
1.6.10	COMP-77044250	EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 39.991,84	R\$ 10.737,81	R\$ 50.729,65	R\$ 50.729,65
1.7	PARQUE INFANTIL								R\$ 42.506,91
1.7.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51
1.7.2	C0656	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1-2-8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,87
1.7.3	C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1-2-8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47
1.7.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 276,12
1.7.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44
1.7.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	3,87	R\$ 104,43	R\$ 28,04	R\$ 132,47	R\$ 512,86
1.7.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 80 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 166,25	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 7.254,62
1.7.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57
1.7.9	C1910	PINTURA P/ PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.106,82
1.7.10	COMP-69225575	PARQUE INFANTIL	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 22.417,68	R\$ 6.019,15	R\$ 28.436,83	R\$ 28.436,83

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 00.611.868/0001-28 -
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 - SALA 415 - ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ
 - CEP. 60.115-191 - FONE: 85-2180-6091 - EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

α

A




 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357					DATA:		21/11/2023		BDI:	26,85%
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357					FONTE:		VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:		ITAÍPOCA - CE					SINAPI:		202304 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	05/2003
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE					Composições:		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	BDI	COM BDI				
1.8		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA									R\$ 1.295,77	
1.8.1	C347	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	875,52	R\$ 1,17	R\$ 0,31	R\$ 1,48			R\$ 1.295,77	
2		LOCALIDADE DE APIQUES									R\$ 284.687,26	
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 2.479,16	
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 149,07	R\$ 40,03	R\$ 189,10			R\$ 2.299,20	
2.1.2	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	636,23	R\$ 0,26	R\$ 0,07	R\$ 0,33			R\$ 209,96	
2.2		MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 53.054,58	
2.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,25	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79			R\$ 361,19	
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	318,12	R\$ 88,00	R\$ 23,64	R\$ 111,70			R\$ 35.534,00	
2.2.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	318,12	R\$ 42,52	R\$ 11,42	R\$ 53,94			R\$ 17.159,36	
2.3		PAVIMENTAÇÕES E CANTEROS									R\$ 37.729,09	
2.3.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	273,82	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02			R\$ 13.960,09	
2.3.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	112,18	R\$ 46,34	R\$ 12,44	R\$ 58,78			R\$ 6.593,94	
2.3.3	C0366	BANDELA OU MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	102,74	R\$ 51,00	R\$ 13,69	R\$ 64,69			R\$ 6.640,25	
2.3.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 420,14	R\$ 112,81	R\$ 532,95			R\$ 0,00	
2.3.5	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	3,00	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64			R\$ 2.065,92	
2.3.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA EBP = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	22,48	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45			R\$ 1.696,12	
2.3.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	44,96	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80			R\$ 350,69	
2.3.8	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	44,96	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60			R\$ 1.960,20	
2.3.9	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	12,57	R\$ 279,48	R\$ 75,04	R\$ 354,52			R\$ 4.456,32	
2.3.10	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20X10X4)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 58,97	R\$ 15,83	R\$ 74,80			R\$ 0,00	
2.3.11	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 521,09	R\$ 140,05	R\$ 661,14			R\$ 0,00	
2.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 18.696,67	

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

Handwritten signature



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357						DATA :	21/11/2023		BDI :	26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357						FONTE:	VERSÃO	HORA	MEI	DATA REF.	
	LOCAL:	ITAÍPOCA - CE						SINAPI	202304	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE						Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.4.1	COMP-75368171	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10.20M, LÂMPADA LED DE 150W INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 6.235,54	R\$ 1.574,24	R\$ 7.909,78	R\$ 15.819,56
2.4.2	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	28,50	R\$ 28,91	R\$ 7,14	R\$ 33,75	R\$ 961,88
2.4.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	85,50	R\$ 7,38	R\$ 1,98	R\$ 9,36	R\$ 800,28
2.4.4	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 290,93	R\$ 78,11	R\$ 369,04	R\$ 738,08
2.4.5	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 169,95	R\$ 45,63	R\$ 215,58	R\$ 215,58
2.4.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 20,57	R\$ 5,52	R\$ 26,09	R\$ 52,18
2.4.7	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 85,94	R\$ 23,07	R\$ 109,01	R\$ 109,01
2.5	URBANIZAÇÃO								R\$ 61.046,89
2.5.1	C0380	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 907,58	R\$ 243,69	R\$ 1.151,27	R\$ 11.512,70
2.5.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	133,38	R\$ 23,05	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 3.901,37
2.5.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08	R\$ 450,39	R\$ 120,93	R\$ 571,32	R\$ 45,71
2.5.4	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP = 5cm	SEINFRA	M2	1,15	R\$ 473,51	R\$ 127,14	R\$ 600,65	R\$ 690,75
2.5.5	C0910	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00	R\$ 390,11	R\$ 104,74	R\$ 494,85	R\$ 494,85
2.5.6	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	142,20	R\$ 132,05	R\$ 35,46	R\$ 167,51	R\$ 23.819,92
2.5.7	C2237	RIPA DE PERoba (2X8)cm	SEINFRA	M	195,00	R\$ 20,52	R\$ 5,51	R\$ 26,03	R\$ 5.075,85
2.5.8	C2667	VERNIZ 3 DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	141,38	R\$ 21,58	R\$ 5,79	R\$ 27,37	R\$ 3.869,57
2.5.9	C1430	GRAMA EM PLACAS E=8 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	40,28	R\$ 17,02	R\$ 4,57	R\$ 21,59	R\$ 869,65
2.5.10	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 116,21	R\$ 31,20	R\$ 147,41	R\$ 737,05
2.5.11	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM =35cm	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 286,63	R\$ 78,96	R\$ 363,59	R\$ 2.908,72
2.5.12	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 110,33	R\$ 29,62	R\$ 139,95	R\$ 0,00
2.5.13	COMP-45299876	ASSENTAMENTO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO BALAUSTRÉ	Composições Próprias	UN	0,00	R\$ 37,61	R\$ 10,10	R\$ 47,71	R\$ 0,00
2.5.14	C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VÍBIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 454,29	R\$ 121,98	R\$ 576,27	R\$ 2.593,22
2.5.15	COMP-76176156	TOTEM MODELO PRAÇA MAIS INFÂNCIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.569,20	R\$ 958,33	R\$ 4.527,53	R\$ 4.527,53
2.6	ACADEMIA DE GINÁSTICA								R\$ 66.231,94

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 00.611.868/0001-28 -
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 - SALA 415 - ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ
 - CEP. 60.115-191 - FONE: 85-2180-6091 - EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

(Handwritten signature)





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE

DATA:	21/11/2023	BDI:	26,65%	
FONTE:	VERBÃO	HORA:	MES:	DATA REF.:
SINAFI	2023-04 COM DE GERAÇÃO	84,84%	47,48%	05/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.6.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,96	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51
2.6.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,87
2.6.3	C0073	ALVENARIA DE TUIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47
2.6.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 276,12
2.6.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44
2.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	77,32	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 3.944,87
2.6.7	C4652	CERCA/GRADIL NYLÓFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 166,25	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 7.254,62
2.6.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLÓFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57
2.6.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.106,82
2.6.10	COMP-77044250	EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 30.991,94	R\$ 10.737,81	R\$ 50.729,65	R\$ 50.729,65
2.7	PARQUE INFANTIL								R\$ 42.506,91
2.7.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,96	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51
2.7.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,87
2.7.3	C0073	ALVENARIA DE TUIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47
2.7.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 276,12
2.7.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44
2.7.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	3,87	R\$ 104,43	R\$ 28,04	R\$ 132,47	R\$ 512,66
2.7.7	C4652	CERCA/GRADIL NYLÓFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 166,25	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 7.254,62
2.7.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLÓFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

α




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357					DATA :	21/11/2023		BDI :	26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
	LOCAL:	ITAÍPOCA - CE					SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE					Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.7.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.106,82
2.7.10	COMP-69225575	PARQUE INFANTIL	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 22.417,68	R\$ 6.019,15	R\$ 28.436,83	R\$ 28.436,83
2.8	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA								R\$ 941,62
2.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	636,23	R\$ 1,17	R\$ 0,31	R\$ 1,48	R\$ 941,62
3	LOCALIDADE DE TANQUES								R\$ 443.843,07
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.759,49
3.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 149,07	R\$ 40,03	R\$ 189,10	R\$ 2.269,20
3.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.485,72	R\$ 0,26	R\$ 0,07	R\$ 0,33	R\$ 490,29
3.2	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 148.115,89
3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,95	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 459,43
3.2.2	C0366	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	891,43	R\$ 88,06	R\$ 23,64	R\$ 111,70	R\$ 99.572,73
3.2.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	891,43	R\$ 42,52	R\$ 11,42	R\$ 53,94	R\$ 48.063,73
3.3	PAVIMENTAÇÕES E CANTEIROS								R\$ 68.705,76
3.3.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	738,80	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 37.683,37
3.3.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	201,29	R\$ 46,34	R\$ 12,44	R\$ 58,78	R\$ 11.831,83
3.3.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	151,67	R\$ 51,00	R\$ 13,69	R\$ 64,69	R\$ 9.811,53
3.3.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 420,14	R\$ 112,81	R\$ 532,95	R\$ 0,00
3.3.5	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	4,63	R\$ 542,68	R\$ 145,76	R\$ 688,44	R\$ 3.198,40
3.3.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	34,73	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 2.620,38
3.3.7	C0776	CHAPIISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	69,46	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 541,79
3.3.8	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	69,46	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 3.028,46
3.3.9	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	0,00	R\$ 279,48	R\$ 75,04	R\$ 354,52	R\$ 0,00
3.3.10	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 58,97	R\$ 15,83	R\$ 74,80	R\$ 0,00


CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357					DATA :	21/11/2023		BDI :	26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
	LOCAL:	ITAÍPOCA - CE					SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE					Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.3.11	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 521,59	R\$ 140,05	R\$ 661,64	R\$ 0,00
3.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 38.596,28
3.4.1	COMP-75368171	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA LED DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 6.235,54	R\$ 1.674,24	R\$ 7.909,78	R\$ 31.639,12
3.4.2	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	75,74	R\$ 26,61	R\$ 7,14	R\$ 33,75	R\$ 2.556,23
3.4.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	227,22	R\$ 7,38	R\$ 1,98	R\$ 9,36	R\$ 2.126,78
3.4.4	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 290,93	R\$ 78,11	R\$ 369,04	R\$ 1.845,20
3.4.5	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES. C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 189,95	R\$ 45,63	R\$ 235,58	R\$ 235,58
3.4.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 20,57	R\$ 5,52	R\$ 26,09	R\$ 104,36
3.4.7	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 85,94	R\$ 23,07	R\$ 109,01	R\$ 109,01
3.5	URBANIZAÇÃO								R\$ 72.727,93
3.5.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 907,58	R\$ 243,89	R\$ 1.151,27	R\$ 18.420,32
3.5.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	181,57	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 5.310,92
3.5.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08	R\$ 450,39	R\$ 120,93	R\$ 571,32	R\$ 45,71
3.5.4	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP. = 5cm	SEINFRA	M2	1,15	R\$ 473,51	R\$ 127,14	R\$ 600,65	R\$ 690,75
3.5.5	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00	R\$ 390,11	R\$ 104,74	R\$ 494,85	R\$ 494,85
3.5.6	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	142,20	R\$ 132,05	R\$ 35,46	R\$ 167,51	R\$ 23.819,92
3.5.7	C2211	RIPA DE PERoba (2X8)cm	SEINFRA	M	195,00	R\$ 20,52	R\$ 5,51	R\$ 26,03	R\$ 5.075,85
3.5.8	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	141,38	R\$ 21,58	R\$ 5,79	R\$ 27,37	R\$ 3.889,57
3.5.9	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	74,56	R\$ 17,02	R\$ 4,57	R\$ 21,59	R\$ 1.609,75
3.5.10	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 116,21	R\$ 31,20	R\$ 147,41	R\$ 1.179,28
3.5.11	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM =35cm	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 286,63	R\$ 76,96	R\$ 363,59	R\$ 5.090,26
3.5.12	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 110,33	R\$ 29,62	R\$ 139,95	R\$ 0,00
3.5.13	COMP-45299876	ASSENTAMENTO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO BALAUSTRÉ	Composições Próprias	UN	0,00	R\$ 37,61	R\$ 10,10	R\$ 47,71	R\$ 0,00
3.5.14	C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 454,29	R\$ 121,98	R\$ 576,27	R\$ 2.591,29

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357				DATA :	21/11/2023		BDI : 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357				FONTES:	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
	LOCAL:	ITAÍPOCA - CE				SINAPI	2023/04	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE				Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	BDI	COM BDI			
3.5.15	COMP-76176156	TOTEM MODELO PRAÇA MAIS INFÂNCIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.569,20	R\$ 958,33	R\$ 4.527,53	R\$ 4.527,53		
3.6	ACADEMIA DE GINÁSTICA								R\$ 68.231,94		
3.6.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51		
3.6.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUIJO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,87		
3.6.3	C0073	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47		
3.6.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 276,12		
3.6.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44		
3.6.6	C5026	PISO INTERTRAVADO TIPO TUJOLINHO (20 X 10 X 4CM). CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	77,32	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 3.944,87		
3.6.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 166,25	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 7.254,62		
3.6.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57		
3.6.9	C1970	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.106,82		
3.6.10	COMP-77044220	EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 39.991,84	R\$ 10.737,81	R\$ 50.729,65	R\$ 50.729,65		
3.7	PARQUE INFANTIL								R\$ 42.506,91		
3.7.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51		
3.7.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUIJO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,87		
3.7.3	C0073	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47		
3.7.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 276,12		
3.7.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44		
3.7.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	3,87	R\$ 104,43	R\$ 28,04	R\$ 132,47	R\$ 512,66		

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

Handwritten signature


Handwritten signature




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357					DATA :	21/11/2023	BDI :	28,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357					FONTE	VERSÃO	HORA	MESES	DATA REF.
	LOCAL:	ITAPIPOCA - CE					SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE					Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	BDI	COM BDI			
3.7.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 166,25	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 7.254,62		
3.7.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57		
3.7.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.106,82		
3.7.10	COMP-69225575	PARQUE INFANTIL	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 22.417,88	R\$ 6.019,15	R\$ 28.436,83	R\$ 28.436,83		
3.8	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA								R\$ 2.198,87		
3.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.485,72	R\$ 1,17	R\$ 0,31	R\$ 1,48	R\$ 2.198,87		
4	DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ								R\$ 498.526,54		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.887,46		
4.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 149,07	R\$ 40,03	R\$ 189,10	R\$ 2.269,20		
4.1.2	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.873,50	R\$ 0,26	R\$ 0,07	R\$ 0,33	R\$ 618,26		
4.2	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 186.687,14		
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,50	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 491,22		
4.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.124,10	R\$ 88,06	R\$ 23,64	R\$ 111,70	R\$ 125.561,97		
4.2.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	1.124,10	R\$ 42,52	R\$ 11,42	R\$ 53,94	R\$ 60.633,95		
4.3	PAVIMENTAÇÕES E CANTEIROS								R\$ 80.633,02		
4.3.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	860,63	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 43.909,34		
4.3.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	246,32	R\$ 46,34	R\$ 12,44	R\$ 58,78	R\$ 14.478,69		
4.3.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	187,37	R\$ 51,00	R\$ 13,69	R\$ 64,69	R\$ 12.120,97		
4.3.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 420,14	R\$ 112,81	R\$ 532,95	R\$ 0,00		
4.3.5	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	5,00	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 3.443,20		


CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 00.611.868/0001-28 -
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 - SALA 415 - ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ
 - CEP. 60.115-191 - FONE: 85-2180-6091 - EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com


(Handwritten signature)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357				DATA :	21/11/2023		BDI :	26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
	LOCAL:	ITAÍPOCA - CE				SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE				Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	BDI	COM BDI			
4.3.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	37,48	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 2.827,87		
4.3.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	74,96	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 584,89		
4.3.8	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	74,96	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 3.268,26		
4.3.9	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	0,00	R\$ 279,48	R\$ 75,04	R\$ 354,52	R\$ 0,00		
4.3.10	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 58,97	R\$ 15,83	R\$ 74,80	R\$ 0,00		
4.3.11	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 521,59	R\$ 140,05	R\$ 661,64	R\$ 0,00		
4.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 39.696,23		
4.4.1	COMP-75368171	LUMINÁRIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA LED DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 6.235,54	R\$ 1.674,24	R\$ 7.909,78	R\$ 31.639,12		
4.4.2	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	93,53	R\$ 26,61	R\$ 7,14	R\$ 33,75	R\$ 3.156,84		
4.4.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	280,59	R\$ 7,38	R\$ 1,98	R\$ 9,36	R\$ 2.626,32		
4.4.4	C0591	CAIXA ALVENARIA REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 290,93	R\$ 78,11	R\$ 369,04	R\$ 1.845,20		
4.4.5	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 189,95	R\$ 45,63	R\$ 235,58	R\$ 235,58		
4.4.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 20,57	R\$ 5,52	R\$ 26,09	R\$ 104,36		
4.4.7	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 85,94	R\$ 23,07	R\$ 109,01	R\$ 109,01		
4.5	URBANIZAÇÃO								R\$ 75.111,06		
4.5.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	17,00	R\$ 907,58	R\$ 243,89	R\$ 1.151,27	R\$ 19.571,59		
4.5.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	201,35	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 5.889,49		
4.5.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08	R\$ 450,39	R\$ 120,93	R\$ 571,32	R\$ 45,71		
4.5.4	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP = 5cm	SEINFRA	M2	1,15	R\$ 473,51	R\$ 127,14	R\$ 600,65	R\$ 690,75		
4.5.5	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00	R\$ 390,11	R\$ 104,74	R\$ 494,85	R\$ 494,85		
4.5.6	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	142,20	R\$ 132,05	R\$ 35,46	R\$ 167,51	R\$ 23.819,92		
4.5.7	C2237	RIPA DE PEROBA (2X8)cm	SEINFRA	M	195,00	R\$ 20,52	R\$ 5,51	R\$ 26,03	R\$ 5.075,85		
4.5.8	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	141,38	R\$ 21,58	R\$ 5,79	R\$ 27,37	R\$ 3.869,87		
4.5.9	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	64,31	R\$ 17,02	R\$ 4,57	R\$ 21,59	R\$ 1.388,45		


CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357					DATA:	21/11/2023		BDI:	26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357					FONTE:	SINAPI		VERSÃO:	2023/04 COM DESONERAÇÃO	
	LOCAL:	ITAPIPOCA - CE					HORA:	84,44%		MES:	47,48%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE					DATA REF.:	05/2023		Composições:	PRÓPRIA 0,00% 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.5.10	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 116,21	R\$ 31,20	R\$ 147,41	R\$ 1.326,69
4.5.11	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM =35cm	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 286,63	R\$ 76,96	R\$ 363,59	R\$ 5.817,44
4.5.12	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 110,33	R\$ 29,62	R\$ 139,95	R\$ 0,00
4.5.13	COMP-45299876	ASSENTAMENTO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO BALAUSTRÉ	Composições Próprias	UN	0,00	R\$ 37,61	R\$ 10,10	R\$ 47,71	R\$ 0,00
4.5.14	C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO Fosco (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 454,29	R\$ 121,98	R\$ 576,27	R\$ 2.593,22
4.5.15	COMP-76176156	TOTEM MODELO PRAÇA MAIS INFÂNCIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.569,20	R\$ 958,33	R\$ 4.527,53	R\$ 4.527,53
4.6	ACADEMIA DE GINÁSTICA								R\$ 68.231,94
4.6.1	C1258	ESCVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51
4.6.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,07
4.6.3	C0073	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (19x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47
4.6.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 275,12
4.6.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44
4.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	77,32	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 3.944,87
4.6.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 3,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 80 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 106,25	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 7.254,62
4.6.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57
4.6.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.106,82
4.6.10	COMP-77044320	EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 39.991,84	R\$ 10.737,81	R\$ 50.729,65	R\$ 50.729,65
4.7	PARQUE INFANTIL								R\$ 42.506,91
4.7.1	C1258	ESCVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51
4.7.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,07

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357					DATA :	21/11/2023	BDI :	26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	ITAÍPOCA - CE					SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE					Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.7.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1,2.8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47
4.7.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 276,12
4.7.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44
4.7.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	3,87	R\$ 104,43	R\$ 28,04	R\$ 132,47	R\$ 512,66
4.7.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 90 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVELY ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 166,25	R\$ 44,84	R\$ 210,89	R\$ 7.254,62
4.7.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57
4.7.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.106,82
4.7.10	COMP-69225575	PARQUE INFANTIL	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 22.417,68	R\$ 6.019,15	R\$ 28.436,83	R\$ 28.436,83
4.8	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA								R\$ 2.772,78
4.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.873,50	R\$ 1,17	R\$ 0,31	R\$ 1,48	R\$ 2.772,78
5	LOCALIDADE DE LAÇOINHA								R\$ 466.213,79
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.980,68
5.1.1	C1437	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 149,07	R\$ 40,03	R\$ 189,10	R\$ 2.269,20
5.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.156,00	R\$ 0,26	R\$ 0,07	R\$ 0,33	R\$ 711,48
5.2	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 179.216,99
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,37	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 657,07
5.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.078,00	R\$ 88,06	R\$ 23,84	R\$ 111,70	R\$ 120.412,60
5.2.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	1.078,00	R\$ 42,52	R\$ 11,42	R\$ 53,94	R\$ 58.147,32
5.3	PAVIMENTAÇÕES E CANTEIROS								R\$ 62.062,58
5.3.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	488,51	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 24.923,78

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
– CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE

DATA :	21/11/2023	BDI :	26,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.3.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	171,35	R\$ 46,34	R\$ 12,44	R\$ 58,78	R\$ 10.071,95
5.3.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	135,49	R\$ 51,00	R\$ 13,69	R\$ 64,69	R\$ 8.764,85
5.3.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 420,14	R\$ 112,61	R\$ 532,95	R\$ 0,00
5.3.5	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	6,29	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 4.331,55
5.3.6	C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	47,15	R\$ 59,49	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 3.557,47
5.3.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 3mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	94,30	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 735,54
5.3.8	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	94,30	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 4.111,45
5.3.9	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	15,70	R\$ 279,48	R\$ 75,04	R\$ 354,52	R\$ 5.565,96
5.3.10	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOOLINHO (20X10X9)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 58,97	R\$ 15,83	R\$ 74,80	R\$ 0,00
5.3.11	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 521,59	R\$ 140,05	R\$ 661,64	R\$ 0,00
5.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 38.316,27
5.4.1	COMP-75368171	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA LED DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 6.235,54	R\$ 1.674,24	R\$ 7.909,78	R\$ 31.639,12
5.4.2	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	77,18	R\$ 26,61	R\$ 7,14	R\$ 33,75	R\$ 2.604,83
5.4.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	231,54	R\$ 7,38	R\$ 1,98	R\$ 9,36	R\$ 2.187,21
5.4.4	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 290,93	R\$ 78,11	R\$ 369,04	R\$ 1.476,16
5.4.5	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 169,95	R\$ 45,63	R\$ 215,58	R\$ 215,58
5.4.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 20,57	R\$ 5,52	R\$ 26,09	R\$ 104,36
5.4.7	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 85,94	R\$ 23,07	R\$ 109,01	R\$ 109,01
5.5	URBANIZAÇÃO								R\$ 69.707,54
5.5.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 907,58	R\$ 243,69	R\$ 1.151,27	R\$ 12.663,97
5.5.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	218,78	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 6.399,32
5.5.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08	R\$ 450,39	R\$ 120,93	R\$ 571,32	R\$ 45,71
5.5.4	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP = 5cm	SEINFRA	M2	1,15	R\$ 473,51	R\$ 127,14	R\$ 600,65	R\$ 690,75
5.5.5	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00	R\$ 390,11	R\$ 104,74	R\$ 494,85	R\$ 494,85


CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357				DATA:	21/11/2023	BDI:	26.85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	ITAÍPOCA - CE				SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE				Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.5.6	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	142,20	R\$ 132,05	R\$ 35,46	R\$ 167,51	R\$ 23.819,92
5.5.7	C2237	RIPA DE PEROBA (2X8)cm	SEINFRA	M	195,00	R\$ 20,52	R\$ 5,51	R\$ 26,03	R\$ 5.075,85
5.5.8	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	141,38	R\$ 21,58	R\$ 5,79	R\$ 27,37	R\$ 3.869,57
5.5.9	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	117,19	R\$ 17,02	R\$ 4,57	R\$ 21,59	R\$ 2.530,13
5.5.10	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 116,21	R\$ 31,20	R\$ 147,41	R\$ 1.179,28
5.5.11	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM =35cm	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 286,63	R\$ 76,96	R\$ 363,59	R\$ 5.817,44
5.5.12	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 110,33	R\$ 29,62	R\$ 139,95	R\$ 0,00
5.5.13	COMP-45299876	ASSENTAMENTO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO BALAUSTRÉ	Composições Próprias	UN	0,00	R\$ 37,61	R\$ 10,10	R\$ 47,71	R\$ 0,00
5.5.14	C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 454,29	R\$ 121,98	R\$ 576,27	R\$ 2.593,22
5.5.15	COMP-76176156	TOTEM MODELO PRAÇA MAIS INFÂNCIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.569,20	R\$ 956,33	R\$ 4.527,53	R\$ 4.527,53
5.6	ACADEMIA DE GINÁSTICA								R\$ 68.231,94
5.6.1	C1296	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51
5.6.2	C0956	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,87
5.6.3	C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47
5.6.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 276,12
5.6.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44
5.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOLOINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	77,32	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 3.944,87
5.6.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 166,25	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 7.254,62
5.6.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57
5.6.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.106,82
5.6.10	COMP-77044220	EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 39.991,84	R\$ 10.737,81	R\$ 50.729,65	R\$ 50.729,65

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357					DATA:	21/11/2023		BDI:	26,85%						
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357					FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/04	COM DESONERAÇÃO	HORA:	54,44%	MES:	47,48%	DATA REF.:	05/2023
	LOCAL:	ITAIPÓCA - CE					Composições:	PRÓPRIA		0,00%	0,00%						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE															

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.7		PARQUE INFANTIL							R\$ 42.506,91
5.7.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51
5.7.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO. C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1,2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,86	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,87
5.7.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1,2:8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47
5.7.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 276,12
5.7.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44
5.7.6	C2960	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	3,87	R\$ 104,43	R\$ 28,04	R\$ 132,47	R\$ 512,65
5.7.7	C4652	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M. MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM. COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 80 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 166,25	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 7.254,62
5.7.8	C4657	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR. COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57
5.7.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.106,82
5.7.10	COMP-69225575	PARQUE INFANTIL	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 22.417,68	R\$ 6.019,15	R\$ 28.436,83	R\$ 28.436,83
5.8		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA							R\$ 3.190,88
5.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.156,00	R\$ 1,17	R\$ 0,31	R\$ 1,48	R\$ 3.190,88
6		LOCALIDADE DE SÍTIO DO MEIO							R\$ 407.233,41
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.756,41
6.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 149,07	R\$ 40,03	R\$ 189,10	R\$ 2.269,20
6.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.476,39	R\$ 0,26	R\$ 0,07	R\$ 0,33	R\$ 487,21
6.2		MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 122.913,45
6.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,04	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 638,00
6.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	738,20	R\$ 88,06	R\$ 23,64	R\$ 111,70	R\$ 82.436,94
6.2.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	738,20	R\$ 42,52	R\$ 11,42	R\$ 53,94	R\$ 39.818,51

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE

DATA :	21/11/2023	BDI :	26,85%	
FONTES:	2023/04 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES	DATA REF
SINAPI	84,44%	47,48%	05/2023	
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.3	PAVIMENTAÇÕES E CANTEIROS								R\$ 62.663,85
6.3.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM). CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	611,65	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 31.206,38
6.3.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM). COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	154,15	R\$ 46,34	R\$ 12,44	R\$ 58,78	R\$ 9.060,94
6.3.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	136,67	R\$ 51,00	R\$ 13,59	R\$ 64,59	R\$ 8.841,18
6.3.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 420,14	R\$ 112,81	R\$ 532,95	R\$ 0,00
6.3.5	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUIOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	6,69	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 4.607,00
6.3.6	C0073	ALVENARIA DE TUIOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	50,20	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 3.787,59
6.3.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	100,40	R\$ 6,15	R\$ 1,85	R\$ 7,80	R\$ 763,12
6.3.8	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	100,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 4.377,44
6.3.9	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	0,00	R\$ 279,48	R\$ 75,04	R\$ 354,52	R\$ 0,00
6.3.10	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 56,97	R\$ 15,83	R\$ 74,80	R\$ 0,00
6.3.11	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 521,59	R\$ 140,05	R\$ 661,64	R\$ 0,00
6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 37.536,51
6.4.1	COMP-75368171	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M. LÂMPADA LED DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 6.235,54	R\$ 1.674,24	R\$ 7.909,78	R\$ 31.639,12
6.4.2	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	58,60	R\$ 26,61	R\$ 7,14	R\$ 33,75	R\$ 1.977,75
6.4.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	175,80	R\$ 7,38	R\$ 1,98	R\$ 9,36	R\$ 1.645,49
6.4.4	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 290,93	R\$ 78,11	R\$ 369,04	R\$ 1.845,20
6.4.5	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 169,95	R\$ 45,63	R\$ 215,58	R\$ 215,58
6.4.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 20,57	R\$ 5,52	R\$ 26,09	R\$ 104,36
6.4.7	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 85,94	R\$ 23,07	R\$ 109,01	R\$ 109,01
6.5	URBANIZAÇÃO								R\$ 68.439,48
6.5.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 907,58	R\$ 243,69	R\$ 1.151,27	R\$ 12.663,97
6.5.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	206,51	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 6.040,42
6.5.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08	R\$ 450,39	R\$ 120,93	R\$ 571,32	

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357	DATA: 21/11/2023	BDI: 26,85%				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357	FONTE: SINAPE	VERSÃO: 202304 COM DESONERAÇÃO	HORA: 64,41%	MES: 47,48%	DATA: 05/20	EF: 23
	LOCAL:	ITAÍPOCA - CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.5.4	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP = 5cm	SEINFRA	M2	1,15	R\$ 473,51	R\$ 127,14	R\$ 600,65	R\$ 600,65
6.5.5	C0840	CONCRETO PVVIBR , FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00	R\$ 390,11	R\$ 104,74	R\$ 494,85	R\$ 494,85
6.5.6	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	142,20	R\$ 132,05	R\$ 35,46	R\$ 167,51	R\$ 23.812,92
6.5.7	C2237	RIPA DE PERoba (2x8)cm	SEINFRA	M	195,00	R\$ 29,52	R\$ 5,51	R\$ 28,03	R\$ 5.460,55
6.5.8	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	141,38	R\$ 21,58	R\$ 5,79	R\$ 27,37	R\$ 3.868,57
6.5.9	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	81,45	R\$ 17,02	R\$ 4,57	R\$ 21,59	R\$ 1.739,51
6.5.10	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 116,21	R\$ 31,20	R\$ 147,41	R\$ 1.768,92
6.5.11	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM =35cm	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 288,63	R\$ 76,96	R\$ 365,59	R\$ 5.118,26
6.5.12	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 110,33	R\$ 29,62	R\$ 139,95	R\$ 0,00
6.5.13	COMP-4529876	ASSENTAMENTO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO BALAUSTRÉ	Composições Próprias	UN	0,00	R\$ 37,61	R\$ 10,10	R\$ 47,71	R\$ 0,00
6.5.14	C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO Fosco (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 454,29	R\$ 121,98	R\$ 576,27	R\$ 2.097,22
6.5.15	COMP-76178155	TOTEM MODELO PRAÇA MAIS INFÂNCIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.989,20	R\$ 958,33	R\$ 4.947,53	R\$ 4.947,53
6.6	ACADEMIA DE GINÁSTICA								R\$ 68.211,94
6.6.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51
6.6.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1,2.8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,87
6.6.3	C0073	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1,2.8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47
6.6.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 276,12
6.6.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44
6.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	77,32	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 3.974,87
6.6.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 186,25	R\$ 44,64	R\$ 230,89	R\$ 7.951,62
6.6.8	C4557	PORTÃO DEBILIZANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
– CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357					DATA:	21/11/2023		BDI:	26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357					FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA REF:	
	LOCAL:	ITAÍPOCA - CE					SINAPI:	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE					Composições:	PRÓPRIA	6,00%	0,60%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	BDI	COM BDI				
6.6.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.106,82			
6.6.10	COMP-77044320	EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 39.991,84	R\$ 10.737,81	R\$ 50.729,65	R\$ 50.729,65			
6.7	PARQUE INFANTIL								R\$ 42.506,91			
6.7.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51			
6.7.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,87			
6.7.3	C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 56,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47			
6.7.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 276,12			
6.7.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44			
6.7.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	3,87	R\$ 104,43	R\$ 28,04	R\$ 132,47	R\$ 512,66			
6.7.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 166,25	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 7.254,62			
6.7.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57			
6.7.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.106,82			
6.7.10	COMP-85205376	PARQUE INFANTIL	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 22.417,68	R\$ 6.019,15	R\$ 28.436,83	R\$ 28.436,83			
6.8	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA								R\$ 2.185,06			
6.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.476,39	R\$ 1,17	R\$ 0,31	R\$ 1,48	R\$ 2.185,06			
7	BAIRRO DAS ENCRUZILHADAS								R\$ 311.204,36			
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.655,00			
7.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 149,07	R\$ 40,03	R\$ 189,10	R\$ 2.269,20			
7.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.189,09	R\$ 0,26	R\$ 0,07	R\$ 0,33	R\$ 385,80			
7.2	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 97.954,87			

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357				DATA :		21/11/2023		BDI :	26.85%	
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357				FONTE		VERSÃO		HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:		ITAPIPOCA - CE				SINAPI		2023/04 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%	05/2023
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE				Composições		PRÓPRIA		0,00%	0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	BDI	COM BDI				
7.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,98	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 230,00			
7.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	584,55	R\$ 88,06	R\$ 23,64	R\$ 111,70	R\$ 65.294,24			
7.2.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	584,55	R\$ 42,52	R\$ 11,42	R\$ 53,94	R\$ 31.530,63			
7.3	PAVIMENTAÇÕES E CANTEIROS								R\$ 37.257,28			
7.3.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	407,40	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 20.785,55			
7.3.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	88,51	R\$ 46,34	R\$ 12,44	R\$ 58,78	R\$ 5.202,62			
7.3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	101,56	R\$ 51,00	R\$ 13,69	R\$ 64,69	R\$ 6.569,92			
7.3.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 420,14	R\$ 112,81	R\$ 532,95	R\$ 0,00			
7.3.5	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1.2.8)	SEINFRA	M3	2,32	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 1.597,94			
7.3.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1.2.8)	SEINFRA	M2	17,40	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.312,83			
7.3.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	34,80	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 271,44			
7.3.8	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	34,80	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.517,28			
7.3.9	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	0,00	R\$ 279,48	R\$ 75,04	R\$ 354,52	R\$ 0,00			
7.3.10	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 58,97	R\$ 15,83	R\$ 74,80	R\$ 0,00			
7.3.11	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 521,59	R\$ 140,05	R\$ 661,64	R\$ 0,00			
7.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 19.302,42			
7.4.1	COM-75368171	LUMINÁRIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA LED DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 6.235,54	R\$ 1.674,24	R\$ 7.909,78	R\$ 15.819,56			
7.4.2	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	32,33	R\$ 26,61	R\$ 7,14	R\$ 33,75	R\$ 1.091,14			
7.4.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	96,99	R\$ 7,38	R\$ 1,98	R\$ 9,36	R\$ 907,83			
7.4.4	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 290,93	R\$ 78,11	R\$ 369,04	R\$ 1.107,12			
7.4.5	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 169,95	R\$ 45,63	R\$ 215,58	R\$ 215,58			
7.4.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 20,57	R\$ 5,52	R\$ 26,09	R\$ 52,18			
7.4.7	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 85,94	R\$ 23,07	R\$ 109,01	R\$ 109,01			
7.5	URBANIZAÇÃO								R\$ 32.465,69			

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
– CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

Handwritten signature



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357				DATA:	21/11/2023		BDI:	26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357				FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA REF.:	
	LOCAL:	ITAIPÓCA - CE				SINAPI:	2023M4 COM DESONERAÇÃO	34,44%	47,48%	05/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE				Composições:	PRÓPRIA	0,93%	0,00%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	BDI	COM BDI			
7.5.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - Lx 3,00m	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 907,58	R\$ 243,69	R\$ 1.151,27	R\$ 9.210,16		
7.5.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	107,66	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 3.149,06		
7.5.3	C0944	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08	R\$ 450,39	R\$ 120,93	R\$ 571,32	R\$ 45,71		
7.5.4	C1901	PEÇAS PRE- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP = 5cm	SEINFRA	M2	1,15	R\$ 473,51	R\$ 127,14	R\$ 600,65	R\$ 690,75		
7.5.5	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,50	R\$ 390,11	R\$ 104,74	R\$ 494,85	R\$ 247,43		
7.5.6	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	71,50	R\$ 132,05	R\$ 35,46	R\$ 167,51	R\$ 11.909,96		
7.5.7	C2237	RIPA DE PERoba (2X8)cm	SEINFRA	M	97,50	R\$ 20,52	R\$ 5,51	R\$ 26,03	R\$ 2.537,50		
7.5.8	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	70,69	R\$ 21,59	R\$ 5,79	R\$ 27,37	R\$ 1.934,79		
7.5.9	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	24,04	R\$ 17,02	R\$ 4,57	R\$ 21,59	R\$ 519,02		
7.5.10	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 116,21	R\$ 31,20	R\$ 147,41	R\$ 737,05		
7.5.11	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM =35cm	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 286,63	R\$ 76,96	R\$ 363,59	R\$ 4.363,09		
7.5.12	C0773	CHAIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 110,33	R\$ 29,62	R\$ 139,95	R\$ 0,00		
7.5.13	COMP-45299876	ASSENTAMENTO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO BALAUSTRÉ	Composições Próprias	UN	0,00	R\$ 37,61	R\$ 10,10	R\$ 47,71	R\$ 0,00		
7.5.14	C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 454,29	R\$ 121,96	R\$ 576,27	R\$ 2.593,22		
7.5.15	COMP-76176156	TÓTEM MODELO PRAÇA MAIS INFÂNCIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.569,20	R\$ 956,33	R\$ 4.527,53	R\$ 4.527,53		
7.6	ACADEMIA DE GINÁSTICA								R\$ 66.231,94		
7.6.1	C1369	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,96	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51		
7.6.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,87		
7.6.3	C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47		
7.6.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 276,12		
7.6.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44		
7.6.6	C5026	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOLOINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	77,32	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 3.944,87		

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
– CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA - CE - MAPP 2357					DATA:	21/11/2023	BDI:	26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA - CE - MAPP 2357					FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA REF.:
	LOCAL:	ITAIPPOCA - CE					SINAPI:	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPPOCA-CE					Composições:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	BDI	COM BDI			
7.6.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 166,25	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 7.254,62		
7.6.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57		
7.6.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.106,82		
7.6.10	COMP-77044220	EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 39.991,84	R\$ 10.737,81	R\$ 50.729,65	R\$ 50.729,65		
7.7	PARQUE INFANTIL								R\$ 42.506,91		
7.7.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51		
7.7.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2 B)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,87		
7.7.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2 B)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.325,47		
7.7.4	C0776	MAFICADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 276,12		
7.7.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,57	R\$ 9,23	R\$ 43,80	R\$ 1.543,44		
7.7.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	3,87	R\$ 104,43	R\$ 28,04	R\$ 132,47	R\$ 512,86		
7.7.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 166,25	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 7.254,62		
7.7.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57		
7.7.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.106,82		
7.7.10	COMP-69225575	PARQUE INFANTIL	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 22.417,86	R\$ 6.019,15	R\$ 28.436,83	R\$ 28.436,83		
7.8	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA								R\$ 1.730,25		
7.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.169,09	R\$ 1,17	R\$ 0,31	R\$ 1,48	R\$ 1.730,25		
8	LOCALIDADE DE CÓRREGO DOS TANQUES								R\$ 259.272,57		

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAIP 2357	DATA:	21/11/2023	BDI:	26,85%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAIP 2357	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	ITAÍPOCA - CE	SINAPI:	202304 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	Composições:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
				DATA REF.:	05/2023


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 2.442,51
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 149,97	R\$ 40,03	R\$ 189,10	R\$ 2.289,20
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	646,40	R\$ 0,26	R\$ 0,07	R\$ 0,33	R\$ 213,31
1.2 MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 53.720,93
1.2.1	C1266	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,22	R\$ 45,96	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 186,08
1.2.2	C0328	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	323,20	R\$ 68,06	R\$ 23,64	R\$ 111,70	R\$ 36.101,44
1.2.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	323,20	R\$ 42,52	R\$ 11,42	R\$ 53,94	R\$ 17.423,41
1.3 PAVIMENTAÇÕES E CANTEIROS									R\$ 25.162,23
1.3.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	213,33	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 10.884,10
1.3.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	77,45	R\$ 46,34	R\$ 12,44	R\$ 58,78	R\$ 4.552,51
1.3.3	C0306	DANÇ. METAL. MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	93,60	R\$ 51,00	R\$ 13,69	R\$ 64,69	R\$ 6.054,29
1.3.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 420,14	R\$ 112,81	R\$ 532,95	R\$ 0,00
1.3.5	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,81	R\$ 542,88	R\$ 145,78	R\$ 688,64	R\$ 1.246,44
1.3.6	C0073	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	13,80	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.026,12
1.3.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	27,20	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 212,16
1.3.8	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	27,20	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.185,92
1.3.9	C3443	BANCO EM "V" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	0,00	R\$ 279,45	R\$ 75,04	R\$ 354,52	R\$ 0,00
1.3.10	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 58,97	R\$ 15,83	R\$ 74,80	R\$ 0,00
1.3.11	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 521,59	R\$ 140,05	R\$ 661,64	R\$ 0,00
1.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 27.873,81
1.4.1	COMP-75368171	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA LED DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 6.235,54	R\$ 1.874,24	R\$ 7.909,78	R\$ 23.729,34
1.4.2	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	36,64	R\$ 26,61	R\$ 7,14	R\$ 33,75	R\$ 1.238,60
1.4.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	109,92	R\$ 7,38	R\$ 1,98	R\$ 9,36	R\$ 1.028,85

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

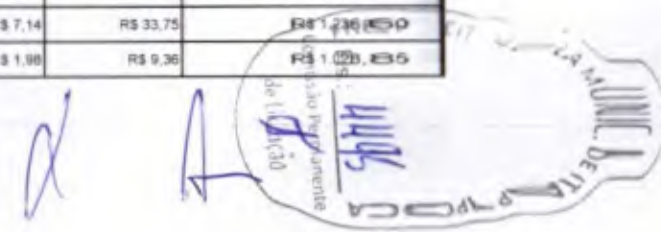

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
IMPACTO	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357					DATA:	21/11/2023		BDI:	26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
	LOCAL:	ITAPIPOCA - CE					SINAPI	2023/04 COM DEBONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE					Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	BDI	COM BDI				
8.4.4	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 290,93	R\$ 78,11	R\$ 369,04	R\$ 1.476,16			
8.4.5	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 8 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 169,95	R\$ 45,63	R\$ 215,58	R\$ 215,58			
8.4.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 20,57	R\$ 5,52	R\$ 26,09	R\$ 78,27			
8.4.7	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 85,94	R\$ 23,07	R\$ 109,01	R\$ 109,01			
8.5	URBANIZAÇÃO								R\$ 36.337,57			
8.5.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 907,58	R\$ 243,69	R\$ 1.151,27	R\$ 9.077,62			
8.5.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	106,48	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 3.114,24			
8.5.3	C0644	CONCRETO P/VBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08	R\$ 450,39	R\$ 120,93	R\$ 571,32	R\$ 45,71			
8.5.4	C1901	PEÇAS PRE- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP = 5cm	SEINFRA	M2	1,15	R\$ 473,51	R\$ 127,14	R\$ 600,65	R\$ 690,75			
8.5.5	C0840	CONCRETO P/VBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,50	R\$ 390,11	R\$ 104,74	R\$ 494,85	R\$ 247,43			
8.5.6	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	71,10	R\$ 132,05	R\$ 35,46	R\$ 167,51	R\$ 11.906,96			
8.5.7	C2237	RIPA DE PERoba (2X8)cm	SEINFRA	M	97,50	R\$ 20,52	R\$ 5,51	R\$ 26,03	R\$ 2.537,93			
8.5.8	C2867	VERNIZ 3 DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	70,69	R\$ 21,58	R\$ 5,79	R\$ 27,37	R\$ 1.934,79			
8.5.9	C1430	GRAMA EM PLACAS E=5 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	22,10	R\$ 17,02	R\$ 4,57	R\$ 21,59	R\$ 477,14			
8.5.10	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 116,21	R\$ 31,20	R\$ 147,41	R\$ 442,23			
8.5.11	C3451	LUXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM =35cm	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 286,63	R\$ 76,96	R\$ 363,59	R\$ 2.908,72			
8.5.12	C0777	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 110,33	R\$ 29,62	R\$ 139,95	R\$ 0,00			
8.5.13	COMP-45299676	ASSENTAMENTO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO BALAUSTRÉ	Composições Próprias	UN	0,00	R\$ 37,61	R\$ 10,10	R\$ 47,71	R\$ 0,00			
8.5.14	C4829	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 454,29	R\$ 121,96	R\$ 576,27	R\$ 2.593,22			
8.5.15	COMP-76176156	TOTEM MODELO PRAÇA MAIS INFÂNCIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.569,20	R\$ 958,33	R\$ 4.527,53	R\$ 4.527,53			
8.6	ACADEMIA DE GRÁSTICA								R\$ 68.231,94			
8.6.1	C1296	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51			
8.6.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,78	R\$ 688,64	R\$ 977,87			
8.6.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,46	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47			

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357
LOCAL:	ITAÍPOCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE

DATA :	21/11/2023	BDI :	26,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2023.04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composições	PRÓPRIA	6,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.6.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 7,83	R\$ 7,83	R\$ 276,12
8.6.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44
8.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 40M), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	77,32	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 3.944,87
8.6.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 50 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 106,25	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 7.254,82
8.6.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57
8.6.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,00	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.100,82
8.6.10	COMP-77044220	EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 39.991,84	R\$ 10.737,81	R\$ 50.729,65	R\$ 50.729,65
8.7	PARQUE INFANTIL								R\$ 42.506,91
8.7.1	C1256	EXCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51
8.7.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUOLO FURADO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 877,87
8.7.3	C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x18x19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47
8.7.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 7,83	R\$ 7,83	R\$ 276,12
8.7.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44
8.7.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	3,87	R\$ 104,43	R\$ 28,04	R\$ 132,47	R\$ 512,96
8.7.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 50 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 106,25	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 7.254,82
8.7.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57
8.7.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.106,82
8.7.10	COMP-69225575	PARQUE INFANTIL	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 22.417,68	R\$ 6.019,15	R\$ 28.436,83	R\$ 28.436,83

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357					DATA:	21/11/2023		BDI:	28,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357					FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA REF.	
	LOCAL:	ITAÍPOCA - CE					SINAPI:	202304 COM DESONERAÇÃO	84,44%	57,48%	05/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE					Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	BDI	COM BDI				
8.8		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA								R\$ 956,87		
8.8.1	C347	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	646,40	R\$ 1,17	R\$ 0,31	R\$ 1,48		R\$ 956,87		
9		LOCALIDADE DE SERRINHA								R\$ 311.082,97		
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.512,74		
9.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFPA	M2	12,00	R\$ 148,07	R\$ 40,03	R\$ 189,10		R\$ 2.280,70		
9.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	739,00	R\$ 0,28	R\$ 0,07	R\$ 0,33		R\$ 243,54		
9.2		MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 61.459,28		
9.2.1	C1256	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,37	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79		R\$ 369,12		
9.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	369,00	R\$ 86,06	R\$ 23,64	R\$ 111,70		R\$ 41.217,80		
9.2.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	369,00	R\$ 42,52	R\$ 11,42	R\$ 53,94		R\$ 19.803,86		
9.3		PAVIMENTAÇÕES E CANTEIROS								R\$ 40.091,75		
9.3.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOLOINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	377,57	R\$ 49,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02		R\$ 19.253,87		
9.3.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOLOINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	98,79	R\$ 46,34	R\$ 12,44	R\$ 58,79		R\$ 5.806,89		
9.3.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	118,77	R\$ 91,00	R\$ 13,69	R\$ 64,69		R\$ 7.683,23		
9.3.4	C0034	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 420,14	R\$ 112,81	R\$ 532,95		R\$ 0,00		
9.3.5	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	3,56	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64		R\$ 2.495,33		
9.3.6	C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	26,89	R\$ 99,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45		R\$ 2.026,99		
9.3.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	53,72	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80		R\$ 419,02		
9.3.8	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	53,72	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60		R\$ 2.342,19		
9.3.9	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOISTO PADRÃO	SEINFRA	M	0,00	R\$ 279,48	R\$ 75,04	R\$ 354,52		R\$ 0,00		
9.3.10	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOLOINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 58,97	R\$ 15,83	R\$ 74,80		R\$ 0,00		
9.3.11	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 521,59	R\$ 140,05	R\$ 661,64		R\$ 0,00		
9.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 28.485,93		

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE

DATA :	21/11/2023	BDI :	26,85%
FONTES:	SINAFI	VERSÃO	2023/04 COM DESONERAÇÃO
	Composições	PROPRIA	0,00%
HORA	MES	DATA	REF
84,44%	47,48%	05/2	023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.4.1	COMP-75368171	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA LED DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 6.235,54	R\$ 1.674,24	R\$ 7.909,78	R\$ 23.729,04
9.4.2	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	46,54	R\$ 26,61	R\$ 7,14	R\$ 33,75	R\$ 1.570,73
9.4.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	139,62	R\$ 7,38	R\$ 1,98	R\$ 9,36	R\$ 1.306,84
9.4.4	C0291	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 250,93	R\$ 78,11	R\$ 329,04	R\$ 1.476,15
9.4.5	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 189,95	R\$ 45,63	R\$ 235,58	R\$ 215,58
9.4.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 20,57	R\$ 5,52	R\$ 26,09	R\$ 78,27
9.4.7	C3575	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 85,94	R\$ 23,07	R\$ 109,01	R\$ 109,01
9.5	URBANIZAÇÃO								R\$ 66.750,00
9.5.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 907,58	R\$ 243,69	R\$ 1.151,27	R\$ 13.815,24
9.5.2	C1910	PINTURA P/PIPO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	143,07	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 4.184,80
9.5.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08	R\$ 450,39	R\$ 120,93	R\$ 571,32	R\$ 45,71
9.5.4	C1601	PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP = 5cm	SEINFRA	M2	1,15	R\$ 473,91	R\$ 127,14	R\$ 600,65	R\$ 700,76
9.5.5	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00	R\$ 390,11	R\$ 104,74	R\$ 494,85	R\$ 494,85
9.5.6	C3721	BANCO DE MADEIRA MACIÇA 10x 4"	SEINFRA	M	142,20	R\$ 132,05	R\$ 35,46	R\$ 167,51	R\$ 23.819,52
9.5.7	C2221	TAMPA DE PEROBA (2X8)cm	SEINFRA	M	195,00	R\$ 20,52	R\$ 5,51	R\$ 26,03	R\$ 5.075,85
9.5.8	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	141,38	R\$ 21,58	R\$ 5,79	R\$ 27,37	R\$ 3.869,57
9.5.9	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	43,48	R\$ 17,02	R\$ 4,57	R\$ 21,59	R\$ 938,73
9.5.10	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 116,21	R\$ 31,20	R\$ 147,41	R\$ 884,46
9.5.11	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM =35cm	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 286,63	R\$ 76,96	R\$ 363,59	R\$ 5.817,44
9.5.12	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 110,33	R\$ 29,62	R\$ 139,95	R\$ 0,00
9.5.13	COMP-45299876	ASSENTAMENTO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO BALAUSTRÉ	Composições Próprias	UN	0,00	R\$ 37,61	R\$ 10,10	R\$ 47,71	R\$ 0,00
9.5.14	C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 454,29	R\$ 121,98	R\$ 576,27	R\$ 2.593,22
9.5.15	COMP-76176156	TOTEM MODELO PRAÇA MAIS INFÂNCIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.569,20	R\$ 958,33	R\$ 4.527,53	R\$ 4.527,53
9.6	ACADEMIA DE GINÁSTICA								R\$ 68.250,00

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357	DATA:	21/11/2023	BDI:	26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	DATA PREST.
	LOCAL:	ITAIPÓCA - CE	SINAP:	202304 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,86	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,87
C0073	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,46	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 3mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 276,12
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM) CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	77,32	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 3.944,07
C4532	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 166,20	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 7.254,62
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57
C1910	PINTURA P/ PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVADOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.106,62
COMP 77044320	EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 30.991,84	R\$ 10.737,81	R\$ 50.729,65	R\$ 50.729,65
PARKING INFANTIL								R\$ 2.505,07
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,86	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,87
C0073	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,46	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 276,12
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44
C2860	LAJSTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	3,87	R\$ 104,43	R\$ 28,04	R\$ 132,47	R\$ 512,06
C4552	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 166,25	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 7.254,62
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357	DATA:	21/11/2023	BDI:	26,85%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF	
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE	SINAPI	2023/04	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE	Composições:	PROPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5	C1310	PINTURA PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.100,80
10	COMP-89225575	PARQUE INFANTIL	Composições Proprias	UN	1,00	R\$ 22.417,68	R\$ 6.019,15	R\$ 28.436,83	R\$ 28.436,83
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA									R\$ 1.092,24
1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	738,00	R\$ 1,17	R\$ 0,31	R\$ 1,48	R\$ 1.092,24
LOCALIDADE DE SAQUINHO									R\$ 312.406,69
SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 2.342,85
1	C1337	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 149,07	R\$ 40,03	R\$ 189,10	R\$ 2.269,20
2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	829,24	R\$ 0,26	R\$ 0,07	R\$ 0,33	R\$ 273,65
MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 68.026,70
1	C1256	ESCALVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,04	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 291,05
2	C0326	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	414,62	R\$ 88,06	R\$ 23,64	R\$ 111,70	R\$ 46.113,05
3	C0332	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	414,62	R\$ 42,52	R\$ 11,42	R\$ 53,94	R\$ 22.364,80
ALIMENTAÇÕES E CANTEIROS									R\$ 38.516,87
1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	373,69	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 19.065,83
2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	82,27	R\$ 46,34	R\$ 12,44	R\$ 58,78	R\$ 4.835,83
3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	122,27	R\$ 51,00	R\$ 13,69	R\$ 64,69	R\$ 7.909,65
4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 420,14	R\$ 112,81	R\$ 532,95	R\$ 0,00
5	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	3,36	R\$ 542,86	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 2.313,83
6	C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	25,20	R\$ 58,48	R\$ 15,97	R\$ 74,45	R\$ 1.901,34
7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	50,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 393,12
8	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	50,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 2.197,44
9	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	0,00	R\$ 279,48	R\$ 75,04	R\$ 354,52	R\$ 0,00
10	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 58,97	R\$ 15,83	R\$ 74,80	R\$ 0,00

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

[Handwritten signature]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE

DATA:	21/11/2023	BDI:	26,85%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
SINAP	262304	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,42%	05/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	3,00%		

IMPACTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	C9830	CONCRETO CÍCLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 521,59	R\$ 140,05	R\$ 661,64	R\$ 0,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 5.255.114,08
	COMP-75368171	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA LED DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 6.235,54	R\$ 1.674,24	R\$ 7.909,78	R\$ 23.726,34
	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	57,20	R\$ 28,61	R\$ 7,14	R\$ 33,75	R\$ 1.930,50
	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	171,60	R\$ 7,30	R\$ 1,98	R\$ 9,35	R\$ 1.605,18
	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 290,93	R\$ 76,11	R\$ 369,04	R\$ 1.845,20
	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 169,95	R\$ 45,63	R\$ 215,58	R\$ 215,58
	C1995	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 20,57	R\$ 5,52	R\$ 26,09	R\$ 78,27
	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 85,94	R\$ 23,07	R\$ 109,01	R\$ 109,01
URBANIZAÇÃO									R\$ 60.740,00
	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 907,58	R\$ 243,60	R\$ 1.151,27	R\$ 9.210,15
	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	141,15	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 4.128,01
	C0944	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08	R\$ 450,39	R\$ 120,93	R\$ 571,32	R\$ 49,71
	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP = 5cm	SEINFRA	M2	1,15	R\$ 473,51	R\$ 127,14	R\$ 600,65	R\$ 693,75
	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00	R\$ 390,11	R\$ 104,74	R\$ 494,85	R\$ 494,85
	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10x 4"	SEINFRA	M	142,20	R\$ 132,05	R\$ 35,46	R\$ 167,51	R\$ 23.819,92
	C2237	RIPA DE PEROLA (2x8)cm	SEINFRA	M	195,00	R\$ 20,52	R\$ 5,51	R\$ 26,03	R\$ 5.075,85
	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	141,38	R\$ 21,58	R\$ 5,79	R\$ 27,37	R\$ 3.869,57
	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 17,02	R\$ 4,57	R\$ 21,59	R\$ 1.036,32
	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 116,21	R\$ 31,20	R\$ 147,41	R\$ 884,46
	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM =35cm	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 286,63	R\$ 76,96	R\$ 363,59	R\$ 4.363,08
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 110,33	R\$ 29,62	R\$ 139,95	R\$ 0,00
	COMP-45299876	ASSENTAMENTO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO BALAUSTRÉ	Composições Próprias	UN	0,00	R\$ 37,81	R\$ 10,10	R\$ 47,71	R\$ 0,00
	C4626	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 454,29	R\$ 121,98	R\$ 576,27	R\$ 2.593,12

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

α

A




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE

DATA :	21/11/2023	BDI :	26,85%
FORTE	SINAPI	VERSÃO	2023/04 COM DESONERAÇÃO
HORA	04,44%	MES	47,48%
DATA PREP.	09/2023	COMPOSIÇÃO:	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.6.15	COMP-76176156	TOTEM MODELO PRAÇA MAE INFÂNCIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.568,20	R\$ 958,33	R\$ 4.527,53	R\$ 4.527,53
10.6	ACADEMIA DE GINÁSTICA								R\$ 4.527,53
10.6.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51
10.6.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUILO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,87
10.6.3	C0073	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47
10.6.4	C0176	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 276,12
10.6.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44
10.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUILO RHO (20 X 10 X 4CM), CPZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	77,32	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 3.964,87
10.6.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 166,25	R\$ 44,84	R\$ 210,89	R\$ 7.254,02
10.6.8	C4337	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,03	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57
10.6.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,08	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.105,62
10.6.10	COMP-77044200	EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 39.991,84	R\$ 10.737,81	R\$ 50.729,65	R\$ 50.729,65
10.7	PARQUE INFANTIL								R\$ 42.506,95
10.7.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51
10.7.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUILO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,87
10.7.3	C0073	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47
10.7.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 276,12
10.7.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44
10.7.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	3,87	R\$ 104,43	R\$ 28,04	R\$ 132,47	R\$ 512,60

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
– CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

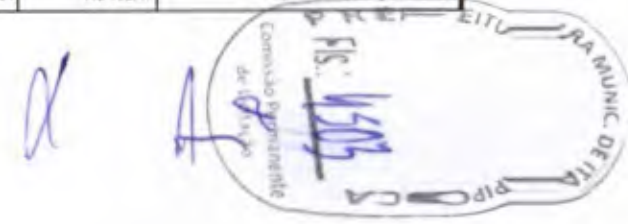

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ACTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPF 2357
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPF 2357
LOCAL:	ITAÍPOCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE

DATA:	21/11/2023	BDI:	26,85%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2023/04	COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
C452	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVAMENTE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 160,25	R\$ 44,64	R\$ 210,89	R\$ 7.254,62
C457	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57
C1919	PINTURA P-FISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	21,84	R\$ 23,06	R\$ 0,19	R\$ 23,25	R\$ 507,05
COMP-09225875	PARQUE INFANTIL	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 22.417,68	R\$ 6.019,15	R\$ 28.436,83	R\$ 28.436,83
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA								R\$ 1.227,29
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	829,24	R\$ 1,17	R\$ 0,31	R\$ 1,48	R\$ 1.227,29
LOCALIDADE DE TORÉM								R\$ 370,92
SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.677,72
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 149,07	R\$ 40,03	R\$ 189,10	R\$ 2.269,20
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.234,93	R\$ 0,26	R\$ 0,07	R\$ 0,33	R\$ 407,52
MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 192.655,13
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,28	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 420,71
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	617,45	R\$ 88,06	R\$ 23,64	R\$ 111,70	R\$ 68.930,17
C2332	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	617,45	R\$ 42,52	R\$ 11,42	R\$ 53,94	R\$ 33.303,25
ALIMENTAÇÕES E CANTEIROS								R\$ 59.682,35
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	576,86	R\$ 40,22	R\$ 10,80	R\$ 51,02	R\$ 29.422,19
C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	202,36	R\$ 48,34	R\$ 12,44	R\$ 60,78	R\$ 11.804,72
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	152,79	R\$ 51,00	R\$ 13,89	R\$ 64,89	R\$ 9.883,99
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 420,14	R\$ 112,81	R\$ 532,95	R\$ 0,00
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	4,19	R\$ 542,68	R\$ 145,76	R\$ 688,44	R\$ 2.865,40

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



M


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357	DATA:	21/11/2023	BDI:	26,85%
ORÇAMENTO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357	FORTE:	VERSA:	HORA:	MES:
LOCAL:	ITAPIPOCA - CE	SINAPI:	2023/04 COM DE	ERAÇÃO:	05/2023
ENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE	Composições:	PROF:	0,00%	0,00%

DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x14)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	31,40	R\$ 58,48	R\$ 15,97	R\$ 74,45	R\$ 2.327,33
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm F/ PAREDE	SEINFRA	M2	62,80	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 493,54
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	62,80	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 2.738,56
BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	0,00	R\$ 279,48	R\$ 75,04	R\$ 354,52	R\$ 0,00
PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 58,97	R\$ 15,83	R\$ 74,80	R\$ 0,00
CONCRETO CÍCLICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 521,59	R\$ 140,08	R\$ 661,64	R\$ 0,00
RICAS							R\$ 3.615,43
LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA LED DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 6.235,54	R\$ 1.674,24	R\$ 7.909,78	R\$ 23.729,34
LETRODUTO PVC ROBC INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	48,06	R\$ 26,61	R\$ 7,14	R\$ 33,75	R\$ 1.622,03
CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	144,18	R\$ 7,35	R\$ 1,98	R\$ 9,33	R\$ 1.349,52
CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 290,50	R\$ 78,11	R\$ 368,64	R\$ 1.474,56
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 169,95	R\$ 45,83	R\$ 215,78	R\$ 215,78
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 20,57	R\$ 5,52	R\$ 26,09	R\$ 78,27
QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COE/CE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 85,94	R\$ 23,07	R\$ 109,01	R\$ 109,01
							R\$ 6.725,03
BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 907,58	R\$ 243,69	R\$ 1.151,27	R\$ 11.512,70
PINTURA PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	165,76	R\$ 23,08	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 4.849,88
CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08	R\$ 450,39	R\$ 120,93	R\$ 571,32	R\$ 45,71
PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP = 5cm	SEINFRA	M2	1,15	R\$ 473,51	R\$ 127,14	R\$ 600,65	R\$ 690,75
CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00	R\$ 390,11	R\$ 104,74	R\$ 494,85	R\$ 494,85
VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	142,20	R\$ 132,05	R\$ 35,46	R\$ 167,51	R\$ 23.819,02
RIPA DE PEROBA (2X8)cm	SEINFRA	M	195,00	R\$ 20,52	R\$ 5,51	R\$ 26,03	R\$ 5.075,85
VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	141,38	R\$ 21,58	R\$ 5,79	R\$ 27,37	R\$ 3.869,57
GRAMA EM PLACAS 6x6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	52,15	R\$ 17,02	R\$ 4,57	R\$ 21,59	R\$ 1.125,02

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

or



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE

DATA :	21/11/2023	BDI :	26,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAFI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.5.10	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 116,21	R\$ 31,20	R\$ 147,41	R\$ 1.031,27
11.5.11	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM =35cm	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 286,63	R\$ 76,96	R\$ 363,59	R\$ 5.090,26
11.5.12	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 110,33	R\$ 29,62	R\$ 139,95	R\$ 0,00
11.5.13	COMP-45299876	ASSENTAMENTO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO BALAUSTRÉ	Composições Próprias	UN	0,00	R\$ 37,61	R\$ 10,10	R\$ 47,71	R\$ 0,00
11.5.14	C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 454,29	R\$ 121,98	R\$ 576,27	R\$ 2.593,12
11.5.15	COMP-76176156	TOTFM MODELO PRAÇA MAIS INFÂNCIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.569,20	R\$ 958,33	R\$ 4.527,53	R\$ 4.527,53
11.6	ACADEMIA DE GINÁSTICA								R\$ 61.231,11
11.6.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51
11.6.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,87
11.6.3	C0073	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.305,17
11.6.4	C0776	CHAFISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 275,32
11.6.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,14
11.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	77,32	R\$ 40,22	R\$ 10,60	R\$ 51,02	R\$ 3.944,57
11.6.7	C3002	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVELY ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 166,25	R\$ 44,64	R\$ 210,09	R\$ 7.254,52
11.6.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57
11.6.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.106,82
11.6.10	COMP-77044220	EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 39.991,84	R\$ 10.737,81	R\$ 50.729,65	R\$ 50.729,65
11.7	PARQUE INFANTIL								R\$ 42.506,91
11.7.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,12	R\$ 45,56	R\$ 12,23	R\$ 57,79	R\$ 122,51
11.7.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,42	R\$ 542,88	R\$ 145,76	R\$ 688,64	R\$ 977,87

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357	DATA:	21/11/2023	BDI:	26,85%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	ITAÍPOCA - CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.7.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1.2.8)	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 59,48	R\$ 15,97	R\$ 75,45	R\$ 1.335,47
11.7.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 6,15	R\$ 1,65	R\$ 7,80	R\$ 276,12
11.7.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	R\$ 34,37	R\$ 9,23	R\$ 43,60	R\$ 1.543,44
11.7.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	3,87	R\$ 104,43	R\$ 28,04	R\$ 132,47	R\$ 512,56
11.7.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	R\$ 166,25	R\$ 44,84	R\$ 210,89	R\$ 7.254,52
11.7.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	R\$ 484,63	R\$ 130,12	R\$ 614,75	R\$ 940,57
11.7.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,84	R\$ 23,06	R\$ 6,19	R\$ 29,25	R\$ 1.106,82
11.7.10	COMP-69225575	PARQUE INFANTIL	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 22.417,60	R\$ 6.019,15	R\$ 28.436,83	R\$ 28.436,83
11.8	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA								R\$ 1.037,00
11.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.234,90	R\$ 1,17	R\$ 0,31	R\$ 1,48	R\$ 1.827,85
VALOR TOTAL:								R\$ 2.187.108,15	

Quatro Milhões Cento e Oitenta e Sete Mil Cento e Oito reais e Vinte e Quinze centavos


Antônio Eraldo Gomes Bastos
 Eng.º Civil
 CREA-CE 10270-D - RNP 080152045-6

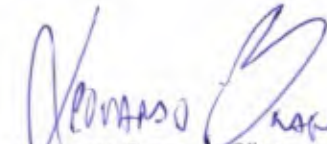
Leonardo Braga da Silva
 Representante Legal
 CONSTRUTORA IMPACTO COM E SERV. EIRELI

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ
 – CEP. 60.115-191 – FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
IMPACTO	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / PLANILHA DE SERVIÇOS	DATA:	21/11/2023	BDI:	26,65%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357	FONTE:	VERSIÃO:	HORA:	MES:	REF:
			SEINFRA	202304 COM DEBONERAÇÃO	84,44%	47,68%	05/2023
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1	COMP-77893208	ADMINISTRAÇÃO	Composições Próprias	%	100,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	132,00
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	13.120,99
3		MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	76,35
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	6.983,98
3.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	6.983,98
4		PAVIMENTAÇÕES E CANTEIROS			
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	5.162,21
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20, X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.541,17
4.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	1.410,33
4.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,00
4.5	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	43,11
4.6	C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	323,27
4.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	646,54
4.8	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	646,54
4.9	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	28,27
4.10	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	0,00
4.11	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
5.1	COMP-75368171	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA LED DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	UN	34,00
5.2	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	608,66
5.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1.825,98
5.4	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	46,00
5.5	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUIR ATÉ 6 DIVISÕES. C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	11,00
5.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	34,00
5.7	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	11,00
6		URBANIZAÇÃO			



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357 / PLANILHA DE SERVIÇOS	DATA: 29/11/2023 BDI: 26,85%															
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/04 COM DESENERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SINAPI	2023/04 COM DESENERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
	SINAPI	2023/04 COM DESENERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023													
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	ITAÍPOCA - CE																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE																	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
6.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	118,00
6.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	1.714,45
6.3	C0844	CONCRETO P/VIBR. FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,88
6.4	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP. = 5cm	SEINFRA	M2	12,65
6.5	C0840	CONCRETO P/VIBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	10,00
6.6	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	1.422,00
6.7	C2237	RIPA DE PERoba (2X8)cm	SEINFRA	M	1.950,00
6.8	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	1.413,80
6.9	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	597,66
6.10	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	73,00
6.11	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM =35cm	SEINFRA	UN	142,00
6.12	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,00
6.13	COMP-45299676	ASSENTAMENTO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO BALAUSTRÉ	Composições Próprias	UN	0,00
6.14	C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	49,50
6.15	COMP-76176156	TOTEM MODELO PRAÇA MAIS INFÂNCIA	Composições Próprias	UN	11,00
7	ACADEMIA DE GINÁSTICA				
7.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANIAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	SEINFRA	M3	23,32
7.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	15,62
7.3	C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	194,70
7.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	389,40
7.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	389,40
7.6	C5026	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOLINHO (20 X 10 X 4CM) CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	850,52
7.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) . REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	378,40
7.8	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	16,83
7.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	416,24
7.10	COMP-77044220	EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA	Composições Próprias	UN	11,00
8	PARQUE INFANTIL				



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
IMPACTO	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE MAPF 2357 / PLANILHA DE SERVIÇOS	DATA:	25/11/2023	BDI: 25,85%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE MAPF 2357	FONTES:	VERSÃO:	HORA: MES: IMP:
	LOCAL:	ITAIPÓCA - CE	SEINFRA:	ARGAMASSA COM DESCORÇÃO:	34,41% 47,49% 19,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE	Composição:	TRONCAL:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE
01	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	23,32
02	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	15,62
03	C0073	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	194,70
04	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	389,40
05	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	389,40
06	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	42,57
07	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	378,40
08	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	16,83
09	C1910	PINTURA PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	416,24
010	COMP-89225675	PARQUE INFANTIL	Composições Próprias	UN	11,00
9 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					
01	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	13 120,99


 Evildo Gomes Bastos
 Eng.º Civil
 TA-CE 10270-0 - RNF 060152045-8

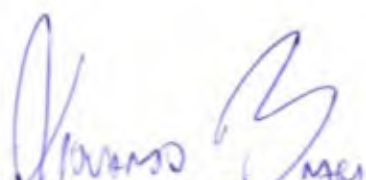
 Leonardo Braga da Silva
 Representante Legal
 CONSTRUTORA IMPACTO COM E SERV. EIRELI

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO

DATA : 21/11/2023


BDI : 26,85%

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357

FUNTE	VERSÃO	HORA	VALOR	DATA
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%	05/2023
Composição	PRÓPRIA	0,50%	0,00%	

LOCAL: ITAIPÓCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
R	Risco de Engenharia	0,50%
DF	Despesas financeiras	1,02%
TOTAL		5,32%

I	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (4,5%. QDO DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	ISS	3,00%
TOTAL		11,15%

Benefício		
L	Lucro Bruto	6,64%
S + G	Seguro e Garantia	0,32%
TOTAL		6,96%

BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


 ANTONIO EVALDO GOMES BASTOS
 ENG. CIVIL CREA-CE 10.270-D
 RNP: 060152865-6






 CONSTRUTORA IMPACTO COM. E SERV. EIRELI
 LEONARDO BRAGA DA SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA: 21/11/2023	BDI: 26,85%	
	DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357	FONTE: SINAPI Composição: PRÓPRIA	VERSÃO: 2023/04 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,44% MENSALISTA: 47,48% REF: 05/01/2023 COMISSÃO: 0,00%
	LOCAL: ITAIPÓCA - CE			
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE			

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
TOTAL		44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
TOTAL		14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
TOTAL		7,91%	3,12%

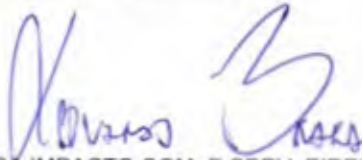A + B + C + D = 83,85% 47,76%


 ANTONIO EVALDO GOMES BASTOS
 ENG. CIVIL CREA-CE 10.270-D
 RNP: 060152865-6

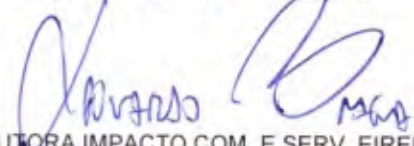
 CONSTRUTORA IMPACTO COM. E SERV. EIRELI
 LEONARDO BRAGA DA SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA: 21/11/2023	BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357	FONTES:	VERSÃO: 202304 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	ITAIPÓCA - CE	HORA:	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE	Composição:	PRÓPRIA 0,00%



1.1. COMP-77893208 ADMINISTRAÇÃO (%)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
18595 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	MÊS	3,50000000	2.806,46	9.822,51
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS	7,70000000	5.868,92	45.190,68
18582 ENGENHEIRO SENIOR	MÊS	1,75000000	23.218,26	40.631,96
18592 TOPOGRAFO	MÊS	3,50000000	5.347,69	18.716,92
TOTAL MÃO DE OBRA:				114.362,17
Custo Horário da Execução:				R\$ 114.362,1700
Produção da Equipe:				100,0000
Custo Unitário da Execução:				R\$ 1.143,6200
Custo Direto Total:				R\$ 1.143,62
VALOR:				R\$ 1.143,62
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 674,50
VALOR ENCARGOS (47,76%):				R\$ 469,12
VALOR UNITÁRIO:				R\$ 1.143,62
VALOR BDI (26,85%):				R\$ 307,06
VALOR COM BDI:				R\$ 1.450,68

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 34,8800	R\$ 35,5776
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,4900	R\$ 24,4900
11591 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,3600	R\$ 55,6200
11725 PREGO 15X15 (1.1M" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,2300	R\$ 2,2845
TOTAL Material:					R\$ 117,9721
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,1000
VALOR:					R\$ 149,07
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 128,95
VALOR ENCARGOS (83,85%):					R\$ 20,12
VALOR UNITÁRIO:					R\$ 149,07
VALOR BDI (26,85%):					R\$ 40,03
VALOR COM BDI:					R\$ 189,10

2.2. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 73,9200	R\$ 0,0739
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 0,6800	R\$ 0,0014
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,3300	R\$ 0,0027

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CE - MAPP 2357
LOCAL:	ITAIPUOCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE

DATA : 21/11/2023 BDI : 26,85%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	202304 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%	05/2023
Composição		PRÓPRIA	0,00%	



TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 0,0780

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 16,7700	R\$ 0,0671
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 24,8600	R\$ 0,0497
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 30,3400	R\$ 0,0607

TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,1775

VALOR:	R\$ 0,26
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,14
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 0,12
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 0,26
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 0,07
VALOR COM BDI:	R\$ 0,33

3.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 15,5500	R\$ 45,5615

TOTAL Mão de Obra: R\$ 45,5615

VALOR:	R\$ 45,56
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 16,08
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 29,48
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 45,56
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 12,23
VALOR COM BDI:	R\$ 57,79

3.2. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 132,6300	R\$ 4,6421
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 41,7000	R\$ 1,4595

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 6,1016


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 59,6600	R\$ 65,6260

TOTAL Material: R\$ 65,6260

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 15,5500	R\$ 16,3275

TOTAL Mão de Obra: R\$ 16,3275

VALOR:	R\$ 88,06
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 76,64
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 11,42
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 88,06
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 23,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA:	21/11/2023			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 2357	BDI:	26,85%			
	LOCAL:	ITAÍPOCA - CE	FONTES:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	0,4748%	0,00%
			Composição	PRÓPRIA	0,90%	0,00%	



VALOR COM BDI: R\$ 111,70

3.3. C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,33330000	R\$ 127,5600	R\$ 42,5157
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 42,5157

VALOR:	R\$ 42,52
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 38,19
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 4,33
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 42,52
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 11,42
VALOR COM BDI:	R\$ 53,94

4.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 27,2900	R\$ 2,0659
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 41,7000	R\$ 0,1710
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,2369

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 66,1500	R\$ 3,7573
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 59,2500	R\$ 0,3851
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 28,0500
TOTAL Material:						R\$ 32,1924

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,7700	R\$ 3,3128
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 15,5500	R\$ 2,4802
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,7930

VALOR:	R\$ 40,22
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 35,71
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 4,51
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 40,22
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 10,80
VALOR COM BDI:	R\$ 51,02


4.2. C5027 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 27,2900	R\$ 2,0659
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 41,7000	R\$ 0,1710
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,2369

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA: 21/11/2023	BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357	FONTES:	VERSÃO: 2023/04 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	ITAIPÓCA - CE	SINAPI:	2023/04 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE	Composição:	PRÓPRIA



Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 66,1500	R\$ 3,7573
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 59,2500	R\$ 0,3851
I9512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM). COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,6700	R\$ 34,1700
TOTAL Material:						R\$ 38,3124

Código	Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,7700	R\$ 3,3128
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 15,5500	R\$ 2,4802
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,7930

VALOR:	R\$ 46,34
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 41,83
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 4,51
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 46,34
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 12,44
VALOR COM BDI:	R\$ 58,78

4.3. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Código	Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 6,2200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,4510

Código	Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 71,6600	R\$ 0,2150
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 365,3000	R\$ 0,2557
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,4900	R\$ 1,1225
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 36,1300	R\$ 36,1300
J2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 41,2100	R\$ 0,8242
TOTAL Serviço:						R\$ 38,5474

VALOR:	R\$ 51,00
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 25,62
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 25,38
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 51,00
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 13,69
VALOR COM BDI:	R\$ 64,69

4.4. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Código	Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 66,1500	R\$ 24,1315
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,5500	R\$ 60,2250
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 64,7400	R\$ 71,2140
TOTAL Material:						R\$ 155,5705

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA: 21/11/2023	BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357	FONTE:	VERSÃO:
	LOCAL:	ITAIPÓCA - CE	SINAP:	202504 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE	Composição:	PRÓPRIA

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 124,6200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 139,9500
TOTAL Mão de Obra						R\$ 264,5700

VALOR:	R\$ 420,14
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 254,57
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 166,57
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 420,14
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 112,81
VALOR COM BDI:	R\$ 532,95

4.5. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	R\$ 73,2300	R\$ 15,3783
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 1,0800	R\$ 33,4260
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,5500	R\$ 17,0225
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,6700	R\$ 157,4500
TOTAL Material						R\$ 223,2768

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 176,5450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 143,0600
TOTAL Mão de Obra						R\$ 319,6050

VALOR:	R\$ 542,88
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 344,04
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 198,84
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 542,88
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 145,76
VALOR COM BDI:	R\$ 688,64

4.6. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 66,1500	R\$ 0,9923
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 1,0800	R\$ 2,3544
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,1990
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,6700	R\$ 16,7500
TOTAL Material						R\$ 21,2957


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,4160
TOTAL Mão de Obra						R\$ 38,1860

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CE - MAPP 2357
LOCAL:	ITAIPUOCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 21/11/2023		BDI: 26,85%		
FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%



VALOR:	R\$ 59,48
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 35,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 23,77
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 59,48
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 15,97
VALOR COM BDI:	R\$ 75,45

4.7. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,1500	R\$ 0,4035
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,3365
TOTAL Material					R\$ 1,7400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,4095

VALOR:	R\$ 6,15
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,39
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,76
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 6,15
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 1,65
VALOR COM BDI:	R\$ 7,80

4.8. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra					R\$ 21,7920

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 503,2400	R\$ 12,5810
TOTAL Serviço					R\$ 12,5810

VALOR:	R\$ 34,37
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 18,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 16,05
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 34,37
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 9,23
VALOR COM BDI:	R\$ 43,60


4.9. C3440 BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16224 ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 128,2100	R\$ 128,2100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CE - MAT P 2357 / CONSOLIDADO	DATA : 21/11/2023	BDI : 26,85%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CE - MAPP 2357	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	ITAIPUOCA - CE	SINAPI	202504 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE	Composição	PRÓPRIA
		HORA	MES
		84,44%	42,40%
		0,00%	0,00%



TOTAL Material: R\$ 128.2100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,1600

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 104,0800	R\$ 62,4480
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 6,1500	R\$ 7,6875
C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADORNO	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 16,6600	R\$ 20,8250
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,5:9 ESP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 30,7500	R\$ 38,4375
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 41,2100	R\$ 3,7089
TOTAL Serviço:						R\$ 133,1069

VALOR:	R\$ 279,48
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 208,82
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 70,66
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 279,48
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 75,04
VALOR COM BDI:	R\$ 354,52

4.10. C4917 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,12110000	R\$ 27,2900	R\$ 3,3048
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00550000	R\$ 41,7000	R\$ 0,2294
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,5342

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 66,1500	R\$ 3,7573
I9104	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00300000	R\$ 41,8400	R\$ 41,9655
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00870000	R\$ 59,2500	R\$ 0,5155
TOTAL Material						R\$ 46,2383

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25310000	R\$ 20,7700	R\$ 5,2569
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25310000	R\$ 15,5500	R\$ 3,9357
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,1926

VALOR:	R\$ 58,97
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 51,81
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 7,16
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 58,97
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 15,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA:	21/11/2023	BDI:	26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CE - MAPP 2357	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	202304 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	ITAIPUOCA - CE	Composição:	PRÓPRIA	HORA:	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE			MES:	43,48%
					REF:	000023



VALOR COM BDI: R\$ 74,80

4.11. C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10662	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	R\$ 22,2400	R\$ 11,1156
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 11,1156

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R\$ 66,1500	R\$ 42,7461
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 74,6700	R\$ 43,6969
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 107,8000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 64,7400	R\$ 25,8960
TOTAL Material						R\$ 220,1390

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 248,8000
TOTAL Mão de Obra						R\$ 290,3400

VALOR:	R\$ 521,59
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 329,89
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 191,70
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 521,59
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 140,05
VALOR COM BDI:	R\$ 661,64

5.1. COMP-75368171 LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA LED DE 150W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 30,86	R\$ 123,44
10278	BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 24,14	R\$ 96,56
16796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 6,66	R\$ 79,92
10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 34,20	R\$ 34,20
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 3,43	R\$ 41,16
INS-68811845	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 130 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Composições	UN	4,00000000	R\$ 884,55	R\$ 3 536,20
16799	NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF. ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 127,32	R\$ 127,32
TOTAL Material						R\$ 4 040,80


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,20000000	R\$ 16,77	R\$ 53,66
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 20,77	R\$ 191,08
TOTAL Mão de Obra						R\$ 244,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
TOTAL Serviço						R\$ 1.950,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA : 21/11/2023	BDI : 26,85%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE	Composição	PRÓPRIA



VALOR:	R\$ 6.235,54
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5.933,39
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 302,15
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 6.235,54
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 1.674,24
VALOR COM BDI:	R\$ 7.909,78

5.2. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 7,1300	R\$ 7,8430
TOTAL Material:						R\$ 7,8430

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 16,7700	R\$ 8,3850
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 10,3850
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,7700

VALOR:	R\$ 26,61
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 15,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,42
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 26,61
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 7,14
VALOR COM BDI:	R\$ 33,75

5.3. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,8200	R\$ 2,8764
TOTAL Material:						R\$ 2,8764

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 16,7700	R\$ 2,0124
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,4924
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,5048

VALOR:	R\$ 7,38
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,74
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 7,38
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 1,98
VALOR COM BDI:	R\$ 9,36

5.4. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	1,68000000	R\$ 119,3100	R\$ 200,4408

A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPA 2357 / CONSOLIDADO	DATA: 21/11/2023	BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPA 2357	CONTE:	VERSÃO:
	LOCAL:	ITAIPÓCA - CE	SEINFRA	202304 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA CE	Composições	PRORRBA

PREF. MUNIC. DE ITAIPÓCA
 Fls. 4522
 Comissão Permanente de Licitação

C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 12,5300	R\$ 15,6625
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03840000	R\$ 390,1100	R\$ 14,9802
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 41,2100	R\$ 8,9014
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,19200000	R\$ 65,8500	R\$ 12,6432
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,05400000	R\$ 116,9700	R\$ 6,3164
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	1,44000000	R\$ 22,2100	R\$ 31,9824
TOTAL Serviço:						R\$ 290,9299

VALOR:	R\$ 290,93
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 190,16
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 100,77
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 290,93
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 78,11
VALOR COM BDI:	R\$ 369,04

5.5. C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,7400
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,2200
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,8100
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,1300
TOTAL Material:					R\$ 124,9000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 16,7700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 45,0480

VALOR:	R\$ 169,95
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 142,52
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 27,43
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 169,95
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 45,63
VALOR COM BDI:	R\$ 215,58

5.6. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,3100
TOTAL Material:					R\$ 9,3100


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,7700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,2620

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357
LOCAL:	ITAPIPOCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 21/11/2023		BDI: 26,85%	
FUNTE	VERSÃO	NCRA	MES
SEINFRA	2023/04 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48M
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR:	R\$ 20,67
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,72
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 6,85
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 20,57
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 5,52
VALOR COM BDI:	R\$ 26,09

5.7. C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,00000000	R\$ 48,4000	R\$ 48,4000
TOTAL Material					R\$ 48,4000

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 16,7700
12312 ELETRICISTA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra				R\$ 37,5400

VALOR:	R\$ 85,94
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 63,09
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 22,85
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 85,94
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 23,07
VALOR COM BDI:	R\$ 109,01

6.1. C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)


Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN	1,00000000	R\$ 907,5800	R\$ 907,5800
TOTAL Material					R\$ 907,5800

VALOR:	R\$ 907,58
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 907,58
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 907,58
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 243,69
VALOR COM BDI:	R\$ 1.151,27

6.2. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,08000000	R\$ 5,3300	R\$ 0,4264
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,25000000	R\$ 24,1000	R\$ 6,0250
TOTAL Material					R\$ 6,4514

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	H	0,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 10,3850
12543 SERVENTE	H	0,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 6,2200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS FRAÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA:	21/11/2023	BDI:	26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ITAIPÓCA - CE	SINAPI	2023/94 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA
 Comissão Permanente de Licitação
 Fls. 4524

TOTAL M&O de Obra:	R\$ 38.000,00
VALOR:	R\$ 23,06
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 12,78
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 10,28
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 23,06
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 6,19
VALOR COM BDI:	R\$ 29,25

6.3. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 22,2400	R\$ 15,8794
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 15,8794

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	R\$ 66,1500	R\$ 61,4534
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 74,6700	R\$ 46,8181
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 217,8000
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 72,4200	R\$ 15,1358
TOTAL Material:						R\$ 341,2073

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 93,3000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 93,3000


VALOR:	R\$ 460,39
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 381,85
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 68,54
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 460,39
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 120,93
VALOR COM BDI:	R\$ 571,32

6.4. C1901 PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm (M2)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 22,2400	R\$ 0,8896
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,8896

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	38,15000000	R\$ 9,3100	R\$ 355,1765
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,75000000	R\$ 9,8500	R\$ 7,3875
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 73,2300	R\$ 2,1969
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 74,6700	R\$ 2,9868
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 28,9800	R\$ 36,2250
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,04000000	R\$ 0,5500	R\$ 9,9220
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 13,5200	R\$ 1,3520

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA: 21/11/2023	BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357	FORNTE:	VERSÃO:
	LOCAL:	ITAIPÓCA - CE	SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE	Composição	PRÓPRIA

HORA	MES	REF.
84,44%	47,48%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%



TOTAL Material: R\$ 415.246,7

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 16,7700	R\$ 18,4470
10121	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 31,1550
12543	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750

TOTAL Mão de Obra: R\$ 57.3770

VALOR:	R\$ 473,51
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 437,88
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 35,63
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 473,51
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 127,14
VALOR COM BDI:	R\$ 600,65

6.5. C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 22,2400	R\$ 15,8794

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 15.8794

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 66,1500	R\$ 58,6883
10805	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 161,7000
11605	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 72,4200	R\$ 60,5431

TOTAL Material: R\$ 280.9314

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 93,3000

TOTAL Mão de Obra: R\$ 93.3000

VALOR:	R\$ 390,11
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 321,58
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 68,53
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 390,11
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 104,74
VALOR COM BDI:	R\$ 494,85

6.6. C3721 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11731	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 13,7600	R\$ 4,1280
16792	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 71,6100	R\$ 71,6100

TOTAL Material: R\$ 75.7380

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 16,7700	R\$ 25,1550
10498	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 31,1550



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE

DATA:	21/11/2023	BDI:	26,85%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MÃO DE OBRA	REF
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	48%	05/2023
Composição:	PRÓPRIA	0,00%	10000%	



TOTAL Mão de Obra	R\$ 56,3100
VALOR:	R\$ 132,05
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 97,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 34,28
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 132,05
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 35,46
VALOR COM BDI:	R\$ 167,51

6.7. C2237 RIPA DE PEROBA (2X8)cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 15,2300	R\$ 4,5690
11826 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	M	1,05000000	R\$ 3,4800	R\$ 3,6540
TOTAL Material:					R\$ 8,2230

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 7,2695
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,3005

VALOR:	R\$ 20,52
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,04
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 7,48
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 20,52
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 5,51
VALOR COM BDI:	R\$ 26,03

6.8. C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 16,8500	R\$ 0,8425
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400
12250 VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,27000000	R\$ 25,4200	R\$ 6,8634
TOTAL Material:					R\$ 8,2459

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,3390

VALOR:	R\$ 21,58
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,10
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 21,58
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 5,79
VALOR COM BDI:	R\$ 27,37



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE

DATA:	21/11/2023	BDI:	26,85%	
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,43%	
Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



6.9. C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 6,2900	R\$ 5,6610
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	R\$ 105,0000	R\$ 7,8750
TOTAL Material:						R\$ 13,5360

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20780000	R\$ 16,7700	R\$ 3,4848
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,4848

VALOR:	R\$ 17,02
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 14,87
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 2,15
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 17,02
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 4,57
VALOR COM BDI:	R\$ 21,59

6.10. C3062 ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10142	ÁRVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 79,5600	R\$ 79,5600
12478	GRADE PINTADA P/ ÁRVORE DE 1,50 a 2,00m	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,6500	R\$ 36,6500
TOTAL Material:						R\$ 116,2100

VALOR:	R\$ 116,21
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 116,21
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 116,21
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 31,20
VALOR COM BDI:	R\$ 147,41

6.11. C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 216,5800	R\$ 216,5800
TOTAL Material:						R\$ 216,5800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 31,1550
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 23,3250
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 54,4800

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 384,1700	R\$ 11,5251
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 134,8400	R\$ 4,0452
TOTAL Serviço:						R\$ 15,5703

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA: 21/11/2023	BDI: 26.85%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2023/04 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE	HORA: Composição	MEDIC. RES: 54,44% / 47,48% / 05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE	PROPRIA:	0,00% / 0,00%



VALOR:	R\$ 286,63
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 248,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 38,46
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 286,63
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 76,96
VALOR COM BDI:	R\$ 363,59

6.12. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 22,2400	R\$ 0,4448
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,4448

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 9,3100	R\$ 12,5685
10103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 9,8500	R\$ 0,1970
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 73,2300	R\$ 2,9292
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 23,3300	R\$ 23,3300
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,5500	R\$ 9,5480
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 72,4200	R\$ 6,5178
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 15,2300	R\$ 0,3046
TOTAL Material:						R\$ 55,3951

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,7700	R\$ 16,6160
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 20,7700	R\$ 14,5390
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,1050
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 54,4910

VALOR:	R\$ 110,33
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 76,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 33,80
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 110,33
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 29,62
VALOR COM BDI:	R\$ 139,95

6.13. COMP-45299876 ASSENTAMENTO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO BALAUSTRÉ (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-12463702	PEÇA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO BALAUSTRÉ	Composições	UN	1,00000000	R\$ 17,64	R\$ 17,64
TOTAL Material:						R\$ 17,64

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49965009	R\$ 20,77	R\$ 10,38
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50013135	R\$ 15,55	R\$ 7,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,16



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA: 21/11/2023	BDI: 26,85%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	ITAPIPOCA - CE	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE	SNAPI	05/2023
		Composição	PROPRIA
			0,00%



Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,00360095	R\$ 503,24	R\$ 1,81
TOTAL Serviço:					R\$ 1,81

VALOR:	R\$ 37,61
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 25,97
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 11,64
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 37,61
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 10,10
VALOR COM BDI:	R\$ 47,71

6.15. C4629 PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 91,5300	R\$ 91,5300
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,89000000	R\$ 101,7600	R\$ 90,5664
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 182,0964

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18630	BROCA 3/8"	SEINFRA	UN	0,01000000	R\$ 14,0400	R\$ 0,1404
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,05000000	R\$ 20,7600	R\$ 21,7980
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,30000000	R\$ 24,4900	R\$ 7,3470
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,3500
18628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 11,8900	R\$ 1,1890
11737	PRIMER SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 24,8400	R\$ 9,9360
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100
18631	THINNER	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 22,7500	R\$ 2,2750
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 107,5600	R\$ 112,9380
TOTAL Material:						R\$ 156,5834

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4200	R\$ 27,4200
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 46,6500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 115,6100

VALOR:	R\$ 454,29
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 360,70
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 93,59
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 454,29
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 121,98
VALOR COM BDI:	R\$ 576,27

6.15. COMP-76176156 TOTEM MODELO PRAÇA MAIS INFÂNCIA (UN)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE

DATA: 21/11/2023		BDI: 26,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	84,44%	45,49%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,99996698	R\$ 20,77	R\$ 41,54
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,54

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,09999835	R\$ 410,93	R\$ 41,09
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,09999835	R\$ 41,21	R\$ 4,12
C3629	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	SEINFRA	M2	4,51992537	R\$ 657,96	R\$ 2.973,93
C2555	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=100mm (4")	SEINFRA	M	2,49995873	R\$ 203,41	R\$ 508,52
TOTAL Serviço:					R\$ 3.527,66	

VALOR:	R\$ 3.569,20
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3.313,99
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 255,21
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 3.569,20
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 958,33
VALOR COM BDI:	R\$ 4.527,53

7.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 15,5500	R\$ 45,5615
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 45,5615	

VALOR:	R\$ 45,56
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 16,08
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 29,48
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 45,56
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 12,23
VALOR COM BDI:	R\$ 57,79

7.2. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	R\$ 73,2300	R\$ 15,3783
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 1,0800	R\$ 33,4260
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,5500	R\$ 17,0225
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,6700	R\$ 157,4500
TOTAL Material:					R\$ 223,2768	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 176,5450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 143,0600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 319,6050	

VALOR:	R\$ 542,88
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 344,04
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 198,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA : 21/11/2023	BDI : 26,85%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA CE	Composição	PRÓPRIA
		HORA	84,44%
			0,00%
			0,00%



VALOR UNITÁRIO:	R\$ 542,88
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 145,76
VALOR COM BDI:	R\$ 688,64

7.3. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 66,1500	R\$ 0,9923
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 1,0800	R\$ 2,3544
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,1990
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,6700	R\$ 16,7500
TOTAL Material:						R\$ 21,2957

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,4160
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,1860

VALOR:	R\$ 59,48
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 35,71
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 23,77
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 59,48
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 15,97
VALOR COM BDI:	R\$ 75,45

7.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,1500	R\$ 0,4035
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,3365
TOTAL Material:						R\$ 1,7400


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,4095

VALOR:	R\$ 6,15
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,39
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 2,76
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 6,15
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 1,65
VALOR COM BDI:	R\$ 7,80

7.5. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA: 21/11/2023	BDI: 26,85%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357	FONTES: SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO Composição PRÓPRIA	HORA: 84,44% MES: 0,48% PREZ: 0,00%
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE		



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,7920

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 503,2400	R\$ 12,5810
TOTAL Serviço:					R\$ 12,5810	

VALOR:	R\$ 34,37
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 18,32
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 16,05
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 34,37
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 9,23
VALOR COM BDI:	R\$ 43,60

7.6. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 27,2900	R\$ 2,0659
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 41,7000	R\$ 0,1710
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,2369	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 66,1500	R\$ 3,7573
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 59,2500	R\$ 0,3851
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 28,0500
TOTAL Material:					R\$ 32,1924	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,7700	R\$ 3,3128
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 15,5500	R\$ 2,4802
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7930	

VALOR:	R\$ 40,22
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 35,71
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 4,51
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 40,22
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 10,80
VALOR COM BDI:	R\$ 51,02

7.7. C4852 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	R\$ 5,4000	R\$ 6,4800
I9153	PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 288,7000	R\$ 115,4800
I9152	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 68,9800	R\$ 27,5920

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE

DATA:	21/11/2023	BDI:	26,85%
FONTES:	SINAPI	VERSÃO:	2023/04 COM DESONERAÇÃO
	Composição	HORA:	84,44%
		MES:	4/2023
		REF.:	05/2023
		PROPRIA:	0,00%



19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,03000000	R\$ 16,2100	R\$ 16,6963
TOTAL Material:						R\$ 166,2483

VALOR:	R\$ 166,25
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 166,25
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 166,25
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 44,64
VALOR COM BDI:	R\$ 210,89

7.8. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 484,6300	R\$ 484,6300
TOTAL Material:					R\$ 484,6300	

VALOR:	R\$ 484,63
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 484,63
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 484,63
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 130,12
VALOR COM BDI:	R\$ 614,75


7.9. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 5,3300	R\$ 0,4264
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 24,1000	R\$ 6,0250
TOTAL Material:					R\$ 6,4514	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 6,2200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,6050	

VALOR:	R\$ 23,06
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 12,78
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,28
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 23,06
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 6,19
VALOR COM BDI:	R\$ 29,25

7.10. COMP-77044220 EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO	DATA:	21/11/2023	BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357	FONTE:	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ITAPIPOCA - CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	34,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%
			MES	05/2023	



Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-88411613	EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA	UN	1,00000000	R\$ 39.991,84	R\$ 39.991,84
				TOTAL Material:	R\$ 39.991,84

VALOR:	R\$ 39.991,84
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 39.991,84
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 39.991,84
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 10.737,81
VALOR COM BDI:	R\$ 50.729,65

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,93000000	R\$ 15,5500	R\$ 45,5615
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 45,5615

VALOR:	R\$ 45,56
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 16,08
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 29,48
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 45,56
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 12,23
VALOR COM BDI:	R\$ 57,79

8.2. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,21000000	R\$ 73,2300	R\$ 15,3783
10441	CAL HIDRATADA	KG	30,95000000	R\$ 1,0800	R\$ 33,4260
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,95000000	R\$ 0,5500	R\$ 17,0225
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,00000000	R\$ 0,6700	R\$ 157,4500
				TOTAL Material:	R\$ 223,2768

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	8,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 176,5450
12543	SERVENTE	H	9,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 143,0600
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 319,6050

VALOR:	R\$ 542,88
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 344,04
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 198,84
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 542,88
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 145,76
VALOR COM BDI:	R\$ 688,54

8.3. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (3x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357

LOCAL: ITAIPÓCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE

DATA : 21/11/2023

BDI : 26,85%

FONTE: SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO
 Composição: PRÓPRIA
 VERSÃO: 04,44%
 HORA: 047,48%
 MES: 09/2023
 Fís.: 4535
 Comissão Permanente de Licitação

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 66,1500	R\$ 0,9923
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 1,0800	R\$ 2,3544
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,1990
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,6700	R\$ 16,7500
TOTAL Material						R\$ 21,2957

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,4160
TOTAL Mão de Obra					R\$ 38,1860

VALOR:	R\$ 59,48
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 35,71
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 23,77
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 59,48
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 15,97
VALOR COM BDI:	R\$ 75,45

8.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,1500	R\$ 0,4035
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,3365
TOTAL Material					R\$ 1,7400

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,4095

VALOR:	R\$ 6,15
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,39
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 2,76
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 6,15
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 1,65
VALOR COM BDI:	R\$ 7,80

8.5. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra					R\$ 21,7920

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 503,2400	R\$ 12,5810
TOTAL Serviço					R\$ 12,5810

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS FRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAFP 2357 / CONSOLIDADO	DATA : 21/11/2023	BDI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS FRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAFP 2357	FCNTE	VERSÃO	
	LOCAL:	ITAIPÓCA - CE	SEINFRA	202304 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE	COMPENSAC	PRÓPRIA	MES

VALOR:	R\$ 34,37
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 18,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 16,05
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 34,37
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 9,23
VALOR COM BDI:	R\$ 43,60

8.6. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 73,2300	R\$ 84,2145
TOTAL Material					R\$ 84,2145

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 15,5500	R\$ 20,2150
TOTAL Mão de Obra					R\$ 20,2150

VALOR:	R\$ 104,43
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 91,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 13,08
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 104,43
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 28,04
VALOR COM BDI:	R\$ 132,47


8.7. C4852 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	R\$ 5,4000	R\$ 6,4800
19153 PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 288,7000	R\$ 115,4800
19152 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 68,9800	R\$ 27,5920
19049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,03000000	R\$ 16,2100	R\$ 16,6953
TOTAL Material					R\$ 166,2483

VALOR:	R\$ 166,25
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 166,25
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 166,25
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 44,64
VALOR COM BDI:	R\$ 210,89

8.8. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDAÇÃO	DATA:	21/11/2023	BDI:	26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 2357	FONTE:	VERSÃO	HORA	MEUNICRER
	LOCAL:	ITAIPÓCA - CE	SINAPI:	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	27,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					09/2023 Fil.: 4537 Comissão Permanente de Licitação	

18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 484,6300	R\$ 484,6300
-------	---	---------	----	------------	--------------	--------------

TOTAL Material: R\$ 484,6300

VALOR:	R\$ 484,63
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 484,63
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 484,63
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 130,12
VALOR COM BDI:	R\$ 614,75

8.9. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 5,3300	R\$ 0,4264
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 24,1000	R\$ 6,0250
TOTAL Material:					R\$ 6,4514

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 10,3850
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 6,2200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,6050

VALOR:	R\$ 23,06
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 12,78
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 10,28
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 23,06
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 6,19
VALOR COM BDI:	R\$ 29,25

8.10. COMP-69225575 PARQUE INFANTIL (UN)


Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-40484919 PARQUE INFANTIL	Composições	UN	1,00000000	R\$ 22.417,68	R\$ 22.417,68
TOTAL Geral:					R\$ 22.417,68

VALOR:	R\$ 22.417,68
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 22.417,68
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 22.417,68
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 6.019,15
VALOR COM BDI:	R\$ 28.436,83

9.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,5500	R\$ 1,1663

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357 / CONSOLIDADO.

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 2357

LOCAL: ITAPIPOCA - CE


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 21/11/2023

BDI: 26,85%

FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,00%	05/2023
Comunicação	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Fis. 4538
Comissão Proponente de 1,00%



TOTAL Mão de Obra	R\$ 1,1663
VALOR:	R\$ 1,17
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,41
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 0,76
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 1,17
VALOR BDI (26,85%):	R\$ 0,31
VALOR COM BDI:	R\$ 1,48

Am
ANTONIO EVALDO GOMES BASTOS
ENG. CIVIL CREA-CE 10.270-D
RNP: 060152865-6

Leonardo Braga da Silva
CONSTRUTORA IMPACTO COM. E SERV. EIRELI
LEONARDO BRAGA DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]