

Massapê/CE, 29 de Janeiro de 2024

À Prefeitura Municipal Itapipoca - CE
Comissão Permanente de Licitação
REF: 23.11.01/CP/2023

Lote 01

Prezados(as) Senhores(as)

REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE- MAPP 2454, pelo preço global é de R\$ 9.477.655,62 (NOVE MILHÕES QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) com prazo de execução de 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES**, portador(a) da carteira de identidade n° **2006002013444** e CPF n° **015.981.723-44**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 180(cento e oitenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

- O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos sob as penas da lei, que não possuímos em nosso quadro societário, Servidores Públicos da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Atenciosamente:



CONSTRUTORA AG LTDA / CNPJ: 34.326.829/0001-09
ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES / CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL / RNP N° 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA N° 18028

JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO / ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 685.500.224-20 / CREA N° 30.564-D/PE

ITALO DE VASCONCELOS CRISPIM
ENGENHEIRO ELETRICO E SEGURANÇA DO TRABALHO
CPF: 051.908.683-03 / RNP: 0618759255



☎ 88 9 9790-2000 ✉ construtoraag@gmail.com

CNPJ: 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA

Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massapê/CE

100

100

100

100

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024



CONSTRUTORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA
Fis.: 8483

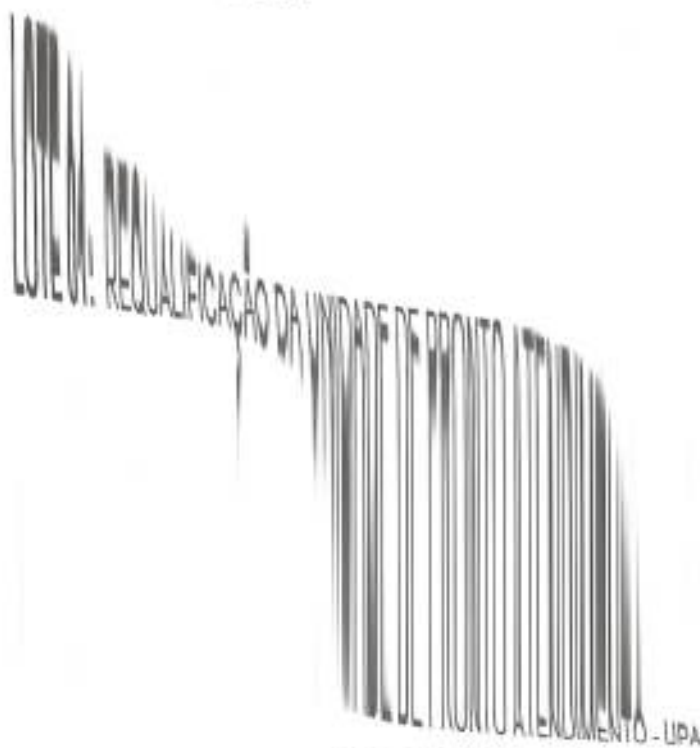

de Licitação

RESUMO DO ORÇAMENTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|---|-------------------------------|---------|
| 1 | REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R\$ 9.477.655,62 | 100,00% |
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 297.199,00 | 3,14% |
| 1.3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 181.453,43 | 1,91% |
| 1.4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | R\$ 1.728.157,37 | 18,23% |
| 1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 1.802.685,40 | 19,02% |
| 1.6 | PAVIMENTAÇÃO E PISOS | R\$ 150.768,27 | 1,59% |
| 1.7 | PAREDES E PAINÉIS | R\$ 597.204,09 | 6,30% |
| 1.8 | REVESTIMENTOS | R\$ 829.454,63 | 8,75% |
| 1.9 | ESQUADRIAS | R\$ 1.035.829,73 | 10,93% |
| 1.10 | COBERTURA | R\$ 344.912,59 | 3,64% |
| 1.11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | R\$ 705.439,97 | 7,45% |
| 1.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 312.444,39 | 3,30% |
| 1.13 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | R\$ 634.083,60 | 6,69% |
| 1.14 | INSTALAÇÕES FRIGORÍGENAS | R\$ 94.897,68 | 1,00% |
| 1.15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | R\$ 268.664,46 | 2,82% |
| 1.16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | R\$ 78.895,83 | 0,83% |
| 1.17 | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS | R\$ 78.093,57 | 0,82% |
| 1.18 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 252.480,11 | 2,68% |
| | | R\$ 85.981,50 | 0,91% |
| | | VALOR TOTAL: R\$ 9.477.655,62 | 100,00% |

Novo Milhões Quatrocentos e Setenta e Sete Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco reais e 655,62 centavos

TENDIMENTO - UPA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL | |
|-------------------------------|---------------------------|---------|-----------|--------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| % | Comparticipações Próprias | % | 100,00 | R\$ 2.426,71 | R\$ 2.971,89 | R\$ 242.671,00 | R\$ 297.189,00 |
| REMOÇÃO LATERAL | SEINFRA | M2 | 381,15 | R\$ 13,77 | R\$ 16,88 | R\$ 5.240,14 | R\$ 6.419,79 |
| | SEINFRA | M2 | 3.436,38 | R\$ 7,71 | R\$ 9,44 | R\$ 26.494,49 | R\$ 32.439,43 |
| | SEINFRA | M2 | 480,00 | R\$ 118,39 | R\$ 144,99 | R\$ 56.827,20 | R\$ 69.595,20 |
| 4 E=6mm C/ABERTURA E PORTÃO | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 18.513,24 | R\$ 22.873,17 | R\$ 18.513,24 | R\$ 22.873,17 |
| | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 3.552,84 | R\$ 4.351,16 | R\$ 3.552,84 | R\$ 4.351,16 |
| TELEFONE E LÓGICA | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 1.647,52 | R\$ 2.017,72 | R\$ 1.647,52 | R\$ 2.017,72 |
| | SEINFRA | M2 | 923,67 | R\$ 39,70 | R\$ 47,40 | R\$ 36.748,03 | R\$ 43.781,96 |
| | | | | | | R\$ 1.411.126,14 | R\$ 1.728.157,37 |
| TROLE MAT. DE AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 9.099,83 | R\$ 105,09 | R\$ 126,70 | R\$ 951.211,11 | R\$ 1.042.448,12 |
| ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 1.852,48 | R\$ 53,69 | R\$ 65,75 | R\$ 99.244,22 | R\$ 108.650,58 |
| CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 1.119,41 | R\$ 29,43 | R\$ 36,04 | R\$ 32.944,22 | R\$ 40.343,54 |
| ÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 10.161,11 | R\$ 4,36 | R\$ 5,34 | R\$ 44.302,44 | R\$ 54.280,33 |
| EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | M3 | 10.161,11 | R\$ 38,68 | R\$ 47,37 | R\$ 393.031,77 | R\$ 481.331,78 |
| ITA FORA | SEINFRA | M3 | 36,32 | R\$ 1,73 | R\$ 2,12 | R\$ 62,48 | R\$ 77,00 |
| | SEINFRA | M3 | 5,20 | R\$ 161,46 | R\$ 197,74 | R\$ 854,00 | R\$ 1.046,04 |
| | | | | | | R\$ 1.471.856,00 | R\$ 1.802.685,40 |
| ÃO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 20,83 | R\$ 675,30 | R\$ 827,14 | R\$ 13.933,00 | R\$ 17.063,90 |
| DES UTIL 5 X | SEINFRA | M2 | 43,56 | R\$ 63,26 | R\$ 101,99 | R\$ 2.778,00 | R\$ 4.442,88 |
| ADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X | SEINFRA | M2 | 94,99 | R\$ 145,05 | R\$ 177,64 | R\$ 13.778,00 | R\$ 16.674,02 |
| TIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | SEINFRA | M2 | 3.776,47 | R\$ 128,77 | R\$ 157,70 | R\$ 486.298,00 | R\$ 595.540,32 |
| | SEINFRA | KG | 26.786,52 | R\$ 13,11 | R\$ 16,05 | R\$ 351,17 | R\$ 430.191,51 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|--------|--------|---|---------|---------|----------|--------------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1.6.10 | C1430 | GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO | SEINFRA | M2 | 162,00 | R\$ 21,70 | R\$ 26,58 | R\$ 3.290,40 | R\$ 4.040,16 |
| 1.6.11 | C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm | SEINFRA | M2 | 20,00 | R\$ 55,40 | R\$ 67,95 | R\$ 1.109,00 | R\$ 1.359,00 |
| 1.7 | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | R\$ 677.261,31 | R\$ 829.464,63 |
| 1.7.1 | C0056 | ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE TULO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATAD (1:2:8) | SEINFRA | M3 | 113,26 | R\$ 612,55 | R\$ 750,19 | R\$ 69.377,41 | R\$ 84.966,52 |
| 1.7.2 | C0073 | ALVENARIA DE TULO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (ESP = 10cm) (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 3.569,00 | R\$ 67,38 | R\$ 82,52 | R\$ 240.479,22 | R\$ 294.513,88 |
| 1.7.3 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 6.906,02 | R\$ 7,82 | R\$ 9,70 | R\$ 55.406,48 | R\$ 67.951,39 |
| 1.7.4 | C1221 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 1.655,62 | R\$ 39,41 | R\$ 45,27 | R\$ 73.129,88 | R\$ 89.670,78 |
| 1.7.5 | C3037 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 2.130,62 | R\$ 63,57 | R\$ 65,61 | R\$ 114.131,96 | R\$ 139.763,42 |
| 1.7.6 | C2122 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 3.000,88 | R\$ 28,22 | R\$ 34,58 | R\$ 84.939,81 | R\$ 104.021,45 |
| 1.7.7 | C2127 | REBOCO COM BARITA ESP = 1CM | SEINFRA | M2 | 41,32 | R\$ 106,74 | R\$ 130,72 | R\$ 4.410,50 | R\$ 5.401,35 |
| 1.7.8 | C4070 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=20cm | SEINFRA | M2 | 35,22 | R\$ 481,67 | R\$ 590,15 | R\$ 16.971,46 | R\$ 20.785,08 |
| 1.7.9 | C0805 | COBOGÔ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | SEINFRA | M2 | 123,39 | R\$ 149,23 | R\$ 182,76 | R\$ 18.413,49 | R\$ 22.850,70 |
| 1.8 | | REVESTIMENTOS | | | | | | R\$ 845.773,13 | R\$ 1.036.829,73 |
| 1.8.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | SEINFRA | M2 | 2.389,66 | R\$ 15,62 | R\$ 19,13 | R\$ 37.326,80 | R\$ 45.714,58 |
| 1.8.2 | C3036 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO | SEINFRA | M2 | 2.389,68 | R\$ 42,42 | R\$ 51,85 | R\$ 101.370,23 | R\$ 124.143,86 |
| 1.8.3 | C2127 | REBOCO COM BARITA ESP = 1CM | SEINFRA | M2 | 15,98 | R\$ 106,74 | R\$ 130,72 | R\$ 1.705,71 | R\$ 2.088,91 |
| 1.8.4 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 4.561,52 | R\$ 14,01 | R\$ 17,16 | R\$ 63.906,90 | R\$ 78.275,06 |
| 1.8.5 | C1616 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA | SEINFRA | M2 | 4.561,52 | R\$ 22,77 | R\$ 27,89 | R\$ 103.965,81 | R\$ 127.220,79 |
| 1.8.6 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA ACRILICA | SEINFRA | M2 | 3.072,20 | R\$ 17,64 | R\$ 21,80 | R\$ 54.193,61 | R\$ 66.359,52 |
| 1.8.7 | C1234 | EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRILICA | SEINFRA | M2 | 3.072,20 | R\$ 35,35 | R\$ 43,29 | R\$ 108.602,27 | R\$ 132.695,54 |
| 1.8.8 | C1616 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA | SEINFRA | M2 | 3.074,23 | R\$ 29,76 | R\$ 35,47 | R\$ 91.550,57 | R\$ 112.117,17 |
| 1.8.9 | C2461 | TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | SEINFRA | M2 | 84,35 | R\$ 14,97 | R\$ 18,33 | R\$ 963,32 | R\$ 1.179,54 |
| 1.8.10 | C4445 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI DUPEL-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 1.855,62 | R\$ 110,13 | R\$ 134,88 | R\$ 204.359,43 | R\$ 250.206,03 |
| 1.8.11 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 1.855,62 | R\$ 10,93 | R\$ 13,39 | R\$ 20.291,93 | R\$ 24.846,75 |
| 1.8.12 | C1367 | FLETE DE GRANITO LARG = 4cm | SEINFRA | M | 1.017,76 | R\$ 31,19 | R\$ 36,20 | R\$ 31.743,62 | R\$ 38.676,05 |

SERVIÇO: REGULAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAP 2454. (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REGULAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|--------|------------|--|---------|---------|--------|--------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1.8.13 | C4001 | RODAPE DE GRANITO H=10 cm | SEINFRA | M | 365,60 | R\$ 48,88 | R\$ 59,84 | R\$ 17.853,22 | R\$ 21.877,50 |
| 1.8.14 | C4458 | FORRO PVC - LAMBRI (100x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 117,66 | R\$ 66,33 | R\$ 83,06 | R\$ 6.039,71 | R\$ 9.845,79 |
| 1.9 | ESQUADRIAS | | | | | | | R\$ 281.626,12 | R\$ 344.912,69 |
| 1.9.1 | C1971 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm | SEINFRA | CJ | 4,00 | R\$ 4.506,96 | R\$ 5.642,14 | R\$ 18.427,84 | R\$ 22.980,56 |
| 1.9.2 | C4951 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 3,24 | R\$ 454,66 | R\$ 557,07 | R\$ 1.473,75 | R\$ 1.804,91 |
| 1.9.3 | C1993 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 12,00 | R\$ 1.585,34 | R\$ 1.941,57 | R\$ 19.024,08 | R\$ 23.296,84 |
| 1.9.4 | C2880 | VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 2,88 | R\$ 426,25 | R\$ 522,03 | R\$ 1.227,60 | R\$ 1.503,45 |
| 1.9.5 | C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m | SEINFRA | UN | 63,00 | R\$ 1.062,39 | R\$ 1.301,07 | R\$ 66.928,60 | R\$ 81.957,41 |
| 1.9.6 | C1961 | PORTA COMPLETA, BLINDORCHUMBO (1, 20X2, 10)m (SI/ACESSÓRIOS) | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 5.095,94 | R\$ 6.241,00 | R\$ 5.095,94 | R\$ 6.241,00 |
| 1.9.7 | C1962 | PORTA COMPLETA, BLINDORCHUMBO (0,90X2, 10)m (SI/ACESSÓRIOS) | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 3.457,24 | R\$ 4.234,08 | R\$ 6.914,40 | R\$ 8.488,16 |
| 1.9.8 | C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 153,59 | R\$ 188,10 | R\$ 460,77 | R\$ 564,30 |
| 1.9.9 | C1143 | DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" | SEINFRA | UN | 9,00 | R\$ 48,34 | R\$ 59,20 | R\$ 435,06 | R\$ 532,80 |
| 1.9.10 | C4517 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FÍSICO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PETIROL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 24,57 | R\$ 400,81 | R\$ 490,87 | R\$ 9.847,90 | R\$ 12.060,68 |
| 1.9.11 | C4597 | PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | M2 | 9,45 | R\$ 441,03 | R\$ 540,13 | R\$ 4.167,73 | R\$ 5.104,23 |
| 1.9.12 | C4930 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 53,20 | R\$ 530,82 | R\$ 650,10 | R\$ 28.239,62 | R\$ 34.585,32 |
| 1.9.13 | C2679 | VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO | SEINFRA | M2 | 7,04 | R\$ 402,00 | R\$ 492,33 | R\$ 2.830,08 | R\$ 3.466,00 |
| 1.9.14 | C2672 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 6mm, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 53,20 | R\$ 249,77 | R\$ 305,89 | R\$ 13.287,76 | R\$ 16.273,95 |
| 1.9.15 | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | SEINFRA | M3 | 2,82 | R\$ 1.877,68 | R\$ 2.289,59 | R\$ 5.285,06 | R\$ 6.484,04 |
| 1.9.16 | C1869 | PETIROL DE GRANITO L= 15 cm | SEINFRA | M | 108,60 | R\$ 95,75 | R\$ 117,27 | R\$ 10.494,20 | R\$ 12.652,70 |
| 1.9.17 | C4726 | CERCA/GRADIL NYLON/FR-2,03M, MALHA 5 X 30CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | M | 109,29 | R\$ 371,02 | R\$ 454,39 | R\$ 40.548,76 | R\$ 49.660,26 |
| 1.9.18 | C4557 | PORTÃO DESLIZANTE NYLON/FR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINES E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 16,20 | R\$ 619,93 | R\$ 759,23 | R\$ 11.202,73 | R\$ 13.817,99 |
| 1.9.19 | C4556 | PORTÃO PIVOTANTE NYLON/FR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINES E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 3,36 | R\$ 619,93 | R\$ 759,23 | R\$ 2.082,98 | R\$ 2.557,98 |
| 1.9.20 | C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA | SEINFRA | M2 | 1,80 | R\$ 303,34 | R\$ 371,50 | R\$ 545,99 | R\$ 668,70 |



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-LUPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓÇA-CE- MAPA 2454. (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓÇA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 09 (nove) meses da
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024
 LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LUPA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|--|--------|--|---------|---------|-----------|--------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1.9.21 | C2768 | ESCALADA DE MARMÍNEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO | SEINFRA | M | 5,70 | R\$ 862,83 | R\$ 1.058,71 | R\$ 4.918,13 | R\$ 6.023,25 |
| 1.9.22 | C3506 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | SEINFRA | M | 7,85 | R\$ 384,21 | R\$ 446,05 | R\$ 2.859,05 | R\$ 3.521,48 |
| 1.9.23 | C3676 | VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM) | SEINFRA | M2 | 46,46 | R\$ 281,70 | R\$ 357,24 | R\$ 13.552,38 | R\$ 16.957,37 |
| 1.9.24 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 437,66 | R\$ 29,26 | R\$ 32,19 | R\$ 11.507,49 | R\$ 14.095,36 |
| 1.9.25 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 3,75 | R\$ 48,01 | R\$ 58,80 | R\$ 180,04 | R\$ 220,50 |
| 1.10 COBERTURA | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | C5219 | ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA | SEINFRA | KG | 10.101,35 | R\$ 19,98 | R\$ 24,45 | R\$ 201.622,65 | R\$ 246.978,01 |
| 1.10.2 | C1393 | ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES | SEINFRA | M2 | 84,10 | R\$ 268,72 | R\$ 328,85 | R\$ 17.066,75 | R\$ 20.938,27 |
| 1.10.3 | C2480 | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17,6% | SEINFRA | M2 | 2.070,10 | R\$ 163,01 | R\$ 189,64 | R\$ 337.447,00 | R\$ 413.274,76 |
| 1.10.4 | C2249 | RUIFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | SEINFRA | M | 282,35 | R\$ 40,26 | R\$ 49,31 | R\$ 11.387,41 | R\$ 13.922,88 |
| 1.10.5 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 95,00 | R\$ 142,26 | R\$ 174,25 | R\$ 9.248,20 | R\$ 11.326,25 |
| 1.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | | | |
| 1.11.1 | C2627 | TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | M | 49,00 | R\$ 42,11 | R\$ 51,87 | R\$ 2.063,39 | R\$ 2.525,93 |
| 1.11.2 | C2627 | TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | M | 50,15 | R\$ 42,11 | R\$ 51,57 | R\$ 2.111,82 | R\$ 2.586,24 |
| 1.11.3 | C2626 | TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 32mm(1") | SEINFRA | M | 77,63 | R\$ 33,99 | R\$ 41,63 | R\$ 2.638,84 | R\$ 3.231,74 |
| 1.11.4 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") | SEINFRA | M | 376,28 | R\$ 25,79 | R\$ 31,59 | R\$ 9.704,26 | R\$ 11.889,99 |
| 1.11.5 | C2167 | REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 25mm (1") | SEINFRA | UN | 36,00 | R\$ 130,31 | R\$ 159,58 | R\$ 4.691,16 | R\$ 5.745,24 |
| 1.11.6 | C2170 | REGISTRO DE PRESSÃO C/ANOPLA CROMADA D=25MM (1") | SEINFRA | UN | 17,00 | R\$ 109,84 | R\$ 134,64 | R\$ 1.888,98 | R\$ 2.289,88 |
| 1.11.7 | C1588 | JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmx3/4" | SEINFRA | UN | 67,00 | R\$ 17,70 | R\$ 21,66 | R\$ 1.185,90 | R\$ 1.452,96 |
| 1.11.8 | C2379 | TÉ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmx25mmx3/4" | SEINFRA | UN | 80,00 | R\$ 21,74 | R\$ 26,62 | R\$ 1.067,00 | R\$ 1.331,00 |
| 1.11.9 | C2502 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO | SEINFRA | UN | 15,00 | R\$ 208,27 | R\$ 255,07 | R\$ 3.124,05 | R\$ 3.828,05 |
| 1.11.10 | C4000 | TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 70,84 | R\$ 86,51 | R\$ 211,92 | R\$ 259,53 |
| 1.11.11 | C4088 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 4,36 | R\$ 412,84 | R\$ 505,24 | R\$ 1.798,67 | R\$ 2.202,85 |
| 1.11.12 | C4821 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR STORNEIRA C/ACCESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 15,00 | R\$ 368,94 | R\$ 448,68 | R\$ 5.465,10 | R\$ 6.728,80 |
| 1.11.13 | C3019 | PIA DE AÇO INOX (3.00x60x60)cm C/ 1 CUBA E ACCESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 1.827,70 | R\$ 2.360,85 | R\$ 1.827,70 | R\$ 2.360,85 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 23.11.01/CP



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---------|--------|---|---------|---------|--------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1.11.14 | C3017 | PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)cm C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 738,45 | R\$ 904,38 | R\$ 2.215,35 | R\$ 2.713,14 |
| 1.11.15 | C1903 | PIA DE AÇO INOX (1.50X0.58)cm C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 919,40 | R\$ 1.126,10 | R\$ 919,49 | R\$ 1.126,10 |
| 1.11.16 | C1902 | PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)cm C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 1.626,09 | R\$ 1.980,25 | R\$ 6.500,36 | R\$ 7.961,00 |
| 1.11.17 | C1619 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 9,00 | R\$ 547,64 | R\$ 670,69 | R\$ 4.928,76 | R\$ 6.036,21 |
| 1.11.18 | C2271 | SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 15,00 | R\$ 189,93 | R\$ 244,85 | R\$ 2.848,95 | R\$ 3.672,75 |
| 1.11.19 | C4635 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | SEINFRA | UN | 8,00 | R\$ 1.203,66 | R\$ 1.474,12 | R\$ 9.629,28 | R\$ 11.792,86 |
| 1.11.20 | C1688 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S | SEINFRA | M | 24,00 | R\$ 187,13 | R\$ 241,43 | R\$ 4.731,12 | R\$ 5.794,32 |
| 1.11.21 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 17,00 | R\$ 660,92 | R\$ 809,43 | R\$ 11.235,84 | R\$ 13.760,31 |
| 1.11.22 | C1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 22,00 | R\$ 74,25 | R\$ 90,89 | R\$ 1.633,60 | R\$ 2.000,46 |
| 1.11.23 | C3513 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO | SEINFRA | UN | 17,00 | R\$ 106,39 | R\$ 130,28 | R\$ 1.808,46 | R\$ 2.214,76 |
| 1.11.24 | C1792 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 840,95 | R\$ 784,97 | R\$ 2.563,60 | R\$ 3.139,88 |
| 1.11.25 | C4925 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | UN | 49,00 | R\$ 58,19 | R\$ 71,27 | R\$ 2.851,31 | R\$ 3.492,23 |
| 1.11.26 | C4930 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 129,15 | R\$ 158,17 | R\$ 258,30 | R\$ 316,34 |
| 1.11.27 | C2595 | TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2") | SEINFRA | M | 44,08 | R\$ 18,87 | R\$ 23,23 | R\$ 836,39 | R\$ 1.024,21 |
| 1.11.28 | C2596 | TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2") | SEINFRA | M | 425,16 | R\$ 25,98 | R\$ 31,82 | R\$ 11.045,66 | R\$ 13.528,59 |
| 1.11.29 | C2598 | TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=75mm (3") | SEINFRA | M | 23,67 | R\$ 40,18 | R\$ 49,21 | R\$ 951,06 | R\$ 1.164,80 |
| 1.11.30 | C2593 | TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4") | SEINFRA | M | 143,19 | R\$ 44,24 | R\$ 54,18 | R\$ 6.334,73 | R\$ 7.768,03 |
| 1.11.31 | C4760 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES | SEINFRA | M | 511,99 | R\$ 82,40 | R\$ 100,92 | R\$ 42.187,98 | R\$ 51.670,03 |
| 1.11.32 | C4775 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC P/ ESGOTO D=150MM | SEINFRA | UN | 24,00 | R\$ 331,71 | R\$ 408,25 | R\$ 7.961,04 | R\$ 9.750,00 |
| 1.11.33 | C1551 | JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2") | SEINFRA | UN | 26,00 | R\$ 17,08 | R\$ 20,82 | R\$ 495,32 | R\$ 606,68 |
| 1.11.34 | C1552 | JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2") | SEINFRA | UN | 68,00 | R\$ 18,68 | R\$ 22,88 | R\$ 1.270,24 | R\$ 1.555,84 |
| 1.11.35 | C1554 | JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=75mm (3") | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 29,51 | R\$ 36,14 | R\$ 116,04 | R\$ 144,56 |
| 1.11.36 | C4388 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") | SEINFRA | UN | 19,00 | R\$ 20,94 | R\$ 25,65 | R\$ 397,95 | R\$ 487,35 |
| 1.11.37 | C4659 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") | SEINFRA | UN | 24,00 | R\$ 22,82 | R\$ 27,85 | R\$ 547,92 | R\$ 670,80 |
| 1.11.38 | C1548 | JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | UN | 37,00 | R\$ 37,85 | R\$ 46,36 | R\$ 1.400,45 | R\$ 1.714,35 |

PRELIMINAR
 456
 8
 R\$ 1.714,35
 C. DEBETÁRIO
 2024

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-LUPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSÉ NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓÇA-CE- MAPA 2454. (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓÇA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LUPA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FUNTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|-------------|------------------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1.11.39 | C4390 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | UN | 22,00 | R\$ 34,83 | R\$ 42,76 | R\$ 768,46 | R\$ 941,16 |
| 1.11.40 | C3994 | JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 32,91 | R\$ 40,30 | R\$ 32,91 | R\$ 40,30 |
| 1.11.41 | C1594 | JUNÇÃO SIMPLES COM INSPEÇÃO PVC PIESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 50,06 | R\$ 61,31 | R\$ 200,24 | R\$ 245,24 |
| 1.11.42 | C1582 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PIESGOTO 100X50mm(4"X2") | SEINFRA | UN | 24,00 | R\$ 50,30 | R\$ 61,60 | R\$ 1.207,20 | R\$ 1.478,40 |
| 1.11.43 | C1583 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PIESGOTO 100X75mm(4"X3") | SEINFRA | UN | 5,00 | R\$ 57,51 | R\$ 70,43 | R\$ 287,66 | R\$ 352,15 |
| 1.11.44 | C1573 | JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=75mm(3") - JUNTA SOLD. | SEINFRA | UN | 5,00 | R\$ 51,67 | R\$ 63,28 | R\$ 258,35 | R\$ 318,40 |
| 1.11.45 | C1571 | JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100mm (4") - JUNTA SOLD. | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 81,25 | R\$ 99,51 | R\$ 325,00 | R\$ 398,04 |
| 1.11.46 | C2146 | REDUÇÃO PVC BRANCO PIESGOTO D=100X50mm (4"X2") | SEINFRA | UN | 14,00 | R\$ 24,84 | R\$ 30,42 | R\$ 347,76 | R\$ 425,88 |
| 1.11.47 | C2153 | REDUÇÃO PVC BRANCO CINZA PIESGOTO D=100X75mm (4"X3") | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 38,70 | R\$ 47,40 | R\$ 38,70 | R\$ 47,40 |
| 1.11.48 | C2356 | TÉ PVC BRANCO PIESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD. | SEINFRA | UN | 50,00 | R\$ 24,92 | R\$ 30,52 | R\$ 1.246,00 | R\$ 1.526,00 |
| 1.11.49 | C2350 | TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO PIESGOTO D=75X50mm (3"X2") | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 38,78 | R\$ 48,04 | R\$ 38,78 | R\$ 48,04 |
| 1.11.50 | C0608 | CAIXA EM ALVENARIA (80X80X80cm) DE 1 TUDOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 32,00 | R\$ 1.007,39 | R\$ 1.233,75 | R\$ 32.239,48 | R\$ 39.460,00 |
| 1.11.51 | C0501 | CAIXA DE GOROURA/SABÃO EM ALVENARIA | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 354,30 | R\$ 434,01 | R\$ 708,76 | R\$ 898,02 |
| 1.11.52 | C4822 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM | SEINFRA | UN | 48,00 | R\$ 16,58 | R\$ 22,75 | R\$ 891,84 | R\$ 1.052,00 |
| 1.11.53 | C4910 | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22. ESP =0,71MM. INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL | SEINFRA | M2 | 103,02 | R\$ 174,28 | R\$ 213,44 | R\$ 17.954,33 | R\$ 21.988,59 |
| 1.11.54 | C2662 | LASTRO DE BRITA | SEINFRA | M3 | 108,98 | R\$ 154,08 | R\$ 188,70 | R\$ 16.387,95 | R\$ 20.070,13 |
| 1.11.55 | C4752 | MANTA GEOTÊXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 55KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15%.(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 571,72 | R\$ 11,94 | R\$ 14,62 | R\$ 6.826,34 | R\$ 8.358,55 |
| 1.11.56 | C2590 | TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm | SEINFRA | M | 137,35 | R\$ 31,92 | R\$ 39,09 | R\$ 4.384,21 | R\$ 5.389,01 |
| 1.11.57 | C0448 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV. INCLUSIVE MAT.DE SUCCÇÃO | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 1.999,05 | R\$ 2.446,24 | R\$ 3.998,10 | R\$ 4.896,48 |
| 1.11.58 | C1436 | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | SEINFRA | M2 | 8,00 | R\$ 187,58 | R\$ 229,73 | R\$ 1.500,94 | R\$ 1.837,84 |
| 1.11.59 | C1438 | GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80mm (3") | SEINFRA | UN | 25,00 | R\$ 69,99 | R\$ 85,72 | R\$ 1.749,75 | R\$ 2.143,00 |
| 1.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | |
| 1.12.1 | C4942 | SUBESTAÇÃO AEREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL. INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 59.032,01 | R\$ 72.286,50 | R\$ 59.032,01 | R\$ 72.286,50 |
| 1.12.2 | C2082 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 2.418,42 | R\$ 2.959,39 | R\$ 7.249,26 | R\$ 8.878,17 |
| 1.12.3 | C2088 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X85mm, C/ARRUMAMENTO | SEINFRA | UN | 11,00 | R\$ 391,87 | R\$ 479,82 | R\$ 4.310,57 | R\$ 5.279,12 |
| | | | | | | | | R\$ 617.743,80 | R\$ 634.083,60 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSÍ NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---------|--------|---|---------|---------|--------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1.12.4 | C2005 | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 417,45 | R\$ 511,25 | R\$ 417,45 | R\$ 511,25 |
| 1.12.5 | C4934 | DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR DE 360 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 1.792,09 | R\$ 2.194,77 | R\$ 1.792,09 | R\$ 2.194,77 |
| 1.12.6 | C4816 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 609,05 | R\$ 745,90 | R\$ 1.218,10 | R\$ 1.491,80 |
| 1.12.7 | C4815 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 418,20 | R\$ 512,17 | R\$ 836,40 | R\$ 1.024,34 |
| 1.12.8 | C1117 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 146,21 | R\$ 179,06 | R\$ 292,42 | R\$ 358,12 |
| 1.12.9 | C1130 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 146,21 | R\$ 179,05 | R\$ 146,21 | R\$ 179,06 |
| 1.12.10 | C1127 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A | SEINFRA | UN | 5,00 | R\$ 102,24 | R\$ 125,21 | R\$ 511,20 | R\$ 626,05 |
| 1.12.11 | C1125 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 102,24 | R\$ 125,21 | R\$ 408,96 | R\$ 500,84 |
| 1.12.12 | C1124 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | SEINFRA | UN | 7,00 | R\$ 102,24 | R\$ 125,21 | R\$ 715,68 | R\$ 876,47 |
| 1.12.13 | C1122 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 102,24 | R\$ 125,21 | R\$ 308,72 | R\$ 375,63 |
| 1.12.14 | C1121 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 102,24 | R\$ 125,21 | R\$ 408,96 | R\$ 500,84 |
| 1.12.15 | C1119 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 102,24 | R\$ 125,21 | R\$ 204,48 | R\$ 250,42 |
| 1.12.16 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | UN | 25,00 | R\$ 160,83 | R\$ 199,72 | R\$ 4.015,75 | R\$ 4.918,00 |
| 1.12.17 | C1096 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 25,28 | R\$ 30,98 | R\$ 75,84 | R\$ 92,88 |
| 1.12.18 | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 25,28 | R\$ 30,98 | R\$ 151,68 | R\$ 185,76 |
| 1.12.19 | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | UN | 38,00 | R\$ 25,28 | R\$ 30,98 | R\$ 960,64 | R\$ 1.176,48 |
| 1.12.20 | C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 25,28 | R\$ 30,98 | R\$ 151,68 | R\$ 185,76 |
| 1.12.21 | C4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/4kV | SEINFRA | UN | 16,00 | R\$ 131,50 | R\$ 161,05 | R\$ 2.104,00 | R\$ 2.576,80 |
| 1.12.22 | C0648 | CABO EM PVC 1000V 120MM2 | SEINFRA | M | 60,40 | R\$ 104,36 | R\$ 127,81 | R\$ 5.259,74 | R\$ 6.441,62 |
| 1.12.23 | C0657 | CABO EM PVC 1000V 95MM2 | SEINFRA | M | 366,64 | R\$ 80,49 | R\$ 96,30 | R\$ 31.845,06 | R\$ 38.002,19 |
| 1.12.24 | C0659 | CABO EM PVC 1000V 70MM2 | SEINFRA | M | 231,84 | R\$ 63,80 | R\$ 78,26 | R\$ 14.814,58 | R\$ 18.143,80 |
| 1.12.25 | C0656 | CABO EM PVC 1000V 50MM2 | SEINFRA | M | 99,54 | R\$ 49,22 | R\$ 60,26 | R\$ 4.898,36 | R\$ 6.000,27 |
| 1.12.26 | C0658 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | SEINFRA | M | 55,44 | R\$ 34,17 | R\$ 41,85 | R\$ 1.894,88 | R\$ 2.300,15 |
| 1.12.27 | C0653 | CABO EM PVC 1000V 25MM2 | SEINFRA | M | 63,00 | R\$ 25,63 | R\$ 31,39 | R\$ 1.621,67 | R\$ 1.992,67 |
| 1.12.28 | C0650 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | SEINFRA | M | 16,38 | R\$ 19,17 | R\$ 23,48 | R\$ 314,80 | R\$ 382,60 |

8167
 20/01/2024
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO LUPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)



MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LUPA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---------|--------|---|---------|---------|-----------|--------------------|------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | SEMBDI | COMBDI | SEMBDI | COMBDI |
| 1.12.29 | C0556 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | SEINFRA | M | 80,84 | R\$ 10,90 | R\$ 13,35 | R\$ 878,96 | R\$ 1.076,54 |
| 1.12.30 | C0532 | CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2 | SEINFRA | M | 113,40 | R\$ 33,74 | R\$ 41,32 | R\$ 3.826,12 | R\$ 4.685,69 |
| 1.12.31 | C0530 | CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 | SEINFRA | M | 558,18 | R\$ 25,57 | R\$ 31,32 | R\$ 14.272,88 | R\$ 17.482,20 |
| 1.12.32 | C0527 | CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 | SEINFRA | M | 567,00 | R\$ 19,07 | R\$ 23,36 | R\$ 10.812,60 | R\$ 13.245,12 |
| 1.12.33 | C0524 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA | M | 153,72 | R\$ 16,06 | R\$ 19,67 | R\$ 2.488,74 | R\$ 3.023,67 |
| 1.12.34 | C0537 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | SEINFRA | M | 1.174,32 | R\$ 10,40 | R\$ 12,74 | R\$ 12.212,83 | R\$ 14.680,84 |
| 1.12.35 | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M | 3.215,52 | R\$ 9,26 | R\$ 11,34 | R\$ 29.775,72 | R\$ 36.464,00 |
| 1.12.36 | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | SEINFRA | M | 10.776,78 | R\$ 7,39 | R\$ 9,05 | R\$ 78.640,40 | R\$ 97.529,86 |
| 1.12.37 | S00765 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | ORSE | un | 415,80 | R\$ 54,82 | R\$ 67,14 | R\$ 22.794,16 | R\$ 27.916,81 |
| 1.12.38 | S00749 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) | ORSE | un | 4,00 | R\$ 74,20 | R\$ 80,87 | R\$ 296,80 | R\$ 363,48 |
| 1.12.39 | C2301 | TAMPA NORMAL PIDUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm | SEINFRA | M | 418,58 | R\$ 81,51 | R\$ 89,83 | R\$ 34.195,97 | R\$ 41.888,67 |
| 1.12.40 | S07878 | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopca ou similar) | ORSE | un | 161,00 | R\$ 13,26 | R\$ 15,24 | R\$ 2.134,88 | R\$ 2.614,64 |
| 1.12.41 | S08696 | Supporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopca ou similar) | ORSE | un | 236,00 | R\$ 14,93 | R\$ 18,28 | R\$ 3.523,48 | R\$ 4.314,08 |
| 1.12.42 | S07384 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Triante) com rosca total Ø 1/4" x 1000mm (marrivtec ref. 1431 ou similar) | ORSE | m | 236,00 | R\$ 25,28 | R\$ 30,94 | R\$ 5.981,36 | R\$ 7.301,84 |
| 1.12.43 | C1201 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4") | SEINFRA | M | 3,78 | R\$ 110,75 | R\$ 135,64 | R\$ 419,64 | R\$ 512,72 |
| 1.12.44 | C1202 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=63MM (3") | SEINFRA | M | 95,76 | R\$ 81,72 | R\$ 100,08 | R\$ 7.825,51 | R\$ 9.683,68 |
| 1.12.45 | C1200 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") | SEINFRA | M | 73,08 | R\$ 70,08 | R\$ 85,83 | R\$ 5.121,45 | R\$ 6.272,46 |
| 1.12.46 | C1194 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") | SEINFRA | M | 2,52 | R\$ 52,03 | R\$ 63,72 | R\$ 131,12 | R\$ 160,57 |
| 1.12.47 | C1198 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | SEINFRA | M | 10,08 | R\$ 40,07 | R\$ 49,07 | R\$ 403,91 | R\$ 464,63 |
| 1.12.48 | C1166 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | M | 68,04 | R\$ 34,25 | R\$ 41,95 | R\$ 2.330,37 | R\$ 2.854,28 |
| 1.12.49 | C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") | SEINFRA | M | 161,28 | R\$ 29,29 | R\$ 35,87 | R\$ 4.723,89 | R\$ 5.786,11 |
| 1.12.50 | C1195 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 2.640,96 | R\$ 19,32 | R\$ 23,66 | R\$ 51.023,35 | R\$ 62.485,11 |
| 1.12.51 | S12907 | Refletor Slim LED 50W de película, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | ORSE | un | 5,00 | R\$ 85,36 | R\$ 104,95 | R\$ 426,90 | R\$ 522,80 |
| 1.12.52 | S12364 | Luminária de sobrepoe, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled capol refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lâmpadas tubled de 20w | ORSE | un | 246,00 | R\$ 223,67 | R\$ 273,93 | R\$ 55.022,82 | R\$ 67.396,78 |
| 1.12.53 | S12971 | Luminária Panel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | ORSE | un | 16,00 | R\$ 67,27 | R\$ 82,39 | R\$ 1.210,86 | R\$ 1.483,02 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSI NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. MAPA 2454. (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---------|---------------------------------|---|---------|---------|--------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1.12.54 | C4834 | ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 113,65 | R\$ 139,43 | R\$ 455,40 | R\$ 557,72 |
| 1.12.55 | C4781 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | SEINFRA | UN | 273,00 | R\$ 11,90 | R\$ 14,45 | R\$ 3.271,40 | R\$ 3.044,85 |
| 1.12.56 | C1928 | PLACA PICAÇA ESTAMPADA 4"X4" | SEINFRA | UN | 273,00 | R\$ 8,91 | R\$ 10,81 | R\$ 2.432,43 | R\$ 2.978,43 |
| 1.12.57 | C0627 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm | SEINFRA | UN | 30,00 | R\$ 53,43 | R\$ 65,44 | R\$ 1.602,90 | R\$ 1.953,20 |
| 1.12.58 | C1484 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 60,00 | R\$ 18,36 | R\$ 22,49 | R\$ 1.101,60 | R\$ 1.349,40 |
| 1.12.59 | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 24,00 | R\$ 32,36 | R\$ 39,66 | R\$ 777,12 | R\$ 951,84 |
| 1.12.60 | C1483 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 51,07 | R\$ 62,55 | R\$ 102,14 | R\$ 125,10 |
| 1.12.61 | C1489 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 45,76 | R\$ 56,04 | R\$ 274,56 | R\$ 336,24 |
| 1.12.62 | C1050 | CÉLULA FOTOELÉTRICA P/LÂMPADA, ATÉ 1000W | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 82,12 | R\$ 100,57 | R\$ 328,48 | R\$ 402,28 |
| 1.12.63 | C2493 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | SEINFRA | UN | 67,00 | R\$ 19,26 | R\$ 23,69 | R\$ 1.291,62 | R\$ 2.052,33 |
| 1.12.64 | C4792 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V | SEINFRA | UN | 112,00 | R\$ 29,88 | R\$ 36,24 | R\$ 3.314,08 | R\$ 4.058,88 |
| 1.12.65 | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | SEINFRA | UN | 38,00 | R\$ 24,46 | R\$ 29,95 | R\$ 828,48 | R\$ 1.138,48 |
| 1.12.66 | C4785 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 338,89 | R\$ 412,59 | R\$ 673,78 | R\$ 825,18 |
| 1.12.67 | C0909 | CAIXA EM ALVENARIA (600X600X80cm) DE 1/2 TUCLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 7,00 | R\$ 495,03 | R\$ 608,26 | R\$ 3.465,21 | R\$ 4.243,62 |
| 1.13 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | | | | | | | | |
| 1.13.1 | C1949 | PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 38,00 | R\$ 226,62 | R\$ 278,32 | R\$ 8.573,59 | R\$ 10.500,19 |
| 1.13.2 | S00765 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | ORSE | un | 415,80 | R\$ 54,82 | R\$ 67,14 | R\$ 22.794,18 | R\$ 27.916,81 |
| 1.13.3 | S00749 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | ORSE | un | 4,00 | R\$ 74,20 | R\$ 90,87 | R\$ 296,80 | R\$ 363,48 |
| 1.13.4 | C2301 | TAMPA NORMAL P/OUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm | SEINFRA | M | 418,58 | R\$ 81,51 | R\$ 99,83 | R\$ 34.199,97 | R\$ 41.898,67 |
| 1.13.5 | S07878 | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | ORSE | un | 181,00 | R\$ 13,26 | R\$ 16,24 | R\$ 2.394,86 | R\$ 2.914,64 |
| 1.13.6 | S00895 | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | ORSE | un | 236,00 | R\$ 14,93 | R\$ 18,28 | R\$ 3.523,48 | R\$ 4.314,08 |
| 1.13.T | S07384 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Trante) com rosca total ø 1/4" X1000mm (mervitec ref. 1431 ou similar) | ORSE | m | 236,00 | R\$ 25,25 | R\$ 30,94 | R\$ 5.961,36 | R\$ 7.301,84 |
| 1.14 | INSTALAÇÕES FRIGORÍGENAS | | | | | | | | |
| 1.14.1 | C3680 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | UN | 21,00 | R\$ 2.687,84 | R\$ 3.291,80 | R\$ 56.344,80 | R\$ 69.127,80 |

8488
 Permanente
 Licitação
 N.º
 ITAIPÓCA

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSI NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓÇA-CE. MAPP 2454 (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓÇA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---------|--|---|----------------------|---------|--------|--------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1.14.2 | C3881 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | UN | 25,00 | R\$ 4.064,02 | R\$ 4.977,21 | R\$ 101.600,00 | R\$ 124.430,25 |
| 1.14.3 | C4776 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTADO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 409,21 | R\$ 50,95 | R\$ 62,40 | R\$ 20.849,25 | R\$ 25.394,70 |
| 1.14.4 | C4777 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTADO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 409,18 | R\$ 51,80 | R\$ 63,51 | R\$ 21.220,07 | R\$ 25.987,02 |
| 1.14.5 | C4778 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTADO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 2,90 | R\$ 65,29 | R\$ 79,86 | R\$ 182,81 | R\$ 223,89 |
| 1.14.6 | C4779 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTADO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 89,81 | R\$ 76,51 | R\$ 93,70 | R\$ 6.871,36 | R\$ 8.415,20 |
| 1.14.7 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") | SEINFRA | M | 350,57 | R\$ 25,79 | R\$ 31,09 | R\$ 9.041,20 | R\$ 11.074,51 |
| 1.14.8 | C2626 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm(1") | SEINFRA | M | 49,75 | R\$ 33,99 | R\$ 41,63 | R\$ 1.691,00 | R\$ 2.071,09 |
| 1.15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | | | | | | | | |
| 1.15.1 | UPC01 | TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8 X 35 CM COM FIXAÇÃO EM ALVENARIA | Composições Próprias | UN | 34,00 | R\$ 54,25 | R\$ 68,44 | R\$ 1.844,50 | R\$ 2.258,96 |
| 1.15.2 | C0520 | CABO COBRE NU 35MM2 | SEINFRA | M | 422,40 | R\$ 45,06 | R\$ 55,16 | R\$ 19.033,34 | R\$ 23.308,03 |
| 1.15.3 | UPC03 | FIXAÇÃO DE CORDALHA DE 35MM² EM ALVENARIA | Composições Próprias | UN | 274,00 | R\$ 12,10 | R\$ 14,62 | R\$ 3.315,40 | R\$ 4.090,68 |
| 1.15.4 | UPC02 | TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8 X 35 CM COM FIXAÇÃO EM TELHA METÁLICA | Composições Próprias | UN | 8,00 | R\$ 54,01 | R\$ 66,15 | R\$ 432,08 | R\$ 529,20 |
| 1.15.5 | UPC04 | FIXAÇÃO DE CORDALHA DE 35MM² EM TELHA METÁLICA | Composições Próprias | UN | 101,00 | R\$ 11,95 | R\$ 14,65 | R\$ 1.207,96 | R\$ 1.479,65 |
| 1.15.6 | UCP09 | VEDAÇÃO COM POLIURETANO | Composições Próprias | UN | 1,00 | R\$ 312,16 | R\$ 382,30 | R\$ 312,16 | R\$ 382,30 |
| 1.15.7 | UCP05 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8 X 1/8 COM FIXAÇÃO | Composições Próprias | M | 195,00 | R\$ 29,68 | R\$ 36,35 | R\$ 3.116,40 | R\$ 3.818,75 |
| 1.15.8 | UCP07 | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 35 MM² | Composições Próprias | UN | 20,00 | R\$ 9,99 | R\$ 12,23 | R\$ 199,80 | R\$ 244,60 |
| 1.15.9 | UPC06 | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 50 MM² | Composições Próprias | UN | 20,00 | R\$ 12,05 | R\$ 14,76 | R\$ 241,00 | R\$ 295,20 |
| 1.15.10 | UPC08 | SUORTE ISOLADOR SIMPLES DIÂMETRO NOMINAL 5/16 COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | Composições Próprias | UN | 10,00 | R\$ 16,94 | R\$ 20,75 | R\$ 169,40 | R\$ 207,50 |
| 1.15.11 | C0521 | CABO COBRE NU 50MM² | SEINFRA | M | 330,55 | R\$ 64,72 | R\$ 79,26 | R\$ 21.383,20 | R\$ 26.199,39 |
| 1.15.12 | C4833 | MASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M | SEINFRA | UN | 21,00 | R\$ 135,21 | R\$ 165,59 | R\$ 2.839,41 | R\$ 3.477,39 |
| 1.15.13 | C3909 | SOLDA EXOTÉRMICA | SEINFRA | UN | 42,00 | R\$ 39,46 | R\$ 46,33 | R\$ 1.657,32 | R\$ 2.029,80 |
| 1.15.14 | C0625 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TUCLO COMUM | SEINFRA | M2 | 21,00 | R\$ 174,80 | R\$ 214,15 | R\$ 3.672,06 | R\$ 4.497,15 |
| 1.15.15 | C4208 | PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 3.351,09 | R\$ 4.104,08 | R\$ 3.351,09 | R\$ 4.104,08 |
| 1.15.16 | CPU10 | LAUDO DE SPDA COM VERIFICAÇÃO DE CONTINUIDADE E RESISTÊNCIA OHMICA | Composições Próprias | UN | 1,00 | R\$ 1.473,90 | R\$ 1.805,09 | R\$ 1.473,90 | R\$ 1.805,09 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAFF 2454. (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---------|--------|---|----------------------|---------|----------|--------------------|--------------|------------------|----------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1.16 | | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | | | | | | | |
| 1.16.1 | C0001 | ABRIGO PI HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 2.510,61 | R\$ 3.074,74 | R\$ 7.531,83 | R\$ 78.093,57 |
| 1.16.2 | C2553 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=66mm (2 1/2") | SEINFRA | M | 111,01 | R\$ 210,09 | R\$ 257,30 | R\$ 23.322,09 | R\$ 28.562,87 |
| 1.16.3 | C0010 | ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRONSIMILAR | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 79,67 | R\$ 97,57 | R\$ 239,01 | R\$ 292,71 |
| 1.16.4 | C4304 | HIDRANTE DE PISO | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 1.217,49 | R\$ 1.491,06 | R\$ 1.217,49 | R\$ 1.491,06 |
| 1.16.5 | C1359 | EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | SEINFRA | UN | 14,00 | R\$ 666,06 | R\$ 1.036,17 | R\$ 1.866,84 | R\$ 14.508,36 |
| 1.16.6 | C4649 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | SEINFRA | UN | 14,00 | R\$ 57,53 | R\$ 70,46 | R\$ 805,42 | R\$ 986,44 |
| 1.16.7 | C4550 | PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 28x13CM | SEINFRA | M | 64,00 | R\$ 13,56 | R\$ 18,61 | R\$ 867,84 | R\$ 1.063,04 |
| 1.16.8 | C4394 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | SEINFRA | UN | 38,00 | R\$ 259,08 | R\$ 317,30 | R\$ 9.845,04 | R\$ 12.057,40 |
| 1.16.9 | C0448 | BOMBA CENTRIFUGA PI PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 3.514,34 | R\$ 4.304,01 | R\$ 7.028,68 | R\$ 8.608,02 |
| 1.16.10 | C4042 | ALARME SONOROVISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 220,50 | R\$ 270,05 | R\$ 661,50 | R\$ 810,15 |
| 1.16.11 | C4627 | PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | UN | 23,00 | R\$ 17,44 | R\$ 21,36 | R\$ 401,12 | R\$ 491,28 |
| 1.17 | | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS | | | | | | R\$ 206.164,54 | R\$ 262.490,11 |
| 1.17.1 | GPU14 | TUBO COBRE INCL CONEXÕES D= 38MM (1 1/4) CLASSE A | Composições Próprias | M | 228,09 | R\$ 363,80 | R\$ 445,65 | R\$ 83.181,04 | R\$ 101.848,27 |
| 1.17.2 | GPU13 | TUBO COBRE INCL CONEXÕES D= 28MM (1) CLASSE A | Composições Próprias | M | 140,28 | R\$ 304,23 | R\$ 372,59 | R\$ 42.677,38 | R\$ 52.266,93 |
| 1.17.3 | GPU12 | TUBO COBRE INCL CONEXÕES D= 22MM (3/4) CLASSE A | Composições Próprias | M | 296,68 | R\$ 235,16 | R\$ 288,00 | R\$ 69.532,11 | R\$ 85.155,84 |
| 1.17.4 | C2597 | TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=60mm (2") - JUNTA C/ANÉIS | SEINFRA | M | 39,33 | R\$ 25,95 | R\$ 31,78 | R\$ 1.020,61 | R\$ 1.249,91 |
| 1.17.5 | 99819 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2021 | SINAPI | UN | 84,00 | R\$ 118,35 | R\$ 142,49 | R\$ 9.775,40 | R\$ 11.989,18 |
| 1.18 | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | R\$ 70.191,00 | R\$ 85.981,50 |
| 1.18.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 4.950,00 | R\$ 14,10 | R\$ 17,37 | R\$ 70.191,00 | R\$ 85.981,50 |
| | | | | | | VALOR TOTAL: | | R\$ 9.477.655,62 | |

Novo Milhões Quatrocentos e Setenta e Sete Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco reais e Sessenta e Dois centavos



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSI NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454, (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ADM/ITAIPÓCA01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

| Mão de Obra | DESCR | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 18590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 1,00000000 | R\$ 6.953,71 | R\$ 6.953,71 |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 1,00000000 | R\$ 19.999,74 | R\$ 19.999,74 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 26.953,45 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 2.426,71 |
| VALOR ENCARGOS (71.31%): | | | | | | R\$ 12.417,05 |
| VALOR BDI (22.47%): | | | | | | R\$ 6.058,69 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 2.971,05 |

C3041 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL (M2)

| Mão de Obra | DESCR | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 | PÉDREIRO | SEINFRA | H | 0,06000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 1,6116 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 12,1560 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 13,7676 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 13,77 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | | | | | | R\$ 9,59 |
| VALOR BDI (22.47%): | | | | | | R\$ 3,09 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 16,86 |

C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

| Material | DESCR | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10101 | ARAME GALVANIZADO N. 16 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 21,3518 | R\$ 0,4270 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 0,04000000 | R\$ 15,8100 | R\$ 0,6324 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,01200000 | R\$ 15,7042 | R\$ 0,2005 |
| 12429 | TABUA DE VIOLA DE 12"x 1" | SEINFRA | M2 | 0,00900000 | R\$ 36,0025 | R\$ 0,3240 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,5839 |
| Mão de Obra | DESCR | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,13000000 | R\$ 26,8800 | R\$ 3,4918 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,13000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 2,6338 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,1256 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 7,71 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | | | | | | R\$ 4,16 |
| VALOR BDI (22.47%): | | | | | | R\$ 1,73 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 9,44 |

C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)

| Material | DESCR | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10527 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1,10 X 2,20M) | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 21,3224 | R\$ 23,4546 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE-MAPP 2454 (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | SEINFRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11180 | FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME | SEINFRA | KG | 0,50000000 | R\$ 9,8555 | R\$ 4,9278 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 3,15000000 | R\$ 15,8100 | R\$ 49,8015 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 18,7042 | R\$ 2,5056 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 80,5895 |

| Mão de Obra | DESCR | SEINFRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 21,4880 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 16,2080 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 37,6960 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 118,39 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 25,59 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 26,60 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 144,99 |

C0372 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3 (UN)

| Material | DESCR | SEINFRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|---------|------|--------------|----------------|----------------|
| 10174 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 219,1198 | R\$ 219,1198 |
| 10187 | BARROTE DE 2"x2" | SEINFRA | M | 58,00000000 | R\$ 6,7701 | R\$ 392,6058 |
| 10400 | CADEADO MEDIO | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 27,9943 | R\$ 55,9886 |
| 10414 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 80,1114 | R\$ 80,1114 |
| 10435 | CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 37,6041 | R\$ 37,6041 |
| 10528 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M) | SEINFRA | M2 | 98,00000000 | R\$ 35,3245 | R\$ 3,461,8010 |
| 10796 | CHUVEIRO PLASTICO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 7,0944 | R\$ 7,0944 |
| 10983 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 10,8970 | R\$ 21,7940 |
| 12311 | DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR) | SEINFRA | UN | 14,00000000 | R\$ 11,9288 | R\$ 167,0032 |
| 11075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 4,4905 | R\$ 13,4715 |
| 11092 | ENGATE DE PVC | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,0082 | R\$ 8,0082 |
| 12331 | FECHADURA DE SOBREPOR | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 52,1957 | R\$ 156,5871 |
| 12340 | FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 | SEINFRA | M | 108,00000000 | R\$ 1,7097 | R\$ 184,6476 |
| 12357 | INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO | SEINFRA | UN | 5,00000000 | R\$ 11,0837 | R\$ 55,4185 |
| 12373 | LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W | SEINFRA | UN | 5,00000000 | R\$ 3,8223 | R\$ 19,1115 |
| 11344 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 99,2033 | R\$ 99,2033 |
| 12379 | MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2,00M E REX MONOFASICO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 66,2862 | R\$ 66,2862 |
| 10198 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | SEINFRA | M | 75,00000000 | R\$ 21,7253 | R\$ 1,629,3975 |
| 12408 | PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) | SEINFRA | KG | 3,00000000 | R\$ 16,9302 | R\$ 50,7906 |
| 12412 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 46,2215 | R\$ 46,2215 |
| 11798 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 33,8309 | R\$ 33,8309 |
| 12416 | REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 22,7275 | R\$ 22,7275 |
| 11824 | RIPA DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM | SEINFRA | M | 33,00000000 | R\$ 1,6901 | R\$ 55,7733 |
| 12429 | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" | SEINFRA | M2 | 16,61000000 | R\$ 36,0025 | R\$ 598,9015 |
| 12433 | TARGETA DE FERRO 2" | SEINFRA | UN | 7,00000000 | R\$ 5,7879 | R\$ 40,3753 |
| 12440 | TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,60 x 2,44M) | SEINFRA | UN | 33,00000000 | R\$ 24,6240 | R\$ 812,9920 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

PRazo de validade da PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA DE LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

OBJETO 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|--|---------|------|--------------|----------------|----------------|
| 12444 | TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) | SEINFRA | UN | 4,00000000 | R\$ 16,4684 | R\$ 65,8736 |
| 12447 | TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 17,6770 | R\$ 17,6770 |
| 12456 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 15,5447 | R\$ 46,6341 |
| 12458 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 6,7898 | R\$ 20,3694 |
| 12457 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 60MM - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 10,5630 | R\$ 31,6890 |
| 12200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4") | SEINFRA | M | 6,00000000 | R\$ 4,2547 | R\$ 25,5282 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 8.543,3976 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-------------|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 101,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 2.712,8600 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 25,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 671,5000 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 126,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 2.552,7600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 5.937,1200 | |

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------------|---|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0,72000000 | R\$ 515,3400 | R\$ 371,0448 |
| C1919 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm | SEINFRA | M2 | 66,00000000 | R\$ 55,4800 | R\$ 3.661,6800 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 4.032,7248 | |

| | |
|---------------------------|---------------|
| VALOR: | R\$ 18.613,24 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 6.384,22 |
| VALOR BDI (23,47%): | R\$ 4.169,93 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 22.673,17 |

C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01890000 | R\$ 82,1257 | R\$ 1,5522 |
| 10177 | BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 639,3975 | R\$ 639,3975 |
| 110298 | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 574,5754 | R\$ 574,5754 |
| 12943 | HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4" - COMPLETO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 92,0401 | R\$ 92,0401 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 25,00000000 | R\$ 15,8100 | R\$ 395,2500 |
| 11725 | PREGO 18X18 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 1,00000000 | R\$ 15,7118 | R\$ 15,7118 |
| 11916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 8,00000000 | R\$ 12,5478 | R\$ 100,3824 |
| 12082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | SEINFRA | UN | 30,00000000 | R\$ 0,4618 | R\$ 13,8540 |
| 12167 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4") | SEINFRA | M | 30,00000000 | R\$ 22,6356 | R\$ 685,0680 |
| 12161 | TUBO CERÂMICO DE 100MM | SEINFRA | M | 5,00000000 | R\$ 29,3797 | R\$ 146,8985 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2.664,7299 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 84,4000 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 214,8800 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 209,4400 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 214,8800 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 8,12000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 164,5112 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454 (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|--------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 885,1112 |
| VALOR: | R\$ 3.552,84 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 594,30 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 798,32 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 4.351,16 |

C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 10126 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 80,4356 | R\$ 80,4356 |
| 10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA | M | 60,00000000 | R\$ 9,1677 | R\$ 550,0620 |
| 10640 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 | SEINFRA | UN | 4,00000000 | R\$ 5,9153 | R\$ 23,6612 |
| 10952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 4,0680 | R\$ 8,1360 |
| 11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" | SEINFRA | M | 6,00000000 | R\$ 7,0158 | R\$ 42,0948 |
| 12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 52,3529 | R\$ 52,3529 |
| 11408 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 1,6213 | R\$ 3,2426 |
| 12383 NOFUSE DE 70 A. | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 28,6428 | R\$ 28,6428 |
| 12405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 591,2304 | R\$ 591,2304 |
| 12413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 267,6602 | R\$ 267,6602 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1.647,5185 |

| | |
|---------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.647,52 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 370,20 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2.017,72 |

C1053 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (M2)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 30,3900 |
| 11879 SOLDADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 27,7000 | R\$ 8,3100 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 38,7000 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 38,70 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 26,88 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 8,70 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 47,40 |

C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

| Equipamento Custo Horário | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10708 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0,03500000 | R\$ 182,1500 | R\$ 6,3753 |
| 10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0,03500000 | R\$ 51,0300 | R\$ 1,7861 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 8,1614 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALOR MÍNIMO DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|----------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 1,10000000 | R\$ 68,7820 | R\$ 75,6602 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 75,6602 | |

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,05000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 21,2730 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 21,2730 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 106,09 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 16,06 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 23,61 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 128,76 |

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,65000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 53,6890 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 53,6890 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 63,69 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 37,62 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 12,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 65,75 |

C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

| Equipamento Custo Horário | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------------------------|--|---------|-------------|----------------|--------------|------------|
| 10706 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0,03500000 | R\$ 182,1500 | R\$ 6,3753 |
| 10725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0,03500000 | R\$ 51,0300 | R\$ 1,7965 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 8,1818 | |

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,05000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 21,2730 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,2730 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 29,43 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 16,06 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 6,61 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 36,04 |

C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

| Equipamento Custo Horário | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------------------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|------------|
| 10690 | CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00980000 | R\$ 174,0800 | R\$ 1,7058 |
| 10708 | CARRIGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00980000 | R\$ 229,9000 | R\$ 2,2509 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 3,9567 | |

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|--------|------|-------------|----------------|-------|

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓÇA-CE- MAPP 2454 (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓÇA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------|---------|-----|----------------|-------------|
| 02543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01980000 | R\$ 20,2600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,3971 |
| VALOR: | | | | | R\$ 4,36 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | R\$ 0,65 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 0,98 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 5,34 |

C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10890 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | SEINFRA | H | 0,22220000 | R\$ 174,0600 | R\$ 38,6761 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 38,6761 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 38,68 | |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | R\$ 3,90 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 8,69 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 47,37 | |

C2989 ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10665 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | R\$ 85,7100 | R\$ 0,0000 |
| 10770 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00625000 | R\$ 276,8900 | R\$ 1,7306 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 1,7306 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 1,73 | |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | R\$ 0,13 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 0,39 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 2,12 | |

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 1,15000000 | R\$ 117,4993 | R\$ 135,1242 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 135,1242 | |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,30000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 26,3380 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 26,3380 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 161,46 | |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | R\$ 18,45 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 36,28 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 197,74 | |

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|------------------|---------|------|---------------|----------------|--------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,898000000 | R\$ 82,1257 | R\$ 57,3237 |
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,878000000 | R\$ 98,7513 | R\$ 86,7036 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220,000000000 | R\$ 0,6978 | R\$ 153,4720 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 297,4993 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,000000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 53,7200 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 16,000000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 324,1600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 377,8800 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 675,37 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 262,69 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 151,76 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 827,14 |

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10965 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | SEINFRA | L | 0,400000000 | R\$ 8,3030 | R\$ 3,3212 |
| 11728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,150000000 | R\$ 13,9529 | R\$ 2,0929 |
| 11846 | SARRAFO DE 1"X4" | SEINFRA | M | 0,500000000 | R\$ 5,9447 | R\$ 2,9724 |
| 11918 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 1,000000000 | R\$ 12,5478 | R\$ 12,5478 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 20,9343 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,300000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 27,4300 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,300000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 34,9180 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 62,3480 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 83,28 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 41,81 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 18,71 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 101,99 |

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 0,430000000 | R\$ 35,3245 | R\$ 15,1895 |
| 10965 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | SEINFRA | L | 0,100000000 | R\$ 8,3030 | R\$ 0,8303 |
| 11691 | PCNTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 2,000000000 | R\$ 15,8100 | R\$ 31,8200 |
| 11728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,250000000 | R\$ 13,9529 | R\$ 3,4882 |
| 11846 | SARRAFO DE 1"X4" | SEINFRA | M | 1,530000000 | R\$ 5,9447 | R\$ 9,0954 |
| 11918 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 1,600000000 | R\$ 12,5478 | R\$ 20,0765 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 80,2699 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------|---|------------|-------------|-------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,35000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 28,4850 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,35000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 36,2610 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 64,7460 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 146,06 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 43,42 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 32,59 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 177,64 |

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10528 | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) | SEINFRA | M2 | 0,26000000 | R\$ 66,4283 | R\$ 17,7914 |
| 11891 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 1,20000000 | R\$ 15,6100 | R\$ 18,9720 |
| 11728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,25000000 | R\$ 13,9529 | R\$ 3,4882 |
| 11846 | SARRAFO DE 1"x4" | SEINFRA | M | 1,53000000 | R\$ 5,9447 | R\$ 8,0854 |
| 11916 | TABUA DE 1" DE 3A, - L = 30cm | SEINFRA | M | 1,17000000 | R\$ 12,5478 | R\$ 14,6809 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 64,0279 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,35000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 28,4850 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,35000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 36,2610 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 64,7460 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 128,77 | |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | R\$ 43,42 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 28,93 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 157,70 | |

C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

| Equipamento Custo Horário | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------------------------|--|---------|-------------|----------------|--------------|------------|
| 10705 | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRUINDASTE (CHP) | SEINFRA | H | 0,00800000 | R\$ 170,1800 | R\$ 1,3614 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 1,3614 | |

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 17952 | AÇO CA-50/60 | SEINFRA | KG | 1,05000000 | R\$ 7,2221 | R\$ 7,5832 |
| 10103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 16,2424 | R\$ 0,3248 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 7,9080 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 1,6880 |
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 2,1488 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 3,8368 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 13,11 | |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | R\$ 2,72 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 2,95 | |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA DE ABERTURA DE LANCAMENTOS: 29 DE JANEIRO DE 2024

OBJETO: LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|----------------|-----------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 16,06 |
|----------------|-----------|

C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

| Material | QUANTIDADE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|------------|------|-------------|----------------|------------|
| 10189 | 1,15000000 | KG | 1,15000000 | R\$ 7,4579 | R\$ 8,5768 |
| 10103 | 0,02000000 | KG | 0,02000000 | R\$ 16,2424 | R\$ 0,3248 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 8,9014 |

| Mão de Obra | QUANTIDADE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|------------|------|-------------|----------------|------------|
| 10040 | 0,07000000 | H | 0,07000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 1,4770 |
| 10121 | 0,07000000 | H | 0,07000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 1,8802 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 3,3572 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 12,26 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 2,25 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 2,75 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 15,01 |

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

| Material | QUANTIDADE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|------------|------|-------------|----------------|------------|
| 10183 | 1,15000000 | KG | 1,15000000 | R\$ 6,9765 | R\$ 8,0230 |
| 10103 | 0,02000000 | KG | 0,02000000 | R\$ 16,2424 | R\$ 0,3248 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 8,3478 |

| Mão de Obra | QUANTIDADE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|------------|------|-------------|----------------|------------|
| 10040 | 0,06000000 | H | 0,06000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 1,2660 |
| 10121 | 0,06000000 | H | 0,06000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 1,6116 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 2,8776 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 12,18 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 2,57 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 2,74 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 14,92 |

C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento Custo Horário | QUANTIDADE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|------------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10882 | 0,71400000 | H | 0,71400000 | R\$ 27,5300 | R\$ 19,6564 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário | | | | | R\$ 19,6564 |

| Material | QUANTIDADE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--------------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10109 | 0,92900000 | M3 | 0,92900000 | R\$ 82,1257 | R\$ 76,2948 |
| 10280 | 0,92700000 | M3 | 0,92700000 | R\$ 98,7513 | R\$ 91,5171 |
| 10805 | 398,00000000 | KG | 398,00000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 275,2495 |
| 11605 | 0,20800000 | M3 | 0,20800000 | R\$ 98,7513 | R\$ 20,6390 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|----------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 121,5600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 121,5600 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 676,32 | |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | R\$ 96,28 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 129,50 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 706,82 | |

C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 0,74000000 | R\$ 7,4579 | R\$ 5,5188 |
| 18276 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 42,0356 | R\$ 42,0356 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 15,8100 | R\$ 15,8100 |
| 11728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,03000000 | R\$ 13,9529 | R\$ 0,4186 |
| 11846 | SARRAFO DE 1"X4" | SEINFRA | M | 0,97000000 | R\$ 5,9447 | R\$ 5,7684 |
| 11916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 0,55000000 | R\$ 12,5478 | R\$ 6,9013 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 78,4507 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 9,4010 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 7,0910 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 16,4920 | |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | R\$ 501,7300 | R\$ 15,0519 |
| C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | R\$ 296,3800 | R\$ 8,8914 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 23,9433 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 116,89 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 20,16 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 26,27 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 143,16 |

C4418 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|--|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 0,74000000 | R\$ 7,4579 | R\$ 5,5188 |
| 18266 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 46,0938 | R\$ 46,0938 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 1,30000000 | R\$ 15,8100 | R\$ 20,5530 |
| 11728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,03000000 | R\$ 13,9529 | R\$ 0,4186 |
| 11846 | SARRAFO DE 1"X4" | SEINFRA | M | 0,97000000 | R\$ 5,9447 | R\$ 5,7684 |
| 11916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 0,65000000 | R\$ 12,5478 | R\$ 8,1561 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 86.007 |
|-----------------|------------|

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 9,4010 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 7,0910 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 16,4920 |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | R\$ 501,7300 | R\$ 15,0519 |
| C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | R\$ 296,3800 | R\$ 8,8914 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 23,9433 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 126,94 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 20,16 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 28,52 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 155,46 |

C4419 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0189 AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 0,74000000 | R\$ 7,4579 | R\$ 5,5188 |
| I8266 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 50,1519 | R\$ 50,1519 |
| I1891 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 1,30000000 | R\$ 15,8100 | R\$ 20,5530 |
| I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,03000000 | R\$ 13,9529 | R\$ 0,4186 |
| I1846 SARRAFO DE 1"x4" | SEINFRA | M | 0,97000000 | R\$ 5,9447 | R\$ 5,7664 |
| I1915 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 0,65000000 | R\$ 12,5478 | R\$ 8,1561 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 90,5848 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 9,4010 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 7,0910 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 16,4920 |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | R\$ 501,7300 | R\$ 15,0519 |
| C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | R\$ 296,3800 | R\$ 8,8914 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 23,9433 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 131,00 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 20,16 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 29,44 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 160,44 |

C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0189 AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 0,74000000 | R\$ 7,4579 | R\$ 5,5188 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA.) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|--|---------|-------|--------------|----------------|-------------|
| 18267 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 54,6129 | R\$ 54,6129 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 1,30000000 | R\$ 15,8100 | R\$ 20,5530 |
| 11728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,03000000 | R\$ 13,9529 | R\$ 0,4186 |
| 11846 | SARRAFO DE 1"x4" | SEINFRA | M | 0,97000000 | R\$ 5,9447 | R\$ 5,7884 |
| 11818 | TABUA DE 1" DE 3A, - L = 30cm | SEINFRA | M | 0,65000000 | R\$ 12,5478 | R\$ 8,1561 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 66,0258 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 9,4010 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 20,2800 | R\$ 7,0910 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 16,4920 | |

| Serviço | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------------|---|---------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | R\$ 501,7300 | R\$ 15,0519 |
| C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | R\$ 296,3800 | R\$ 8,8914 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 23,9433 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 135,46 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 20,16 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 30,44 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 165,90 |

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|----------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 53,7200 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 20,2800 | R\$ 121,5600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 175,2800 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 175,28 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 120,75 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 39,39 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 214,67 |

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|----------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 5,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 134,3000 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 20,2800 | R\$ 162,0800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 296,3800 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 296,38 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 202,51 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 66,60 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 362,98 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSI NO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALOR DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C2188 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10108 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,07300000 | R\$ 82,1257 | R\$ 5,9662 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 29,16000000 | R\$ 0,6978 | R\$ 20,3420 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 26,3372 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,43000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 11,5498 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 1,48000000 | R\$ 20,2800 | R\$ 29,5796 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 41,12 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 67,47 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 28,38 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 15,16 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 82,63 |

C5020 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 11218 | GAS | SEINFRA | KG | 0,26000000 | R\$ 7,5071 | R\$ 1,9518 |
| 19508 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM (NBR 9952:2014) | SEINFRA | M2 | 1,15000000 | R\$ 36,1400 | R\$ 41,5610 |
| 19509 | PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L) | SEINFRA | L | 0,40000000 | R\$ 9,7378 | R\$ 3,8950 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 47,4078 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10039 | AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 16,8800 |
| 10091 | APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 10,7440 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 27,6240 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 75,03 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 18,61 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 16,86 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 91,89 |

C2057 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|----------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,03650000 | R\$ 82,1257 | R\$ 2,9976 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 6,24000000 | R\$ 0,6978 | R\$ 4,3530 |
| 11562 | PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO | SEINFRA | M2 | 1,15000000 | R\$ 4,8933 | R\$ 5,6273 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 12,9779 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 13,4300 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|---------|---|------------|-------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 16,2080 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 29.8380 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 42,62 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | | R\$ 20,26 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 9,58 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 52,20 |

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11090 EMULSÃO ASFÁLTICA | SEINFRA | KG | 2,00000000 | R\$ 17,8637 | R\$ 35,7274 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 35,7274 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10037 AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 4,2200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 4,2200 |
| VALOR: | | | | | R\$ 39,96 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | | | | | R\$ 2,88 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 8,98 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 48,83 |

C5013 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11218 GAS | SEINFRA | KG | 0,26000000 | R\$ 7,5071 | R\$ 1,9518 |
| 19499 MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014) | SEINFRA | M2 | 1,15000000 | R\$ 33,1529 | R\$ 38,1258 |
| 19509 PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L) | SEINFRA | L | 0,40000000 | R\$ 9,7376 | R\$ 3,8950 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 43,9726 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 12,6600 |
| 10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 8,0580 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 20,7180 |
| VALOR: | | | | | R\$ 64,69 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | R\$ 13,96 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 14,54 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 79,23 |

C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH) | SEINFRA | H | 0,07570000 | R\$ 34,6100 | R\$ 2,6200 |
| 10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00410000 | R\$ 51,0300 | R\$ 0,2092 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA DE LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|----------------------------------|------------|
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 2.6292 |
|----------------------------------|------------|

| Material | QUANTIDADE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,05680000 | R\$ 82,1257 | R\$ 4,6647 |
| 18099 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | SEINFRA | M2 | 1,00310000 | R\$ 40,0213 | R\$ 40,1454 |
| 12403 | PÓ DE PEDRA | SEINFRA | M3 | 0,00650000 | R\$ 75,7879 | R\$ 0,4928 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 45,3027 | |

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | |
|-------------------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 10445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,15950000 | R\$ 26,8600 | R\$ 4,26 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,15950000 | R\$ 20,2600 | R\$ 3,2315 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | R\$ 7,5157 | | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 55,65 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 6,35 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 12,60 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 68,15 |

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

| Equipamento Custo Horário | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | |
|----------------------------------|--|-------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 10612 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | SEINFRA | H | 0,07570000 | R\$ 34,6100 | R\$ 2,6200 |
| 10725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00410000 | R\$ 51,0300 | R\$ 0,2092 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | R\$ 2,8292 | | |

| Material | QUANTIDADE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,05680000 | R\$ 82,1257 | R\$ 4,6647 |
| 12403 | PÓ DE PEDRA | SEINFRA | M3 | 0,00650000 | R\$ 75,7879 | R\$ 0,4928 |
| 18513 | TJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL | SEINFRA | UN | 51,00000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 35,5776 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 40,7349 | |

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | |
|-------------------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 10445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,15950000 | R\$ 26,8600 | R\$ 4,2842 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,15950000 | R\$ 20,2600 | R\$ 3,2315 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | R\$ 7,5157 | | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 51,08 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 6,34 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 11,48 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 62,86 |

C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | |
|-------------|----------|-------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 8,0580 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 8,1040 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|--------------------|-------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 10,1620 |
|--------------------|-------------|

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0,00300000 | R\$ 83,6200 | R\$ 0,2809 |
| C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0,00070000 | R\$ 467,8500 | R\$ 0,3276 |
| C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,25000000 | R\$ 5,8100 | R\$ 1,4525 |
| C3250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 32,1500 | R\$ 32,1500 |
| C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | SEINFRA | M3 | 0,04000000 | R\$ 4,8200 | R\$ 0,1928 |
| C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m | SEINFRA | M3 | 0,02000000 | R\$ 53,6900 | R\$ 1,0738 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 35,4776 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 51,64 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 28,46 |
| VALOR BDI (32,47%): | R\$ 11,60 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 63,24 |

C1429 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2294 ÁGUA | SEINFRA | M3 | 0,04500000 | R\$ 5,8961 | R\$ 0,2640 |
| I1225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA | SEINFRA | M2 | 0,33000000 | R\$ 8,0475 | R\$ 2,6557 |
| I2077 TERRA VEGETAL | SEINFRA | M3 | 0,05600000 | R\$ 134,3118 | R\$ 7,5214 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 10,4411 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I1277 JARDINEIRO | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 23,0300 | R\$ 4,6060 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01860000 | R\$ 20,2600 | R\$ 0,3768 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 4,9828 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 16,42 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 3,41 |
| VALOR BDI (32,47%): | R\$ 3,46 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 18,88 |

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

| Equipamento Custo Horário | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,03600000 | R\$ 27,5300 | R\$ 0,9911 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 0,9911 |

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0100 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,03320000 | R\$ 82,1257 | R\$ 2,7266 |
| I0280 BRITA | SEINFRA | M3 | 0,04400000 | R\$ 98,7513 | R\$ 4,3451 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 11,00000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 7,6736 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 14,7453 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA-CE- MAPP 2454 (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---|------------|-------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 26,8800 | R\$ 10,7440 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 1,10000000 | R\$ 20,2800 | R\$ 22,2860 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 33,0300 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 48,77 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 23,29 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 10,96 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 59,73 |

C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

| Equipamento | Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10733 | DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 1,9300 | R\$ 0,3860 |
| 10748 | MÁQUINA DE POLIR (CHP) | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 1,3700 | R\$ 1,0960 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 1,4820 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| 10034 | AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS | SEINFRA | KG | 21,00000000 | R\$ 0,4716 | R\$ 9,9036 |
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | R\$ 117,4860 | R\$ 3,5250 |
| 10508 | CERA | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 19,8620 | R\$ 2,9778 |
| 10905 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 28,58000000 | R\$ 0,6978 | R\$ 18,5422 |
| 10967 | DISCO DE DESBASTE DE 7" | SEINFRA | UN | 0,03000000 | R\$ 23,3862 | R\$ 0,7010 |
| 11101 | ESMERIL N.38 | SEINFRA | UN | 0,10000000 | R\$ 44,3251 | R\$ 4,4325 |
| 11102 | ESMERIL N.80 | SEINFRA | UN | 0,05000000 | R\$ 45,1013 | R\$ 2,2551 |
| 11316 | JUNTA PLÁSTICA Y 27MM PARA PISOS | SEINFRA | M | 2,50000000 | R\$ 1,6115 | R\$ 4,0288 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 40,3300 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 11227 | GRANITEIRO / MARMORISTA | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 26,8800 | R\$ 40,2900 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 26,8800 | R\$ 32,2320 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 20,2800 | R\$ 24,3120 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 96,8340 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 144,65 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 66,06 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 32,60 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 177,16 |

C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,03650000 | R\$ 82,1267 | R\$ 2,8976 |
| 10905 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 8,76000000 | R\$ 0,6978 | R\$ 6,1110 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 9,0086 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 26,8800 | R\$ 6,7150 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|---------|---|------------|-------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,55000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 11,1430 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 17,8580 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 26,97 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | | | | | | R\$ 12,26 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 6,06 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 33,03 |

C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 8,00000000 | R\$ 2,3779 | R\$ 19,0232 |
| 16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 51,9795 | R\$ 57,1775 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 76,2007 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11328 LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 16,1160 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 12,1560 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 28,2720 |
| VALOR: | | | | | R\$ 104,47 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | | | | | R\$ 19,19 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 23,47 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 127,94 |

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10116 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0,23300000 | R\$ 6,4557 | R\$ 1,5042 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,5042 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 11328 LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 25,9600 | R\$ 5,3720 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 4,0520 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 9,4240 |
| VALOR: | | | | | R\$ 10,93 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | | | | | R\$ 6,40 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 2,46 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 13,39 |

C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA | SEINFRA | M2 | 0,90000000 | R\$ 8,0475 | R\$ 7,2426 |
| 12077 TERRA VEGETAL | SEINFRA | M3 | 0,07500000 | R\$ 134,3116 | R\$ 10,0734 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 17,3160 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE-MAPP 2464. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALOR DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA DE LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

OBJETO 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,20780000 | R\$ 21,1000 | R\$ 4,3848 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 4,3848 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 21,70 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 2,99 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 4,88 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 26,58 |

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01820000 | R\$ 82,1257 | R\$ 1,4947 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 5,48000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 3,8228 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,3175 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 26,8800 | R\$ 26,8800 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,15000000 | R\$ 20,2800 | R\$ 23,2990 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 50,1590 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 65,48 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 34,12 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 12,47 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 87,95 |

C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------------------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,21000000 | R\$ 117,4693 | R\$ 24,6749 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 30,95000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 28,1851 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 30,95000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 21,5907 |
| 12081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 235,00000000 | R\$ 0,5208 | R\$ 122,3880 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 197,6487 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 8,50000000 | R\$ 26,8800 | R\$ 228,3100 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 9,20000000 | R\$ 20,2800 | R\$ 186,3920 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 414,7020 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 612,55 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 281,81 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 137,64 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 750,19 |

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



AG



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|----------------------------------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | R\$ 82,1257 | R\$ 1,2319 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 2,18000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 2,0564 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,18000000 | R\$ 0,8976 | R\$ 1,5208 |
| 12081 | TUJOLO CERÂMICO FURADO 8X19X19CM | SEINFRA | UN | 25,00000000 | R\$ 0,5208 | R\$ 13,0200 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 17,8291 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 26,8600 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,12000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 22,6912 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 49,5512 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 67,38 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 33,69 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 15,14 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 82,52 |

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|------------------|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00610000 | R\$ 82,1257 | R\$ 0,5010 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,43000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 1,6952 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,1962 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,10000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 2,6860 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 3,0390 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 5,7250 | |

| | |
|---------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 7,92 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 3,91 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 1,78 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 9,70 |

C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|------------------|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,02430000 | R\$ 82,1257 | R\$ 1,9957 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 7,30000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 5,0925 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 7,0882 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 16,1160 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 16,2080 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 32,3240 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 39,41 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 22,03 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 8,86 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA ICE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|----------------|-----------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 48,27 |
|----------------|-----------|

| C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2) | | | | | | |
|--|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 16,1160 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 12,1560 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 28,2720 |
| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0165 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,02500000 | R\$ 1.011,9300 | R\$ 25,2982 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 25,2982 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 53,57 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | | | | | | R\$ 30,71 |
| VALOR BDI (22.47%): | | | | | | R\$ 12,04 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 65,61 |

| C2122 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (M2) | | | | | | |
|---|------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00610000 | R\$ 82,1257 | R\$ 0,5010 |
| 10442 | CAL VIRGEM EM PO | SEINFRA | KG | 0,83000000 | R\$ 0,8647 | R\$ 0,7177 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,2187 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 13,4300 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,67000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 13,5742 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 27,0042 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 28,22 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | | | | | | R\$ 18,40 |
| VALOR BDI (22.47%): | | | | | | R\$ 6,34 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 34,56 |

| C2127 REBOCO COM BARITA ESP.=1CM (M2) | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,02430000 | R\$ 117,4993 | R\$ 2,8552 |
| 10160 | BARITA (ARGAMASSA BARITADA) | SEINFRA | KG | 25,00000000 | R\$ 2,2109 | R\$ 55,2725 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 58,1277 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,98000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 26,3228 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,10000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 22,2860 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 48,6088 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 106,74 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 33,06 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 23,98 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 130,72 |

C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00400000 | R\$ 117,4993 | R\$ 0,4700 |
| 10799 CIMENTO BRANCO | SEINFRA | KG | 0,70000000 | R\$ 4,1073 | R\$ 2,8751 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,60000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 1,1162 |
| 17895 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 310,5507 | R\$ 310,5507 |
| 11621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) | SEINFRA | KG | 1,30000000 | R\$ 3,9599 | R\$ 5,1479 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 320,1599 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,40000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 64,4640 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 4,80000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 97,2480 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 161,7120 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 481,87 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 110,83 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 108,28 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 599,15 |

C0805 COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10811 COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 68,7820 | R\$ 68,7820 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 68,7820 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 53,7200 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 20,2600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 73,9800 |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,00590000 | R\$ 1.095,3400 | R\$ 6,4684 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 6,4684 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 149,23 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 52,49 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 33,53 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 182,76 |

C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10109 AREIA MÉDIA | SEINFRA | M3 | 0,00720000 | R\$ 82,1257 | R\$ 0,5913 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|----------------|------------------|---------|----|------------|------------|------------|
| 10005 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,92000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 2,0370 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 2,0370 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 6,7150 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,31000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 6,2806 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | | R\$ 12,9956 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 15,62 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 8,84 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 3,54 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 19,10 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,70000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 18,8020 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,70000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 14,1820 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | | R\$ 32,9840 |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|------------|
| C0173 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 | SEINFRA | M3 | 0,02000000 | R\$ 471,9800 | R\$ 9,4396 |
| TOTAL Serviço | | | | | | R\$ 9,4396 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 42,42 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 26,23 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 9,53 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 61,95 |

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|-----------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 0,6878 | R\$ 0,2751 |
| 11513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | SEINFRA | KG | 0,70000000 | R\$ 2,0831 | R\$ 1,4582 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 1,7333 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 4,2200 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 8,0580 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | | R\$ 12,2780 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 14,01 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 8,21 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 3,15 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 17,16 |

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2) | | | | | |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 11490 | LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | L | 0,12000000 | R\$ 11,8698 | R\$ 1,4244 |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | R\$ 0,6878 | R\$ 0,1720 |
| 12006 | TINTA LATEX | SEINFRA | L | 0,17000000 | R\$ 17,9030 | R\$ 3,0435 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4,6399 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 7,3850 |
| 12385 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 26,8900 | R\$ 10,7440 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 18,1290 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 22,77 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 12,16 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 5,12 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 27,89 |

C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,50000000 | R\$ 0,6878 | R\$ 0,3439 |
| 11511 | MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | KG | 0,70000000 | R\$ 3,7437 | R\$ 2,6209 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,9648 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 5,2750 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 26,8800 | R\$ 9,4010 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 14,6760 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 17,64 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 9,82 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 3,96 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 21,60 |

C1234 EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 11818 | RESINA ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,18000000 | R\$ 19,8367 | R\$ 3,5710 |
| 11896 | SELADOR ACRÍLICO | SEINFRA | L | 0,25000000 | R\$ 7,0158 | R\$ 1,7540 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,3250 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 3,1650 |
| 12385 | PINTOR | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 26,8600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 30,0250 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 36,35 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 19,96 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 7,94 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIOPOCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|----------------|-----------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 43,29 |
|----------------|-----------|

C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

| Material | FORTE | UMD | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|-----|-------------|----------------|------------|
| 10035 AGUARRÁS MINERAL | SEINFRA | L | 0,05000000 | R\$ 19,9370 | R\$ 0,9999 |
| 11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES | SEINFRA | L | 0,12000000 | R\$ 12,5576 | R\$ 1,5089 |
| 11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | R\$ 0,8878 | R\$ 0,1720 |
| 12097 TINTA LATEX ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,24000000 | R\$ 21,8137 | R\$ 5,2353 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 7,9111 |

| Mão de Obra | FORTE | UMD | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|---------|-----|-------------|----------------|-------------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 8,4400 |
| 12395 PINTOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 13,4300 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,8700 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 29,78 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 14,64 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 6,69 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 36,47 |

C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

| Material | FORTE | UMD | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|-----|-------------|----------------|------------|
| 11856 SELADOR ACRÍLICO | SEINFRA | L | 0,19000000 | R\$ 7,0158 | R\$ 1,3330 |
| 12079 TEXTURA ACRÍLICA | SEINFRA | KG | 0,31000000 | R\$ 4,3922 | R\$ 1,3616 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,6946 |

| Mão de Obra | FORTE | UMD | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|---------|-----|-------------|----------------|-------------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 4,2200 |
| 12395 PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 8,0580 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 12,2780 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 14,97 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 8,21 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 3,36 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 18,33 |

C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

| Material | FORTE | UMD | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|-----|-------------|----------------|-------------|
| 16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 8,00000000 | R\$ 2,3779 | R\$ 19,0232 |
| 16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 51,9795 | R\$ 57,1775 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 76,2007 |

| Mão de Obra | FORTE | UMD | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|---------|-----|-------------|----------------|-------------|
| 11328 LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,72000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 19,3392 |



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|---------|---|------------|-------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,72000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 14,5672 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 33,9264 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 110,13 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | | R\$ 23,03 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 24,75 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 134,88 |

C1367 FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10107 AREIA FINA | SEINFRA | M3 | 0,00150000 | R\$ 82,1257 | R\$ 0,1232 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,46000000 | R\$ 0,8978 | R\$ 0,3209 |
| 11165 FILETE DE GRANITO L = 4CM | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 13,2651 | R\$ 13,2651 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 13,7092 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 13,4300 | |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 4,0520 | |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 17,4820 | |
| VALOR: | | | | | | R\$ 31,19 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | | R\$ 11,73 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 7,01 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 38,20 |

C4001 RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00300000 | R\$ 82,1257 | R\$ 0,2464 |
| 10441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 0,46000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 0,4339 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,91000000 | R\$ 0,8978 | R\$ 0,8168 |
| 17497 RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 45,5926 | R\$ 45,5926 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 46,9077 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,05000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 1,3430 | |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,03000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 0,6078 | |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 1,9508 | |
| VALOR: | | | | | | R\$ 48,86 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | | R\$ 1,32 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 10,98 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 59,84 |

C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------|----|------------|-------------|-------------|
| 18293 | FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 68,3300 | R\$ 68,3300 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 68,3300 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 68,33 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 15,35 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 83,68 |

C1971 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------|---|---------|-------------|----------------|----------------|
| 10299 | BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA REF. 1201 | SEINFRA | UN | R\$ 8,5280 | R\$ 22,1754 |
| 10494 | CAPUCHINHO (1037) | SEINFRA | UN | R\$ 5,4827 | R\$ 7,1405 |
| 10856 | CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) | SEINFRA | UN | R\$ 22,5015 | R\$ 29,2520 |
| 11034 | DOBRADIÇA INFERIOR (1103) | SEINFRA | UN | R\$ 44,1384 | R\$ 114,7598 |
| 11036 | DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) | SEINFRA | UN | R\$ 38,4545 | R\$ 94,7817 |
| 11182 | FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1621) | SEINFRA | UN | R\$ 135,2254 | R\$ 175,7930 |
| 11525 | MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) | SEINFRA | UN | R\$ 757,8043 | R\$ 1.969,7712 |
| 11743 | PUXADOR CONCHA (1606) | SEINFRA | UN | R\$ 14,0021 | R\$ 36,4055 |
| 12160 | TRINCO INFERIOR (1502) | SEINFRA | UN | R\$ 45,3470 | R\$ 117,9022 |
| 12258 | VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | SEINFRA | M2 | R\$ 414,8323 | R\$ 2.038,9773 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4.606,966 |
| VALOR: | | | | | R\$ 4.606,96 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 1.036,18 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 5.642,14 |

C4951 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|--------------|
| 11516 | MASSA PARA VIDRO | SEINFRA | KG | R\$ 10,6317 | R\$ 15,9476 |
| 12258 | VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | SEINFRA | M2 | R\$ 414,8323 | R\$ 414,8323 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 430,8799 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | R\$ 21,1000 | R\$ 10,5500 |
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | R\$ 26,8800 | R\$ 13,4300 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 23,9800 |

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| VALOR: | | R\$ 464,86 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | R\$ 16,08 |
| VALOR BDI (22,47%): | | R\$ 102,21 |
| VALOR COM BDI: | | R\$ 557,07 |

C1983 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X 2.10)m (UN)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSI NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01060000 | R\$ 82,1257 | R\$ 0,8705 |
| 10210 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 175,6299 | R\$ 175,6299 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 1,6225 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,8978 | R\$ 1,1999 |
| 11031 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 8,00000000 | R\$ 20,4970 | R\$ 122,9820 |
| 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 57,6688 | R\$ 57,6688 |
| 11158 | FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 28,4168 | R\$ 56,8336 |
| 11241 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 69,9511 | R\$ 139,9222 |
| 11590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8,00000000 | R\$ 0,3341 | R\$ 2,6728 |
| 11709 | PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 313,4398 | R\$ 626,8792 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,40000000 | R\$ 16,7042 | R\$ 6,6817 |
| 11919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 1,7294 | R\$ 10,3754 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 1.203,3295 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 126,6000 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 28,8800 | R\$ 181,1600 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 53,7200 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 20,2800 | R\$ 40,5200 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | | R\$ 382,0000 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.585,34 |
| VALOR ENCARGOS (114.18%): | R\$ 256,95 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 356,23 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.941,57 |

C2680 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10113 | ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA | SEINFRA | KG | 3,10000000 | R\$ 1,5329 | R\$ 4,7520 |
| 12389 | LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" | SEINFRA | M | 4,00000000 | R\$ 14,9159 | R\$ 59,6636 |
| 1515 | MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO | SEINFRA | KG | 1,50000000 | R\$ 9,1775 | R\$ 13,7663 |
| 12258 | VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 249,2660 | R\$ 249,2660 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 327,4479 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 31,6500 |
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 2,50000000 | R\$ 28,8800 | R\$ 67,1500 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | | R\$ 98,8000 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 426,25 |
| VALOR ENCARGOS (114.18%): | R\$ 66,04 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 95,78 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 522,03 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAPP 2454, (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA DE CITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1968 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01050000 | R\$ 82,1257 | R\$ 0,8705 |
| 10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 223,9345 | R\$ 223,9345 |
| 10441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 1,6225 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 1,1999 |
| 11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 20,4970 | R\$ 61,4910 |
| 11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 57,6688 | R\$ 57,6688 |
| 11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 69,9611 | R\$ 139,92 |
| 11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8,00000000 | R\$ 0,3341 | R\$ 2,6728 |
| 11709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 313,4396 | R\$ 313,4396 |
| 11724 PREGO | SEINFRA | KG | 0,20000000 | R\$ 16,7042 | R\$ 3,3408 |
| 11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 1,7294 | R\$ 10,3764 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 616,5390 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 79,1250 |
| 10498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 100,7250 |
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,40000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 37,6040 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,40000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 28,3640 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 245,8180 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.062,36 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 165,39 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 238,71 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.301,07 |

C1961 PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 11695 PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (1,20 X 2,10)m | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 4.916,0854 | R\$ 4.916,0854 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4.916,0854 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 79,1250 |
| 10498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 100,7250 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 179,8500 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 5.095,94 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 120,61 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 1.145,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 6.241,00 |

C1963 PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) (UN)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454 (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 11598 | PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (0,80 X 2,10)m | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3.277,3935 | R\$ 3.277,3935 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3.277,3935 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 79,1250 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | R\$ 28,8600 | R\$ 100,7250 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 179,8500 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 3.457,24 | |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | R\$ 120,61 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 776,84 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 4.234,08 | |

C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 57,6688 | R\$ 57,6688 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 57,6688 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 42,2000 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 28,8600 | R\$ 53,7200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 95,9200 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 153,59 | |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | R\$ 64,33 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 34,61 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 188,10 | |

C1143 DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 11028 | DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2"X3" REF.1523 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 35,2262 | R\$ 35,2262 |
| 11587 | PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 0,1887 | R\$ 1,1202 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 36,3464 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 5,2750 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 28,8600 | R\$ 6,7150 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,9900 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 48,34 | |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | R\$ 8,04 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 10,86 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 59,20 | |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4517 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 18341 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 400,8124 | R\$ 400,8124 |

TOTAL Material: R\$ 400,8124

VALOR: R\$ 400,81

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (22.47%): R\$ 90,06

VALOR COM BDI: R\$ 490,87

C4397 PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 18249 PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 441,0302 | R\$ 441,0302 |

TOTAL Material: R\$ 441,0302

VALOR: R\$ 441,03

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (22.47%): R\$ 99,10

VALOR COM BDI: R\$ 540,13

C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 19142 JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 410,2552 | R\$ 410,2552 |

TOTAL Material: R\$ 410,2552

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12381 PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 67,1500 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 30,3900 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 97,5400

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,02100000 | R\$ 1.096,3400 | R\$ 23,0231 |

TOTAL Serviço: R\$ 23,0231

VALOR: R\$ 530,82

VALOR ENCARGOS (114.15%): R\$ 75,44

VALOR BDI (22.47%): R\$ 119,28

VALOR COM BDI: R\$ 650,10

C2679 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA | SEINFRA | KG | 3,10000000 | R\$ 1,5329 | R\$ 4,7520 |
| 11515 MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO | SEINFRA | KG | 1,50000000 | R\$ 9,1775 | R\$ 13,7663 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|---|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| I2157 | TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO | SEINFRA | M | 4,00000000 | R\$ 8,8532 | R\$ 35,4128 |
| I2259 | VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 249,2660 | R\$ 249,2660 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 303,1971 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 31,6500 |
| I1590 | MONTADOR | SEINFRA | H | 2,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 67,1500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 98,8000 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 402,00 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 66,04 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 90,33 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 492,33 |

C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------|------------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| I2256 | VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) | SEINFRA | M2 | R\$ 249,7671 | R\$ 249,7671 | |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 249,7671 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 249,77 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 56,12 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 305,89 |

C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

| Equipamento Custo Horário | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------------------------------|--|---------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,71400000 | R\$ 27,5300 | R\$ 19,6564 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 19,6564 |
| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
| I0157 | AÇO CA-25 | SEINFRA | KG | 60,00000000 | R\$ 8,0668 | R\$ 485,2080 |
| I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 1,20000000 | R\$ 16,2424 | R\$ 19,4908 |
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,62350000 | R\$ 82,1257 | R\$ 51,2054 |
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,87800000 | R\$ 98,7513 | R\$ 86,7036 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 327,60000000 | R\$ 0,6978 | R\$ 228,5336 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 0,60000000 | R\$ 15,8100 | R\$ 9,4860 |
| I1728 | PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 186UN/KG) | SEINFRA | KG | 2,00000000 | R\$ 13,9529 | R\$ 27,9058 |
| I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 5,00000000 | R\$ 12,5478 | R\$ 62,7390 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 671,2725 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-------------|------------------|---------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 12,30000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 259,5300 |
| I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 4,80000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 128,8280 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 7,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 201,4500 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 53,7200 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE-MAPP 2454. (01)



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

POSTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|---------|---|-------------|-------------|--------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 12,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 243,1200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 885,7480 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 1.877,68 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | | R\$ 612,63 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 421,91 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 2.299,59 |

C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 11610 | PEITORIS DE GRANITO 15CM | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 74,5204 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 74,5204 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,8600 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 20,2600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 18,4950 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|
| C0197 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | SEINFRA | M3 | 0,00375000 | R\$ 728,7700 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 2,7329 |

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| VALOR: | | R\$ 95,76 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | R\$ 12,98 |
| VALOR BDI (22,47%): | | R\$ 21,52 |
| VALOR COM BDI: | | R\$ 117,27 |

C4726 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|
| 19048 | FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA | SEINFRA | UN | 2,40000000 | R\$ 6,9077 |
| 19040 | PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 663,4024 |
| 19046 | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,60M - COM TAMPA) CHUMBADO | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 117,4797 |
| 19049 | SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR | SEINFRA | M2 | 2,03000000 | R\$ 20,7329 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 371,0192 |

| | | |
|---------------------|--|------------|
| VALOR: | | R\$ 371,02 |
| VALOR ENCARGOS: | | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22,47%): | | R\$ 83,37 |
| VALOR COM BDI: | | R\$ 454,39 |

C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| (M2) | | | | | | |
|---------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 18437 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 619,9322 | R\$ 619,9322 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 619,9322 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 619,93 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 139,30 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 759,23 |

| C4556 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) | | | | | | |
|--|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 18438 | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 619,9322 | R\$ 619,9322 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 619,9322 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 619,93 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 139,30 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 759,23 |

| C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2) | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00720000 | R\$ 82,1257 | R\$ 0,5913 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 0,49000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 0,4622 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,03000000 | R\$ 0,6978 | R\$ 1,4161 |
| 11704 | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 159,5055 | R\$ 159,5055 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 161,9751 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 28,8600 | R\$ 86,5800 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 20,2800 | R\$ 60,7800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 147,3600 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 303,34 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 95,96 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 68,16 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 371,50 |

C2768 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO (M)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10794 | CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2" | SEINFRA | UN | 4,00000000 | R\$ 3,2131 | R\$ 12,8524 |
| 11061 | ELETRODOS | SEINFRA | KG | 1,23000000 | R\$ 31,8755 | R\$ 39,2069 |
| 12333 | FERRO CHATO 2" x 1/4" (2,53KG/M) | SEINFRA | KG | 6,12000000 | R\$ 9,1087 | R\$ 55,7452 |
| 12336 | FERRO CHATO 2 1/2" x 3/8" (4,74KG/M) | SEINFRA | KG | 20,41000000 | R\$ 9,0203 | R\$ 184,1043 |
| 12188 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1") | SEINFRA | M | 1,25000000 | R\$ 33,8899 | R\$ 42,3624 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 334,2712 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 168,8000 |
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 10,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 268,60 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 8,0580 |
| 11879 | SOLDADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 27,7000 | R\$ 83,1000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 528,5580 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 862,83 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 354,12 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 193,88 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.056,71 |

C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10876 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2" | SEINFRA | UN | 0,20000000 | R\$ 54,7308 | R\$ 10,9462 |
| 16234 | CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2" | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 116,1728 | R\$ 46,4691 |
| 11960 | TE AÇO GALVANIZADO DE 2" | SEINFRA | UN | 0,60000000 | R\$ 72,7714 | R\$ 43,6628 |
| 12171 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2") | SEINFRA | M | 2,70000000 | R\$ 71,5922 | R\$ 193,2989 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 294,3770 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 1,30000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 34,9180 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,30000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 34,9180 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 69,8360 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 364,21 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 46,26 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 81,84 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 446,05 |

C3875 VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 16741 | VENEZIANA INDUSTRIAL EM PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTE EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | M2 | 1,05000000 | R\$ 277,8105 | R\$ 291,7010 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 291,7010 |

| | |
|--------|------------|
| VALOR: | R\$ 291,70 |
|--------|------------|

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 65,54 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 357,24 |

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10035 AGUARRÁS MINERAL | SEINFRA | L | 0,04000000 | R\$ 19,9370 | R\$ 0,7975 |
| 11100 ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | R\$ 31,3253 | R\$ 5,0120 |
| 11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | SEINFRA | L | 0,13000000 | R\$ 15,6965 | R\$ 2,0668 |
| 11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 0,6878 | R\$ 0,2751 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 8,1514 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 7,3850 |
| 12395 PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 10,7440 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 18,1290 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 26,28 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 12,15 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 5,91 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 32,19 |

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10035 AGUARRÁS MINERAL | SEINFRA | L | 0,03000000 | R\$ 19,9370 | R\$ 0,5981 |
| 11100 ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | R\$ 31,3253 | R\$ 5,0120 |
| 11346 LIXA PARA FERRO | SEINFRA | UN | 0,30000000 | R\$ 2,1028 | R\$ 0,6308 |
| 12293 ZARCÃO | SEINFRA | L | 0,12000000 | R\$ 28,3087 | R\$ 3,3970 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 9,6379 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 16,8800 |
| 12395 PINTOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 21,4880 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 38,3680 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 48,01 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 25,73 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 10,79 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 58,80 |

C5219 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG)

| Equipamento Custo Horário | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10833 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI) | SEINFRA | H | 0,00040000 | R\$ 104,5200 | R\$ 0,0418 |
| 10747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00540000 | R\$ 274,4800 | R\$ 1,4822 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

ROTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------|---|------------|-------------|------------|
| 10537 | MÁQUINA P/ATEAMENTO (CHI) | SEINFRA | H | 0,00850000 | R\$ 35,6100 | R\$ 0,3027 |
| 10751 | MÁQUINA P/ATEAMENTO (CHP) | SEINFRA | H | 0,00350000 | R\$ 46,3700 | R\$ 0,1623 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 1,9850 |

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|------------|
| 10035 | AGUARRÁS MINERAL | SEINFRA | L | 0,01280000 | R\$ 19,9370 | R\$ 0,2552 |
| 00470 | CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS * L* 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,88KG/M | SEINFRA | KG | 0,60740000 | R\$ 6,7013 | R\$ 4,0704 |
| 19530 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" (12,50MM - 98,00 KG/M2) | SEINFRA | KG | 0,00380000 | R\$ 8,3521 | R\$ 0,0317 |
| 17480 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" (9,5MM - 74,48 KG/M2) | SEINFRA | KG | 0,00110000 | R\$ 8,3521 | R\$ 0,0082 |
| 113304 | GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG | SEINFRA | UN | 0,03550000 | R\$ 135,8150 | R\$ 4,8210 |
| 11568 | PARAFUSO ABAULADO M16X150MM | SEINFRA | UN | 0,00180000 | R\$ 7,5484 | R\$ 0,0136 |
| 113303 | PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | SEINFRA | KG | 0,47870000 | R\$ 11,8538 | R\$ 5,5786 |
| 12293 | ZARCÃO | SEINFRA | L | 0,04230000 | R\$ 28,3067 | R\$ 1,1975 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 15,9778 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,00070000 | R\$ 21,1000 | R\$ 0,0148 |
| 11278 | JATISTA | SEINFRA | H | 0,01200000 | R\$ 26,8800 | R\$ 0,3223 |
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 0,03880000 | R\$ 26,8800 | R\$ 1,0388 |
| 12385 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,01410000 | R\$ 26,8800 | R\$ 0,3787 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01190000 | R\$ 20,2600 | R\$ 0,2411 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 1,9937 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 19,96 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 1,63 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 4,45 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 24,45 |

C1353 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 10824 | COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO | SEINFRA | KG | 14,80000000 | R\$ 9,2659 | R\$ 137,1353 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 137,1353 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 2,75000000 | R\$ 26,8800 | R\$ 73,8850 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,75000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 55,7150 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 129,6000 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 266,72 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 87,97 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 59,93 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 326,65 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSI NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C2450 TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6% (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| I1514 | MASSA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | KG | 0,00400000 | R\$ 37,0735 | R\$ 0,1483 |
| I1571 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM | SEINFRA | UN | 0,82000000 | R\$ 1,3560 | R\$ 1,1110 |
| I2062 | TELHA TERMOACUSTICA | SEINFRA | M2 | 1,06000000 | R\$ 142,6440 | R\$ 151,2028 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 152,4628 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0047 | AJUDANTE DE TELHADISTA | SEINFRA | H | 0,22000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 4,6420 |
| I2070 | TELHADISTA | SEINFRA | H | 0,22000000 | R\$ 26,8800 | R\$ 5,9082 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 10,5502 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 163,01 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 7,07 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 36,63 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 199,64 |

C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0538 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M | SEINFRA | M | 1,03000000 | R\$ 15,0833 | R\$ 15,5152 |
| I1725 | PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,07000000 | R\$ 15,7118 | R\$ 1,0996 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 16,6150 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 10,5500 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 13,0900 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 23,6400 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 40,26 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 15,75 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 9,05 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 49,31 |

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

| Equipamento Custo Horário | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0882 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,02000000 | R\$ 27,5300 | R\$ 0,5506 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário | | | | | R\$ 0,5506 | |

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| I0163 | AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 1,35000000 | R\$ 6,9765 | R\$ 9,4183 |
| I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 16,2424 | R\$ 0,3248 |
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,04000000 | R\$ 117,4983 | R\$ 4,7000 |
| I0528 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 35,3245 | R\$ 35,3245 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 17,38000000 | R\$ 0,6978 | R\$ 12,1103 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

OBJETO 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|-----------|---------|-------|--------------|----------------|-------------|
| 11605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,08000000 | R\$ 98,7513 | R\$ 8,8878 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 16,7042 | R\$ 0,3341 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 71,0996 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 21,4880 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,70000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 18,8020 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 8,0580 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,10000000 | R\$ 20,2800 | R\$ 22,2860 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 70,6340 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 142,25 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 47,96 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 31,97 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 174,25 |

C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

| Material | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|------------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00120000 | R\$ 82,2575 | R\$ 0,0747 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00050000 | R\$ 59,9583 | R\$ 0,0300 |
| 12202 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4') | SEINFRA | M | 1,50000000 | R\$ 12,2432 | R\$ 18,3648 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 18,4695 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 10,5500 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 13,0900 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 23,6400 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 42,11 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 16,74 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 9,46 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 51,57 |

C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

| Material | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|-----------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00110000 | R\$ 82,2575 | R\$ 0,0685 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00050000 | R\$ 59,9583 | R\$ 0,0300 |
| 12201 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') | SEINFRA | M | 1,50000000 | R\$ 8,4111 | R\$ 12,6167 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 12,7152 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,45000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 9,4950 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,45000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 11,7810 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,2760 | |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 33,99 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 14,17 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 7,64 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 41,83 |

C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00080000 | R\$ 62,2575 | R\$ 0,0498 |
| I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00030000 | R\$ 59,9583 | R\$ 0,0180 |
| I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4") | SEINFRA | M | 1,60000000 | R\$ 4,2547 | R\$ 6,8075 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 6,8753 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 8,4400 |
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 10,4720 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 18,9120 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 26,79 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 12,60 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 5,80 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 31,59 |

C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I1180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,20000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,4244 |
| I1807 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 101,0408 | R\$ 101,0408 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 101,4652 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,61000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 12,8710 |
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,61000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 15,9698 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 28,8408 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 130,31 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 19,21 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 29,28 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 168,69 |

C2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I1180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,20000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,4244 |
| I2593 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 80,6715 | R\$ 80,6715 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 81,0959 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|

SERVICO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 80 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|-----------------------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| 10048 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,61000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 12,8710 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,61000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 15,9698 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 28,8408 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 109,94 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 19,21 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 24,70 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 134,64 |

C1559 JOELHO PVC SOLD, AZUL D=25mmX3/4" (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|-------------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00250000 | R\$ 62,2575 | R\$ 0,1568 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,39000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,1379 |
| 11301 | JOELHO PVC SOLDÁVEL AZUL DE 25X3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,6567 | R\$ 8,6567 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00400000 | R\$ 59,9583 | R\$ 0,2398 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,1910 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,18000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 3,7980 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,18000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 4,7124 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 8,5104 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 17,70 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 5,87 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 3,98 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 21,68 |

C2379 TÊ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX3/4' (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|--|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00500000 | R\$ 62,2575 | R\$ 0,3113 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,39000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,1379 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00800000 | R\$ 59,9583 | R\$ 0,4797 |
| 11943 | TE PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 25 mm x 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 11,8305 | R\$ 11,8305 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 12,7594 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,19000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 4,0090 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,19000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 4,9742 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 8,9832 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 21,74 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 5,98 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 4,88 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 26,62 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C2502 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I1180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,26000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,0890 |
| I2128 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 177,4379 | R\$ 177,4379 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 177,5269 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,65000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 13,7150 |
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,65000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 17,0170 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 30,7320 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 208,27 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 20,46 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 46,80 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 255,07 |

C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I1180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,3537 |
| I7496 TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 53,1881 | R\$ 53,1881 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 53,5418 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 10,5500 |
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 6,5450 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 17,0950 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 70,64 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 11,47 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 16,87 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 86,61 |

C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00800000 | R\$ 117,4893 | R\$ 0,9400 |
| I7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 336,6191 | R\$ 336,6191 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 3,20000000 | R\$ 0,6978 | R\$ 2,2323 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 339,7914 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 32,2320 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 40,5200 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 72,7520 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 412,54 |
| VALOR ENCARGOS (114.18%): | R\$ 49,73 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 92,70 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 505,24 |

C4821 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR 5/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 92,4234 | R\$ 92,4234 |
| 11091 ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 22,1969 | R\$ 22,1969 |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,84000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,29 |
| 11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 161,7163 | R\$ 161,7163 |
| 12272 VÁLVULA DE METAL 1" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 18,7873 | R\$ 18,7873 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 295,4210 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 31,6500 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 39,2700 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 70,9200 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 366,34 |
| VALOR ENCARGOS (114.18%): | R\$ 47,22 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 82,32 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 448,66 |

C3019 PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 10169 AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 1,50000000 | R\$ 7,4579 | R\$ 11,1869 |
| 10108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,04400000 | R\$ 117,4893 | R\$ 5,1700 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 22,93000000 | R\$ 0,6676 | R\$ 15,9960 |
| 12344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" | SEINFRA | UN | 1,13000000 | R\$ 8,9417 | R\$ 10,1041 |
| 11605 PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,06100000 | R\$ 98,7513 | R\$ 6,0238 |
| 12491 PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1.331,7669 | R\$ 1.331,7669 |
| 11863 SIFÃO CROMADO 2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 205,7270 | R\$ 205,7270 |
| 12503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 46,6637 | R\$ 46,6637 |
| 12264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" | SEINFRA | UN | 0,00000000 | R\$ 55,2221 | R\$ 0,0000 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1.632,6384 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 73,8500 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 91,6300 |
| 12591 PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,75000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 73,8650 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,75000000 | R\$ 20,2800 | R\$ 55,7150 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 295,0600 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



AG

CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA

Fls. 8511
Comissão Permanente de Licitação

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.927,70 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 198,15 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 433,15 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2.360,85 |

C3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0169 AÇO CA-80 | SEINFRA | KG | 0,60000000 | R\$ 7,4579 | R\$ 4,4747 |
| I0108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,01900000 | R\$ 117,4993 | R\$ 2,2325 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 9,83000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 6,8574 |
| I2344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" | SEINFRA | UN | 1,10000000 | R\$ 8,9417 | R\$ 9,8359 |
| I1605 PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,02600000 | R\$ 98,7513 | R\$ 2,5675 |
| I2487 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 216,0737 | R\$ 216,0737 |
| I1863 SIFÃO CROMADO 2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 205,7270 | R\$ 205,7270 |
| I2503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 46,6837 | R\$ 46,6837 |
| I2254 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 55,2221 | R\$ 55,2221 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 549,8545 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 42,2000 |
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 52,3600 |
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 53,7200 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 40,5200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 198,8000 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 738,45 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 126,93 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 166,93 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 904,38 |

C1903 PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0169 AÇO CA-80 | SEINFRA | KG | 0,60000000 | R\$ 7,4579 | R\$ 4,4747 |
| I0108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,01900000 | R\$ 117,4993 | R\$ 2,2325 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 9,83000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 6,8574 |
| I1180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,13000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,3997 |
| I1605 PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,02600000 | R\$ 98,7513 | R\$ 2,5675 |
| I1849 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,50x0,58 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 264,4078 | R\$ 264,4078 |
| I1863 SIFÃO CROMADO 2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 205,7270 | R\$ 205,7270 |
| I2131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 108,4594 | R\$ 108,4594 |
| I2254 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 55,2221 | R\$ 55,2221 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 650,3481 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

PRazo de VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 80 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|-----------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 73,8500 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 91,6300 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,20000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 59,0920 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,20000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 44,5720 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 269,1440 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 919,49 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 180,66 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 206,61 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.126,10 |

C1902 PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 10109 | AÇO CA-80 | SEINFRA | KG | 1,14000000 | R\$ 7,4579 | R\$ 8,5020 |
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | R\$ 117,4993 | R\$ 3,5250 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 16,38000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 11,4267 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 2,26000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,7994 |
| 11605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,04000000 | R\$ 98,7513 | R\$ 3,9501 |
| 11648 | PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 586,9168 | R\$ 586,9168 |
| 11863 | SIFÃO CROMADO 2" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 205,7270 | R\$ 411,4540 |
| 12131 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 108,4594 | R\$ 216,9188 |
| 12265 | VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 37,3388 | R\$ 74,6776 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1.516,1704 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 84,4000 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 104,7200 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 67,1500 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 50,6500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 306,9200 | |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.625,09 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 205,89 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 365,16 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.990,25 |

C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------|---|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 11091 | ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 22,1969 | R\$ 22,1969 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,84000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,2971 |
| 11344 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 99,2033 | R\$ 99,2033 |
| 11579 | PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 9,2364 | R\$ 18,4728 |
| 11864 | SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 161,7163 | R\$ 161,7163 |
| 12132 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 96,9433 | R\$ 96,9433 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|-------|---------------------|---------|----|------------|-----------------|--------------|
| 12272 | VÁLVULA DE METAL 1" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 18,7873 | R\$ 18,7873 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 417,8170 |

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------------|--------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,75000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 58,0250 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,75000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 71,9950 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra | R\$ 130,0200 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 547,64 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 86,58 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 123,05 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 670,69 |

C2271 SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,28000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,0990 |
| 11884 | SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 161,7163 | R\$ 161,7163 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 161,8153 |

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 21,1000 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,65000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 17,0170 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra | R\$ 38,1170 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 199,93 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 25,49 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 44,92 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 244,85 |

C4836 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|---------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| 10082 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 9,9243 | R\$ 9,9243 |
| 18636 | ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 311,9460 | R\$ 311,9460 |
| 18651 | BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 689,3529 | R\$ 689,3529 |
| 11091 | ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 22,1969 | R\$ 22,1969 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,56000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,1981 |
| 11282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,6665 | R\$ 8,6665 |
| 11516 | MASSA PARA VIDRO | SEINFRA | KG | 0,10000000 | R\$ 10,6317 | R\$ 1,0632 |
| 11579 | PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 9,2364 | R\$ 18,4728 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 1.081,8207 |

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 63,3000 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 78,5400 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA-LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|--------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 141,8400 |
| VALOR: | R\$ 1.203,86 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 94,46 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 270,46 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.474,12 |

C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00050000 | R\$ 117,4993 | R\$ 0,0577 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 0,6978 | R\$ 0,1046 |
| 11846 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 156,3022 | R\$ 156,3022 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 156,4645 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11530 MONTADOR | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 26,8600 |
| 12361 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 6,7150 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 7,0910 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 40,6650 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 197,13 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 27,21 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 44,30 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 241,43 |

C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 233,1120 | R\$ 233,1120 |
| 10405 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 256,0950 | R\$ 256,0950 |
| 11091 ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 22,1969 | R\$ 22,1969 |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,56000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,1981 |
| 11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 9,2364 | R\$ 18,4728 |
| 11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 36,2874 | R\$ 36,2874 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 568,3622 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 42,2000 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 52,3600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 94,5600 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 660,92 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 62,96 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 148,51 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 809,43 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 50,5155 | R\$ 50,5155 |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,28000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,0990 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 50,6145 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 10,5500 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 13,0900 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 23,6400 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 74,25 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 15,74 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 16,68 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 90,93 |

C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 18187 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 82,6367 | R\$ 82,6367 |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,28000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,0990 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 82,7357 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 10,5500 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 13,0900 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 23,6400 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 106,38 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 15,75 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 23,90 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 130,28 |

C1792 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,58000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,1981 |
| 11315 JOGO METAIS PARA MICTORIO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 43,8534 | R\$ 43,8534 |
| 11524 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 441,3151 | R\$ 441,3151 |
| 11579 PARAFUSO CROMADO PYFIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 9,2384 | R\$ 18,4728 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 503,8394 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,90000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 61,1900 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,90000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 75,9220 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 137,1120 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA, CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 640,95 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 91,30 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 144,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 784,97 |

C4925 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 19408 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 34,5482 | R\$ 34,5482 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 34,5482 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 10,5500 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 13,0900 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 23,6400 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 58,19 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 15,74 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 13,08 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 71,27 |

C4930 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 19411 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 105,5118 | R\$ 105,5118 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 105,5118 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 10,5500 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 13,0900 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 23,6400 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 129,15 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 15,74 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 29,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 168,17 |

C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00500000 | R\$ 62,2575 | R\$ 0,3113 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00750000 | R\$ 59,9583 | R\$ 0,4497 |
| 12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 6,7898 | R\$ 6,8577 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 7,6187 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 5,0640 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSI NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---------|---|------------|-------------|-------------|
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 6,2832 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | | R\$ 11,3472 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 18,97 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 7,56 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 4,26 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 23,23 |

C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10026 | SEINFRA | KG | 0,00750000 | R\$ 62,2575 | R\$ 0,4699 |
| 11888 | SEINFRA | L | 0,01100000 | R\$ 59,9583 | R\$ 0,6595 |
| 12195 | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 10,5630 | R\$ 10,6686 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 11,7980 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| 10043 | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,3300 | |
| 12320 | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 7,8540 | |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 14,1840 | |
| VALOR: | | | | | | R\$ 25,98 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 9,45 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 5,84 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 31,82 |

C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10026 | SEINFRA | KG | 0,01700000 | R\$ 62,2575 | R\$ 1,0584 |
| 11888 | SEINFRA | L | 0,02600000 | R\$ 59,9583 | R\$ 1,5589 |
| 12198 | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 14,7193 | R\$ 14,8665 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 17,4838 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| 10043 | SEINFRA | H | 0,48000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 10,1280 | |
| 12320 | SEINFRA | H | 0,48000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 12,5664 | |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 22,6944 | |
| VALOR: | | | | | | R\$ 40,18 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 15,11 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 9,03 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 49,21 |

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10026 | SEINFRA | KG | 0,02500000 | R\$ 62,2575 | R\$ 1,5564 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

Fls.: 85144 LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,04000000 | R\$ 59,9583 | R\$ 2,3983 |
| I2193 | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 15,5447 | R\$ 15,7001 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 19,6548 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,52000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 10,9720 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,52000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 13,6136 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 24,5856 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 44,24 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 16,77 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 9,30 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 54,18 |

C4760 TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES (M)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0028 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00740000 | R\$ 62,2575 | R\$ 0,4607 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,01130000 | R\$ 59,9583 | R\$ 0,6775 |
| I6205 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100 | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 48,0884 | R\$ 52,8972 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 54,0354 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 12,6600 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 15,7080 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 28,3680 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 82,40 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 18,85 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 18,52 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 100,92 |

C4775 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC P/ ESGOTO D=150MM (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0074 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6") | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 10,4450 | R\$ 20,8900 |
| I1351 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC | SEINFRA | KG | 0,06600000 | R\$ 42,2818 | R\$ 2,7803 |
| I9076 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC P/ ESGOTO D=150MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 238,0545 | R\$ 238,0545 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 261,7248 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,48000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 31,2280 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,48000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 38,7464 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 69,9744 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 331,71 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 46,60 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 74,54 |

SERVIÇO: REGUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REGUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: R\$ 406,26

C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,01000000 | R\$ 62,2575 | R\$ 0,6226 |
| 11283 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,3189 | R\$ 2,3189 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,01500000 | R\$ 59,9583 | R\$ 0,8994 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 3,8409 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,28000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 5,9080 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,28000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 7,3304 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 13,2384 | |

VALOR: R\$ 17,08

VALOR ENCARGOS (114,16%): R\$ 8,82

VALOR BDI (22,47%): R\$ 3,84

VALOR COM BDI: R\$ 20,92

C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,01500000 | R\$ 62,2575 | R\$ 0,9339 |
| 11284 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,1935 | R\$ 3,1935 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,02200000 | R\$ 59,9583 | R\$ 1,3181 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 5,4455 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,28000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 5,9080 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,28000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 7,3304 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 13,2384 | |

VALOR: R\$ 18,66

VALOR ENCARGOS (114,16%): R\$ 8,81

VALOR BDI (22,47%): R\$ 4,20

VALOR COM BDI: R\$ 22,88

C1554 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,03400000 | R\$ 62,2575 | R\$ 2,1168 |
| 11285 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 7,2516 | R\$ 7,2516 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,05200000 | R\$ 59,9583 | R\$ 3,1178 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 12,4862 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,36000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 7,5960 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---------|---|------------|-------------|-------------|
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,36000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 9,4248 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | | R\$ 17,0208 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 29,51 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 11,34 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 6,63 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 36,14 |

C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,02800000 | R\$ 62,2575 | R\$ 1,7430 |
| 18240 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,4368 | R\$ 2,4368 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,04300000 | R\$ 59,9583 | R\$ 2,5782 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,7582 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,3300 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 7,8540 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 14,1840 | |
| VALOR: | | | | | | R\$ 20,94 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 9,44 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 4,71 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 25,65 |

C4689 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,03000000 | R\$ 62,2575 | R\$ 1,8677 |
| 18235 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,9501 | R\$ 3,9501 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,04700000 | R\$ 59,9583 | R\$ 2,8180 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 8,6358 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,3300 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 7,8540 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 14,1840 | |
| VALOR: | | | | | | R\$ 22,82 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 9,45 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 5,13 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 27,95 |

C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,05000000 | R\$ 62,2575 | R\$ 3,1129 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------|-----------------------------------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| 11282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,6665 | R\$ 8,6665 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,08000000 | R\$ 59,9583 | R\$ 4,7967 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 13,4632 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,45000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 9,4950 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,45000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 11,7810 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 21,2760 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 37,86 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 14,17 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 8,50 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 46,35 |

C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------------|--|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,04200000 | R\$ 62,2575 | R\$ 2,6148 |
| 18242 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,6764 | R\$ 8,6764 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,06300000 | R\$ 59,9583 | R\$ 3,7774 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 15,0686 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,42000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 8,8620 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,42000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 10,9956 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 19,8576 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 34,93 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 13,23 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 7,85 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 42,78 |

C3994 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------------|-----------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,04000000 | R\$ 62,2575 | R\$ 2,4900 |
| 17492 | JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,2780 | R\$ 10,2780 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,06000000 | R\$ 59,9583 | R\$ 3,5970 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 16,3650 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 7,3850 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 9,1630 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 16,5480 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 32,91 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 11,02 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 7,39 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCOA-CE-MAPP 2454, (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCOA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|----------------|-----------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 40,30 |
|----------------|-----------|

C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10028 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,05000000 | R\$ 62,2575 | R\$ 3,1129 |
| 11328 | JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 20,3988 | R\$ 20,3988 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,08000000 | R\$ 59,9583 | R\$ 4,7957 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 28,3084 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,46000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 9,7050 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,46000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 12,0428 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,7488 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 50,06 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 14,48 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 11,25 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 61,31 |

C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,05750000 | R\$ 62,2575 | R\$ 3,5798 |
| 11319 | JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 18,5144 | R\$ 18,5144 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,09100000 | R\$ 59,9583 | R\$ 5,4562 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 28,5504 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,46000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 9,7060 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,46000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 12,0428 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,7488 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 50,30 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 14,48 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 11,30 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 61,60 |

C1583 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm(4"X3") (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10028 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,05700000 | R\$ 62,2575 | R\$ 4,1713 |
| 11320 | JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 4X3" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 25,2332 | R\$ 25,2332 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,10600000 | R\$ 59,9583 | R\$ 6,3558 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 35,7601 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,46000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 9,7060 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---------|---|------------|-------------|-------------|
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,46000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 12,0428 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,7488 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 57,51 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 14,48 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 12,92 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 70,43 |

C1573 JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=75mm(3") - JUNTA SOLD. (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10026 | SEINFRA | KG | 0,06800000 | R\$ 62,2575 | R\$ 4,2335 |
| 11324 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 23,7101 | R\$ 23,7101 |
| 11888 | SEINFRA | L | 0,10400000 | R\$ 59,9583 | R\$ 6,2357 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 34,1793 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| 10043 | SEINFRA | H | 0,37000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 7,8070 | |
| 12320 | SEINFRA | H | 0,37000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 9,6860 | |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 17,4930 | |
| VALOR: | | | | | | R\$ 51,67 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 11,65 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 11,61 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 63,28 |

C1571 JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100mm(4") - JUNTA SOLD. (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10026 | SEINFRA | KG | 0,10000000 | R\$ 62,2575 | R\$ 6,2258 |
| 11320 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 43,6864 | R\$ 43,6864 |
| 11888 | SEINFRA | L | 0,16000000 | R\$ 59,9583 | R\$ 9,5933 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 59,5055 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| 10043 | SEINFRA | H | 0,46000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 9,7060 | |
| 12320 | SEINFRA | H | 0,46000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 12,0428 | |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,7488 | |
| VALOR: | | | | | | R\$ 81,28 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 14,48 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 18,28 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 99,51 |

C2146 REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10026 | SEINFRA | KG | 0,03250000 | R\$ 62,2575 | R\$ 2,0234 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|--|---------|-------|--------------|----------------|-------------|
| 11790 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO 100X50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 9,3544 | R\$ 9,3544 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,05100000 | R\$ 59,9583 | R\$ 3,0579 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 14,4357 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,22000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 4,6420 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,22000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 5,7596 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 10,4016 |
| VALOR: | | | | | R\$ 24,84 | |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | R\$ 6,99 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 5,60 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 30,42 | |

C2153 REDUÇÃO PVC BRANCO/CINZA P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3") (UN)

| Material | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|---|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,04200000 | R\$ 62,2575 | R\$ 2,6148 |
| 10297 | BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 100X75MM (4"X3") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,8479 | R\$ 10,8479 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,09800000 | R\$ 59,9583 | R\$ 3,8572 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 17,4199 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,45000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 9,4950 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,45000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 11,7810 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,2760 |
| VALOR: | | | | | R\$ 38,70 | |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | R\$ 14,17 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 8,70 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 47,40 | |

C2359 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD. (UN)

| Material | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|-----------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,02250000 | R\$ 62,2575 | R\$ 1,4008 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,03300000 | R\$ 59,9583 | R\$ 1,9786 |
| 12014 | TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 7,8313 | R\$ 7,8313 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 11,2107 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,1190 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 7,5922 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 13,7112 |
| VALOR: | | | | | R\$ 24,92 | |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | R\$ 9,13 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 5,60 | |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|----------------|-----------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,52 |
|----------------|-----------|

C2350 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0028 | SEINFRA | KG | 0,04150000 | R\$ 62,2575 | R\$ 2,5837 |
| I1888 | SEINFRA | L | 0,06300000 | R\$ 59,9583 | R\$ 3,7774 |
| I2011 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 12,9212 | R\$ 12,9212 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 19,2823 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0043 | SEINFRA | H | 0,37000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 7,8070 |
| I2320 | SEINFRA | H | 0,37000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 9,6886 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 17,4956 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 36,78 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 11,66 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 8,26 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 45,04 |

C0608 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X80cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| I0169 | SEINFRA | KG | 4,26800000 | R\$ 7,4579 | R\$ 31,8303 |
| I0103 | SEINFRA | KG | 0,07200000 | R\$ 16,2424 | R\$ 1,1695 |
| I0109 | SEINFRA | M3 | 0,36900000 | R\$ 82,1257 | R\$ 30,3044 |
| I0280 | SEINFRA | M3 | 0,15800000 | R\$ 98,7513 | R\$ 15,6027 |
| I0441 | SEINFRA | KG | 24,88800000 | R\$ 0,9433 | R\$ 23,4769 |
| I0529 | SEINFRA | M2 | 0,32400000 | R\$ 35,3245 | R\$ 11,4451 |
| I0805 | SEINFRA | KG | 87,18600000 | R\$ 0,8978 | R\$ 80,8210 |
| I1916 | SEINFRA | M | 0,09700000 | R\$ 12,5478 | R\$ 1,2171 |
| I2082 | SEINFRA | UN | 381,60000000 | R\$ 0,4618 | R\$ 176,2229 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 352,0859 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0040 | SEINFRA | H | 0,41300000 | R\$ 21,1000 | R\$ 8,7143 |
| I0041 | SEINFRA | H | 1,96000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 41,3560 |
| I0121 | SEINFRA | H | 0,41300000 | R\$ 26,8600 | R\$ 11,0932 |
| I0498 | SEINFRA | H | 1,96000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 52,6456 |
| I2391 | SEINFRA | H | 8,21100000 | R\$ 26,8600 | R\$ 220,5475 |
| I2543 | SEINFRA | H | 15,84100000 | R\$ 20,2600 | R\$ 320,9387 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 655,2953 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.007,39 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 447,26 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 226,36 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.233,75 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10159 AÇO CA-80 | SEINFRA | KG | 1,75000000 | R\$ 7,4579 | R\$ 13,0513 |
| 10103 ARAME RECOZIDO N. 16 BWG | SEINFRA | KG | 0,02200000 | R\$ 16,2424 | R\$ 0,3573 |
| 10108 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,10500000 | R\$ 82,1257 | R\$ 8,82 |
| 10441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 5,46000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 5,1504 |
| 10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 0,10500000 | R\$ 35,3245 | R\$ 3,7081 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 28,50000000 | R\$ 0,8976 | R\$ 18,8816 |
| 11605 PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,04200000 | R\$ 98,7513 | R\$ 4,1476 |
| 12082 TUBO MACIÇO COMUM | SEINFRA | UN | 108,50000000 | R\$ 0,4618 | R\$ 50,1053 |
| 12205 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2") | SEINFRA | M | 0,40000000 | R\$ 39,8876 | R\$ 15,8570 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 120,8828 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,60500000 | R\$ 21,1000 | R\$ 12,7655 |
| 10498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,60500000 | R\$ 26,8600 | R\$ 16,2503 |
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 3,20000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 85,9520 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 5,85000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 118,5210 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 233,4888 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 354,38 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 159,43 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 79,63 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 434,01 |

C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,03100000 | R\$ 62,2575 | R\$ 1,9300 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,04800000 | R\$ 59,9583 | R\$ 2,8780 |
| 19096 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 9,5214 | R\$ 9,5214 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 14,3294 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,09000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 1,8990 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,09000000 | R\$ 25,1500 | R\$ 2,3562 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 4,2552 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 18,68 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 2,83 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 4,17 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 22,75 |

C4910 CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)

| Equipamento | Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10532 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CH) | SEINFRA | H | 0,01830000 | R\$ 64,5200 | R\$ 1,1807 |
| 10746 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) | SEINFRA | H | 0,01320000 | R\$ 130,3400 | R\$ 1,7205 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 2,9012 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| 19375 | CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,18KG/M2) | SEINFRA | KG | 2,03500000 | R\$ 34,3910 | R\$ 69,9857 |
| 16804 | MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml | SEINFRA | UN | 0,16000000 | R\$ 78,9278 | R\$ 12,3084 |
| 11728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,02500000 | R\$ 13,9529 | R\$ 0,3458 |
| 11784 | REBITES | SEINFRA | KG | 0,00490000 | R\$ 61,9726 | R\$ 0,3037 |
| 11872 | SOLDA 50X50 | SEINFRA | KG | 0,18000000 | R\$ 144,5699 | R\$ 26,0226 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 108,2692 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 18,9900 |
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 16,1150 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,63300000 | R\$ 20,2600 | R\$ 12,8246 |
| 12070 | TELHADISTA | SEINFRA | H | 0,53900000 | R\$ 26,8600 | R\$ 14,4775 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 62,4071 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 174,28 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 42,82 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 39,16 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 213,44 |

C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 10200 | BRITA | SEINFRA | M3 | 1,15000000 | R\$ 98,7513 | R\$ 113,5640 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 113,5640 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 40,5200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 40,5200 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 154,08 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 28,38 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 34,62 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 188,70 |

C4752 MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 55KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAPP 2454. (D1)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| 19064 | MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 55KNM E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 8,5794 | R\$ 9,5440 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,5440 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,05000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 1,0550 |
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 0,05000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 1,3430 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 2,3980 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 11,94 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 1,36 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 2,68 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 14,62 |

C2590 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12211 | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=10cm | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 17,7359 | R\$ 17,7359 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 17,7359 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,3300 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 7,8540 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 14,1840 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 31,92 |
| VALOR ENCARGOS (114,14%): | R\$ 9,44 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 7,11 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 39,09 |

C0446 BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 10028 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,30000000 | R\$ 62,2575 | R\$ 18,6773 |
| 10255 | BOMBA CENTRIFUGA P=3CV | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1.489,9066 | R\$ 1.489,9066 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 1,0511 |
| 11281 | JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 14,5621 | R\$ 14,5621 |
| 12218 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2" | SEINFRA | M | 6,00000000 | R\$ 33,6541 | R\$ 201,9246 |
| 12288 | VÁLVULA RETENÇÃO. PÊ C/CRIVO - 40MM (1 1/2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 109,5992 | R\$ 109,5992 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1.835,7309 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 63,3000 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 21,4800 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 78,5400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 163,3200 | |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.999,06 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 108,67 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 448,19 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2.448,24 |

C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,01000000 | R\$ 117,4993 | R\$ 1,1750 |
| I0441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,00000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 0,9433 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 3,80000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 2,6508 |
| I1223 GRADIL DE FERRO | SEINFRA | M2 | 1,05000000 | R\$ 106,7880 | R\$ 112,1285 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 116,8977 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 40,2900 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 30,3900 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 70,6800 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 187,58 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 47,98 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 42,18 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 229,73 |

C1438 GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80mm (3") (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I1232 GRELHA HEMISFERICA DE FF. - 75MM (3") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 67,1509 | R\$ 67,1509 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 67,1509 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,06000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 1,2660 |
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,06000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 1,5708 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 2,8368 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 69,99 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 1,89 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 15,73 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 86,72 |

C4942 SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO (UN)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 64,3400 | R\$ 257,3600 |
| I0706 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | SEINFRA | H | 12,00000000 | R\$ 170,1800 | R\$ 2.042,1600 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário | | | | | R\$ 2.299,5200 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

Objeto 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| 18472 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO 'T' | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 8,1065 | R\$ 48,6390 |
| 18213 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 28,9572 | R\$ 86,8716 |
| 10338 | CABO COBRE NU 25MM2 | SEINFRA | M | 25,00000000 | R\$ 23,2974 | R\$ 582,4350 |
| 10549 | CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 351,0633 | R\$ 1.053,1899 |
| 10914 | CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE | SEINFRA | UN | 5,00000000 | R\$ 78,8178 | R\$ 393,0890 |
| 19066 | ELO FUSIVEL | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 2,7709 | R\$ 8,3127 |
| 18076 | GANCHO OLHAL | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 10,2092 | R\$ 30,6276 |
| 11272 | ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO | SEINFRA | UN | 9,00000000 | R\$ 94,8902 | R\$ 853,7418 |
| 19067 | ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV | SEINFRA | UN | 9,00000000 | R\$ 29,0358 | R\$ 261,3222 |
| 18077 | MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 9,8953 | R\$ 29,6859 |
| 11549 | OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8" | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 12,1941 | R\$ 36,5823 |
| 11583 | PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 189,1603 | R\$ 567,4809 |
| 12388 | PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA | SEINFRA | UN | 10,00000000 | R\$ 13,5009 | R\$ 135,0090 |
| 12390 | PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA | SEINFRA | UN | 4,00000000 | R\$ 17,9423 | R\$ 71,7692 |
| 18072 | PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2 | SEINFRA | UN | 4,00000000 | R\$ 0,9924 | R\$ 3,9696 |
| 18421 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1.343,8627 | R\$ 1.343,8627 |
| 17477 | QUADRO METÁLICO (800 x 400 x 400)mm INSTALADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1.301,1098 | R\$ 1.301,1098 |
| 11768 | QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 791,0225 | R\$ 791,0225 |
| 12146 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL 225KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ | R\$ |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 37.812,9813 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 16,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 337,8000 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 16,00000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 429,6000 |
| 11088 | ELETROTECNICO MONTADOR | SEINFRA | H | 16,00000000 | R\$ 32,5400 | R\$ 520,6400 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 16,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 324,1600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 1.612,0000 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|---|---------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| C0521 | CABO COBRE NU 50MM2 | SEINFRA | M | 35,00000000 | R\$ 84,7200 | R\$ 2.265,2000 |
| C0550 | CABO EM PVC 1000V 18MM2 | SEINFRA | M | 2,00000000 | R\$ 19,1700 | R\$ 38,3400 |
| C0552 | CABO EM PVC 1000V 240MM2 | SEINFRA | M | 40,00000000 | R\$ 208,7400 | R\$ 8.349,6000 |
| C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 178,9800 | R\$ 1.073,8800 |
| C0592 | CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 501,3000 | R\$ 501,3000 |
| C0859 | CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2 | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 10,1100 | R\$ 20,2200 |
| C0860 | CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 12,3200 | R\$ 24,6400 |
| C1021 | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,3000 | R\$ 10,3000 |
| C1027 | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 103,9500 | R\$ 207,9000 |
| C4934 | DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR DE 350 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPTAD DE 35KA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1.792,0900 | R\$ 1.792,0900 |
| C1187 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | SEINFRA | M | 9,00000000 | R\$ 16,6100 | R\$ 149,4900 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------|--|---------|------|--------------|----------------|-----------------|
| C1193 | ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") | SEINFRA | M | 12,00000000 | R\$ 98,3200 | R\$ 1.155,8400 |
| C4933 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M | SEINFRA | UN | 8,00000000 | R\$ 135,2100 | R\$ 811,2600 |
| C1606 | LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA | SEINFRA | M3 | 0,08000000 | R\$ 138,7600 | R\$ 8,3256 |
| C1710 | LJVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | SEINFRA | UN | 4,00000000 | R\$ 4,0200 | R\$ 16,0800 |
| C1716 | LJVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 49,3900 | R\$ 296,3400 |
| C3909 | SOLDA EXOTÉRMICA | SEINFRA | UN | 7,00000000 | R\$ 39,4600 | R\$ 276,2200 |
| C2458 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2 | SEINFRA | UN | 8,00000000 | R\$ 38,8100 | R\$ 310,4800 |
| TOTAL Serviço | | | | | | R\$ 17.307,5056 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| VALOR: | R\$ 59.032,01 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 4.871,99 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 13.264,49 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 72.296,50 |

C2062 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------------|--|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| I0055 | AMPERIMETRO (98 X 98)MM - ESC. 0 A 500A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 127,8657 | R\$ 127,8657 |
| I0199 | BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 39,4710 | R\$ 39,4710 |
| I0546 | CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 93,0915 | R\$ 186,1830 |
| I1204 | FUSIVEL DIAZED 25A. | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,1617 | R\$ 2,1617 |
| I1478 | LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 10,0422 | R\$ 30,1266 |
| I1767 | QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1.195,5196 | R\$ 1.195,5196 |
| I2158 | TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 123,7978 | R\$ 371,3934 |
| I2283 | VOLTIMETRO (98 X 98)MM - ESC. 0 A 500V | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 141,7401 | R\$ 141,7401 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 2.094,4511 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 84,4000 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 107,4000 |
| I1088 | ELETROTECNICO MONTADOR | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 32,5400 | R\$ 130,1600 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 321,9600 | |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 2.416,42 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 211,87 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 542,97 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2.959,39 |

C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------------|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| I0183 | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 40,6010 | R\$ 40,6010 |
| I0194 | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 39,9427 | R\$ 39,9427 |
| I0195 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 33,0154 | R\$ 33,0154 |
| I1755 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 134,4590 | R\$ 134,4590 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 248,0181 | |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 63,3000 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 80,5500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 143,8500 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 391,87 | |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | R\$ 96,48 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 88,06 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 479,92 | |

C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| 10195 | BARRAMENTO TERRA PY BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 33,0154 | R\$ 33,0154 |
| 10200 | BASE FUSIVEL DIAZED 63A, COMPLETA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 53,2178 | R\$ 53,2178 |
| 10436 | CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 88,3181 | R\$ 88,3181 |
| 11007 | DISJUNTOR TRIPOLAR 20A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 59,0837 | R\$ 59,0837 |
| 11205 | FUSIVEL DIAZED 63A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 4,6870 | R\$ 4,6870 |
| 11692 | PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 11,3097 | R\$ 11,3097 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 249,6296 | |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 73,8500 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 93,9750 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 167,8250 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 417,45 | |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | R\$ 112,53 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 93,80 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 611,26 | |

C4934 DISJUNTOR TÈRMICO E MAGNÈTICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 350 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 19416 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1.696,1936 | R\$ 1.696,1936 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1.696,1936 | |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 42,2000 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 53,7000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 95,9000 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 1.792,09 | |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | R\$ 64,30 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 402,68 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 2.194,77 | |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| C4816 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UN) | | | | | | |
|---|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 19418 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 513,1530 | R\$ 513,1530 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 513,1530 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 42,2000 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 53,7000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 95,9000 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 609,05 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | | R\$ 64,30 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 136,85 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 745,90 |

| C4815 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UN) | | | | | | |
|---|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 19417 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 322,3026 | R\$ 322,3026 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 322,3026 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 42,2000 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 53,7000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 95,9000 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 418,20 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | | R\$ 64,30 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 93,97 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 512,17 |

| C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN) | | | | | | |
|--|----------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11016 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 103,0551 | R\$ 103,0551 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 103,0551 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 18,9900 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 24,1650 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 43,1500 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 146,21 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | | R\$ 28,94 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 32,85 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 179,05 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN) | | | | | | |
|---|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11018 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 103,0551 | R\$ 103,0551 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 103,0551 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 18,9900 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 24,1650 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 43,1550 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 146,21 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | | | | | | R\$ 28,94 |
| VALOR BDI (22.47%): | | | | | | R\$ 32,85 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 179,06 |

| C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN) | | | | | | |
|---|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11013 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 59,0837 | R\$ 59,0837 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 59,0837 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 18,9900 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 24,1650 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 43,1550 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 102,24 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | | | | | | R\$ 28,94 |
| VALOR BDI (22.47%): | | | | | | R\$ 22,97 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 125,21 |

| C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN) | | | | | | |
|---|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11011 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 59,0837 | R\$ 59,0837 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 59,0837 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 18,9900 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 24,1650 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 43,1550 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 102,24 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | | | | | | R\$ 28,94 |
| VALOR BDI (22.47%): | | | | | | R\$ 22,97 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 125,21 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2484. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 11010 | DISJUNTOR TRIPOLAR 32A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 59,0837 | R\$ 59,0837 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 59,0837 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 18,9900 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 24,1650 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 43,1550 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 102,24 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 28,94 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 22,97 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 125,21 |

C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 11008 | DISJUNTOR TRIPOLAR 25A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 59,0837 | R\$ 59,0837 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 59,0837 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 18,9900 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 24,1650 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 43,1550 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 102,24 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 28,94 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 22,97 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 125,21 |

C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 11007 | DISJUNTOR TRIPOLAR 20A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 59,0837 | R\$ 59,0837 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 59,0837 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 18,9900 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 24,1650 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 43,1550 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 102,24 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 28,94 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 22,97 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 125,21 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA ICE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11006 DISJUNTOR TRIPOLAR 16A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 59,0837 | R\$ 59,0837 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 59,0837 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 18,9900 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 24,1650 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 43,1550 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 102,24 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 28,84 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 22,97 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 125,21 |

C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 131,8551 | R\$ 131,8551 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 131,8551 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10037 AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 12,8800 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 16,1100 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 28,7700 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 160,63 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 19,31 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 36,09 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 196,72 |

C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10684 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,8970 | R\$ 10,8970 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 10,8970 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,3300 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 8,0550 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 14,3850 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 25,28 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 9,64 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 5,68 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,96 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN) | | | | | | |
|--|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10983 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,8970 | R\$ 10,8970 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 10,8970 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,3300 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 8,0550 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,3850 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 25,28 |
| VALOR ENCARGOS (114.18%): | | | | | | R\$ 9,64 |
| VALOR BDI (22.47%): | | | | | | R\$ 5,68 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 30,96 |

| C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) | | | | | | |
|--|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10981 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,8970 | R\$ 10,8970 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 10,8970 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,3300 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 8,0550 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,3850 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 25,28 |
| VALOR ENCARGOS (114.18%): | | | | | | R\$ 9,64 |
| VALOR BDI (22.47%): | | | | | | R\$ 5,68 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 30,96 |

| C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN) | | | | | | |
|--|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10980 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,8970 | R\$ 10,8970 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 10,8970 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,3300 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 8,0550 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,3850 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 25,28 |
| VALOR ENCARGOS (114.18%): | | | | | | R\$ 9,64 |
| VALOR BDI (22.47%): | | | | | | R\$ 5,68 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 30,96 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

OBJETO 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 131,5014 | R\$ 131,5014 |

TOTAL Material: R\$ 131,5014

VALOR: R\$ 131,50

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (22,47%): R\$ 29,55

VALOR COM BDI: R\$ 161,05

C0548 CABO EM PVC 1000V 120MM2 (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10367 CABO EM PVC 1000V 120MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 80,6911 | R\$ 82,3049 |

TOTAL Material: R\$ 82,3049

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,46000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 9,7090 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,46000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 12,3510 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 22,0670

VALOR: R\$ 104,36

VALOR ENCARGOS (114,15%): R\$ 14,79

VALOR BDI (22,47%): R\$ 23,46

VALOR COM BDI: R\$ 127,81

C0557 CABO EM PVC 1000V 95MM2 (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10377 CABO EM PVC 1000V 95MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 61,9922 | R\$ 63,2320 |

TOTAL Material: R\$ 63,2320

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,36000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 7,5960 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,36000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 9,6660 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 17,2620

VALOR: R\$ 80,49

VALOR ENCARGOS (114,15%): R\$ 11,57

VALOR BDI (22,47%): R\$ 18,09

VALOR COM BDI: R\$ 98,58

C0559 CABO EM PVC 1000V 70MM2 (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10376 CABO EM PVC 1000V 70MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 46,6637 | R\$ 47,5970 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|-----------------|-------------|
| TOTAL Material: | R\$ 47.5970 |
|-----------------|-------------|

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,34000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 7,1740 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,34000000 | R\$ 28,8500 | R\$ 9,1290 |

| | |
|--------------------|-------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 16,3030 |
|--------------------|-------------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 63,90 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 10,93 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 14,36 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 78,26 |

C0555 CABO EM PVC 1000V 50MM2 (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10331 | CABO EM PVC 1000V 50MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 33,6835 | R\$ 34,3572 |

| | |
|-----------------|-------------|
| TOTAL Material: | R\$ 34,3572 |
|-----------------|-------------|

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,31000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,5410 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,31000000 | R\$ 28,8500 | R\$ 8,3235 |

| | |
|--------------------|-------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 14,8645 |
|--------------------|-------------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 49,22 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 9,97 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 11,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 60,28 |

C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10373 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 23,6315 | R\$ 24,1041 |

| | |
|-----------------|-------------|
| TOTAL Material: | R\$ 24,1041 |
|-----------------|-------------|

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,21000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 4,4310 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,21000000 | R\$ 28,8500 | R\$ 5,6385 |

| | |
|--------------------|-------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 10,0695 |
|--------------------|-------------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 34,17 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 6,78 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 7,68 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 41,85 |

C0553 CABO EM PVC 1000V 25MM2 (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10372 | CABO EM PVC 1000V 25MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 17,1365 | R\$ 17,4792 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|-----------------|-------------|
| TOTAL Material: | R\$ 17,4792 |
|-----------------|-------------|

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,17000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 3,5870 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,17000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 4,5645 |

| | |
|--------------------|------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 8,1515 |
|--------------------|------------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 25,63 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 5,47 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 5,76 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 31,86 |

C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0369 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 11,2704 | R\$ 11,4958 |

| | |
|-----------------|-------------|
| TOTAL Material: | R\$ 11,4958 |
|-----------------|-------------|

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,16000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 3,3760 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,16000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 4,2960 |

| | |
|--------------------|------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 7,6720 |
|--------------------|------------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 19,17 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 5,18 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 4,31 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 23,48 |

C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| I0375 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 4,5788 | R\$ 4,6705 |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 4,6705 |
|-----------------|------------|

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,13000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 2,7430 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,13000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 3,4905 |

| | |
|--------------------|------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 6,2335 |
|--------------------|------------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 10,90 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 4,18 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 2,45 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 13,35 |

C0532 CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2 (M)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0349 | CABO ISOLADO EM PVC 35MM2 - 750V | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 23,2080 | R\$ 23,6732 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|----------------|-------------|
| TOTAL Material | R\$ 23,6732 |
|----------------|-------------|

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,21000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 4,4310 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,21000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 5,6385 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 10,0695 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 33,74 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 6,75 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 7,58 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 41,32 |

C0530 CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10347 | CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 17,0776 | R\$ 17,4192 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 17,4192 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,17000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 3,5870 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,17000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 4,5645 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 8,1515 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 25,57 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 5,47 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 5,75 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 31,32 |

C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10342 | CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 11,1722 | R\$ 11,3956 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 11,3956 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,16000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 3,3760 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,16000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 4,2960 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 7,6720 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 19,07 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 5,15 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 4,29 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 23,36 |

C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|-----------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| 10355 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 9,1677 | R\$ 9,3511 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 9,3511 |
|-----------------|------------|

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,14000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 2,9540 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,14000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 3,7590 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 6,7130 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 16,06 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 4,50 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 3,61 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 19,87 |

C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|----------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| 10358 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 4,0876 | R\$ 4,1694 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4,1694 | |

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,13000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 2,7430 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,13000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 3,4905 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 6,2335 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 10,40 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 4,18 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 2,34 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 12,74 |

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|----------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| 10357 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 3,4391 | R\$ 3,5079 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,5079 | |

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,12000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 2,5320 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,12000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 3,2220 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 5,7540 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 9,28 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 3,88 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 2,08 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 11,34 |

C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| 10356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 2,0733 | R\$ 2,1148 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,11000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 2,3210 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,11000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 2,9535 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 5,2745 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 7,39 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 3,54 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 1,66 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 9,05 |

S00765 Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) (un)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0,20000000 | R\$ 3,67 | R\$ 0,73 |
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0,20000000 | R\$ 3,81 | R\$ 0,76 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,49 |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 100857 | Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 47,16 | R\$ 47,16 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 47,16 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 102436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0,20000000 | R\$ 18,16 | R\$ 3,63 |
| 106111S | Servente de obras | ORSE | h | 0,20000000 | R\$ 12,72 | R\$ 2,54 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,17 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 54,82 |
| VALOR ENCARGOS (111,83%): | | | | | | R\$ 3,26 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 12,32 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 67,14 |

S00749 Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) (un)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|---|-------|--------|-------------|----------------|-----------|
| S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0,30000000 | R\$ 3,67 | R\$ 1,10 |
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0,30000000 | R\$ 3,81 | R\$ 1,14 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 2,24 |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 103561 | Cartela de bucha S-II com 10 conjuntos de bucha/parafuso | ORSE | cartel | 0,80000000 | R\$ 4,91 | R\$ 2,95 |
| 100858 | Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 75/50 ge valemam ou similar) | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 59,74 | R\$ 59,74 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 62,69 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 102436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0,30000000 | R\$ 18,16 | R\$ 5,45 |
| 106111S | Servente de obras | ORSE | h | 0,30000000 | R\$ 12,72 | R\$ 3,82 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 9,27 |
| VALOR: | R\$ 74,20 |
| VALOR ENCARGOS (111.93%): | R\$ 4,90 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 16,67 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 90,67 |

C2301 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11823 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO,ATE (100X100)MM | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 45,5435 | R\$ 45,5435 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 45,5435 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,75000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 15,8250 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,75000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 20,1375 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 35,9625 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 81,51 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 24,12 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 18,32 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 99,63 |

S07878 Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) (un)

| Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|-------|------|-------------|----------------|----------|
| S10552 Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0,20000000 | R\$ 3,67 | R\$ 0,73 |
| S10549 Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0,20000000 | R\$ 3,81 | R\$ 0,76 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,49 |

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|-------|------|-------------|----------------|----------|
| 104032 Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 5,60 | R\$ 5,60 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,60 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|-------|------|-------------|----------------|----------|
| 102436S Eletricista (horista) | ORSE | h | 0,20000000 | R\$ 16,16 | R\$ 3,63 |
| 106111S Servente de obras | ORSE | h | 0,20000000 | R\$ 12,72 | R\$ 2,54 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 6,17 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 13,26 |
| VALOR ENCARGOS (111.93%): | R\$ 3,26 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 2,98 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 16,24 |

S08695 Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)

| Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|-------|------|-------------|----------------|----------|
| S10552 Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0,20000000 | R\$ 3,67 | R\$ 0,73 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------|---|------------|----------|----------|
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0,20000000 | R\$ 3,81 | R\$ 0,76 |
| TOTAL Encargos Complementares | | | | | | R\$ 1,49 |

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|------|-------------|----------------|----------|----------|
| 103838 | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 7,27 | R\$ 7,27 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 7,27 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------|-----------------------|------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 102436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0,20000000 | R\$ 18,18 | R\$ 3,63 |
| 105111S | Servente de obras | ORSE | h | 0,20000000 | R\$ 12,72 | R\$ 2,54 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | | R\$ 6,17 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 14,93 |
| VALOR ENCARGOS (111,83%): | R\$ 3,26 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 3,36 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 18,28 |

S07384 Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) (m)

| Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------|-------------|----------------|----------|----------|
| S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0,30000000 | R\$ 3,57 | R\$ 1,10 |
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0,30000000 | R\$ 3,81 | R\$ 1,14 |
| TOTAL Encargos Complementares | | | | | | R\$ 2,24 |

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 102234 | Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 13,75 | R\$ 13,75 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 13,75 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------|-----------------------|------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 102436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0,30000000 | R\$ 18,18 | R\$ 5,45 |
| 105111S | Servente de obras | ORSE | h | 0,30000000 | R\$ 12,72 | R\$ 3,82 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | | R\$ 9,27 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 25,28 |
| VALOR ENCARGOS (111,93%): | R\$ 4,90 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 5,88 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,94 |

C1201 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|-----------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 11076 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4" | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 48,3734 | R\$ 53,2107 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 53,2107 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 25,3200 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 32,2200 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-LUPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LUPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 57,5400 |
| VALOR: | R\$ 110,75 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 38,58 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 24,89 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 136,64 |

| C1202 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3") (M) | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 11074 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 30,6954 | R\$ 33,76 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 33,76 |

| Mão de Obra | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 21,1000 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 26,8500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 47,9500 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 81,72 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 32,16 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 16,36 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 100,08 |

| C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") (M) | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 11072 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2" | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 24,4756 | R\$ 26,9243 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 26,9243 |

| Mão de Obra | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 18,9900 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 24,1650 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 43,1550 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 70,08 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 26,94 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 15,75 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 86,83 |

| C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") (M) | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 11073 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 16,7828 | R\$ 18,4611 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 18,4611 |

| Mão de Obra | | | | | | |
|-------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,70000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 14,7700 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,70000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 18,7950 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 33,5650 |
| VALOR: | R\$ 52,03 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 22,61 |
| VALOR BDI (32.47%): | R\$ 11,69 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 63,72 |

C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 10,2882 | R\$ 11,2950 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 11,2950 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 12,9600 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 16,1100 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 29,7700 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 40,07 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 19,30 |
| VALOR BDI (32.47%): | R\$ 9,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 49,07 |

C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11069 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 9,3445 | R\$ 10,2790 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 10,2790 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 10,5500 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 13,4250 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 23,9750 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 34,25 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 16,07 |
| VALOR BDI (32.47%): | R\$ 7,70 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 41,95 |

C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 7,0158 | R\$ 7,7174 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 7,7174 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,45000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 9,4950 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,45000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 12,0825 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 21,5775 |
| VALOR: | R\$ 29,29 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 14,46 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 6,58 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 35,87 |

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 4,4905 | R\$ 4,9329 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4,9329 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,3300 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 8,0550 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 14,3850 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 19,32 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 9,64 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 4,34 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 23,66 |

S12807 Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

| Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|-------|------|-------------|----------------|----------|
| S10552 Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0,50000000 | R\$ 3,67 | R\$ 1,84 |
| S10549 Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0,30000000 | R\$ 3,81 | R\$ 1,14 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 2,98 |

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| 101091 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 | ORSE | un | 2,00000000 | R\$ 0,85 | R\$ 1,70 |
| 113266 Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 67,80 | R\$ 67,80 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 69,50 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| 1024365 Eletricista (horista) | ORSE | h | 0,50000000 | R\$ 18,16 | R\$ 9,08 |
| 1051115 Servente de obras | ORSE | h | 0,30000000 | R\$ 12,72 | R\$ 3,82 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 12,90 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 86,38 |
| VALOR ENCARGOS (111.83%): | R\$ 6,81 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 19,18 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 104,66 |

S12368 Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxy branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w (un)

| Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------|

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|--------------|----------------|----------|
| S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 1,00000000 | R\$ 3,67 | R\$ 3,67 |
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1,00000000 | R\$ 3,81 | R\$ 3,81 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,48 |

| Material | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|--|-------|--------------|----------------|------------|------------|
| I393875 | Lampada led tubular bivoit 18/20 w, base g13 | ORSE | un | 2,00000000 | R\$ 10,60 | R\$ 21,20 |
| I13216 | Luminária de sobrepôr, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 164,11 | R\$ 164,11 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 185,31 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| I024385 | Eletricista (horista) | ORSE | h | 1,00000000 | R\$ 18,16 | R\$ 18,16 |
| I061115 | Servente de obras | ORSE | h | 1,00000000 | R\$ 12,72 | R\$ 12,72 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 30,88 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 223,67 |
| VALOR ENCARGOS (111,93%): | R\$ 16,31 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 50,26 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 273,93 |

S12971 Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 (un)

| Item | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|--------------|----------------|----------|
| S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 1,00000000 | R\$ 3,67 | R\$ 3,67 |
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1,00000000 | R\$ 3,81 | R\$ 3,81 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,48 |

| Material | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|--|-------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| I13685 | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 28,91 | R\$ 28,91 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 28,91 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| I024385 | Eletricista (horista) | ORSE | h | 1,00000000 | R\$ 18,16 | R\$ 18,16 |
| I061115 | Servente de obras | ORSE | h | 1,00000000 | R\$ 12,72 | R\$ 12,72 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 30,88 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 67,27 |
| VALOR ENCARGOS (111,93%): | R\$ 16,31 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 15,12 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 82,39 |

C4834 ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA (UN)

| Material | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------|---|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| I9451 | ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PARA UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 45,1308 | R\$ 45,1308 |
| I9452 | LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 11,1620 | R\$ 11,1620 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAPP 2454, (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA DE LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|-----------------|-------------|
| TOTAL Material: | R\$ 56,5128 |
|-----------------|-------------|

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 25,3200 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 32,2200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 57,5400 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 113,85 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 38,58 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 25,58 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 139,43 |

C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| I6433 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 4,6084 | R\$ 4,6084 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4,6084 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 3,1650 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 4,0275 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 7,1925 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 11,80 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 4,82 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 2,65 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 14,45 |

C1929 PLACA PICAIXA ESTAMPADA 4"X4" (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| I1106 | ESPELHO 4"X4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 6,0332 | R\$ 6,0332 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,0332 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 1,2660 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 1,6110 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 2,8770 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 8,91 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 1,93 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 2,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 10,91 |

C0627 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0429 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X80MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 19,8582 | R\$ 19,8582 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 80 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|----------------|-------------|
| TOTAL Material | R\$ 19,9582 |
|----------------|-------------|

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,70000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 14,7700 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,70000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 18,7950 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 33,5650 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 53,43 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 22,50 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 12,01 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 65,44 |

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|-----------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| 11255 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,2931 | R\$ 8,2931 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 8,2931 | |

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,21000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 4,4310 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,21000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 5,6385 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 10,0695 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 18,36 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 6,75 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 4,13 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 22,49 |

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 11203 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 14,6407 | R\$ 14,6407 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 14,6407 | |

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,37000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 7,8070 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,37000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 9,9345 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 17,7415 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 32,38 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 11,89 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 7,28 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 39,66 |

C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 11265 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2PCLOS | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 25,6557 | R\$ 25,6557 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|-----------------|-------------|
| TOTAL Material: | R\$ 25,6557 |
|-----------------|-------------|

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,53000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 11,1830 |
| I2312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,53000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 14,2305 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 25,4135 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 51,07 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 17,04 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 11,48 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 82,59 |

C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I1267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 20,3496 | R\$ 20,3496 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 20,3496 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,53000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 11,1830 |
| I2312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,53000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 14,2305 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 25,4135 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 45,76 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 17,04 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 10,28 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 55,04 |

C1030 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0502 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 1000W, C/ SUPORTE | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 43,7552 | R\$ 43,7552 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 43,7552 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 16,8800 |
| I2312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 21,4800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 38,3600 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 82,12 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 25,73 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 18,48 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 100,57 |

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2119 TOMADA UNIVERSAL 2PÓLOS | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 9,1873 | R\$ 9,1873 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454 (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|----------------|------------|
| TOTAL Material | R\$ 9.1873 |
|----------------|------------|

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,21000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 4,4310 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,21000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 5,6385 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | | R\$ 10,0695 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 19,28 |
| VALOR ENCARGOS (114.18%): | R\$ 6,76 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 4,33 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 23,59 |

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 19106 | ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,4194 | R\$ 3,4194 |
| 19107 | SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,2774 | R\$ 1,2774 |
| 19108 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 5,4927 | R\$ 10,9854 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 15,6822 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,1190 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 7,7865 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | | R\$ 13,9055 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 28,69 |
| VALOR ENCARGOS (114.18%): | R\$ 9,33 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 6,65 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 36,24 |

C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12107 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,5531 | R\$ 10,5531 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 10,5531 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,1190 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 7,7865 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | | R\$ 13,9055 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 24,46 |
| VALOR ENCARGOS (114.18%): | R\$ 9,33 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 5,50 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 29,96 |

C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| I0339 | CABO COBRE NU 35MM2 | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 34,3026 | R\$ 102,9078 |
| I0421 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 64,7239 | R\$ 64,7239 |
| I0841 | CONECTOR PARA HASTE TERRA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,7908 | R\$ 2,7908 |
| I2352 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 52,3529 | R\$ 52,3529 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 222,7854 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 73,8500 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 26,8900 | R\$ 40,2750 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 114,1250 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 336,89 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 76,97 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 75,70 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 412,59 |

C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| I0169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 2,58200000 | R\$ 7,4579 | R\$ 19,2563 |
| I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,04400000 | R\$ 18,2424 | R\$ 0,7147 |
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,16100000 | R\$ 82,1257 | R\$ 13,2222 |
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,07700000 | R\$ 98,7513 | R\$ 7,6039 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 7,64400000 | R\$ 0,9433 | R\$ 7,2106 |
| I0529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 0,20000000 | R\$ 35,3245 | R\$ 7,0649 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 41,90900000 | R\$ 0,6976 | R\$ 29,2367 |
| I1918 | TABUA DE 1" DE SA. - L = 30cm | SEINFRA | M | 0,05900000 | R\$ 12,5478 | R\$ 0,7403 |
| I2082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | SEINFRA | UN | 141,12000000 | R\$ 0,4618 | R\$ 65,1692 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 150,2178 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,22500000 | R\$ 21,1000 | R\$ 4,7475 |
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,18500000 | R\$ 21,1000 | R\$ 25,0035 |
| I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,22500000 | R\$ 26,8600 | R\$ 6,0435 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,18500000 | R\$ 26,8600 | R\$ 31,8291 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 4,13900000 | R\$ 26,8600 | R\$ 111,1735 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 8,19400000 | R\$ 20,2600 | R\$ 166,0104 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 344,8075 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 498,03 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 235,30 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 111,23 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 806,26 |

C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10363 | CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS) | SEINFRA | M | 4,00000000 | R\$ 1,7785 | R\$ 7,1140 |
| 10419 | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 16 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,8964 | R\$ 1,8964 |
| 10426 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | SEINFRA | UN | 0,33000000 | R\$ 11,0051 | R\$ 3,6317 |
| 10667 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,6825 | R\$ 2,6825 |
| 11076 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 4,4905 | R\$ 13,4715 |
| 11409 | LUIVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 1,1585 | R\$ 2,3190 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 31,1151 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 63,3000 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 80,5500 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | R\$ 20,2800 | R\$ 50,6500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 194,5000 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 226,62 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 131,96 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 50,70 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 276,32 |

C3860 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 17350 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2.687,8433 | R\$ 2.687,8433 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2.687,8433 | |

| | |
|---------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 2.687,84 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 603,96 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 3.291,80 |

C3861 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 17351 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,50 TR (FORN. E MONTAGEM) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 4.064,0238 | R\$ 4.064,0238 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4.064,0238 | |

| | |
|---------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 4.064,02 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 913,19 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 4.977,21 |

C4776 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|-------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| 11179 | FITA DE CALDEAÇÃO | SEINFRA | M | 1,50000000 | R\$ 3,7634 | R\$ 5,8451 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE-MAPP 2454 (D1)



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| I1503 | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | SEINFRA | M2 | 0,02190000 | R\$ 70,4033 | R\$ 1,5418 |
| I1598 | PASTA PARA SOLDAR 450G | SEINFRA | UN | 0,00030000 | R\$ 49,0317 | R\$ 0,0147 |
| I1872 | SOLDA 50X50 | SEINFRA | KG | 0,00210000 | R\$ 144,5699 | R\$ 0,3035 |
| I9077 | TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2 | SEINFRA | M | 1,80000000 | R\$ 17,5889 | R\$ 31,6240 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 39,1292 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 5,2750 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 6,5450 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 11,8200 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 50,39 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 7,87 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 11,45 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 62,40 |

C4777 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

| Material | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| I1179 | FITA DE CALDEAÇÃO | SEINFRA | M | 1,50000000 | R\$ 3,7834 | R\$ 5,6451 |
| I1503 | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | SEINFRA | M2 | 0,03290000 | R\$ 70,4033 | R\$ 2,3163 |
| I1598 | PASTA PARA SOLDAR 450G | SEINFRA | UN | 0,00040000 | R\$ 49,0317 | R\$ 0,0198 |
| I1872 | SOLDA 50X50 | SEINFRA | KG | 0,00310000 | R\$ 144,5699 | R\$ 0,4482 |
| I9078 | TUBO COBRE DE 3/8", FLEXÍVEL CLASSE 2 | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 27,0215 | R\$ 29,7237 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 38,1529 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,1190 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 7,5922 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 13,7112 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 51,86 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 9,13 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 11,65 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 63,51 |

C4778 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

| Material | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| I1179 | FITA DE CALDEAÇÃO | SEINFRA | M | 1,50000000 | R\$ 3,7834 | R\$ 5,6451 |
| I1503 | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | SEINFRA | M2 | 0,04390000 | R\$ 70,4033 | R\$ 3,0907 |
| I1598 | PASTA PARA SOLDAR 450G | SEINFRA | UN | 0,00060000 | R\$ 49,0317 | R\$ 0,0294 |
| I1872 | SOLDA 50X50 | SEINFRA | KG | 0,00420000 | R\$ 144,5699 | R\$ 0,6072 |
| I9062 | TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2 | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 36,6510 | R\$ 40,3161 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 49,6885 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|-----------|------|-------------|----------------|-------|

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|-----------------------|---------|-------|--------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,33000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,9630 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,33000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 8,6364 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 15,6004 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 66,29 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 10,39 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 14,67 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 79,96 |

Q4779 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E MPEZA (M)

| Material | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|---------------------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| 11179 | FITA DE CALDEAÇÃO | SEINFRA | M | 1,50000000 | R\$ 3,7834 | R\$ 5,6451 |
| 11503 | MANTA BUTILICA, ESPESSURA 0,8MM | SEINFRA | M2 | 0,05490000 | R\$ 70,4033 | R\$ 3,8651 |
| 11598 | PASTA PARA SOLDAR 450G | SEINFRA | UN | 0,00070000 | R\$ 49,0317 | R\$ 0,0343 |
| 11872 | SOLDA 50X50 | SEINFRA | KG | 0,00520000 | R\$ 144,5899 | R\$ 0,7518 |
| 19079 | TUBO COBRE DE 5/8", FLEXÍVEL CLASSE 2 | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 45,5828 | R\$ 50,1411 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 60,4374 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,34000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 7,1740 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,34000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 8,9012 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 16,0752 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 76,51 | |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | R\$ 10,70 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 17,19 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 93,70 | |

UPC01 TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8 X 35 CM COM FIXAÇÃO EM ALVENARIA (UN)

| Material | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|---|--------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| 00007583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 0,61 | R\$ 1,22 |
| 110337 | Conector de pressão para cabo nu de 35mm² | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 11,79 | R\$ 11,79 |
| 108496 | Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com bandeirinha | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 5,27 | R\$ 5,27 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 18,28 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,75000000 | R\$ 21,10 | R\$ 15,83 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,75000000 | R\$ 26,85 | R\$ 20,14 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 35,97 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 54,26 | |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | R\$ 24,12 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 12,19 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 66,44 | |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE-MAPP 2454 (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| C0520 CABO COBRE NU 35MM2 (M) | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10339 | CABO COBRE NU 35MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 34,3026 | R\$ 34,9887 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 34,9887 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,21000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 4,4310 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,21000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 5,6385 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 10,0695 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 45,06 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | | R\$ 6,75 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 10,12 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 55,18 |

| UPC03 FIXAÇÃO DE CORDOALHA DE 35MM² EM ALVENARIA (UN) | | | | | | |
|---|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 0,30 | R\$ 0,30 |
| 109711 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref.TEL-745 ou similar (SPDA) | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 2,21 | R\$ 2,21 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,51 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 21,10 | R\$ 4,22 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 26,85 | R\$ 5,37 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 9,59 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 12,10 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | | R\$ 6,43 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 2,72 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 14,82 |

| UPC02 TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8 X 35 CM COM FIXAÇÃO EM TELHA METALICA (UN) | | | | | | |
|--|--|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 112451 | Armação lisa em aço inox 174 | ORSE | un | 2,00000000 | R\$ 0,33 | R\$ 0,66 |
| 110337 | Conector de pressão para cabo nu de 35mm² | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 11,79 | R\$ 11,79 |
| 111045 | Rebite pop 1/4" x 1/2" | ORSE | un | 2,00000000 | R\$ 0,16 | R\$ 0,32 |
| 108486 | Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com bandeirinha | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 5,27 | R\$ 5,27 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 3454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,75000000 | R\$ 21,10 | R\$ 15,83 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,75000000 | R\$ 26,85 | R\$ 20,14 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 35,97 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 16,04 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 54,01 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | | | | | | R\$ 24,12 |
| VALOR BDI (22.47%): | | | | | | R\$ 12,14 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 66,15 |

UPC04 FIXAÇÃO DE CORDOALHA DE 35MM² EM TELHA METALICA (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|-------|------|-------------|----------------|----------|
| 109711 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA) | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 2,21 | R\$ 2,21 |
| 111045 | Rebite pop 1/4" x 1/2" | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 0,16 | R\$ 0,16 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,37 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 21,10 | R\$ 4,22 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 26,85 | R\$ 5,37 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 9,59 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 11,96 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | | | | | | R\$ 6,43 |
| VALOR BDI (22.47%): | | | | | | R\$ 2,69 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 14,65 |

UCP09 VEDAÇÃO COM POLIURETANO (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|-------|------|-------------|----------------|------------|
| 109710 | Poliuretano flexível para vedação ref:TEL-5905, bisnaga com 360g (p/ SPDA) | ORSE | un | 2,00000000 | R\$ 60,18 | R\$ 120,36 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 120,36 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 21,10 | R\$ 84,40 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 26,85 | R\$ 107,40 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 191,80 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 312,16 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | | | | | | R\$ 128,60 |
| VALOR BDI (22.47%): | | | | | | R\$ 70,14 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 382,30 |

UCP05 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8 COM FIXAÇÃO (M)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

OBJETO 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 111065 | Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" | ORSE | m | 1,00000000 | R\$ 10,20 | R\$ 10,20 |
| 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 0,30 | R\$ 0,30 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 10,50 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 21,10 | R\$ 8,44 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 26,85 | R\$ 10,74 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 19,18 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 29,68 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 12,86 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 6,67 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 36,35 |

UCP07 TERMINAL A COMRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 35 MM² (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00001577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 2,79 | R\$ 2,79 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,79 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 21,10 | R\$ 3,17 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 26,85 | R\$ 4,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 7,20 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 9,99 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 4,83 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 2,24 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 12,23 |

UPC06 TERMINAL A COMRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 50 MM² (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00001578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 4,85 | R\$ 4,85 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4,85 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 21,10 | R\$ 3,17 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 26,85 | R\$ 4,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 7,20 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 12,05 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 4,83 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 2,71 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSI NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|----------------|-----------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 14,76 |
|----------------|-----------|

UPC08 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16 COM ROSCA SOBERBA E BUCHA (UN)

| Material | FORNE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00003396 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 4,95 | R\$ 4,95 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4,95 |

| Mão de Obra | FORNE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 21,10 | R\$ 5,28 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 26,85 | R\$ 6,71 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,99 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 16,94 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 8,04 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 3,81 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 20,75 |

C0521 CABO COBRE NU 50MM2 (M)

| Material | FORNE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10461 CABO COBRE NU 50MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 48,5745 | R\$ 49,8520 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 49,8520 |

| Mão de Obra | FORNE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,31000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,5410 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,31000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 8,3235 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 14,8645 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 64,72 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 9,97 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 14,54 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 79,26 |

C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

| Material | FORNE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 52,3529 | R\$ 52,3529 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 52,3529 |

| Mão de Obra | FORNE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 2,40000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 50,6400 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 32,2200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 82,8600 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 135,21 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 55,83 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 30,38 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|----------------|------------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 165,59 |
|----------------|------------|

C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| I7377 | CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 23,3269 | R\$ 23,3269 |
| I7378 | IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 4,7165 | R\$ 4,7165 |
| I7379 | MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm² | SEINFRA | UN | 0,04000000 | R\$ 191,2926 | R\$ 7,6517 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 35,6951 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 2,1488 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 1,6208 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 3,7696 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 39,46 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 2,55 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 8,67 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 48,33 |

C0605 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,06100000 | R\$ 82,1257 | R\$ 5,0097 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 4,55000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 4,2920 |
| I0605 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 11,84000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 8,2596 |
| I2082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | SEINFRA | UN | 84,00000000 | R\$ 0,4618 | R\$ 38,7912 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 66,3525 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,30000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 61,7780 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,80000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 56,7280 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 118,5060 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 174,86 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 80,67 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 39,29 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 214,15 |

C4208 PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN G-SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|--|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| C0093 | APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 159,9400 | R\$ 159,9400 |
| C0327 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS | SEINFRA | CJ | 1,00000000 | R\$ 966,4200 | R\$ 966,4200 |
| C0520 | CABO COBRE NU 35MM² | SEINFRA | M | 20,00000000 | R\$ 45,0900 | R\$ 901,2000 |
| C1790 | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 944,0800 | R\$ 944,0800 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454 (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|---------|------------|----------------|----------------|
| C2060 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 162,7500 |
| C2066 | PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PARA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3,00M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 213,7000 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 3.351,0900 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 3.351,09 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 745,99 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 752,99 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 4.104,08 |

U10 LAUDO DE SPDA COM VERIFICAÇÃO DE CONTINUIDADE E RESISTENCIA OHMICA (UN)

| Serviço | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|---------|------------|----------------|--------------|
| 113796 | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo e medição de continuidade elétrica, exclusiva deslocamento de equipe técnica | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 1.473,90 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 1.473,90 |

| | |
|---------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.473,90 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 331,19 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.805,09 |

C0001 ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------------|----------------|----------------|
| 10003 | ABRIGO P/ HIDRANTE 60 X 90 X 17CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 450,2765 |
| 10006 | ADAPTADOR PARA INCÊNDIO - 65X65MM (2 1/2X2 1/2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 86,0856 |
| 11098 | ESGUICHO C/ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 5/8" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 127,2664 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,41000000 | R\$ 0,3537 |
| 11499 | MANGUEIRA COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO 2 1/2"X30M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1.430,1153 |
| 11816 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 65MM (2 1/2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 196,5200 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2.260,7625 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------------|----------------|--------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 4,65000000 | R\$ 21,1000 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 4,65000000 | R\$ 26,1600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 219,8520 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 2.510,61 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 146,39 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 564,13 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 3.074,74 |

C2553 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") (M)

| Material | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------|---------|------------|----------------|-------|
|----------|-----------|---------|------------|----------------|-------|

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VANDE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|---------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,89000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,5978 |
| 12172 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2") | SEINFRA | M | 1,40000000 | R\$ 88,8457 | R\$ 124,3854 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 124,9832 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,80000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 37,9800 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,80000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 47,1240 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 85,1040 |
| VALOR: | | | | | R\$ 210,09 | |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | R\$ 56,57 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 47,27 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 257,30 | |

| C0010 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUOTRON/SIMILAR (UN) | | | | | | |
|---|---|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
| 10005 | ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO. MOD. EUOTRON | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 61,3535 | R\$ 61,3535 |
| 11566 | PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 0,8843 | R\$ 1,7686 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 63,1221 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 7,3850 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 9,1630 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 16,5480 |
| VALOR: | | | | | R\$ 79,67 | |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | R\$ 11,02 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 17,90 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 97,57 | |

| C4304 HIDRANTE DE PISO (UN) | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
| 18205 | HIDRANTE DE PISO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 986,1668 | R\$ 986,1668 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 986,1668 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 126,6000 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 104,7200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 231,3200 |
| VALOR: | | | | | R\$ 1.217,49 | |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | R\$ 154,68 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 273,57 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 1.491,06 | |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11145 | EXTINTOR CO2 DE 6 KG | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 825,3840 | R\$ 825,3840 |
| 15565 | PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 0,8843 | R\$ 1,7686 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 827,1526 |

| Mão de Obra | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 8,4400 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 10,4720 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 18,9120 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 846,06 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | | | | | | R\$ 12,59 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 190,11 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 1.036,17 |

| C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12084 | TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) | SEINFRA | L | 0,03000000 | R\$ 12,0074 | R\$ 0,3602 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,3602 |

| Mão de Obra | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 16,8800 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 26,9800 | R\$ 40,2900 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 57,1700 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 57,53 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | | | | | | R\$ 38,18 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 12,93 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 70,46 |

| C4850 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M) | | | | | | |
|--|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 15565 | PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA | SEINFRA | UN | 4,00000000 | R\$ 0,8843 | R\$ 3,5372 |
| 19150 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | SEINFRA | UN | 0,03380000 | R\$ 55,7845 | R\$ 1,9193 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,4565 |

| Mão de Obra | | | | | | |
|---------------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 8,1040 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 8,1040 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 13,56 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | | | | | | R\$ 5,68 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 3,05 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454 (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|----------------|-----------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 16,61 |
|----------------|-----------|

C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 18246 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 235,5292 | R\$ 235,5292 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 235,5292 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 13,4250 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 10,1300 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 23,5550 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 259,08 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 15,98 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 58,22 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 317,30 |

C0448 BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 10246 | BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=10CV | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3.071,0180 | R\$ 3.071,0180 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3.071,0180 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 168,8000 |
| 11088 | ELETROTECNICO MONTADOR | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 32,5400 | R\$ 65,0800 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 209,4400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 443,3200 | |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 3.514,34 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 293,49 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 789,67 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 4.304,01 |

C4042 ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 17452 | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 220,4954 | R\$ 220,4954 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 220,4954 | |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 220,50 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 49,55 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 270,05 |

C4627 PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE-MAPP 2454 (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 18624 CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) | SEINFRA | M2 | 0,04200000 | R\$ 144,8549 | R\$ 6,0839 |
| 11100 ESMALTE SINTÉTICO | SEINFRA | L | 0,01200000 | R\$ 31,3253 | R\$ 0,3759 |
| 18619 FITA DUPLA FACE ACRÍLICA | SEINFRA | M | 0,40000000 | R\$ 2,2796 | R\$ 0,9118 |
| 18626 FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO | SEINFRA | M2 | 0,01500000 | R\$ 48,0983 | R\$ 0,7215 |
| 18627 LIXA D'ÁGUA N.100 | SEINFRA | UN | 0,02000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 0,0140 |
| 18628 ORQUIMOL | SEINFRA | L | 0,00400000 | R\$ 15,2106 | R\$ 0,0508 |
| 18625 TESOURA PNEUMÁTICA | SEINFRA | H | 0,01560000 | R\$ 0,7783 | R\$ 0,0121 |
| 18629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | SEINFRA | M2 | 0,04200000 | R\$ 98,9085 | R\$ 4,1542 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 12,3342 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12510 ENCARREGADO DE SERVIÇOS | SEINFRA | H | 0,01600000 | R\$ 32,7500 | R\$ 0,5240 |
| 11530 MONTADOR | SEINFRA | H | 0,04000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 1,0744 |
| 12386 PINTOR | SEINFRA | H | 0,04000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 1,0744 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,12000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 2,4312 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 5,1040 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 17,44 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 3,46 |
| VALOR BDI (32,47%): | R\$ 3,92 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 21,36 |

CPU14 TUBO COBRE INCL CONEXÕES D= 35MM (1 1/4) CLASSE A (M)

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 92289 COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | UN | 0,40000000 | R\$ 44,93 | R\$ 17,97 |
| 92295 LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | UN | 0,40000000 | R\$ 29,14 | R\$ 11,66 |
| 92301 TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | UN | 0,40000000 | R\$ 63,77 | R\$ 25,51 |
| 97337 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | M | 2,20000000 | R\$ 140,30 | R\$ 308,66 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 363,80 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 363,80 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 6,11 |
| VALOR BDI (32,47%): | R\$ 81,75 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 445,66 |

CPU13 TUBO COBRE INCL CONEXÕES D= 28MM (1) CLASSE A (M)

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 103812 COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | UN | 0,40000000 | R\$ 47,20 | R\$ 18,88 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA DE ABERTURA: 29 DE JANEIRO DE 2024

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|---|--------|------|--------------|----------------|------------|
| 103826 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | UN | 0,40000000 | R\$ 29,68 | R\$ 11,87 |
| 103834 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | UN | 0,40000000 | R\$ 61,42 | R\$ 24,57 |
| 103837 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | M | 2,20000000 | R\$ 113,14 | R\$ 248,91 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 304,23 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 304,23 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | | | | | | R\$ 31,52 |
| VALOR BDI (22.47%): | | | | | | R\$ 68 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 372,59 |

| CPU12 TUBO COBRE INCL CONEXÕES D= 22MM (3 /4) CLASSE A (M) | | | | | | |
|--|---|--------|------|--------------|----------------|------------|
| Serviço | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 103808 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | UN | 0,40000000 | R\$ 32,00 | R\$ 12,80 |
| 103819 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | UN | 0,40000000 | R\$ 19,81 | R\$ 7,92 |
| 103833 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | UN | 0,40000000 | R\$ 42,42 | R\$ 16,97 |
| 103836 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | M | 2,20000000 | R\$ 89,75 | R\$ 197,47 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 235,16 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 235,16 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | | | | | | R\$ 24,84 |
| VALOR BDI (22.47%): | | | | | | R\$ 52,84 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 288,00 |

| C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÊIS (M) | | | | | | |
|--|---|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| Material | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 10080 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM | SEINFRA | UN | 0,33000000 | R\$ 2,0536 | R\$ 0,6777 |
| 11351 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC | SEINFRA | KG | 0,01000000 | R\$ 42,2616 | R\$ 0,4226 |
| 12195 | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 10,5630 | R\$ 10,6666 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 11,7569 |
| Mão de Obra | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,3300 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 7,8540 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,1840 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 25,96 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | | | | | | R\$ 9,44 |
| VALOR BDI (22.47%): | | | | | | R\$ 5,83 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: R\$ 31,78

99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,01060000 | R\$ 14,12 | R\$ 0,14 |
| 00010412 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 110,95 | R\$ 110,95 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 111,09 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,11020000 | R\$ 21,38 | R\$ 2,35 |
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,11020000 | R\$ 26,46 | R\$ 2,91 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 5,26 |

VALOR: R\$ 116,35

VALOR ENCARGOS (114,15%): R\$ 2,03

VALOR BDI (22,47%): R\$ 26,14

VALOR COM BDI: R\$ 142,49

C-1628 LIMPEZA GERAL (M2)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,70000000 | R\$ 20,2900 | R\$ 14,1820 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 14,1820 |

VALOR: R\$ 14,18

VALOR ENCARGOS (114,16%): R\$ 9,93

VALOR BDI (22,47%): R\$ 3,19

VALOR COM BDI: R\$ 17,37

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-LUPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2451. (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LUPA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL % | CL |
|------------------|--|------------|---------|---------|------------|----------------|------------------|--------|----------|----|
| C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | SEINFRA | Serviço | M3 | 8.069,83 | R\$ 128,70 | R\$ 1.042.448,12 | 11,00% | 11,00% | A |
| C1399 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. SX | SEINFRA | Serviço | M2 | 3.776,47 | R\$ 157,70 | R\$ 595.549,32 | 6,28% | 17,28% | A |
| C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | Serviço | M3 | 10.161,11 | R\$ 47,37 | R\$ 481.331,78 | 5,08% | 22,36% | A |
| C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50B6 | SEINFRA | Serviço | KG | 26.786,52 | R\$ 16,06 | R\$ 430.191,51 | 4,54% | 26,90% | A |
| C2450 | TELHA TERMOCÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17,6% | SEINFRA | Serviço | M2 | 2.070,10 | R\$ 199,84 | R\$ 413.274,76 | 4,36% | 31,26% | A |
| C0844 | CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | Serviço | M3 | 455,23 | R\$ 705,82 | R\$ 321.310,44 | 3,39% | 34,65% | A |
| ADM/TA/P/ OCA/01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | Composição | Serviço | % | 100,00 | R\$ 2.971,99 | R\$ 297.199,00 | 3,14% | 37,79% | A |
| C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUI. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.674,00 | R\$ 177,15 | R\$ 296.548,10 | 3,13% | 40,92% | A |
| C0073 | ALVENARIA DE TUJO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8) | SEINFRA | Serviço | M2 | 3.569,00 | R\$ 62,52 | R\$ 224.513,88 | 3,11% | 44,02% | A |
| C4445 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/IFEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.655,62 | R\$ 134,88 | R\$ 223.286,00 | 2,64% | 46,66% | A |
| C5219 | ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUI OS PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA | SEINFRA | Serviço | KG | 10.101,35 | R\$ 24,45 | R\$ 246.978,01 | 2,61% | 49,27% | A |
| C4420 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.276,88 | R\$ 165,90 | R\$ 211.668,49 | 2,23% | 51,50% | B |
| C3037 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | Serviço | M2 | 2.130,52 | R\$ 65,81 | R\$ 139.763,42 | 1,47% | 52,98% | B |
| C1234 | EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA | SEINFRA | Serviço | M2 | 3.072,20 | R\$ 43,29 | R\$ 132.985,54 | 1,40% | 54,38% | B |
| C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA | SEINFRA | Serviço | M2 | 4.561,52 | R\$ 27,89 | R\$ 127.220,79 | 1,34% | 55,72% | B |
| C3881 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | Serviço | UN | 25,00 | R\$ 4.977,21 | R\$ 124.430,25 | 1,31% | 57,04% | B |
| C3035 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4, ESP=20 mm P/ TETO | SEINFRA | Serviço | M2 | 2.389,68 | R\$ 51,95 | R\$ 124.143,88 | 1,31% | 58,35% | B |
| C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.900,00 | R\$ 59,73 | R\$ 113.487,00 | 1,20% | 59,54% | B |
| C1616 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA | SEINFRA | Serviço | M2 | 3.074,23 | R\$ 36,47 | R\$ 112.117,17 | 1,18% | 60,73% | B |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m | SEINFRA | Serviço | M3 | 1.652,48 | R\$ 65,75 | R\$ 108.650,56 | 1,15% | 61,87% | B |
| C2122 | REBOCO ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/ PAREDE | SEINFRA | Serviço | M2 | 3.009,88 | R\$ 34,58 | R\$ 104.021,45 | 1,10% | 62,97% | B |
| CP/14 | TUBO COBRE INCL. CONEXÕES D= 35MM (1 1/4) CLASSE A | Composição | Serviço | M | 228,59 | R\$ 445,35 | R\$ 101.848,27 | 1,07% | 64,05% | B |
| C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 10.776,76 | R\$ 9,05 | R\$ 97.529,86 | 1,03% | 65,07% | B |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPF 2454 (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024



LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|---|------------|---------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|----|
| C843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.953,38 | R\$ 48,93 | R\$ 95.578,88 | 1,01% | 96,08% | B |
| C4819 | RISO INTERTRAVADO TIPO TUJULINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.389,00 | R\$ 68,15 | R\$ 94.680,35 | 1,00% | 97,08% | B |
| C1221 | EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.855,62 | R\$ 48,27 | R\$ 89.570,78 | 0,95% | 98,03% | B |
| C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | Serviço | M2 | 4.950,00 | R\$ 17,37 | R\$ 85.981,50 | 0,91% | 98,93% | B |
| CPU12 | TUBO COBRE INCL CONEXÕES D= 22MM (3 /4) CLASSE A | Composição | Serviço | M | 295,68 | R\$ 288,00 | R\$ 85.155,84 | 0,90% | 99,83% | B |
| C3056 | ARGAMASSA DE EMBASAMENTO DE TUDOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HORRATADA (1:2:8) | SEINFRA | Serviço | M3 | 113,26 | R\$ 750,19 | R\$ 84.968,52 | 0,90% | 70,73% | B |
| C3201 | TAMPA NORMAL, PRODUTO PERFURADO, ATÉ (100X100)mm | SEINFRA | Serviço | M | 839,16 | R\$ 90,83 | R\$ 83.773,34 | 0,88% | 71,61% | B |
| C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)mm | SEINFRA | Serviço | UN | 63,00 | R\$ 1.301,07 | R\$ 81.967,41 | 0,86% | 72,46% | B |
| C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA | SEINFRA | Serviço | M2 | 4.561,52 | R\$ 17,16 | R\$ 78.275,88 | 0,83% | 73,30% | B |
| C4842 | SUBSTACÃO AÉREA DE 225 KVA/13.600-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 72.296,50 | R\$ 72.296,50 | 0,76% | 74,07% | B |
| C3316 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO | SEINFRA | Serviço | M2 | 480,00 | R\$ 144,99 | R\$ 68.995,20 | 0,73% | 74,80% | B |
| C3960 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | Serviço | UN | 21,00 | R\$ 3.291,80 | R\$ 69.127,80 | 0,73% | 75,53% | B |
| C3776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | Serviço | M2 | 6.995,02 | R\$ 9,70 | R\$ 67.881,39 | 0,72% | 76,25% | B |
| S12368 | Luminária de sobrepôr, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corol refletor e aletas fabricadas em cunha de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lâmpadas tubled de 20w | ORSE | Serviço | un | 246,00 | R\$ 273,93 | R\$ 67.396,78 | 0,71% | 76,96% | B |
| C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA ACRÍLICA | SEINFRA | Serviço | M2 | 3.072,20 | R\$ 21,60 | R\$ 66.359,52 | 0,70% | 77,66% | B |
| C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO | SEINFRA | Serviço | M3 | 173,16 | R\$ 362,98 | R\$ 62.853,62 | 0,66% | 78,32% | B |
| C1186 | ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | Serviço | M | 2.640,96 | R\$ 23,66 | R\$ 62.485,11 | 0,66% | 78,98% | B |
| S00765 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | ORSE | Serviço | un | 831,60 | R\$ 67,14 | R\$ 55.833,62 | 0,59% | 79,57% | B |
| CP1710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | Serviço | M3 | 10.161,11 | R\$ 5,34 | R\$ 54.260,33 | 0,57% | 80,14% | C |
| CPU13 | TUBO COBRE INCL CONEXÕES D= 28MM (1) CLASSE A | Composição | Serviço | M | 140,28 | R\$ 372,59 | R\$ 52.268,93 | 0,55% | 80,69% | C |
| C4760 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES | SEINFRA | Serviço | M | 511,99 | R\$ 100,92 | R\$ 51.870,03 | 0,50% | 81,19% | C |
| C4726 | CERCA GRADIL NYLOR F=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 3,03MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTÁ), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | Serviço | M | 109,29 | R\$ 454,39 | R\$ 49.660,26 | 0,50% | 81,70% | C |



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|---|---------|---------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|----|
| C4418 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m | SEINFRA | Serviço | M2 | 297,08 | R\$ 155,48 | R\$ 46.184,06 | 0,49% | 82,25% | C |
| C0778 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=9 mm P/ TETO | SEINFRA | Serviço | M2 | 2.389,80 | R\$ 19,13 | R\$ 45.714,00 | 0,48% | 82,73% | C |
| C1053 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA | SEINFRA | Serviço | M2 | 823,87 | R\$ 47,40 | R\$ 43.781,98 | 0,46% | 83,19% | C |
| C5013 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM | SEINFRA | Serviço | M2 | 525,28 | R\$ 79,23 | R\$ 41.617,93 | 0,44% | 83,63% | C |
| C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | Serviço | M3 | 191,70 | R\$ 214,67 | R\$ 41.152,24 | 0,43% | 84,07% | C |
| C2620 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | Serviço | M3 | 1.119,41 | R\$ 36,04 | R\$ 40.343,54 | 0,43% | 84,49% | C |
| C0608 | CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | Serviço | UN | 32,00 | R\$ 1.233,75 | R\$ 39.480,00 | 0,42% | 84,91% | C |
| C0557 | CABO EM PVC 1000V 95MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 395,84 | R\$ 98,56 | R\$ 38.902,19 | 0,41% | 85,32% | C |
| C1367 | FILETE DE GRANITO LARG = 4cm | SEINFRA | Serviço | M | 1.017,75 | R\$ 38,20 | R\$ 38.878,05 | 0,41% | 85,73% | C |
| C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 3.215,52 | R\$ 11,34 | R\$ 36.484,00 | 0,38% | 86,12% | C |
| C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANOCIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | Serviço | M2 | 53,20 | R\$ 650,10 | R\$ 34.585,32 | 0,36% | 86,48% | C |
| C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | Serviço | M2 | 529,00 | R\$ 62,56 | R\$ 33.084,24 | 0,35% | 86,83% | C |
| C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | SEINFRA | Serviço | M2 | 3.436,38 | R\$ 9,44 | R\$ 32.439,43 | 0,34% | 87,17% | C |
| C2553 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST INCL CONEXÕES D=65mm (2 1/2") | SEINFRA | Serviço | M | 111,01 | R\$ 257,30 | R\$ 28.562,87 | 0,30% | 87,47% | C |
| C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | Serviço | M2 | 2.081,82 | R\$ 13,39 | R\$ 27.805,09 | 0,29% | 87,76% | C |
| C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - FEI-5FEI4 - P/ PISO | SEINFRA | Serviço | M2 | 208,00 | R\$ 127,94 | R\$ 26.555,64 | 0,28% | 88,04% | C |
| C0521 | CABO COBRE NU 50MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 330,55 | R\$ 79,26 | R\$ 26.199,39 | 0,28% | 88,32% | C |
| C4777 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | Serviço | M | 400,18 | R\$ 63,51 | R\$ 25.987,02 | 0,27% | 88,59% | C |
| C4776 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | Serviço | M | 409,21 | R\$ 62,40 | R\$ 25.534,70 | 0,27% | 88,86% | C |
| C0520 | CABO COBRE NU 35MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 422,40 | R\$ 55,16 | R\$ 23.308,03 | 0,25% | 89,11% | C |
| C1983 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,80X 2,10)m | SEINFRA | Serviço | UN | 12,00 | R\$ 1.941,57 | R\$ 23.298,84 | 0,25% | 89,35% | C |
| C2625 | TUBO PVC SOLD. MARRON INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4") | SEINFRA | Serviço | M | 726,85 | R\$ 31,59 | R\$ 22.991,19 | 0,24% | 89,60% | C |
| C0372 | BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3 | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 22.673,17 | R\$ 22.673,17 | 0,24% | 89,84% | C |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓICA-CE- MAPP 2454. (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓICA (CE)
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|---|---------|---------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|----|
| C1971 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80x2,10)m E=10mm | SEINFRA | Serviço | CJ | 4,00 | R\$ 5.642,14 | R\$ 22.568,56 | 0,24% | 90,07% | C |
| C0805 | COBOÇO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | SEINFRA | Serviço | M2 | 123,39 | R\$ 182,76 | R\$ 22.550,76 | 0,24% | 90,31% | C |
| C4419 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m | SEINFRA | Serviço | M2 | 139,87 | R\$ 160,44 | R\$ 22.440,74 | 0,24% | 90,55% | C |
| C4910 | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP =0,71MM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL | SEINFRA | Serviço | M2 | 103,02 | R\$ 213,44 | R\$ 21.988,89 | 0,23% | 90,78% | C |
| C4001 | RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm | SEINFRA | Serviço | M | 385,80 | R\$ 59,86 | R\$ 21.877,50 | 0,23% | 91,01% | C |
| C1353 | ESTRUTURA METÁLICA TRELÇADA EM AÇO, EM MARQUISES | SEINFRA | Serviço | M2 | 64,10 | R\$ 328,55 | R\$ 20.938,26 | 0,22% | 91,23% | C |
| C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | Serviço | KG | 1.388,88 | R\$ 14,82 | R\$ 20.870,89 | 0,22% | 91,45% | C |
| C4070 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | Serviço | M2 | 35,22 | R\$ 560,15 | R\$ 20.765,08 | 0,22% | 91,67% | C |
| C2862 | LASTRO DE BRITA | SEINFRA | Serviço | M3 | 106,36 | R\$ 188,70 | R\$ 20.070,13 | 0,21% | 91,88% | C |
| C0559 | CABO EM PVC 1000V 70MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 231,84 | R\$ 78,26 | R\$ 18.143,80 | 0,19% | 92,08% | C |
| C0530 | CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 558,18 | R\$ 31,32 | R\$ 17.482,20 | 0,18% | 92,26% | C |
| C1899 | LASTRO DE CONCRETO INCLUIDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | Serviço | M3 | 20,63 | R\$ 827,14 | R\$ 17.063,90 | 0,18% | 92,44% | C |
| C1405 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL 3 X | SEINFRA | Serviço | M2 | 84,99 | R\$ 177,84 | R\$ 16.874,02 | 0,18% | 92,62% | C |
| C3675 | VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM | SEINFRA | Serviço | M2 | 48,46 | R\$ 357,24 | R\$ 16.597,37 | 0,16% | 92,79% | C |
| C3672 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CAMASSA ESP. = 6mm, COLOCADO | SEINFRA | Serviço | M2 | 53,20 | R\$ 305,89 | R\$ 16.273,35 | 0,17% | 92,96% | C |
| C0537 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 1.174,32 | R\$ 12,74 | R\$ 14.960,84 | 0,16% | 93,12% | C |
| C1429 | GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL | SEINFRA | Serviço | M2 | 781,00 | R\$ 18,88 | R\$ 14.934,08 | 0,16% | 93,28% | C |
| S07384 | Fração de eletrodos com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (manvitec ref. 1431 ou similar) | ORSE | Serviço | m | 472,00 | R\$ 30,94 | R\$ 14.603,68 | 0,15% | 93,43% | C |
| C1359 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | SEINFRA | Serviço | UN | 14,00 | R\$ 1.036,17 | R\$ 14.506,38 | 0,15% | 93,59% | C |
| C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | Serviço | M2 | 437,89 | R\$ 32,19 | R\$ 14.095,36 | 0,15% | 93,74% | C |
| C3249 | RUF DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | SEINFRA | Serviço | M | 282,35 | R\$ 49,31 | R\$ 13.922,68 | 0,15% | 93,89% | C |
| C4557 | PORTÃO DESLIZANTE NYLÓFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | Serviço | M2 | 18,20 | R\$ 759,23 | R\$ 13.817,99 | 0,15% | 94,03% | C |
| C0048 | BACIA DE LOUÇA BRANCA CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | Serviço | UN | 17,00 | R\$ 809,43 | R\$ 13.760,31 | | | C |



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAFSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2654. (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|---------|---------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|----|
| C2596 | TUBO PVC BRANCO PRESSOTO D=50mm (27) | SEINFRA | Serviço | M | 425,16 | R\$ 31,82 | R\$ 13.528,59 | 0,14% | 94,32% | C |
| C0527 | CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 567,00 | R\$ 23,36 | R\$ 13.245,12 | 0,14% | 94,46% | C |
| C1888 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | SEINFRA | Serviço | M | 109,60 | R\$ 117,27 | R\$ 12.852,79 | 0,14% | 94,59% | C |
| C4517 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURALFOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | Serviço | M2 | 24,57 | R\$ 490,87 | R\$ 12.060,66 | 0,13% | 94,72% | C |
| C4394 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | SEINFRA | Serviço | UN | 38,00 | R\$ 317,30 | R\$ 12.057,40 | 0,13% | 94,85% | C |
| 99918 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 84,00 | R\$ 142,49 | R\$ 11.968,16 | 0,13% | 94,97% | C |
| C4635 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | SEINFRA | Serviço | UN | 8,00 | R\$ 1.474,12 | R\$ 11.792,96 | 0,12% | 95,10% | C |
| C4449 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m | SEINFRA | Serviço | M2 | 80,84 | R\$ 143,16 | R\$ 11.573,05 | 0,12% | 95,22% | C |
| C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | Serviço | M2 | 65,00 | R\$ 174,25 | R\$ 11.326,25 | 0,12% | 95,34% | C |
| C1949 | PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | Serviço | PT | 38,00 | R\$ 278,32 | R\$ 10.590,16 | 0,11% | 95,45% | C |
| C4498 | FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | Serviço | M2 | 117,86 | R\$ 83,69 | R\$ 9.840,79 | 0,10% | 95,55% | C |
| C4775 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC P/ ESGOTO D=150MM | SEINFRA | Serviço | UN | 24,00 | R\$ 406,25 | R\$ 9.750,00 | 0,10% | 95,65% | C |
| C1202 | ELETROUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D=89MM (37) | SEINFRA | Serviço | M | 95,78 | R\$ 100,08 | R\$ 9.583,66 | 0,10% | 95,75% | C |
| C0001 | ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATAO | SEINFRA | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 3.074,74 | R\$ 9.224,22 | 0,10% | 95,85% | C |
| C2052 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - (UN DE MEDIÇÃO | SEINFRA | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 2.959,39 | R\$ 8.878,17 | 0,08% | 95,95% | C |
| S08895 | Supporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocaixa metálica (ref.: Mopa ou similar) | ORSE | Serviço | un | 472,00 | R\$ 18,28 | R\$ 8.628,16 | 0,09% | 96,04% | C |
| C0448 | BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 4.304,01 | R\$ 8.608,02 | 0,09% | 96,13% | C |
| C1983 | PORTA COMPLETA, BLINDORCHUMBO (0,80X2,10)m (SI/ACESSÓRIOS) | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 4.234,08 | R\$ 8.468,16 | 0,09% | 96,22% | C |
| C4779 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | Serviço | M | 89,81 | R\$ 93,70 | R\$ 8.415,20 | 0,09% | 96,31% | C |
| C4752 | MANTA GEOTÊXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 55KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | Serviço | M2 | 571,72 | R\$ 14,82 | R\$ 8.358,55 | 0,09% | 96,40% | C |
| C1902 | PIA DE AÇO INOX (2.00X0,58m) C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | UN | 4,00 | R\$ 1.980,25 | R\$ 7.961,00 | 0,08% | 96,48% | C |
| C2593 | TUBO PVC BRANCO PRESSOTO D=100MM (47) | SEINFRA | Serviço | M | 143,19 | R\$ 54,18 | R\$ 7.758,03 | 0,08% | 96,56% | C |
| C2127 | REBOCCO COM BARITA ESP=1CM | SEINFRA | Serviço | M2 | 57,30 | R\$ 130,72 | R\$ 7.490,26 | 0,08% | 96,64% | C |
| C2180 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm | SEINFRA | Serviço | M2 | 206,00 | R\$ 33,03 | R\$ 6.804,18 | 0,07% | 96,71% | C |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRÊMIO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRÊMIO ATENDIMENTO - UPA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|---------|---------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| C4821 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACCESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | UN | 15,00 | R\$ 448,86 | R\$ 6.729,80 | 0,07% | 96,78% | C |
| C3041 | RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL | SEINFRA | Serviço | M2 | 391,15 | R\$ 16,86 | R\$ 6.594,79 | 0,07% | 98,85% | C |
| C3666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | SEINFRA | Serviço | M3 | 2,82 | R\$ 2.299,59 | R\$ 6.484,84 | 0,07% | 99,92% | C |
| C0548 | CABO EM PVC 1000V 120MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 50,40 | R\$ 127,81 | R\$ 6.441,62 | 0,07% | 99,99% | C |
| C1200 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") | SEINFRA | Serviço | M | 73,06 | R\$ 85,83 | R\$ 6.272,46 | 0,07% | 97,06% | C |
| C1961 | PORTA COMPLETA, BLINDORCHUMBO (1 20X2,10)M (SIACCESSÓRIOS) | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 6.241,00 | R\$ 6.241,00 | 0,07% | 97,12% | C |
| C1619 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLLUNA C/TORNEIRA E ACCESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | UN | 9,00 | R\$ 670,89 | R\$ 6.036,21 | 0,06% | 97,18% | C |
| C2798 | ESCALADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO | SEINFRA | Serviço | M | 5,70 | R\$ 1.056,71 | R\$ 6.023,25 | 0,06% | 97,25% | C |
| C0550 | CABO EM PVC 1000V 80MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 99,54 | R\$ 80,28 | R\$ 8.000,27 | 0,06% | 97,31% | C |
| C1886 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/NC'S | SEINFRA | Serviço | M | 24,00 | R\$ 241,43 | R\$ 5.794,32 | 0,06% | 97,37% | C |
| C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 32mm (1") | SEINFRA | Serviço | M | 161,28 | R\$ 35,87 | R\$ 5.785,11 | 0,06% | 97,43% | C |
| C2167 | REGISTRO DE SERVIÇO C/CAPOLA CROMADA D= 25mm (1") | SEINFRA | Serviço | UN | 36,00 | R\$ 159,59 | R\$ 5.745,24 | 0,06% | 97,50% | C |
| C5020 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM | SEINFRA | Serviço | M2 | 59,86 | R\$ 91,89 | R\$ 5.500,54 | 0,06% | 97,55% | C |
| C3590 | TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm | SEINFRA | Serviço | M | 137,35 | R\$ 39,09 | R\$ 5.369,01 | 0,06% | 97,61% | C |
| C3626 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm(1") | SEINFRA | Serviço | M | 127,36 | R\$ 41,63 | R\$ 5.302,83 | 0,06% | 97,67% | C |
| C3068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, CIBARRAMENTO | SEINFRA | Serviço | UN | 11,00 | R\$ 479,92 | R\$ 5.279,12 | 0,06% | 97,72% | C |
| S07878 | Emenda interna 100 x 50 mm com base fixa perfurada para eletrodos metálicos (ref. Moça ou similar) | ORSE | Serviço | un | 322,00 | R\$ 16,24 | R\$ 5.229,28 | 0,05% | 97,78% | C |
| C3627 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | Serviço | M | 89,15 | R\$ 51,57 | R\$ 5.113,17 | 0,05% | 97,83% | C |
| C3397 | PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | Serviço | M2 | 9,45 | R\$ 540,13 | R\$ 5.104,23 | 0,05% | 97,88% | C |
| C2198 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 8cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO | SEINFRA | Serviço | M2 | 59,86 | R\$ 82,63 | R\$ 4.946,23 | 0,05% | 97,94% | C |
| C4330 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | Serviço | UN | 25,00 | R\$ 196,72 | R\$ 4.918,00 | 0,05% | 97,99% | C |
| C0446 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 2.446,24 | R\$ 4.896,48 | 0,05% | 98,04% | C |
| C0632 | CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 113,40 | R\$ 41,32 | R\$ 4.685,69 | 0,05% | 98,09% | C |
| C0905 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TUBO COMUM | SEINFRA | Serviço | M2 | 21,00 | R\$ 214,15 | R\$ 4.497,15 | 0,05% | 98,14% | C |



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSÉ NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE-MAPP 2454. (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|------------|---------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE BA. FUNDADAÇÕES ÚTIL 5 X | SEINFRA | Serviço | M2 | 43,56 | R\$ 101,99 | R\$ 4.442,98 | 0,05% | 98,18% | C |
| C1622 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 4.351,16 | R\$ 4.351,16 | 0,05% | 98,23% | C |
| C0608 | CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60cm) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | Serviço | UN | 7,00 | R\$ 606,26 | R\$ 4.243,62 | 0,04% | 98,26% | C |
| C4208 | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 4.104,06 | R\$ 4.104,06 | 0,04% | 98,32% | C |
| UPC03 | FIXAÇÃO DE CORDOALHA DE 35MM* EM ALVENARIA | Composição | Serviço | UN | 274,00 | R\$ 14,82 | R\$ 4.060,88 | 0,04% | 98,36% | C |
| C4782 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V | SEINFRA | Serviço | UN | 112,00 | R\$ 39,24 | R\$ 4.058,88 | 0,04% | 98,40% | C |
| C1430 | GRAMA EM PLACAS E=8 CM FORNECIMENTO E PLANTIO | SEINFRA | Serviço | M2 | 152,00 | R\$ 28,58 | R\$ 4.040,16 | 0,04% | 98,45% | C |
| C4761 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | SEINFRA | Serviço | UN | 273,00 | R\$ 14,45 | R\$ 3.944,85 | 0,04% | 98,49% | C |
| C2502 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO | SEINFRA | Serviço | UN | 15,00 | R\$ 255,07 | R\$ 3.826,09 | 0,04% | 98,53% | C |
| UCP05 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8 X 1/8 COM FIXAÇÃO | Composição | Serviço | M | 106,00 | R\$ 36,35 | R\$ 3.816,75 | 0,04% | 98,57% | C |
| C2271 | SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) | SEINFRA | Serviço | UN | 15,00 | R\$ 244,85 | R\$ 3.672,75 | 0,04% | 98,61% | C |
| C3506 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | SEINFRA | Serviço | M | 7,85 | R\$ 446,05 | R\$ 3.501,49 | 0,04% | 98,64% | C |
| C4825 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | Serviço | UN | 49,00 | R\$ 71,27 | R\$ 3.492,23 | 0,04% | 98,68% | C |
| C4833 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M | SEINFRA | Serviço | UN | 21,00 | R\$ 165,89 | R\$ 3.477,39 | 0,04% | 98,72% | C |
| C2679 | VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO | SEINFRA | Serviço | M2 | 7,04 | R\$ 492,33 | R\$ 3.466,00 | 0,04% | 98,75% | C |
| C0387 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | SEINFRA | Serviço | M | 50,00 | R\$ 63,24 | R\$ 3.162,00 | 0,03% | 98,79% | C |
| C1762 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA | SEINFRA | Serviço | UN | 4,00 | R\$ 784,07 | R\$ 3.139,88 | 0,03% | 98,82% | C |
| C2057 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | SEINFRA | Serviço | M2 | 59,86 | R\$ 52,20 | R\$ 3.124,69 | 0,03% | 98,85% | C |
| C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 153,72 | R\$ 19,67 | R\$ 3.023,67 | 0,03% | 98,89% | C |
| C1929 | PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" | SEINFRA | Serviço | UN | 273,00 | R\$ 10,91 | R\$ 2.876,43 | 0,03% | 98,92% | C |
| C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | Serviço | M | 69,04 | R\$ 41,95 | R\$ 2.854,28 | 0,03% | 98,95% | C |
| C3017 | PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 804,36 | R\$ 2.713,14 | 0,03% | 98,98% | C |
| C4592 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/40KV | SEINFRA | Serviço | UN | 16,00 | R\$ 161,06 | R\$ 2.576,80 | 0,03% | 99,00% | C |
| C4556 | PORTÃO PIVOTANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | Serviço | M2 | 3,36 | R\$ 759,23 | R\$ 2.551,01 | 0,03% | 99,03% | C |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAFSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓICA-CE- MAPP 2454. (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓICA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 80 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024



LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO | FORTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|---|------------|---------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| C3019 | PVA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/1 CURVA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 2.360,85 | R\$ 2.360,85 | 0,02% | 99,06% | C |
| C6558 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 55,44 | R\$ 41,85 | R\$ 2.320,16 | 0,02% | 99,08% | C |
| C3170 | REGISTRO DE PRESSÃO C/ANCIPLA CROMADA D=25MM (1") | SEINFRA | Serviço | UN | 17,00 | R\$ 134,64 | R\$ 2.288,88 | 0,02% | 99,10% | C |
| UPC01 | TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8 X .35 CM COM FIXAÇÃO EM ALVENARIA | Composição | Serviço | UN | 34,00 | R\$ 66,44 | R\$ 2.256,96 | 0,02% | 99,13% | C |
| C3513 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO | SEINFRA | Serviço | UN | 17,00 | R\$ 130,28 | R\$ 2.214,76 | 0,02% | 99,15% | C |
| C4088 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | Serviço | M2 | 4,36 | R\$ 505,24 | R\$ 2.202,85 | 0,02% | 99,17% | C |
| C4834 | DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR DE 350 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPTAÇÃO DE 35KA | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 2.194,77 | R\$ 2.194,77 | 0,02% | 99,20% | C |
| C1438 | GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=60mm (3") | SEINFRA | Serviço | UN | 28,00 | R\$ 85,72 | R\$ 2.400,16 | 0,02% | 99,22% | C |
| C3483 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | SEINFRA | Serviço | UN | 87,00 | R\$ 23,59 | R\$ 2.052,33 | 0,02% | 99,24% | C |
| C3908 | SOLDA EXOTÉRMICA | SEINFRA | Serviço | UN | 42,00 | R\$ 48,33 | R\$ 2.029,86 | 0,02% | 99,26% | C |
| C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 2.017,72 | R\$ 2.017,72 | 0,02% | 99,28% | C |
| C1151 | DUCHA P/VC CROMADO (INSTALADO) | SEINFRA | Serviço | UN | 22,00 | R\$ 90,83 | R\$ 2.000,46 | 0,02% | 99,31% | C |
| C6563 | CABO EM PVC 1000V 25MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 63,00 | R\$ 31,39 | R\$ 1.977,57 | 0,02% | 99,33% | C |
| C6827 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm | SEINFRA | Serviço | UN | 30,00 | R\$ 65,44 | R\$ 1.963,20 | 0,02% | 99,35% | C |
| C1436 | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | SEINFRA | Serviço | M2 | 8,00 | R\$ 228,73 | R\$ 1.830,84 | 0,02% | 99,37% | C |
| CPU10 | LAUDO DE SPDA COM VERIFICAÇÃO DE CONTINUIDADE E RESISTÊNCIA OHMICA | Composição | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 1.805,09 | R\$ 1.805,09 | 0,02% | 99,39% | C |
| C4851 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO | SEINFRA | Serviço | M2 | 3,24 | R\$ 557,07 | R\$ 1.804,91 | 0,02% | 99,40% | C |
| C1548 | JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | Serviço | UN | 37,00 | R\$ 48,35 | R\$ 1.774,95 | 0,02% | 99,42% | C |
| C1552 | JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2") | SEINFRA | Serviço | UN | 68,00 | R\$ 22,86 | R\$ 1.555,84 | 0,02% | 99,44% | C |
| C3358 | TÊ PVC BRANCO PIESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD. | SEINFRA | Serviço | UN | 50,00 | R\$ 30,52 | R\$ 1.526,00 | 0,02% | 99,46% | C |
| C2680 | VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA | SEINFRA | Serviço | M2 | 2,88 | R\$ 522,03 | R\$ 1.503,45 | 0,02% | 99,47% | C |
| C4816 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 745,80 | R\$ 1.491,80 | 0,02% | 99,49% | C |
| C4304 | HIDRANTE DE PISO | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 1.481,06 | R\$ 1.481,06 | 0,02% | 99,50% | C |
| S12971 | Luminária Painel Led embutir 19w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | ORSE | Serviço | un | 18,00 | R\$ 82,39 | R\$ 1.483,02 | 0,02% | 99,52% | C |
| UPC04 | FIXAÇÃO DE CORDALHA DE 35MM EM TELHA METÁLICA | Composição | Serviço | UN | 101,00 | R\$ 14,65 | R\$ 1.479,65 | 0,02% | 99,53% | C |
| C1582 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PIESGOTO 100X50mm(4X2") | SEINFRA | Serviço | UN | 24,00 | R\$ 61,80 | R\$ 1.478,40 | 0,02% | 99,55% | C |



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (07)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|---------|---------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| C1559 | JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4" | SEINFRA | Serviço | UN | 67,00 | R\$ 21,68 | R\$ 1.452,56 | 0,02% | 88,56% | C |
| C1815 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm | SEINFRA | Serviço | M2 | 20,00 | R\$ 67,95 | R\$ 1.359,00 | 0,01% | 99,55% | C |
| C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | Serviço | UN | 60,00 | R\$ 22,49 | R\$ 1.349,40 | 0,01% | 99,59% | C |
| C2379 | TÊ PVC SOLD. JRS/CSA AZUL D=25mmX3/4" | SEINFRA | Serviço | UN | 50,00 | R\$ 26,62 | R\$ 1.331,00 | 0,01% | 99,61% | C |
| C2597 | TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2") - JUNTA CIANÉIS | SEINFRA | Serviço | M | 39,33 | R\$ 31,78 | R\$ 1.249,91 | 0,01% | 99,62% | C |
| C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | SEINFRA | Serviço | M2 | 64,35 | R\$ 18,33 | R\$ 1.179,54 | 0,01% | 99,63% | C |
| C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | Serviço | UN | 38,00 | R\$ 30,85 | R\$ 1.172,48 | 0,01% | 99,65% | C |
| C2586 | TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=75mm (3") | SEINFRA | Serviço | M | 23,57 | R\$ 49,21 | R\$ 1.164,80 | 0,01% | 99,66% | C |
| C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | SEINFRA | Serviço | UN | 38,00 | R\$ 29,95 | R\$ 1.138,48 | 0,01% | 99,67% | C |
| C1903 | PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.55)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 1.126,10 | R\$ 1.126,10 | 0,01% | 99,68% | C |
| C4822 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM | SEINFRA | Serviço | UN | 48,00 | R\$ 22,75 | R\$ 1.092,00 | 0,01% | 99,69% | C |
| C6556 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 90,64 | R\$ 13,35 | R\$ 1.076,54 | 0,01% | 99,70% | C |
| C4850 | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 25X13CM | SEINFRA | Serviço | M | 64,00 | R\$ 16,61 | R\$ 1.063,04 | 0,01% | 99,72% | C |
| C2680 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA | SEINFRA | Serviço | M3 | 5,29 | R\$ 197,74 | R\$ 1.046,04 | 0,01% | 99,73% | C |
| C4815 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADE 10 KA | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 512,17 | R\$ 1.024,34 | 0,01% | 99,74% | C |
| C2595 | TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2") | SEINFRA | Serviço | M | 44,06 | R\$ 23,23 | R\$ 1.024,21 | 0,01% | 99,75% | C |
| C4649 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | SEINFRA | Serviço | UN | 14,00 | R\$ 70,46 | R\$ 988,44 | 0,01% | 99,76% | C |
| C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | Serviço | UN | 24,00 | R\$ 39,66 | R\$ 951,84 | 0,01% | 99,77% | C |
| C4390 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | Serviço | UN | 22,00 | R\$ 42,78 | R\$ 941,16 | 0,01% | 99,78% | C |
| C1124 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | SEINFRA | Serviço | UN | 7,00 | R\$ 125,21 | R\$ 876,47 | 0,01% | 99,79% | C |
| C0601 | CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 434,01 | R\$ 868,02 | 0,01% | 99,80% | C |
| C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 412,58 | R\$ 825,16 | 0,01% | 99,81% | C |
| C4042 | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO | SEINFRA | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 270,05 | R\$ 810,15 | 0,01% | 99,81% | C |
| S00749 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. v. 3.01 ge 78/80 vateram ou similar) | ORSE | Serviço | un | 8,00 | R\$ 90,87 | R\$ 726,96 | 0,01% | 99,82% | C |
| C4658 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") | SEINFRA | Serviço | UN | 24,00 | R\$ 27,95 | R\$ 670,80 | 0,01% | 99,83% | C |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRÊMIO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSI NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓICA-CE- MAPA 2454. (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓICA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024



LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRÊMIO ATENDIMENTO - UPA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|---|------------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA | SEINFRA | Serviço | M2 | 1,80 | R\$ 371,50 | R\$ 668,70 | 0,01% | 99,84% | C |
| C1127 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A | SEINFRA | Serviço | UN | 5,00 | R\$ 125,21 | R\$ 626,05 | 0,01% | 99,84% | C |
| C1551 | JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1/2") | SEINFRA | Serviço | UN | 29,00 | R\$ 20,92 | R\$ 606,68 | 0,01% | 99,85% | C |
| C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 188,10 | R\$ 564,30 | 0,01% | 99,86% | C |
| C4834 | ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA | SEINFRA | Serviço | UN | 4,00 | R\$ 139,43 | R\$ 557,72 | 0,01% | 99,86% | C |
| C1143 | DOBRADEIRA 3 1/2" X 3" | SEINFRA | Serviço | UN | 9,00 | R\$ 59,20 | R\$ 532,80 | 0,01% | 99,87% | C |
| UPC02 | TERMINAL-AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8 X 35 CM COM FIXAÇÃO EM TELHA METÁLICA | Composição | Serviço | UN | 6,00 | R\$ 66,15 | R\$ 529,20 | 0,01% | 99,87% | C |
| S-2807 | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar | ORSE | Serviço | un | 5,00 | R\$ 104,56 | R\$ 522,80 | 0,01% | 99,88% | C |
| C1201 | ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D=10mm (4") | SEINFRA | Serviço | M | 3,78 | R\$ 135,64 | R\$ 512,72 | 0,01% | 99,88% | C |
| C2065 | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 511,25 | R\$ 511,25 | 0,01% | 99,89% | C |
| C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | SEINFRA | Serviço | KG | 34,00 | R\$ 15,01 | R\$ 510,34 | 0,01% | 99,89% | C |
| C1125 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A | SEINFRA | Serviço | UN | 4,00 | R\$ 125,21 | R\$ 500,84 | 0,01% | 99,90% | C |
| C1121 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | Serviço | UN | 4,00 | R\$ 125,21 | R\$ 500,84 | 0,01% | 99,90% | C |
| C1199 | ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | SEINFRA | Serviço | M | 10,08 | R\$ 49,07 | R\$ 494,63 | 0,01% | 99,91% | C |
| C4627 | PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | Serviço | UN | 23,00 | R\$ 21,36 | R\$ 491,28 | 0,01% | 99,91% | C |
| C4388 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") | SEINFRA | Serviço | UN | 19,00 | R\$ 25,65 | R\$ 487,35 | 0,01% | 99,92% | C |
| C2146 | REDUÇÃO PVC BRANCO PIESGOTO D=100X50mm (4"X2") | SEINFRA | Serviço | UN | 14,00 | R\$ 30,42 | R\$ 425,88 | 0,00% | 99,92% | C |
| C1030 | CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W | SEINFRA | Serviço | UN | 4,00 | R\$ 100,57 | R\$ 402,28 | 0,00% | 99,93% | C |
| C1571 | JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100mm (4") - JUNTA SOLD. | SEINFRA | Serviço | UN | 4,00 | R\$ 89,51 | R\$ 398,04 | 0,00% | 99,93% | C |
| C1550 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 16,35 | R\$ 23,48 | R\$ 384,60 | 0,00% | 99,94% | C |
| UCP08 | VEDAÇÃO COM POLIURETANO | Composição | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 382,30 | R\$ 382,30 | 0,00% | 99,94% | C |
| C1122 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | SEINFRA | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 125,21 | R\$ 375,63 | 0,00% | 99,94% | C |
| C1117 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 179,06 | R\$ 358,12 | 0,00% | 99,95% | C |
| C1583 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PIESGOTO 100X75mm(4"X3") | SEINFRA | Serviço | UN | 5,00 | R\$ 70,43 | R\$ 352,15 | 0,00% | 99,95% | C |



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-LUPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-ICE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024



LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LUPA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|------------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| C1486 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | Serviço | UN | 6,00 | R\$ 56,04 | R\$ 336,24 | 0,00% | 99,96% | C |
| C1573 | JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=75mm(3") - JUNTA SOLD. | SEINFRA | Serviço | UN | 5,00 | R\$ 63,28 | R\$ 316,40 | 0,00% | 99,96% | C |
| C4630 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 158,17 | R\$ 316,34 | 0,00% | 99,96% | C |
| UPC06 | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 60 MM² | Composição | Serviço | UN | 20,00 | R\$ 14,76 | R\$ 295,20 | 0,00% | 99,97% | C |
| C0010 | ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUOTRON/SIMILAR | SEINFRA | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 87,57 | R\$ 262,71 | 0,00% | 99,97% | C |
| C4000 | TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA | SEINFRA | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 86,51 | R\$ 259,53 | 0,00% | 99,97% | C |
| C1119 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 125,21 | R\$ 250,42 | 0,00% | 99,97% | C |
| C1584 | JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC PIESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | Serviço | UN | 4,00 | R\$ 61,31 | R\$ 245,24 | 0,00% | 99,98% | C |
| UCP07 | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 35 MM² | Composição | Serviço | UN | 20,00 | R\$ 12,23 | R\$ 244,60 | 0,00% | 99,98% | C |
| C4776 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | Serviço | M | 2,00 | R\$ 79,96 | R\$ 223,89 | 0,00% | 99,98% | C |
| C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | Serviço | M2 | 3,75 | R\$ 58,80 | R\$ 220,50 | 0,00% | 99,98% | C |
| UPC08 | SUORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16 COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | Composição | Serviço | UN | 10,00 | R\$ 20,75 | R\$ 207,50 | 0,00% | 99,98% | C |
| C1082 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | SEINFRA | Serviço | UN | 6,00 | R\$ 30,96 | R\$ 185,76 | 0,00% | 99,99% | C |
| C1085 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | Serviço | UN | 6,00 | R\$ 30,96 | R\$ 185,76 | 0,00% | 99,99% | C |
| C1130 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 179,06 | R\$ 179,06 | 0,00% | 99,99% | C |
| C1194 | ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 80mm (3") | SEINFRA | Serviço | M | 2,62 | R\$ 63,72 | R\$ 166,57 | 0,00% | 99,99% | C |
| C1554 | JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=75mm (3") | SEINFRA | Serviço | UN | 4,00 | R\$ 36,14 | R\$ 144,56 | 0,00% | 100,00% | C |
| C1483 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 62,50 | R\$ 125,10 | 0,00% | 100,00% | C |
| C1086 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | SEINFRA | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 30,96 | R\$ 92,88 | 0,00% | 100,00% | C |
| C2689 | ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA | SEINFRA | Serviço | M3 | 36,32 | R\$ 2,12 | R\$ 77,00 | 0,00% | 100,00% | C |
| C2153 | REDUÇÃO PVC BRANCO-CINZA PIESGOTO D=100X75mm (4"X3") | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 47,40 | R\$ 47,40 | 0,00% | 100,00% | C |
| C2350 | TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO PIESGOTO D=75X50mm (3"X2") | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 45,04 | R\$ 45,04 | 0,00% | 100,00% | C |
| C3684 | JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 40,30 | R\$ 40,30 | 0,00% | 100,00% | C |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSI NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAIPP 2454. (01)
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024
LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| | |
|--------------------------|------------------|
| Subtotal até 100,00%% | R\$ 9.477.655,61 |
| Outros | R\$ 0,01 |
| Valor total do Orçamento | R\$ 9.477.655,62 |



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS |
|------|---|------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | R\$ 9.477.655,62 | 19,70 % R\$ 1.863.674,54 | 6,16 % R\$ 583.074,33 | 6,99 % R\$ 563.839,66 | 7,87 % R\$ 747.701,13 | 10,71 % R\$ 1.016.896,59 | 15,06 % R\$ 1.429.873,39 | 9,92 % R\$ 941.488,37 | 13,79 % R\$ 1.304.366,24 | 10,84 % R\$ 1.027.421,39 |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R\$ 297.199,00 | 11,11 % R\$ 33.018,81 | 11,11 % R\$ 33.018,81 | 11,11 % R\$ 33.018,81 | 11,11 % R\$ 33.018,81 | 11,11 % R\$ 33.018,81 | 11,11 % R\$ 33.018,81 | 11,11 % R\$ 33.018,81 | 11,11 % R\$ 33.018,81 | 11,12 % R\$ 33.048,52 |
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 181.453,43 | 100,00 % R\$ 181.453,43 | | | | | | | | |
| 1.3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 1.728.157,37 | 95,00 % R\$ 1.488.893,76 | 15,00 % R\$ 259.223,61 | | | | | | | |
| 1.4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | R\$ 1.802.685,40 | 10,00 % R\$ 180.268,54 | 10,00 % R\$ 180.268,54 | 20,00 % R\$ 360.537,08 | 20,00 % R\$ 360.537,08 | 20,00 % R\$ 450.671,35 | 15,00 % R\$ 270.402,81 | | | |
| 1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 150.768,27 | 50,00 % R\$ 75.384,14 | 50,00 % R\$ 75.384,13 | | | | | | | |
| 1.6 | PAVIMENTAÇÃO E PISOS | R\$ 597.204,09 | | 10,00 % R\$ 59.720,41 | 10,00 % R\$ 59.720,41 | 10,00 % R\$ 59.720,41 | 15,00 % R\$ 89.580,61 | 30,00 % R\$ 179.161,23 | 20,00 % R\$ 119.440,82 | 15,00 % R\$ 89.580,61 | |
| 1.7 | PAREDES E PAINÉIS | R\$ 829.454,63 | | | 15,00 % R\$ 124.418,19 | 15,00 % R\$ 124.418,19 | 15,00 % R\$ 124.418,19 | 30,00 % R\$ 248.836,39 | 20,00 % R\$ 165.890,93 | 10,00 % R\$ 82.945,46 | 10,00 % R\$ 82.945,47 |
| 1.8 | REVESTIMENTOS | R\$ 1.035.629,73 | | | 10,00 % R\$ 103.562,97 | 10,00 % R\$ 103.562,97 | 10,00 % R\$ 103.562,97 | 40,00 % R\$ 414.331,89 | 20,00 % R\$ 207.165,95 | 10,00 % R\$ 103.562,97 | 10,00 % R\$ 103.562,98 |
| 1.9 | ESQUADRIAS | R\$ 344.912,59 | | | | | | | | 30,00 % R\$ 103.473,78 | 70,00 % R\$ 241.438,81 |
| 1.10 | COBERTURA | R\$ 706.439,97 | | | | | | 10,00 % R\$ 70.644,00 | 10,00 % R\$ 70.644,00 | 40,00 % R\$ 282.576,00 | 30,00 % R\$ 211.931,98 |
| 1.11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | R\$ 312.444,39 | | 10,00 % R\$ 31.244,44 | 10,00 % R\$ 31.244,44 | 20,00 % R\$ 62.488,88 | 30,00 % R\$ 93.733,32 | 10,00 % R\$ 31.244,44 | 10,00 % R\$ 31.244,44 | 10,00 % R\$ 31.244,43 | |
| 1.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 634.083,60 | | | | | 15,00 % R\$ 95.112,54 | 15,00 % R\$ 95.112,54 | 20,00 % R\$ 126.816,72 | 30,00 % R\$ 190.225,06 | 20,00 % R\$ 126.816,72 |
| 1.13 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | R\$ 54.897,68 | | | | | 15,00 % R\$ 14.234,65 | 15,00 % R\$ 14.234,65 | 20,00 % R\$ 18.979,54 | 30,00 % R\$ 28.469,30 | 20,00 % R\$ 18.979,54 |
| 1.14 | INSTALAÇÕES FRIGORÍGENAS | R\$ 266.864,46 | | | | | | 20,00 % R\$ 53.372,89 | 20,00 % R\$ 53.372,89 | 40,00 % R\$ 106.745,78 | 20,00 % R\$ 53.372,90 |

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (noventa) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | R\$ 78.695,83 | | R\$ 3.934,79 | R\$ 3.934,79 | R\$ 3.934,79 | R\$ 3.934,79 | R\$ 11.804,37 | R\$ 15.739,17 | R\$ 23.606,75 | R\$ 11.804,38 |
| 1.16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | R\$ 78.093,67 | | | | | R\$ 7.809,36 | R\$ 7.809,36 | R\$ 23.426,07 | R\$ 23.426,07 | R\$ 15.818,71 |
| 1.17 | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS | R\$ 252.490,11 | | | | | | | R\$ 75.747,03 | R\$ 126.245,06 | R\$ 50.498,02 |
| 1.18 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 85.881,50 | | | | | | | | R\$ 8.586,15 | R\$ 77.383,35 |
| | | R\$ 9.477.655,62 | R\$ 1.963.874,54 | R\$ 593.074,33 | R\$ 563.839,66 | R\$ 747.701,13 | R\$ 1.016.096,59 | R\$ 1.429.973,38 | R\$ 941.488,37 | R\$ 1.304.388,24 | R\$ 1.027.421,38 |
| | | | R\$ 1.963.874,54 | R\$ 2.446.748,87 | R\$ 3.010.588,53 | R\$ 3.758.289,66 | R\$ 4.774.386,25 | R\$ 6.204.359,63 | R\$ 7.145.848,00 | R\$ 8.450.234,24 | R\$ 9.477.655,62 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | Total parcela |
|------|---|------------------|------------------------------|
| 1 | REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | R\$ 9.477.655,62 | 100,00 % R\$ 9.477.655,62 |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R\$ 297.199,00 | 100,00 % R\$ 297.199,00 |
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 181.453,43 | 100,00 % R\$ 181.453,43 |
| 1.3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 1.728.157,37 | 100,00 % R\$ 1.728.157,37 |
| 1.4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | R\$ 1.802.685,40 | 100,00 % R\$ 1.802.685,40 |
| 1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 150.768,27 | 100,00 % R\$ 150.768,27 |
| 1.6 | PAVIMENTAÇÃO E PISOS | R\$ 597.204,09 | 100,00 % R\$ 597.204,09 |
| 1.7 | PAREDES E PAINÉIS | R\$ 829.454,63 | 100,00 % R\$ 829.454,63 |
| 1.8 | REVESTIMENTOS | R\$ 1.035.829,73 | 100,00 % R\$ 1.035.829,73 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | Total parcela |
|------|---|------------------|----------------------------|
| 1.9 | ESQUADRIAS | R\$ 344.912,59 | 100,00 % R\$ 344.912,59 |
| 1.10 | COBERTURA | R\$ 706.439,97 | 100,00 % R\$ 706.439,97 |
| 1.11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | R\$ 312.444,39 | 100,00 % R\$ 312.444,39 |
| 1.12 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | R\$ 634.083,60 | 100,00 % R\$ 634.083,60 |
| 1.13 | INSTALAÇÕES DE LOGICA | R\$ 94.897,68 | 100,00 % R\$ 94.897,68 |
| 1.14 | INSTALAÇÕES FRIGORIGENAS | R\$ 266.864,46 | 100,00 % R\$ 266.864,46 |
| 1.15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | R\$ 78.695,83 | 100,00 % R\$ 78.695,83 |
| 1.16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | R\$ 78.093,57 | 100,00 % R\$ 78.093,57 |
| 1.17 | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS | R\$ 252.490,11 | 100,00 % R\$ 252.490,11 |
| 1.18 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 85.981,50 | 100,00 % R\$ 85.981,50 |
| | | R\$ 9.477.655,62 | R\$ 9.477.655,62 |



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



CONSTRUTORA



COMPOSIÇÃO DO BDI

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-------------------------------|--|-------|
| I - DESPESAS INDIRETAS | | |
| AC | Administração central | 3,00% |
| DF | Despesas financeiras | 0,59% |
| R | Riscos | 0,97% |
| TOTAL | | 4,56% |
| II - BENEFÍCIO | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,80% |
| L | Lucro | 6,16% |
| TOTAL | | 6,96% |
| III - IMPOSTOS | | |
| I | COFINS | 3,00% |
| | PIS | 0,65% |
| | ISS | 5,00% |
| | CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 0,00% |
| TOTAL | | 8,65% |

BDI = 22,47%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|--|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 36,80% | 36,80% |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85% | 0,00% |
| B2 | Feridos | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,67% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 11,03% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,58% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35% | 9,33% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | 48,36% | 19,04% |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72% | 1,30% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87% | 2,17% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | 10,70% | 8,09% |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17,80% | 7,01% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,49% | 0,37% |
| | TOTAL | 18,29% | 7,38% |

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|--|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 36,80% | 36,80% |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,86% | 0,00% |
| B2 | Feriados | 3,93% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,86% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 10,86% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,45% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 9,65% | 7,40% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | 45,54% | 17,11% |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,78% | 3,67% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,09% |
| C3 | Férias Indenizadas | 3,99% | 3,06% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,13% | 2,40% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,40% | 0,31% |
| | TOTAL | 12,41% | 9,53% |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16,76% | 6,30% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,42% | 0,33% |
| | TOTAL | 17,18% | 6,63% |

A + B + C + D = 111,93% 70,07%

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (01)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|--|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 36,80% | 36,80% |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85% | 0,00% |
| B2 | Feridos | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 11,03% | 8,33% |
| B5 | Licença Maternidade | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,66% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 12,36% | 9,33% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | 48,36% | 19,04% |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72% | 1,30% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87% | 2,17% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | 10,70% | 8,09% |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17,80% | 7,01% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,49% | 0,37% |
| | TOTAL | 18,29% | 7,38% |

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

À Prefeitura Municipal Itapipoca - CE
Comissão Permanente de Licitação
REF: 23.11.01/CP/2023

Lote 02

Prezados(as) Senhores(as)


REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE- MAPP 2454, pelo preço global é de R\$ 2.768.876,64 (DOIS MILHÕES SETECENTOS E SESSENTA E OITO MIL OTOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) com prazo de execução de 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES**, portador(a) da carteira de identidade nº **2006002013444** e CPF nº **015.981.723-44**, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 180(cento e oitenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

- O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos sob as penas da lei, que não possuímos em nosso quadro societário, Servidores Públicos da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.


Atenciosamente:



CONSTRUTORA AG LTDA / CNPJ: 34.326.829/0001-09
ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES / CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL / RNP Nº 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA Nº 15028



JOÃO CLÁUDIO BRITO COUTINHO / ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 685.500.224-20 / CREA Nº 30.564-D/PE



ITALO DE VASCONCELOS CRISPIM
ENGENHEIRO ELETRICO E SEGURANÇA DO TRABALHO
CPF: 051.908.683-03 / RNP: 0618759255



100

100

100

100

100

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RESUMO DO ORÇAMENTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|--|-------------------------------|---------|
| 1 | REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS II | R\$ 2.768.876,64 | 100,00% |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R\$ 165.110,00 | 5,96% |
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 272.602,81 | 9,85% |
| 1.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | R\$ 338.947,35 | 12,24% |
| 1.4 | COBERTA | R\$ 318.062,41 | 11,49% |
| 1.5 | PAREDES E PAINÉIS | R\$ 193.358,42 | 6,99% |
| 1.6 | REVESTIMENTOS | R\$ 471.385,50 | 17,02% |
| 1.7 | PINTURAS | R\$ 101.505,14 | 3,67% |
| 1.8 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | R\$ 166.177,49 | 6,00% |
| 1.9 | PISOS | R\$ 457.700,59 | 16,53% |
| 1.10 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | R\$ 109.095,33 | 3,94% |
| 1.11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | R\$ 106.931,95 | 3,86% |
| 1.12 | URBANIZAÇÃO | R\$ 22.302,44 | 0,81% |
| 1.13 | SERVIÇOS DIVERSOS | R\$ 21.977,95 | 0,79% |
| 1.14 | LIMPEZA DA OBRA | R\$ 23.719,26 | 0,86% |
| | | VALOR TOTAL: R\$ 2.768.876,64 | 100,00% |

Dois Milhões Setecentos e Sessenta e Oito Mil Oitocentos e Setenta e Seis reais e Sessenta e Quatro centavos

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-LUPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSI NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓÇA-CE-MAPP 2464. (02)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓÇA-CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSI II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|--------|-----------------|--|---------------------|---------|----------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 | | REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS II | | | | | | | |
| 1.1 | | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | | | | |
| 1.1.1 | ADM/ITAIPÓÇA/01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | Composições Prontas | % | 100,00 | R\$ 1.348,17 | R\$ 1.651,10 | R\$ 134.817,00 | R\$ 165.110,00 |
| 1.2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | R\$ 222.596,98 | R\$ 272.602,81 |
| 1.2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | R\$ 184,47 | R\$ 225,92 | R\$ 2.213,64 | R\$ 2.711,04 |
| 1.2.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 1.365,53 | R\$ 0,30 | R\$ 0,37 | R\$ 406,96 | R\$ 505,25 |
| 1.2.3 | C1622 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 3.552,84 | R\$ 4.351,16 | R\$ 3.552,84 | R\$ 4.351,16 |
| 1.2.4 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 1.847,52 | R\$ 2.017,72 | R\$ 1.847,52 | R\$ 2.017,72 |
| 1.2.5 | C2316 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO | SEINFRA | M2 | 664,64 | R\$ 118,39 | R\$ 144,99 | R\$ 78.086,73 | R\$ 96.356,15 |
| 1.2.6 | C0072 | BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3 | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 18.513,24 | R\$ 22.673,17 | R\$ 18.513,24 | R\$ 22.673,17 |
| 1.2.7 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | SEINFRA | M2 | 1.365,53 | R\$ 5,07 | R\$ 6,21 | R\$ 6.923,24 | R\$ 8.479,94 |
| 1.2.8 | C10M3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIJOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 704,40 | R\$ 68,84 | R\$ 84,31 | R\$ 48.480,90 | R\$ 59.387,96 |
| 1.2.9 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 704,40 | R\$ 30,22 | R\$ 37,01 | R\$ 21.288,97 | R\$ 26.069,84 |
| 1.2.10 | C2532 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | SEINFRA | M3 | 704,40 | R\$ 58,01 | R\$ 71,04 | R\$ 40.882,24 | R\$ 50.040,58 |
| 1.3 | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | R\$ 276.730,41 | R\$ 338.947,35 |
| 1.3.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 40,76 | R\$ 59,36 | R\$ 72,70 | R\$ 2.420,70 | R\$ 2.964,71 |
| 1.3.2 | C0328 | ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 682,77 | R\$ 105,09 | R\$ 128,70 | R\$ 71.752,30 | R\$ 87.872,60 |
| 1.3.3 | C0644 | CONCRETO P/PIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADOLURIDO | SEINFRA | M3 | 114,43 | R\$ 576,32 | R\$ 705,92 | R\$ 65.946,30 | R\$ 80.756,98 |
| 1.3.4 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA-50/60 | SEINFRA | KG | 9.154,16 | R\$ 13,11 | R\$ 16,06 | R\$ 120.011,04 | R\$ 147.015,81 |
| 1.3.5 | C1405 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X | SEINFRA | M2 | 114,43 | R\$ 145,05 | R\$ 177,64 | R\$ 16.598,07 | R\$ 20.327,35 |
| 1.4 | | COBERTA | | | | | | R\$ 259.711,88 | R\$ 318.062,41 |
| 1.4.1 | C4418 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m | SEINFRA | M2 | 756,73 | R\$ 126,94 | R\$ 155,46 | R\$ 96.313,19 | R\$ 117.952,17 |
| 1.4.2 | C0802 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO) | SEINFRA | M2 | 1.009,23 | R\$ 152,22 | R\$ 186,42 | R\$ 153.634,99 | R\$ 186.146,96 |
| 1.4.3 | C0658 | CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | SEINFRA | M | 60,71 | R\$ 160,99 | R\$ 197,16 | R\$ 9.773,70 | R\$ 11.961,56 |
| 1.5 | | PAREDES E PAINES | | | | | | R\$ 167.882,79 | R\$ 193.351,42 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. MAPP 2454. (02)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE



MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (noventa) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|--------|-------------------------------|---|----------------------|---------|----------|--------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1.5.1 | C0073 | ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1.2.8) | SEINFRA | M2 | 2.227,26 | R\$ 67,38 | R\$ 82,52 | R\$ 150.072,78 | R\$ 183.793,50 |
| 1.5.2 | C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUILO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1.2.8) | SEINFRA | M3 | 12,75 | R\$ 612,65 | R\$ 750,19 | R\$ 7.810,01 | R\$ 9.564,82 |
| 1.6 | REVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 1.6.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 3.688,16 | R\$ 7,52 | R\$ 9,70 | R\$ 29.210,23 | R\$ 35.775,15 |
| 1.6.2 | C2121 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 3.688,16 | R\$ 28,67 | R\$ 36,11 | R\$ 106.739,66 | R\$ 129.491,30 |
| 1.6.3 | C1220 | EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 2.297,51 | R\$ 41,10 | R\$ 50,34 | R\$ 94.427,66 | R\$ 115.656,65 |
| 1.6.4 | C4434 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PE-SPEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 1.017,21 | R\$ 142,37 | R\$ 174,36 | R\$ 144.820,19 | R\$ 177.360,74 |
| 1.6.5 | C1123 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 1.017,21 | R\$ 10,52 | R\$ 12,88 | R\$ 10.701,05 | R\$ 13.101,66 |
| 1.7 | PINTURAS | | | | | | | | |
| 1.7.1 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA | SEINFRA | M2 | 1.820,16 | R\$ 24,51 | R\$ 30,02 | R\$ 44.612,12 | R\$ 54.641,20 |
| 1.7.2 | C1617 | LATEX TRÊS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SIMASSA | SEINFRA | M2 | 806,05 | R\$ 27,76 | R\$ 34,00 | R\$ 22.375,96 | R\$ 27.405,70 |
| 1.7.3 | C1910 | PINTURA P/ PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO 'NOVACOR' | SEINFRA | M2 | 18,00 | R\$ 27,63 | R\$ 33,72 | R\$ 496,54 | R\$ 606,98 |
| 1.7.4 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 355,54 | R\$ 26,28 | R\$ 32,19 | R\$ 9.343,59 | R\$ 11.444,83 |
| 1.7.5 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 125,96 | R\$ 48,01 | R\$ 58,80 | R\$ 6.047,34 | R\$ 7.406,45 |
| 1.8 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | | | | |
| 1.8.1 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m | SEINFRA | UN | 26,00 | R\$ 1.013,15 | R\$ 1.240,80 | R\$ 26.341,90 | R\$ 32.260,80 |
| 1.8.2 | C1985 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 946,24 | R\$ 1.158,88 | R\$ 1.892,48 | R\$ 2.317,72 |
| 1.8.3 | C1980 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 1.353,11 | R\$ 1.657,15 | R\$ 1.353,11 | R\$ 1.657,15 |
| 1.8.4 | C1981 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)m | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 1.400,63 | R\$ 1.715,35 | R\$ 2.801,26 | R\$ 3.430,70 |
| 1.8.5 | C1983 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 1.585,34 | R\$ 1.941,57 | R\$ 1.585,34 | R\$ 1.941,57 |
| 1.8.6 | C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 1.084,65 | R\$ 1.328,37 | R\$ 2.169,30 | R\$ 2.695,74 |
| 1.8.7 | C4397 | PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | M2 | 1,44 | R\$ 441,03 | R\$ 540,13 | R\$ 635,08 | R\$ 777,79 |
| 1.8.8 | CPU15 | PORTA HOSPITALAR TIPO VAI E VEM DUAS FOLHAS COM VISOR E CHAPA | Composições Progress | UN | 4,00 | R\$ 1.434,67 | R\$ 1.757,04 | R\$ 5.738,68 | R\$ 7.049,16 |
| 1.8.9 | C0363 | BANDEIROLA EM MADEIRA | SEINFRA | M2 | 7,20 | R\$ 186,76 | R\$ 244,65 | R\$ 1.348,27 | R\$ 1.762,80 |
| 1.8.10 | C4516 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURALPÓSICO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 7,20 | R\$ 441,68 | R\$ 540,80 | R\$ 3.178,38 | R\$ 3.892,68 |



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAFP 2454. (02)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|-------------|--------|---|-------------------------|---------|----------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1.8.11 | C457 | PORTÃO DE SLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO FEVISTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 7,20 | R\$ 619,93 | R\$ 759,23 | R\$ 4.835,45 | R\$ 5.921,99 |
| 1.8.12 | C3733 | PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/LAMBEI BOLA E CORREÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 15,00 | R\$ 476,62 | R\$ 583,72 | R\$ 7.149,30 | R\$ 8.755,80 |
| 1.8.13 | C4725 | CERCA/GRADIL NYLOR H=2,43M; MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | M | 33,10 | R\$ 447,31 | R\$ 547,62 | R\$ 14.805,96 | R\$ 18.132,84 |
| 1.8.14 | C1983 | PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10m (S/ACCESSÓRIOS) | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 3.457,24 | R\$ 4.234,08 | R\$ 8.914,48 | R\$ 8.468,16 |
| 1.8.15 | C3544 | JANELA TIPO FICHA (1,40X1,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 423,75 | R\$ 518,97 | R\$ 1.271,25 | R\$ 1.956,91 |
| 1.8.16 | C1518 | JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR | SEINFRA | M2 | 12,16 | R\$ 427,72 | R\$ 523,83 | R\$ 5.201,06 | R\$ 6.369,77 |
| 1.8.17 | C1518 | JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACCESSÓRIOS) | SEINFRA | M2 | 55,35 | R\$ 328,42 | R\$ 399,77 | R\$ 18.067,35 | R\$ 22.127,27 |
| 1.8.18 | C1517 | JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO | SEINFRA | M2 | 5,28 | R\$ 367,17 | R\$ 448,67 | R\$ 1.938,66 | R\$ 2.374,28 |
| 1.8.19 | C4951 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 8,28 | R\$ 454,86 | R\$ 557,07 | R\$ 2.856,52 | R\$ 3.498,40 |
| 1.8.20 | CP116 | JANELA DE ABRIR TIPO TABIÇÃO | Comparações Próprias | UN | 3,00 | R\$ 943,02 | R\$ 1.154,92 | R\$ 2.828,06 | R\$ 3.494,76 |
| 1.8.21 | C1448 | GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" | SEINFRA | M | 83,20 | R\$ 358,93 | R\$ 439,58 | R\$ 22.884,38 | R\$ 27.781,46 |
| 1.9 | | | | | | | | R\$ 373.726,30 | R\$ 457.700,69 |
| 1.9.1 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 135,35 | R\$ 104,47 | R\$ 127,94 | R\$ 14.140,01 | R\$ 17.316,88 |
| 1.9.2 | C1123 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 135,35 | R\$ 10,52 | R\$ 12,88 | R\$ 1.423,86 | R\$ 1.743,31 |
| 1.9.3 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUI. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 547,02 | R\$ 144,65 | R\$ 177,15 | R\$ 93.581,44 | R\$ 114.819,59 |
| 1.9.4 | C1917 | PISO DE CONCRETO FCK=16MPa ESP = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO | SEINFRA | M2 | 976,77 | R\$ 124,04 | R\$ 151,91 | R\$ 121.158,55 | R\$ 148.361,13 |
| 1.9.5 | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FENEIRAR, TRAÇÃO 1:3 - ESP = 3cm | SEINFRA | M2 | 96,41 | R\$ 31,03 | R\$ 36,00 | R\$ 2.991,60 | R\$ 3.653,58 |
| 1.9.6 | C1911 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM | SEINFRA | M2 | 1.828,89 | R\$ 48,77 | R\$ 59,73 | R\$ 89.102,30 | R\$ 109.126,11 |
| 1.9.7 | C3410 | CALCADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 119,48 | R\$ 310,47 | R\$ 380,23 | R\$ 35.853,08 | R\$ 43.908,96 |
| 1.9.8 | C5026 | PISO INTERTRAVADO TIPO TILOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 288,71 | R\$ 91,06 | R\$ 62,56 | R\$ 14.747,31 | R\$ 18.061,70 |
| 1.9.9 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L = 15cm | SEINFRA | M | 7,50 | R\$ 95,75 | R\$ 117,27 | R\$ 718,13 | R\$ 879,63 |
| 1.10 | | | | | | | | R\$ 89.081,36 | R\$ 109.095,33 |
| 1.10.1 | C2669 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 96 DIVISÕES 40X33X85mm, C/ BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 478,40 | R\$ 585,90 | R\$ 478,40 | R\$ 585,90 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE- MAPP 2454. (02)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024



LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---------|--------------|--|----------------------|---------|----------|--------------------|------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1.10.2 | C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 25,28 | R\$ 30,95 | R\$ 50,56 | R\$ 61,92 |
| 1.10.3 | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | UN | 15,00 | R\$ 25,28 | R\$ 30,95 | R\$ 379,20 | R\$ 464,40 |
| 1.10.4 | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 25,28 | R\$ 30,95 | R\$ 50,56 | R\$ 61,92 |
| 1.10.5 | C1130 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 146,21 | R\$ 179,06 | R\$ 292,42 | R\$ 358,12 |
| 1.10.6 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 160,63 | R\$ 196,72 | R\$ 321,26 | R\$ 393,44 |
| 1.10.7 | C4582 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS 3 - 40 KA/440V | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 131,50 | R\$ 161,05 | R\$ 526,00 | R\$ 644,20 |
| 1.10.8 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 611,34 | R\$ 19,32 | R\$ 23,66 | R\$ 11.811,09 | R\$ 14.464,30 |
| 1.10.9 | C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 32mm (1") | SEINFRA | M | 611,34 | R\$ 29,29 | R\$ 35,87 | R\$ 17.906,15 | R\$ 21.928,77 |
| 1.10.10 | C1198 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | M | 71,61 | R\$ 34,25 | R\$ 41,95 | R\$ 2.452,64 | R\$ 3.004,04 |
| 1.10.11 | C1199 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | SEINFRA | M | 6,49 | R\$ 40,07 | R\$ 49,07 | R\$ 260,05 | R\$ 318,46 |
| 1.10.12 | C1194 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 60mm (2") | SEINFRA | M | 16,72 | R\$ 52,03 | R\$ 63,72 | R\$ 869,94 | R\$ 1.065,40 |
| 1.10.13 | C1200 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") | SEINFRA | M | 30,00 | R\$ 70,08 | R\$ 85,83 | R\$ 2.102,40 | R\$ 2.574,90 |
| 1.10.14 | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | SEINFRA | M | 1.145,21 | R\$ 7,39 | R\$ 9,05 | R\$ 8.483,10 | R\$ 10.364,15 |
| 1.10.15 | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M | 2.921,30 | R\$ 9,26 | R\$ 11,34 | R\$ 27.051,24 | R\$ 33.127,54 |
| 1.10.16 | C0550 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | SEINFRA | M | 120,00 | R\$ 19,17 | R\$ 23,48 | R\$ 2.300,40 | R\$ 2.817,60 |
| 1.10.17 | C1494 | INTERRUPTOR LIMA TECLA SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 28,00 | R\$ 18,35 | R\$ 22,49 | R\$ 514,08 | R\$ 629,72 |
| 1.10.18 | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 13,00 | R\$ 32,38 | R\$ 39,66 | R\$ 420,94 | R\$ 515,58 |
| 1.10.19 | C1489 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 45,76 | R\$ 56,04 | R\$ 91,52 | R\$ 112,08 |
| 1.10.20 | C1481 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 46,23 | R\$ 56,62 | R\$ 92,46 | R\$ 113,24 |
| 1.10.21 | C1483 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 51,07 | R\$ 62,65 | R\$ 61,07 | R\$ 62,65 |
| 1.10.22 | C4792 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V | SEINFRA | UN | 108,00 | R\$ 29,59 | R\$ 36,24 | R\$ 3.195,72 | R\$ 3.913,92 |
| 1.10.23 | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | SEINFRA | UN | 15,00 | R\$ 24,46 | R\$ 29,98 | R\$ 386,90 | R\$ 449,40 |
| 1.10.24 | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | SEINFRA | UN | 109,00 | R\$ 9,51 | R\$ 11,65 | R\$ 1.037,19 | R\$ 1.283,85 |
| 1.10.25 | 69.82.78 (E) | LAMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 40W | SIURB | UN | 66,00 | R\$ 71,54 | R\$ 87,62 | R\$ 4.722,24 | R\$ 5.786,32 |
| 1.10.26 | CPU20 | LUMINÁRIA LED PLATONICO REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 1 | Compostores Próprios | UN | 12,00 | R\$ 38,09 | R\$ 46,65 | R\$ 457,08 | R\$ 559,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
 8553
 02/01/2024



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPFA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPPP 2454 - (02)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---------|---|---|---------|---------|-------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1.10.27 | C4751 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | SEINFRA | UN | 76,00 | R\$ 11,80 | R\$ 14,45 | R\$ 920,40 | R\$ 1.127,10 |
| 1.10.28 | C0606 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 485,03 | R\$ 606,26 | R\$ 990,06 | R\$ 1.212,52 |
| 1.10.29 | C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 336,89 | R\$ 412,69 | R\$ 336,89 | R\$ 412,59 |
| 1.11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | | | | | | | | |
| 1.11.1 | C1850 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 8,00 | R\$ 255,52 | R\$ 312,94 | R\$ 2.044,16 | R\$ 2.803,52 |
| 1.11.2 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 36,00 | R\$ 273,63 | R\$ 335,11 | R\$ 10.397,84 | R\$ 12.734,18 |
| 1.11.3 | C4826 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | UN | 16,00 | R\$ 61,24 | R\$ 75,00 | R\$ 1.102,32 | R\$ 1.350,00 |
| 1.11.4 | C4671 | SABONETEIRA METÁLICA | SEINFRA | UN | 8,00 | R\$ 45,31 | R\$ 55,49 | R\$ 362,48 | R\$ 443,92 |
| 1.11.5 | C4670 | PORTA PAPEL METÁLICO | SEINFRA | UN | 8,00 | R\$ 35,22 | R\$ 43,13 | R\$ 281,76 | R\$ 345,04 |
| 1.11.6 | C1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 8,00 | R\$ 74,25 | R\$ 90,93 | R\$ 594,00 | R\$ 727,44 |
| 1.11.7 | C1618 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 12,00 | R\$ 673,49 | R\$ 824,82 | R\$ 8.081,88 | R\$ 9.887,84 |
| 1.11.8 | C1618 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 10,00 | R\$ 547,64 | R\$ 670,89 | R\$ 5.476,40 | R\$ 6.706,80 |
| 1.11.9 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 2,00 | R\$ 913,85 | R\$ 1.119,19 | R\$ 1.827,70 | R\$ 2.238,38 |
| 1.11.10 | C3987 | BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 2,00 | R\$ 983,79 | R\$ 1.217,08 | R\$ 1.967,58 | R\$ 2.436,18 |
| 1.11.11 | C2505 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 72,00 | R\$ 88,18 | R\$ 144,00 | R\$ 176,36 |
| 1.11.12 | C4835 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | SEINFRA | M2 | 0,25 | R\$ 522,84 | R\$ 640,44 | R\$ 130,74 | R\$ 160,11 |
| 1.11.13 | C3913 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 106,36 | R\$ 130,28 | R\$ 631,04 | R\$ 1.042,24 |
| 1.11.14 | C4835 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | SEINFRA | UN | 5,00 | R\$ 1.203,66 | R\$ 1.474,12 | R\$ 6.018,30 | R\$ 7.370,60 |
| 1.11.15 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 660,92 | R\$ 809,43 | R\$ 1.962,76 | R\$ 2.428,29 |
| 1.11.16 | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/MCS | SEINFRA | M | 15,80 | R\$ 187,13 | R\$ 241,43 | R\$ 3.114,65 | R\$ 3.814,50 |
| 1.11.17 | C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 139,29 | R\$ 170,59 | R\$ 417,87 | R\$ 511,77 |
| 1.11.18 | C0357 | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 12,53 | R\$ 605,61 | R\$ 741,69 | R\$ 7.585,29 | R\$ 9.263,38 |
| 1.11.19 | C0986 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 10,00 | R\$ 463,28 | R\$ 567,36 | R\$ 4.632,80 | R\$ 5.673,80 |
| 1.11.20 | C3982 | TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/ CUBA E ESPREGADOR DIMENSÃO 1200X800X200MM | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 1.581,09 | R\$ 1.936,36 | R\$ 1.581,09 | R\$ 1.936,36 |
| 1.11.21 | C1996 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 56,56 | R\$ 69,27 | R\$ 226,24 | R\$ 277,08 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAPOICA-CE. MAPP 2454. (02)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOICA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|-------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|--------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1.11.22 | C3442 | CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L | SEINFRA | UN | 10,00 | R\$ 537,72 | R\$ 658,55 | R\$ 5.377,20 | R\$ 6.585,50 |
| 1.11.23 | C2565 | TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4") | SEINFRA | M | 160,00 | R\$ 44,24 | R\$ 54,18 | R\$ 7.078,40 | R\$ 8.668,80 |
| 1.11.24 | C2566 | TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2") | SEINFRA | M | 80,00 | R\$ 25,98 | R\$ 31,82 | R\$ 1.558,80 | R\$ 1.909,20 |
| 1.11.25 | C2585 | TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2") | SEINFRA | M | 85,00 | R\$ 18,97 | R\$ 23,23 | R\$ 1.602,15 | R\$ 2.208,85 |
| 1.11.26 | C1849 | JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | UN | 35,00 | R\$ 37,85 | R\$ 46,35 | R\$ 1.324,75 | R\$ 1.622,25 |
| 1.11.27 | C1551 | JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2") | SEINFRA | UN | 22,00 | R\$ 17,08 | R\$ 20,82 | R\$ 375,76 | R\$ 480,24 |
| 1.11.28 | C2170 | REGISTRO DE PRESSÃO C/CAVOPLA CROMADA D=25MM (1") | SEINFRA | UN | 20,00 | R\$ 109,94 | R\$ 134,94 | R\$ 2.189,80 | R\$ 2.692,80 |
| 1.11.29 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") | SEINFRA | M | 110,00 | R\$ 25,79 | R\$ 31,59 | R\$ 2.836,90 | R\$ 3.474,90 |
| 1.11.30 | C2617 | TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1") | SEINFRA | M | 30,00 | R\$ 14,70 | R\$ 18,00 | R\$ 441,00 | R\$ 540,00 |
| 1.11.31 | C2619 | TUBO PVC SOLD. MARRON D= 50mm (1 1/2") | SEINFRA | M | 22,00 | R\$ 25,62 | R\$ 31,38 | R\$ 563,04 | R\$ 690,36 |
| 1.11.32 | C1526 | JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 28mmx3/4" | SEINFRA | UN | 68,00 | R\$ 12,90 | R\$ 15,43 | R\$ 858,80 | R\$ 1.049,24 |
| 1.11.33 | C2161 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") | SEINFRA | UN | 20,00 | R\$ 188,97 | R\$ 206,84 | R\$ 3.379,40 | R\$ 4.138,80 |
| 1.11.34 | C1436 | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | SEINFRA | M2 | 3,60 | R\$ 187,58 | R\$ 229,73 | R\$ 675,28 | R\$ 827,03 |
| 1.12 | URBANIZAÇÃO | | | | | | | R\$ 18.210,81 | R\$ 22.302,44 |
| 1.12.1 | C1429 | GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL | SEINFRA | M2 | 100,82 | R\$ 15,42 | R\$ 18,88 | R\$ 1.554,64 | R\$ 1.903,48 |
| 1.12.2 | C1452 | HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL | SEINFRA | M2 | 50,41 | R\$ 235,19 | R\$ 286,04 | R\$ 11.855,03 | R\$ 14.520,10 |
| 1.12.3 | 9nu17 | FLAMBOYANT | Composições Proprias | un | 2,00 | R\$ 2.400,12 | R\$ 2.939,43 | R\$ 4.800,24 | R\$ 5.878,86 |
| 1.13 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | R\$ 17.945,57 | R\$ 21.977,95 |
| 1.13.1 | C4629 | PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | M2 | 2,10 | R\$ 544,52 | R\$ 666,87 | R\$ 1.143,49 | R\$ 1.400,43 |
| 1.13.2 | C0361 | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) | SEINFRA | M | 15,60 | R\$ 200,99 | R\$ 246,15 | R\$ 3.135,44 | R\$ 3.839,94 |
| 1.13.3 | CPU18 | MESA COM 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO - COR A DEFINIR | Composições Proprias | UN | 4,00 | R\$ 1.872,55 | R\$ 2.048,37 | R\$ 6.690,20 | R\$ 8.193,48 |
| 1.13.4 | CPU19 | LEITREIRO COM BRASÃO | Composições Proprias | UN | 1,00 | R\$ 5.332,51 | R\$ 6.530,72 | R\$ 5.332,51 | R\$ 6.530,72 |
| 1.13.5 | C3451 | LIXERA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM =35cm | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 307,81 | R\$ 450,46 | R\$ 1.103,43 | R\$ 1.351,38 |
| 1.13.6 | C4026 | PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | UN | 25,00 | R\$ 21,82 | R\$ 26,48 | R\$ 546,50 | R\$ 662,00 |
| 1.14 | LMPEZA DA OBRA | | | | | | | R\$ 19.388,28 | R\$ 23.718,28 |

13/01/2024 15:30

13/01/2024 15:30

13/01/2024 15:30

13/01/2024 15:30

13/01/2024 15:30

13/01/2024 15:30

13/01/2024 15:30

13/01/2024 15:30

13/01/2024 15:30

13/01/2024 15:30

13/01/2024 15:30

13/01/2024 15:30

13/01/2024 15:30

13/01/2024 15:30

13/01/2024 15:30

13/01/2024 15:30

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-LUPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSI NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (02)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|--------|--------|---------------|---------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------------|------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1.14.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 1.365,53 | R\$ 14,18 | R\$ 17,37 | R\$ 19.363,22 | R\$ 23.719,26 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL: | R\$ 2.763.876,84 |

Dois Milhões Setecentos e Sessenta e Oito Mil Oitocentos e Setenta e Seis reais e Sessenta e Quatro centavos



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ADM/ITAIPÓCA01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 18590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 1,00000000 | R\$ 8.963,71 | R\$ 8.963,71 |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 1,00000000 | R\$ 19.999,74 | R\$ 19.999,74 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 26.963,45

| | |
|--------------------------|---------------|
| VALOR: | R\$ 1.348,17 |
| VALOR ENCARGOS (71,31%): | R\$ 12.417,05 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 6.058,69 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.651,10 |

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | R\$ 38,3509 | R\$ 39,1179 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | R\$ 31,3253 | R\$ 31,3253 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | R\$ 15,8100 | R\$ 71,1450 |
| 11725 | PREGO 16X16 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,19000000 | R\$ 15,7118 | R\$ 2,9868 |

TOTAL Material: R\$ 143,9450

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 20,2800 | R\$ 40,5200 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 40,5200

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 184,47 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 28,39 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 41,45 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 226,92 |

C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

| Equipamento Custo Horário | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|---------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 0,00100000 | R\$ 80,4600 | R\$ 0,0805 |
| 10758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 0,00200000 | R\$ 1,1500 | R\$ 0,0023 |
| 10775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 0,00200000 | R\$ 2,2600 | R\$ 0,0046 |

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 0,0874

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-----------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,00400000 | R\$ 21,1000 | R\$ 0,0844 |
| 12382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 0,00200000 | R\$ 29,8400 | R\$ 0,0593 |
| 12445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 0,00200000 | R\$ 35,8000 | R\$ 0,0712 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,2149

| | |
|---------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,30 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 0,16 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 0,07 |

SERVICO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIOPOCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024

OBJETO 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|----------------|----------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,37 |
|----------------|----------|

C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 10108 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01890000 | R\$ 82,1257 | R\$ 1,5522 |
| 10177 BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 639,3975 | R\$ 639,3975 |
| 110268 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L. COM TAMP | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 574,5754 | R\$ 574,5754 |
| 12843 HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 82,0401 | R\$ 82,0401 |
| 11891 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 25,00000000 | R\$ 15,8100 | R\$ 395,2500 |
| 11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 1,00000000 | R\$ 15,7118 | R\$ 15,7118 |
| 11918 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 8,00000000 | R\$ 12,5478 | R\$ 100,3824 |
| 12082 TIJOLO MACIÇO COMUM | SEINFRA | UN | 30,00000000 | R\$ 0,4618 | R\$ 13,8540 |
| 12187 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4") | SEINFRA | M | 30,00000000 | R\$ 22,8356 | R\$ 685,0680 |
| 12181 TUBO CERÂMICO DE 100MM | SEINFRA | M | 5,00000000 | R\$ 29,3797 | R\$ 146,8985 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2.664,7299 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 84,4000 |
| 10498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 214,8800 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 209,4400 |
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 214,8800 |
| 12643 SERVENTE | SEINFRA | H | 8,12000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 164,5112 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 868,1112 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 3.552,84 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 594,30 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 798,74 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 4.351,16 |

C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 10125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 80,4356 | R\$ 80,4356 |
| 10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA | M | 60,00000000 | R\$ 9,1677 | R\$ 550,0620 |
| 10840 CONECTOR SPLIT-BOLT PICABO 10MM2 | SEINFRA | UN | 4,00000000 | R\$ 5,9153 | R\$ 23,6612 |
| 10952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 4,0680 | R\$ 8,1360 |
| 11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" | SEINFRA | M | 6,00000000 | R\$ 7,0158 | R\$ 42,0948 |
| 12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2 40M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 52,3529 | R\$ 52,3529 |
| 11406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 1,6213 | R\$ 3,2426 |
| 12383 NOFUSE DE 70 A. | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 28,6428 | R\$ 28,6428 |
| 12405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=3,90M, PESO APROXIMADO 470KG | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 591,2304 | R\$ 591,2304 |
| 12413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 267,6602 | R\$ 267,6602 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1.647,5185 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.847,52 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 370,20 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2.017,72 |

C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10527 CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 21,3224 | R\$ 23,4548 |
| 11160 FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME | SEINFRA | KG | 0,50000000 | R\$ 9,8555 | R\$ 4,9278 |
| 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 3,15000000 | R\$ 15,8100 | R\$ 49,8015 |
| 11724 PREGO | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 16,7042 | R\$ 2,5056 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 80,6896 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 26,8800 | R\$ 21,4880 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 16,2080 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 37,6960 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 118,38 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 26,69 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 26,60 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 144,99 |

C0372 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3 (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|--------------|----------------|----------------|
| 10174 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 219,1198 | R\$ 219,1198 |
| 10197 BARROTE DE 2"x2" | SEINFRA | M | 58,00000000 | R\$ 6,7701 | R\$ 392,6658 |
| 10400 CADEADO MEDIO | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 27,9843 | R\$ 55,9686 |
| 10414 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 80,1114 | R\$ 80,1114 |
| 10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 37,6041 | R\$ 37,6041 |
| 10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 98,00000000 | R\$ 35,3245 | R\$ 3.461,8010 |
| 10796 CHUVEIRO PLASTICO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 7,0944 | R\$ 7,0944 |
| 10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 10,8970 | R\$ 21,7940 |
| 12311 DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR) | SEINFRA | UN | 14,00000000 | R\$ 11,9288 | R\$ 167,0032 |
| 11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 4,4805 | R\$ 13,4715 |
| 11092 ENGATE DE PVC | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,0082 | R\$ 8,0082 |
| 12331 FECHADURA DE SOBREPOR | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 52,1957 | R\$ 156,5871 |
| 12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 | SEINFRA | M | 108,00000000 | R\$ 1,7097 | R\$ 184,6476 |
| 12357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO | SEINFRA | UN | 5,00000000 | R\$ 11,0837 | R\$ 55,4185 |
| 12373 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W | SEINFRA | UN | 5,00000000 | R\$ 3,6223 | R\$ 18,1115 |
| 11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 99,2033 | R\$ 99,2033 |
| 12379 MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2.00M E REX MONOFASICO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 86,2862 | R\$ 86,2862 |
| 10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | SEINFRA | M | 75,00000000 | R\$ 21,7253 | R\$ 1.629,3975 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02 REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|--|---------|------|--------------|----------------|----------------|
| I2408 | PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) | SEINFRA | KG | 3,00000000 | R\$ 16,9302 | R\$ 50,7906 |
| I2412 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 46,2215 | R\$ 46,2215 |
| I1798 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 33,8309 | R\$ 33,8309 |
| I2416 | REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 22,7275 | R\$ 22,7275 |
| I1824 | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM | SEINFRA | M | 33,00000000 | R\$ 1,6901 | R\$ 55,7733 |
| I2429 | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" | SEINFRA | M2 | 16,61000000 | R\$ 36,0025 | R\$ 598,0015 |
| I2433 | TARGETA DE FERRO 2" | SEINFRA | UN | 7,00000000 | R\$ 5,7679 | R\$ 40,3753 |
| I2440 | TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) | SEINFRA | UN | 33,00000000 | R\$ 24,6240 | R\$ 812,5920 |
| I2444 | TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) | SEINFRA | UN | 4,00000000 | R\$ 16,4684 | R\$ 65,8736 |
| I2447 | TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 17,6770 | R\$ 17,67 |
| I2458 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 15,5447 | R\$ 46,6341 |
| I2458 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 6,7896 | R\$ 20,3688 |
| I2457 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 10,5630 | R\$ 31,6890 |
| I2200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4") | SEINFRA | M | 6,00000000 | R\$ 4,2547 | R\$ 25,5282 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2.543,3675 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---------|------|--------------|----------------|----------------|
| I0498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 101,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 2.712,8600 |
| I2591 PEDREIRO | SEINFRA | H | 25,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 671,5000 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 126,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 2.552,7600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 5.937,1200 |

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|---------|------|--------------|----------------|----------------|
| C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0,72000000 | R\$ 515,3400 | R\$ 371,0448 |
| C1815 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm | SEINFRA | M2 | 66,00000000 | R\$ 55,4800 | R\$ 3.661,6800 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 4.032,72 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| VALOR: | R\$ 18.513,24 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 6.384,22 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 4.159,93 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 22.673,17 |

C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 5,0650 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 5,0650 |

| | |
|---------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 5,07 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 3,55 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 1,14 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 6,21 |

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-LPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454 (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 6,0580 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 60,7800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 66,8380 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 66,84 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 47,92 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 15,47 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 84,31 |

0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10578 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 65,1300 | R\$ 15,6312 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 15,6312 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,72000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 14,5872 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,5872 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 30,22 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 14,44 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 6,79 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 37,01 |

C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10690 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | SEINFRA | H | 0,33330000 | R\$ 174,0800 | R\$ 58,0142 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 58,0142 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 58,01 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 5,86 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 13,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 71,04 |

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,93000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 59,3618 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 59,3618 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 59,36 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 41,59 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 13,34 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 72,70 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA DE ABERTURA: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10706 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0,03500000 | R\$ 182,1500 | R\$ 6,3753 |
| 10725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0,03500000 | R\$ 51,0300 | R\$ 1,7861 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 8,1614 |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 1,10000000 | R\$ 68,7820 | R\$ 75,6602 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 75,6602 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,05000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 21,2730 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,2730 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 105,09 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | | | | | | R\$ 16,06 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 23,61 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 128,70 |

C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,71400000 | R\$ 27,5300 | R\$ 19,6564 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 19,6564 |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,92900000 | R\$ 82,1257 | R\$ 76,2948 |
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,62700000 | R\$ 98,7513 | R\$ 61,9100 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 398,00000000 | R\$ 0,6978 | R\$ 276,2498 |
| 11805 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,20900000 | R\$ 98,7513 | R\$ 20,6360 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 436,1005 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 121,5600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 121,5600 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 576,32 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | | | | | | R\$ 96,28 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 129,50 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 705,82 |

C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10705 | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | SEINFRA | H | 0,00800000 | R\$ 170,1800 | R\$ 1,3614 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 1,3614 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 17952 | AÇO CA-50/60 | SEINFRA | KG | 1,05000000 | R\$ 7,2221 | R\$ 7,5832 |
| 10103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 16,2424 | R\$ 0,3248 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 7,9080 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 1,6880 |
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 2,1488 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 3,8368 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 13,11 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 2,72 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 2,95 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 15,06 |

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M) | SEINFRA | M2 | 0,43000000 | R\$ 35,3245 | R\$ 15,1895 |
| 10965 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | SEINFRA | L | 0,10000000 | R\$ 8,3030 | R\$ 0,8303 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 2,00000000 | R\$ 15,8100 | R\$ 31,6200 |
| 11728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,25000000 | R\$ 13,9529 | R\$ 3,4882 |
| 11846 | SARRAFO DE 1"x4" | SEINFRA | M | 1,53000000 | R\$ 5,9447 | R\$ 9,0954 |
| 11916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 12,5478 | R\$ 20,0755 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 80,2959 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,35000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 28,4850 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,35000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 36,2610 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 64,7460 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 145,05 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 43,42 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 32,59 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 177,54 |

C4418 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 0,74000000 | R\$ 7,4579 | R\$ 5,5188 |
| 18285 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 46,0938 | R\$ 46,0938 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 1,30000000 | R\$ 15,8100 | R\$ 20,5530 |
| 11728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,03000000 | R\$ 13,9529 | R\$ 0,4186 |
| 11846 | SARRAFO DE 1"x4" | SEINFRA | M | 0,87000000 | R\$ 5,9447 | R\$ 5,7664 |
| 11916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 0,55000000 | R\$ 12,5478 | R\$ 8,1561 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 88,5067 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 12381 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 8,4010 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 20,2900 | R\$ 7,0910 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 16,4920 | |

| Serviço | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| C0640 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | R\$ 501,7300 | R\$ 15,0519 |
| C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | R\$ 296,3800 | R\$ 8,8914 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 23,9433 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 126,94 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 20,00 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 28,52 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 155,46 |

C0602 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO) (M2)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 10853 | CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 0,5404 | R\$ 1,0808 |
| 12296 | CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 8MM, LARGURA 1.10M | SEINFRA | UN | 0,26000000 | R\$ 43,7158 | R\$ 10,9290 |
| 12339 | FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M) | SEINFRA | KG | 0,18000000 | R\$ 9,0203 | R\$ 1,6237 |
| 12387 | PARAFUSO DE 5/16"x 110MM C/ARRUELA | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 1,2283 | R\$ 2,4566 |
| 12407 | PRANCHA EM MADEIRA DE LEI | SEINFRA | M3 | 0,02000000 | R\$ 2.296,2576 | R\$ 45,9252 |
| 11728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,12000000 | R\$ 13,9529 | R\$ 1,6743 |
| 12441 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1,83M) | SEINFRA | UN | 0,57800000 | R\$ 70,1969 | R\$ 40,5738 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 104,2834 | |

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 21,1000 |
| 10486 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 26,8600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 47,9600 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 152,22 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 32,16 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 34,20 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 186,42 |

C0658 CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| 10522 | CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.33M | SEINFRA | M | 1,03000000 | R\$ 94,6735 | R\$ 97,5137 |
| 11725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,07000000 | R\$ 15,7116 | R\$ 1,0998 |
| 11784 | REBITES | SEINFRA | KG | 0,03000000 | R\$ 61,8726 | R\$ 1,8562 |
| 11873 | SOLDA 70X30 | SEINFRA | KG | 0,03000000 | R\$ 125,8907 | R\$ 3,7767 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 104,2494 | |

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|--------|------|-------------|----------------|-------|

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|-----------------------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 25,3200 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 31,4160 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 56,7360 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 160,99 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 37,78 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 36,17 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 197,16 |

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|----------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | R\$ 82,1257 | R\$ 1,2319 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 2,18000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 2,0564 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,18000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 1,5208 |
| 12081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 25,00000000 | R\$ 0,5208 | R\$ 13,0200 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 17,8291 | |
| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 26,8600 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,12000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 22,6912 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 49,5512 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 67,38 | |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | R\$ 33,69 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 15,14 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 82,52 | |

C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|----------------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,21000000 | R\$ 117,4993 | R\$ 24,6740 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 30,95000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 29,1951 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 30,95000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 21,5607 |
| 12081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 235,00000000 | R\$ 0,5208 | R\$ 122,3880 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 197,8487 | |
| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 8,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 228,3100 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 9,20000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 186,3920 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 414,7020 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 612,55 | |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | R\$ 281,81 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 137,64 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 760,19 | |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

OBJETO 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00610000 | R\$ 82,1257 | R\$ 0,5010 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,43000000 | R\$ 0,6978 | R\$ 1,6952 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,1962 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,10000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 2,6860 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 3,0390 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 5,72 |

| | |
|---------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 7,92 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 3,91 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 1,78 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 9,70 |

C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00610000 | R\$ 82,1257 | R\$ 0,5010 |
| 10442 CAL VIRGEM EM PO | SEINFRA | KG | 1,11000000 | R\$ 0,8647 | R\$ 0,9598 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,4608 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 13,4300 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,68000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 13,7768 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 27,2068 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 28,67 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 18,55 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 6,44 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 35,11 |

C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,02430000 | R\$ 82,1257 | R\$ 1,9957 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 9,72000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 6,7807 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 8,7764 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 16,1160 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 16,2080 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 32,3240 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 41,10 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 22,03 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 9,24 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 80,34 |

C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 51,9795 | R\$ 57,1775 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 57,1775 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11328 LADRILHISTA | SEINFRA | H | 1,40000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 37,6040 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,40000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 28,3640 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 65,9680 |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN, TRAÇO 1:5 | SEINFRA | M3 | 0,02000000 | R\$ 961,0000 | R\$ 19,2200 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 19,2200 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 142,37 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 54,00 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 31,99 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 174,36 |

C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0,16900000 | R\$ 6,4557 | R\$ 1,0910 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,0910 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 11328 LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 5,3720 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 4,0520 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 9,4240 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 10,82 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 6,40 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 2,38 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 12,88 |

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10035 AGUARRÁS MINERAL | SEINFRA | L | 0,05000000 | R\$ 19,9370 | R\$ 0,9969 |
| 11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES | SEINFRA | L | 0,12000000 | R\$ 12,5578 | R\$ 1,5069 |
| 11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | R\$ 0,6878 | R\$ 0,1720 |
| 12097 TINTA LATEX ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,17000000 | R\$ 21,8137 | R\$ 3,7083 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,3841 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (02)



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 7,3850 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 10,7440 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 18,1290 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 24,51 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | | R\$ 12,14 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 5,61 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 30,02 |

C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 11490 | LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | L | 0,12000000 | R\$ 11,8696 | R\$ 1,4244 |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | R\$ 0,6878 | R\$ 0,1720 |
| 12098 | TINTA LATEX | SEINFRA | L | 0,24000000 | R\$ 17,9030 | R\$ 4,2967 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,8931 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 8,4400 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 13,4300 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,8700 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 27,75 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | | R\$ 14,64 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 6,24 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 34,00 |

C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10154 | ÁCIDO MURIÁTICO | SEINFRA | L | 0,08000000 | R\$ 6,8192 | R\$ 0,5455 |
| 12097 | TINTA LATEX ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,25000000 | R\$ 21,8137 | R\$ 5,4534 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,9989 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 13,4300 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 8,1040 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,5340 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 27,53 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | | R\$ 14,57 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 6,19 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 33,72 |

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10035 AGUARRÁS MINERAL | SEINFRA | L | 0,04000000 | R\$ 19,9370 | R\$ 0,7975 |
| 11100 ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | R\$ 31,3253 | R\$ 5,0120 |
| 11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR FV MADEIRAS | SEINFRA | L | 0,13000000 | R\$ 15,8985 | R\$ 2,0668 |
| 11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 0,6878 | R\$ 0,2751 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 8,1514 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 7,3850 |
| 12395 PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 10,7440 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 18,1290 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 26,28 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 12,15 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 5,91 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 32,19 |

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10035 AGUARRÁS MINERAL | SEINFRA | L | 0,03000000 | R\$ 19,9370 | R\$ 0,5981 |
| 11100 ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | R\$ 31,3253 | R\$ 5,0120 |
| 11346 LIXA PARA FERRO | SEINFRA | UN | 0,30000000 | R\$ 2,1028 | R\$ 0,6308 |
| 12293 ZARCÃO | SEINFRA | L | 0,12000000 | R\$ 28,3087 | R\$ 3,3970 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,6379 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 16,8800 |
| 12395 PINTOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 21,4880 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 38,3680 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 48,01 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 25,73 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 10,79 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 68,80 |

C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01060000 | R\$ 82,1257 | R\$ 0,8705 |
| 10209 BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1PL | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 223,9345 | R\$ 223,9345 |
| 10441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 1,6225 |
| 10905 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,8976 | R\$ 1,1999 |
| 11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 20,4970 | R\$ 61,4910 |
| 11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 57,6688 | R\$ 57,6688 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE-MAPP 2454, (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|---|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 11268 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 69,9811 | R\$ 139,9222 |
| 11590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 60MM | SEINFRA | UN | 8,00000000 | R\$ 0,3341 | R\$ 2,6728 |
| 11708 | PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 264,2310 | R\$ 264,2310 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,20000000 | R\$ 16,7042 | R\$ 3,3408 |
| 11919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 1,7294 | R\$ 10,3764 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 767,3304 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 79,1250 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 100,7250 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,40000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 37,6040 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,40000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 28,3640 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 245,8180 | |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.013,15 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 165,39 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 227,65 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.240,80 |

C1985 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|---|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01080000 | R\$ 82,1257 | R\$ 0,8705 |
| 10209 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 223,9345 | R\$ 223,9345 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 1,6225 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 1,1999 |
| 11031 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 20,4970 | R\$ 61,4910 |
| 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 57,6688 | R\$ 57,6688 |
| 11240 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 69,9811 | R\$ 139,9222 |
| 11590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 60MM | SEINFRA | UN | 8,00000000 | R\$ 0,3341 | R\$ 2,6728 |
| 11708 | PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 197,3257 | R\$ 197,3257 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,20000000 | R\$ 16,7042 | R\$ 3,3408 |
| 11919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 1,7294 | R\$ 10,3764 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 700,4251 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 79,1250 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 100,7250 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,40000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 37,6040 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,40000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 28,3640 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 245,8180 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 946,24 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 165,39 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 212,62 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



AG

CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNIC. DE ITAÍPOCA

Fls.: 8582

Comissão Permanente de Licitação

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: R\$ 1.158,86

C1980 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01060000 | R\$ 82,1257 | R\$ 0,8705 |
| 10210 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 175,6299 | R\$ 175,6299 |
| 10441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 1,6225 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,8976 | R\$ 1,1999 |
| 11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 20,4970 | R\$ 122,9820 |
| 11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 57,6688 | R\$ 57,6688 |
| 11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 28,4168 | R\$ 56,8336 |
| 11241 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 69,9611 | R\$ 139,9222 |
| 11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8,00000000 | R\$ 0,3341 | R\$ 2,6728 |
| 11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 197,3257 | R\$ 394,6514 |
| 11724 PREGO | SEINFRA | KG | 0,40000000 | R\$ 16,7042 | R\$ 6,6817 |
| 11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 1,7294 | R\$ 10,3764 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 971,1117 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 126,6000 |
| 10498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 161,1600 |
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 53,7200 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 40,5200 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 382,0000 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.353,11 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 256,96 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 304,04 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.657,15 |

C1981 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)m (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01060000 | R\$ 82,1257 | R\$ 0,8705 |
| 10210 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 175,6299 | R\$ 175,6299 |
| 10441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 1,6225 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,8976 | R\$ 1,1999 |
| 11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 20,4970 | R\$ 122,9820 |
| 11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 57,6688 | R\$ 57,6688 |
| 11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 28,4168 | R\$ 56,8336 |
| 11241 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 69,9611 | R\$ 139,9222 |
| 11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8,00000000 | R\$ 0,3341 | R\$ 2,6728 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024

OBJETO 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|-------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|----------------|
| 11707 | PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 221,0850 | R\$ 442,1700 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,40000000 | R\$ 16,7042 | R\$ 6,6817 |
| 11919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 1,7294 | R\$ 10,3764 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1.018,6303 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 126,6000 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 161,1600 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 53,7200 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 40,5200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 382,00 | |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.400,63 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 256,95 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 314,72 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.715,36 |

C1983 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X 2.10)m (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|---|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01060000 | R\$ 82,1257 | R\$ 0,8705 |
| 10210 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 175,6299 | R\$ 175,6299 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 1,6225 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,8976 | R\$ 1,1999 |
| 11031 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 20,4970 | R\$ 122,9820 |
| 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 57,6688 | R\$ 57,6688 |
| 11158 | FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 28,4168 | R\$ 56,8336 |
| 11241 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 69,9611 | R\$ 139,9222 |
| 11590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8,00000000 | R\$ 0,3341 | R\$ 2,6728 |
| 11709 | PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 313,4396 | R\$ 626,8792 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,40000000 | R\$ 16,7042 | R\$ 6,6817 |
| 11919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 1,7294 | R\$ 10,3764 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1.203,3366 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 126,6000 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 161,1600 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 53,7200 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 40,5200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 382,0000 | |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.585,34 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 266,96 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 366,23 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.941,57 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1989 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01060000 | R\$ 82,1257 | R\$ 0,8705 |
| 10209 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 223,9345 | R\$ 223,9345 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 1,6225 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,6978 | R\$ 1,1999 |
| 11031 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 20,4970 | R\$ 61,4910 |
| 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 57,8888 | R\$ 57,8888 |
| 11240 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 69,9511 | R\$ 139,9222 |
| 11590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8,00000000 | R\$ 0,3341 | R\$ 2,6728 |
| 11710 | PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 335,7348 | R\$ 335,7348 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,20000000 | R\$ 16,7042 | R\$ 3,3408 |
| 11919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 1,7294 | R\$ 10,3764 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 838,6342 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 79,1250 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | R\$ 26,8900 | R\$ 100,7250 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,40000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 37,6040 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,40000000 | R\$ 20,2900 | R\$ 28,3640 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 245,8180 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.084,65 |
| VALOR ENCARGOS (14,16%): | R\$ 155,39 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 243,72 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.328,37 |

C4397 PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 18249 | PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 441,0302 | R\$ 441,0302 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 441,0302 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 441,03 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 99,10 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 540,13 |

CPU15 PORTA HOSPITALAR TIPO VAI E VEM DUAS FOLHAS COM VISO E CHAPA (UN)

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 21,10 | R\$ 84,40 |
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 21,10 | R\$ 84,40 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALOR DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-------------------|-----------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 12381 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 26,86 | R\$ 107,44 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 20,26 | R\$ 81,04 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | | R\$ 357,28 |

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------------|---|---------|--------------|----------------|--------------|------------|
| C0042 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 10,82 | R\$ 10,82 |
| C1146 | DOBRADIÇA CROMADA TIPO VAI - VEM | SEINFRA | UN | 0,69000000 | R\$ 121,69 | R\$ 83,97 |
| C1408 | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA | SEINFRA | M | 0,55000000 | R\$ 67,85 | R\$ 37,32 |
| C1894 | PORTA TIPO PARANÁ (SIACCESSÓRIOS) | SEINFRA | M2 | 3,42000000 | R\$ 154,15 | R\$ 527,19 |
| C3649 | VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6MM E MOLDURA DE AÇO INOX | SEINFRA | M2 | 0,85100000 | R\$ 491,29 | R\$ 418,09 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 1.077,41 | |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.434,67 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 444,04 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 322,37 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.757,04 |

C0363 BANDEIROLA EM MADEIRA (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | R\$ 0,6878 | R\$ 0,6878 |
| 11485 | MADEIRA (PEROBA) | SEINFRA | M3 | R\$ 3.107,6788 | R\$ 139,8455 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | R\$ 16,7042 | R\$ 1,6704 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 142,2037 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | R\$ 21,1000 | R\$ 25,3200 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | R\$ 26,8600 | R\$ 32,20 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 57,5620 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 199,76 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 38,60 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 44,89 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 244,65 |

C4518 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|--|---------|--------------|----------------|--------------|
| 18342 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | SEINFRA | M2 | R\$ 441,5804 | R\$ 441,5804 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 441,5804 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 441,58 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 99,22 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 540,80 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-LPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 18437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 619,9322 | R\$ 619,9322 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 619,9322 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 619,93 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 139,30 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 759,23 |

C3733 PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 16806 PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 476,6200 | R\$ 476,6200 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 476,6200 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 476,62 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 107,10 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 583,72 |

C4725 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM LUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 19048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA | SEINFRA | UN | 2,80000000 | R\$ 6,9077 | R\$ 19,3416 |
| 19038 PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 781,9363 | R\$ 316,7745 |
| 19045 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 152,0377 | R\$ 60,8151 |
| 19049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR | SEINFRA | M2 | 2,43000000 | R\$ 20,7329 | R\$ 50,3809 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 447,3121 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 447,31 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 100,51 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 547,82 |

C1963 PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|-------|--|---------|----|------------|-----------------|----------------|
| 11686 | PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (0,80 X 2,10)m | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3.277,3935 | R\$ 3.277,3935 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 3.277,3935 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|--------------------|--------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 79,1250 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | R\$ 26,8900 | R\$ 100,7250 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 179,8500 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 3.457,24 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 120,61 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 775,84 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 4.234,00 |

C3544 JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|--|---------|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01060000 | R\$ 62,1257 | R\$ 0,6705 |
| 16108 | BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO) | SEINFRA | M | 3,65000000 | R\$ 2,7218 | R\$ 9,9346 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 1,6225 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 1,1999 |
| 16114 | DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO) | SEINFRA | UN | 4,00000000 | R\$ 2,8201 | R\$ 11,2804 |
| 16115 | FERRÓLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO) | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 3,4588 | R\$ 6,9176 |
| 16109 | FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO) | SEINFRA | M | 3,65000000 | R\$ 14,5621 | R\$ 53,1517 |
| 16110 | JANELA TIPO FICHA 1,40 X 1,00 M MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 75,4637 | R\$ 75,4637 |
| 16111 | MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO) | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 4,1466 | R\$ 4,5613 |
| 11590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8,00000000 | R\$ 0,3341 | R\$ 2,6728 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,20000000 | R\$ 16,7042 | R\$ 3,34 |
| 11919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE | SEINFRA | UN | 4,00000000 | R\$ 1,7284 | R\$ 6,9178 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 177,9334 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|--------------------|--------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 79,1250 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 100,7250 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,40000000 | R\$ 26,8900 | R\$ 37,6040 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,40000000 | R\$ 20,2900 | R\$ 28,3640 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 245,8180 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 423,75 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 165,39 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 98,22 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 518,97 |

C1518 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00970000 | R\$ 62,1257 | R\$ 0,7968 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓÇA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓÇA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------|--------------------------|---------|-------|--------------|----------------|--------------|
| 10439 | CAIXILHO DE FERRO CORRER | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 276,4152 | R\$ 276,4152 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 0,73000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 0,6886 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,67000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 1,8626 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 279,7630 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|----------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 107,4400 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 40,5200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 147,9600 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 427,72 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 99,55 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 96,11 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 523,83 |

C1519 JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS) (M2)

| Material | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 11276 | JANELA VENEZIANA MOVEL | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 204,1253 | R\$ 204,1253 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 204,1253 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 2,55000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 53,8050 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 2,55000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 68,4930 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 122,2980 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 326,42 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 82,01 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 73,35 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 399,77 |

C1517 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (M2)

| Material | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|------------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00970000 | R\$ 82,1257 | R\$ 0,7966 |
| 10438 | CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 276,4152 | R\$ 276,4152 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 0,73000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 0,6886 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,67000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 1,8626 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 279,7630 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 67,1500 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 20,2600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 87,4100 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 367,17 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 98,57 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 82,50 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-LIPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE-MAPP 2454, (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|----------------|------------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 449,67 |
|----------------|------------|

C4951 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 11516 MASSA PARA VIDRO | SEINFRA | KG | 1,50000000 | R\$ 10,6317 | R\$ 15,9476 |
| 12255 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 414,8323 | R\$ 414,9323 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 430,8799 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10037 AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 10,5500 |
| 11530 MONTADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 13,4300 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 23,9800 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 454,86 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 16,08 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 102,21 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 567,07 |

CPU16 JANELA DE ABRIR TIPO TABIÇÃO (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 16115 FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO) | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 3,46 | R\$ 20,76 |
| 16111 MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO) | SEINFRA | M | 2,35530000 | R\$ 4,15 | R\$ 9,77 |
| 11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 15,00000000 | R\$ 0,33 | R\$ 4,95 |
| 11724 PREGO | SEINFRA | KG | 0,82200000 | R\$ 16,70 | R\$ 13,73 |
| 11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 1,73 | R\$ 10,38 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 59 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10037 AJUDANTE | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 21,10 | R\$ 84,40 |
| 10041 AJUDANTE DE CARPINEIRO | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 21,10 | R\$ 84,40 |
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 26,86 | R\$ 107,44 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 20,26 | R\$ 81,04 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 357,28 |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C0042 ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | SEINFRA | M | 0,78880000 | R\$ 10,82 | R\$ 8,51 |
| C0042 ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | SEINFRA | M | 0,78880000 | R\$ 10,82 | R\$ 8,51 |
| C1143 DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 48,34 | R\$ 48,34 |
| C1408 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA | SEINFRA | M | 1,67000000 | R\$ 67,85 | R\$ 113,31 |
| C3544 JANELA TIPO FICHA (1,40X1,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR | SEINFRA | UN | 0,82000000 | R\$ 423,75 | R\$ 347,48 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 526,15 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 943,82 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 407,72 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 211,90 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: R\$ 1.164,92

C1449 GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" (M)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10749 | MÁQUINA DE SOLDA (CHP) | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 0,1000 | R\$ 0,1500 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,1500 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 11061 | ELETRODOS | SEINFRA | KG | 1,50000000 | R\$ 31,8755 | R\$ 47,8133 |
| 12172 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 85MM (2 1/2") | SEINFRA | M | 3,50000000 | R\$ 88,8487 | R\$ 310,9635 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 358,7768 |

VALOR: R\$ 358,93

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,01

VALOR BDI (22,47%): R\$ 80,66

VALOR COM BDI: R\$ 439,58

C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 18508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 8,00000000 | R\$ 2,3779 | R\$ 19,0232 |
| 18500 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 51,9795 | R\$ 57,1775 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 76,2007 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 28,8800 | R\$ 18,1180 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 12,1560 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 28,2720 |

VALOR: R\$ 104,47

VALOR ENCARGOS (114,15%): R\$ 19,19

VALOR BDI (22,47%): R\$ 23,47

VALOR COM BDI: R\$ 127,94

C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10733 | DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 1,9300 | R\$ 0,3860 |
| 10748 | MÁQUINA DE POLIR (CHP) | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 1,3700 | R\$ 1,0960 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 1,4820 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10034 | AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS | SEINFRA | KG | 21,00000000 | R\$ 0,4716 | R\$ 9,9036 |
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | R\$ 117,4993 | R\$ 3,5250 |
| 10608 | CERA | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 19,6520 | R\$ 2,9478 |

SERVICO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIOPOCA-CE-MAPP 2454. (02)



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDAÇÃO DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| ID | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|-----------------------------------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| 10905 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 26,58000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 18,5422 |
| 10967 | DISCO DE DESBASTE DE 7" | SEINFRA | UN | 0,03000000 | R\$ 23,3662 | R\$ 0,7010 |
| 11101 | ESMERIL N.36 | SEINFRA | UN | 0,10000000 | R\$ 44,3251 | R\$ 4,4325 |
| 11102 | ESMERIL N.80 | SEINFRA | UN | 0,05000000 | R\$ 45,1013 | R\$ 2,2551 |
| 11316 | JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS | SEINFRA | M | 2,50000000 | R\$ 1,6115 | R\$ 4,0288 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 46,3360 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 11227 | GRANITEIRO / MARMORISTA | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 40,2900 |
| 12381 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 32,2320 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 24,3120 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 96,8340 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 144,65 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 55,06 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 32,50 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 177,15 |

C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

| Equipamento | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 10682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,08600000 | R\$ 27,5300 | R\$ 2,3676 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 2,3676 | |

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|---|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,07470000 | R\$ 82,1257 | R\$ 6,1348 |
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,16030000 | R\$ 98,7513 | R\$ 15,8298 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 34,00000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 23,71 |
| 11917 | TABUÁ DE 1" - L = 12cm | SEINFRA | M | 0,80000000 | R\$ 7,2221 | R\$ 5,7777 |
| 12040 | TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 23,4547 | R\$ 23,4547 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 74,9154 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,02000000 | R\$ 28,8600 | R\$ 0,5372 |
| 12381 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 6,7150 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 1,95000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 39,5070 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 46,7592 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 124,04 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 33,82 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 27,87 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 151,91 |

C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------|-------|------|--------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|--------------|----------------|-------|

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,03650000 | R\$ 62,1257 | R\$ 2,9978 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 14,58000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 10,1710 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 13,1688 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 26,8900 | R\$ 6,7150 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,55000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 11,1430 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 17,8580 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 31,03 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 12,26 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 6,97 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 38,00 |

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

| Equipamento Custo Horário | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,03900000 | R\$ 27,5300 | R\$ 0,9911 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,9911 |

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,03320000 | R\$ 62,1257 | R\$ 2,7266 |
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,04400000 | R\$ 99,7513 | R\$ 4,3451 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 11,00000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 7,6736 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 14,7453 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 26,8900 | R\$ 10,7440 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,10000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 22,2860 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 33,0300 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 48,77 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 23,29 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 10,96 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 69,73 |

C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------|---|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| C0055 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA | SEINFRA | M3 | 0,18000000 | R\$ 861,6300 | R\$ 155,0934 |
| C1213 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 0,52000000 | R\$ 38,6400 | R\$ 20,6128 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m | SEINFRA | M3 | 0,12000000 | R\$ 53,6900 | R\$ 6,4428 |
| C1809 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,07000000 | R\$ 675,3800 | R\$ 47,2766 |
| C2898 | PINTURA HIDRACOR | SEINFRA | M2 | 0,52000000 | R\$ 12,5500 | R\$ 6,5260 |
| C1815 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 55,4800 | R\$ 55,4800 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-LUPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

DATA DE LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

OBJETO 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------|--|---------|-------|--------------|----------------|--------------|
| 02921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 0,12000000 | R\$ 34,4400 | R\$ 4.1328 |
| C2121 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | SEINFRA | M2 | 0,52000000 | R\$ 28,6700 | R\$ 14,9084 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 310,4728 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 310,47 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 132,20 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 69,76 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 380,23 |

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

| Equipamento Custo Horário | | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------------------------|--|---------|-------|--------------|----------------|------------|
| 10612 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | SEINFRA | H | 0,07570000 | R\$ 34,6100 | R\$ 2,6200 |
| 10725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00410000 | R\$ 51,0300 | R\$ 0,2092 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 2,8292 |

| Material | | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|--|---------|-------|--------------|----------------|-------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,05680000 | R\$ 82,1257 | R\$ 4,6647 |
| 12403 | PÓ DE PEDRA | SEINFRA | M3 | 0,00660000 | R\$ 75,7879 | R\$ 0,4926 |
| 19513 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL | SEINFRA | UN | 51,00000000 | R\$ 0,6979 | R\$ 35,5776 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 40,7349 |

| Mão de Obra | | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|------------|---------|-------|--------------|----------------|------------|
| 10445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,15950000 | R\$ 26,8600 | R\$ 4,2842 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,15950000 | R\$ 20,2600 | R\$ 3,2315 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 7,5157 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 61 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 6,34 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 11,45 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 62,66 |

C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

| Material | | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|----------------------------|---------|-------|--------------|----------------|-------------|
| 11880 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 74,5204 | R\$ 74,5204 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 74,5204 |

| Mão de Obra | | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|----------|---------|-------|--------------|----------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 13,4300 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,26000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 5,0650 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 18,4950 |

| Serviço | | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------|---|---------|-------|--------------|----------------|------------|
| C0197 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | SEINFRA | M3 | 0,00375000 | R\$ 726,7700 | R\$ 2,7329 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 2,7329 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 95,75 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 12,98 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 21,52 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 117,27 |

C2089 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 40,6010 | R\$ 40,6010 |
| 10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 39,9427 | R\$ 39,9427 |
| 10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 33,0154 | R\$ 33,0154 |
| 11758 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 173,0457 | R\$ 173,0457 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 296,6048 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 84,4000 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 107,4000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 191,8000 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 478,40 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 128,61 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 107,50 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 585,90 |

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,8970 | R\$ 10,8970 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 10,8970 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,3300 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 8,0550 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 14,3850 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 25,28 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 9,64 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 5,68 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,96 |

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,8970 | R\$ 10,8970 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 10,8970 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (02)



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE


MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------|-------------------------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,3300 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 8,0550 |
| TOTAL, Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,3850 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 25,28 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 9,64 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 5,68 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,96 |

C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| 10953 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,8970 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 10,8970 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 21,1000 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,8500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 14,3850 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 25,28 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 9,64 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 5,68 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,96 |

C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 11018 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 103,0551 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 103,0551 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 21,1000 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 26,8500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 43,1550 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 146,21 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 28,94 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 32,85 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 179,05 |

C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|--|---------|--------------|----------------|--------------|
| 10365 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 131,8551 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 131,8551 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-------------|-------|------|--------------|----------------|-------|
|-------------|-------|------|--------------|----------------|-------|

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454 - (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|-------------|---------|-------|--------------|----------------|-------------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 12,6600 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 16,1100 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 28,7700 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 190,63 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 19,30 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 36,09 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 196,72 |

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

| Material | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|--|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 18442 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 131,5014 | R\$ 131,5014 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 131,5014 | |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 131,60 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 29,55 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 161,05 |

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

| Material | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|-------------------------------|---------|--------------|----------------|------------|------------|
| 11075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 4,4905 | R\$ 4,9396 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4,9396 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,3300 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 8,0550 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 14,3850 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 19,32 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 9,84 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 4,34 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 23,66 |

C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

| Material | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|-----------------------------|---------|--------------|----------------|------------|------------|
| 11070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 7,0158 | R\$ 7,7174 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 7,7174 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,45000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 9,4950 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,45000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 12,0825 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,5775 | |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA ICE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

OTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 29,29 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 14,46 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 6,58 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 35,87 |

C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11069 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 9,3445 | R\$ 10,2790 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 10,2790 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 10,5500 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 13,4250 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 23,9750 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 34,25 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 16,07 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 7,70 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 41,95 |

C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 10,2582 | R\$ 11,2950 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 11,2950 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 12,6600 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 16,1100 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 28,7700 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 40,07 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 19,30 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 9,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 49,07 |

C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11073 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 16,7828 | R\$ 18,4611 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 18,4611 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,70000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 14,7700 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,70000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 18,7950 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 33,5650 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 52,03 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 22,51 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 11,59 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 63,72 |

C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11072 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2.1/2" | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 24,4798 | R\$ 26,9243 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 26,9243 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 18,9900 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 24,1650 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 43,1550 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 70,08 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 28,94 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 15,75 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 85,83 |

C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10358 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 2,0733 | R\$ 2,1148 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,1148 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,11000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 2,3210 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,11000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 2,9535 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 5,2745 |

| | |
|---------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 7,38 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 3,54 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 1,68 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 9,06 |

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 3,4391 | R\$ 3,5079 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,5079 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,12000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 2,5320 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,12000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 3,2220 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 5,7540 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 9,26 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 3,86 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 2,08 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 11,34 |

C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10369 CABO EM PVC 1000V 16MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 11,2704 | R\$ 11,4958 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 11,4958 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,16000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 3,3760 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,16000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 4,2960 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 7,6720 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 19,17 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 5,15 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 4,31 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 23,48 |

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 11265 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,2931 | R\$ 8,2931 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 8,2931 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,21000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 4,4310 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,21000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 5,6385 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 10,0695 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 18,36 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 6,75 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 4,13 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 22,49 |

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 14,6407 | R\$ 14,6407 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 14,6407 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,37000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 7,8070 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,37000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 9,9345 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 17,7415 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA JCE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 32,38 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 11,89 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 7,28 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 39,96 |

C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11267 | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 20,3498 | R\$ 20,3498 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 20,3498 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,53000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 11,1830 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,53000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 14,2305 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 25,4135 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 45,76 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 17,04 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 10,28 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 56,04 |

C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11261 | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 20,8213 | R\$ 20,8213 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 20,8213 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,53000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 11,1830 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,53000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 14,2305 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 25,4135 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 46,23 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 17,04 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 10,39 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 56,62 |

C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11255 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 25,8557 | R\$ 25,8557 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 25,8557 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,53000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 11,1830 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,53000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 14,2305 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 25,4135 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 51,07 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 17,04 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 11,48 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 62,58 |

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,4194 | R\$ 3,4194 |
| 19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,2774 | R\$ 1,2774 |
| 19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 5,4927 | R\$ 10,9854 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 15,6822 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,1190 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 7,7855 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 13,9045 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 29,59 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 9,33 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 6,55 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 36,24 |

C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,5531 | R\$ 10,5531 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 10,5531 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,1190 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 7,7855 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 13,9045 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 24,46 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 9,33 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 5,50 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 29,96 |

C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,3189 | R\$ 2,3189 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 2,3189 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 3,1650 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|---------|---|------------|-------------|------------|
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 4,0275 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 7,1925 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 9,61 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | | R\$ 4,82 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 2,14 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 11,65 |

09.82.78 (E) LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W (UN)

| Material | FORNTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|--|-------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 58494 | LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E- 40 - 40 W | SIURB | Un | 1,000000 | R\$ 60,85 | R\$ 60,85 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 60,85 | |
| Mão de Obra | FORNTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 02044 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | SIURB | H | 0,200000 | R\$ 22,51 | R\$ 4,50 |
| 02041 | ELETRICISTA (SGSP) | SIURB | H | 0,200000 | R\$ 30,98 | R\$ 6,19 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 10,69 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 71,54 | |
| VALOR ENCARGOS (156,70%): | | | | | R\$ 6,53 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 16,08 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 87,62 | |

CPU20 LUMINARIA LED PLATONICO REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 1 (UN)

| Material | FORNTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|--|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00038385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | SINAPI | UN | 0,93300000 | R\$ 15,12 | R\$ 14,11 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 14,11 | |
| Mão de Obra | FORNTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 21,10 | R\$ 10,55 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,85 | R\$ 13,43 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 23,98 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 38,09 | |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | | | | | R\$ 16,07 | |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | R\$ 8,66 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 46,65 | |

C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

| Material | FORNTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 16433 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 4,6084 | R\$ 4,6084 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4,6084 | |
| Mão de Obra | FORNTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 3,1650 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA JCE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|-------|-------------|---------|---|------------|--------------------|------------|
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 4,0275 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 7,1925 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 11,80 |
| VALOR ENCARGOS (114.18%): | R\$ 4,82 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 2,68 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 14,45 |

C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10169 AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 2,58200000 | R\$ 7,4578 | R\$ 19,2503 |
| 10103 ARAME RECOZIDO N. 18 BWG | SEINFRA | KG | 0,04400000 | R\$ 16,2424 | R\$ 0,7147 |
| 10108 AREIA MÉDIA | SEINFRA | M3 | 0,16100000 | R\$ 82,1257 | R\$ 13,2222 |
| 10280 BRITA | SEINFRA | M3 | 0,07700000 | R\$ 98,7513 | R\$ 7,6039 |
| 10441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 7,84400000 | R\$ 0,9433 | R\$ 7,2105 |
| 10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 0,20000000 | R\$ 35,3245 | R\$ 7,0849 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 41,90900000 | R\$ 0,6976 | R\$ 29,2357 |
| 11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 0,05900000 | R\$ 12,5478 | R\$ 0,7403 |
| 12082 TIJOLO MACIÇO COMUM | SEINFRA | UN | 141,12000000 | R\$ 0,4618 | R\$ 65,1692 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 190,2178 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,22500000 | R\$ 21,1000 | R\$ 4,7475 |
| 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,18500000 | R\$ 21,1000 | R\$ 25,0035 |
| 10121 ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,22500000 | R\$ 28,8600 | R\$ 6,0435 |
| 10488 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,18500000 | R\$ 28,8600 | R\$ 31,8291 |
| 12361 PEDREIRO | SEINFRA | H | 4,13900000 | R\$ 26,8600 | R\$ 111,11 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 8,19400000 | R\$ 20,2600 | R\$ 166,0104 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 344,8075 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 496,03 |
| VALOR ENCARGOS (114.18%): | R\$ 235,30 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 111,23 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 606,26 |

C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10339 CABO COBRE NU 35MM2 | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 34,3028 | R\$ 102,9078 |
| 10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 64,7239 | R\$ 64,7239 |
| 10641 CONECTOR PARA HASTE TERRA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,7808 | R\$ 2,7808 |
| 10382 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 52,3529 | R\$ 52,3529 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 222,7654 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|-------|-------------------------|---------|---|------------|---------------------------|--------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 73,8500 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 26,8500 | R\$ 40,2750 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 114,1250 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 336,89 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 76,97 |
| | | | | | VALOR BDI (22,47%): | R\$ 75,70 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 412,59 |

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|---------|------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| 10108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00400000 | R\$ 117,4993 | R\$ 0,4700 | |
| 10441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 3,00000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 2,8299 | |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 3,00000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 2,0928 | |
| 11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 2,3189 | R\$ 4,6378 | |
| 11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,1935 | R\$ 3,1935 | |
| 11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 6,6665 | R\$ 6,6665 | |
| 12013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,8616 | R\$ 3,8616 | |
| 12012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 16,6845 | R\$ 16,6845 | |
| 12183 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 0,33000000 | R\$ 15,5447 | R\$ 5,1288 | |
| 12184 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,50000000 | R\$ 6,7898 | R\$ 10,1847 | |
| 12185 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 0,50000000 | R\$ 10,5630 | R\$ 5,2815 | |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 63,0326 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------------------|--------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 63,3000 | |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 78,5400 | |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 50,6500 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 192,4900 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 258,52 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 129,93 |
| | | | | | VALOR BDI (22,47%): | R\$ 57,42 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 312,94 |

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00350000 | R\$ 117,4993 | R\$ 0,4112 |
| 10441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 2,50000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 2,3583 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,50000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 1,7440 |
| 10884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 0,7763 | R\$ 1,5525 |
| 10885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM | SEINFRA | UN | 4,00000000 | R\$ 2,6039 | R\$ 10,4156 |
| 11283 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 5,8366 | R\$ 5,8366 |
| 11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 2,1421 | R\$ 4,2842 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA ICE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALOR DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|--------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| 11926 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,3310 | R\$ 3,3310 |
| 11973 | TE PVC SOLDÁVEL 32MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 4,0483 | R\$ 4,0483 |
| 12200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4") | SEINFRA | M | 1,20000000 | R\$ 4,2547 | R\$ 5,1056 |
| 12201 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1") | SEINFRA | M | 5,00000000 | R\$ 8,4111 | R\$ 42,0555 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 51,1429 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 63,3000 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 78,5400 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 50,6500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 192,49 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 273,63 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 129,93 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 61,48 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 335,11 |

C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|---|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 19407 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 37,6041 | R\$ 37,6041 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 37,6041 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 10,5500 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 13,0900 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 23,6400 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 61,24 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 15,74 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 13,76 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 75,00 |

C4671 SABONETEIRA METÁLICA (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|----------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 18671 | SABONETEIRA METÁLICA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 31,8755 | R\$ 31,8755 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 31,8755 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 13,4300 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 13,4300 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 46,31 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 8,90 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 10,18 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 55,49 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-LIPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 18670 | PORTA PAPEL METÁLICO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 21,7941 | R\$ 21,7941 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 21,7941 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,8900 | R\$ 13,4300 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 13,4300 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 35,22 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 8,89 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 7,91 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 43,13 |

C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10797 | CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 50,5155 | R\$ 50,5155 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,28000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,0990 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 50,6145 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 10,5500 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 13,0900 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 23,6400 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 74,25 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | | | | | | R\$ 15,74 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 16,68 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 90,93 |

C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 11091 | ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 22,1969 | R\$ 44,3938 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,12000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,3981 |
| 11343 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 195,5472 | R\$ 195,5472 |
| 11579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 9,2364 | R\$ 18,4728 |
| 11884 | SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 161,7163 | R\$ 161,7163 |
| 12132 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 96,9433 | R\$ 96,9433 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 517,4855 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,30000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 69,6300 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,30000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 86,3040 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

OBJETO 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|--------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 155,0240 |
| VALOR: | R\$ 673,49 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 103,89 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 151,33 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 824,82 |

C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 11091 ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 22,1868 | R\$ 22,1868 |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,84000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,2971 |
| 11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 99,2033 | R\$ 99,2033 |
| 11579 PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 9,2384 | R\$ 18,4768 |
| 11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 161,7163 | R\$ 161,7163 |
| 12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LAVATÓRIO 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 96,9433 | R\$ 96,9433 |
| 12272 VÁLVULA DE METAL 1" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 18,7873 | R\$ 18,7873 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 417,8170 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,75000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 58,0250 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,75000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 71,9950 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 130,0200 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 547,64 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 86,58 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 123,05 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 670 |

C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (CJ)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m e E=0,03m | SEINFRA | M2 | 1,32000000 | R\$ 363,8943 | R\$ 480,4725 |
| 10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 92,4234 | R\$ 92,4234 |
| 11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | SEINFRA | KG | 0,80000000 | R\$ 2,0831 | R\$ 1,2499 |
| 11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 171,2672 | R\$ 171,2672 |
| 12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 31,3351 | R\$ 31,3351 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 776,7481 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 39,2700 |
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,40000000 | R\$ 29,8600 | R\$ 37,6040 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,90000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 58,7540 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 135,6280 |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,00230000 | R\$ 641,5000 | R\$ 1,4755 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454, (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|--------------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 1.4755 |
| VALOR: | R\$ 913,85 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 92,06 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 205,34 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.119,19 |

C3997 BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS (CJ)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 30184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m | SEINFRA | M2 | 1,32000000 | R\$ 353,9943 | R\$ 468,4725 |
| 10915 CUBA DE AÇO INOX | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 172,3579 | R\$ 172,3579 |
| 11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | SEINFRA | KG | 0,80000000 | R\$ 2,0831 | R\$ 1,2499 |
| 11881 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 171,2672 | R\$ 171,2672 |
| 12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 31,3351 | R\$ 31,3351 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 856,6825 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 39,2700 |
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,40000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 37,6040 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,90000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 58,7540 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 135,6280 |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,00230000 | R\$ 641,5000 | R\$ 1,4755 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 1,4755 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 993,79 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 92,07 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 223,30 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.217,09 |

C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,28000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,0990 |
| 12130 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2' | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 41,1708 | R\$ 41,1708 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 41,2698 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,65000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 13,7150 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,85000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 17,0170 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 30,7320 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 72,00 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 20,46 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 16,18 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 88,18 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

ABERTURA DE LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2) | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------|------|-------------|---------------------------|--------------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 19145 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 436,0779 | R\$ 436,0779 |
| 11580 | PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS | SEINFRA | UN | 4,00000000 | R\$ 6,2582 | R\$ 25,0368 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 461,11 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 53,7200 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 8,1040 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 61,8240 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 522,94 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 41,26 |
| | | | | | VALOR BDI (22,47%): | R\$ 117,50 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 640,44 |

C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|---------------------------------------|---------|------|-------------|---------------------------|-------------|
| 16167 | CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 82,6367 | R\$ 82,6367 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,28000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,0990 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 82,7357 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 10,5500 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 13,0900 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 23,6400 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 106,38 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 16,75 |
| | | | | | VALOR BDI (22,47%): | R\$ 23,90 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 130,28 |

C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10062 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 9,9243 | R\$ 9,9243 |
| 18838 | ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 311,9480 | R\$ 311,9480 |
| 18851 | BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 889,3529 | R\$ 889,3529 |
| 11091 | ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 22,1969 | R\$ 22,1969 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,56000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,1981 |
| 11282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,6885 | R\$ 8,6885 |
| 11516 | MASSA PARA VIDRO | SEINFRA | KG | 0,10000000 | R\$ 10,6317 | R\$ 1,0632 |
| 11578 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA, CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 9,2364 | R\$ 18,4728 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 1.061,8207 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 63,3000 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 78,5400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 141,8400 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.203,66 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 84,45 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 270,48 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.474,12 |

C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10171 | BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 233,1120 | R\$ 233,1120 |
| 10406 | CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 256,0950 | R\$ 256,0950 |
| 11081 | ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 22,1869 | R\$ 22,1869 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,56000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,1981 |
| 11578 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA, CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 9,2364 | R\$ 18,4728 |
| 11925 | TAMPA PLASTICA PARA BACIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 36,2874 | R\$ 36,2874 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 566,3622 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 42,2000 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 52,3600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 94,5600 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 660,92 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 62,96 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 148,51 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 808,43 |

C1888 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00050000 | R\$ 117,4993 | R\$ 0,0587 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 0,1046 |
| 11846 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 156,3022 | R\$ 156,3022 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 156,4655 |
| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------|-------|--------------|----------------|-------------|
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 26,8600 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 6,7150 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 20,2900 | R\$ 7,0910 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 40,6660 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 197,13 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 27,21 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 44,30 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 241,43 |

C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

| Material | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|--|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,28000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,0900 |
| 12131 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 108,4594 | R\$ 108,4594 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 108,5594 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,65000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 13,7150 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,65000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 17,0170 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 30,7320 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 139,29 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 20,46 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 31,30 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 170,69 |

C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

| Material | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|--|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00800000 | R\$ 117,4993 | R\$ 0,9400 |
| 11230 | BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 529,8179 | R\$ 529,8179 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 3,01000000 | R\$ 0,6978 | R\$ 2,0998 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 532,8577 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 32,2320 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 20,2900 | R\$ 40,5200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 72,7520 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 605,61 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 49,74 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 136,08 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 741,69 |

C0988 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454, (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10916 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 92,4234 | R\$ 92,4234 |
| 11091 | ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 22,1969 | R\$ 22,1969 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,84000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,2971 |
| 11854 | SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 161,7183 | R\$ 161,7183 |
| 12132 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 96,9433 | R\$ 96,9433 |
| 12272 | VÁLVULA DE METAL 1" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 18,7873 | R\$ 18,7873 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 302,3643 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 31,6500 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 39,2700 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | | R\$ 70,9200 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 463,28 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 47,22 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 104,10 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 567,38 |

C3682 TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 10851 | CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 29,9005 | R\$ 59,8010 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,50000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,5306 |
| 11862 | SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 131,7372 | R\$ 263,4744 |
| 16746 | TANQUE LAVANDERIA DE AÇO INOX C/ CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1.052,7773 | R\$ 1.052,7773 |
| 12271 | VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 31,3351 | R\$ 62,6702 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 1.439,2535 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 63,3000 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 78,5400 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | | R\$ 141,8400 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.581,09 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 94,44 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 355,27 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.936,36 |

C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11717 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 43,1263 | R\$ 43,1263 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 43,1263 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,8800 | R\$ 13,4300 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE-MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 13,4300 |
| VALOR: | R\$ 56,86 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 8,90 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 12,71 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 69,27 |

C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 18885 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMP | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 523,5391 | R\$ 523,5391 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 523,5391 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,70000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 14,1820 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 14,1820 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 537,72 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 9,93 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 120,83 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 658,56 |

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,02500000 | R\$ 62,2575 | R\$ 1,5564 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,04000000 | R\$ 59,9583 | R\$ 2,3983 |
| 12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 15,5447 | R\$ 15,7001 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 19,6548 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,52000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 10,9720 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,52000000 | R\$ 28,1800 | R\$ 13,6136 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 24,5856 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 44,24 |
| VALOR ENCARGOS (114.15%): | R\$ 16,37 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 9,94 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 64,18 |

C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00750000 | R\$ 62,2575 | R\$ 0,4669 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,01100000 | R\$ 59,9583 | R\$ 0,6595 |
| 12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 10,5830 | R\$ 10,6886 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 11,7950 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 6,3300 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 25,1800 | R\$ 7,5540 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,1980 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 25,98 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | | | | | | R\$ 9,46 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 5,84 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 31,82 |

2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00500000 | R\$ 62,2575 | R\$ 0,3113 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00750000 | R\$ 59,9583 | R\$ 0,4497 |
| 12194 | TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 6,7898 | R\$ 6,8577 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 7,6187 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 5,0640 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 25,1800 | R\$ 6,0432 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 11,3472 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 18,97 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | | | | | | R\$ 7,56 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 4,26 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 23,23 |

C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,05000000 | R\$ 62,2575 | R\$ 3,1129 |
| 11282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 6,6665 | R\$ 6,6665 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,08000000 | R\$ 59,9583 | R\$ 4,7987 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 16,5781 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,45000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 9,4950 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,45000000 | R\$ 25,1800 | R\$ 11,7810 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,2760 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 37,85 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | | | | | | R\$ 14,17 |
| VALOR BDI (22,47%): | | | | | | R\$ 8,50 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 46,35 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE- MAPP 2454. (02)



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,01000000 | R\$ 62,2575 | R\$ 0,6226 |
| 11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,3189 | R\$ 2,3189 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,01500000 | R\$ 59,9583 | R\$ 0,8994 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,8409 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,28000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 5,9080 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,28000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 7,3304 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 13,2384 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 17,08 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 8,82 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 3,84 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 20,92 |

C2170 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,20000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,4244 |
| 12593 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 80,6715 | R\$ 80,6715 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 81,0959 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,81000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 12,8710 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,81000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 15,5694 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 28,4404 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 108,94 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 19,21 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 24,70 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 134,64 |

C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00800000 | R\$ 62,2575 | R\$ 0,0498 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00030000 | R\$ 59,9583 | R\$ 0,0180 |
| 12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4") | SEINFRA | M | 1,60000000 | R\$ 4,2547 | R\$ 6,8076 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,8753 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 8,4400 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 10,4720 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 18,9120 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 25,79 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 12,60 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 5,80 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 31,59 |

C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00070000 | R\$ 62,2575 | R\$ 0,0436 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00030000 | R\$ 59,9583 | R\$ 0,0180 |
| 12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1") | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 8,4111 | R\$ 8,4952 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 8,5568 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,13000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 2,7430 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,13000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 3,4034 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 6,1464 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 14,70 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 4,09 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 3,30 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 18,00 |

C2619 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00120000 | R\$ 62,2575 | R\$ 0,0747 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00050000 | R\$ 59,9583 | R\$ 0,0300 |
| 12203 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2") | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 14,0315 | R\$ 14,1718 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 14,2765 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 5,0640 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 6,2832 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 11,3472 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 26,62 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 7,55 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 5,76 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 31,38 |

C1526 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00250000 | R\$ 62,2575 | R\$ 0,1556 |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,40000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,1415 |
| 11303 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,6038 | R\$ 2,6038 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00400000 | R\$ 59,9583 | R\$ 0,2396 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,1408 | |

| Mão de Obra | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 4,2200 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 5,2360 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 9,4560 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 12,60 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 6,30 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 2,87 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 15,77 |

C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)

| Material | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 2,26000000 | R\$ 0,3537 | R\$ 0,7994 |
| 11802 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 127,9837 | R\$ 127,9837 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 128,7831 | |

| Mão de Obra | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,85000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 17,9350 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,85000000 | R\$ 26,1800 | R\$ 22,2530 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 40,1880 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 168,97 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 26,76 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 37,97 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 206,70 |

C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

| Material | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,01000000 | R\$ 117,4983 | R\$ 1,1750 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,00000000 | R\$ 0,9433 | R\$ 0,9433 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 3,80000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 2,6508 |
| 11223 | GRADIL DE FERRO | SEINFRA | M2 | 1,05000000 | R\$ 108,7890 | R\$ 112,1285 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 116,5976 | |

| Mão de Obra | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 40,2900 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 30,3900 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 70,6800 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 187,58 |
| VALOR ENCARGOS (114,18%): | R\$ 47,98 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 42,15 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 229,73 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE-MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1429 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12284 | ÁGUA | SEINFRA | M3 | 0,04500000 | R\$ 5,8861 | R\$ 0,2540 |
| 11225 | GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA | SEINFRA | M2 | 0,33000000 | R\$ 8,0475 | R\$ 2,6557 |
| 12077 | TERRA VEGETAL | SEINFRA | M3 | 0,05800000 | R\$ 134,3116 | R\$ 7,5214 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 10,4411 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 11277 | JARDINEIRO | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 23,0300 | R\$ 4,6060 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01860000 | R\$ 20,2800 | R\$ 0,3768 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 4,9828 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 15,42 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 3,41 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 3,46 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 18,85 |

C1452 HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 11245 | HERBACEA ORNAMENTAL-EXTERNA | SEINFRA | UN | 30,00000000 | R\$ 7,5955 | R\$ 227,8650 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 227,8650 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 11277 | JARDINEIRO | SEINFRA | H | 0,31800000 | R\$ 23,0300 | R\$ 7,3235 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 7,3235 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 236,19 |
| VALOR ENCARGOS (114.16%): | R\$ 5,01 |
| VALOR BDI (22.47%): | R\$ 52,85 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 288,04 |

cpu17 FLAMBOYANT (un)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------------------|-------------|------|-------------|----------------|--------------|
| PM01 | FLAMBOYANT VERMELHO | Composições | UN | 1,00000000 | R\$ 2,047,08 | R\$ 2,047,08 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,047,08 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 21,10 | R\$ 168,80 |
| 11277 | JARDINEIRO | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 23,03 | R\$ 184,24 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE- MAPP 2454. (02)



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|---------------------------|--------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 353,04 |
| VALOR: | R\$ 2.400,12 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 240,96 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 539,31 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2.939,43 |

C4529 PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10704 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 124,1500 | R\$ 124,15 |
| 10728 | COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) | SEINFRA | H | 0,89000000 | R\$ 135,8500 | R\$ 120,7285 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 244,8785 |

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 18630 | BROCA 3/8" | SEINFRA | UN | 0,01000000 | R\$ 17,9619 | R\$ 0,1796 |
| 10539 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M | SEINFRA | M | 1,05000000 | R\$ 22,8258 | R\$ 23,9671 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,30000000 | R\$ 31,3253 | R\$ 9,3976 |
| 18627 | LIXA D'ÁGUA N.100 | SEINFRA | UN | 0,50000000 | R\$ 0,6976 | R\$ 0,3488 |
| 18628 | CRQUIMOL | SEINFRA | L | 0,10000000 | R\$ 15,2106 | R\$ 1,5211 |
| 11737 | PRIMER SINTÉTICO | SEINFRA | L | 0,40000000 | R\$ 24,9089 | R\$ 9,9636 |
| 18625 | TESOURA PNEUMÁTICA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 0,7763 | R\$ 0,7763 |
| 18631 | THINNER (DILUENTE COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO PARA REMOÇÃO DE TINTAS) | SEINFRA | L | 0,10000000 | R\$ 23,8674 | R\$ 2,3867 |
| 18629 | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | SEINFRA | M2 | 1,05000000 | R\$ 98,9085 | R\$ 103,8539 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 152,3947 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 12510 | ENCARREGADO DE SERVIÇOS | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 32,7500 | R\$ 32,75 |
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 26,8600 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 26,8600 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 60,7800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 147,2500 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 544,52 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 130,17 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 122,35 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 666,67 |

C0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,07900000 | R\$ 117,4993 | R\$ 9,2824 |
| 10200 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,03200000 | R\$ 98,7513 | R\$ 3,1600 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 9,86500000 | R\$ 0,9433 | R\$ 9,3057 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 18,52100000 | R\$ 0,6976 | R\$ 12,8202 |
| 12081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 8X19X19CM | SEINFRA | UN | 45,00000000 | R\$ 0,5208 | R\$ 23,4360 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



AG

CONSTRUTORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|---------|----|------------|------------|-------------|
| 12098 | TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ | SEINFRA | KG | 0,99000000 | R\$ 2,6334 | R\$ 2,5281 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 60,9324 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 21,1000 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,07000000 | R\$ 26,8000 | R\$ 55,8002 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 3,14200000 | R\$ 20,2800 | R\$ 63,6509 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 140,5511 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 200,99 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 95,80 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 45,16 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 245,15 |

CPU18 MESA COM 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO - COR A DEFINIR (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12097 | TINTA LATEX ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,50000000 | R\$ 21,81 | R\$ 10,91 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 10,91 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 26,86 | R\$ 214,88 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 26,86 | R\$ 214,88 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 20,26 | R\$ 162,08 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 591,84 |

| Serviço | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|-------------|------|-------------|----------------|--------------|
| C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 8,40mm | SEINFRA | KG | 30,20000000 | R\$ 12,28 | R\$ 370,25 |
| C0843 | CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,31200000 | R\$ 538,43 | R\$ 167,89 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m | SEINFRA | M3 | 0,31000000 | R\$ 53,89 | R\$ 16,64 |
| C1405 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL 3 X | SEINFRA | M2 | 3,51200000 | R\$ 145,05 | R\$ 509,42 |
| INS-29746068 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE SOLO | Composições | M3 | 0,36000000 | R\$ 15,28 | R\$ 5,50 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 1.059,80 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.672,65 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%): | R\$ 660,31 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 375,82 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2.048,37 |

CPU19 LETREIRO COM BRASÃO (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------------------|-------------|------|-------------|----------------|--------------|
| PM012 | LETREIRO COM BRASÃO | Composições | UN | 1,00000000 | R\$ 4.975,23 | R\$ 4.975,23 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4.975,23 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 21,10 | R\$ 84,40 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (02)



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|-------------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 21,10 | R\$ 84,40 |
| 11858 | SERRALHEIRO | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 26,86 | R\$ 107,44 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 20,26 | R\$ 81,04 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 367,28 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 6.332,51 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 242,88 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 1.198,21 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 6.530,72 |

C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|---|---------|--------------|----------------|--------------|
| 10974 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm | SEINFRA | UN | R\$ 277,0441 | R\$ 277,0441 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 277,0441 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | R\$ 26,8600 | R\$ 40,2900 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | R\$ 20,2600 | R\$ 30,3900 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 70,6800 |

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------|---|---------|--------------|----------------|-------------|
| C0839 | CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | R\$ 494,1700 | R\$ 14,8251 |
| C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO | SEINFRA | M3 | R\$ 175,2800 | R\$ 5,2584 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 20,0835 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 367,81 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 54,49 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 82, |
| VALOR COM BDI: | R\$ 450,46 |

C4628 PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|---|---------|--------------|----------------|-------------|
| 18624 | CHAPA EM ALUMÍNIO N.18, ESP. = 1,50MM (M. DPK 3/M2) | SEINFRA | M2 | R\$ 144,8549 | R\$ 7,6049 |
| 11100 | ESMALTE SINTÉTICO | SEINFRA | L | R\$ 31,3253 | R\$ 0,4899 |
| 18619 | FITA DUPLA FACE ACRÍLICA | SEINFRA | M | R\$ 2,2796 | R\$ 1,1396 |
| 18626 | FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO | SEINFRA | M2 | R\$ 48,0963 | R\$ 0,7215 |
| 18627 | LIXA D'ÁGUA N.100 | SEINFRA | UN | R\$ 0,8976 | R\$ 0,0174 |
| 18628 | ORQUIMOL | SEINFRA | L | R\$ 15,2106 | R\$ 0,0761 |
| 18625 | TESOURA PNEUMÁTICA | SEINFRA | H | R\$ 0,7763 | R\$ 0,0151 |
| 18629 | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | SEINFRA | M2 | R\$ 98,9085 | R\$ 5,1927 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 16,2374 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| 12510 | ENCARREGADO DE SERVIÇOS | SEINFRA | H | R\$ 32,7500 | R\$ 0,6550 |
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | R\$ 26,8600 | R\$ 1,3430 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454 (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA /CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (sessenta) dia

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,05000000 | R\$ 25,8900 | R\$ 1,3430 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 3,0390 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,3800 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 21,62 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 4,32 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 4,86 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 25,48 |

1628 LIMPEZA GERAL (M2)

| Mão de Obra | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|----------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,70000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 14,1820 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,1820 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 14,18 |
| VALOR ENCARGOS (114,16%): | R\$ 9,93 |
| VALOR BDI (22,47%): | R\$ 3,19 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 17,37 |

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS II

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACRÚCIO % | CL |
|-------------|--|------------|---------|---------|------------|----------------|----------------|-------|-----------|----|
| C0302 | COBERTURA CITEIHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 8mm (CAMADERAMENTO) | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.008,23 | R\$ 156,42 | R\$ 156.140,95 | 6,79% | 6,79% | A |
| C0073 | ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (8x19x19cm) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. =10cm (1:2:8) | SEINFRA | Serviço | M2 | 2.227,28 | R\$ 82,52 | R\$ 183.760,50 | 8,64% | 13,43% | A |
| C4434 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (800 cm²) - PEI-SIPEL-4 P/ PAREDE | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.017,21 | R\$ 174,38 | R\$ 177.380,74 | 6,41% | 19,84% | A |
| ADMINISTRIP | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | Composição | Serviço | % | 100,00 | R\$ 1.851,10 | R\$ 185.110,00 | 5,98% | 25,80% | A |
| OCA01 | | | | | | | | | | |
| C1917 | PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO CITELA DE AÇO | SEINFRA | Serviço | M2 | 976,77 | R\$ 151,81 | R\$ 148.381,13 | 5,36% | 31,16% | A |
| C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 5080 | SEINFRA | Serviço | KG | 9.154,18 | R\$ 18,06 | R\$ 147.015,81 | 5,31% | 36,47% | A |
| C2121 | REBOCO CARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ PAREDE | SEINFRA | Serviço | M2 | 3.688,16 | R\$ 35,11 | R\$ 129.491,30 | 4,88% | 41,15% | A |
| C4418 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m | SEINFRA | Serviço | M2 | 758,73 | R\$ 155,46 | R\$ 117.952,17 | 4,26% | 45,41% | A |
| C1220 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | Serviço | M2 | 2.297,51 | R\$ 50,34 | R\$ 115.656,65 | 4,18% | 49,58% | A |
| C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | Serviço | M2 | 847,02 | R\$ 177,15 | R\$ 114.618,50 | 4,14% | 53,72% | B |
| C1911 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.828,99 | R\$ 99,73 | R\$ 109.126,11 | 3,94% | 57,86% | B |
| C2316 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 8mm CIABERTURA E PORTÃO | SEINFRA | Serviço | M2 | 964,64 | R\$ 144,99 | R\$ 98.366,15 | 3,48% | 61,14% | B |
| C0028 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | SEINFRA | Serviço | M3 | 682,77 | R\$ 126,70 | R\$ 87.872,50 | 3,17% | 64,32% | B |
| C0844 | CONCRETO P/VIÉS, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | Serviço | M3 | 114,43 | R\$ 705,82 | R\$ 80.766,98 | 2,82% | 67,23% | B |
| C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUELOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | Serviço | M3 | 704,40 | R\$ 84,31 | R\$ 59.387,96 | 2,14% | 69,35% | B |
| C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.820,16 | R\$ 30,02 | R\$ 54.641,20 | 1,97% | 71,35% | B |
| C2532 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | SEINFRA | Serviço | M3 | 704,40 | R\$ 71,04 | R\$ 50.040,58 | 1,81% | 73,16% | B |
| C3410 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | SEINFRA | Serviço | M2 | 115,48 | R\$ 360,23 | R\$ 43.908,96 | 1,59% | 74,76% | B |
| C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | Serviço | M2 | 3.688,16 | R\$ 9,70 | R\$ 35.775,15 | 1,29% | 76,04% | B |
| C0634 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 2.921,30 | R\$ 11,34 | R\$ 33.127,54 | 1,20% | 77,23% | B |
| C1997 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10m) | SEINFRA | Serviço | UN | 26,00 | R\$ 1.240,80 | R\$ 32.260,80 | 1,17% | 76,40% | B |
| C1449 | GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" | SEINFRA | Serviço | M | 63,20 | R\$ 439,58 | R\$ 27.781,45 | 1,00% | 79,40% | B |
| C1617 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | Serviço | M2 | 806,05 | R\$ 34,00 | R\$ 27.405,70 | 0,99% | 80,39% | C |
| C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | Serviço | M3 | 704,40 | R\$ 37,01 | R\$ 26.069,84 | 0,94% | 81,33% | C |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSI NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. MAPA 2454. (02)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024



LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS II

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|---|------------|---------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|----|
| C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.365,53 | R\$ 17,37 | R\$ 23.719,26 | 0,86% | 82,19% | C |
| C1072 | BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3 | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 22.873,17 | R\$ 22.873,17 | 0,82% | 83,01% | C |
| C1519 | JANELA VENEZIANA MÓVEL (SVCESSÓRIOS) | SEINFRA | Serviço | M2 | 55,35 | R\$ 399,77 | R\$ 22.127,27 | 0,80% | 83,81% | C |
| C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1") | SEINFRA | Serviço | M | 611,34 | R\$ 35,87 | R\$ 21.828,77 | 0,79% | 84,60% | C |
| C1405 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL. 3 X | SEINFRA | Serviço | M2 | 114,43 | R\$ 177,84 | R\$ 20.327,35 | 0,73% | 85,34% | C |
| C4725 | CERCA GRADIL NYLOR H=2,49M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA). REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | Serviço | M | 33,10 | R\$ 847,82 | R\$ 18.132,84 | 0,66% | 85,99% | C |
| C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TUJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | Serviço | M2 | 288,71 | R\$ 62,56 | R\$ 18.091,70 | 0,65% | 86,64% | C |
| C3001 | CERÂMICA ESMALTADA, RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEI-4 - PISO | SEINFRA | Serviço | M2 | 135,35 | R\$ 127,94 | R\$ 17.316,68 | 0,63% | 87,27% | C |
| C1123 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.152,56 | R\$ 12,68 | R\$ 14.644,97 | 0,54% | 87,80% | C |
| C1452 | HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL | SEINFRA | Serviço | M2 | 50,41 | R\$ 288,04 | R\$ 14.520,10 | 0,52% | 88,33% | C |
| C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | Serviço | M | 611,34 | R\$ 23,88 | R\$ 14.464,30 | 0,52% | 88,85% | C |
| C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | Serviço | PT | 38,00 | R\$ 335,11 | R\$ 12.734,18 | 0,48% | 89,33% | C |
| C0658 | CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | SEINFRA | Serviço | M | 60,71 | R\$ 197,16 | R\$ 11.989,58 | 0,43% | 89,74% | C |
| C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | Serviço | M2 | 355,54 | R\$ 32,19 | R\$ 11.444,83 | 0,41% | 90,16% | C |
| C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 1.145,21 | R\$ 9,05 | R\$ 10.364,15 | 0,37% | 90,53% | C |
| C1616 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | UN | 12,00 | R\$ 824,82 | R\$ 9.897,84 | 0,36% | 90,89% | C |
| C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUDO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) | SEINFRA | Serviço | M3 | 12,75 | R\$ 750,19 | R\$ 9.584,92 | 0,35% | 91,23% | C |
| C1357 | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) | SEINFRA | Serviço | M2 | 12,53 | R\$ 741,69 | R\$ 9.293,38 | 0,34% | 91,57% | C |
| C3733 | PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | Serviço | M2 | 15,00 | R\$ 583,72 | R\$ 8.755,80 | 0,32% | 91,89% | C |
| C2580 | TUBO PVC BRANCO PISGOTO D=100MM (4") | SEINFRA | Serviço | M | 160,00 | R\$ 54,10 | R\$ 8.656,00 | 0,31% | 92,20% | C |
| C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.365,53 | R\$ 6,21 | R\$ 8.479,94 | 0,31% | 92,51% | C |
| C1963 | PORTA COMPLETA, BUNDORICHUMBO (0,80X2,10)m (SVCESSÓRIOS) | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 4.234,06 | R\$ 8.468,16 | 0,30% | 92,81% | C |
| CPU/16 | MESA COM 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO - COR A DEFINIR | Composição | Serviço | UN | 4,00 | R\$ 2.048,37 | R\$ 8.163,48 | 0,30% | 93,11% | C |



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------------|---|------------|----------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | Serviço | M2 | 125,96 | R\$ 58,80 | R\$ 7.406,46 | 0,27% | 93,37% | C |
| C4635 | BACIA SANITÁRIA PARA CADERANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | SEINFRA | Serviço | UN | 5,00 | R\$ 1.474,12 | R\$ 7.370,60 | 0,27% | 93,64% | C |
| CPU15 | PORTA HOSPITALAR TIPO VAL E VEM DUAS FOLHAS COM VISOR E CHAPA | Composição | Serviço | UN | 4,00 | R\$ 1.757,04 | R\$ 7.028,16 | 0,25% | 93,89% | C |
| C1619 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUMA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | UN | 10,00 | R\$ 670,80 | R\$ 6.706,90 | 0,24% | 94,14% | C |
| C3442 | CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L | SEINFRA | Serviço | UN | 10,00 | R\$ 558,55 | R\$ 6.565,50 | 0,24% | 94,37% | C |
| CPU19 | LETREIRO COM BRASÃO | Composição | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 6.530,72 | R\$ 6.530,72 | 0,24% | 94,61% | C |
| C1519 | JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR | SEINFRA | Serviço | M2 | 12,16 | R\$ 523,83 | R\$ 6.369,77 | 0,23% | 94,84% | C |
| C4557 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | Serviço | M2 | 7,80 | R\$ 759,23 | R\$ 5.921,89 | 0,21% | 95,05% | C |
| 09u17 | FLAMBOYANT | Composição | Serviço | un | 2,00 | R\$ 2.939,43 | R\$ 5.878,86 | 0,21% | 95,27% | C |
| 09.02.78 (E) | LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W | SIURB | SERVIÇOS | UN | 88,00 | R\$ 87,82 | R\$ 5.782,92 | 0,21% | 95,48% | C |
| C0266 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | UN | 10,00 | R\$ 567,38 | R\$ 5.673,80 | 0,20% | 95,68% | C |
| C1622 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 4.351,16 | R\$ 4.351,16 | 0,16% | 95,84% | C |
| C2161 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") | SEINFRA | Serviço | UN | 20,00 | R\$ 206,94 | R\$ 4.136,80 | 0,15% | 95,99% | C |
| C4732 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V | SEINFRA | Serviço | UN | 108,00 | R\$ 36,24 | R\$ 3.913,92 | 0,14% | 96,13% | C |
| C4518 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PETTORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | Serviço | M2 | 7,20 | R\$ 540,80 | R\$ 3.893,76 | 0,14% | 96,27% | C |
| C0361 | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm.(PINTADO) | SEINFRA | Serviço | M | 15,80 | R\$ 246,15 | R\$ 3.839,94 | 0,14% | 96,41% | C |
| C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | SEINFRA | Serviço | M | 15,80 | R\$ 241,43 | R\$ 3.814,59 | 0,14% | 96,54% | C |
| C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FENEJAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm | SEINFRA | Serviço | M2 | 96,41 | R\$ 38,00 | R\$ 3.663,58 | 0,13% | 96,68% | C |
| C4951 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO | SEINFRA | Serviço | M2 | 6,28 | R\$ 567,07 | R\$ 3.568,40 | 0,13% | 96,80% | C |
| C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4") | SEINFRA | Serviço | M | 110,00 | R\$ 31,59 | R\$ 3.474,90 | 0,13% | 96,93% | C |
| CPU16 | JANELA DE ABRIR TIPO TABIÇÃO | Composição | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 1.154,82 | R\$ 3.464,76 | 0,13% | 97,05% | C |
| C1361 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,40X 2,10m) | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 1.715,35 | R\$ 3.430,70 | 0,12% | 97,18% | C |
| C1198 | ELETRODUTO PVC R0SC.INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | Serviço | M | 71,81 | R\$ 41,95 | R\$ 3.004,04 | 0,11% | 97,29% | C |
| C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | Serviço | M3 | 40,78 | R\$ 72,70 | R\$ 2.964,71 | 0,11% | 97,39% | C |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPA 2454. (02)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024



LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS II

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|---------|---------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| C0550 | CABO EM PVC 1000V 18MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 120,00 | R\$ 23,48 | R\$ 2.817,60 | 0,10% | 97,50% | C |
| C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | Serviço | M2 | 12,00 | R\$ 225,82 | R\$ 2.711,04 | 0,10% | 97,59% | C |
| C2170 | REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA D=25MM (1") | SEINFRA | Serviço | UN | 20,00 | R\$ 134,64 | R\$ 2.692,80 | 0,10% | 97,69% | C |
| C1989 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10m) | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 1.328,37 | R\$ 2.656,74 | 0,10% | 97,79% | C |
| C1200 | ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") | SEINFRA | Serviço | M | 30,00 | R\$ 85,83 | R\$ 2.574,90 | 0,09% | 97,88% | C |
| C1660 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | Serviço | PT | 6,00 | R\$ 312,94 | R\$ 2.503,52 | 0,08% | 97,97% | C |
| C3997 | BANCADELA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | CJ | 2,00 | R\$ 1.217,09 | R\$ 2.434,18 | 0,09% | 98,06% | C |
| C0048 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAXA ACOPLADA | SEINFRA | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 809,43 | R\$ 2.428,26 | 0,08% | 98,15% | C |
| C1517 | JANELA DE FERRO TIPO CAXILHO BASCULANTE OU FIXO | SEINFRA | Serviço | M2 | 5,28 | R\$ 449,67 | R\$ 2.374,26 | 0,09% | 98,23% | C |
| C1985 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10m) | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 1.158,95 | R\$ 2.317,72 | 0,08% | 98,32% | C |
| C3996 | BANCADELA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | CJ | 2,00 | R\$ 1.119,19 | R\$ 2.238,38 | 0,08% | 98,40% | C |
| C3595 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2") | SEINFRA | Serviço | M | 95,00 | R\$ 23,23 | R\$ 2.206,85 | 0,08% | 98,48% | C |
| C2800 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 2.017,72 | R\$ 2.017,72 | 0,07% | 98,55% | C |
| C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | SEINFRA | Serviço | UN | 169,00 | R\$ 11,65 | R\$ 1.966,85 | 0,07% | 98,62% | C |
| C1983 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,80X 2,10m) | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 1.941,57 | R\$ 1.941,57 | 0,07% | 98,69% | C |
| C3682 | TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/ CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X800X200MM | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 1.938,38 | R\$ 1.938,38 | 0,07% | 98,76% | C |
| C3586 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50mm (2") | SEINFRA | Serviço | M | 60,00 | R\$ 31,82 | R\$ 1.909,20 | 0,07% | 98,83% | C |
| C1420 | GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL | SEINFRA | Serviço | M2 | 100,82 | R\$ 18,88 | R\$ 1.903,48 | 0,07% | 98,90% | C |
| C0063 | BANDEIROLA EM MADEIRA | SEINFRA | Serviço | M2 | 7,20 | R\$ 244,65 | R\$ 1.761,48 | 0,06% | 98,96% | C |
| C1980 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,20X 2,10m) | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 1.857,15 | R\$ 1.857,15 | 0,06% | 99,02% | C |
| C1549 | JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | Serviço | UN | 35,00 | R\$ 48,35 | R\$ 1.622,25 | 0,06% | 99,08% | C |
| C3544 | JANELA TIPO FICHA (1,40X1,10m) - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR | SEINFRA | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 519,97 | R\$ 1.559,91 | 0,06% | 99,14% | C |
| C4629 | PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | Serviço | M2 | 2,10 | R\$ 668,87 | R\$ 1.400,43 | 0,05% | 99,19% | C |
| C3451 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM. =35cm | SEINFRA | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 450,46 | R\$ 1.351,38 | 0,05% | 99,24% | C |
| C4928 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | Serviço | UN | 18,00 | R\$ 75,00 | R\$ 1.350,00 | 0,05% | 99,29% | C |

Comissão Permanente de Licitação
 P.M. CONSTRUTORA MUNICI. DE ITAIPUOCA
 Fil. 8384
 0,05%



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-URPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. MAPP 2454. (02)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024
 LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|---|------------|---------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| C0509 | CAIXA EM ALVENARIA (80X90X60cm) DE 1/2 TUCLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 606,26 | R\$ 1.212,52 | 0,04% | 99,33% | C |
| C4761 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | SEINFRA | Serviço | UN | 78,00 | R\$ 14,45 | R\$ 1.127,10 | 0,04% | 99,37% | C |
| C1194 | ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 60mm (2") | SEINFRA | Serviço | M | 16,72 | R\$ 63,72 | R\$ 1.065,40 | 0,04% | 99,41% | C |
| C1526 | JOELHO 90 PVC SOLD. ROSCA. D=25mmX34" | SEINFRA | Serviço | UN | 88,00 | R\$ 15,43 | R\$ 1.049,24 | 0,04% | 99,44% | C |
| C3513 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO | SEINFRA | Serviço | UN | 8,00 | R\$ 130,28 | R\$ 1.042,24 | 0,04% | 99,48% | C |
| C2284 | SOLERA DE GRANITO L= 15cm | SEINFRA | Serviço | M | 7,50 | R\$ 117,27 | R\$ 879,52 | 0,03% | 99,51% | C |
| C1438 | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | SEINFRA | Serviço | M2 | 3,60 | R\$ 228,73 | R\$ 823,03 | 0,03% | 99,54% | C |
| C4397 | PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | Serviço | M2 | 1,44 | R\$ 540,13 | R\$ 777,78 | 0,03% | 99,57% | C |
| C1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | SEINFRA | Serviço | UN | 8,00 | R\$ 80,93 | R\$ 727,44 | 0,03% | 99,60% | C |
| C2619 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 80mm (1 1/2") | SEINFRA | Serviço | M | 22,00 | R\$ 31,38 | R\$ 690,36 | 0,02% | 99,62% | C |
| C4628 | PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | Serviço | UN | 25,00 | R\$ 28,48 | R\$ 662,00 | 0,02% | 99,65% | C |
| C4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/480V | SEINFRA | Serviço | UN | 4,00 | R\$ 161,05 | R\$ 644,20 | 0,02% | 99,67% | C |
| C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | Serviço | UN | 28,00 | R\$ 22,49 | R\$ 629,72 | 0,02% | 99,69% | C |
| C1910 | PINTURA PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" | SEINFRA | Serviço | M2 | 18,00 | R\$ 33,72 | R\$ 606,96 | 0,02% | 99,72% | C |
| C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 96 DIVISÕES 487X332X85mm. C/ BARRAMENTO | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 585,90 | R\$ 585,90 | 0,02% | 99,74% | C |
| CPU20 | LUMINÁRIA LED PLATONICO REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 1 | Composição | Serviço | UN | 12,00 | R\$ 46,65 | R\$ 559,80 | 0,02% | 99,76% | D |
| C2617 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | SEINFRA | Serviço | M | 30,00 | R\$ 18,00 | R\$ 540,00 | 0,02% | 99,75% | C |
| C1478 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | Serviço | UN | 13,00 | R\$ 39,68 | R\$ 515,85 | 0,02% | 99,79% | C |
| C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA | SEINFRA | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 170,59 | R\$ 511,77 | 0,02% | 99,81% | C |
| C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.385,53 | R\$ 0,37 | R\$ 505,25 | 0,02% | 99,83% | C |
| C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A | SEINFRA | Serviço | UN | 15,00 | R\$ 30,96 | R\$ 464,40 | 0,02% | 99,85% | C |
| C1551 | JOELHO PVC BRANCO PRESGOTO D=40mm (1 1/2") | SEINFRA | Serviço | UN | 22,00 | R\$ 20,92 | R\$ 460,24 | 0,02% | 99,88% | C |
| C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | SEINFRA | Serviço | UN | 15,00 | R\$ 29,96 | R\$ 449,40 | 0,02% | 99,88% | C |
| C4671 | SABONETEIRA METÁLICA | SEINFRA | Serviço | UN | 8,00 | R\$ 55,48 | R\$ 443,92 | 0,02% | 99,90% | C |
| C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 412,50 | R\$ 412,50 | 0,01% | 99,91% | C* |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II NO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II NO MUNICÍPIO DE ITAIPICHA-CE- MAPA 2454. (02)
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICHA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024



LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS II

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL % | CL |
|--------|--|---------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|----------|----|
| C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 196,72 | R\$ 393,44 | 0,01% | 99,80% | C |
| C1130 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 179,06 | R\$ 358,12 | 0,01% | 99,94% | C |
| C4670 | PORTA PAPEL METÁLICO | SEINFRA | Serviço | UN | 8,00 | R\$ 43,13 | R\$ 345,04 | 0,01% | 99,95% | C |
| C1199 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | SEINFRA | Serviço | M | 6,46 | R\$ 49,07 | R\$ 318,46 | 0,01% | 99,96% | C |
| C1998 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO) | SEINFRA | Serviço | UN | 4,00 | R\$ 69,27 | R\$ 277,08 | 0,01% | 99,97% | C |
| C9505 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 88,18 | R\$ 176,36 | 0,01% | 99,98% | C |
| C4835 | ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | SEINFRA | Serviço | M2 | 0,25 | R\$ 640,44 | R\$ 160,11 | 0,01% | 99,99% | C |
| C1481 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 55,62 | R\$ 113,24 | 0,00% | 99,98% | C |
| C1488 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 56,04 | R\$ 112,08 | 0,00% | 99,99% | C |
| C1483 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 62,55 | R\$ 62,55 | 0,00% | 100,00% | C |
| C1085 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 30,96 | R\$ 61,92 | 0,00% | 100,00% | C |
| C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 30,96 | R\$ 61,92 | 0,00% | 100,00% | C |

Subtotal até 100,0000% R\$ 2.768.878,64

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 2.768.878,64



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (02)
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | Total parcela |
|------|--|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 | REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- | R\$ 2.768.876,64 | 12,21 % R\$ 337.806,36 | 21,63 % R\$ 599.012,41 | 27,60 % R\$ 764.050,51 | 25,00 % R\$ 693.886,62 | 13,50 % R\$ 374.120,74 | 100,00 % R\$ 2.768.876,64 |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R\$ 165.110,00 | 20,00 % R\$ 33.022,00 | 20,00 % R\$ 33.022,00 | 20,00 % R\$ 33.022,00 | 20,00 % R\$ 33.022,00 | 20,00 % R\$ 33.022,00 | 100,00 % R\$ 165.110,00 |
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 272.602,81 | 30,00 % R\$ 81.780,84 | 30,00 % R\$ 81.780,84 | 20,00 % R\$ 54.520,56 | 20,00 % R\$ 54.520,57 | 10,00 % R\$ 16.260,50 | 100,00 % R\$ 272.602,81 |
| 1.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | R\$ 338.947,35 | 20,00 % R\$ 67.789,47 | 20,00 % R\$ 67.789,47 | 20,00 % R\$ 101.684,21 | 20,00 % R\$ 67.789,47 | 10,00 % R\$ 33.884,73 | 100,00 % R\$ 338.947,35 |
| 1.4 | COBERTA | R\$ 318.062,41 | 10,00 % R\$ 31.806,24 | 20,00 % R\$ 63.612,48 | 20,00 % R\$ 95.418,72 | 25,00 % R\$ 95.418,72 | 15,00 % R\$ 31.806,25 | 100,00 % R\$ 318.062,41 |
| 1.5 | PAREDES E PAINÉIS | R\$ 193.358,42 | 10,00 % R\$ 19.335,84 | 20,00 % R\$ 48.339,61 | 20,00 % R\$ 48.339,61 | 25,00 % R\$ 48.339,61 | 20,00 % R\$ 29.003,75 | 100,00 % R\$ 193.358,42 |
| 1.6 | REVESTIMENTOS | R\$ 471.385,50 | | 20,00 % R\$ 94.277,10 | 20,00 % R\$ 141.415,65 | 20,00 % R\$ 141.415,65 | 25,00 % R\$ 94.277,10 | 100,00 % R\$ 471.385,50 |
| 1.7 | PINTURAS | R\$ 101.505,14 | | 20,00 % R\$ 20.301,03 | 20,00 % R\$ 30.451,54 | 25,00 % R\$ 25.376,28 | 25,00 % R\$ 25.376,28 | 100,00 % R\$ 101.505,14 |
| 1.8 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | R\$ 166.177,49 | 10,00 % R\$ 16.617,75 | 25,00 % R\$ 41.544,37 | 30,00 % R\$ 49.853,25 | 25,00 % R\$ 41.544,37 | 10,00 % R\$ 16.617,75 | 100,00 % R\$ 166.177,49 |
| 1.9 | PISOS | R\$ 457.700,59 | 10,00 % R\$ 45.770,06 | 20,00 % R\$ 91.540,12 | 20,00 % R\$ 137.310,18 | 25,00 % R\$ 114.425,15 | 15,00 % R\$ 68.655,08 | 100,00 % R\$ 457.700,59 |
| 1.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 109.095,33 | 20,00 % R\$ 21.819,07 | 20,00 % R\$ 21.819,07 | 20,00 % R\$ 27.273,83 | 25,00 % R\$ 27.273,83 | 20,00 % R\$ 10.909,53 | 100,00 % R\$ 109.095,33 |
| 1.11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | R\$ 106.931,95 | 10,00 % R\$ 10.693,20 | 20,00 % R\$ 21.386,39 | 20,00 % R\$ 26.732,99 | 25,00 % R\$ 26.732,99 | 10,00 % R\$ 10.693,20 | 100,00 % R\$ 106.931,95 |
| 1.12 | URBANIZAÇÃO | R\$ 22.302,44 | 10,00 % R\$ 2.230,24 | 20,00 % R\$ 4.460,49 | 20,00 % R\$ 6.690,73 | 30,00 % R\$ 6.690,73 | 10,00 % R\$ 2.230,25 | 100,00 % R\$ 22.302,44 |
| 1.13 | SERVIÇOS DIVERSOS | R\$ 21.977,95 | 10,00 % R\$ 2.197,80 | 20,00 % R\$ 4.395,59 | 20,00 % R\$ 6.593,39 | 30,00 % R\$ 6.593,39 | 10,00 % R\$ 2.197,78 | 100,00 % R\$ 21.977,95 |
| 1.14 | LIMPEZA DA OBRA | R\$ 23.719,26 | 20,00 % R\$ 4.743,85 | 20,00 % R\$ 4.743,85 | 20,00 % R\$ 4.743,85 | 20,00 % R\$ 4.743,85 | 20,00 % R\$ 4.743,86 | 100,00 % R\$ 23.719,26 |

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024
 LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS II



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | Total parcela |
|------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | R\$ 2.768.676,64 | R\$ 337.806,36 | R\$ 599.012,41 | R\$ 754.050,51 | R\$ 893.886,62 | R\$ 374.120,74 | R\$ |
| | | | R\$ 337.806,36 | R\$ 836.818,77 | R\$ 1.700.969,28 | R\$ 2.394.705,90 | R\$ 2.768.876,64 | 2.768.876,64 |



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 80 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



COMPOSIÇÃO DO BDI

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-------------------------------|--|--------------|
| I - DESPESAS INDIRETAS | | |
| AC | Administração central | 3,00% |
| DF | Despesas financeiras | 0,59% |
| R | Riscos | 0,97% |
| TOTAL | | 4,56% |
| II - BENEFÍCIO | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,80% |
| L | Lucro | 6,16% |
| TOTAL | | 6,96% |
| III - IMPOSTOS | | |
| I | COFINS | 3,00% |
| | PIS | 0,65% |
| | ISS | 5,00% |
| | CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 0,00% |
| TOTAL | | 8,65% |

BDI = 22,47%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454. (02)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



AG

CONSTRUTORA



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|--|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 36,80% | 36,80% |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85% | 0,00% |
| B2 | Ferriados | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 11,03% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35% | 9,33% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | 48,36% | 19,04% |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72% | 1,30% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87% | 2,17% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | 10,70% | 8,09% |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17,80% | 7,01% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,49% | 0,37% |
| | TOTAL | 18,29% | 7,38% |

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE-MAPP 2454. (02)



AG

CONSTRUTORA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2024

LOTE: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|---|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | Previdência Social | 20,00% | 20,00% |
| A2 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A3 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A4 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A5 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A6 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A7 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A8 | Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) | 3,00% | 3,00% |
| A9 | SECONCI | 1,00% | 1,00% |
| | TOTAL | 37,80% | 37,80% |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | 13º Salário | 10,97% | 12,60% |
| B2 | Férias | 0,00% | 16,80% |
| B3 | Faltas Abonadas Legalmente | 0,73% | 0,84% |
| B4 | Aviso Prévio | 0,00% | 1,36% |
| B5 | Auxílio Enfermidade | 0,23% | 0,22% |
| B6 | Licença Paternidade | 0,24% | 0,24% |
| B7 | Descanso semanal remunerado (DSR) | 17,50% | 0,00% |
| B8 | Feriados que coincidem com dias úteis | 3,86% | 0,00% |
| B9 | Dias de Chuva e outras dificuldades | 1,49% | 0,00% |
| B10 | Acidente de Trabalho | 2,59% | 0,00% |
| | TOTAL | 37,61% | 32,06% |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Depósito por despedida sem justa causa | 4,40% | 4,22% |
| C2 | Férias indenizadas | 14,82% | 0,00% |
| C3 | Aviso prévio indenizado | 13,36% | 0,00% |
| C4 | Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84) | 1,11% | 1,05% |
| | TOTAL | 33,49% | 5,27% |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 14,22% | 12,12% |
| | TOTAL | 14,22% | 12,12% |
| E | GRUPO E | | |
| E1 | Vale refeição | 22,53% | 9,02% |
| E2 | Vale transporte | 8,96% | 1,99% |
| E3 | Seguro de vida coletivo | 1,16% | 0,46% |
| E4 | EPI's | 0,93% | 0,00% |
| | TOTAL | 33,58% | 11,47% |

A + B + C + D + E = 156,70% 98,72%