

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – CE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.06.01/CE**

Apresento a nossa proposta de preços referente ao lote 1 que versa sobre a contratação de empresa para a execução dos serviços listado no **EDITAL** acima de acordo com projetos básicos.

Informo inteira submissão as cláusulas e condições existentes no edital de licitação eletrônica e termo de referência, como também aos ditames das leis e decretos que regem este procedimento administrativo.

Pelo preço global de **R\$ 560.110,01 (QUINHENTOS E SESSENTA MIL, CENTO E DEZ REAIS E UM CENTAVO)**, com prazo de execução de 6 (MESES).

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o SR. **ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA**, portador (a) da Carteira de Identidade Nº **2008.00525-89 SSP/CE** e do CPF Nº **387.976.153-15**, como representante legal desta EMPRESA.

Declaro que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, matérias, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.

Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

QUITERIANÓPOLIS-CE, 01 DE JULHO DE 2024

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
ENCARGOS	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO ANEXO ACAFI

LOCAL: RUA MOÉSIO LOYOLA, N. 520, CACIMBAS, ITAIPUOCA-CE

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT		SUB-TOTAL	
					S/BDI	C/BDI	S/BDI	C/BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					51.486,00	65.346,00
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	H/MÊS	100,00	514,86	653,46	51.486,00	65.346,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					53.558,82	67.976,46
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	157,74	200,20	1.892,88	2.402,40
2.2	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	3.020,84	3.834,05	3.020,84	3.834,05
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.441,91	1.830,07	1.441,91	1.830,07
2.4	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	90,12	6,35	8,06	572,26	726,37
2.5	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	134,35	99,94	126,84	13.426,94	17.040,95
2.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	44,52	14,36	18,23	639,31	811,60
2.7	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	337,78	44,88	56,96	15.159,57	19.239,95
2.8	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	361,89	12,56	15,94	4.545,34	5.768,53
2.9	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	223,26	24,40	30,97	5.447,54	6.914,36
2.10	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	223,26	33,20	42,14	7.412,23	9.408,18
3		IMPERMEABILIZAÇÃO					2.467,40	3.131,62
3.1	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	42,77	57,69	73,22	2.467,40	3.131,62
4		COBERTA					72.058,16	91.456,11
4.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	580,78	49,48	62,80	28.736,99	36.472,98
4.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	464,62	93,24	118,34	43.321,17	54.983,13
5		PISOS					98.211,03	124.649,77
5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	361,89	88,68	112,55	32.092,41	40.730,72
5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	361,89	8,28	10,51	2.996,45	3.803,46
5.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	409,49	117,01	148,51	47.914,42	60.813,36
5.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	32,57	94,42	119,84	3.075,26	3.903,19
5.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	107,35	43,78	55,57	4.699,78	5.965,44
5.6	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	M2	74,63	70,78	89,83	5.282,31	6.704,01
5.7	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	74,63	23,24	29,50	1.734,40	2.201,59
5.8	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	4,00	104,00	132,00	416,00	528,00
6		ESQUADRIAS E FERRAGENS					20.100,18	25.511,13
6.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	11,00	923,01	1.171,48	10.153,11	12.886,28
6.2	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	6,00	906,57	1.150,62	5.439,42	6.903,72
6.3	C1974	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m	UN	2,00	1.210,95	1.536,94	2.421,90	3.073,88
6.4	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	5,00	417,15	529,45	2.085,75	2.647,25
7		REVESTIMENTO					44.993,73	57.106,33
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	54,95	6,38	8,10	350,58	445,10
7.2	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	54,95	22,46	28,51	1.234,18	1.566,62
7.3	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	27,48	39,98	50,74	1.098,65	1.394,34
7.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	337,78	116,98	148,47	39.513,50	50.150,20
7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	337,78	8,28	10,51	2.796,82	3.550,07
8		PINTURA					39.217,97	49.777,11
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	763,09	18,12	23,00	13.827,19	17.551,07
8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.222,13	19,65	24,94	24.014,85	30.479,92
8.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	37,91	21,19	26,89	803,31	1.019,40
8.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	14,99	38,20	48,48	572,62	726,72
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA					5.234,61	6.643,74
9.1	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00	545,70	692,60	1.091,40	1.385,20
9.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	568,93	722,09	1.706,79	2.166,27
9.3	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	5,00	62,61	79,46	313,05	397,30



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-98129-0226

9.4	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	5,00	29,46	37,39	147,30	186,95
9.5	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	3,00	90,72	115,14	272,16	345,42
9.6	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	5,00	38,29	48,60	191,45	243,00
9.7	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	5,00	259,15	328,91	1.295,75	1.644,55
9.8	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,48	451,48	573,02	216,71	275,05
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						45.716,80	58.029,24
10.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	2.537,62	3.220,75	2.537,62	3.220,75
10.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	399,62	507,20	399,62	507,20
10.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	328,66	417,14	328,66	417,14
10.4	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00	20,69	26,26	62,07	78,78
10.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00	20,69	26,26	124,14	157,56
10.6	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00	20,69	26,26	82,76	105,04
10.7	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	2,00	85,19	108,12	170,38	216,24
10.8	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	85,19	108,12	170,38	216,24
10.9	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00	137,72	174,79	413,16	524,37
10.10	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	115,09	146,07	460,36	584,28
10.11	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	650,00	15,48	19,65	10.062,00	12.772,50
10.12	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	60,00	23,50	29,83	1.410,00	1.789,80
10.13	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	170,00	7,53	9,56	1.280,10	1.625,20
10.14	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	2.500,00	5,94	7,54	14.850,00	18.850,00
10.15	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	140,00	13,39	16,99	1.874,60	2.378,60
10.16	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	170,00	8,49	10,78	1.443,30	1.832,60
10.17	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	17,00	15,07	19,13	256,19	325,21
10.18	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	2,00	20,66	26,22	41,32	52,44
10.19	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	26,57	33,72	212,56	269,76
10.20	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	2,00	42,17	53,52	84,34	107,04
10.21	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	20,00	24,51	31,11	490,20	622,20
10.22	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	25,00	15,85	20,12	396,25	503,00
10.23	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	6,00	20,02	25,41	120,12	152,46
10.24	CP001	LUMINÁRIA PAFILON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W	UN	62,00	79,15	100,46	4.907,30	6.228,52
10.25	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	3,00	65,40	83,01	196,20	249,03
10.26	13148/ORSE	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED, RETANGULAR, LUZ BRANCA, COM POTÊNCIA ATÉ 100W	UN	3,00	150,88	191,50	452,64	574,50
10.27	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	85,00	9,61	12,20	816,85	1.037,00
10.28	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	85,00	7,51	9,53	638,35	810,05
10.29	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	400,02	507,71	800,04	1.015,42
10.30	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	2,00	283,62	359,97	567,24	719,94
10.31	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	1,00	68,05	86,37	68,05	86,37
11	LIMPEZA DA OBRA						8.259,62	10.482,50
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	743,44	11,11	14,10	8.259,62	10.482,50

TOTAL GERAL SEM BDI	R\$ 441.304,32
TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 560.110,01

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE:
QUINHENTOS E SESENTA MIL, CENTO E DEZ REAIS E UM CENTAVO

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA -CE -> 346767
ENG CIVIL

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15

EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					

TABELA SEINFRA (028.1) - EM ORDEM CRESCENTE

C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA				568,9330
		UN			73,2374
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	MÃO DE OBRA	H	1,7200	32,8519
I2320	ENCANADOR		H	1,7200	40,3855
		MATERIAIS			495,6956
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA		UN	1,0000	204,0259
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA		UN	1,0000	224,1413
I1091	ENGATE CROMADO		UN	1,0000	19,4274
I1180	FITA DE VEDAÇÃO		M	0,5600	0,3096
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS		UN	2,0000	8,0840
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA		UN	1,0000	31,7597
	TOTAL SIMPLES				568,9330
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				568,9330
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2				13,3902
		MÃO DE OBRA			5,2068
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,1204	19,1000
I2312	ELETRICISTA		H	0,1204	24,1500
		MATERIAIS			8,1834
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2		M	1,0200	8,0230
	TOTAL SIMPLES				13,3902
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				13,3902
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2				7,5336
		MÃO DE OBRA			4,4634
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,1032	19,1000
I2312	ELETRICISTA		H	0,1032	24,1500
		MATERIAIS			3,0702
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2		M	1,0200	3,0100
	TOTAL SIMPLES				7,5336
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				7,5336
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2				8,4882
		MÃO DE OBRA			4,8375
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,1118	19,1000
I2312	ELETRICISTA		H	0,1118	24,1500
		MATERIAIS			3,6507
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2		M	1,0200	3,5792
	TOTAL SIMPLES				8,4882
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				8,4882
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2				5,9426
		MÃO DE OBRA			4,0916
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,0946	19,1000
I2312	ELETRICISTA		H	0,0946	24,1500
		MATERIAIS			1,8510
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2		M	1,0200	1,8147
	TOTAL SIMPLES				5,9426
	ENCARGOS				
	BDI				



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
TOTAL GERAL					5,9426
C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN			400,0204
	MÃO DE OBRA				268,5407
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1935	19,1000	3,6959
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0191	19,1000	19,4648
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1935	24,1600	4,6750
I0498	CARPINTEIRO	H	1,0191	24,1600	24,6215
I2391	PEDREIRO	H	3,5595	24,1600	85,9986
I2543	SERVEnte	H	7,0469	18,4600	130,0849
	MATERIAIS				131,4797
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440	14,2158	0,6255
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,1610	71,8789	11,5725
I0169	AÇO CA-60	KG	2,5820	6,5274	16,8538
I0280	BRITA	M3	0,0770	86,4302	6,6551
I0441	CAL HIDRATADA	KG	7,6440	0,8256	6,3109
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000	30,9171	6,1834
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	41,9090	0,6106	25,5897
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590	10,9822	0,6480
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	141,1200	0,4042	57,0408
	TOTAL SIMPLES				400,0204
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				400,0204
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3			24,3982
	EQUIPAMENTOS				12,9698
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400	54,0407	12,9698
	MÃO DE OBRA				11,4284
I2543	SERVEnte	H	0,6191	18,4600	11,4284
	TOTAL SIMPLES				24,3982
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				24,3982
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2			6,3812
	MÃO DE OBRA				4,4590
I2391	PEDREIRO	H	0,0860	24,1600	2,0777
I2543	SERVEnte	H	0,1290	18,4600	2,3813
	MATERIAIS				1,9222
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	71,8789	0,4385
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,6106	1,4838
	TOTAL SIMPLES				6,3812
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				6,3812
C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN			68,0518
	MÃO DE OBRA				29,7560
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6880	19,1000	13,1408
I2312	ELETRICISTA	H	0,6880	24,1500	16,6152
	MATERIAIS				38,2958
I0503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	UN	1,0000	38,2958	38,2958
	TOTAL SIMPLES				68,0518
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				68,0518
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2			12,5646
	MÃO DE OBRA				12,5646
I2391	PEDREIRO	H	0,0602	24,1600	1,4541
I2543	SERVEnte	H	0,6019	18,4600	11,1105



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	TOTAL SIMPLES				12,5646
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,5646
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2			44,8834
	MÃO DE OBRA				44,8834
I2391	PEDREIRO	H	0,2150	24,1600	5,1944
I2543	SERVEnte	H	2,1500	18,4600	39,6890
	TOTAL SIMPLES				44,8834
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				44,8834
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN			20,6916
	MÃO DE OBRA				11,1562
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2579	19,1000	4,9268
I2312	ELETRICISTA	H	0,2579	24,1500	6,2294
	MATERIAIS				9,5354
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	9,5354	9,5354
	TOTAL SIMPLES				20,6916
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				20,6916
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN			20,6916
	MÃO DE OBRA				11,1562
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2579	19,1000	4,9268
I2312	ELETRICISTA	H	0,2579	24,1500	6,2294
	MATERIAIS				9,5354
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	9,5354	9,5354
	TOTAL SIMPLES				20,6916
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				20,6916
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN			20,6916
	MÃO DE OBRA				11,1562
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2579	19,1000	4,9268
I2312	ELETRICISTA	H	0,2579	24,1500	6,2294
	MATERIAIS				9,5354
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,5354	9,5354
	TOTAL SIMPLES				20,6916
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				20,6916
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2			8,2818
	MÃO DE OBRA				7,3273
I1328	LADRILHISTA	H	0,1719	24,1600	4,1537
I2543	SERVEnte	H	0,1719	18,4600	3,1737
	MATERIAIS				0,9545
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	5,6477	0,9545
	TOTAL SIMPLES				8,2818
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				8,2818
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN			85,1916
	MÃO DE OBRA				33,4772
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7740	19,1000	14,7841
I2312	ELETRICISTA	H	0,7740	24,1500	18,6930

EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MATERIAIS				51,7144
I1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	1,0000	51,7144	51,7144
	TOTAL SIMPLES				85,1916
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				85,1916
C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN			85,1916
	MÃO DE OBRA				33,4772
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7740	19,1000	14,7841
I2312	ELETRICISTA	H	0,7740	24,1500	18,6930
	MATERIAIS				51,7144
I1013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1,0000	51,7144	51,7144
	TOTAL SIMPLES				85,1916
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				85,1916
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN			62,6080
	MÃO DE OBRA				18,3092
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4300	19,1000	8,2129
I2320	ENCANADOR	H	0,4300	23,4800	10,0963
	MATERIAIS				44,2988
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	44,2121	44,2121
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3096	0,0867
	TOTAL SIMPLES				62,6080
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				62,6080
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M			15,4800
	MÃO DE OBRA				11,1573
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2580	19,1000	4,9273
I2312	ELETRICISTA	H	0,2580	24,1500	6,2300
	MATERIAIS				4,3227
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000	3,9298	4,3227
	TOTAL SIMPLES				15,4800
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				15,4800
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M			23,4952
	MÃO DE OBRA				16,7399
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3870	19,1000	7,3926
I2312	ELETRICISTA	H	0,3870	24,1500	9,3472
	MATERIAIS				6,7553
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000	6,1412	6,7553
	TOTAL SIMPLES				23,4952
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				23,4952
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2			38,2012
	MÃO DE OBRA				29,7651
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,6881	19,1000	13,1418
I2395	PINTOR	H	0,6881	24,1600	16,6233
	MATERIAIS				8,4361
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	17,4507	0,5235
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	27,4188	4,3870
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,8405	0,5522
I2293	ZARCÃO	L	0,1200	24,7784	2,9734
	TOTAL SIMPLES				38,2012
	ENCARGOS				



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	BDI				
	TOTAL GERAL				38,2012
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2			21,1918
	MÃO DE OBRA				14,0574
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3009	19,1000	5,7480
I2395	PINTOR	H	0,3439	24,1600	8,3094
	MATERIAIS				7,1344
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	17,4507	0,6980
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	27,4188	4,3870
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	13,9121	1,8086
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,6019	0,2408
	TOTAL SIMPLES				21,1918
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				21,1918
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN			26,5740
	MÃO DE OBRA				13,7610
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3182	19,1000	6,0771
I2312	ELETRICISTA	H	0,3182	24,1500	7,6839
	MATERIAIS				12,8130
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	12,8130	12,8130
	TOTAL SIMPLES				26,5740
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				26,5740
C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN			42,1658
	MÃO DE OBRA				19,7123
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4558	19,1000	8,7053
I2312	ELETRICISTA	H	0,4558	24,1500	11,0070
	MATERIAIS				22,4535
I1265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	22,4535	22,4535
	TOTAL SIMPLES				42,1658
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				42,1658
C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN			20,6572
	MÃO DE OBRA				10,7854
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2494	19,1000	4,7630
I2312	ELETRICISTA	H	0,2494	24,1500	6,0224
	MATERIAIS				9,8718
I1253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	UN	1,0000	9,8718	9,8718
	TOTAL SIMPLES				20,6572
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				20,6572
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN			15,0672
	MÃO DE OBRA				7,8098
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1806	19,1000	3,4490
I2312	ELETRICISTA	H	0,1806	24,1500	4,3609
	MATERIAIS				7,2574
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,2574	7,2574
	TOTAL SIMPLES				15,0672
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				15,0672
C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	M2			70,7780
	MÃO DE OBRA				38,9649



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I2391	PEDREIRO	H	0,4300	24,1600	10,3888
I2543	SERVEnte	H	1,5480	18,4600	28,5761
	MATERIAIS				30,5789
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0541	71,8789	3,8887
I0280	BRITA	M3	0,0702	86,4302	6,0674
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000	0,6106	10,9908
I1249	IMPERMEABILIZANTE	KG	1,6000	6,0200	9,6320
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				1,2342
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0570	21,6522	1,2342
	TOTAL SIMPLES				70,7780
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				70,7780
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2			19,6509
	MÃO DE OBRA				14,0625
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3011	19,1000	5,7501
I2395	PINTOR	H	0,3441	24,1600	8,3125
	MATERIAIS				5,5883
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	17,4507	0,8725
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,6019	0,1505
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	10,9927	1,3191
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	19,0953	3,2462
	TOTAL SIMPLES				19,6509
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				19,6509
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2			18,1202
	MÃO DE OBRA				14,0595
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3010	19,1000	5,7488
I2395	PINTOR	H	0,3440	24,1600	8,3106
	MATERIAIS				4,0607
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,6019	0,1505
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	10,3883	1,2466
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	15,6685	2,6636
	TOTAL SIMPLES				18,1202
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				18,1202
C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN			3.020,8449
	MÃO DE OBRA				688,5969
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,4400	19,1000	65,7039
I0498	CARPINTEIRO	H	6,8800	24,1600	166,2206
I2320	ENCANADOR	H	6,8800	23,4800	161,5422
I2391	PEDREIRO	H	6,8800	24,1600	166,2206
I2543	SERVEnte	H	6,9832	18,4600	128,9097
	MATERIAIS				2.332,2480
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0189	71,8789	1,3585
I0177	BACIA TURCA DE LOUÇA	UN	1,0000	559,6184	559,6184
I10268	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	1,0000	502,8843	502,8843
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	25,0000	13,8374	345,9345
I1725	PREGO 15X15	KG	1,0000	13,7514	13,7514
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	8,0000	10,9822	87,8578
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	30,0000	0,4042	12,1260
I2161	TUBO CERÂMICO DE 100MM	M	5,0000	25,7140	128,5698
I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')	M	30,0000	19,9864	599,5912
I2943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	UN	1,0000	80,5561	80,5561
	TOTAL SIMPLES				3.020,8449
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3.020,8449

EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C1628	LIMPEZA GERAL	M2			11,1112
	MÃO DE OBRA				11,1112
I2543	SERVEnte	H	0,6019	18,4600	11,1112
	TOTAL SIMPLES				11,1112
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				11,1112
C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN			65,4030
	MÃO DE OBRA				29,7560
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6880	19,1000	13,1408
I2312	ELETRICISTA	H	0,6880	24,1500	16,6152
	MATERIAIS				35,6470
I1374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UN	1,0000	32,3016	32,3016
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE (25 A 100)W	UN	1,0000	3,3454	3,3454
	TOTAL SIMPLES				65,4030
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				65,4030
C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2			103,9995
	EQUIPAMENTOS				1,8621
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0860	21,6522	1,8621
	MÃO DE OBRA				36,5677
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0172	24,1600	0,4156
I2391	PEDREIRO	H	0,2150	24,1600	5,1944
I2543	SERVEnte	H	1,6770	18,4600	30,9577
	MATERIAIS				65,5698
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0747	71,8789	5,3694
I0280	BRITA	M3	0,1603	86,4302	13,8548
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	34,0000	0,6106	20,7604
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,8000	6,3211	5,0568
I2040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B	M2	1,0000	20,5284	20,5284
	TOTAL SIMPLES				103,9995
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				103,9995
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2			94,4192
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				0,9626
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	1,2033	0,9626
	MÃO DE OBRA				54,3734
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,4300	24,1600	10,3889
I2391	PEDREIRO	H	1,0320	24,1600	24,9335
I2543	SERVEnte	H	1,0320	18,4600	19,0510
	MATERIAIS				39,0832
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4128	8,6689
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	102,8402	3,0852
I0508	CERA	KG	0,1000	17,2002	1,7200
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,6106	16,2298
I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	38,7951	3,8795
I1102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	39,4745	1,9737
I1316	JUNTA PLÁSTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,4104	3,5260
	TOTAL SIMPLES				94,4192
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				94,4192
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2			117,0106
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				1,3012
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,2000	1,6929	0,3386
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	1,2033	0,9626

EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MÃO DE OBRA				75,1527
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,2900	24,1600	31,1674
I2391	PEDREIRO	H	1,0320	24,1600	24,9339
I2543	SERVEnte	H	1,0320	18,4600	19,0513
	MATERIAIS				40,5568
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4128	8,6689
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	102,8402	3,0852
I0508	CERA	KG	0,1500	17,2002	2,5800
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,6106	16,2298
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	UN	0,0300	20,4515	0,6135
I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	38,7951	3,8795
I1102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	39,4745	1,9737
I1316	JUNTA PLÁSTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,4104	3,5260
	TOTAL SIMPLES				117,0106
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				117,0106
C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"x4"	UN			7,5078
	MÃO DE OBRA				2,2304
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0516	19,1000	0,9850
I2312	ELETRICISTA	H	0,0516	24,1500	1,2454
	MATERIAIS				5,2774
I1106	ESPELHO 4"x4"	UN	1,0000	5,2774	5,2774
	TOTAL SIMPLES				7,5078
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				7,5078
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			157,7366
	MÃO DE OBRA				31,7505
I2543	SERVEnte	H	1,7200	18,4600	31,7505
	MATERIAIS				125,9861
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	33,5650	34,2364
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,0000	27,4188	27,4188
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	13,8374	62,2682
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	13,7514	2,0627
	TOTAL SIMPLES				157,7366
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				157,7366
C1974	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m	UN			1.210,9488
	MÃO DE OBRA				296,5283
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5,1600	19,1000	98,5561
I0498	CARPINTEIRO	H	5,1600	24,1600	124,6657
I2391	PEDREIRO	H	1,7200	24,1600	41,5552
I2543	SERVEnte	H	1,7200	18,4600	31,7512
	MATERIAIS				914,4205
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	71,8789	0,7619
I0210	BATENTE DE PEROBA PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	153,7166	153,7166
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,8256	1,4200
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,6106	1,0502
I1030	DOBRAÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	6,0000	17,9396	107,6377
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	57,6029	57,6029
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	2,0000	24,8712	49,7425
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	61,2321	61,2321
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2924	2,3392
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	2,0000	231,2629	462,5257
I1724	PREGO	KG	0,5000	14,6200	7,3100
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,5136	9,0816
	TOTAL SIMPLES				1.210,9488
	ENCARGOS				

EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.210,9488
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN			328,6576
	MÃO DE OBRA				111,5850
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,5800	19,1000	49,2780
I2312	ELETRICISTA	H	2,5800	24,1500	62,3070
	MATERIAIS				217,0726
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	35,5352	35,5352
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	34,9590	34,9590
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	28,8960	28,8960
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,0000	117,6824	117,6824
	TOTAL SIMPLES				328,6576
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				328,6576
C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN			399,6248
	MÃO DE OBRA				148,7800
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4400	19,1000	65,7040
I2312	ELETRICISTA	H	3,4400	24,1500	83,0760
	MATERIAIS				250,8448
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	35,5352	35,5352
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	34,9590	34,9590
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	28,8960	28,8960
I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	UN	1,0000	151,4546	151,4546
	TOTAL SIMPLES				399,6248
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				399,6248
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2			22,4632
	MÃO DE OBRA				21,1847
I2391	PEDREIRO	H	0,4300	24,1600	10,3890
I2543	SERVEnte	H	0,5848	18,4600	10,7956
	MATERIAIS				1,2785
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	71,8789	0,4385
I0442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1100	0,7568	0,8401
	TOTAL SIMPLES				22,4632
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				22,4632
C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2			23,2366
	MÃO DE OBRA				13,9269
I2391	PEDREIRO	H	0,2150	24,1600	5,1948
I2543	SERVEnte	H	0,4730	18,4600	8,7322
	MATERIAIS				9,3097
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	71,8789	2,6236
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	10,9500	0,6106	6,6861
	TOTAL SIMPLES				23,2366
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				23,2366
C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2			49,4758
	MÃO DE OBRA				40,3171
I2391	PEDREIRO	H	0,9460	24,1600	22,8546
I2543	SERVEnte	H	0,9460	18,4600	17,4626
	MATERIAIS				9,1587
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,0000	0,6106	9,1587
	TOTAL SIMPLES				49,4758
	ENCARGOS				

EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	BDI				
	TOTAL GERAL				49,4758
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2			14,3620
	MÃO DE OBRA				14,3620
I2391	PEDREIRO	H	0,0688	24,1600	1,6621
I2543	SERVEUTE	H	0,6880	18,4600	12,6999
	TOTAL SIMPLES				14,3620
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				14,3620
C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2			99,9423
	MÃO DE OBRA				29,3214
I0498	CARPINTEIRO	H	0,6880	24,1600	16,6214
I2543	SERVEUTE	H	0,6880	18,4600	12,7000
	MATERIAIS				70,6209
I0527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,1000	18,6613	20,5274
I1160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	KG	0,5000	8,6255	4,3127
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	3,1500	13,8374	43,5877
I1724	PREGO	KG	0,1500	14,6200	2,1930
	TOTAL SIMPLES				99,9423
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				99,9423
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN			20,0208
	MÃO DE OBRA				10,7854
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2494	19,1000	4,7630
I2312	ELETRICISTA	H	0,2494	24,1500	6,0224
	MATERIAIS				9,2354
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	9,2354	9,2354
	TOTAL SIMPLES				20,0208
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				20,0208
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN			15,8498
	MÃO DE OBRA				7,8099
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1806	19,1000	3,4490
I2312	ELETRICISTA	H	0,1806	24,1500	4,3609
	MATERIAIS				8,0399
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	8,0399	8,0399
	TOTAL SIMPLES				15,8498
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				15,8498
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3			33,1960
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				33,1960
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222	149,3969	33,1960
	TOTAL SIMPLES				33,1960
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				33,1960
C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2			57,6888
	MÃO DE OBRA				26,2628
I2391	PEDREIRO	H	0,4300	24,1600	10,3882
I2543	SERVEUTE	H	0,8599	18,4600	15,8746
	MATERIAIS				31,4260
I0802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI	KG	3,0000	9,3992	28,1977
I0803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY'DI	KG	0,3100	10,4140	3,2283

EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	TOTAL SIMPLES				57,6888
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				57,6888
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN			1.441,9087
	MATERIAIS				1.441,9087
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000	70,3996	70,3996
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,0000	8,0230	481,3785
I0840	CONECTOR PARA CABO 10.0MM2	UN	4,0000	5,1772	20,7088
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2,0000	3,5604	7,1208
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	6,0000	6,1412	36,8471
I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,0000	1,4190	2,8380
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	45,8208	45,8208
I2383	NOFUSE DE 70 A.	UN	1,0000	25,0690	25,0690
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9	UN	1,0000	517,4620	517,4620
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000	234,2640	234,2640
	TOTAL SIMPLES				1.441,9087
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.441,9087
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2			88,6832
	MÃO DE OBRA				21,9915
I1328	LADRILHISTA	H	0,5160	24,1600	12,4663
I2543	SERVEnte	H	0,5160	18,4600	9,5252
	MATERIAIS				66,6917
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	45,4931	50,0424
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,0812	16,6493
	TOTAL SIMPLES				88,6832
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				88,6832
C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN			259,1524
	MÃO DE OBRA				100,7034
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,3650	19,1000	45,1722
I2320	ENCANADOR	H	2,3650	23,4800	55,5311
	MATERIAIS				158,4490
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	7,0091	7,0091
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	86,8270	86,8270
I2420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UN	1,0000	12,3670	12,3670
I2483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	UN	4,0000	0,7310	2,9240
I2502	TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	49,3218	49,3218
	TOTAL SIMPLES				259,1524
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				259,1524
C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2			39,9814
	MÃO DE OBRA				21,9936
I2391	PEDREIRO	H	0,5160	24,1600	12,4675
I2543	SERVEnte	H	0,5160	18,4600	9,5261
	SERVIÇOS				17,9878
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0200	899,3890	17,9878
	TOTAL SIMPLES				39,9814
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				39,9814
C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN			545,7044
	MÃO DE OBRA				54,9282

EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,2900	19,1000	24,6390
I2320	ENCANADOR	H	1,2900	23,4800	30,2892
	MATERIAIS				490,7762
I0176	BACIA SINFONADA P/ CRIANÇA	UN	1,0000	404,0280	404,0280
I0245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	UN	1,0000	2,9928	2,9928
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	8,0840	16,1680
I7336	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA	UN	1,0000	67,5874	67,5874
	TOTAL SIMPLES				545,7044
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				545,7044
C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN			90,7214
	MÃO DE OBRA				18,3093
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4300	19,1000	8,2129
I2320	ENCANADOR	H	0,4300	23,4800	10,0963
	MATERIAIS				72,4121
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3096	0,0867
I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN	1,0000	72,3255	72,3255
	TOTAL SIMPLES				90,7214
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				90,7214
C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2			417,1516
	MATERIAIS				417,1516
I6805	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	1,0000	417,1516	417,1516
	TOTAL SIMPLES				417,1516
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				417,1516
C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN			2.537,6191
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				306,0609
I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	3,0000	53,3554	160,0662
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,0000	145,9947	145,9947
	MÃO DE OBRA				148,7800
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4400	19,1000	65,7040
I2312	ELETRICISTA	H	3,4400	24,1500	83,0760
	MATERIAIS				1.708,4331
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000	70,3996	70,3996
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	60,0000	9,7782	586,6921
I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	5,0000	4,8676	24,3380
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	1,0000	90,1968	90,1968
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	12,0000	8,9870	107,8440
I1404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	1,0000	3,0358	3,0358
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	45,8208	45,8208
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9	UN	1,0000	517,4620	517,4620
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000	234,2640	234,2640
I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	4,0000	7,0950	28,3800
	SERVIÇOS				374,3451
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,0000	374,3451	374,3451
	TOTAL SIMPLES				2.537,6191
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				2.537,6191
C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN			906,5690
	SERVIÇOS				906,5690
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	504,1327	504,1327
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	40,3760	80,7520

EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	321,6843	321,6843
	TOTAL SIMPLES				906,5690
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				906,5690
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN			923,0122
	SERVIÇOS				923,0122
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	504,1327	504,1327
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	40,3760	80,7520
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	338,1275	338,1275
	TOTAL SIMPLES				923,0122
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				923,0122
C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2			116,9753
	MÃO DE OBRA				51,3154
I1328	LADRILHISTA	H	1,2040	24,1600	29,0892
I2543	SERVEnte	H	1,2040	18,4600	22,2262
	MATERIAIS				50,0424
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	45,4931	50,0424
	SERVIÇOS				15,6175
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	780,8768	15,6175
	TOTAL SIMPLES				116,9753
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				116,9753
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2			93,2412
	MÃO DE OBRA				37,2037
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8600	19,1000	16,4260
I0498	CARPINTEIRO	H	0,8600	24,1600	20,7777
	MATERIAIS				56,0375
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	5,5040	19,2641
I1724	PREGO	KG	0,1200	14,6200	1,7544
I1824	RIPA DE PEROBA DE 1X5CM	M	3,5000	1,4792	5,1772
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	22,4375	29,8418
	TOTAL SIMPLES				93,2412
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				93,2412
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN			137,7204
	MÃO DE OBRA				22,3170
I0037	AJUDANTE	H	0,5160	19,1000	9,8556
I2312	ELETRICISTA	H	0,5160	24,1500	12,4614
	MATERIAIS				115,4034
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000	115,4034	115,4034
	TOTAL SIMPLES				137,7204
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				137,7204
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN			115,0938
	MATERIAIS				115,0938
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	115,0938	115,0938
	TOTAL SIMPLES				115,0938
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				115,0938

EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN			29,4636
	MÃO DE OBRA				10,3888
I2391	PEDREIRO	H	0,4300	24,1600	10,3888
	MATERIAIS				19,0748
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	19,0748	19,0748
	TOTAL SIMPLES				29,4636
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				29,4636
C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN			38,2872
	MÃO DE OBRA				10,3888
I2391	PEDREIRO	H	0,4300	24,1600	10,3888
	MATERIAIS				27,8984
I8671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,0000	27,8984	27,8984
	TOTAL SIMPLES				38,2872
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				38,2872
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN			9,6148
	MÃO DE OBRA				5,5805
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1290	19,1000	2,4645
I2312	ELETRICISTA	H	0,1290	24,1500	3,1160
	MATERIAIS				4,0343
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000	4,0343	4,0343
	TOTAL SIMPLES				9,6148
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				9,6148
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN			283,6187
	MÃO DE OBRA				88,6458
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0100	19,1000	57,4919
I2312	ELETRICISTA	H	1,2900	24,1500	31,1540
	MATERIAIS				194,9729
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	M	3,0000	30,0231	90,0692
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	56,6491	56,6491
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,4338	2,4338
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	45,8208	45,8208
	TOTAL SIMPLES				283,6187
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				283,6187
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN			24,5100
	MÃO DE OBRA				10,7856
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2494	19,1000	4,7631
I2312	ELETRICISTA	H	0,2494	24,1500	6,0225
	MATERIAIS				13,7244
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	2,9925	2,9925
I9107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,1179	1,1179
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	4,8070	9,6140
	TOTAL SIMPLES				24,5100
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				24,5100
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2			451,4828
	MÃO DE OBRA				47,9051
I2391	PEDREIRO	H	1,7200	24,1600	41,5549



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I2543	SERVEnte	H	0,3440	18,4600	6,3502
	MATERIAIS				403,5777
I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN	4,0000	5,4782	21,9126
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000	381,6651	381,6651
	TOTAL SIMPLES				451,4828
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				451,4828
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2			6,3468
	MÃO DE OBRA				6,3468
I2543	SERVEnte	H	0,3438	18,4600	6,3468
	TOTAL SIMPLES				6,3468
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				6,3468
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2			43,7825
	MÃO DE OBRA				5,8463
I0445	CALCETEIRO	H	0,1372	24,1600	3,3141
I2543	SERVEnte	H	0,1372	18,4600	2,5322
	MATERIAIS				35,6550
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	71,8789	4,0827
I2403	PO DE PEDRA	M3	0,0065	66,3330	0,4312
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,6106	31,1411
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				2,2812
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	27,8482	2,1081
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	42,2217	0,1731
	TOTAL SIMPLES				43,7825
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				43,7825
ORSE/ COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
13148/ORSE	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED, RETANGULAR, LUZ BRANCA, COM POTÊNCIA ATÉ 100W	UN			150,8784
	MÃO DE OBRA				12,6298
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	H	0,6860	8,5700	5,8793
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	H	0,4116	6,4200	2,6426
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	H	0,6860	3,6900	2,5314
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	H	0,4116	3,8300	1,5765
	MATERIAIS				138,2486
13791/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	1,0000	135,8338	135,8338
01691/ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	UN	2,0000	1,2074	2,4148
	TOTAL SIMPLES				150,8784
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				150,8784
ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	H/MÊS			514,86
	MÃO DE OBRA				6.761,00
I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,3000	5.210,64	1.563,19
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,3000	17.326,01	5.197,80
	TOTAL SIMPLES				6.761,00
	TOTAL PARA 6 MESES				40.565,97
	FRAÇÃO DE 100%				405,66
	BDI				109,20
	TOTAL GERAL				514,86



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES


	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
CP001	LUMINÁRIA PAFON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W	UN			79,1458
	MÃO DE OBRA				37,1937
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8600	19,1000	16,4254
I2312	ELETRICISTA	H	0,8600	24,1500	20,7683
	MATERIAIS				41,9521
PM010	PLAFON DE PLÁSTICO BOCAL E-27	UN	1,0000	8,6427	8,6427
PM011	LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W	UN	1,0000	33,3094	33,3094
	TOTAL SIMPLES				79,1458
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				79,1458

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA -CE :-> 346767
ENG CIVIL

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60
 OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E
 EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE
 LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE
 DATA: 31/05/2024 - 10:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

HORISTA MENSALISTA
 SEINFRA 84,44% 47,48%
 BDI 26,92%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11,67% 65.346,00	16,67% 10.893,18	16,67% 10.893,18	16,67% 10.893,18	16,67% 10.893,18	16,67% 10.893,18	16,65% 10.880,11
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,14% 67.976,46	25,00% 16.994,12	30,00% 20.392,94	30,00% 20.392,94	15,00% 10.196,47		
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56% 3.131,62	20,00% 626,32	25,00% 782,91	25,00% 782,91	10,00% 313,16	10,00% 313,16	10,00% 313,16
4	COBERTA	16,33% 91.456,11	10,00% 9.145,61	20,00% 18.291,22	20,00% 18.291,22	20,00% 18.291,22	20,00% 18.291,22	10,00% 9.145,61
5	PISOS	22,25% 124.649,77	20,00% 24.929,95	20,00% 24.929,95	20,00% 24.929,95	30,00% 37.394,93	20,00% 24.929,95	10,00% 12.464,98
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	4,55% 25.511,13	10,00% 2.551,11	30,00% 7.653,34	20,00% 5.102,23	20,00% 5.102,23	20,00% 5.102,23	20,00% 5.102,23
7	REVESTIMENTO	10,20% 57.106,33	10,00% 5.710,63	20,00% 11.421,27	20,00% 11.421,27	20,00% 11.421,27	20,00% 11.421,27	10,00% 5.710,63
8	PINTURA	8,89% 49.777,11	20,00% 9.955,42	30,00% 14.933,13	20,00% 9.955,42	20,00% 9.955,42	20,00% 9.955,42	10,00% 4.977,71
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA	1,19% 6.643,74	20,00% 1.328,75	25,00% 1.660,94	25,00% 1.660,94	20,00% 1.328,75	5,00% 332,19	5,00% 332,19
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,36% 58.029,24	20,00% 11.605,85	25,00% 14.507,31	25,00% 14.507,31	20,00% 11.605,85	5,00% 2.901,46	5,00% 2.901,46
11	LIMPEZA DA OBRA	1,87% 10.482,50	10,00% 1.048,25	20,00% 2.096,50	20,00% 2.096,50	20,00% 2.096,50	20,00% 2.096,50	10,00% 1.048,25
TOTAL SIMPLES		R\$ 560.110,01	57.352,71	117.482,74	127.562,68	118.598,97	86.236,58	52.876,33
TOTAL ACUMULADO		100,00%	10,24%	20,97%	22,77%	21,17%	15,40%	9,44%
			57.352,71	174.835,45	302.398,13	420.997,10	507.233,68	560.110,01
			10,24%	31,21%	53,99%	75,16%	90,56%	100,00%
IMPORTA O CRONOGRAMA NO VALOR DE:								
QUINHENTOS E SESENTA MIL, CENTO E DEZ REAIS E UM CENTAVO								

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
 CREA -CE > 346767
 ENG CIVIL

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 73.419.673/0001-54
 ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
 CPF: 387.976.153-15

**Vieira****COSTA**

CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226

EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓD.	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
B	TOTAL ENC.SOC. C/INCIDÊNCIA DE "A"	48,36%	19,04%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
C	TOTAL ENC.SOC. S/INCIDÊNCIA DE "A"	10,70%	8,09%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,58%	3,55%
D1	GRUPO "A" SOBRE "B"	8,12%	3,20%
D2	GRUPO "A" SOBRE "C2" E "A8" SOBRE "C1"	0,46%	0,35%
TOTAL		84,44%	47,48%

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA -CE :-> 346767
ENG CIVILVIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES


COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI

DESPESAS INDIRETAS		5,36%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
G + S	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
BENEFÍCIO		6,16%
L	LUCRO	6,16%
IMPOSTOS		8,65%
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	5,00%
I4	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,20%
BDI=		26,92%

$$BDI = (((1 + (AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1$$

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA -CE :> 346767
ENG CIVIL

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15

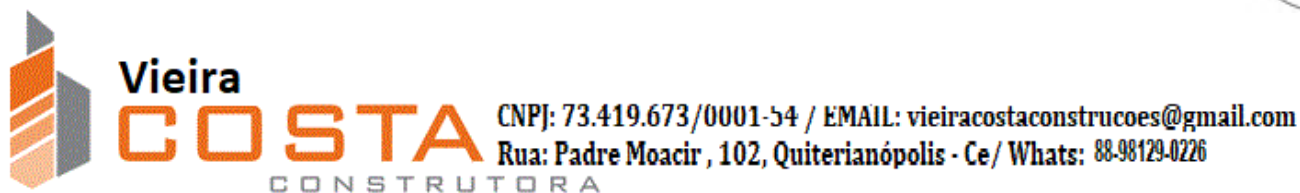

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – CE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.06.01/CE**

Apresento a nossa proposta de preços referente ao lote 2 que versa sobre a contratação de empresa para a execução dos serviços listado no **EDITAL** acima de acordo com projetos básicos.

Informo inteira submissão as cláusulas e condições existentes no edital de licitação eletrônica e termo de referência, como também aos ditames das leis e decretos que regem este procedimento administrativo.

Pelo preço global de **R\$ 936.490,03 (NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS)**, com prazo de execução de 6 (MESES).

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o SR. **ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA**, portador (a) da Carteira de Identidade Nº **2008.00525-89 SSP/CE** e do CPF Nº **387.976.153-15**, como representante legal desta EMPRESA.

Declaro que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, matérias, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.

Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

QUITERIANÓPOLIS-CE, 01 DE JULHO DE 2024

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
ENCARGOS	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAIPUOCA-CE

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT		SUB-TOTAL
					S/BDI	C/BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					43.306,00
1.1	CP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	341,21	433,06	43.306,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					71.937,68
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	157,74	200,20	2.402,40
2.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	1.248,83	12,56	15,94	19.906,35
2.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	329,75	44,88	56,96	18.782,56
2.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	825,38	23,34	29,62	24.447,76
2.5	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	14,00	17,72	22,49	314,86
2.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	56,70	14,36	18,23	1.033,64
2.7	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	369,16	10,78	13,68	5.050,11
3		PISOS					255.793,67
3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	44,27	556,45	706,25	31.265,69
3.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	691,77	117,01	148,51	102.734,76
3.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	994,28	88,68	112,55	111.906,21
3.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	295,80	25,45	32,30	9.554,34
3.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	3,20	81,91	103,96	332,67
4		REVESTIMENTOS					75.351,30
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	189,00	6,38	8,10	1.530,90
4.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	189,00	32,60	41,38	7.820,82
4.3	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	329,75	31,37	39,81	13.127,35
4.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	329,75	93,08	118,14	38.956,67
4.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	1.324,03	8,28	10,51	13.915,56
5		PINTURA					146.728,59
5.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	3.703,92	18,12	23,00	85.190,16
5.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	740,00	19,65	24,94	18.455,60
5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	113,40	21,19	26,89	3.049,33
5.4	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	252,13	320,00	320,00
5.5	C2470	TINTA CERÂMICA DE ACABAMENTO, DUAS DEMÃOS	M2	1.615,20	18,96	24,06	38.861,71
5.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	17,57	38,20	48,48	851,79
6		ESQUADRIAS E FERRAGENS					56.711,52
6.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	30,00	862,42	1.094,58	32.837,40
6.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	803,86	1.020,26	5.101,30
6.3	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	10,45	354,08	449,40	4.696,23
6.4	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,75	315,00	399,80	1.899,05
6.5	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	4,75	154,31	195,85	930,29
6.6	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,00	418,92	531,69	4.253,52
6.7	C1973	PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO	M2	12,96	425,18	539,64	6.993,73
7		COBERTA					155.662,55
7.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	184,63	93,24	118,34	21.849,11
7.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	689,00	60,47	76,75	52.880,75
7.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	356,52	12,04	15,28	5.447,63
7.4	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	70,00	72,33	91,80	6.426,00
7.5	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	1.135,82	43,98	55,82	63.401,47
7.6	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	74,54	59,80	75,90	5.657,59
8		INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO					9.625,58
8.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	53,00	36,24	46,00	2.438,00
8.2	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	3,00	21,31	27,05	81,15
8.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	6,00	15,45	19,61	117,66
8.4	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	5,00	13,61	17,27	86,35



Vieira
COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-98129-0226



8.5	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	UN	1,00	16,00	20,31	20,31
8.6	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	33,32	42,29	42,29
8.7	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	7,00	256,20	325,17	2.276,19
8.8	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4,00	11,37	14,43	57,72
8.9	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	573,75	728,20	4.369,20
8.10	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	UN	1,00	107,71	136,71	136,71
9		LOUÇAS E METAIS					12.022,18
9.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	13,00	568,93	722,09	9.387,17
9.2	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	1,00	358,47	454,97	454,97
9.3	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	13,00	62,61	79,46	1.032,98
9.4	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	4,00	25,20	31,98	127,92
9.5	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	17,00	10,35	13,14	223,38
9.6	C4821	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN	2,00	313,49	397,88	795,76
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					58.257,63
10.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	2.537,62	3.220,75	3.220,75
10.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	2,00	399,62	507,20	1.014,40
10.3	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00	232,76	295,42	295,42
10.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	16,00	20,69	26,26	420,16
10.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	13,00	20,69	26,26	341,38
10.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	20,69	26,26	26,26
10.7	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	1,00	123,68	156,97	156,97
10.8	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	1,00	95,25	120,89	120,89
10.9	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	85,19	108,12	108,12
10.10	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	85,19	108,12	108,12
10.11	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	115,09	146,07	584,28
10.12	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	546,00	15,48	19,65	10.728,90
10.13	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	74,55	23,50	29,83	2.223,83
10.14	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	3,15	27,60	35,03	110,34
10.15	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	2.341,50	5,94	7,54	17.654,91
10.16	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	213,15	7,53	9,56	2.037,71
10.17	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	51,45	8,49	10,78	554,63
10.18	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	99,75	16,01	20,32	2.026,92
10.19	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	11,55	21,62	27,44	316,93
10.20	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	7,00	42,17	53,52	374,64
10.21	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	29,49	37,43	74,86
10.22	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	23,00	15,07	19,13	439,99
10.23	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	10,00	20,02	25,41	254,10
10.24	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	52,00	15,85	20,12	1.046,24
10.25	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	30,00	24,51	31,11	933,30
10.26	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	124,00	7,61	9,66	1.197,84
10.27	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	51,00	86,14	109,33	5.575,83
10.28	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	8,00	85,07	107,97	863,76
10.29	C1668	LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA	UN	20,00	92,94	117,96	2.359,20
10.30	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	79,00	9,61	12,20	963,80
10.31	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	79,00	7,51	9,53	752,87
10.32	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	256,20	325,17	650,34
10.33	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	2,00	283,62	359,97	719,94
11		FACHADA ESCOLA					14.933,32
11.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	34,00	82,90	105,22	3.577,48
11.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	14,21	18,04	378,84
11.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	491,55	623,88	611,40
11.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	11,07	14,05	1.659,02
11.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	9,70	120,50	152,94	1.483,52
11.6	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	9,70	57,69	73,22	710,23
11.7	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,52	13,98	17,74	1.410,68
11.8	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,52	19,65	24,94	1.983,23
11.9	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,80	717,15	910,21	1.638,38
11.10	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	9,00	34,55	43,85	394,65
11.11	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	9,81	31,69	40,22	394,56
11.12	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,71	6,38	8,10	86,75
11.13	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	10,71	44,48	56,45	604,58
12		SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS					36.160,01
12.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	120,20	24,40	30,97	3.722,59
12.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	120,20	33,20	42,14	5.065,23
12.3	CP.02	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	60,02	314,91	399,68	23.988,79
12.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.240,66	1,19	1,51	3.383,40

TOTAL GERAL COM BDI R\$ 936.490,03



Vieira
COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-98129-0226

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE:
NOVECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA -CE :-> 346767
ENG CIVIL

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					

TABELA SEINFRA (028.1) - EM ORDEM CRESCENTE

C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2			31,6910
	MÃO DE OBRA				12,9994
I2391	PEDREIRO	H	0,2752	24,1600	6,6490
I2543	SERVENTE	H	0,3440	18,4600	6,3504
	MATERIAIS				18,6916
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0098	71,8804	0,7044
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	UN	13,0000	1,2212	15,8760
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,4700	0,8256	1,2137
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,4700	0,6106	0,8976
	TOTAL SIMPLES				31,6910
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				31,6910
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3			717,1477
	MÃO DE OBRA				298,3247
I2391	PEDREIRO	H	6,0200	24,1600	145,4429
I2543	SERVENTE	H	8,2818	18,4600	152,8817
	MATERIAIS				418,8231
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,3198	71,8804	22,9873
I0441	CAL HIDRATADA	KG	51,8700	0,8256	42,8248
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	51,8700	0,6106	31,6725
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	795,0000	0,4042	321,3384
	TOTAL SIMPLES				717,1477
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				717,1477
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN			568,9330
	MÃO DE OBRA				73,2374
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,7200	19,1000	32,8519
I2320	ENCANADOR	H	1,7200	23,4800	40,3855
	MATERIAIS				495,6956
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	204,0259	204,0259
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	224,1413	224,1413
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	19,4274	19,4274
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,3096	0,1734
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	8,0840	16,1680
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	31,7597	31,7597
	TOTAL SIMPLES				568,9330
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				568,9330
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M			12,0399
	MÃO DE OBRA				11,3173
I2391	PEDREIRO	H	0,2581	24,1600	6,2354
I2543	SERVENTE	H	0,2753	18,4600	5,0819
	MATERIAIS				0,7225
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0025	102,8739	0,2572
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	0,8256	0,2675
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,6106	0,1978
	TOTAL SIMPLES				12,0399
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,0399
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M			7,5336
	MÃO DE OBRA				4,4634
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1032	19,1000	1,9711



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I2312	ELETRICISTA	H	0,1032	24,1500	2,4923
	MATERIAIS				3,0702
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	3,0100	3,0702
	TOTAL SIMPLES				7,5336
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				7,5336
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M			8,4882
	MÃO DE OBRA				4,8375
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1118	19,1000	2,1363
I2312	ELETRICISTA	H	0,1118	24,1500	2,7011
	MATERIAIS				3,6507
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	3,5792	3,6507
	TOTAL SIMPLES				8,4882
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				8,4882
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M			5,9426
	MÃO DE OBRA				4,0916
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0946	19,1000	1,8069
I2312	ELETRICISTA	H	0,0946	24,1500	2,2847
	MATERIAIS				1,8510
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,8147	1,8510
	TOTAL SIMPLES				5,9426
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				5,9426
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M			16,0132
	MÃO DE OBRA				5,9514
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1376	19,1000	2,6282
I2312	ELETRICISTA	H	0,1376	24,1500	3,3231
	MATERIAIS				10,0618
I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,0200	9,8645	10,0618
	TOTAL SIMPLES				16,0132
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				16,0132
C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M			21,6204
	MÃO DE OBRA				6,3228
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1462	19,1000	2,7923
I2312	ELETRICISTA	H	0,1462	24,1500	3,5305
	MATERIAIS				15,2976
I0372	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	1,0200	14,9976	15,2976
	TOTAL SIMPLES				21,6204
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				21,6204
C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN			256,1956
	MÃO DE OBRA				171,4521
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0989	19,1000	1,8890
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5203	19,1000	9,9376
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0989	24,1600	2,3894
I0498	CARPINTEIRO	H	0,5203	24,1600	12,5703
I2391	PEDREIRO	H	2,5000	24,1600	60,3995
I2543	SERVENTE	H	4,5648	18,4600	84,2664
	MATERIAIS				84,7435
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	14,2156	0,3127
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,1050	71,8804	7,5474
I0169	AÇO CA-60	KG	1,3170	6,5273	8,5965



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I0280	BRITA	M3	0,0420	86,4286	3,6300
I0441	CAL HIDRATADA	KG	5,4600	0,8256	4,5079
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	30,9165	3,0917
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,1780	0,6106	15,9846
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	10,9820	0,3295
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	100,8000	0,4042	40,7433
	TOTAL SIMPLES				256,1956
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				256,1956
C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M			72,3346
	MÃO DE OBRA				43,9428
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,0320	19,1000	19,7113
I2320	ENCANADOR	H	1,0320	23,4800	24,2315
	MATERIAIS				28,3918
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	1,0300	19,9779	20,5772
I1725	PREGO 15X15	KG	0,0900	13,7515	1,2376
I1784	REBITES	KG	0,0400	54,2405	2,1696
I1873	SOLDA 70X30	KG	0,0400	110,1837	4,4073
	TOTAL SIMPLES				72,3346
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				72,3346
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3			24,3982
	EQUIPAMENTOS				12,9698
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400	54,0407	12,9698
	MÃO DE OBRA				11,4284
I2543	SERVENTE	H	0,6191	18,4600	11,4284
	TOTAL SIMPLES				24,3982
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				24,3982
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2			6,3813
	MÃO DE OBRA				4,4590
I2391	PEDREIRO	H	0,0860	24,1600	2,0777
I2543	SERVENTE	H	0,1290	18,4600	2,3813
	MATERIAIS				1,9223
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	71,8804	0,4385
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,6106	1,4838
	TOTAL SIMPLES				6,3813
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				6,3813
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN			11,3692
	MÃO DE OBRA				5,0497
I2320	ENCANADOR	H	0,2151	23,4800	5,0497
	MATERIAIS				6,3194
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	6,2111	6,2111
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,3096	0,1084
	TOTAL SIMPLES				11,3692
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				11,3692
C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			491,5477
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				15,4597
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	21,6522	15,4597
	MÃO DE OBRA				95,2536
I2543	SERVENTE	H	5,1600	18,4600	95,2536
	MATERIAIS				380,8345
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,9290	71,8804	66,7769



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I0280	BRITA	M3	0,6270	86,4286	54,1908
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	396,0000	0,6106	241,8030
I1605	PEDRISCO	M3	0,2090	86,4300	18,0639
	TOTAL SIMPLES				491,5477
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				491,5477
C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN			358,4652
	MÃO DE OBRA				30,2892
I2320	ENCANADOR	H	1,2900	23,4800	30,2892
	MATERIAIS				328,1760
I0915	CUBA DE AÇO INOX	UN	1,0000	150,8526	150,8526
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,0000	149,8980	149,8980
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	27,4254	27,4254
	TOTAL SIMPLES				358,4652
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				358,4652
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2			10,7758
	MÃO DE OBRA				10,7758
I2391	PEDREIRO	H	0,0516	24,1600	1,2471
I2543	SERVENTE	H	0,5162	18,4600	9,5287
	TOTAL SIMPLES				10,7758
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				10,7758
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN			17,7160
	MÃO DE OBRA				17,7160
I2320	ENCANADOR	H	0,1720	23,4800	4,0378
I2391	PEDREIRO	H	0,1720	24,1600	4,1547
I2543	SERVENTE	H	0,5159	18,4600	9,5235
	TOTAL SIMPLES				17,7160
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				17,7160
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2			12,5646
	MÃO DE OBRA				12,5646
I2391	PEDREIRO	H	0,0602	24,1600	1,4541
I2543	SERVENTE	H	0,6019	18,4600	11,1105
	TOTAL SIMPLES				12,5646
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,5646
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2			23,3404
	MÃO DE OBRA				23,3404
I2391	PEDREIRO	H	0,1118	24,1600	2,7012
I2543	SERVENTE	H	1,1180	18,4600	20,6392
	TOTAL SIMPLES				23,3404
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				23,3404
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2			44,8834
	MÃO DE OBRA				44,8834
I2391	PEDREIRO	H	0,2150	24,1600	5,1944
I2543	SERVENTE	H	2,1500	18,4600	39,6890
	TOTAL SIMPLES				44,8834
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				44,8834



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN			20,6916
	MÃO DE OBRA				11,1562
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2579	19,1000	4,9268
I2312	ELETRICISTA	H	0,2579	24,1500	6,2294
	MATERIAIS				9,5354
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	9,5354	9,5354
	TOTAL SIMPLES				20,6916
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				20,6916
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN			20,6916
	MÃO DE OBRA				11,1562
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2579	19,1000	4,9268
I2312	ELETRICISTA	H	0,2579	24,1500	6,2294
	MATERIAIS				9,5354
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	9,5354	9,5354
	TOTAL SIMPLES				20,6916
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				20,6916
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN			20,6916
	MÃO DE OBRA				11,1562
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2579	19,1000	4,9268
I2312	ELETRICISTA	H	0,2579	24,1500	6,2294
	MATERIAIS				9,5354
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,5354	9,5354
	TOTAL SIMPLES				20,6916
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				20,6916
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2			8,2818
	MÃO DE OBRA				7,3273
I1328	LADRILHISTA	H	0,1719	24,1600	4,1537
I2543	SERVENTE	H	0,1719	18,4600	3,1737
	MATERIAIS				0,9545
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	5,6477	0,9545
	TOTAL SIMPLES				8,2818
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				8,2818
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN			85,1916
	MÃO DE OBRA				33,4772
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7740	19,1000	14,7841
I2312	ELETRICISTA	H	0,7740	24,1500	18,6930
	MATERIAIS				51,7144
I1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	1,0000	51,7144	51,7144
	TOTAL SIMPLES				85,1916
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				85,1916
C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN			85,1916
	MÃO DE OBRA				33,4772
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7740	19,1000	14,7841
I2312	ELETRICISTA	H	0,7740	24,1500	18,6930
	MATERIAIS				51,7144
I1011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	1,0000	51,7144	51,7144
	TOTAL SIMPLES				85,1916
	ENCARGOS				



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	BDI				
	TOTAL GERAL				85,1916
C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN			95,2450
	MÃO DE OBRA				33,4770
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7740	19,1000	14,7841
I2312	ELETRICISTA	H	0,7740	24,1500	18,6929
	MATERIAIS				61,7680
I1017	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A	UN	1,0000	61,7680	61,7680
	TOTAL SIMPLES				95,2450
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				95,2450
C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN			123,6766
	MÃO DE OBRA				33,4767
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7740	19,1000	14,7839
I2312	ELETRICISTA	H	0,7740	24,1500	18,6927
	MATERIAIS				90,1999
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	1,0000	90,1999	90,1999
	TOTAL SIMPLES				123,6766
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				123,6766
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN			62,6080
	MÃO DE OBRA				18,3092
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4300	19,1000	8,2129
I2320	ENCANADOR	H	0,4300	23,4800	10,0963
	MATERIAIS				44,2988
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	44,2121	44,2121
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3096	0,0867
	TOTAL SIMPLES				62,6080
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				62,6080
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M			15,4800
	MÃO DE OBRA				11,1573
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2580	19,1000	4,9273
I2312	ELETRICISTA	H	0,2580	24,1500	6,2300
	MATERIAIS				4,3227
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000	3,9298	4,3227
	TOTAL SIMPLES				15,4800
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				15,4800
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M			23,4952
	MÃO DE OBRA				16,7399
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3870	19,1000	7,3926
I2312	ELETRICISTA	H	0,3870	24,1500	9,3472
	MATERIAIS				6,7553
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000	6,1412	6,7553
	TOTAL SIMPLES				23,4952
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				23,4952
C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M			27,5974
	MÃO DE OBRA				18,5998
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4301	19,1000	8,2140
I2312	ELETRICISTA	H	0,4301	24,1500	10,3858
	MATERIAIS				8,9976
I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,1000	8,1796	8,9976



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	TOTAL SIMPLES				27,5974
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				27,5974
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2			13,9750
	MÃO DE OBRA				11,3801
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2150	19,1000	4,1070
I2395	PINTOR	H	0,3010	24,1600	7,2731
	MATERIAIS				2,5949
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,6021	0,3010
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000	3,2770	2,2939
	TOTAL SIMPLES				13,9750
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				13,9750
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2			31,3726
	MÃO DE OBRA				25,1684
I2391	PEDREIRO	H	0,5160	24,1600	12,4672
I2543	SERVENTE	H	0,6880	18,4600	12,7012
	MATERIAIS				6,2042
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	71,8804	1,7467
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3000	0,6106	4,4575
	TOTAL SIMPLES				31,3726
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				31,3726
C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN			10,3459
	MÃO DE OBRA				3,0284
I2320	ENCANADOR	H	0,1290	23,4800	3,0284
	MATERIAIS				7,3174
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	7,0078	7,0078
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,3096	0,3096
	TOTAL SIMPLES				10,3459
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				10,3459
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2			38,2012
	MÃO DE OBRA				29,7651
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,6881	19,1000	13,1418
I2395	PINTOR	H	0,6881	24,1600	16,6233
	MATERIAIS				8,4361
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	17,4507	0,5235
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	27,4188	4,3870
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,8405	0,5522
I2293	ZARCÃO	L	0,1200	24,7784	2,9734
	TOTAL SIMPLES				38,2012
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				38,2012
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2			21,1918
	MÃO DE OBRA				14,0574
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3009	19,1000	5,7480
I2395	PINTOR	H	0,3439	24,1600	8,3094
	MATERIAIS				7,1344
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	17,4507	0,6980
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	27,4188	4,3870
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	13,9121	1,8086
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,6021	0,2408
	TOTAL SIMPLES				21,1918
	ENCARGOS				



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226

EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	BDI				
	TOTAL GERAL				21,1918
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2			120,5034
	MÃO DE OBRA				50,2238
I0041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	H	1,1610	19,1000	22,1746
I0498	CARPINEIRO	H	1,1610	24,1600	28,0492
	MATERIAIS				70,2796
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300	30,9165	13,2941
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1000	7,2668	0,7267
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000	13,8371	27,6742
I1728	PREGO 18X27	KG	0,2500	12,2117	3,0529
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300	5,2029	7,9604
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000	10,9820	17,5712
	TOTAL SIMPLES				120,5034
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				120,5034
C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN			42,1658
	MÃO DE OBRA				19,7123
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4558	19,1000	8,7053
I2312	ELETRICISTA	H	0,4558	24,1500	11,0070
	MATERIAIS				22,4535
I1265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	22,4535	22,4535
	TOTAL SIMPLES				42,1658
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				42,1658
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN			15,0672
	MÃO DE OBRA				7,8098
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1806	19,1000	3,4490
I2312	ELETRICISTA	H	0,1806	24,1500	4,3609
	MATERIAIS				7,2574
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,2574	7,2574
	TOTAL SIMPLES				15,0672
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				15,0672
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN			29,4894
	MÃO DE OBRA				13,7611
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3182	19,1000	6,0772
I2312	ELETRICISTA	H	0,3182	24,1500	7,6840
	MATERIAIS				15,7283
I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN	1,0000	15,7283	15,7283
	TOTAL SIMPLES				29,4894
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				29,4894
C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN			13,6138
	MÃO DE OBRA				10,2524
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2408	19,1000	4,5989
I2320	ENCANADOR	H	0,2408	23,4800	5,6535
	MATERIAIS				3,3614
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100	54,4851	0,5449
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	2,0294	2,0294
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150	52,4729	0,7871
	TOTAL SIMPLES				13,6138
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				13,6138



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2			19,6509
	MÃO DE OBRA				14,0625
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3011	19,1000	5,7501
I2395	PINTOR	H	0,3441	24,1600	8,3125
	MATERIAIS				5,5884
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	17,4507	0,8725
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,6021	0,1505
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	10,9927	1,3191
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	19,0953	3,2462
	TOTAL SIMPLES				19,6509
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				19,6509
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2			18,1202
	MÃO DE OBRA				14,0595
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3010	19,1000	5,7488
I2395	PINTOR	H	0,3440	24,1600	8,3106
	MATERIAIS				4,0608
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,6021	0,1505
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	10,3883	1,2466
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	15,6685	2,6636
	TOTAL SIMPLES				18,1202
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				18,1202
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN			573,7486
	MÃO DE OBRA				120,8425
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,8380	19,1000	54,2060
I2320	ENCANADOR	H	2,8380	23,4800	66,6365
	MATERIAIS				452,9061
I1091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000	19,4274	38,8547
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,3096	0,3468
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	171,1493	171,1493
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	8,0840	16,1680
I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	141,5394	141,5394
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	84,8480	84,8480
	TOTAL SIMPLES				573,7486
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				573,7486
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN			82,8967
	MÃO DE OBRA				60,7187
I0037	AJUDANTE	H	0,9460	19,1000	18,0679
I1858	SERRALHEIRO	H	0,9460	24,1600	22,8544
I2391	PEDREIRO	H	0,6880	24,1600	16,6214
I2543	SERVENTE	H	0,1720	18,4600	3,1750
	MATERIAIS				22,1780
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	102,8739	0,4115
I0301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	3,0000	0,0774	0,2322
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	0,7500	19,9779	14,9834
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,0000	0,6106	0,6106
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,0800	27,4188	2,1935
I1582	PARAFUSO N.12X25MM	UN	3,0000	0,6708	2,0123
I2293	ZARCÃO	L	0,0700	24,7784	1,7345
	TOTAL SIMPLES				82,8967
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				82,8967
C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN			14,2072
	MÃO DE OBRA				11,3785
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2150	19,1000	4,1065



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I2395	PINTOR	H	0,3010	24,1600	7,2721
	MATERIAIS				2,8286
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,6021	0,3010
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,0700	10,3883	0,7272
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,3000	1,8232	0,5470
I2096	TINTA LATEX	L	0,0800	15,6685	1,2535
	TOTAL SIMPLES				14,2072
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				14,2072
C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN			86,1376
	MÃO DE OBRA				40,9165
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9460	19,1000	18,0695
I2312	ELETRICISTA	H	0,9460	24,1500	22,8470
	MATERIAIS				45,2211
I1369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	1,0000	45,2211	45,2211
	TOTAL SIMPLES				86,1376
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				86,1376
C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN			85,0712
	MÃO DE OBRA				40,9166
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9460	19,1000	18,0695
I2312	ELETRICISTA	H	0,9460	24,1500	22,8471
	MATERIAIS				44,1546
I1368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	1,0000	44,1546	44,1546
	TOTAL SIMPLES				85,0712
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				85,0712
C1668	LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA	UN			92,9402
	MÃO DE OBRA				40,9164
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9460	19,1000	18,0694
I2312	ELETRICISTA	H	0,9460	24,1500	22,8470
	MATERIAIS				52,0238
I1359	LUMINARIA FECHADA P/MURO C/LAMPADA, TIPO "TROPICOS"	UN	1,0000	39,5360	39,5360
I1465	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 13W	UN	1,0000	12,4878	12,4878
	TOTAL SIMPLES				92,9402
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				92,9402
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2			117,0124
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				1,3012
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,2000	1,6929	0,3386
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	1,2033	0,9627
	MÃO DE OBRA				75,1527
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,2900	24,1600	31,1674
I2391	PEDREIRO	H	1,0320	24,1600	24,9339
I2543	SERVENTE	H	1,0320	18,4600	19,0513
	MATERIAIS				40,5585
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4128	8,6691
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	102,8739	3,0862
I0508	CERA	KG	0,1500	17,2006	2,5801
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,6106	16,2301
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	UN	0,0300	20,4515	0,6135
I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	38,7958	3,8796
I1102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	39,4753	1,9738
I1316	JUNTA PLÁSTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,4104	3,5261
	TOTAL SIMPLES				117,0124
	ENCARGOS				
	BDI				



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
TOTAL GERAL					117,0124
C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN			7,5078
	MÃO DE OBRA				2,2304
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0516	19,1000	0,9850
I2312	ELETRICISTA	H	0,0516	24,1500	1,2454
	MATERIAIS				5,2774
I1106	ESPELHO 4"X4"	UN	1,0000	5,2774	5,2774
	TOTAL SIMPLES				7,5078
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				7,5078
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			157,7354
	MÃO DE OBRA				31,7505
I2543	SERVENTE	H	1,7200	18,4600	31,7505
	MATERIAIS				125,9849
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	33,5650	34,2364
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	27,4188	27,4188
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	13,8371	62,2670
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	13,7515	2,0627
	TOTAL SIMPLES				157,7354
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				157,7354
C1973	PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO	M2			425,1755
	MÃO DE OBRA				93,0084
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	2,1500	19,1000	41,0648
I1858	SERRALHEIRO	H	2,1500	24,1600	51,9437
	MATERIAIS				332,1670
I0437	CAIXILHO DE ALUMINIO CORRER	M2	0,4000	314,7065	125,8826
I1039	DOMO DE ACRILICO - INDIVIDUAL	M2	0,4000	502,1510	200,8604
I1784	REBITES	KG	0,1000	54,2405	5,4240
	TOTAL SIMPLES				425,1755
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				425,1755
C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN			803,8593
	MÃO DE OBRA				190,8277
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,2250	19,1000	61,5974
I0498	CARPINTEIRO	H	3,2250	24,1600	77,9159
I2391	PEDREIRO	H	1,2040	24,1600	29,0886
I2543	SERVENTE	H	1,2040	18,4600	22,2258
	MATERIAIS				613,0316
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	71,8804	0,7619
I0209	BATENTE DE PEROBA PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	195,9937	195,9937
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,8256	1,4201
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,6106	1,0503
I1031	DOBRAÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	17,9396	53,8187
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	50,4733	50,4733
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	61,2319	122,4638
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2924	2,3392
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000	172,7050	172,7050
I1724	PREGO	KG	0,2000	14,6200	2,9240
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,5136	9,0816
	TOTAL SIMPLES				803,8593
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				803,8593
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN			862,4166
	MÃO DE OBRA				190,8277
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,2250	19,1000	61,5974



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I0498	CARPINTEIRO	H	3,2250	24,1600	77,9159
I2391	PEDREIRO	H	1,2040	24,1600	29,0886
I2543	SERVENTE	H	1,2040	18,4600	22,2258
	MATERIAIS				671,5889
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	71,8804	0,7619
I0209	BATENTE DE PEROBA PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	195,9937	195,9937
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,8256	1,4201
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,6106	1,0503
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	17,9396	53,8187
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	50,4733	50,4733
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	61,2319	122,4638
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2924	2,3392
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	231,2623	231,2623
I1724	PREGO	KG	0,2000	14,6200	2,9240
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,5136	9,0816
	TOTAL SIMPLES				862,4166
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				862,4166
C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN			399,6248
	MÃO DE OBRA				148,7800
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4400	19,1000	65,7040
I2312	ELETRICISTA	H	3,4400	24,1500	83,0760
	MATERIAIS				250,8448
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	35,5352	35,5352
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	34,9590	34,9590
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	28,8960	28,8960
I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	UN	1,0000	151,4546	151,4546
	TOTAL SIMPLES				399,6248
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				399,6248
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2			25,4545
	MÃO DE OBRA				13,9281
I2391	PEDREIRO	H	0,2150	24,1600	5,1952
I2543	SERVENTE	H	0,4731	18,4600	8,7329
	MATERIAIS				11,5264
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	71,8804	2,6236
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800	0,6106	8,9027
	TOTAL SIMPLES				25,4545
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				25,4545
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2			43,9804
	MÃO DE OBRA				40,3169
I2391	PEDREIRO	H	0,9460	24,1600	22,8545
I2543	SERVENTE	H	0,9460	18,4600	17,4625
	MATERIAIS				3,6635
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,6106	3,6635
	TOTAL SIMPLES				43,9804
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				43,9804
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2			14,3620
	MÃO DE OBRA				14,3620
I2391	PEDREIRO	H	0,0688	24,1600	1,6621
I2543	SERVENTE	H	0,6880	18,4600	12,6999
	TOTAL SIMPLES				14,3620
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				14,3620



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN			25,1980
	MÃO DE OBRA				13,2608
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4300	19,1000	8,2128
I2320	ENCANADOR	H	0,2150	23,4800	5,0481
	MATERIAIS				11,9372
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3096	0,0867
I1865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	UN	1,0000	11,8505	11,8505
	TOTAL SIMPLES				25,1980
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				25,1980
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M			81,9064
	MÃO DE OBRA				14,3530
I2391	PEDREIRO	H	0,4299	24,1600	10,3854
I2543	SERVEnte	H	0,2149	18,4600	3,9676
	MATERIAIS				65,2009
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000	65,2009	65,2009
	SERVIÇOS				2,3525
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	619,0848	2,3525
	TOTAL SIMPLES				81,9064
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				81,9064
C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	UN			15,9960
	MÃO DE OBRA				10,6186
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2494	19,1000	4,7631
I2320	ENCANADOR	H	0,2494	23,4800	5,8554
	MATERIAIS				5,3774
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	54,4851	0,8173
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0225	52,4729	1,1806
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000	3,3795	3,3795
	TOTAL SIMPLES				15,9960
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				15,9960
C2470	TINTA CERÂMICA DE ACABAMENTO, DUAS DEMÃOS	M2			18,9631
	MÃO DE OBRA				14,0610
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3010	19,1000	5,7495
I2395	PINTOR	H	0,3440	24,1600	8,3116
	MATERIAIS				4,9020
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1700	27,4188	4,6612
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,6021	0,2408
	TOTAL SIMPLES				18,9631
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				18,9631
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN			20,0208
	MÃO DE OBRA				10,7854
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2494	19,1000	4,7630
I2312	ELETRICISTA	H	0,2494	24,1500	6,0224
	MATERIAIS				9,2354
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	9,2354	9,2354
	TOTAL SIMPLES				20,0208
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				20,0208
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN			15,8498
	MÃO DE OBRA				7,8099
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1806	19,1000	3,4490



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I2312	ELETRICISTA	H	0,1806	24,1500	4,3609
	MATERIAIS				8,0399
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	8,0399	8,0399
	TOTAL SIMPLES				15,8498
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				15,8498
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3			33,1960
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				33,1960
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222	149,3969	33,1960
	TOTAL SIMPLES				33,1960
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				33,1960
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M			36,2405
	MÃO DE OBRA				19,0397
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4472	19,1000	8,5406
I2320	ENCANADOR	H	0,4472	23,4800	10,4991
	MATERIAIS				17,2008
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	54,4851	1,3621
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	52,4729	2,0989
I2193	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4')	M	1,0100	13,6037	13,7398
	TOTAL SIMPLES				36,2405
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				36,2405
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M			15,4542
	MÃO DE OBRA				8,7872
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2064	19,1000	3,9416
I2320	ENCANADOR	H	0,2064	23,4800	4,8455
	MATERIAIS				6,6671
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	54,4851	0,2724
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	52,4729	0,3935
I2194	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	M	1,0100	5,9417	6,0011
	TOTAL SIMPLES				15,4542
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				15,4542
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M			21,3106
	MÃO DE OBRA				10,9866
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2580	19,1000	4,9282
I2320	ENCANADOR	H	0,2580	23,4800	6,0583
	MATERIAIS				10,3241
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	54,4851	0,4086
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	52,4729	0,5772
I2195	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2')	M	1,0100	9,2458	9,3382
	TOTAL SIMPLES				21,3106
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				21,3106
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2			154,3098
	MATERIAIS				154,3098
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000	154,3098	154,3098
	TOTAL SIMPLES				154,3098
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				154,3098
C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2			57,6888
	MÃO DE OBRA				26,2628



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I2391	PEDREIRO	H	0,4300	24,1600	10,3882
I2543	SERVENTE	H	0,8599	18,4600	15,8746
	MATERIAIS				31,4260
I0802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI	KG	3,0000	9,3992	28,1977
I0803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY'DI	KG	0,3100	10,4140	3,2283
	TOTAL SIMPLES				57,6888
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				57,6888
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2			34,5548
	MÃO DE OBRA				3,2852
I0037	AJUDANTE	H	0,1720	19,1000	3,2852
	MATERIAIS				31,2696
I1090	EMULSÃO ASFÁLTICA	KG	2,0000	15,6348	31,2696
	TOTAL SIMPLES				34,5548
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				34,5548
C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN			252,1263
	MÃO DE OBRA				186,0196
I0037	AJUDANTE	H	4,3000	19,1000	82,1307
I2395	PINTOR	H	4,3000	24,1600	103,8889
	MATERIAIS				66,1067
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,6700	0,6021	1,0055
I2100	TINTA ÓLEO	L	3,4200	17,0024	58,1480
I2425	SOLVENTE	L	0,5000	13,9063	6,9532
	TOTAL SIMPLES				252,1263
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				252,1263
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2			88,6832
	MÃO DE OBRA				21,9915
I1328	LADRILHISTA	H	0,5160	24,1600	12,4663
I2543	SERVENTE	H	0,5160	18,4600	9,5252
	MATERIAIS				66,6917
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	45,4931	50,0424
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,0812	16,6493
	TOTAL SIMPLES				88,6832
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				88,6832
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3			556,4458
	SERVIÇOS				419,6378
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	419,6378	419,6378
	MÃO DE OBRA				136,8080
I2391	PEDREIRO	H	1,7200	24,1600	41,5549
I2543	SERVENTE	H	5,1600	18,4600	95,2530
	TOTAL SIMPLES				556,4458
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				556,4458
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2			44,4792
	MÃO DE OBRA				21,9940
I2391	PEDREIRO	H	0,5160	24,1600	12,4678
I2543	SERVENTE	H	0,5160	18,4600	9,5263
	SERVIÇO				22,4852
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	899,4063	22,4852
	TOTAL SIMPLES				44,4792
	ENCARGOS				



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAIPUOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	BDI				
	TOTAL GERAL				44,4792
C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2			32,6026
	MÃO DE OBRA				21,9914
I2391	PEDREIRO	H	0,5160	24,1600	12,4663
I2543	SERVENTE	H	0,5160	18,4600	9,5252
	SERVIÇOS				10,6112
C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0250	424,4465	10,6112
	TOTAL SIMPLES				32,6026
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				32,6026
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2			1,1868
	MÃO DE OBRA				1,1868
I2543	SERVENTE	H	0,0643	18,4600	1,1868
	TOTAL SIMPLES				1,1868
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1,1868
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2			418,9232
	MÃO DE OBRA				32,0189
I1530	MONTADOR	H	0,8600	24,1600	20,7777
I2391	PEDREIRO	H	0,3010	24,1600	7,2722
I2543	SERVENTE	H	0,2150	18,4600	3,9689
	MATERIAIS				386,9044
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0010	102,8739	0,1029
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,6106	0,0916
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,0000	386,7099	386,7099
	TOTAL SIMPLES				418,9232
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				418,9232
C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN			2.537,6223
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				306,0609
I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	3,0000	53,3554	160,0662
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,0000	145,9947	145,9947
	MÃO DE OBRA				148,7800
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4400	19,1000	65,7040
I2312	ELETRICISTA	H	3,4400	24,1500	83,0760
	MATERIAIS				1.708,4363
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000	70,3996	70,3996
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	60,0000	9,7782	586,6921
I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	5,0000	4,8676	24,3380
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	1,0000	90,1999	90,1999
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	12,0000	8,9870	107,8440
I1404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	1,0000	3,0358	3,0358
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	45,8208	45,8208
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9	UN	1,0000	517,4621	517,4621
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000	234,2640	234,2640
I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	4,0000	7,0950	28,3800
	SERVIÇOS				374,3451
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,0000	374,3451	374,3451
	TOTAL SIMPLES				2.537,6223
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				2.537,6223
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2			354,0795
	MÃO DE OBRA				56,6842



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I2391	PEDREIRO	H	1,0320	24,1600	24,9331
I2543	SERVENTE	H	1,7200	18,4600	31,7512
	MATERIAIS				297,3953
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0080	102,8739	0,8230
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,6106	1,9540
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000	294,6183	294,6183
	TOTAL SIMPLES				354,0795
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				354,0795
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG			11,0679
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				1,1680
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0080	145,9947	1,1680
	MÃO DE OBRA				2,9770
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0688	19,1000	1,3144
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0688	24,1600	1,6626
	MATERIAIS				6,9229
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	14,2156	0,2843
I7952	AÇO CA-50/60	KG	1,0500	6,3225	6,6386
	TOTAL SIMPLES				11,0679
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				11,0679
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2			93,0829
	MÃO DE OBRA				26,3912
I1328	LADRILHISTA	H	0,6192	24,1600	14,9604
I2543	SERVENTE	H	0,6192	18,4600	11,4308
	MATERIAIS				66,6917
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	45,4931	50,0424
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,0812	16,6493
	TOTAL SIMPLES				93,0829
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				93,0829
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2			93,2412
	MÃO DE OBRA				37,2037
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8600	19,1000	16,4260
I0498	CARPINTEIRO	H	0,8600	24,1600	20,7777
	MATERIAIS				56,0375
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	5,5040	19,2641
I1724	PREGO	KG	0,1200	14,6200	1,7544
I1824	RIPA DE PEROBA DE 1X5CM	M	3,5000	1,4792	5,1772
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	22,4375	29,8418
	TOTAL SIMPLES				93,2412
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				93,2412
C4462	TELHA CERÂMICA	M2			60,4664
	MÃO DE OBRA				40,3174
I2391	PEDREIRO	H	0,9460	24,1600	22,8547
I2543	SERVENTE	H	0,9460	18,4600	17,4627
	MATERIAIS				20,1490
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,6106	20,1490
	TOTAL SIMPLES				60,4664
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				60,4664
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2			59,8044
	MATERIAIS				59,8044



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	M2	1,0000	59,8044	59,8044
	TOTAL SIMPLES				59,8044
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				59,8044
C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2			315,0008
	MATERIAIS				315,0008
I8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	315,0008	315,0008
	TOTAL SIMPLES				315,0008
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				315,0008
C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN			232,7590
	MÃO DE OBRA				22,3170
I0037	AJUDANTE	H	0,5160	19,1000	9,8556
I2312	ELETRICISTA	H	0,5160	24,1500	12,4614
	MATERIAIS				210,4420
I8366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,0000	210,4420	210,4420
	TOTAL SIMPLES				232,7590
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				232,7590
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN			115,0938
	MATERIAIS				115,0938
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	115,0938	115,0938
	TOTAL SIMPLES				115,0938
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				115,0938
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN			9,6148
	MÃO DE OBRA				5,5805
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1290	19,1000	2,4645
I2312	ELETRICISTA	H	0,1290	24,1500	3,1160
	MATERIAIS				4,0343
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000	4,0343	4,0343
	TOTAL SIMPLES				9,6148
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				9,6148
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN			7,6110
	MÃO DE OBRA				5,5808
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1290	19,1000	2,4646
I2312	ELETRICISTA	H	0,1290	24,1500	3,1162
	MATERIAIS				2,0302
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	2,0302	2,0302
	TOTAL SIMPLES				7,6110
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				7,6110
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN			283,6187
	MÃO DE OBRA				88,6458
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0100	19,1000	57,4919
I2312	ELETRICISTA	H	1,2900	24,1500	31,1540
	MATERIAIS				194,9729
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	M	3,0000	30,0231	90,0692
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	56,6491	56,6491



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,4338	2,4338
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	45,8208	45,8208
	TOTAL SIMPLES				283,6187
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				283,6187
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN			24,5100
	MÃO DE OBRA				10,7856
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2494	19,1000	4,7631
I2312	ELETRICISTA	H	0,2494	24,1500	6,0225
	MATERIAIS				13,7244
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	2,9925	2,9925
I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,1179	1,1179
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	4,8070	9,6140
	TOTAL SIMPLES				24,5100
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				24,5100
C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	UN			107,7150
	MÃO DE OBRA				23,8026
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5590	19,1000	10,6771
I2320	ENCANADOR	H	0,5590	23,4800	13,1256
	MATERIAIS				83,9124
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3096	0,0867
I9100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	UN	1,0000	83,8257	83,8257
	TOTAL SIMPLES				107,7150
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				107,7150
C4821	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN			313,4888
	MÃO DE OBRA				54,9278
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,2900	19,1000	24,6388
I2320	ENCANADOR	H	1,2900	23,4800	30,2890
	MATERIAIS				258,5610
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	80,8911	80,8911
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	19,4274	19,4274
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,3096	0,2601
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	141,5394	141,5394
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	16,4431	16,4431
	TOTAL SIMPLES				313,4888
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				313,4888
C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN			33,3164
	MÃO DE OBRA				18,3094
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4300	19,1000	8,2130
I2320	ENCANADOR	H	0,4300	23,4800	10,0964
	MATERIAIS				15,0070
I9404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,0000	15,0070	15,0070
	TOTAL SIMPLES				33,3164
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				33,3164
ADMINISTRAÇÃO/ COMPOSIÇÃO PRÓPRIA					
CP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%			433,06



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS


OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MÃO DE OBRA				5.686,77
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,2000	17.326,01	3.465,20
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,3600	6.171,03	2.221,57
	TOTAL SIMPLES				5.686,77
	TOTAL PARA 6 MESES				34.120,64
	FRAÇÃO DE 100%				341,21
	BDI				91,85
	TOTAL GERAL				433,06
CP.02	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2			314,9062
	MÃO DE OBRA				133,1871
I0498	CARPINTEIRO	H	2,5800	24,1600	62,3323
I2395	PINTOR	H	1,2900	24,1600	31,1662
I2543	SERVENTE	H	2,1500	18,4600	39,6887
	MATERIAIS				181,7191
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	1,2100	59,8899	72,4668
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	L	0,5000	28,4572	14,2286
I1342	LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	M2	1,0500	37,1947	39,0544
I0816	COLA FORMICA	KG	0,1000	37,0743	3,7074
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,6000	0,6021	0,3612
I1726	PREGO 16X24	KG	0,2000	14,4049	2,8810
I1829	RODAPÉ DE PEROBA DE 1.5X7CM	M	4,0000	12,2549	49,0196
	TOTAL SIMPLES				314,9062
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				314,9062

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA -CE :> 346767
ENG CIVIL

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15

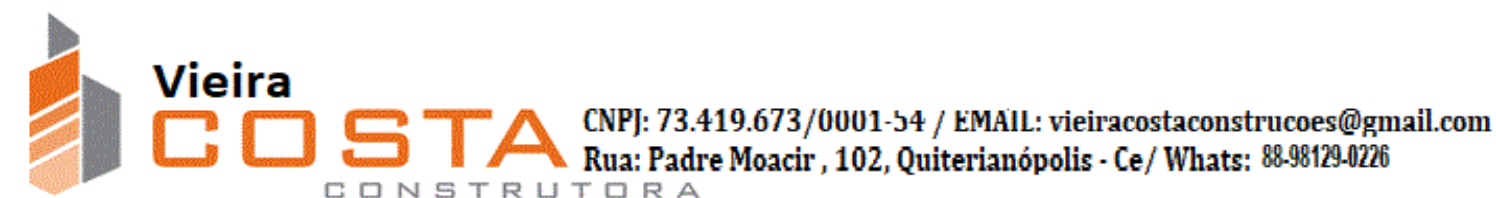

EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60
 OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE
 LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE
 DATA: 31/05/2024 - 10:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI
 LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,62%	100,00%					
		43.306,00	43.306,00					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,68%	50,00%	50,00%				
		71.937,68	35.968,84	35.968,84				
3	PISOS	27,31%	50,00%	50,00%				
		255.793,67	127.896,84	127.896,84				
4	REVESTIMENTOS	8,05%		100,00%				
		75.351,30		75.351,30				
5	PINTURA	15,67%			50,00%	50,00%		
		146.728,59			73.364,30	73.364,30		
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6,06%				50,00%	50,00%	
		56.711,52				28.355,76	28.355,76	
7	COBERTA	16,62%					50,00%	50,00%
		155.662,55					77.831,28	77.831,28
8	INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO	1,03%				50,00%	50,00%	
		9.625,58				4.812,79	4.812,79	
9	LOUÇAS E METAIS	1,28%		50,00%	50,00%			
		12.022,18		6.011,09	6.011,09			
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,22%		50,00%				
		58.257,63		29.128,82				
11	FACHADA ESCOLA	1,59%						100,00%
		14.933,32						14.933,32
12	SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS	3,86%				80,00%	20,00%	
		36.160,01				28.928,01	7.232,00	
TOTAL SIMPLES		R\$ 936.490,03	236.300,49	274.356,88	79.375,39	135.460,85	118.231,83	92.764,60
		100,00%	25,23%	29,30%	8,48%	14,46%	12,62%	9,91%
TOTAL ACUMULADO			236.300,49	510.657,37	590.032,76	725.493,61	843.725,44	936.490,03
			25,23%	54,53%	63,00%	77,47%	90,09%	100,00%

IMPORTA O CRONOGRAMA NO VALOR DE:
 NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
 CREA -CE -> 346767
 ENG CIVIL

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 73.419.673/0001-54
 ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
 CPF: 387.976.153-15

**Vieira****COSTA**
CONSTRUTORACNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226

EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓD.	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
B	TOTAL ENC.SOC. C/INCIDÊNCIA DE "A"	48,36%	19,04%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
C	TOTAL ENC.SOC. S/INCIDÊNCIA DE "A"	10,70%	8,09%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,58%	3,55%
D1	GRUPO "A" SOBRE "B"	8,12%	3,20%
D2	GRUPO "A" SOBRE "C2" E "A8" SOBRE "C1"	0,46%	0,35%
TOTAL		84,44%	47,48%

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA -CE -> 346767
ENG CIVILVIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI

DESPESAS INDIRETAS		5,36%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
G + S	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
BENEFÍCIO		7,00%
L	LUCRO	7,00%
IMPOSTOS		6,65%
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	3,00%
I4	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
BDI=		26,92%

BDI = (((1+ (AC+S+R+G))x(1+DF)x(1xL)))/(1-I)-1

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA -CE :-> 346767
ENG CIVIL

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-98129-0226

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – CE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.06.01/CE**

Apresento a nossa proposta de preços referente ao lote 3 que versa sobre a contratação de empresa para a execução dos serviços listado no **EDITAL** acima de acordo com projetos básicos.

Informo inteira submissão as cláusulas e condições existentes no edital de licitação eletrônica e termo de referência, como também aos ditames das leis e decretos que regem este procedimento administrativo.

Pelo preço global de **R\$ 1.291.864,51 (UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CIQUENTA E UM CENTAVOS)**, com prazo de execução de 6 (MESES). Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o SR. **ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA**, portador (a) da Carteira de Identidade Nº **2008.00525-89 SSP/CE** e do CPF Nº **387.976.153-15**, como representante legal desta EMPRESA.

Declaro que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, matérias, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.

Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

QUITERIANÓPOLIS-CE, 01 DE JULHO DE 2024

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
ENCARGOS	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS

LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAIPPOCA - CE

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT		SUB-TOTAL
					S/BDI	C/BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.454,33
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	157,73	200,19	2.402,28
1.2	C2154	REFORMA DE ANDAIME EXTERNO ATÉ 3 ANDARES	M2	7,50	5,47	6,94	52,05
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					1.293,38
2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	4,23	53,86	68,36	289,16
2.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	63,00	12,56	15,94	1.004,22
3		MOVIMENTO DE TERRA					5.282,33
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	98,92	42,07	53,40	5.282,33
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					90.830,62
4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	179,86	39,46	50,08	9.007,39
4.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	89,92	467,76	593,68	53.383,71
4.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	10,78	695,47	882,69	9.515,40
4.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	8,92	491,54	623,86	5.564,83
4.5	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	29,10	119,65	151,86	4.419,13
4.6	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	636,31	11,07	14,05	8.940,16
5		PAREDES E PAINÉIS					143.044,30
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	549,81	54,16	68,74	37.793,94
5.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.099,62	6,38	8,10	8.906,92
5.3	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	985,86	42,63	54,11	53.344,88
5.4	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	239,76	38,50	48,86	11.714,67
5.5	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	239,76	93,08	118,14	28.325,25
5.6	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	239,76	9,72	12,34	2.958,64
6		ESQUADRIAS					76.057,38
6.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	65,60	268,28	340,50	22.336,80
6.2	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M2	5,64	359,72	456,56	2.575,00
6.3	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	M2	2,70	607,01	770,42	2.080,13
6.4	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	71,24	250,72	318,21	22.669,28
6.5	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	7,00	905,49	1.149,25	8.044,75
6.6	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	5,04	550,49	698,68	3.521,35
6.7	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	11,00	862,42	1.094,58	12.040,38
6.8	C4491	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4,00	196,79	249,77	999,08
6.9	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	66,59	21,19	26,89	1.790,61
7		PINTURA					69.132,85
7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.398,37	19,65	24,94	34.875,35
7.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	804,87	11,03	14,00	11.268,18
7.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	804,87	18,12	23,00	18.512,01
7.4	C4025	DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO	M2	58,85	59,94	76,08	4.477,31
8		PISOS					602.820,34
8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	678,77	556,45	706,25	479.381,31
8.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	316,60	117,01	148,51	47.018,27
8.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	307,53	94,42	119,84	36.854,40
8.4	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	172,20	21,90	27,80	4.787,16
8.5	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	172,20	88,68	112,55	19.381,11
8.6	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	172,20	9,72	12,34	2.124,95
8.7	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x2,5cm (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	42,80	244,34	310,12	13.273,14
9		COBERTA					185.056,44



Vieira
COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-98129-0226



9.1	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	572,15	131,03	166,30	95.148,55
9.2	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	572,15	51,94	65,92	37.716,13
9.3	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	572,15	60,47	76,75	43.912,51
9.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	49,40	25,89	32,86	1.623,28
9.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	98,80	12,04	15,28	1.509,66
9.6	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	147,84	27,43	34,81	5.146,31
10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					16.396,33
10.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	33,00	220,56	279,93	9.237,69
10.2	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	7,80	168,47	213,82	1.667,80
10.3	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	466,21	591,71	1.775,13
10.4	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	2,00	642,32	815,23	1.630,46
10.5	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	786,50	998,23	998,23
10.6	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	856,46	1.087,02	1.087,02
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					19.029,12
11.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	66,00	227,17	288,32	19.029,12
12		MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS					14.223,60
12.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	18,85	291,31	369,73	6.969,41
12.2	CP.1	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	18,15	314,91	399,68	7.254,19
13		FACHADA					5.889,95
13.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	18,00	82,90	105,22	1.893,96
13.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	14,21	18,04	378,84
13.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	491,54	623,86	611,38
13.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	98,00	11,07	14,05	1.376,90
13.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	2,63	120,50	152,94	402,23
13.6	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	7,90	57,69	73,22	578,44
13.7	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	19,75	13,98	17,74	350,37
13.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	19,75	11,88	15,08	297,83
14		SERVIÇOS FINAIS					10.794,54
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	765,57	11,11	14,10	10.794,54
15		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					49.559,00
15.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	390,48	495,59	49.559,00

TOTAL GERAL COM BDI R\$ 1.291.864,51

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE:
UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA -CE -> 346767
ENG CIVIL

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS
LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					

TABELA SEINFRA (028.1) - EM ORDEM CRESCENTE

C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3			467,7626
	MÃO DE OBRA				267,5460
I2391	PEDREIRO	H	5,1600	24,1600	124,6656
I2543	SERVENTE	H	7,7400	18,4600	142,8804
	MATERIAIS				200,2166
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	71,8788	26,2214
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,6106	66,8607
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	97,3950	107,1345
	TOTAL SIMPLES				467,7626
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				467,7626
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2			54,1628
	MÃO DE OBRA				38,5586
I2391	PEDREIRO	H	0,8600	24,1600	20,7778
I2543	SERVENTE	H	0,9632	18,4600	17,7808
	MATERIAIS				15,6042
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	71,8788	1,0782
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	0,8256	1,7998
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,6106	1,3311
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,4558	11,3951
	TOTAL SIMPLES				54,1628
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				54,1628
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3			695,4735
	MÃO DE OBRA				221,0887
I2391	PEDREIRO	H	2,5800	24,1600	62,3328
I2543	SERVENTE	H	8,6000	18,4600	158,7559
	MATERIAIS				474,3848
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,6183	102,8388	63,5852
I0163	AÇO CA-50	KG	18,0000	6,1060	109,9080
I0280	BRITA	M3	0,6150	86,4300	53,1544
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000	0,6106	225,0061
I1605	PEDRISCO	M3	0,2630	86,4300	22,7311
	TOTAL SIMPLES				695,4735
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				695,4735
C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN			642,3168
	MÃO DE OBRA				57,6650
I2391	PEDREIRO	H	1,2040	24,1600	29,0888
I2543	SERVENTE	H	1,5480	18,4600	28,5762
	MATERIAIS				583,4031
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,3200	318,5798	420,5253
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	2,0000	80,8919	161,7839
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,6000	1,8232	1,0939
	SERVIÇOS				1,2487
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0023	542,9146	1,2487
	TOTAL SIMPLES				642,3168
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				642,3168
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M			12,0398
	MÃO DE OBRA				11,3173



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS
LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I2391	PEDREIRO	H	0,2581	24,1600	6,2354
I2543	SERVENTE	H	0,2753	18,4600	5,0819
	MATERIAIS				0,7224
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0025	102,8388	0,2571
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	0,8256	0,2675
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,6106	0,1978
	TOTAL SIMPLES				12,0398
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,0398
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M			27,4254
	MÃO DE OBRA				21,8851
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4300	19,1000	8,2123
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1720	19,1000	3,2849
I0498	CARPINTEIRO	H	0,4300	24,1600	10,3879
	MATERIAIS				5,5403
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,0600	27,4144	1,6449
I1826	RIPA DE PEROBA DE 2X8CM	M	1,0000	3,8955	3,8955
	TOTAL SIMPLES				27,4254
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				27,4254
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2			6,3812
	MÃO DE OBRA				4,4590
I2391	PEDREIRO	H	0,0860	24,1600	2,0777
I2543	SERVENTE	H	0,1290	18,4600	2,3813
	MATERIAIS				1,9222
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	71,8788	0,4385
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,6106	1,4838
	TOTAL SIMPLES				6,3812
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				6,3812
C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			491,5417
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				15,4597
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	21,6522	15,4597
	MÃO DE OBRA				95,2536
I2543	SERVENTE	H	5,1600	18,4600	95,2536
	MATERIAIS				380,8285
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,9290	71,8788	66,7754
I0280	BRITA	M3	0,6270	86,4300	54,1916
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	396,0000	0,6106	241,7976
I1605	PEDRISCO	M3	0,2090	86,4300	18,0639
	TOTAL SIMPLES				491,5417
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				491,5417
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3			53,8618
	MÃO DE OBRA				53,8618
I2391	PEDREIRO	H	0,2580	24,1600	6,2335
I2543	SERVENTE	H	2,5801	18,4600	47,6283
	TOTAL SIMPLES				53,8618
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				53,8618
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2			12,5646
	MÃO DE OBRA				12,5646
I2391	PEDREIRO	H	0,0602	24,1600	1,4541
I2543	SERVENTE	H	0,6019	18,4600	11,1105
	TOTAL SIMPLES				12,5646



Vieira
COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS
LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,5646
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2			13,9750
	MÃO DE OBRA				11,3801
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2150	19,1000	4,1070
I2395	PINTOR	H	0,3010	24,1600	7,2731
	MATERIAIS				2,5949
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,6021	0,3010
I1511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LÁTEX	KG	0,7000	3,2770	2,2939
	TOTAL SIMPLES				13,9750
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				13,9750
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2			11,0341
	MÃO DE OBRA				9,5170
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1720	19,1000	3,2847
I2395	PINTOR	H	0,2580	24,1600	6,2323
	MATERIAIS				1,5171
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,6021	0,2408
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	1,8232	1,2762
	TOTAL SIMPLES				11,0341
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				11,0341
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2			21,1909
	MÃO DE OBRA				14,0574
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3009	19,1000	5,7480
I2395	PINTOR	H	0,3439	24,1600	8,3094
	MATERIAIS				7,1335
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	17,4460	0,6978
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,1600	27,4144	4,3863
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	13,9121	1,8086
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,6021	0,2408
	TOTAL SIMPLES				21,1909
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				21,1909
C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2			131,0296
	MÃO DE OBRA				55,8055
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2900	19,1000	24,6390
I0498	CARPINTEIRO	H	1,2900	24,1600	31,1664
	MATERIAIS				75,2241
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	0,2300	11,9626	2,7514
I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3	0,0260	2.719,9349	70,7183
I1724	PREGO	KG	0,1200	14,6200	1,7544
	TOTAL SIMPLES				131,0296
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				131,0296
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2			120,5032
	MÃO DE OBRA				50,2238
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1610	19,1000	22,1746
I0498	CARPINTEIRO	H	1,1610	24,1600	28,0492
	MATERIAIS				70,2794
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300	30,9163	13,2940
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1000	7,2668	0,7267
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000	13,8371	27,6742
I1728	PREGO 18X27	KG	0,2500	12,2117	3,0529



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS
LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300	5,2029	7,9604
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000	10,9820	17,5711
	TOTAL SIMPLES				120,5032
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				120,5032

C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2			9,7180
	MÃO DE OBRA				7,3329
I1328	LADRILHISTA	H	0,1721	24,1600	4,1568
I2543	SERVEnte	H	0,1721	18,4600	3,1761
	MATERIAIS				2,3851
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	5,6519	2,3851
	TOTAL SIMPLES				9,7180
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				9,7180
C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	M2			607,0138
	MÃO DE OBRA				76,5832
I0037	AJUDANTE	H	1,2900	19,1000	24,6391
I1530	MONTADOR	H	2,1500	24,1600	51,9441
	MATERIAIS				530,4306
I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	3,1000	1,3416	4,1590
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	1,5000	8,0324	12,0486
I1893	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	2,5000	51,9011	129,7528
I2157	TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO	M	2,7500	7,7486	21,3087
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR PARA FERRAGENS	M2	1,0000	363,1616	363,1616
	TOTAL SIMPLES				607,0138
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				607,0138
C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M2			359,7208
	MÃO DE OBRA				114,8624
I2391	PEDREIRO	H	3,4400	24,1600	83,1110
I2543	SERVEnte	H	1,7200	18,4600	31,7514
	MATERIAIS				244,8584
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0097	71,8788	0,6972
I0439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	M2	1,0000	241,9282	241,9282
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,7300	0,8256	0,6027
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,6700	0,6106	1,6303
	TOTAL SIMPLES				359,7208
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				359,7208
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2			39,4578
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				0,7795
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	21,6522	0,7795
	MÃO DE OBRA				25,7724
I2391	PEDREIRO	H	0,3440	24,1600	8,3105
I2543	SERVEnte	H	0,9459	18,4600	17,4619
	MATERIAIS				12,9059
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	71,8788	2,3864
I0280	BRITA	M3	0,0440	86,4300	3,8029
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,6106	6,7166
	TOTAL SIMPLES				39,4578
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				39,4578
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2			19,6507
	MÃO DE OBRA				14,0625



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS
LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3011	19,1000	5,7501
I2395	PINTOR	H	0,3441	24,1600	8,3125
	MATERIAIS				5,5881
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	17,4460	0,8723
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,6021	0,1505
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	10,9927	1,3191
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	19,0953	3,2462
	TOTAL SIMPLES				19,6507
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				19,6507
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2			18,1202
	MÃO DE OBRA				14,0595
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3010	19,1000	5,7488
I2395	PINTOR	H	0,3440	24,1600	8,3106
	MATERIAIS				4,0608
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,6021	0,1505
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	10,3883	1,2466
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	15,6685	2,6636
	TOTAL SIMPLES				18,1202
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				18,1202
C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN			466,2146
	MÃO DE OBRA				100,7022
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,3650	19,1000	45,1717
I2320	ENCANADOR	H	2,3650	23,4800	55,5305
	MATERIAIS				365,5124
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	19,4275	19,4275
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,3096	0,2601
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	86,8260	86,8260
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	8,0840	16,1681
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	141,5395	141,5395
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	84,8480	84,8480
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	16,4433	16,4433
	TOTAL SIMPLES				466,2146
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				466,2146
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN			82,8953
	MÃO DE OBRA				60,7187
I0037	AJUDANTE	H	0,9460	19,1000	18,0679
I1858	SERRALHEIRO	H	0,9460	24,1600	22,8544
I2391	PEDREIRO	H	0,6880	24,1600	16,6214
I2543	SERVENTE	H	0,1720	18,4600	3,1750
	MATERIAIS				22,1766
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	102,8388	0,4114
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	3,0000	0,0774	0,2322
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	0,7500	19,9770	14,9827
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,0000	0,6106	0,6106
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,0800	27,4144	2,1932
I1582	PARAFUSO N.12X25MM	UN	3,0000	0,6708	2,0123
I2293	ZARCÃO	L	0,0700	24,7756	1,7343
	TOTAL SIMPLES				82,8953
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				82,8953
C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN			14,2072
	MÃO DE OBRA				11,3785
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2150	19,1000	4,1065
I2395	PINTOR	H	0,3010	24,1600	7,2721



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS
LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MATERIAIS				2,8287
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,6021	0,3010
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,0700	10,3883	0,7272
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,3000	1,8232	0,5470
I2096	TINTA LATEX	L	0,0800	15,6685	1,2535
	TOTAL SIMPLES				14,2072
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				14,2072

C1628	LIMPEZA GERAL	M2			11,1112
	MÃO DE OBRA				11,1112
I2543	SERVENTE	H	0,6019	18,4600	11,1112
	TOTAL SIMPLES				11,1112
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				11,1112
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M			168,4740
	MÃO DE OBRA				31,5289
I1530	MONTADOR	H	0,8600	24,1600	20,7779
I2391	PEDREIRO	H	0,2150	24,1600	5,1945
I2543	SERVENTE	H	0,3010	18,4600	5,5565
	MATERIAIS				136,9451
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	102,8388	0,0514
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,6106	0,0916
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000	136,8021	136,8021
	TOTAL SIMPLES				168,4740
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				168,4740
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2			94,4191
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				0,9626
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	1,2033	0,9626
	MÃO DE OBRA				54,3734
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,4300	24,1600	10,3889
I2391	PEDREIRO	H	1,0320	24,1600	24,9335
I2543	SERVENTE	H	1,0320	18,4600	19,0510
	MATERIAIS				39,0831
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4128	8,6689
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	102,8388	3,0852
I0508	CERA	KG	0,1000	17,2002	1,7200
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,6106	16,2297
I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	38,7951	3,8795
I1102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	39,4745	1,9737
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,4104	3,5260
	TOTAL SIMPLES				94,4191
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				94,4191
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2			117,0106
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				1,3012
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,2000	1,6929	0,3386
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	1,2033	0,9626
	MÃO DE OBRA				75,1527
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,2900	24,1600	31,1674
I2391	PEDREIRO	H	1,0320	24,1600	24,9339
I2543	SERVENTE	H	1,0320	18,4600	19,0513
	MATERIAIS				40,5567
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4128	8,6689
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	102,8388	3,0852
I0508	CERA	KG	0,1500	17,2002	2,5800
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,6106	16,2297



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS
LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	UN	0,0300	20,4515	0,6135
I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	38,7951	3,8795
I1102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	39,4745	1,9737
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,4104	3,5260
	TOTAL SIMPLES				117,0106
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				117,0106
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			157,7309
	MÃO DE OBRA				31,7505
I2543	SERVENTE	H	1,7200	18,4600	31,7505
	MATERIAIS				125,9804
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	33,5650	34,2364
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	27,4144	27,4144
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	13,8371	62,2670
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	13,7511	2,0627
	TOTAL SIMPLES				157,7309
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				157,7309
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			227,1690
	MÃO DE OBRA				151,2746
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,5800	19,1000	49,2782
I2312	ELETRICISTA	H	2,5800	24,1500	62,3072
I2543	SERVENTE	H	2,1500	18,4600	39,6892
	MATERIAIS				75,8944
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,8146	21,7753
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,6598	1,6598
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	9,6320	9,6320
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,3478	2,3478
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	9,5374	0,9537
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,9302	11,7906
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,4940	2,4940
I1181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,6450	1,9350
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	21,2765	21,2765
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	1,0148	2,0296
	TOTAL SIMPLES				227,1690
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				227,1690
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			220,5642
	MÃO DE OBRA				149,5457
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,5800	19,1000	49,2781
I2320	ENCANADOR	H	2,5800	23,4800	60,5785
I2543	SERVENTE	H	2,1500	18,4600	39,6891
	MATERIAIS				71,0185
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	102,8388	0,3599
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,8256	2,0640
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,6106	1,5265
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,6794	1,3588
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	2,2790	9,1160
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	5,1084	5,1084
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,8748	3,7496
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,9154	2,9154
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	3,5432	3,5432
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000	3,7238	4,4686
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	5,0000	7,3616	36,8081
	TOTAL SIMPLES				220,5642
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				220,5642



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS
LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2			550,4860
	MÃO DE OBRA				70,8551
I2391	PEDREIRO	H	1,2900	24,1600	31,1662
I2543	SERVENTE	H	2,1500	18,4600	39,6888
	MATERIAIS				479,6309
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	71,8788	0,2084
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,6106	0,7144
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	478,7081	478,7081
	TOTAL SIMPLES				550,49
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				550,49
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN			862,4166
	MÃO DE OBRA				190,8277
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,2250	19,1000	61,5974
I0498	CARPINTEIRO	H	3,2250	24,1600	77,9159
I2391	PEDREIRO	H	1,2040	24,1600	29,0886
I2543	SERVENTE	H	1,2040	18,4600	22,2258
	MATERIAIS				671,5889
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	71,8788	0,7619
I0209	BATENTE DE PEROBA PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	195,9937	195,9937
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,8256	1,4200
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,6106	1,0502
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	17,9396	53,8187
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	50,4733	50,4733
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	61,2319	122,4638
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2924	2,3392
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	231,2623	231,2623
I1724	PREGO	KG	0,2000	14,6200	2,9240
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,5136	9,0816
	TOTAL SIMPLES				862,4166
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				862,4166
C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN			905,4854
	MÃO DE OBRA				190,8277
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,2250	19,1000	61,5974
I0498	CARPINTEIRO	H	3,2250	24,1600	77,9159
I2391	PEDREIRO	H	1,2040	24,1600	29,0886
I2543	SERVENTE	H	1,2040	18,4600	22,2258
	MATERIAIS				714,6577
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	71,8788	0,7619
I0209	BATENTE DE PEROBA PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	195,9937	195,9937
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,8256	1,4200
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,6106	1,0502
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	17,9396	53,8187
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	50,4733	50,4733
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	61,2319	122,4638
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2924	2,3392
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	1,0000	274,3310	274,3310
I1724	PREGO	KG	0,2000	14,6200	2,9240
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,5136	9,0816
	TOTAL SIMPLES				905,4854
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				905,4854
C2154	REFORMA DE ANDAIME EXTERNO ATÉ 3 ANDARES	M2			5,4696
	MÃO DE OBRA				5,4696
I0498	CARPINTEIRO	H	0,0688	24,1600	1,6614
I2543	SERVENTE	H	0,2063	18,4600	3,8082
	TOTAL SIMPLES				5,4696
	ENCARGOS				



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS
LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	BDI				
	TOTAL GERAL				5,4696
C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2			21,8966
	MÃO DE OBRA				13,9242
I2391	PEDREIRO	H	0,2150	24,1600	5,1937
I2543	SERVENTE	H	0,4729	18,4600	8,7305
	MATERIAIS				7,9724
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	71,8788	2,6236
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,6106	5,3489
	TOTAL SIMPLES				21,8966
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				21,8966
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2			11,8766
	MÃO DE OBRA				9,5183
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1720	19,1000	3,2851
I2395	PINTOR	H	0,2580	24,1600	6,2331
	MATERIAIS				2,3583
I1856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	6,1403	1,1667
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	3,8441	1,1917
	TOTAL SIMPLES				11,8766
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				11,8766
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3			42,0712
	MÃO DE OBRA				42,0712
I2543	SERVENTE	H	2,2790	18,4600	42,0712
	TOTAL SIMPLES				42,0712
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				42,0712
C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2			57,6888
	MÃO DE OBRA				26,2628
I2391	PEDREIRO	H	0,4300	24,1600	10,3882
I2543	SERVENTE	H	0,8599	18,4600	15,8746
	MATERIAIS				31,4260
I0802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI	KG	3,0000	9,3992	28,1977
I0803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY'DI	KG	0,3100	10,4140	3,2283
	TOTAL SIMPLES				57,6888
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				57,6888
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2			88,6832
	MÃO DE OBRA				21,9915
I1328	LADRILHISTA	H	0,5160	24,1600	12,4663
I2543	SERVENTE	H	0,5160	18,4600	9,5252
	MATERIAIS				66,6917
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	45,4931	50,0424
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,0812	16,6493
	TOTAL SIMPLES				88,6832
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				88,6832
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3			556,4458
	SERVIÇOS				419,6378
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	419,6378	419,6378
	MÃO DE OBRA				136,8080
I2391	PEDREIRO	H	1,7200	24,1600	41,5549



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS
LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I2543	SERVENTE	H	5,1600	18,4600	95,2530
	TOTAL SIMPLES				556,4458
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				556,4458
C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2			38,5022
	MÃO DE OBRA				21,9928
I2391	PEDREIRO	H	0,5160	24,1600	12,4671
I2543	SERVENTE	H	0,5160	18,4600	9,5257
	SERVIÇOS				16,5094
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0200	825,4699	16,5094
	TOTAL SIMPLES				38,5022
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				38,5022
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2			42,6299
	MÃO DE OBRA				21,9931
I2391	PEDREIRO	H	0,5160	24,1600	12,4672
I2543	SERVENTE	H	0,5160	18,4600	9,5259
	SERVIÇOS				20,6367
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0250	825,4699	20,6367
	TOTAL SIMPLES				42,6299
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				42,6299
C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M			291,3079
	MÃO DE OBRA				18,3264
I2391	PEDREIRO	H	0,4300	24,1600	10,3887
I2543	SERVENTE	H	0,4300	18,4600	7,9377
	MATERIAIS				143,5414
I6224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	UN	1,0000	143,5414	143,5414
	SERVIÇOS				129,4401
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	0,6000	93,6580	56,1948
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,2500	6,3812	7,9765
C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADÔRNO	M2	1,2500	17,6463	22,0579
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	1,2500	31,5395	39,4244
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0900	42,0712	3,7864
	TOTAL SIMPLES				291,3079
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				291,3079
C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ			786,4995
	MÃO DE OBRA				105,4168
I2320	ENCANADOR	H	1,2900	23,4800	30,2891
I2391	PEDREIRO	H	1,2040	24,1600	29,0886
I2543	SERVENTE	H	2,4940	18,4600	46,0391
	MATERIAIS				679,8340
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,3200	318,5798	420,5253
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	80,8919	80,8919
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,6000	1,8232	1,0939
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,0000	149,8975	149,8975
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	27,4253	27,4253
	SERVIÇOS				1,2487
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0023	542,9146	1,2487
	TOTAL SIMPLES				786,4995
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				786,4995



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS
LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ			856,4598
	MÃO DE OBRA				105,4168
I2320	ENCANADOR	H	1,2900	23,4800	30,2891
I2391	PEDREIRO	H	1,2040	24,1600	29,0886
I2543	SERVENTE	H	2,4940	18,4600	46,0391
	MATERIAIS				749,7943
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,3200	318,5798	420,5253
I0915	CUBA DE AÇO INOX	UN	1,0000	150,8522	150,8522
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,6000	1,8232	1,0939
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,0000	149,8975	149,8975
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	27,4253	27,4253
	SERVIÇOS				1,2487
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0023	542,9146	1,2487
	TOTAL SIMPLES				856,4598
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				856,4598
C4025	DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO	M2			59,9419
	MÃO DE OBRA				36,9831
I0037	AJUDANTE	H	0,5160	19,1000	9,8555
I1858	SERRALHEIRO	H	0,5160	24,1600	12,4664
I2391	PEDREIRO	H	0,3440	24,1600	8,3110
I2543	SERVENTE	H	0,3440	18,4600	6,3502
	MATERIAIS				21,4085
I0468	CANTONEIRA DE FERRO 3/4" x 1/8"	KG	1,5000	7,5593	11,3390
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	0,3000	33,5650	10,0695
	SERVIÇOS				1,5503
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,0072	136,8074	0,9850
C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	0,0072	78,5125	0,5653
	TOTAL SIMPLES				59,9419
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				59,9419
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG			11,0682
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				1,1682
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0080	146,0288	1,1682
	MÃO DE OBRA				2,9770
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0688	19,1000	1,3144
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0688	24,1600	1,6626
	MATERIAIS				6,9230
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	14,2191	0,2844
I7952	AÇO CA-50/60	KG	1,0500	6,3225	6,6386
	TOTAL SIMPLES				11,0682
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				11,0682
C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2			119,6510
	SERVIÇOS				19,7146
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	426,2579	12,7877
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	230,8938	6,9268
	MÃO DE OBRA				12,8287
I2391	PEDREIRO	H	0,3010	24,1600	7,2722
I2543	SERVENTE	H	0,3010	18,4600	5,5565
	MATERIAIS				87,1078
I0169	AÇO CA-60	KG	0,7400	6,5274	4,8303
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	13,8371	17,9882
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0300	12,2117	0,3664
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700	5,2029	5,0468
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	10,9820	7,1383
I8264	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	1,0000	51,7378	51,7378
	TOTAL SIMPLES				119,6510
	ENCARGOS				



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS
LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	BDI				
	TOTAL GERAL				119,6510
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2			93,0829
	MÃO DE OBRA				26,3912
I1328	LADRILHISTA	H	0,6192	24,1600	14,9604
I2543	SERVENTE	H	0,6192	18,4600	11,4308
	MATERIAIS				66,6917
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	45,4931	50,0424
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,0812	16,6493
	TOTAL SIMPLES				93,0829
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				93,0829
C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2			51,9441
	MÃO DE OBRA				26,0417
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,6020	19,1000	11,4978
I0498	CARPINTEIRO	H	0,6020	24,1600	14,5438
	MATERIAIS				25,9024
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	5,5038	19,2634
I1724	PREGO	KG	0,1000	14,6200	1,4620
I1824	RIPA DE PEROBA DE 1X5CM	M	3,5000	1,4792	5,1770
	TOTAL SIMPLES				51,9441
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				51,9441
C4462	TELHA CERÂMICA	M2			60,4666
	MÃO DE OBRA				40,3174
I2391	PEDREIRO	H	0,9460	24,1600	22,8547
I2543	SERVENTE	H	0,9460	18,4600	17,4627
	MATERIAIS				20,1492
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,6106	20,1492
	TOTAL SIMPLES				60,4666
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				60,4666
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M			25,8860
	MÃO DE OBRA				18,3244
I2391	PEDREIRO	H	0,4299	24,1600	10,3876
I2543	SERVENTE	H	0,4299	18,4600	7,9369
	MATERIAIS				6,6040
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000	2,2013	6,6040
	SERVIÇOS				0,9575
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,0020	478,7686	0,9575
	TOTAL SIMPLES				25,8860
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				25,8860
C4491	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN			196,7938
	MATERIAIS				196,7938
I8316	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO)	UN	1,0000	196,7938	196,7938
	TOTAL SIMPLES				196,7938
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				196,7938
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2			268,2770



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS
LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MATERIAIS				268,2770
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	268,2770	268,2770
	TOTAL SIMPLES				268,2770
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				268,2770
C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x2,5cm (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2			244,3432
	MATERIAIS				244,3432
I9143	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica (COLOCADO)	M2	1,0000	244,3432	244,3432
	TOTAL SIMPLES				244,3432
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				244,3432
C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2			250,7244
	MÃO DE OBRA				18,6018
I0037	AJUDANTE	H	0,4300	19,1000	8,2130
I1530	MONTADOR	H	0,4300	24,1600	10,3888
	MATERIAIS				232,1226
I1516	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5000	9,3052	13,9578
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR PARA CAIXILHO	M2	1,0000	218,1648	218,1648
	TOTAL SIMPLES				250,7244
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				250,7244
COMP. PRÓPRIAS					
ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%			390,48
	MÃO DE OBRA				7.809,54
I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	1,0000	5.210,64	5.210,64
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,1500	17.326,01	2.598,90
	TOTAL SIMPLES				7.809,54
	TOTAL PARA 5 MESES				39.047,71
	FRAÇÃO DE 100%				390,48
	BDI				
	TOTAL GERAL				390,48
CP.1	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2			314,9062
	MÃO DE OBRA				133,1871
I0498	CARPINTEIRO	H	2,5800	24,1600	62,3323
I2395	PINTOR	H	1,2900	24,1600	31,1662
I2543	SERVENTE	H	2,1500	18,4600	39,6887
	MATERIAIS				181,7191
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	1,2100	59,8899	72,4668
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	L	0,5000	28,4572	14,2286
I1342	LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	M2	1,0500	37,1947	39,0544
I0816	COLA FORMICA	KG	0,1000	37,0743	3,7074
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,6000	0,6021	0,3612
I1726	PREGO 16X24	KG	0,2000	14,4049	2,8810
I1829	RODAPÉ DE PEROBA DE 1.5X7CM	M	4,0000	12,2549	49,0196
	TOTAL SIMPLES				314,9062
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				314,9062



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226

EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS
LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA -CE -> 346767
ENG CIVIL

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15



CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-98129-0226

EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS

LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAIPÓCA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,19%	100,00%				
		2.454,33	2.454,33				
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,10%	100,00%				
		1.293,38	1.293,38				
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,41%	50,00%	50,00%			
		5.282,33	2.641,17	2.641,17			
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	7,03%	25,00%	75,00%			
		90.830,62	22.707,66	68.122,97			
5	PAREDES E PAINÉIS	11,07%		10,00%	25,00%	50,00%	15,00%
		143.044,30		14.304,43	35.761,08	71.522,15	21.456,65
6	ESQUADRIAS	5,89%				50,00%	50,00%
		76.057,38				38.028,69	38.028,69
7	PINTURA	5,35%				25,00%	75,00%
		69.132,85				17.283,21	51.849,64
8	PISOS	46,66%		25,00%	50,00%	15,00%	10,00%
		602.820,34		150.705,09	301.410,17	90.423,05	60.282,03
9	COBERTA	14,32%			25,00%	50,00%	25,00%
		185.056,44			46.264,11	92.528,22	46.264,11
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,27%		10,00%	30,00%	50,00%	10,00%
		16.396,33		1.639,63	4.918,90	8.198,17	1.639,63
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,47%		5,00%	30,00%	65,00%	
		19.029,12		951,46	5.708,74	12.368,93	
12	MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	1,10%				50,00%	50,00%
		14.223,60				7.111,80	7.111,80
13	FACHADA	0,46%				50,00%	50,00%
		5.889,95				2.944,98	2.944,98
14	SERVIÇOS FINAIS	0,84%					100,00%
		10.794,54					10.794,54
15	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,84%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		49.559,00	9.911,80	9.911,80	9.911,80	9.911,80	9.911,80
TOTAL SIMPLES		R\$ 1.291.864,51	39.008,33	248.276,53	403.974,79	350.320,99	250.283,86
		100,00%	3,02%	19,22%	31,27%	27,12%	19,37%
TOTAL ACUMULADO			39.008,33	287.284,86	691.259,65	1.041.580,65	1.291.864,51
			3,02%	22,24%	53,51%	80,63%	100,00%

IMPORTA O CRONOGRAMA NO VALOR DE:

UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA -CE :-> 346767
ENG CIVIL

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15

**Vieira****COSTA**

CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226

EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓD.	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
B	TOTAL ENC.SOC. C/INCIDÊNCIA DE "A"	48,36%	19,04%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
C	TOTAL ENC.SOC. S/INCIDÊNCIA DE "A"	10,70%	8,09%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,58%	3,55%
D1	GRUPO "A" SOBRE "B"	8,12%	3,20%
D2	GRUPO "A" SOBRE "C2" E "A8" SOBRE "C1"	0,46%	0,35%
TOTAL		84,44%	47,48%

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA -CE :-> 346767
ENG CIVILVIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA: HJ CONSTRUÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI

DESPESAS INDIRECTAS		5,36%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
G + S	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
BENEFÍCIO		7,00%
L	LUCRO	7,00%
IMPOSTOS		6,65%
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	3,00%
I4	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
BDI=		26,92%

$$BDI = (((1 + (AC+S+R+G)) \times (1+DF)) \times (1+L)) / (1-I) - 1$$

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA -CE :-> 346767
ENG CIVIL

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15