



NEY FONSECA BARROSO LTDA
07.583.800/0001-21



PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Itapipoca / CE **Unidade gestora:** Secretaria de Infraestrutura
Número do processo: 00023.20240712/0001-00 **Modalidade:** Concorrência Eletrônica
Número do certame: 24.23.04-CE **Data da abertura:** 02/10/2024 às 10:00

Dados do Fornecedor

Razão social: NEY FONSECA BARROSO LTDA **Telefone:** (85) 9998-1259 / (85) 9998-1259
CNPJ/MF: 07.583.800/0001-21 **E-mail:** nfb.lavor@gmail.com
Endereço: Rua José Vicente, 537, Carapió, Itaitinga / CE - CEP: 61.883-106

Dados da Proposta de Preços

I - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE.

Especificação: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE

Quantidade: 1,0 **Unidade:** Serviço
Valor ofertado: R\$ 384.208,15 **Valor total:** R\$ 384.208,15
Fabricante/Marca: SERVIÇO **Modelo:** --
Valor de referência: R\$ 514.541,53

Total geral da proposta: R\$ 384.208,15 (trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e oito reais e quinze centavos)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 15 de Outubro de 2024 às 17:47

Dados do Usuário:

Usuário logado como: NEY **E-mail:** NFB.LAVOR@GMAIL.COM
CPF/MF: 07.583.800/0001-21



NEY FONSECA BARROSO LTDA
07.583.800/0001-21



NEY FONSECA BARROSO LTDA
CNPJ/MF: 07.583.800/0001-21

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE

NEY FONSECA BARROSO LTDA - EPP - CNPJ nº 07.583.800/0001-21 - Rua José Vicente, 537, Cep 61883-106 - Carapio no Município de ITAITINGA -CE.
Contato: (85) 99812591/ (85) 9971-5959

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE. O valor total da proposta é de **R\$ 384.208,15 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS)**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL EM R\$
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE	R\$ 384.208,15

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Ney Fonseca Barroso, Carteira de identidade nº 2007222104-0, expedida pela SSPDS-CE, e CPF nº 043.275.604-30, como representante legal dessa empresa

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação.

Prazo de execução dos serviços/obra: 90 (noventa) dias.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

ITAITINGA – CE, 02 DE Outubro de 2024

NEY FONSECA BARROSO
SOCIO ADMINISTRADOR E RESP. TECNICO
CREA/CE nº 0602607035

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE

EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.23.04/ CE

FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	MÊS	PREÇO UNIT. (R\$) SEM BDI	PREÇO UNIT. (R\$) COM BDI	QUANTID.	CUSTO (R\$)
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA							
1.1	CPU 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4.859,64	5.898,63	3,00	17.695,89
						SUB. TOTAL	17.695,89
2 SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,46	0,56	1.014,00	567,84
2.2	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	139,58	169,42	4,50	762,39
						SUB. TOTAL	1.330,23
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
3.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO	M3	6,75	8,19	1.550,43	12.698,02
3.2	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,15	2,61	7.723,15	20.157,42
3.3	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	0,95	1,15	3.650,40	4.197,96
						SUB. TOTAL	37.053,40
4 PAVIMENTAÇÃO							
4.1	CPU 02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	36,09	43,81	3.330,96	145.929,36
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	35,90	43,58	2.123,28	92.532,54
						SUB. TOTAL	238.461,90
5 DRENAGEM							
5.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	32,80	39,81	2.084,91	83.000,27
5.2	2003393	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 - AREIA E BRITA	M3	171,40	208,05	2,00	416,10
5.3	102282	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1.5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO). ESCAVADEIRA (0.8 M3).LARG. MENOR QUE 1.5 M. EM SOLO DE MOLE. EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE	M3	10,34	12,55	3,90	48,95
5.4	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	116,50	141,41	1,20	169,69
5.5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPAS DE CONCRETO	UN	356,84	433,13	1,00	433,13
5.6	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	62,66	76,06	9,00	684,54
5.7	C3449	MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	21,38	25,95	40,00	1.038,00
						SUB. TOTAL	85.790,68
6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
6.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	572,03	694,33	1,07	742,93
6.2	C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	4,34	5,27	594,52	3.133,12
						SUB. TOTAL	3.876,05
TOTAL							316.533,33
BDI							67.674,82
TOTAL GERAL							384.208,15

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 384.208,15 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

ITAINGA – CE, 02 DE Outubro de 2024

NEY FONSECA BARROSO
SOCIO ADMINISTRADOR E RESP. TECNICO
CREA/CE n° 0602607035

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE

EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE

FONTES: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		MÊS	01/10/2024		
		Serviços Auxiliares				
A	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,1492682	19.809,53	2.956,93
A	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,4179510	4.552,47	1.902,71
		Total de Serviços Auxiliares				4.859,64
		Custo Direto Total				4.859,64
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				4.859,64
		Preço Unitário Adotado				4.859,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018		M	31/10/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	0,0500000	9,28	0,46
		Total de Serviços Auxiliares				0,46
		Custo Direto Total				0,46
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,46
		Preço Unitário Adotado				0,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	26/04/2022		
1	0112543	SERVENTE	H	1,4924582	20,26	30,24
		Sub-Total de Mão de Obra				30,24
2	0210537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	29,13	29,71
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	23,79	23,79
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	12,01	54,05
2	0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	11,93	1,79
		Sub-Total de Material				109,34
		Custo Direto Total				139,58
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				139,58
		Preço Unitário Adotado				139,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO		M3	26/04/2022		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0221663	20,26	0,45
		Sub-Total de Mão de Obra				0,45
3	0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0300000	209,89	6,30
		Sub-Total de Equipamento				6,30
		Custo Direto Total				6,75
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				6,75
		Preço Unitário Adotado				6,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (U		M3XKM	31/10/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG. POTÊNCIA 286 CV. INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0075000	257,18	1,93

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE
 EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE

FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

A	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG. POTÊNCIA 286 CV. INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0032000	69,00	0,22
		Total de Serviços Auxiliares				2,15
		Custo Direto Total				2,15
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				2,15
		Preço Unitário Adotado				2,15

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M2	31/10/2023		
	Serviços Auxiliares				
A	5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_	CHP	0,0010000	251,52	0,25
A	5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_	CHI	0,0020000	59,96	0,12
A	5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001000	196,83	0,01
A	5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0030000	74,48	0,22
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0022390	20,46	0,04
A	96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTÁTICO. PRESSAO VARIÁVEL. POTENCIA 110 HP. PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0010000	170,03	0,17
A	96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTÁTICO. PRESSAO VARIÁVEL. POTENCIA 110 HP. PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,0020000	70,10	0,14
	Total de Serviços Auxiliares				0,95
	Custo Direto Total				0,95
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				0,95
	Preço Unitário Adotado				0,95

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	01/10/2024		
2	0210111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500000	52,24	7,84
2	0211600 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1500000	73,84	11,08
	Sub-Total de Material				18,92
3	0310724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,0500000	22,46	1,12
3	0310726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100000	87,02	0,87
	Sub-Total de Equipamento				1,99
	Serviços Auxiliares				
A	88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2239023	27,01	6,05
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4463120	20,46	9,13
	Total de Serviços Auxiliares				15,18
	Custo Direto Total				36,09
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				36,09
	Preço Unitário Adotado				36,09

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ	M	31/10/2023		
2	0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	111,95	0,78

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE

EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE

FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	2	0204059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO. PRE-MOLDADO. COMP 1 M. *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,0050000	19,93	20,03
			Sub-Total de Material				20,81
			Serviços Auxiliares				
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940584	27,21	8,00
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940584	20,46	6,02
	A	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0020000	535,61	1,07
			Total de Serviços Auxiliares				15,09
			Custo Direto Total				35,90
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				35,90
			Preço Unitário Adotado				35,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
5.1		EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30	M	31/10/2023			
	2	0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0100000	111,95	1,12
	2	0204517	SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000000	3,02	0,60
	2	0206189	TABUA NAO APARELHADA *2.5 X 30* CM. EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0830000	19,24	1,60
	2	0234492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL. CLASSE DE RESISTENCIA C20. COM BRITA 0 E 1. SLUMP = 100 +/- 20 MM. EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0370000	360,48	13,34
			Sub-Total de Material				16,66
			Serviços Auxiliares				
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3383164	27,21	9,21
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3384657	20,46	6,93
			Total de Serviços Auxiliares				16,14
			Custo Direto Total				32,80
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				32,80
			Preço Unitário Adotado				32,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
5.3		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1.5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA	M3	31/10/2023			
		Serviços Auxiliares					
	A	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0402000	156,79	6,30
	A	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0437000	63,26	2,76
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0624687	20,46	1,28
			Total de Serviços Auxiliares				10,34
			Custo Direto Total				10,34
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				10,34
			Preço Unitário Adotado				10,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
5.4		LASTRO DE BRITA	M3	26/04/2022			
	1	0112543	SERVENTE	H	1,4924582	20,26	30,24
			Sub-Total de Mão de Obra				30,24
	2	0210280	BRITA	M3	1,1500000	75,01	86,26
			Sub-Total de Material				86,26
			Custo Direto Total				116,50
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				116,50
			Preço Unitário Adotado				116,50

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE

EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.23.04/ CE

FONTES: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.5	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA		UN	26/04/2022		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1679267	21,10	3,54
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8844141	21,10	18,66
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1679267	26,86	4,51
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,8844141	26,86	23,76
1	0112391	PEDREIRO	H	3,0891056	26,86	82,97
1	0112543	SERVENTE	H	5,3999191	20,26	109,40
	Sub-Total de Mão de Obra					242,84
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440000	12,34	0,54
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,1610000	62,38	10,04
2	0210169	ACO CA-60	KG	2,5820000	5,66	14,61
2	0210280	BRITA	M3	0,0770000	75,01	5,78
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	7,6440000	0,72	5,50
2	0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000000	26,83	5,37
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	41,9090000	0,53	22,21
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590000	9,53	0,56
2	0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	141,1200000	0,35	49,39
	Sub-Total de Material					114,00
	Custo Direto Total					356,84
	Taxa de BDI %					-
	Total da Composição					356,84
	Preço Unitário Adotado					356,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.6	AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm		M	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2246487	26,86	6,03
1	0112543	SERVENTE	H	0,9023263	20,26	18,28
	Sub-Total de Mão de Obra					24,31
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0012000	62,38	0,07
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,4900000	0,53	0,26
2	0212188	TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=300MM (NBR	M	1,0200000	37,27	38,02
	Sub-Total de Material					38,35
	Custo Direto Total					62,66
	Taxa de BDI %					-
	Total da Composição					62,66
	Preço Unitário Adotado					62,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.7	MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO		M	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,1348638	26,86	3,62
1	0112543	SERVENTE	H	0,2683096	20,26	5,44
	Sub-Total de Mão de Obra					9,06
2	0210971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000000	11,84	11,84
	Sub-Total de Material					11,84
	Serviços Auxiliares					
A	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,0010000	484,64	0,48
	Total de Serviços Auxiliares					0,48
	Custo Direto Total					21,38
	Taxa de BDI %					-
	Total da Composição					21,38
	Preço Unitário Adotado					21,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO		M2	26/04/2022		
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,0746341	26,86	2,00
1	0112543	SERVENTE	H	0,7455947	20,26	15,11
	Sub-Total de Mão de Obra					17,11
2	0210198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000000	16,50	49,50
2	0212525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000000	0,45	0,90

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE
 EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE
 FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	2	0212526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000000	0,78	2,34
	2	0212542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	1,0000000	7,83	7,83
	2	0212695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,0000000	431,01	431,01
			Sub-Total de Material				491,58
	3	0310581	CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000000	49,45	44,51
	3	0310703	CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000000	130,83	13,08
			Sub-Total de Equipamento				57,59
			Serviços Auxiliares				
	A	C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0180000	319,56	5,75
			Total de Serviços Auxiliares				5,75
			Custo Direto Total				572,03
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				572,03
			Preço Unitário Adotado				572,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL		M2	26/04/2022		
1	0112395	PINTOR	H	0,1492682	26,86	4,01
		Sub-Total de Mão de Obra				4,01
2	0212496	SUPERCAL	KG	0,3000000	1,10	0,33
		Sub-Total de Material				0,33
		Custo Direto Total				4,34
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				4,34
		Preço Unitário Adotado				4,34

ITAITINGA – CE, 02 DE Outubro de 2024

NEY FONSECA BARROSO
 SOCIO ADMINISTRADOR E RESP. TECNICO
 CREA/CE n° 0602607035

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE
 EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE
 FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		MES	31/10/2023		
1	0140811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	1,0000000	19.220,98	19.220,98
1	0140863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	215,56	215,56
1	0140864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	12,89	12,89
1	0143474	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	2,54	2,54
1	0143498	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	133,45	133,45
	Sub-Total de Mão de Obra					19.585,42
	Serviços Auxiliares					
A	95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1,0000000	224,11	224,11
	Total de Serviços Auxiliares					224,11
	Custo Direto Total					19.809,53
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					19.809,53
	Preço Unitário Adotado					19.809,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA		MES	31/10/2023		
1	0140811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	0,0116600	19.220,98	224,11
	Sub-Total de Mão de Obra					224,11
	Custo Direto Total					224,11
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					224,11
	Preço Unitário Adotado					224,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		MES	31/10/2023		
1	0140818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1,0000000	4.013,79	4.013,79
1	0140863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	215,56	215,56
1	0140864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	12,89	12,89
1	0143475	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	21,49	21,49
1	0143499	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	221,51	221,51
	Sub-Total de Mão de Obra					4.485,24
	Serviços Auxiliares					
A	95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1,0000000	67,23	67,23
	Total de Serviços Auxiliares					67,23
	Custo Direto Total					4.552,47
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					4.552,47
	Preço Unitário Adotado					4.552,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA		MES	31/10/2023		
1	0140818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	0,0167500	4.013,79	67,23
	Sub-Total de Mão de Obra					67,23
	Custo Direto Total					67,23
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					67,23
	Preço Unitário Adotado					67,23

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE
 EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE
 FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
99058		LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF 10/2018	UN	31/10/2023			
	3	0307247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO. PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS. INCLUINDO TRIPE	H	0,1759000	1,68	0,30
			Sub-Total de Equipamento				0,30
	2	0200032	ACO CA-50. 6.3 MM. VERGALHAO	KG	0,0735000	6,87	0,50
			Sub-Total de Material				0,50
			Serviços Auxiliares				
	A	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0874712	18,67	1,63
	A	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1750170	39,13	6,85
			Total de Serviços Auxiliares				8,48
			Custo Direto Total				9,28
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				9,28
			Preço Unitário Adotado				9,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88253		AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/10/2023			
	1	0100244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	1,0000000	16,57	16,57
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,08	0,08
	1	0143493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,67	0,67
			Sub-Total de Mão de Obra				18,53
			Serviços Auxiliares				
	A	95322	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
			Total de Serviços Auxiliares				0,14
			Custo Direto Total				18,67
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				18,67
			Preço Unitário Adotado				18,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95322		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	31/10/2023			
	1	0100244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	0,0087200	16,57	0,14
			Sub-Total de Mão de Obra				0,14
			Custo Direto Total				0,14
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,14
			Preço Unitário Adotado				0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
90781		TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/10/2023			
	1	0107592	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	1,0000000	36,85	36,85
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,08	0,08
	1	0143493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,67	0,67
			Sub-Total de Mão de Obra				38,81
			Serviços Auxiliares				
	A	95406	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,32	0,32
			Total de Serviços Auxiliares				0,32
			Custo Direto Total				39,13

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE
 EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE
 FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,13
		Preço Unitário Adotado				39,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95406		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/10/2023		
	1 0107592	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	0,0087200	36,85	0,32
		Sub-Total de Mão de Obra				0,32
		Custo Direto Total				0,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,32
		Preço Unitário Adotado				0,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89876		CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAC	CHP	31/10/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7463411	34,79	25,97
	A 89870	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG. POTÊNCIA 286 CV. INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	H	1,0000000	28,70	28,70
	A 89871	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG. POTÊNCIA 286 CV. INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	H	1,0000000	10,21	10,21
	A 89872	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG. POTÊNCIA 286 CV. INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	H	1,0000000	4,12	4,12
	A 89873	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG. POTÊNCIA 286 CV. INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	H	1,0000000	49,38	49,38
	A 89874	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG. POTÊNCIA 286 CV. INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	H	1,0000000	138,80	138,80
		Total de Serviços Auxiliares				257,18
		Custo Direto Total				257,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				257,18
		Preço Unitário Adotado				257,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88281		MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/10/2023		
	1 0120020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	H	1,0000000	28,46	28,46
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1 0143488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
		Sub-Total de Mão de Obra				34,64
		Serviços Auxiliares				
	A 95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,15	0,15
		Total de Serviços Auxiliares				0,15
		Custo Direto Total				34,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUCA - CE
EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUCA/CE
EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE
FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Total da Composição				34,79
		Preço Unitário Adotado				34,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95346		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARE	H	31/10/2023		
	1	0120020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	H	0,0053400	28,46	0,15
		Sub-Total de Mão de Obra				0,15
		Custo Direto Total				0,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,15
		Preço Unitário Adotado				0,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89870		CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO	H	31/10/2023		
	2	0237743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000603	159.256,70	9,60
	2	0237762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS *3.56* M. POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000342	558.536,05	19,10
		Sub-Total de Material				28,70
		Custo Direto Total				28,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,70
		Preço Unitário Adotado				28,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89871		CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO	H	31/10/2023		
	2	0237743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000146	159.256,70	2,33
	2	0237762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS *3.56* M. POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000141	558.536,05	7,88
		Sub-Total de Material				10,21
		Custo Direto Total				10,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,21
		Preço Unitário Adotado				10,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89872		CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO	H	31/10/2023		
	2	0237743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000059	159.256,70	0,94
	2	0237762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS *3.56* M. POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000057	558.536,05	3,18
		Sub-Total de Material				4,12
		Custo Direto Total				4,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,12
		Preço Unitário Adotado				4,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - CE
 EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE
 FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
89873		CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO	H	31/10/2023		
	2 0237743	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000849	159.256,70	13,52
	2 0237762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS *3.56* M. POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000642	558.536,05	35,86
		Sub-Total de Material				49,38
		Custo Direto Total				49,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				49,38
		Preço Unitário Adotado				49,38

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
89874		CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO	H	31/10/2023		
	2 0204221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	29,4700000	4,71	138,80
		Sub-Total de Material				138,80
		Custo Direto Total				138,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				138,80
		Preço Unitário Adotado				138,80

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
89877		CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO	CHI	31/10/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7463411	34,79	25,97
	A 89870	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG. POTÊNCIA 286 CV. INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	H	1,0000000	28,70	28,70
	A 89871	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG. POTÊNCIA 286 CV. INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	H	1,0000000	10,21	10,21
	A 89872	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG. POTÊNCIA 286 CV. INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	H	1,0000000	4,12	4,12
		Total de Serviços Auxiliares				69,00
		Custo Direto Total				69,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				69,00
		Preço Unitário Adotado				69,00

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
5901		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG.	CHP	31/10/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OP	H	1,0000000	151,47	151,47
	A 5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF	H	1,0000000	40,09	40,09
	A 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7463411	33,70	25,15
	A 91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF	H	1,0000000	22,52	22,52

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA - CE
 EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA/CE
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE
 FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/20	H	1,0000000	8,75	8,75
A 91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGU	H	1,0000000	3,54	3,54
	Total de Serviços Auxiliares				251,52
	Custo Direto Total				251,52
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				251,52
	Preço Unitário Adotado				251,52

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGU	H	31/10/2023		
2 0204221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	32,1600000	4,71	151,47
	Sub-Total de Material				151,47
	Custo Direto Total				151,47
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				151,47
	Preço Unitário Adotado				151,47

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGU	H	31/10/2023		
2 0237736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO. PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3. COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA. VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689	61.908,99	4,27
	Sub-Total de Material				4,27
3 0337758	CAMINHÃO TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643	557.092,48	35,82
	Sub-Total de Equipamento				35,82
	Custo Direto Total				40,09
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				40,09
	Preço Unitário Adotado				40,09

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/10/2023		
1 0104093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	H	1,0000000	27,38	27,38
1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1 0143464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
1 0143488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
	Sub-Total de Mão de Obra				33,56
	Serviços Auxiliares				
A 95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
	Total de Serviços Auxiliares				0,14
	Custo Direto Total				33,70
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				33,70
	Preço Unitário Adotado				33,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE
 EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE
 FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95347		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	31/10/2023		
	1	0104093 MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	H	0,0053400	27,38	0,14
		Sub-Total de Mão de Obra				0,14
		Custo Direto Total				0,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,14
		Preço Unitário Adotado				0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91396		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.910 KG.	H	31/10/2023		
	2	0237736 TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO. PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3. COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA. VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000551	61.908,99	3,41
		Sub-Total de Material				3,41
	3	0337758 CAMINHÃO TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343	557.092,48	19,11
		Sub-Total de Equipamento				19,11
		Custo Direto Total				22,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,52
		Preço Unitário Adotado				22,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91397		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.910 KG.	H	31/10/2023		
	2	0237736 TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO. PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3. COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA. VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000144	61.908,99	0,89
		Sub-Total de Material				0,89
	3	0337758 CAMINHÃO TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141	557.092,48	7,86
		Sub-Total de Equipamento				7,86
		Custo Direto Total				8,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,75
		Preço Unitário Adotado				8,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91398		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.910 KG.	H	31/10/2023		
	2	0237736 TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO. PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3. COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA. VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000058	61.908,99	0,36
		Sub-Total de Material				0,36
	3	0337758 CAMINHÃO TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057	557.092,48	3,18
		Sub-Total de Equipamento				3,18
		Custo Direto Total				3,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,54
		Preço Unitário Adotado				3,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA - CE
 EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA/CE
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE
 FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5903		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF	CHI	31/10/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7463411	33,70	25,15
	A 91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF	H	1,0000000	22,52	22,52
	A 91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/20	H	1,0000000	8,75	8,75
	A 91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGU	H	1,0000000	3,54	3,54
		Total de Serviços Auxiliares				59,96
		Custo Direto Total				59,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				59,96
		Preço Unitário Adotado				59,96

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5932		MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHP	31/10/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	65,89	65,89
	A 5779	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	56,46	56,46
	A 88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7463411	36,15	26,98
	A 89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	35,12	35,12
	A 89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	12,38	12,38
		Total de Serviços Auxiliares				196,83
		Custo Direto Total				196,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				196,83
		Preço Unitário Adotado				196,83

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
53849		MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	31/10/2023		
	2 0204221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	13,9900000	4,71	65,89
		Sub-Total de Material				65,89
		Custo Direto Total				65,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				65,89
		Preço Unitário Adotado				65,89

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5779		MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	31/10/2023		
	3 0304090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP . PESO BRUTO 13843 KG. LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M	UN	0,0000643	878.070,25	56,46
		Sub-Total de Equipamento				56,46
		Custo Direto Total				56,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				56,46

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE
 EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE
 FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Preço Unitário Adotado				56,46
--	--	------------------------	--	--	--	-------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/10/2023		
1	0104239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	H	1,0000000	29,72	29,72
1	0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
1	0143488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
		Sub-Total de Mão de Obra				35,90
		Serviços Auxiliares				
A	95363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,25	0,25
		Total de Serviços Auxiliares				0,25
		Custo Direto Total				36,15
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				36,15
		Preço Unitário Adotado				36,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	31/10/2023		
1	0104239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	H	0,0087200	29,72	0,25
		Sub-Total de Mão de Obra				0,25
		Custo Direto Total				0,25
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				0,25
		Preço Unitário Adotado				0,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 1303		H	31/10/2023		
3	0304090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP . PESO BRUTO 13843 KG. LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M	UN	0,0000400	878.070,25	35,12
		Sub-Total de Equipamento				35,12
		Custo Direto Total				35,12
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				35,12
		Preço Unitário Adotado				35,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 1303		H	31/10/2023		
3	0304090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP . PESO BRUTO 13843 KG. LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M	UN	0,0000141	878.070,25	12,38
		Sub-Total de Equipamento				12,38
		Custo Direto Total				12,38
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				12,38
		Preço Unitário Adotado				12,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 1303		CHI	31/10/2023		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE
 EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE
 FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

			Serviços Auxiliares				
A	88300		OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7463411	26,98
A	89228		MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014		H	1,0000000	35,12
A	89229		MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - JUROS. AF_06/2014		H	1,0000000	12,38
			Total de Serviços Auxiliares				74,48
			Custo Direto Total				74,48
			Taxa de BDI %			0,0000000	-
			Total da Composição				74,48
			Preço Unitário Adotado				74,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/10/2023		
1	0106111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	12,99	12,99
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,59	0,59
1	0143491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,25	1,25
		Sub-Total de Mão de Obra				20,18
		Serviços Auxiliares				
A	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,28	0,28
		Total de Serviços Auxiliares				0,28
		Custo Direto Total				20,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,46
		Preço Unitário Adotado				20,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	31/10/2023		
1	0106111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,0222500	12,99	0,28
		Sub-Total de Mão de Obra				0,28
		Custo Direto Total				0,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,28
		Preço Unitário Adotado				0,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTÁTICO. PRESSAO VARIÁVEL. POTENCIA 110 HP. PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017		CHP	31/10/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7463411	26,48	19,76
A	96457	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTÁTICO. PRESSAO VARIÁVEL. POTENCIA 110 HP. PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017	H	1,0000000	50,26	50,26
A	96458	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTÁTICO. PRESSAO VARIÁVEL. POTENCIA 110 HP. PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017	H	1,0000000	49,67	49,67
A	96459	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTÁTICO. PRESSAO VARIÁVEL. POTENCIA 110 HP. PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - JUROS. AF_06/2017	H	1,0000000	10,65	10,65

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE
 EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE
 FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

A	96460	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTÁTICO. PRESSÃO VARIÁVEL. POTÊNCIA 110 HP. PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2017	H	1,0000000	39,69	39,69
		Total de Serviços Auxiliares				170,03
		Custo Direto Total				170,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				170,03
		Preço Unitário Adotado				170,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88303		OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/10/2023		
1	0104238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	H	1,0000000	20,13	20,13
1	0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
1	0143488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
		Sub-Total de Mão de Obra				26,31
		Serviços Auxiliares				
A	95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,17	0,17
		Total de Serviços Auxiliares				0,17
		Custo Direto Total				26,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,48
		Preço Unitário Adotado				26,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95366		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/10/2023		
1	0104238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	H	0,0087200	20,13	0,17
		Sub-Total de Mão de Obra				0,17
		Custo Direto Total				0,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,17
		Preço Unitário Adotado				0,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
96457		ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTÁTICO. PRESSÃO VARIÁVEL. POTÊNCIA 110 HP. PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M	H	31/10/2023		
2	0204221	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	10,6700000	4,71	50,26
		Sub-Total de Material				50,26
		Custo Direto Total				50,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				50,26
		Preço Unitário Adotado				50,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
96458		ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTÁTICO. PRESSÃO VARIÁVEL. POTÊNCIA 110 HP. PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M	H	31/10/2023		
3	0314511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTÁTICO. PRESSÃO VARIÁVEL. POTÊNCIA 110 HP. PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M	UN	0,0000667	744.718,07	49,67
		Sub-Total de Equipamento				49,67
		Custo Direto Total				49,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				49,67

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE
 EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE
 FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Preço Unitário Adotado				49,67
--	--	------------------------	--	--	--	-------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
96459		ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTÁTICO. PRESSÃO VARIÁVEL. POTÊNCIA 110 HP. PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M	H	31/10/2023		
	3	0314511	UN	0,0000143	744.718,07	10,65
		Sub-Total de Equipamento				10,65
		Custo Direto Total				10,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,65
		Preço Unitário Adotado				10,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
96460		ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTÁTICO. PRESSÃO VARIÁVEL. POTÊNCIA 110 HP. PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M	H	31/10/2023		
	3	0314511	UN	0,0000533	744.718,07	39,69
		Sub-Total de Equipamento				39,69
		Custo Direto Total				39,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,69
		Preço Unitário Adotado				39,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
96464		ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTÁTICO. PRESSÃO VARIÁVEL. POTÊNCIA 110 HP. PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	CHI	31/10/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A	88303	H	0,7463411	26,48	19,76
	A	96459	H	1,0000000	10,65	10,65
	A	96460	H	1,0000000	39,69	39,69
		Total de Serviços Auxiliares				70,10
		Custo Direto Total				70,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				70,10
		Preço Unitário Adotado				70,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88260		CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/10/2023		
	1	0104759	H	1,0000000	19,42	19,42
	1	0137370	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143465	H	1,0000000	0,84	0,84
	1	0143489	H	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de Mão de Obra				26,78
		Serviços Auxiliares				
	A	95328	H	1,0000000	0,23	0,23
		Total de Serviços Auxiliares				0,23

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE
 EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE
 FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				27,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,01
		Preço Unitário Adotado				27,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95328		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/10/2023		
	1 0104759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	H	0,0121100	19,42	0,23
		Sub-Total de Mão de Obra				0,23
		Custo Direto Total				0,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,23
		Preço Unitário Adotado				0,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/10/2023		
	1 0104750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,0000000	19,42	19,42
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
	1 0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de Mão de Obra				26,78
		Serviços Auxiliares				
	A 95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,43	0,43
		Total de Serviços Auxiliares				0,43
		Custo Direto Total				27,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,21
		Preço Unitário Adotado				27,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95371		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/10/2023		
	1 0104750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,0222500	19,42	0,43
		Sub-Total de Mão de Obra				0,43
		Custo Direto Total				0,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,43
		Preço Unitário Adotado				0,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88629		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL.	M3	31/10/2023		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,0700000	111,95	119,79
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	482,9600000	0,59	284,95
		Sub-Total de Material				404,74
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3961428	20,46	130,87
		Total de Serviços Auxiliares				130,87
		Custo Direto Total				535,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				535,61
		Preço Unitário Adotado				535,61

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIOCA - CE
 EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAPIOCA/CE
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE
 FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. P		CHP	31/10/2023		
	Serviços Auxiliares					
A	5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	34,24	34,24
A	5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	9,05	9,05
A	5629	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	42,80	42,80
A	5630	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	50,73	50,73
A	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7463411	26,76	19,97
	Total de Serviços Auxiliares					156,79
	Custo Direto Total					156,79
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					156,79
	Preço Unitário Adotado					156,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. P		H	31/10/2023		
	3	0310685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS. CACAMBA 0.80M3. PESO OPERACIONAL 17T. POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000560	611.426,36	34,24
	Sub-Total de Equipamento					34,24
	Custo Direto Total					34,24
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					34,24
	Preço Unitário Adotado					34,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. P		H	31/10/2023		
	3	0310685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS. CACAMBA 0.80M3. PESO OPERACIONAL 17T. POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000148	611.426,36	9,05
	Sub-Total de Equipamento					9,05
	Custo Direto Total					9,05
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					9,05
	Preço Unitário Adotado					9,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5629	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. P		H	31/10/2023		
	3	0310685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS. CACAMBA 0.80M3. PESO OPERACIONAL 17T. POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000700	611.426,36	42,80
	Sub-Total de Equipamento					42,80
	Custo Direto Total					42,80
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					42,80
	Preço Unitário Adotado					42,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5630	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. P		H	31/10/2023		
	2	0204221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	10,7700000	4,71	50,73
	Sub-Total de Material					50,73
	Custo Direto Total					50,73
	Taxa de BDI %			0,0000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA - CE
 EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA/CE
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE
 FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Total da Composição				50,73
		Preço Unitário Adotado				50,73

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/10/2023		
1	0104234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H	1,0000000	20,34	20,34
1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
1	0143488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
	Sub-Total de Mão de Obra				26,52
	Serviços Auxiliares				
A	95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
	Total de Serviços Auxiliares				0,24
	Custo Direto Total				26,76
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				26,76
	Preço Unitário Adotado				26,76

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/10/2023		
1	0104234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H	0,0121100	20,34	0,24
	Sub-Total de Mão de Obra				0,24
	Custo Direto Total				0,24
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				0,24
	Preço Unitário Adotado				0,24

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. P	CHI	31/10/2023		
	Serviços Auxiliares				
A	5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	34,24	34,24
A	5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	9,05	9,05
A	88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7463411	26,76	19,97
	Total de Serviços Auxiliares				63,26
	Custo Direto Total				63,26
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				63,26
	Preço Unitário Adotado				63,26

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	26/04/2022		
1	0112543 SERVENTE	H	7,4634105	20,26	151,21
	Sub-Total de Mão de Obra				151,21
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	1,2160000	62,38	75,85
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,53	257,58
	Sub-Total de Material				333,43
	Custo Direto Total				484,64
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				484,64

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIOCA - CE
 EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAPIOCA/CE
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE
 FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Preço Unitário Adotado				484,64
--	--	------------------------	--	--	--	--------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3268		CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	4,4780463	20,26	90,73
		Sub-Total de Mão de Obra				90,73
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,53	134,62
		Sub-Total de Material				134,62
	3 0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	18,83	-
	3 0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	23,52	23,52
		Sub-Total de Equipamento				23,52
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,9197000	6,68	6,14
	A C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	77,21	64,55
		Total de Serviços Auxiliares				70,69
		Custo Direto Total				319,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				319,56
		Preço Unitário Adotado				319,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130		AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0207483	20,26	0,42
		Sub-Total de Mão de Obra				0,42
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	82,09	-
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	72,27	0,05
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	247,54	3,44
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	209,89	2,77
		Sub-Total de Equipamento				6,26
		Custo Direto Total				6,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,68
		Preço Unitário Adotado				6,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253		BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1554877	20,26	3,15
		Sub-Total de Mão de Obra				3,15
	2 0212528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	19.839,98	7,94
		Sub-Total de Material				7,94
	3 0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158333	65,72	1,04
	3 0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	234,55	-
	3 0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	26,71	-
	3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258333	174,26	4,50
	3 0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0416666	444,87	18,54
	3 0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0416666	133,16	5,55
		Sub-Total de Equipamento				29,63
		Serviços Auxiliares				
	A C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	33,17	36,49
		Total de Serviços Auxiliares				36,49
		Custo Direto Total				77,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				77,21
		Preço Unitário Adotado				77,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235		ROCHA PARA BRITAGEM	M3	26/04/2022		
	1 0110221	BLASTER	H	0,0439024	26,73	1,17
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4390241	20,26	8,89

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE
EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE
EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.23.04/ CE
FONTES: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de Mão de Obra					10,06
2	0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	4,49		5,57
2	0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	5,52		0,05
2	0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	5,41		0,32
2	0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	13,93		0,70
2	0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	544,13		0,27
2	0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	11,99		6,47
		Sub-Total de Material					13,38
3	0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	35,43		-
3	0310645	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHI)	H	0,0000000	19,88		-
3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588235	102,72		6,04
3	0310759	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHP)	H	0,1764705	20,92		3,69
		Sub-Total de Equipamento					9,73
		Custo Direto Total					33,17
		Taxa de BDI %		0,0000000			-
		Total da Composição					33,17
		Preço Unitário Adotado					33,17

ITAITINGA – CE, 02 DE Outubro de 2024

NEY FONSECA BARROSO
 SOCIO ADMINISTRADOR E RESP. TECNICO
 CREA/CE n° 0602607035

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE

EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.23.04/ CE

FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - SICRO3

1.1. 2003393 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais (m)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	0,01828536	20,2310	0,3699
TOTAL MÃO DE OBRA:					0,3699
Custo Horário da Execução:					0,3699
Produção da Equipe:					1,0000
Custo Unitário da Execução:					0,3699
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t	0,00033000	-	-
TOTAL MATERIAIS:					-
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4805755	Apiloamento manual	m³	0,15000000	22,65	3,3973
0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	4,84000000	9,92	47,9959
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,13700000	343,12	47,0075
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	0,31000000	30,61	9,4888
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	1,10000000	57,40	63,1446
TOTAL SERVIÇOS:					171,0341
Custo Direto Total:					171,4040
VALOR:					171,40
VALOR BDI:					-
VALOR TOTAL:					171,40

4805755 Apiloamento manual (m³)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	0,74634105	20,2310	15,0992
TOTAL MÃO DE OBRA:					15,0992
Custo Horário da Execução:					15,0992
Produção da Equipe:					0,6667
Custo Unitário da Execução:					22,6487
Custo Direto Total:					22,6487
VALOR:					22,65
VALOR BDI:					-
VALOR TOTAL:					22,65

0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação (kg)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	0,05970728	21,5169	1,2847
P9805	Armador	h	0,05970728	28,6962	1,7134
TOTAL MÃO DE OBRA:					2,9981
Custo Horário da Execução:					2,9981
Produção da Equipe:					1,0000
Custo Unitário da Execução:					2,9981
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0014	Aço CA 60	kg	1,10000000	6,1424	6,7566
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg	0,01500000	8,8535	0,1328
TOTAL MATERIAIS:					6,8894

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0014	Aço CA 60 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00110000	25,88	0,0285
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	25,88	0,0005
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					0,0290	

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0014	Aço CA 60 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00110000	-	0,8800	-	0,7040	-	0,5788	-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE

EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.23.04/ CE

FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - SICRO3

M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00002000	-	0,8800	-	0,7040	-	0,5788	-
MOMENTO DE TRANSPORTE:										-
Custo Direto Total:										9,9165
VALOR:										9,92
VALOR BDI:										-
VALOR TOTAL:										9,92

5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,00000000	0,8600	0,1400	R\$ 232,9395	R\$ 71,6151	631,0623
TOTAL EQUIPAMENTOS:							631,0623
Custo Horário da Execução:							631,0623
Produção da Equipe:							457,1600
Custo Unitário da Execução:							1,3804
Custo Direto Total:							1,3804
VALOR:							1,38
VALOR BDI:							-
VALOR TOTAL:							1,38

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 215,8178	R\$ 62,9049	215,8178
TOTAL EQUIPAMENTOS:							215,8178
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9824	Servente		h	4,47804633	20,2310	90,5954	
TOTAL MÃO DE OBRA:						90,5954	
Custo Horário da Execução:						306,4132	
Produção da Equipe:						11,8400	
Custo Unitário da Execução:						25,8795	
Custo Direto Total:						25,8795	
VALOR:						25,88	
VALOR BDI:						-	
VALOR TOTAL:						25,88	

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 1,0783	R\$ 0,7244	1,0783
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 37,1417	R\$ 22,7968	37,1417
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 0,6068	R\$ 0,4125	2,3495
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,4100	0,5900	R\$ 1,2880	R\$ 0,8756	3,1341
TOTAL EQUIPAMENTOS:							43,7036
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9821	Pedreiro		h	0,74634105	26,8816	20,0628	
P9824	Servente		h	6,71706949	20,2310	135,8930	
TOTAL MÃO DE OBRA:						155,9558	
Custo Horário da Execução:						199,6594	
Produção da Equipe:						3,9290	
Custo Unitário da Execução:						50,8200	

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,84646000	4,5744	3,8720
M0082	Areia média lavada	m³	0,63334000	106,1425	67,2243
M0191	Brita 1	m³	0,36754000	105,1962	38,6638
M0192	Brita 2	m³	0,36754000	101,3003	37,2319
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	282,15207000	0,4790	135,1508
TOTAL MATERIAIS:					282,1428

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE

EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.23.04/ CE

FONTES: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO - BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - SICRO3

Item	Descrição	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00085000	R\$ 25,8795
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,95001000	R\$ 1,3804
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	R\$ 1,3804
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	R\$ 1,3804
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,28215000	R\$ 25,8795

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 10,1573

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0030	tkm	0,00085000	-	0,88	-	0,70	-	0,58	-
M0082	tkm	0,95001000	-	0,95	-	0,76	-	0,62	-
M0191	tkm	0,55131000	-	0,9482	-	0,7586	-	0,6237	-
M0192	tkm	0,55131000	-	0,9482	-	0,7586	-	0,6237	-
M0424	tkm	0,28215000	-	0,8800	-	0,7040	-	0,5788	-

MOMENTO DE TRANSPORTE: -

Custo Direto Total: 343,1201

VALOR: 343,1201

VALOR BDI: -

VALOR TOTAL: 343,1201

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m (m³)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	0,74634105	20,2310	15,0992
TOTAL MÃO DE OBRA:				15,0992
Custo Horário da Execução:				15,0992
Produção da Equipe:				0,5000
Custo Unitário da Execução:				30,1984
Custo do FIC (0,0136):				0,4107
Custo Direto Total:				30,6091
VALOR:				30,61
VALOR BDI:				-
VALOR TOTAL:				30,61

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9066 Grupo gerador - 14 kVA	0,09372000	1,0000	0,0000	R\$ 14,6201	R\$ 3,5106	1,3702
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,09372000	1,0000	0,0000	R\$ 20,8013	R\$ 20,5315	1,9495
TOTAL EQUIPAMENTOS:						3,3197

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801 Ajudante	h	0,67170695	21,5169	14,4531
P9808 Carpinteiro	h	0,67170695	26,9422	18,0973
TOTAL MÃO DE OBRA:				32,5504
Custo Horário da Execução:				35,8701
Produção da Equipe:				1,0000
Custo Unitário da Execução:				35,8701

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01852000	9,1766	0,1700
M1205 Prego de ferro	kg	0,02365000	11,2118	0,2652
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	1,21489000	3,9933	4,8514
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	0,40427000	39,3455	15,9062
TOTAL MATERIAIS:				21,1928

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIOCA - CE

EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAPIOCA/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.23.04/ CE

FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - SICRO3

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Coeficiente
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	R\$ 25,8795	0,0005
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	R\$ 25,8795	0,0005
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00304000	R\$ 25,8795	0,0787
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01011000	R\$ 25,8795	0,2616

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,3413

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00002000	0,00	0,8800	0,00	0,7040	0,00	0,5788
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00002000	0,00	0,8800	0,00	0,7040	0,00	0,5788
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00304000	0,00	0,8800	0,00	0,7040	0,00	0,5788
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,01011000	0,00	0,8800	0,00	0,7040	0,00	0,5788

MOMENTO DE TRANSPORTE: -

Custo Direto Total: 57,4042

VALOR: 57,4042

VALOR BDI: -

VALOR TOTAL: 57,4042

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 232,9395	R\$ 71,6151	232,9395
TOTAL EQUIPAMENTOS:						232,9395	
Custo Horário da Execução:						232,9395	
Produção da Equipe:						249,0000	
Custo Unitário da Execução:						0,9355	
Custo do FIC (0,0136):						0,0127	
Custo Direto Total:						0,9482	
VALOR:						0,95	
VALOR BDI:						-	
VALOR TOTAL:						0,95	

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 232,9395	R\$ 71,6151	232,9395
TOTAL EQUIPAMENTOS:						232,9395	
Custo Horário da Execução:						232,9395	
Produção da Equipe:						311,2500	
Custo Unitário da Execução:						0,7484	
Custo do FIC (0,0136):						0,0102	
Custo Direto Total:						0,7586	
VALOR:						0,76	
VALOR BDI:						-	
VALOR TOTAL:						0,76	

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 232,9395	R\$ 71,6151	232,9395
TOTAL EQUIPAMENTOS:						232,9395	
Custo Horário da Execução:						232,9395	
Produção da Equipe:						373,5000	
Custo Unitário da Execução:						0,6237	
Custo Direto Total:						0,6237	
VALOR:						0,62	
VALOR BDI:						-	
VALOR TOTAL:						0,62	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE

EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.23.04/ CE

FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - SICRO3

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 215,8178	R\$ 62,9049	215,8178
TOTAL EQUIPAMENTOS:						215,8178
Custo Horário da Execução:						215,8178
Produção da Equipe:						248,5900
Custo Unitário da Execução:						0,8682
Custo do FIC (0,0136):						0,0118
Custo Direto Total:						0,8800
VALOR:						0,88
VALOR BDI:						-
VALOR TOTAL:						0,88

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 215,8178	R\$ 62,9049	215,8178
TOTAL EQUIPAMENTOS:						215,8178
Custo Horário da Execução:						215,8178
Produção da Equipe:						310,7300
Custo Unitário da Execução:						0,6946
Custo do FIC (0,0136):						0,0094
Custo Direto Total:						0,7040
VALOR:						0,70
VALOR BDI:						-
VALOR TOTAL:						0,70

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 215,8178	R\$ 62,9049	215,8178
TOTAL EQUIPAMENTOS:						215,8178
Custo Horário da Execução:						215,8178
Produção da Equipe:						372,8800
Custo Unitário da Execução:						0,5788
Custo Direto Total:						0,5788
VALOR:						0,58
VALOR BDI:						-
VALOR TOTAL:						0,58

ITAINGA – CE, 02 DE Outubro de 2024

NEY FONSECA BARROSO
SOCIO ADMINISTRADOR E RESP. TECNICO
CREA/CE n° 0602607035



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE

EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.23.04/ CE


FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	% (PESO)	TOTAL COM BDI	PERÍODO DE EXECUÇÃO									
				%	% ac	30 DIAS	%	% ac	60 DIAS	%	% ac	90 DIAS	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	4,61%	17.695,89	33,00%	33,00%	5.839,64	33,00%	66,00%	5.839,64	34,00%	100,00%	6.016,60	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,35%	1.330,23	100,00%	100,00%	1.330,23	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9,64%	37.053,40	100,00%	100,00%	37.053,40	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	62,07%	238.461,90	33,00%	33,00%	78.692,43	33,00%	66,00%	78.692,43	34,00%	100,00%	81.077,05	
5	DRENAGEM	22,33%	85.790,68	33,00%	33,00%	28.310,92	33,00%	66,00%	28.310,92	34,00%	100,00%	29.168,83	
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,01%	3.876,05	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	100,00%	100,00%	3.876,05	
TOTAL POR PARCELA		100,00%	384.208,15	39,36%	39,36%	151.226,63	29,37%	68,73%	112.843,00	31,27%	100,00%	120.138,53	0,00%
TOTAL ACUMULADO		100,00%		39,36%		151.226,63	68,73%		264.069,62	100,00%		384.208,15	100,00%

ITAITINGA – CE, 02 DE Outubro de 2024

NEY FONSECA BARROSO
SOCIO ADMINISTRADOR E RESP. TECNICO
CREA/CE n° 0602607035

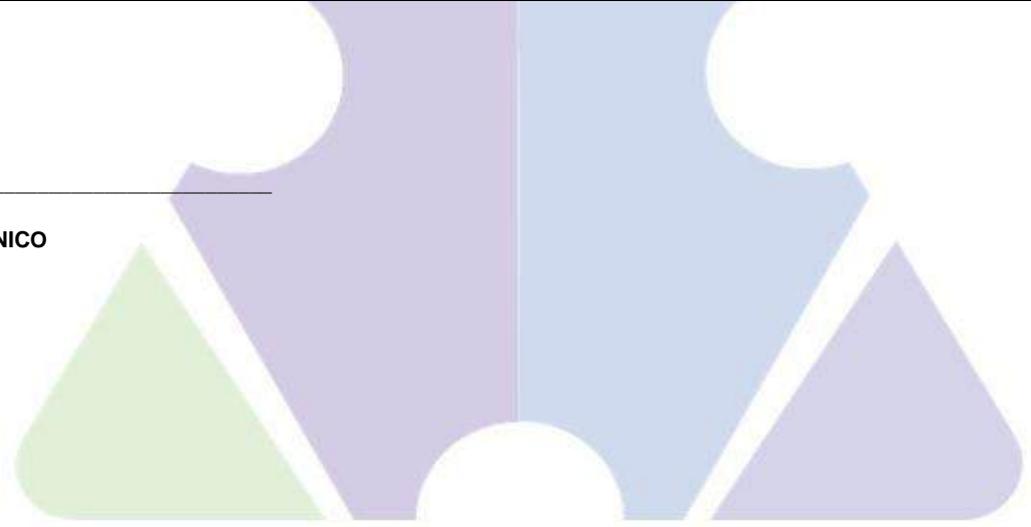

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - CE
EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.23.04/ CE

FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS:

BENEFICIOS E DESPESAS INDIETAS - B.D.I					
DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I			VARIÇÃO		
CÁLCULO DO B.D.I - TCU - LEI 12.844/2013 - ACORDÃO N° 2622/2013			MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMA
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO					
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC		3,80%	3,80%	4,01%	4,67%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS					
2 - DESPESAS FINANCEIRAS					
2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS - DF		1,02%	1,02%	1,11%	1,21%
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO					
3.1 - RISCO - R		0,50%	0,50%	0,56%	0,97%
3.2 - LUCRO - L		6,64%	6,64%	7,30%	8,69%
3.3 - TRIBUTOS - I					
3.4 - ISSQN		3,50%	2,00%	3,00%	5,00%
3.5 - PIS		0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
3.6 - COFINS		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
3.7 - CPRB		0,00%			
		7,15%			
4 - SEGUROS E GARANTIA - SG		0,32%	0,32%	0,40%	0,74%
IV - TOTAL DO B.D.I CORRIGIDO (INCIDÊNCIA SOBRE CUSTO DIRETO)					
B.D.I = (1+AC+SG+R)*[1+DF]*(1+L)/1-(T) - 1					
AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; DF- DESPESAS FINANCEIRAS; R- RISCO; I- TRIBUTOS E L - LUCRO					
B.D.I = (1+3%+0,59%+0,97%)*[1+0,59]*(1+6,16%)/1-(10,15%) - 1			21,38%	17,93%	20,03%
B.D.I = ADOTADO			21,38%		

ISS PREFEITURA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (MÃO DE OBRA)	5,00%	X	70,00%	=	3,50%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BRUTA (CPRB) DE 4,50% SEMPRE QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO INSS					

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPO DE OBRA	1 Quadril	Médio	3 Quadril
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60%	20,97%	24,23%

2.2 Para o tipo de obra "Construção de Edifícios"

PARCELA DO BDI	1 Quadril	Médio	3 Quadril
Adminitração Central	3,80%	4,01%	4,67%
Seguros e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%
Depesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%
PIS, COFINS e ISSQN	Conforme legislação específica		

ITAITINGA – CE, 02 DE Outubro de 2024

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de Seguros;

R: taxa de riscos

G: taxa de garantias

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro / remuneração

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, INSS, ISS)

NEY FONSECA BARROSO
SOCIO ADMINISTRADOR E RESP. TECNICO
CREA/CE n° 0602607035

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE
EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.23.04/ CE

FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SEINFRA-CE						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %	
GRUPO A						
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00	
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50	
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00	
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20	
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60	
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50	
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00	
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00	
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80	
GRUPO B						
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00	
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00	
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,87	0,66	0,87	0,66	
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33	11,03	8,33	
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05	0,07	0,05	
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56	0,74	0,56	
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00	1,59	0,00	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08	
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33	12,35	9,33	
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03	0,04	0,03	
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	48,36	19,04	48,36	19,04	
GRUPO C						
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17	5,52	4,17	
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10	
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30	1,72	1,30	
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87	2,17	2,87	2,17	
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35	0,46	0,35	
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	10,70	8,09	10,70	8,09	
GRUPO D						
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20	17,80	7,01	
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35	0,49	0,37	
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,58	3,55	18,29	7,38	
TOTAL (A+B+C+D)		84,44	47,48	114,15	71,31	

ITAINGA – CE, 02 DE Outubro de 2024

NEY FONSECA BARROSO
SOCIO ADMINISTRADOR E RESP. TECNICO
CREA/CE n° 0602607035

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA - CE

EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.23.04/ CE

FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SINAPI-CE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,66	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03	0,04	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	48,36	19,04	48,36	19,04
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30	1,72	1,30
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87	2,17	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35	0,46	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	10,70	8,09	10,70	8,09
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20	17,80	7,01
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35	0,49	0,37
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,58	3,55	18,29	7,38
TOTAL (A+B+C+D)		84,44	47,48	114,15	71,31

ITAITINGA – CE, 02 DE Outubro de 2024

NEY FONSECA BARROSO
SOCIO ADMINISTRADOR E RESP. TECNICO
CREA/CE n° 0602607035

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE
EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.23.04/ CE

FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

CGCIT **SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO** **DNIT**

Ceará - Abril/2023

Sem desoneração

Código	Descrição	Unidade	Salário (R\$)	Encargos Totais	Custo (R\$)	Periculosidade/ Insalubridade
P9801	Ajudante	h	6,8472	214,2443%	21,5169	0,0000%
P9802	Ajudante especializado	h	8,2166	207,4215%	25,2595	0,0000%
P9803	Almoxarife	mês	2.582,8000	125,5284%	5.824,9475	0,0000%
P9804	Apontador	mês	2.068,0000	138,3327%	4.928,7202	0,0000%
P9805	Armador	h	10,2500	179,9634%	28,6962	0,0000%
P9806	Auxiliar administrativo	mês	1.546,4037	159,3910%	4.011,2320	0,0000%
P9807	Bombeiro hidráulico	h	10,7725	185,0699%	30,7091	0,0000%
P9808	Carpinteiro	h	9,4000	186,6196%	26,9422	0,0000%
P9809	Encarregado administrativo	mês	3.814,4170	106,6293%	7.881,7031	0,0000%
P9810	Eletricista	h	10,2634	186,1237%	29,3660	0,0000%
P9811	Encarregado especializado	mês	3.693,6315	110,6421%	7.780,3429	0,0000%
P9812	Engenheiro	mês	12.570,2987	82,6664%	22.961,7121	0,0000%
P9814	Operacional	mês	1.432,3199	150,6466%	3.590,0611	0,0000%
P9815	Jardineiro	h	7,7500	203,2624%	23,5028	0,0000%
P9819	Engenheiro supervisor	mês	12.570,2987	82,6664%	22.961,7121	0,0000%
P9821	Pedreiro	h	9,4000	185,9753%	26,8816	0,0000%
P9822	Pintor	h	10,2500	181,2081%	28,8238	0,0000%
P9823	Serralheiro	h	9,3101	187,6881%	26,7840	0,0000%
P9824	Servente	h	6,2400	224,2162%	20,2310	0,0000%
P9825	Soldador	h	12,2767	169,2833%	33,0591	0,0000%
P9826	Chefe setor de finanças	mês	7.889,6392	87,6837%	14.807,5667	0,0000%
P9827	Vigia	mês	1.489,4000	185,1712%	4.694,1598	30,0000%
P9830	Montador	h	10,2723	188,5316%	29,6388	0,0000%
P9833	Auxiliar de laboratório	mês	2.255,0000	132,0559%	5.232,8605	0,0000%
P9836	Geólogo	h	53,0587	119,0529%	116,2266	0,0000%
P9837	Oceanógrafo	mês	4.408,8627	99,9965%	8.817,5710	0,0000%
P9840	Encarregado geral	mês	5.985,4592	97,2666%	11.801,3118	0,0000%
P9842	Faxineiro	mês	1.377,2000	170,1073%	3.719,9177	0,0000%
P9843	Operador de equipamento leve	h	9,4000	184,3104%	26,7251	0,0000%
P9844	Capitão fluvial	mês	5.937,7022	93,4517%	11.486,5858	0,0000%
P9845	Operador de equipamento pesado	h	12,2300	166,8914%	32,6408	0,0000%
P9846	Operador de equipamento especial	h	15,5249	153,3193%	39,3275	0,0000%
P9847	Perfurador de tubulão	h	6,8481	213,5387%	21,4714	0,0000%
P9848	Desenhista	mês	2.830,9126	117,6875%	6.162,5428	0,0000%
P9849	Condutor maquinista fluvial	mês	2.146,7300	125,3845%	4.838,3966	0,0000%
P9850	Copeiro	mês	1.504,8000	158,5988%	3.891,3947	0,0000%
P9851	Médico do trabalho	mês	9.843,5398	84,6031%	18.171,4796	0,0000%
P9852	Blaster	h	9,8999	217,6790%	34,4198	30,0000%
P9853	Pré-marcador	h	6,8472	210,8339%	21,2834	0,0000%
P9854	Recepcionista	mês	1.632,0016	148,9264%	4.062,4828	0,0000%
P9855	Marinheiro de máquinas	mês	2.001,6548	128,9828%	4.583,4452	0,0000%
P9856	Marinheiro de convés	h	8,8933	175,1391%	24,4689	0,0000%
P9857	Marinheiro de convés - mensalista	mês	1.956,5248	130,1273%	4.502,4976	0,0000%
P9858	Laboratorista	mês	3.176,8000	115,8620%	6.857,5040	0,0000%
P9859	Trabalhador de via	h	6,2400	225,6572%	20,3210	0,0000%
P9861	Selecionador de material pétreo	h	6,8472	212,0907%	21,3694	0,0000%
P9864	Engenheiro de segurança do trabalho	mês	11.149,2060	84,0953%	20.525,1641	0,0000%
P9865	Técnico em enfermagem	mês	2.912,2842	120,9008%	6.433,2590	0,0000%
P9866	Motorista de caminhão	h	12,2300	165,3061%	32,4469	0,0000%
P9867	Técnico especializado - mensalista	mês	3.150,5975	116,8606%	6.832,4046	0,0000%
P9869	Encarregado de obras de artes especiais	mês	3.693,6315	110,6421%	7.780,3429	0,0000%
P9870	Motorista de veículo leve	h	10,2500	176,1469%	28,3050	0,0000%
P9871	Motorista de veículo especial	h	13,6900	159,3193%	35,5008	0,0000%
P9875	Encarregado de turma	mês	3.011,8000	118,5502%	6.582,2949	0,0000%
P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	3.093,2000	117,1054%	6.715,5042	0,0000%
P9878	Secretária	mês	2.593,8973	121,9317%	5.756,6803	0,0000%
P9880	Piloto fluvial	mês	3.276,3300	108,0258%	6.815,6116	0,0000%
P9882	Técnico especializado	h	14,3209	158,7660%	37,0576	0,0000%
P9883	Chefe do setor administrativo	mês	3.814,9183	106,6252%	7.882,5825	0,0000%
P9884	Encarregado de terraplenagem	mês	3.693,6315	110,6421%	7.780,3429	0,0000%
P9885	Frentista de túnel	h	6,8472	219,9149%	21,9052	0,0000%
P9889	Técnico da qualidade	mês	3.433,6928	113,5942%	7.334,1686	0,0000%
P9891	Engenheiro mecânico	mês	12.632,1246	83,0426%	23.122,1693	0,0000%
P9892	Auxiliar de blaster	h	8,2651	232,5471%	29,9648	30,0000%
P9893	Encarregado de pavimentação	mês	3.693,6315	110,6421%	7.780,3429	0,0000%
P9896	Porteiro	mês	1.431,4407	165,9753%	3.807,2786	0,0000%
P9897	Técnico de meio ambiente	mês	3.430,4496	113,2171%	7.314,3051	0,0000%

CGCIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

DNIT

Ceará - Abril/2023

Sem desoneração

Código	Descrição	Unidade	Salário (R\$)	Encargos Totais	Custo (R\$)	Periculosidade/ Insalubridade
P9900	Comprador	mês	3.174,5236	116,1714%	6.862,4121	0,0000%
P9901	Encarregado de superestrutura ferroviária	mês	3.693,6315	110,6421%	7.780,3429	0,0000%
P9903	Auxiliar técnico	mês	1.704,9316	150,0865%	4.263,8037	0,0000%
P9907	Comandante de longo curso	mês	14.307,3935	82,9560%	26.176,2348	0,0000%
P9908	Imediato	mês	9.204,4566	87,0840%	17.220,0655	0,0000%
P9909	Oficial de náutica	mês	2.559,2555	117,4634%	5.565,4440	0,0000%
P9910	Oficial de máquinas	mês	3.003,1723	111,1844%	6.342,2314	0,0000%
P9911	Condutor de máquinas	mês	2.146,7300	125,3845%	4.838,3966	0,0000%
P9912	Capitão fluvial com periculosidade	h	26,9895	163,8889%	79,3191	30,0000%
P9913	Draguista	mês	3.595,3388	105,1407%	7.375,5031	0,0000%
P9915	Maquinista	h	12,5249	167,1438%	33,4594	0,0000%
P9916	Encarregado de conservação rodoviária	mês	3.693,6315	110,6421%	7.780,3429	0,0000%
P9920	Mestre fluvial	mês	5.937,7022	93,4517%	11.486,5858	0,0000%
P9921	Mergulhador raso autônomo de emergência	h	9,0128	253,4226%	34,2209	26,2700%
P9922	Mergulhador raso dependente de emergência	h	8,9931	261,8729%	35,2415	30,0000%
P9924	Mergulhador raso dependente	h	8,9931	410,1611%	48,5772	30,0000%
P9925	Mergulhador raso autônomo	h	9,0128	368,1142%	44,5578	26,2700%
P9926	Mergulhador raso auxiliar de superfície	h	9,0128	228,2251%	31,9499	26,2700%
P9927	Fretilista de túnel com periculosidade	h	6,8472	252,6065%	26,1978	30,0000%
P9928	Servente com periculosidade	h	6,2400	256,9071%	24,1430	30,0000%
P9929	Bombeiro hidráulico com periculosidade	h	10,7725	217,8574%	37,4729	30,0000%
P9930	Eletricista com periculosidade	h	10,2634	218,8774%	35,8066	30,0000%
P9931	Operador de equipamento de mergulho	h	16,6882	181,5353%	49,3512	14,1900%
P9932	Operador de equipamento pesado com periculosidade	h	12,2300	199,6454%	40,3156	30,0000%
P9933	Supervisor de mergulho raso	mês	3.671,3967	133,4482%	9.091,7807	14,1900%
P9934	Motorista de veículo especial com periculosidade	h	13,6900	192,0703%	44,0914	30,0000%
P9938	Operador de equipamento leve com periculosidade	h	9,4000	217,0644%	32,6240	30,0000%
P9939	Operador de equipamento leve com insalubridade	h	9,4000	232,9750%	33,6665	25,1800%
P9940	Piloto fluvial com periculosidade	h	14,8924	181,4583%	46,3836	30,0000%
P9941	Mestre fluvial com periculosidade	h	26,9895	163,8889%	79,3191	30,0000%
P9942	Marinheiro de convés com periculosidade	h	8,8933	207,9893%	30,0584	30,0000%
P9943	Técnico de batimetria com periculosidade	h	11,6521	192,4869%	37,5764	30,0000%
P9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	h	15,5249	186,0735%	49,0700	30,0000%
P9945	Draguista com periculosidade	h	16,3424	177,9803%	50,3313	30,0000%
P9946	Engenheiro auxiliar	mês	11.067,0000	83,6223%	20.321,4799	0,0000%
P9947	Técnico florestal	mês	3.430,4496	113,2171%	7.314,3051	0,0000%
P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês	2.255,0000	131,2174%	5.213,9523	0,0000%
P9949	Topógrafo	mês	3.825,8000	109,6499%	8.020,7858	0,0000%
P9950	Auxiliar de topografia	mês	2.255,0000	133,0969%	5.256,3350	0,0000%
P9951	Médico de câmara hiperbárica	mês	9.843,5398	103,6386%	20.565,9698	5,2900%
P9952	Pedreiro - mensalista	mês	2.068,0000	139,7493%	4.958,0155	0,0000%
P9953	Eletricista - mensalista	mês	2.257,8870	139,6363%	5.410,7168	0,0000%
P9954	Servente - mensalista	mês	1.372,8000	171,4363%	3.726,2775	0,0000%
P9955	Engenheiro chefe	mês	16.619,0076	80,9522%	30.072,4598	0,0000%
P9956	Motorista de caminhão com periculosidade	h	12,2300	198,0571%	40,1213	30,0000%
P9972	Técnico de batimetria	mês	2.563,4643	117,3393%	5.571,4153	0,0000%

ITAITINGA – CE, 02 DE Outubro de 2024

NEY FONSECA BARROSO
SOCIO ADMINISTRADOR E RESP. TECNICO
CREA/CE n° 0602607035



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE
EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA/CE
EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/CE
FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO - BDI SERVIÇOS: 21,38%

CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Ceará - Abril/2023 DNIT

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)									Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidência (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	
P9801	Ajudante	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	18,47%	5,11%	5,37%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,01%	-	4,65%	0,13%	6,94%	4,48%	0,93%	14,70%	0,42%	109,00%	
P9802	Ajudante especializado	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	18,47%	5,11%	5,37%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,01%	-	4,65%	0,13%	6,94%	4,48%	0,93%	14,70%	0,42%	109,00%	
P9803	Almoxarife	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	7,48%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,02%	-	3,54%	0,09%	4,84%	3,79%	0,93%	6,82%	0,32%	75,72%	
P9804	Apontador	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	6,12%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,01%	-	4,15%	0,11%	6,19%	3,75%	0,93%	6,30%	0,37%	75,74%	
P9805	Armador	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	18,51%	5,12%	5,68%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,45%	0,12%	6,64%	4,49%	0,93%	14,88%	0,40%	109,11%
P9806	Auxiliar administrativo	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	6,44%	0,87%	0,05%	0,06%	9,24%	0,74%	0,12%	-	4,30%	0,11%	5,89%	3,76%	0,93%	6,45%	0,38%	76,13%	
P9807	Bombeiro hidráulico	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	18,71%	5,18%	7,21%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	3,73%	0,09%	5,11%	4,55%	0,93%	15,54%	0,33%	109,28%
P9808	Carpinteiro	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,49%	5,12%	5,57%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	0,00%	-	4,52%	0,12%	6,74%	4,49%	0,93%	14,78%	0,41%	108,94%
P9809	Encarregado administrativo	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	8,23%	0,87%	0,05%	0,07%	9,24%	0,74%	0,04%	-	3,23%	0,08%	4,08%	3,82%	0,93%	7,11%	0,29%	75,69%
P9810	Eletricista	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,67%	5,17%	6,96%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	3,92%	0,10%	5,36%	4,54%	0,93%	15,38%	0,35%	109,15%
P9811	Encarregado especializado	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	6,82%	0,87%	0,05%	0,07%	9,23%	0,74%	0,01%	-	4,02%	0,10%	5,50%	3,77%	0,93%	6,55%	0,36%	75,80%
P9812	Engenheiro	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	8,42%	0,87%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,04%	-	3,08%	0,07%	3,89%	3,82%	0,93%	7,18%	0,27%	75,60%
P9814	Operacional	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	5,66%	0,78%	0,04%	0,10%	9,23%	0,74%	0,00%	-	4,46%	0,12%	6,64%	3,73%	0,93%	6,16%	0,40%	76,22%
P9815	Jardineiro	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,67%	5,17%	6,88%	0,88%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,01%	-	3,97%	0,10%	5,44%	4,53%	0,93%	15,52%	0,36%	109,78%
P9819	Engenheiro supervisor	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	8,42%	0,87%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,04%	-	3,08%	0,07%	3,89%	3,82%	0,93%	7,17%	0,27%	75,60%
P9821	Pedreiro	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,45%	5,10%	5,23%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	0,00%	-	4,75%	0,13%	7,08%	4,47%	0,93%	14,63%	0,43%	108,97%
P9822	Pintor	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	18,48%	5,11%	5,47%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,59%	0,13%	6,85%	4,48%	0,93%	14,78%	0,41%	109,13%
P9823	Serralheiro	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	18,62%	5,15%	6,55%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,21%	0,11%	5,76%	4,52%	0,93%	15,25%	0,38%	109,40%
P9824	Servente	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,47%	5,11%	5,37%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,01%	-	4,65%	0,13%	6,94%	4,48%	0,93%	14,70%	0,42%	109,00%
P9825	Soldador	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	18,60%	5,15%	6,39%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,33%	0,11%	5,93%	4,52%	0,93%	15,18%	0,39%	109,43%
P9826	Chefe setor de finanças	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,91%	0,88%	0,05%	0,04%	9,24%	0,74%	0,15%	-	2,21%	0,04%	2,42%	3,87%	0,93%	7,82%	0,19%	75,71%
P9827	Vigia	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	6,39%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	0,00%	-	4,33%	0,11%	5,92%	3,76%	0,93%	6,39%	0,39%	75,99%
P9830	Montador	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	18,55%	5,13%	5,97%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,25%	0,12%	6,35%	4,50%	0,93%	15,01%	0,38%	109,10%
P9833	Auxiliar de laboratório	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	6,55%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,21%	0,11%	5,77%	3,76%	0,93%	6,48%	0,38%	76,09%
P9836	Geólogo	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,80%	5,20%	7,82%	0,88%	0,05%	0,07%	9,24%	0,74%	0,10%	-	3,29%	0,08%	4,51%	4,57%	0,93%	15,97%	0,29%	109,77%
P9837	Oceanógrafo	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,09%	0,78%	0,04%	0,08%	9,23%	0,74%	0,08%	-	3,09%	0,08%	4,22%	3,81%	0,93%	7,09%	0,28%	75,75%
P9840	Encarregado geral	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	6,82%	0,87%	0,05%	0,07%	9,23%	0,74%	0,01%	-	4,02%	0,10%	5,50%	3,77%	0,93%	6,55%	0,36%	75,80%
P9842	Faxineiro	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	6,85%	0,87%	0,05%	0,04%	9,24%	0,74%	0,14%	-	4,00%	0,10%	5,48%	3,77%	0,93%	6,62%	0,36%	76,12%
P9843	Operador de equipamento leve	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,52%	5,13%	5,77%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,38%	0,12%	6,54%	4,49%	0,93%	14,87%	0,40%	108,93%
P9844	Capitão fluvial	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,62%	0,78%	0,04%	0,05%	9,23%	0,74%	0,03%	-	2,92%	0,07%	3,68%	3,82%	0,93%	7,25%	0,26%	75,63%
P9845	Operador de equipamento pesado	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,52%	5,13%	5,77%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,38%	0,12%	6,54%	4,49%	0,93%	14,87%	0,40%	108,93%
P9846	Operador de equipamento especial	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,52%	5,13%	5,77%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,38%	0,12%	6,54%	4,49%	0,93%	14,87%	0,40%	108,93%
P9847	Perfurador de tubulão	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,47%	5,11%	5,37%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,01%	-	4,65%	0,13%	6,94%	4,48%	0,93%	14,70%	0,42%	109,00%
P9848	Desenhista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	7,48%	0,87%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,08%	-	3,54%	0,09%	4,85%	3,79%	0,93%	6,84%	0,32%	75,81%
P9849	Condutor maquinista fluvial	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	7,95%	0,78%	0,04%	0,08%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,18%	0,08%	4,35%	3,80%	0,93%	7,00%	0,28%	75,66%
P9850	Copeiro	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	8,47%	0,87%	0,05%	0,02%	9,24%	0,74%	0,16%	-	3,05%	0,07%	3,85%	3,83%	0,93%	7,22%	0,27%	75,68%
P9851	Médico do trabalho	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	7,51%	0,88%	0,05%	0,04%	9,24%	0,74%	0,05%	-	3,51%	0,09%	4,80%	3,79%	0,93%	6,89%	0,31%	76,05%
P9852	Blaster	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,77%	5,20%	7,69%	0,88%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	-	-	3,38%	0,09%	4,62%	4,57%	0,93%	15,88%	0,30%	109,63%
P9853	Pré-marcador	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,47%	5,11%	5,37%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,01%	-	4,65%	0,13%	6,94%	4,48%	0,93%	14,70%	0,42%	109,00%
P9854	Recepcionista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	7,07%	0,88%	0,05%	0,03%	9,25%	0,74%	0,20%	-	3,84%	0,10%	5,26%	3,78%	0,93%	6,72%	0,34%	76,10%
P9855	Marinheiro de máquinas	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,30%	0,78%	0,04%	0,09%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,17%	0,07%	4,00%	3,81%	0,93%	7,14%	0,28%	75,80%
P9856	Marinheiro de convés	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,87%	5,23%	8,65%	0,78%	0,04%	0,09%	9,23%	0,74%	0,00%	-	2,90%	0,07%	3,65%	4,60%	0,93%	16,24%	0,26%	109,48%
P9857	Marinheiro de convés - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,65%	0,78%	0,04%	0,09%	9,23%	0,74%	0,00%	-	2,90%	0,07%	3,65%	3,83%	0,93%	7,27%	0,26%	75,64%
P9858	Laboratorista	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	6,55%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,21%	0,11%	5,77%	3,76%	0,93%	6,48%	0,38%	76,09%
P9859	Trabalhador de via	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%</																							



**BARROSO
& LAVOR**
ENGENHARIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE

EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE

FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SIGRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Ceará - Abril/2023

Sem desoneração

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)									Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidências (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	
P9893	Encarregado de pavimentação	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	6,82%	0,87%	0,05%	0,07%	9,23%	0,74%	0,01%	-	4,02%	0,10%	5,50%	3,77%	0,93%	6,55%	0,36%	75,80%
P9896	Porteiro	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	6,13%	0,87%	0,05%	0,07%	9,24%	0,74%	0,04%	-	4,14%	0,11%	6,18%	3,75%	0,93%	6,33%	0,37%	75,88%
P9897	Técnico de meio ambiente	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	6,47%	0,88%	0,05%	0,06%	9,24%	0,74%	0,13%	-	4,27%	0,11%	5,85%	3,76%	0,93%	6,54%	0,38%	76,64%
P9900	Comprador	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	8,38%	0,87%	0,05%	0,07%	9,24%	0,74%	0,07%	-	3,12%	0,07%	3,94%	3,82%	0,93%	7,17%	0,28%	75,67%
P9901	Encarregado de superestrutura ferroviária	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	6,82%	0,87%	0,05%	0,07%	9,23%	0,74%	0,01%	-	4,02%	0,10%	5,50%	3,77%	0,93%	6,55%	0,36%	75,80%
P9903	Auxiliar técnico	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	7,03%	0,87%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,08%	-	3,87%	0,10%	5,30%	3,78%	0,93%	6,68%	0,35%	75,99%
P9907	Comandante de longo curso	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,62%	0,78%	0,04%	0,05%	9,23%	0,74%	0,03%	-	2,92%	0,07%	3,68%	3,82%	0,93%	7,25%	0,26%	75,63%
P9908	Imediato	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,62%	0,78%	0,04%	0,05%	9,23%	0,74%	0,03%	-	2,92%	0,07%	3,68%	3,82%	0,93%	7,25%	0,26%	75,63%
P9909	Oficial de náutica	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,13%	0,78%	0,04%	0,08%	9,23%	0,74%	0,05%	-	3,06%	0,08%	4,18%	3,81%	0,93%	7,09%	0,27%	75,69%
P9910	Oficial de máquinas	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,61%	0,78%	0,04%	0,08%	9,23%	0,74%	0,02%	-	2,93%	0,07%	3,70%	3,82%	0,93%	7,25%	0,26%	75,67%
P9911	Condutor de máquinas	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	7,95%	0,78%	0,04%	0,08%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,18%	0,08%	4,35%	3,80%	0,93%	7,00%	0,28%	75,66%
P9912	Capitão fluvial com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,87%	5,22%	8,62%	0,78%	0,04%	0,05%	9,23%	0,74%	0,03%	-	2,92%	0,07%	3,68%	4,59%	0,93%	16,22%	0,26%	109,46%
P9913	Draguista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,62%	0,78%	0,04%	0,05%	9,23%	0,74%	0,03%	-	2,92%	0,07%	3,68%	3,82%	0,93%	7,25%	0,26%	75,63%
P9915	Maquinista	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	17,24%	4,76%	-	0,88%	0,05%	0,04%	9,23%	0,74%	-	-	10,00%	0,30%	12,31%	4,25%	0,93%	12,26%	0,91%	111,12%
P9916	Encarregado de conservação rodoviária	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	6,82%	0,87%	0,05%	0,07%	9,23%	0,74%	0,01%	-	4,02%	0,10%	5,50%	3,77%	0,93%	6,55%	0,36%	75,80%
P9920	Mestre fluvial	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,62%	0,78%	0,04%	0,05%	9,23%	0,74%	0,03%	-	2,92%	0,07%	3,68%	3,82%	0,93%	7,25%	0,26%	75,63%
P9921	Mergulhador raso autônomo de emergência	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	18,82%	5,21%	8,25%	0,78%	0,04%	0,10%	9,23%	0,74%	0,01%	-	3,21%	0,07%	4,06%	4,58%	0,93%	21,25%	0,29%	126,79%
P9922	Mergulhador raso dependente de emergência	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,82%	5,21%	8,25%	0,78%	0,04%	0,10%	9,23%	0,74%	0,01%	-	3,21%	0,07%	4,06%	4,58%	0,93%	16,07%	0,28%	109,60%
P9924	Mergulhador raso dependente	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,82%	5,21%	8,25%	0,78%	0,04%	0,10%	9,23%	0,74%	0,01%	-	3,21%	0,07%	4,06%	4,58%	0,93%	16,07%	0,28%	109,60%
P9925	Mergulhador raso autônomo	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	18,82%	5,21%	8,25%	0,78%	0,04%	0,10%	9,23%	0,74%	0,01%	-	3,21%	0,07%	4,06%	4,58%	0,93%	21,25%	0,29%	126,79%
P9926	Mergulhador raso auxiliar de superfície	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	18,82%	5,21%	8,25%	0,78%	0,04%	0,10%	9,23%	0,74%	0,01%	-	3,21%	0,07%	4,06%	4,58%	0,93%	21,25%	0,29%	126,79%
P9927	Frentista de túnel com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,47%	5,11%	5,37%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,01%	-	4,65%	0,13%	6,94%	4,48%	0,93%	14,70%	0,42%	109,00%
P9928	Servente com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,47%	5,11%	5,37%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,01%	-	4,65%	0,13%	6,94%	4,48%	0,93%	14,70%	0,42%	109,00%
P9929	Bombeiro hidráulico com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	18,71%	5,18%	7,21%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	3,73%	0,09%	5,11%	4,55%	0,93%	15,54%	0,33%	109,28%
P9930	Eletricista com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,67%	5,17%	6,96%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	3,92%	0,10%	5,36%	4,54%	0,93%	15,38%	0,35%	109,15%
P9931	Operador de equipamento de mergulho	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	18,82%	5,21%	8,25%	0,78%	0,04%	0,10%	9,23%	0,74%	0,01%	-	3,21%	0,07%	4,06%	4,58%	0,93%	21,25%	0,29%	126,79%
P9932	Operador de equipamento pesado com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,52%	5,13%	5,77%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,38%	0,12%	6,54%	4,49%	0,93%	14,87%	0,40%	108,93%
P9933	Supervisor de mergulho raso	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	-	-	8,25%	0,78%	0,04%	0,10%	9,23%	0,74%	0,01%	-	3,21%	0,07%	4,06%	3,81%	0,93%	9,42%	0,29%	90,16%
P9934	Motorista de veículo especial com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,64%	5,16%	6,71%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,09%	0,10%	5,60%	4,53%	0,93%	15,27%	0,37%	109,18%
P9938	Operador de equipamento leve com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,52%	5,13%	5,77%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,38%	0,12%	6,54%	4,49%	0,93%	14,87%	0,40%	108,93%



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE

EMPRESA: NEY FONSECA BARROSO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DA LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ À CE-168 NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA/CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.23.04/ CE

FONTE: SINAPI (CE) 10/2023 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SEINFRA (CE) 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SICRO (CE) 04/2023 SEM DESONERAÇÃO .: BDI SERVIÇOS: 21,38%

CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Ceará - Abril/2023 DNIT

Sem desoneração

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)									Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidências (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	
P9939	Operador de equipamento leve com insalubridade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	12,00%	18,52%	5,13%	5,77%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,38%	0,12%	6,54%	4,49%	0,93%	19,72%	0,41%	125,79%
P9940	Piloto fluvial com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,87%	5,22%	8,62%	0,78%	0,04%	0,05%	9,23%	0,74%	0,03%	-	2,92%	0,07%	3,68%	4,59%	0,93%	16,22%	0,26%	109,46%
P9941	Mestre fluvial com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,87%	5,22%	8,62%	0,78%	0,04%	0,05%	9,23%	0,74%	0,03%	-	2,92%	0,07%	3,68%	4,59%	0,93%	16,22%	0,26%	109,46%
P9942	Marinheiro de convés com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,87%	5,23%	8,65%	0,78%	0,04%	0,09%	9,23%	0,74%	0,00%	-	2,90%	0,07%	3,65%	4,60%	0,93%	16,24%	0,26%	109,48%
P9943	Técnico de batimetria com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,80%	5,20%	8,06%	0,78%	0,04%	0,09%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,10%	0,08%	4,24%	4,57%	0,93%	15,99%	0,28%	109,35%
P9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,52%	5,13%	5,77%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,38%	0,12%	6,54%	4,49%	0,93%	14,87%	0,40%	108,93%
P9945	Draguista com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,87%	5,22%	8,62%	0,78%	0,04%	0,05%	9,23%	0,74%	0,03%	-	2,92%	0,07%	3,68%	4,59%	0,93%	16,22%	0,26%	109,46%
P9946	Engenheiro auxiliar	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	8,42%	0,87%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,04%	-	3,08%	0,07%	3,89%	3,82%	0,93%	7,18%	0,27%	75,60%
P9947	Técnico florestal	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	6,47%	0,88%	0,05%	0,06%	9,24%	0,74%	0,13%	-	4,27%	0,11%	5,85%	3,76%	0,93%	6,54%	0,38%	76,64%
P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	7,34%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	3,64%	0,09%	4,98%	3,79%	0,93%	6,76%	0,33%	75,75%
P9949	Topógrafo	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	5,99%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,24%	0,12%	6,33%	3,74%	0,93%	6,27%	0,38%	75,90%
P9950	Auxiliar de topografia	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	5,99%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,24%	0,12%	6,33%	3,74%	0,93%	6,27%	0,38%	75,90%
P9951	Médico de câmara hiperbárica	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	-	-	7,51%	0,88%	0,05%	0,04%	9,24%	0,74%	0,05%	-	3,51%	0,09%	4,80%	3,79%	0,93%	9,11%	0,32%	90,28%
P9952	Pedreiro - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	5,23%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	0,00%	-	4,75%	0,13%	7,08%	3,72%	0,93%	5,96%	0,43%	75,99%
P9953	Eletricista - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	6,96%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	3,92%	0,10%	5,36%	3,77%	0,93%	6,60%	0,35%	75,77%
P9954	Servente - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	5,37%	0,87%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	0,01%	-	4,65%	0,13%	6,94%	3,72%	0,93%	6,02%	0,42%	75,99%
P9955	Engenheiro chefe	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,11%	-	-	-	8,42%	0,87%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,04%	-	3,08%	0,07%	3,89%	3,82%	0,93%	7,18%	0,27%	75,60%
P9956	Motorista de caminhão com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,64%	5,16%	6,71%	0,87%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,09%	0,10%	5,60%	4,53%	0,93%	15,27%	0,37%	109,18%
P9972	Técnico de batimetria	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,06%	0,78%	0,04%	0,09%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,10%	0,08%	4,24%	3,81%	0,93%	7,05%	0,28%	75,65%

Legenda:

Classificação	Parcela	Descrição
Grupo A - Encargos Sociais (%)	A1	Previdência Social
	A2	FGTS
	A3	Salário Educação
	A4	SESC ou SESI
	A5	SENAI / SEBRAE
	A6	IN CRA
	A7	Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
	A8	SECONCI
	A9	FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)	B1	Repouso Semanal Remunerado - Domingos
	B2	Feriados
	B3	Férias Gozadas + 1/3
	B4	Auxílio Enfermidade
	B5	Auxílio Acidente de Trabalho
	B6	Licença Paternidade
	B7	13º Salário
	B8	Faltas Justificadas
	B9	Férias sobre Licença Maternidade
	B10	Reciclagem Tecnológica
Grupo C - Verbas Rescisórias (%)	C1	Aviso Prévio Indenizado
	C2	Aviso Prévio Trabalhado
	C3	Féria Indenizadas + 1/3
	C4	Depósito por Rescisão Sem Justa Causa
	C5	Indenização Adicional
Grupo D - Reincidências (%)	D1	Reincidência de A sobre B
	D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

- Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas quatro casas decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas.
- Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais das categorias do SICRO, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais flutuações no número de amostras. Isso implica dizer que, após a obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última

ITAÍTINGA – CE, 02 DE Outubro de 2024

NEY FONSECA BARROSO
SOCIO ADMINISTRADOR E RESP. TECNICO
CREA/CE nº 0602607035